
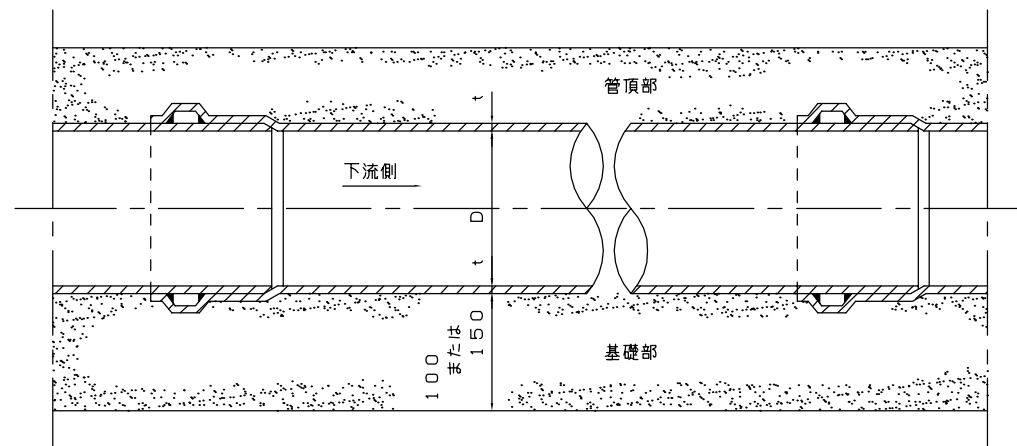


名 称

管布設標準図〔自由支承〕（２）

硬質塩化ビニル管 内径 150mm～600mm

平成13年より、本管の内径150mmから350mmについては、
リブ付硬質塩化ビニル管が標準となった。

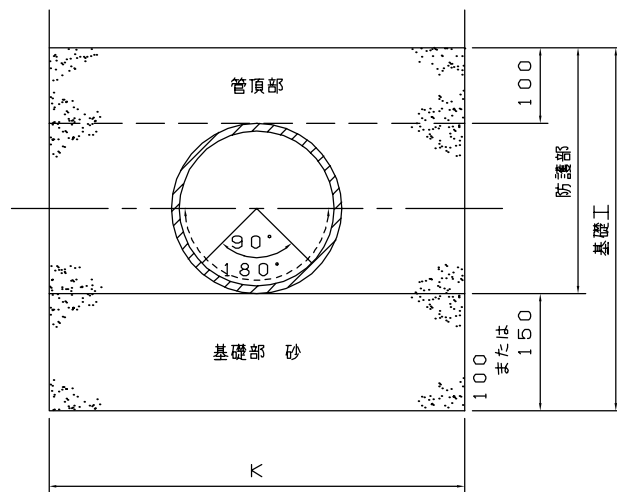

- (1) 基礎部の厚さは、 $D = 150, 200\text{mm}$ で100mm, $D = 250\text{mm}$ 以上で150mmとする。
- (2) 管頂部は100mm以上確保すること。
- (3) 基礎部の転圧・仕上げ、管側部及び防護部の充填・締め固めを入念、かつ慎重に行うこと。
- (4) 記号部分は標準数量表を参照すること。