名　称	レジンコンクリート製マシンホール標準図（２）
平成１７年～現在（リブ付硬質塩化ビニル管用　φ２００）	

平成１７年より規格が変更となった
塩ビ本管で内径２５０㎜以下について、通常マンホールと交互に設置
されるようになったが、起点及び会合点には設置することができない。

断面図

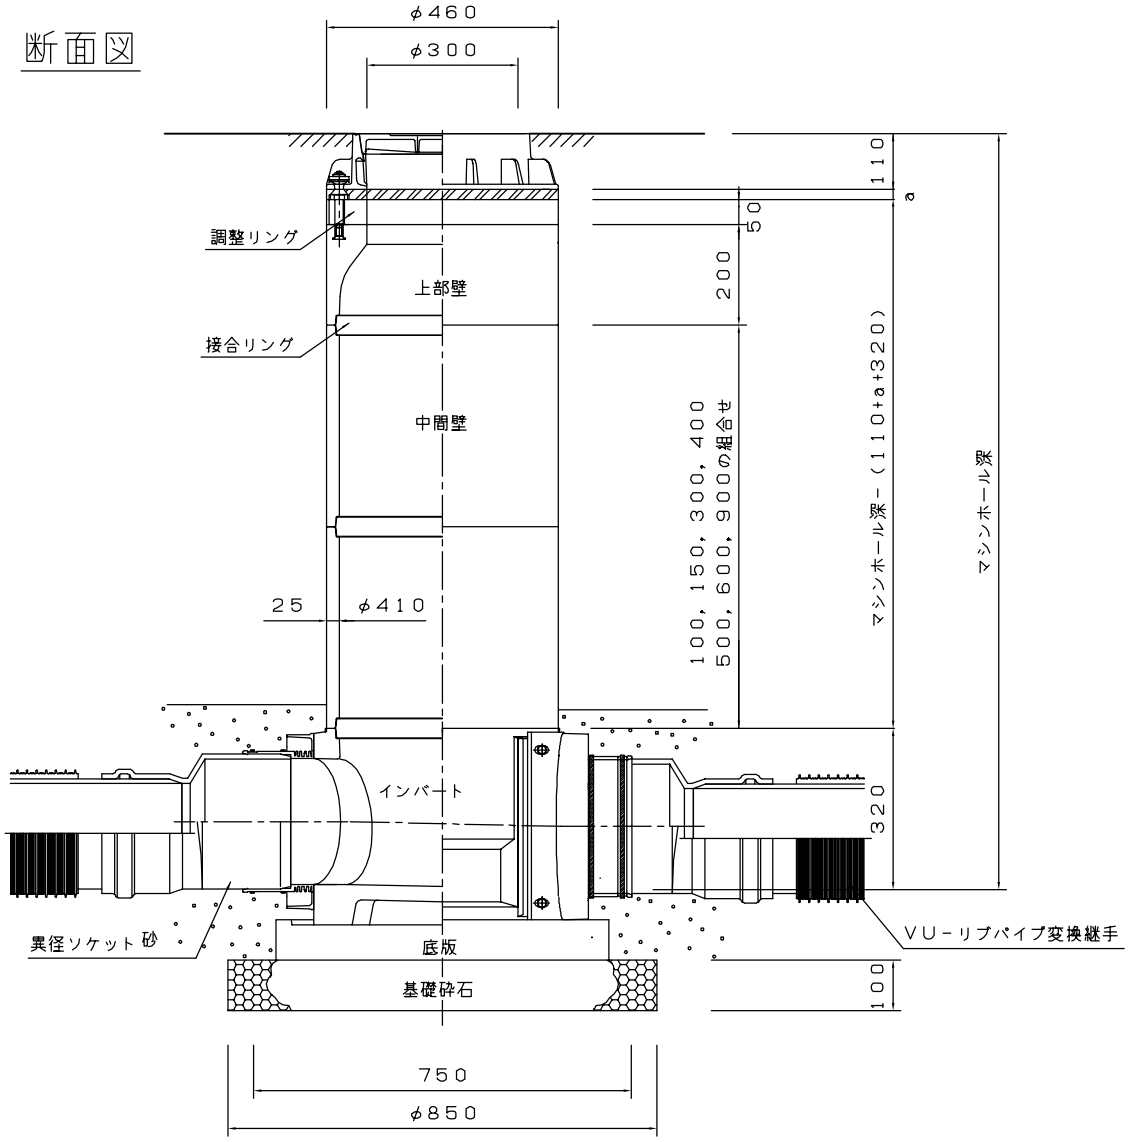

平面図

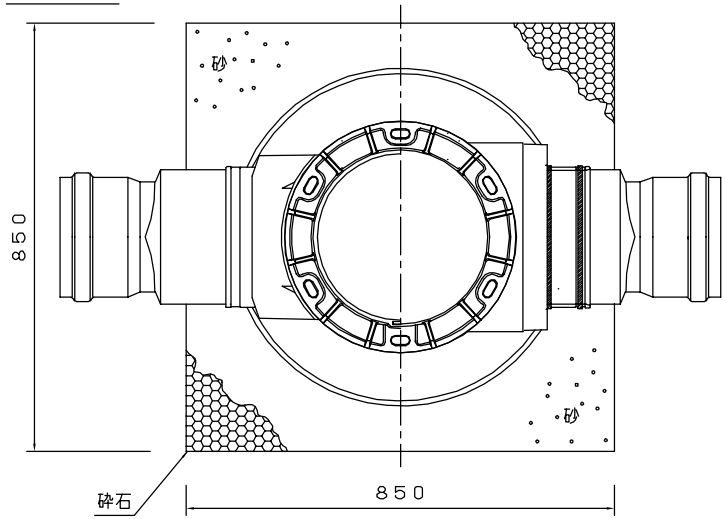

A部詳細

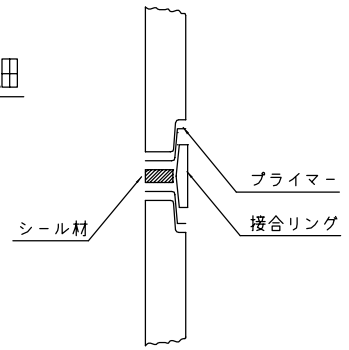

シール材	１成分形ポリウレタン系シーリング材
プライマー	ポリウレタン専用プライマー

※インバート部の詳細は，「インバート管取付け詳細図」を参照のこと。