


平成13年よりリブ付硬質塩化ビニル管が標準使用に変更となった。
 塩ビ本管で内径250mm以下について、通常マンホールと交互に設置
 されるようになったが、起点及び会合点には設置することができない。

名 称	(旧型) レジンコンクリート製マシンホール標準図(2)
平成13年～平成16年(リブ付硬質塩化ビニル管用φ250)	

断面図

S = 1 / 15

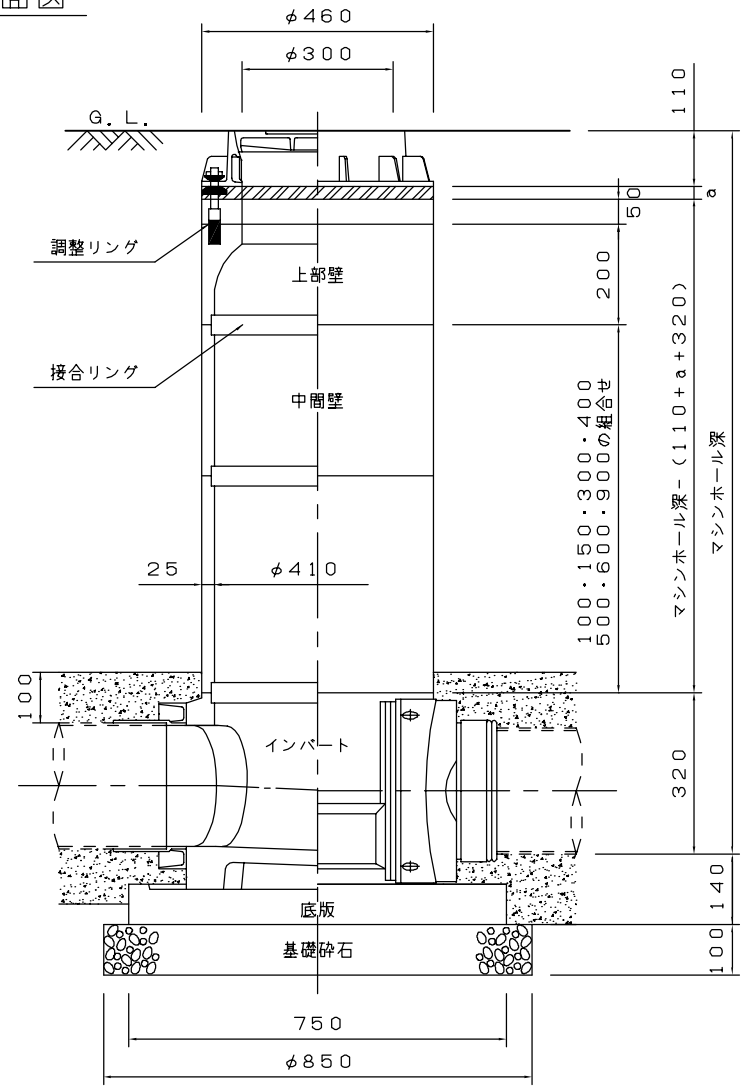

平面図

