

令和2年度

業務説明書

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

令和2年 2月 単価適用

札幌市下水道河川局事業推進部

緊急補修業務説明書

1. 役務理由

省 略

2. 履行場所

豊平区 一 円

3. 役務の概要

年間見込件数	512 か所程度
1)ます取付管補修業務	55 か所程度
2)マンホール補修業務	93 か所程度
3)本管補修業務	4 か所程度
4)断熱蓋設置業務	360 か所程度

4. 履行期間

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

5. 仕様書

下水道管路緊急補修業務仕様書及び特記仕様書による。

特記仕様書

1. 建設副産物の取り扱いについて
当該業務において発生する建設副産物の取り扱いについては下記のとおりとする。

(1) 建設発生土、鉄類

建設副産物の種類	搬出先施設等名	場 所
建設発生土	厚別山本地区建設発生土一時堆積場	札幌市厚別区厚別町山本2453番地
	丸源三上産業(株)	札幌市手稲区手稲前田440番地1
	札幌石狩砂利共同組合志美大八拓殖工業(有)	石狩市志美293番地2 小樽市銭函3丁目89
鉄蓋撤去品 (鉄蓋・金枠等)	西部下水管理センター	札幌市西区八軒9条西7丁目
	東部下水管理センター	札幌市白石区本通20丁目北2

(2) コンクリート塊、アスファルト塊等

建設副産物の種類	搬出先施設等名	場 所
コンクリート塊 RH入りコンクリート塊	小橋北豊(株)	札幌市南区川沿18条1丁目3
コンクリート塊 RH入りコンクリート塊 RH入りアスファルト塊	札幌リサイクル骨材(株)	札幌市東区中沼町45番地
	札幌環境資材センター (株)松原産業	札幌市手稲区曙5条5丁目110番地18 札幌市白石区川下2111番地3
コンクリート塊	野田工業(株)	札幌市中央区盤溪365番地
アスファルト塊	西堆積場	札幌市西区発寒10条14丁目
	東堆積場	札幌市東区東雁来5条1丁目
	豊平・南堆積場	札幌市豊平区西岡521番地
舗装切断時の濁水	(株)公清企業(エコパーク)	札幌市東区中沼町45番地
塩ビ製品類	札幌第一清掃(株)(発寒エコセンター)	札幌市西区発寒13条12丁目
	(株)公清企業(エコパーク)	札幌市東区中沼町45番地
陶管	札幌企業産業(有)	札幌市南区簾舞24番地1
	山口処理場	札幌市手稲区手稲山口364番地
その他の建設副産物	業務監督員と協議し、適正に処理すること。	

※ 上記(1)(2)の搬出先施設に依りがたい場合は、業務監督員と協議すること。

2. 再生アスファルト混合物について

当該業務で使用する材料(再生アスファルト混合物)は下表により購入することとし、出荷先の工場は、「一財)札幌市下水道資源公社」の指示に従うこと。

なお、材料は100%廃材利用の「再生加熱アスファルト混合物」を使用すること。

国道を施工する際は、使用材料について業務監督員と協議すること。

規格・使用用途	13mm級 中間層・基層 30mm級 上層路盤
使用種別	歩道・車道
購入申込先 (指定申込書)	札幌市豊平区豊平6条3丁目2-1 下水道河川局庁舎内 一財)札幌市下水道資源公社 TEL818-3432 Fax818-3433

3. 交通誘導警備員の配置について

現地調査にあたっては交通誘導警備員(1人以上)を配置し、作業車両の一時停車、現場補修などの作業にあたっては交通誘導警備員(2人以上)を配置し、業務の安全を図ること。

「公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線」については、下表に示す検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1人以上配置すること。

「公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線」については、北海道警察本部ホームページによる。

https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/seian/koutu_keibigyou/h270601/sapporo.html

資 格	確認資料
交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格警備員	合格証明書(写し)を施工計画書に添付すること

断熱蓋設置業務 特記仕様書

1. 本特記仕様書は、断熱蓋のみの設置及び確認をする業務に適用する。
 - (1) 断熱蓋は、現地の蓋の形態にあわせて、平受用又は勾配受用を設置すること。
 - (2) 平受用断熱蓋の種類については、予め業務監督員の承諾を得ること。
断熱蓋の仕様については、札幌市下水道維持管理標準図を参照すること。
 - (3) 指示か所において、既に断熱蓋が設置されている場合は、その設置状態を確認し、破損等があれば業務監督員と協議すること。

2. 施工管理基準
 - (1) 写真管理
 - ・断熱蓋設置（又は既設断熱蓋の確認）の写真は、全箇所とする。
 - ・状況等の写真は、作業日毎に一式を基本とする。

 - (2) 一覧表の提出
 - ・別添「一覧表様式」により、所定事項を取りまとめ提出すること。

一 覧 表

基本データ				【入力】作業用					(参考)下水道台帳システム					
ID	行政区	図面番号	人孔番号	作業日	人孔蓋種類	設置区分	断熱蓋(新設)	断熱蓋(既存)	特記	住所	非水区分	人孔蓋種類1	断熱蓋1	
1	中央	080804	080804001	2017/8/1	勾配受型鉄蓋	新設	二重蓋(勾配受け)			北18条西13丁目	合流	浮上防止蓋		
2	中央	080804	080804003	2017/8/1	平受型鉄蓋	新設	シート型(平受け)			北17条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
3	中央	080804	080804004	2017/8/1	平受型鉄蓋	新設	お盆型(平受け)			北17条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
4	中央	080804	080804005	2017/8/1	平受型鉄蓋	交換	シート型(平受け)	二重蓋(平受け)		北17条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
5	中央	080804	080804006	2017/8/1	勾配受型鉄蓋	交換不要(既設)		二重蓋(勾配受け)		北17条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
6	中央	080804	080804055	2017/8/1	平受型鉄蓋	交換不要(既設)		一体化(平受け)		北17条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋		
7	中央	080804	080804056	2017/8/1	その他	設置不可			特殊ロック蓋	北17条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋		
8	中央	080804	080804057	2017/8/2	グレーチング鉄蓋(勾配受型)	設置不可			防臭蓋設置済	北17条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋		
9	中央	080804	080804058	2017/8/2	不明(埋まり等)	設置不可				北17条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋		
10	中央	080804	080804059	2017/8/2	コンクリート蓋	設置不可				北17条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋		
11	中央	080804	080804106							北18条西13丁目	合流	勾配受型鉄蓋		
12	中央	080804	080804107							北17条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
13	中央	080804	080804115							北16条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
14	中央	080804	080804117							北16条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
15	中央	080804	080804118							北16条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
16	中央	080809	080809001		入力対象 : オレンジ色4列のみ(以下)						北15条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋	
17	中央	080809	080809059		項目	内容				北14条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋		
18	中央	080809	080809061		作業日【必須】	日付を手入力				北15条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋		
19	中央	080809	080809062		人孔蓋種類【必須】	現地の人孔蓋についてリストから選択				北15条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
20	中央	080809	080809063		設置区分【必須】	「新設」、「交換」、「交換不要」、「設置不可」で該当するものを選択				北14条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
21	中央	080809	080809066		断熱蓋(新設)	今回設置した断熱蓋を選択。設置しない場合は入力しない				北16条西15丁目	合流	浮上防止蓋		
22	中央	080809	080809101		断熱蓋(既存)	既に断熱蓋が設置されている場合は、該当するものを選択				北15条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
23	中央	080809	080809104		特記	設置不可の理由、その他の補足説明等について手入力				北15条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
24	中央	080809	080809105							北15条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
25	中央	080809	080809107							北15条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
26	中央	080809	080809108							北15条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
27	中央	080809	080809109							北15条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
28	中央	080809	080809110							北15条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
29	中央	080809	080809116							北14条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
30	中央	080809	080809117							北14条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
31	中央	080809	080809118							北14条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
32	中央	080809	080809119							北14条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋		
33	中央	080809	080809120							北14条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋		
34	中央	080809	080809121							北14条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋		
35	中央	080809	080809137							北14条西15丁目	合流	なし		
36	中央	080809	080809157							北14条西15丁目	合流	普通鉄蓋		
37	中央	080809	080809158							北14条西15丁目	合流	普通鉄蓋		

入力例

下水道管路緊急補修業務仕様書

下水道河川局

令和 2 年 4 月改訂

目 次

第 1 章 総 則

1-1	総 則	
1-1-1	適 用	1
1-1-2	用語の定義	2
1-1-3	業務履行準備等	3
1-1-4	指示、協議等の処理方法	4
1-1-5	業務履行の体制	4
1-1-6	業務の下請負	4
1-1-7	確認及び立会等	4
1-1-8	数量の算出及び出来形図	5
1-1-9	施工管理	5
1-1-10	後片付け	5
1-1-11	事故報告書	5
1-1-12	環境対策	5
1-1-13	諸法令の遵守	5
1-1-14	官公庁等への手続	5
1-1-15	休日又は夜間における業務	6
1-1-16	境界等の保護	6
1-1-17	提出書類	6
1-1-18	保険の付保及び事故の補償	7
1-1-19	事故防止	7
1-1-20	現場管理	7
1-1-21	緊急対応	8
1-1-22	安全管理	8
1-1-23	地先住民等との協調	11
1-1-24	他工区での対応	11
1-1-25	委託料の請求及び部分完了検査	12
1-1-26	業務終了届内訳書に係る数量の位取り	12

第2章 緊急補修業務施工管理基準等

2-1	総則		
2-1-1	目的	-----	13
2-1-2	適用	-----	13
2-1-3	構成	-----	13
2-1-4	規格値	-----	13
2-2	施工管理		
2-2-1	管理基準	-----	13
2-2-2	管理の実施	-----	14
2-2-3	出来形及び品質管理の様式	-----	14
2-3	出来形管理基準及び規格値		
2-3-1	出来形管理基準及び規格値	-----	15
2-3-2	品質管理基準及び規格値 (No.1、No.2)	-----	16
2-3-3	業務の写真管理要領	-----	18
2-3-4	業務の写真管理基準 (No.1、No.2)	-----	19
2-3-5	緊急業務に係る道路使用許可申請等の特例の手続	-----	21
2-3-6	交通安全管理基準	-----	22
2-3-7	路面復旧工	-----	22
2-3-8	緊急補修業務の確認事項 (参考)	-----	23
2-4	建設副産物 (廃棄) の適正処理	-----	24
2-5	環境への配慮について	-----	26

【下水道管路緊急補修業務様式集】

様式-1	業務着手届	27
様式-2	業務代理人・業務代理人補及び主任技術者 指定通知書	28
様式-3	業務代理人・業務代理人補及び主任技術者 経歴書	29
様式-4	業務代理人・業務代理人補及び主任技術者 変更通知書	30
様式-5	業務日程表	31
様式-6	日程表 (別紙)	32
様式-7	業務監督員の指定について	33
様式-8	業務指示書	34
様式-9	業務変更指示書	35
様式-10	業務終了届・業務終了確認報告書	36
様式-11	業務終了届内訳書	37
様式-12	業務部分完了届 (第 回) ・業務部分完了検査報告書	38
様式-13	業務集計内訳書 (第 回)	39
様式-14	業務履行完了届	40
様式-15	業務日誌	41
様式-16	施工予定表	42
様式-17	業務施工協議簿 (1)	43
様式-18	業務施工協議簿 (2)	44
様式-19	段階確認願 (1)	45
様式-20	段階確認願 (2)	46
様式-21	「市民の声」整理表	47
様式-22	休日・夜間作業届	48
様式-23	業務終了書類表紙	49
様式-24	ます取付管補修出来形図	50
様式-25	マンホール補修出来形図	51
様式-26	本管補修出来形図	52
別添-1	業務履行計画書	53
別添-2	保安施設標準図	54

下水道管路緊急補修業務仕様書

第 1 章 総 則

1 - 1 総 則

1 - 1 - 1 適用

1. この下水道管路緊急補修業務仕様書（以下「本仕様書」という。）は、札幌市下水道河川局が委託する下水道管路緊急補修業務（以下「業務」という。）に係る契約書（参考資料「下水道業務委託契約約款（公共ます設置・管路保全）」参照）及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2. 本仕様書に記載されていない事項については、別に定める札幌市下水道管きょ工事仕様書、札幌市下水道用資器材製品製作及び検査仕様書、札幌市下水道設計標準図、札幌市下水道維持管理標準図、下水道維持管理用資器材製品製作及び検査仕様書、札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集及び特記仕様書によるものとする。
3. 受託者は、本仕様書の適用にあたって、建設業法第 18 条（建設工事の請負契約の原則）に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。
また、受託者は、地方自治法第 234 条の 2（契約の履行の確保）に基づくものであることを認識しなければならない。
4. 契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書、設計図書及び指示書等のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
5. 契約書、特記仕様書、図面、本仕様書又は指示書等との間に相違がある場合、又は疑義が生じた場合は、受託者は業務監督員に確認するものとする。
6. 設計書は、SI 単位を使用するものとする。SI 単位については、SI 単位と非 SI 単位とが併記されている場合は（ ）内を非 SI 単位とする。受託者は SI 単位の適用に伴い、端数処理の方法が（ ）内に示されたものと異なる場合は、業務監督員と協議しなければならない。

1-1-2 用語の定義

1. 業務監督員とは、業務主任及び業務員を総称していう。
2. 業務主任は、上司の命を受け、業務監督その他業務の履行に関する事項を担当する。
3. 業務員は、上司の命を受け、業務監督その他業務の履行に係る事務に従事する。
4. 業務監督員は、受託者に対し必要な指示・協議・立会・検査・確認等を行うとともに必要な事項を上司に報告する。
5. 契約図書とは、契約書、設計図書及び指示書等をいう。
6. 指示書等とは、業務指示書、業務変更指示書及び添付資料をいう。
7. 設計図書とは、仕様書、図面、札幌市下水道維持管理標準図、札幌市下水道設計標準図、札幌市土木工事標準設計図集、業務説明書及び業務説明等に対する質問回答書をいう。
8. 図面とは、入札に際して委託者が示した設計図、委託者から変更又は追加された設計図、工事完成図等をいう。なお、設計図書に基づき業務監督員が受託者に指示した図面及び受託者が提出し、業務監督員が書面により承諾した図面を含むものとする。
9. 仕様書とは、各業務に共通する仕様書（本仕様書等）と各業務ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
10. 本仕様書とは各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等業務を履行するうえで必要な技術的要求、業務内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したもの、及び工事目的物の出来形及び品質規格の確保を図るもの等で、本仕様書及び緊急補修業務施工管理基準等で構成したものをいう。
11. 特記仕様書とは、本仕様書を補足し業務の履行に関する明細、又はその業務に固有の技術的要求を定める図書をいう。なお、設計図書に基づき業務監督員が受託者に指示した書面及び、受託者が提出し業務監督員が承諾した書面は特記仕様書に含まれる。
12. 業務説明書とは、履行場所、業務大要、履行期間、適用仕様書を示した書類をいう。
13. 質問回答書とは、業務説明書及び業務説明に関する入札参加者からの質問書に対して委託者が回答する書面をいう。
14. 指示とは、業務監督員が受託者に対し業務の履行上必要な事項について、書面により示し実施させることをいう。
15. 承諾とは、契約図書で明示した事項について、委託者若しくは業務監督員又は受託者が書面により同意することをいう。
16. 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
17. 提出とは、受託者が業務監督員に対し、業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
18. 報告とは、受託者が業務監督員に対し、業務の状況又は結果について書面により知らせることをいう。
19. 提示とは、業務監督員が受託者に対し、又は受託者が業務監督員又は検査員に対し、業務に係る書面又はその他の資料を示し説明することをいう。

20. 通知とは、委託者又は業務監督員と受託者又は業務代理人の間で、業務監督員が受託者に対し、又は受託者が業務監督員に対し業務の履行に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。
21. 書面とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合はファクシミリ及び電子媒体等により伝達することができるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
22. 確認とは、業務監督員が契約図書に示された事項について、臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との整合を確かめることをいう。
23. 立会とは、契約図書に示された項目について、業務監督員が臨場によりその内容を確認することをいう。
24. 段階確認とは、契約図書に示された施工段階において、業務監督員が臨場若しくは机上により、出来高、品質、規格、数値等を確認することをいう。
25. 業務の終了とは、業務指示書による業務が終了したことをいう。
26. 業務の部分完了とは、業務が終了し委託料の支払いを請求できることをいう。
27. 業務履行の完了とは、契約書に示す履行期間を完了したことをいう。
28. 完了検査とは、検査員が契約約款第30条（検査）に基づいて、受託者が契約内容に適合した履行をなしたかどうかを確認することをいう。
29. 検査員とは、契約約款第30条（検査）第2項の規定に基づき、業務検査を行うために委託者が定めた者をいう。
30. 履行期間とは、契約図書に明示した業務を実施するために要する準備及び、後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
31. 業務代理人とは、契約の適正な履行を確保するため、現場においてその運営、取締り及び契約関係実務を処理する受託者の代理人をいう。
32. 業務代理人補とは、業務代理人が常駐する以外の現場に常駐し、その運営、取締りについて業務代理人と同等の権限を有する者をいう。
33. 現場発生品とは、業務の履行により現場において副次的に生じたもので、その所有権は委託者に帰属する。
34. 緊急業務とは、災害又は事故等により直ちに下水道施設の修繕等が必要な業務をいう。
35. 計画業務とは、緊急業務以外の業務をいう。
36. その他の用語は、札幌市下水道管きょ工事仕様書に準じる。

1-1-3 業務履行準備等

1. 受託者は、「業務指示書」（様式-8）により指示を受けるものとする。また、業務の内容に変更が生じた場合は、「業務変更指示書」（様式-9）によることとする。
2. 受託者は予め、業務履行に必要な手順や方法等について業務監督員に報告し、了解を得ること。なお、報告には以下の項目を含めることとする。
 - (1) 施工概要
 - (2) 施工日時
 - (3) 安全管理
 - (4) その他必要事項

3. 受託者は、業務の指示を受けた時は、遅滞なく業務の諸準備を行うとともに、委託箇所を確認し、速やかに必要な措置を施さなければならない。
4. 報告した内容に変更が生じた場合は、速やかに業務監督員に報告し了解を得ること。
5. 受託者は、施工予定表（様式-16）により施工予定日及び主な施工予定内容を業務監督員に提出すること。

1-1-4 指示、協議等の処理方法

1. 受託者並びに業務監督員は、指示、協議、承諾及び確認について、原則として「業務施工協議簿（1）」（様式-17）で行うこととする。ただし、業務施工協議簿では時間を要するなど、適切な対応が困難な場合はこの限りではない。
2. 業務の内容について協議する場合は、「業務施工協議簿（2）」（様式-18）で行うこととする。

1-1-5 業務履行の体制

1. 受託者は、当該業務の履行にあたり業務監督員との連絡調整並びに、業務従事者に対する指示及び指導を行うため業務代理人1名を選定すること。また、業務代理人が常駐する以外の各々の現場については、業務代理人補を配置すること。
業務代理人補は、業務履行現場稼働時以外には他工事の現場代理人と兼務することができる。また、業務代理人及び業務代理人補は主任技術者を兼任することができる。
2. 受託者は、当該業務における技術上の管理を司る主任技術者を特定共同企業体の構成員ごとに配置させなければならない。
また、特定共同企業体の代表者は主任技術者を専任で配置すること。
3. 受託者は、善良な作業員を選び秩序正しい作業をさせるよう努め、かつ、熟練を要する作業には相当の経験を有する者を従事させなければならない。
4. 受託者は、適正な作業の進捗を図り必要数の作業員を配置しなければならない。

1-1-6 業務の下請負

受託者は、業務を下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。

- (1) 受託者が、業務の履行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
- (2) 下請負人が札幌市の工事（役務）指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。
- (3) 下請負人は、当該下請業務の履行能力を有すること。

1-1-7 確認及び立会等

1. 受託者は、業務監督員の確認後施工するものと指定された事項においては、2-3-8 緊急補修業務の確認事項を参考とし確認を受けること。
2. 受託者は、業務監督員に完成時不可視になる箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
3. 立会、確認事項については、受託者と業務監督員が協議の上決定すること。

1-1-8 数量の算出及び出来形図

受託者は、使用数量調書及び出来形図（様式-24、25、26）を作成し、業務監督員に提出すること。

1-1-9 施工管理

受託者は、補修内容に適合した施工を行うために施工管理体制を確立し、施工体系図を提出しなければならない。

1-1-10 跡片付け

受託者は、業務の終了に際して一切の受託者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付け、かつ撤去し、現場を清掃するとともに整然とした状態にするものとする。

1-1-11 事故報告書

受託者は、業務の履行中に事故が発生した場合には、直ちに業務監督員に報告するとともに事故報告書を業務監督員に速やかに提出しなければならない。

1-1-12 環境対策

1. 受託者は、業務箇所周辺の騒音、振動、大気汚染等の発生の有無について十分に検討し、必要に応じ対策を講じなければならない。また、環境への影響が予知又は発生した場合は、直ちに業務監督員に報告し、業務監督員の指示があればそれに従わなければならない。
2. 受託者は、当該業務の履行に際し、建設機械に関する技術指針（建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月8日）に従い、同指針別表3に掲げた機種で道路運送車両法の排出ガス規定を受けていない建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領により指定された建設機械、又は、平成7年度建設基準評価制度及び民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械」（以下「排出ガス対策型建設機械等」という）の使用を原則とし、排出ガス対策型建設機械等を使用したことを証明する施工状況写真を検査時に提出しなければならない。なお、排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、その理由を業務監督員に提示し協議しなければならない。

1-1-13 諸法令の遵守

受託者は、業務の履行にあたり、建設業法、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、道路交通法、各種環境関連法及び職業安定法等の諸法令を受託者の責任において遵守し、業務の円滑な進捗を図らなければならない。

1-1-14 官公庁等への手続

1. 受託者は、業務の履行のため必要な関係官公庁並びに、その他の関係機関への届出等を法令及び条例の定めにより実施しなければならない。
2. 受託者は、関係機関及び地域住民等と業務の履行上必要な交渉を自らの責任において行うものとする。受託者は、交渉に先立ち業務監督員に事前に報告の上、これらの

交渉にあたっては誠意をもって対応しなければならない。

3. 受託者は、地域住民及び教育施設等に業務のお知らせ文書を配布し周知徹底すること。なお、商業施設及び店舗等に近接して業務を行う場合には、それぞれ作業時間・規制方法等の説明を行い協力を得なければならない。業務終了後は、終了した旨を知らせること。
4. 受託者は、地元関係者等から業務の履行に関して苦情があり受託者が対応すべき場合は、誠意をもってその解決にあたらなければならない。
5. 受託者は、前項までの交渉等の内容は後日紛争とならないよう文書を取り交わすなど明確にしておくとともに、「市民の声」整理表（様式-21）に記載の上、業務監督員に報告し指示があればそれに従うものとする。

1-1-15 休日又は夜間における業務

受託者は、施工予定日に変更が生じ官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、業務監督員に理由を付した休日・夜間作業届（様式-22）を提出し、あらためて了解を得ること。

1-1-16 境界等の保護

受託者は、境界杭等が変動しないように適切に保護すること。また、境界杭等を仮移設・復旧する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。

1-1-17 提出書類

受託者は、業務の着手（契約書に示す着手時）及び終了にあたり下記の書類を業務監督員に提出しなければならない。また、業務着手届の内容を変更する必要がある場合は、直ちに変更届を提出すること。

また、業務終了時の書類については、業務終了書類表紙（様式-23）に一括して綴り、提出すること。

1. 業務着手時（契約書に示す着手時、提出部数1部）
 - (1) 業務着手届 (様式-1)
 - (2) 業務代理人・業務代理人補及び主任技術者指定通知書 (様式-2)
 - (3) 業務代理人・業務代理人補及び主任技術者経歴書 (様式-3)
 - (4) 業務代理人・業務代理人補及び主任技術者変更通知書 (様式-4)
 - (5) 業務日程表 (様式-5・6)
 - (6) 業務履行計画書 (別添-1)
2. 業務終了時（個々の業務終了時）
 - (1) 業務終了届（第 号）・業務終了確認報告書 (様式-10)
 - (2) 業務日誌 (様式-15)
 - (3) 業務記録写真
 - (4) 補修出来形図（ます取付管・マンホール・本管） (様式-24～26)
 - (5) 使用資材総括表、各種資材集計表及び納品書
 - (6) 建設副産物処理伝票（発生土搬入証明書、マニフェスト）

- (7) 交通誘導警備員資格（交通誘導警備員 A を配置した時）
- (8) その他、業務監督員から指定されたもの
- 3. 業務部分完了時
 - (1) 業務部分完了届（第 回）・業務部分完了検査報告（様式-12）
 - (2) 業務集計内訳書（第 回）（様式-13）
- 4. 業務履行の完了時
 - (1) 業務履行完了届（様式-14）

1-1-18 保険の付保及び事故の補償

- 1. 受託者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
- 2. 受託者は、当該業務に従事する雇用者等に生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して、責任をもって適切な補償をしなければならない。
- 3. 受託者は、下請けを含む雇用労働者に必要な建設業退職金共済証紙を購入すること。

1-1-19 事故防止

受託者は、業務の履行にあたり交通事故と労働災害の防止に努めるものとする。なお、施工中における安全の確保を全てに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に建設機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じなければならない。

1-1-20 現場管理

- 1. 受託者は、土木工事安全施工技術指針（国土交通省大臣官房技術審議官通達、平成 13 年 4 月 29 日）、建設機械施工安全技術指針（国土交通省建設経済局建設機械課長通達、平成 7 年 1 月）、建設工事公衆災害防止要綱（建設事務次官通達、平成 5 年 1 月 12 日）等を参考にし、常に業務の安全に留意して現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
- 2. 豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象予報等について十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。降雨の場合は、速やかに現場を見回り危険防止に努めるとともに、現場状況を業務監督員に報告しなければならない。
- 3. 受託者は、補修箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう、必要な処置を施さなければならない。
- 4. 下水道用資器材について、現場に搬入した場合は整理整頓を徹底するとともに破損等をさせてはいけない。
- 5. 酸素欠乏並びに有害ガス等による事故を防止するため、下水道管路及びマンホール内等に入る際は、必ず、作業開始前より終了時まで継続的に酸素濃度測定並びに有害ガス検知等に係る有資格者による測定を実施し、安全を確認したうえで作業を行うこと。

また、下水道管路及びマンホール内の作業中は、地上から送風機等で良好な通気状

態を保持すること。

6. 道路にかかる業務を行う場合は、交通の安全について業務監督員及び所轄警察署と協議するとともに、道路標識令及び札幌市土木工事標準設計図集「道路工事保安施設」及び札幌市土木工事共通仕様書「Ⅲ付表（参考資料）道路工事に伴う道路標識の設置基準等」を標準とし、万全な処置を講じなければならない。

なお、道路の占用に関する道路管理者への手続は所管の下水管理センターが行い、道路の使用に関する所轄警察署への手続は、受託者にて行うものとする。

7. 受託者は、業務名標示板、緊急補修標示板（別添-2 保安施設標準図参照）道路標識及び防護施設を設置するものとし、設置の要領は札幌市土木工事標準設計図集「道路工事保安施設」によるものとする。

1-1-21 緊急対応

1. 受託者は、下水道施設に起因した陥没等が発生した場合、転落防止等の安全確保に努めるとともに、直ちに仮復旧等の初期対応を行わなければならない。

1-1-22 安全管理

1. 交通安全管理

- (1) 受託者は、業務のための運搬路として一般交通の用に供する道路を使用するときは積載物の落下等により路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。
- (2) 受託者は、業務の履行に伴う土砂及び資材等の運搬にあたっては、適法な車両を使用することとし、資材等の過積載などは決して行わないこと。
- (3) 受託者は、運転者に対して安全運転講習会の開催等、安全運転意識の向上について十分留意するとともに、下請負者の雇用する運転者に対しても、その周知を図らなければならない。
- (4) 受託者は、業務に関して発生した交通事故及び業務従事者の悪質な交通違反は、その発生の都度、遅滞なく業務監督員に報告しなければならない。
- (5) 受託者は、一般交通の用に供する道路の路面を常に良好な状態に保つこと。

2. 交通規制

- (1) 業務において、交通規制を行う場合は関係法令を遵守すること。
- (2) 交通誘導警備員の配置種別
 - イ) 受託者は、北海道公安委員会が検定合格交通誘導警備員の配置を必要とする指定した国道及び道道で業務を行う場合は、交通誘導警備員Aを1名以上と交通誘導警備員Bを必要数配置しなければならない。また、上記以外の路線においては交通誘導警備員Bを1名以上配置すること。
 - ※ 交通誘導警備員Aとは、交通誘導業務に係る1級又は2級検定合格者の資格を持つ警備員で、交通誘導警備員Bとは、それ以外の者をいう。
 - ロ) 受託者は、交通誘導警備員Aを配置した場合は業務監督員に報告するとともに、交通誘導警備員の資格を確認できる資料を業務終了時に提出すること。
- (3) 交通規制の方法
 - イ) 受託者は、2車線道路での片側交互通行の区間を設ける場合は、交通誘導警

備員の配置、その他適切な方法により交通整理を行って、常に円滑で安全な交通の確保に努めなければならない。また、通行止めの区間であっても交通誘導警備員を配置し、安全確保に努めなければならない。

ロ) 受託者は、通行禁止を行う場合は原則としてう回路を設けなければならない。

なお、通行止め区間であっても区域内居住者のために必要と認められる交通は必ず確保するとともに、火災、その他の急を要する事態の発生に対し、速やかに対処できるよう措置しておかなければならない。

ハ) 交通規制の時間は、必要最小限にとどめるよう努めなければならない。

3. 道路標識等の設置

受託者は、次に定めるところにより道路標識等を設置し、これを維持しなければならない。

(1) 一般交通の用に供する道路での業務の場合は、札幌市土木工事標準設計図集「道路工事保安施設」を基準とするとともに、札幌市土木工事共通仕様書「Ⅲ付表(参考資料)道路工事に伴う道路標識の設置基準等」による。また、業務箇所予告表示板及びセフティコーン等には、必ず社名を明記し管理を明確にしなければならない。なお、業務終了後は速やかに撤収しなければならない。

(2) 一般交通の用に供する道路以外での業務で、業務区間が一般交通の用に供している道路に接続している場合は、必要に応じて業務区間内に歩行者及び車両の進入を防止するためのバリケードを設置しなければならない。

また、交通に対する危険の程度に応じ、標柱などを併用するものとする。

4. 歩行者等の安全対策

(1) 危険箇所の周知

受託者は、業務箇所付近に児童等に関する施設がある場合は、教育機関等(小学校、幼稚園、保育所等)に依頼して児童等に注意を喚起しなければならない。

また、業務箇所付近の住民には危険箇所の表示をして、事故防止に努めなければならない。

(2) 通学路での事故防止

受託者は、予め小学校、中学校等の通学路について確認すること。

業務箇所が通学路内にある場合は、十分に注意し交通事故防止に努めなければならない。

(3) 通行の危険防止

イ) 現場の歩行者通路は、(安全衛生規則に準拠する)安全な幅員を確保し通行危険箇所には立入禁止の表示、保安柵(ガードロープ、バリケード等)の設置などとともに、必要に応じ交通誘導警備員を配置して危険防止に努めなければならない。

ロ) 歩道を業務において占用する場合又は歩車道区分のない道路では、車両の交通の用に供する部分との境には、保安柵等を設置(建設工事公衆災害防止対策要綱に準拠する)し、歩行者が安全で安心して通行できるよう歩行者のための通路を確保し、必要に応じ交通誘導警備員を配置して、危険防止に努めなければならない。なお、歩行に支障のないよう資器材の整理整頓に努めなければならない。

(4) 安全誘導

現場内に児童等が立入ろうとする場合、作業員又は交通誘導警備員は危険を児童等に教え注意し、安全な場所に誘導しなければならない。

(5) 身体の不自由な方用の通路の確保

業務箇所付近に社会福祉施設（養護老人ホーム、障がい者福祉施設、児童養護施設等）があるなど、身体の不自由な方の通行が想定される場合は、支障のない通路を確保しなければならない。

(6) 自転車通行者の安全保護

イ) 自転車通行者を歩行者通路に誘導する場合、自転車通行者に対して自転車を降りて通行するよう誘導するなど、歩行者、自転車通行者の安全保護に対して十分配慮すること。

ロ) 作業終了後、引き続き交通規制を行い自転車通行者を歩行者通路に誘導する場合、業務区間の前後に自転車を降りて通行する旨の内容を記載した注意看板を設置すること。

5. 資材・機械器具等の危険防止

業務箇所で作業員が離れている場合は、使用資材（ブロック・管類・桷材等）が動かないように固定すること。また、機械のエンジンを掛けたままや、機械器具が転倒又は自走するような危険な状態のまま放置しないこと。

6. ガス漏れ事故防止

以下の事項は、都市ガス供給区間及びプロパン集中供給区域で施工する全ての地下掘削工事に適用する。

(1) 調査

イ) 地下掘削に先立ち、道路管理者及び北海道ガス株式会社等と連絡をとりガスパの有无を調査し、その位置を確認しなければならない。

ロ) 現場における位置の確認は、必ず手堀で行うとともにガスパの所在を作業員を含む業務関係者に十分認知させなければならない。

(2) 一般的注意事項

イ) 掘削に関しては、ガスパに衝撃を与えてはならない。

ロ) 露出したガスパの防護方法は、「ガス供給施設標準防護工法」（昭和55年4月、北海道ガス株式会社、北ガスジェネックス株式会社作成）（標準図「地下埋設物防護」参照）によるとともに、北海道ガス株式会社、北ガスジェネックス株式会社の立会を求めなければならない。また、沈下棒の設置に際しては、当該管理者と十分協議の上、設置管理を行うこと。

ハ) 現場にはガス検知器を常備し、定期的及び異常を察知した場合にガス漏れの点検を行わなければならない。ガス検知器としては、ガス濃度が明瞭に測定できる指示計付きのものでなければならない。

ニ) 埋戻しに際しては、埋戻土の沈下によるガスパの損傷を防ぐため、ガス会社係員の指示によりガスパ下部の突き固め、その他の措置を講じなければならない。

(3) 事故発生時の措置

イ) 万一ガスパを損傷してガスパの漏出を察知した場合は、直ちに付近の建設機械

や車両等のエンジン停止及び火気の消火を行うとともに、消防署、北海道ガス株式会社、北ガスジェネックス株式会社、所轄警察署及び業務監督員に通知し、作業員等の安全を確保し、破損部分をビニールテープその他により応急に漏出の防止を行わなければならない。

ロ) 業務関係者は、付近を一般市民の立入り禁止とするとともに、安全な場所に誘導しなければならない。

ハ) この復旧に要する費用については、受託者の負担とする。

7. 指定場所以外での火気の使用禁止

(1) 受託者は、マンホールや枳等の下水道工作物内、又はその付近では絶対にタバコや焚き火等の裸火を使用してはならない。

(2) 受託者は、作業員等が喫煙を行う休憩場所を指定し、指定場所以外での喫煙を禁止しなければならない。

8. 安全訓練

受託者は、業務の実施にあたり「土木工事請負工事における安全訓練等の実施について」（建設大臣官房技術室長通達、平成4年3月19日）及び「建設工事の安全対策に関する処置について」（建設大臣官房技術室長通達、平成4年4月14日）に基づいて、具体的な計画を作成して受託者として定期的に安全に関する研修、訓練等を実施しなければならない。

9. 不法無線局及び違法無線局対策

受託者は、電波法令を遵守し、不法無線局（電波法に規定する免許または登録をせずに開設する無線局 例：不法アマチュア局、外国製無線機（FRS/GMRS）など）及び無線局の違法な運用（免許または登録を受けていながら、電波法の範囲を逸脱して使用することなど 例：アマチュア局を使用した業務連絡など）を行ってはならない。

1-1-23 地先住民等との協調

1. 受託者が、当該業務に当たり地先住民等と協議を必要とするとき、又は要望及び交渉があったときは、直ちに業務監督員に申し出て指示を受け、誠意を持って対応し、その結果は遅滞なく報告すること。

2. 受託者は、いかなる名目であっても地先住民からこの当該業務について、報酬等を受けてはならない。

作業員等の上記行為については、受託者がその責任を負うものとする。

1-1-24 他工区での対応

委託者は、入札不調、契約解除、事故等により緊急対応ができない工区が発生した場合、又は災害時等の場合において、他工区の受託者に対し必要とする業務の指示をすることができる。

その場合、作業を実施した受託者が契約している緊急補修業務として扱うものとし、作業を実施した受託者が契約している契約単価で精算するものとする。

1-1-25 委託料の請求及び部分完了検査

1. 受託者は、業務が部分完了したときは部分完了検査を受け、検査合格後に委託料の支払いを請求することができる。
2. 受託者は、業務の部分完了検査を受ける場合は、「業務部分完了届（第 回）」（様式-12）及び「業務集計内訳書（第 回）」（様式-13）等を必要成果品とともに提出しなければならない。
3. 業務部分完了の際には、既に終了している複数の業務をまとめて、業務集計内訳書とともに業務部分完了届を提出することができる。
4. 業務監督員は、検査日時及び検査場所を受託者に通知するものとする。
5. 検査員は、業務監督員及び受託者の臨場の上、施工目的物を対象として検査を行うものとする。

1-1-26 業務終了届内訳書に係る数量の位取り

業務終了届内訳書（様式-11）に記載する数量の位取りについては、契約単価一覧表によるものとする。

第 2 章 緊急補修業務施工管理基準等

2-1 総 則

2-1-1 目 的


この緊急補修業務において、指示書に定められた業務期間、補修目的物の出来形及び品質の確保を図ることを目的とする。

2-1-2 適 用

この基準は、緊急補修業務における施工管理基準を示すものである。

2-1-3 構 成

この基準における施工管理の構成は、次のとおりとする。



2-1-4 規格値

出来形及び品質の規格値は、2-3-1 及び 2-3-2 に示すとおりとする。

2-2 施工管理

2-2-1 管理基準

1. 出来形管理

受託者は、出来形を出来形管理基準 2-3-1 に定める測定項目を写真により管理しなければならない。

なお、本仕様書に記載されていない工種・項目についての取扱いは、業務監督員の指示によるものとする。

2. 品質管理

受託者は、各種資材業者から提出される各種試験表により、品質管理を行うものとする。なお、品質管理基準は 2-3-2 に示すとおりとする。

3. 写真管理

施工写真は、施工管理の手段として業務の施工段階及び業務終了後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、及び業務中の災害写真を撮影し適切な管理のもとに保管し、業務監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。写真管理要領 2-3-3、写真管理基準 2-3-4 のとおりとする。

4. 安全管理

業務施工の交通安全など保安対策は、本基準の交通安全管理基準 2-3-6 に基づき安全管理を行うものとする。

2-2-2 管理の実施

1. 受託者は、管理の実施に当たって当該業務の施工管理を掌握し、常に的確な管理が行われるようにしなければならない。
2. 受託者は、管理の実施に先立ちその詳細について業務監督員と協議するものとする。
3. 本管理基準の測定頻度等は、その標準を示したものである。従って、現場の条件、状況の変化等に応じ適宜増減し所定の出来形、品質を得られるように管理しなければならない。
4. 測定等は、業務の施工と並行して管理の目的が達せられるよう速やかに実施しなければならない。
5. 測定等の結果は、その都度写真に記録し業務監督員に提示し、承諾を得なければならない。
6. 測定値が甚だしく偏向する場合、バラツキが大きい場合、又は所定の範囲を外れる場合等は、さらに精査のうえ原因を究め、手直し、補強、やり直し等の処置を行わなければならない。

なお、この場合の費用については、受託者の負担とする。

2-2-3 出来形及び品質管理の様式

1. 出来形及び品質管理は、「出来形管理基準及び規格値」「品質管理基準及び規格値」「業務の写真管理要領」「業務の写真管理基準」において、必要とするものについて整理し提出すること。
2. 提出する取りまとめ資料の基礎となる資料は、受託者が整理し1年間保管するものとする。

2-3 出来形管理基準及び規格値

緊急補修業務においては、主たる目的として施設の原状回復（原状又は機能回復）であるため、当初設計値との誤差ではなく必要最小限度の出来形基準を示すものである。

2-3-1 出来形管理基準及び規格値

工 種	項 目	規格値(mm)	施 工	管 理 基 準	摘 要
			測定基準	結果表による場合 実測値の差を記入	
本管補修 管きよ基礎工 管布設工	幅 a 厚さ h 中心線の変位	-10 -10 左・右50	1施工単位毎 に1か所とす る。	結果表にまとめる。 写真による寸法確認 に代えることができ る。	部分的な補修に摘要 する。 基準高については、適 用しない。 基礎工の幅・厚さにつ いては、成型後に確認 すること。
マンホール補修 嵩上げ 嵩下げ	基準高 (既設路面から 5mm下がりとす る。)	±5	1か所毎に測 定する。	結果表にまとめる。 写真による寸法確認 に代えることができ る。	既設路面の傾斜の状 況等を考慮し鉄蓋の 角度は、路面に合わせ 設置すること。
取付管補修	取付管布設延長	—	布設替延長の 確認をする。	写真により布設状況 を確認する。	—
路面復旧 車道 ・路盤 ・安定処理 ・基層 ・表層 歩道 ・路盤 ・舗装	厚さ 厚さ 厚さ 厚さ 厚さ 厚さ	-45 -15 -9 -7 -50 -9	1か所毎に測 定する。	結果表にまとめる。 写真による寸法確認 に代えることができ る。	舗装のコア抜きは不 要。写真でまとめる場 合は、厚さが確認でき るように（路盤の厚さ については成型後に 確認、ただしマンホー ル補修は除く）スタッ フ、定規等を当て撮影 する。舗装復旧の規格 値は、各層毎の規格値 であるので何層にも なる場合、累積して出 来形不足にならない こと。
その他補修	札幌市下水道管 きよ工事仕様書 に準じる。	札幌市下水 道管きよ工 事仕様書に 準じる。	札幌市下水道 管きよ工事仕 様書に準じ る。		札幌市下水道管きよ 工事仕様書に準じる。

2-3-2 品質管理基準及び規格値

No. 1

種 別	試験(測定)項目	試験(測定)方法	規格値	施工管理基準		摘 要
				試験(測定)基準	管理方法	
路盤材料	骨材の品質 骨材の比重、 耐久性、物理 的性質等	札幌市土木 工事共通仕 様書による。	札幌市土木 工事共通仕 様書による。	骨材の採取地 の試験による。	業務監督員が 採取地、納入会 社、品質の確認 をする。	業務監督員が骨 材の品質に疑義 があると判断し た時、試験成績 表又は、出荷証 明の提出を求め ることができる。
埋戻材料 砂 ズリ 改良埋戻材	— —	— 札幌市下水 道管きょ工 事仕様書に よる。	札幌市土木 工事共通仕 様書による。 札幌市下水 道管きょ工 事仕様書に よる。	採取地での品 質の確認をす る。 JISA1216	—	試験表の提出は 不要。
下水道用 塩化ビニール 管類(支給材を 除く)	日本下水道 協会規格(K -1)の試験 項目による。	日本下水道 協会規格(K -1)の試験 項目による。	日本下水道 協会規格(K -1)による。	日本下水道協 会の基準によ る。	—	試験表の提出は 不要。
コンクリート	コンクリー トの品質	札幌市土木 工事共通仕 様書による。	札幌市土木 工事共通仕 様書による。	レディミクス トコンクリー ト会社におけ る試験による。	業務監督員が レミコン会社 名(JIS 工場で あること)品質 の確認をする。	札幌市土木工事 共通仕様書で義 務付けている各 種試験は、行わ ない。 生コン会社が確 認できる納品書 を、添付する。
モルタル	モルタルの 品質	札幌市土木 工事共通仕 様書による。	札幌市土木 工事共通仕 様書による。	—	—	容積配合でもよ い。
アスファルト 材料 (舗装復旧)	骨材の品質 骨材の比重、 耐久性、物理 的性質等 アスファルト の品質 アスファルト の物理的 性質の測定	札幌市土木 工事共通仕 様書による。	札幌市土木 工事共通仕 様書による。	アスファルト 合材の製造会 社の試験によ る。 (各会社で年 度当初標準的 配合を行っている。)	試験等の結果 は、合材の製造 会社で保管す る。	試験の結果表の 提出は、不要。 業務監督員が品 質に疑義と判断 したときは、試 験成績表の提出 を求めることが ある。

2-3-2 品質管理基準及び規格値

No. 2

種 別	試験(測定)項目	試験(測定)方法	規格値	施工管理基準		摘 要
				試験(測定)基準	管理方法	
アスファルト 舗装施工 (舗装復旧)	札幌市土木 工事共通仕 様書によ る。	札幌市土木 工事共通仕 様書による。	札幌市土木 工事共通仕 様書によ る。	小面積のため現場での試験は除く。	合材の管理は、アスファルト製造会社の管理 自記記録データのチェック等、必要に応じ品質の管理を行うこと。 なお、施工中の管理は施工面積も少ないので写真により行う。	施工量、品質等を明確にするため舗装合材の自記記録印字データの提出を求めることがある。
区画線	塗料等の吐出量の測定	札幌市土木 工事共通仕 様書による。	札幌市土木 工事共通仕 様書によ る。	—	—	記録紙の提出は不要。ただし機械引きの場合は記録紙を提出すること。
その他材料	札幌市下水道管きょ工事仕様書による。	札幌市下水道管きょ工事仕様書による。	札幌市下水道管きょ工事仕様書による。	札幌市下水道管きょ工事仕様書による。	札幌市下水道管きょ工事仕様書による。	札幌市下水道管きょ工事仕様書による。

2-3-3 業務の写真管理要領

区分	撮影項目	撮影基準		管理方法
		撮影箇所	撮影方法	
工事状況写真	1. 業務着手前及び完成写真 2. 業務施工中の写真 ①施工状況写真 ②検収写真 ③品質確認写真 ④破損箇所写真 ⑤その他施工中の写真 3. 業務中の安全管理関係写真	業務着手前及び完成写真は、全景及び部分として関連対比できるように撮影する。 その他、撮影箇所は業務監督員が指示する。	施工箇所の状況、場所、時間、寸法等の確認、判断等ができるよう撮影する。 この詳細の内容は、業務監督員と協議する。	写真の大きさは、サービスサイズを標準とし必要に応じてつなぎ写真とする。 写真は、工種、場所、種別、細別毎にアルバムに整理する。 トリミングによる拡大写真、部分写真等は可とし、概略図等を貼付し、わかり易いように整理する。
出来形管理用写真	1. 管路の基礎工、防護コンクリート等完成後明視できないもの。 2. 樹類の基礎工、マンホールの金枠防護コンクリート等完成後明視できないもの。 3. 土工(床掘、埋戻)等完成後明視できないもの。 4. 路盤復旧工、舗装復旧厚等写真により出来形、品質管理を行うもの。 5. その他、出来形寸法等業務の完成後明視できないもの。	寸法の出来形管理においては、業務の写真管理基準によるが、特に完成後明視できない箇所について撮影する。	撮影された写真の目的を明確にするため、次の事項を記入した小黒板を写しこむ。 (黒板寸法 65cm×50cm) イ 業務名 ロ 工種 ハ 撮影月日 ニ 位置 ホ 設計寸法 ヘ 略図 ト 実測寸法	
業務中の災害写真	1. 被災前の写真(上記の各種写真と兼用できる。) 2. 被災中の写真 3. 被災後の写真 ①全景写真 ②部分写真	被災箇所毎に、業務監督員の指示を受け、できるだけ密に撮影する。	その他、詳細の撮影基準は、業務の写真管理基準による。	

黒板寸法 650mm×500mm

役 務 名		(略 図)
工 種		
撮 影 月 日		
位 置		
設 計 寸 法		
実 測 寸 法		
立会業務員		

2-3-4 業務の写真管理基準

No. 1

工 種	区 分	撮 影 種 目	撮 影 基 準
業務着手・完成時	施工箇所の全景	1. 業務着手前及び業務完成写真	業務着手前及び完成時の全景を施工箇所ごとに撮影する。
準備工 業務看板等 交通規制状況	施工状況写真	1. 業務施工中の写真 2. 業務中の安全管理関係写真	実施状況の代表的なものを撮影する。
共通事項 本管補修 ます取付管補修 マンホール補修 舗装復旧工	施工状況写真 出来形管理確認写真	1. 業務施工中の写真 2. 施工中の安全管理関係写真 3. 基礎工等の出来形寸法写真	①着手前と完成 ②舗装切断 ③掘削 ④既設構造物の破損状況 ⑤埋戻 ⑥工事安全管理 ⑦構造物の出来形寸法 ⑧路床仕上げ(不陸整正)及び転圧 ⑨路盤転圧状況、各層毎の寸法 ⑩舗装仮復旧 ⑪不陸整正 ⑫プライムコート、タックコート ⑬舗装復旧(各層毎・面積)の寸法 ⑭掘削機種確認写真(必ず現場で撮影する。) ⑮建設副産物排出先状況写真(アス殻、コン殻、残土) ⑯現場安全ミーティング等の実施状況 ※⑨は指示書毎に1か所。 なお、10か所以上の指示の場合は10か所に1か所の撮影とする。 ※複数箇所の業務指示の場合、⑭⑮⑯は全体で一式とする。
ます取付管補修	業務状況写真 出来形管理確認写真	1. 業務施工中の写真 2. 施工中の安全管理関係写真	①「共通事項」 ②特殊接着材支管塗布 ③支管取付 ④偏芯異形ソケット取付 ⑤接着剤・接合剤・滑剤塗布 ⑥取付管布設 ⑦砂付加工 ⑧柵接合モルタル ⑨柵基礎碎石(寸法等) ⑩柵設置完了 ⑪既設取付管撤去、又は閉塞 ⑫地下埋設物の状況及び取付管との交差状況 ⑬既設排水設備接続完了
本管補修	施工状況写真 出来形管理確認写真	1. 業務施工中の写真 2. 施工中の安全管理関係写真 3. 基礎工等の出来形寸法写真	①「共通事項」 ②水替 ③土留 ④基礎の出来形寸法(成型後に幅、厚さの確認) ⑤管路の布設及び接合 ⑥防護コンクリートの出来形寸法


2-3-4 業務の写真管理基準

No. 2

工 種	区 分	撮 影 種 目	撮 影 基 準
マンホール補修	施工状況写真 出来形管理確認写真	1. 業務施工中の写真 2. 施工中の安全管理 関係写真	<p>1. 全箇所撮影するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 「共通事項」 (ただし②の施工状況、③④⑤⑥⑧⑩⑪を除く) ② 着手前と完成後内部 (足掛、目地等) ③ 足掛金物設置 (目地はつり、止水防護状況) ④ 上絞部ブロック・金枠設置 ⑤ 無収縮モルタル (袋、攪拌、注入状況、厚さ) ⑥ 鉄蓋設置完了 (躯体全景、基準高) <p>2. 10か所に1か所撮影するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 「共通事項」 ② 上絞部ブロック・金枠撤去 ③ ガタツキ防止部材先端保護状況 ④ 路床下がり検寸 ⑤ 舗装復旧状況、各層厚さの寸法
その他補修	札幌市下水道管きょ工事仕様書による。	札幌市下水道管きょ工事仕様書による。	札幌市下水道管きょ工事仕様書による。

2-3-5 緊急業務に係る道路使用許可申請等の特例の手続

下水道施設の修繕に緊急を要する「緊急業務」の指示を受けた場合は、以下のフローチャートに基づき許可等の特例として手続きを行えるものとする。

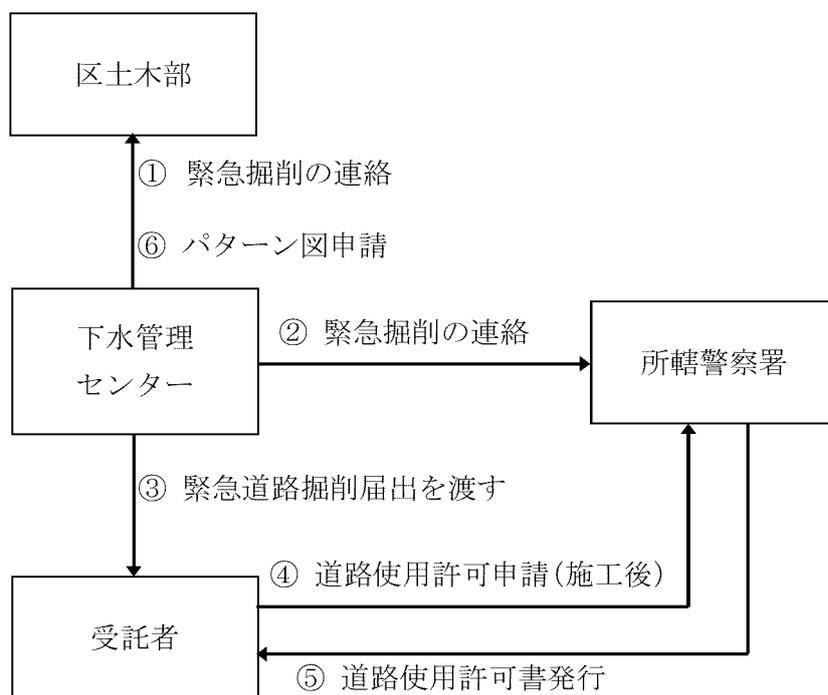

※緊急業務の指示のうち、事前に所轄警察署の道路使用許可申請が可能な場合は、あらかじめ道路使用許可を受けるものとする。

※受託者は、業務施工中、緊急道路掘削届出を携帯することで、道路使用許可を受けたとみなされる。

警察等から道路使用許可書の提示を求められた場合、緊急掘削届出を提示すること。

【フローチャートの解説】

- ① 業務監督員は、緊急業務の施工に先立ち区土木センターに、電話又は口頭により緊急掘削の連絡をする。（施工箇所、日時、緊急の理由、受託者名（担当者・連絡先））
- ② 所轄警察署に対して、①と同様に連絡。
- ③ 業務監督員は、緊急道路掘削届出（警察署長あて）を作成し、受託者に渡す。
- ④ 受託者は、施工終了後速やかに緊急道路掘削届出を添付のうえ、所轄警察署に道路使用許可申請を行う。
- ⑤ 警察署から道路使用許可書が交付される。
- ⑥ 業務監督員は、後日、区土木部にパターン図申請を行う。

2-3-6 交通安全管理基準

1. 安全施設（保安施設）は、札幌市土木工事標準設計図集「道路工事保安施設」及び札幌市土木工事共通仕様書「Ⅲ付表（参考資料）道路工事に伴う道路標識の設置基準等」を標準とし、業務監督員と十分打合せのうえ実施すること。
2. 業務履行中の安全点検、安全訓練は受託者の責任のもと自主的に実施し、その成果書類は社内保管するものとする。
3. 業務等における歩行者通路確保のために設ける移動仮橋の柵は、高さ80cm以上とし容易に転倒しないものでなければならない。
4. 業務の履行にあたって業務監督員と十分に打合せのうえ、交通誘導警備員を配置し業務の安全を図ること。
5. 舗装の仮復旧による交通開放中には、段差等が発生し事故をおこす恐れが大きいので、本舗装の復旧までは、見回り、点検を十分に行い段差等が発生した場合は速やかに処置し、事故の防止に努めなければならない。

2-3-7 路面復旧工

1. 路盤復旧工
 - (1) 埋戻し（1層の仕上げは30cm以下）後は、速やかに路盤復旧を行うこと。
 - (2) 砕石の敷均しは、（1層の仕上げは、20cm以下）過不足のないように散布し転圧により不陸が生じた場合は、同じ粒度の砕石を散布し不陸を整形しなければならない。
車道部分及び歩道部分の転圧は、適切な機種により充分転圧を行わなければならない。
なお、路床及び敷砂のある場合は、不陸整正した後、上記作業にとりかからなければならない。
 - (3) 路盤復旧は、業務監督員と協議した仕上げ厚さ及び影響部を含む幅とし、特に指定のない場合は掘削幅とする。
2. 舗装復旧工
 - (1) 舗装復旧の表層仕上げにあたっては、既設舗装面との擦り付けを前後左右なじみよく仕上げるものとする。
 - (2) 業務履行中に隣接舗装面に亀裂及び沈下等が認められる場合は、その範囲も含め舗装切断し、舗装復旧を行うこと。
 - (3) プライムコートの使用量は $1.2 \text{ ㍑}/\text{m}^2$ 以上、タックコートの使用量は $0.4 \text{ ㍑}/\text{m}^2$ 以上とする。
3. その他補修
札幌市下水道管きょ工事仕様書によるものとする。

2-3-8 緊急補修業務の確認事項（参考）

ます取付管・マンホール・本管 緊急補修業務に適用

区分	工種	種別	細目	確認時期	確認項目	確認の程度	確認の種類
共通	材料	材料	埋戻し材 路盤材 加熱アス ファルト 舗装材料	施工前 又は 施工中	製品検査証明書 試験成績との照 合 品質証明書との 照合 検査証明書との 照合	材料ごと	臨場・机上
管路	開削	修繕工	位置確認	施工前	施工位置	全数	机上
			土留工	施工中	矢板、腹越し、切 梁位置		臨場・机上
			管基礎工	施工中	砕石・コンクリー ト厚さ・幅		臨場・机上
			管防護工	施工中	幅・高さ・延長		臨場・机上
			管布設工	施工中	延長	1回/業 務	臨場・机上
			取付管布 設	施工中	延長		臨場・机上
			ブロック 類据付	施工中	設置状況		臨場・机上
			路盤復旧 工	施工中	厚さ		臨場・机上
			舗装復旧 工	施工中	厚さ・敷均し温度		臨場・机上

注)

- 「確認の程度」は、確認頻度の目安であり実施は業務内容及び施工規模を勘案の
うえ変更できるものとする。
- 業務監督員は、受託者との協議により項目の決定を行い、実施するものとする。
- 確認の種類は、机上・臨場を選択すること。

2-4 建設副産物（廃棄）の適正処理

1. 建設副産物（廃棄物）の適正処理の確保

- (1) 受託者は、次に記載する環境法令及びそれらに基づく要綱・指針等をよく理解し、建設副産物及び建設廃棄物の発生を抑制し、資源の再資源化に努め再生資源の活用を行わなければならない。また、廃棄物を適正に処理するとともに管理を行わなければならない。
 - ・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）
 - ・「再生資源の利用の促進に関する法律」（リサイクル法）
 - ・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）
 - ・「建設副産物適正処理推進要綱」（建設事務次官通達、平成10年12月1日）
 - ・「札幌市グリーン購入基本方針」
- (2) 受託者は、具体的な建設廃棄物の処理に係る施工方針等を検討し、予め業務監督員の承諾を得るものとする。

2. 舗装切断時に発生する濁水の処理について

- (1) 受託者は、舗装切断作業を行いながら濁水を吸引のうねタンク等に貯留し、作業後速やかに濁水を処理施設へ運搬し処分するものとする。
- (2) 受託者は、濁水を処理する業者を産業廃棄物の汚泥の中間処分業の許可を得ており産業廃棄物管理票(マニフェスト)にて管理できるものから選定するものとする。
- (3) 濁水処理が不要な工法を採用する場合は、業務監督員と協議するものとする。

3. 建設発生土

- (1) 建設発生土は、特記仕様書で指定する搬入場所に運搬すること。この場合、受け入れ時等の種々の条件があるのでこれを遵守すること。
- (2) 運搬経路の設定は、予定経路付近の家屋及び交通状況を調査し、騒音・振動・塵埃等の防止に努めること。また、経路は常に把握し安全運転に必要な措置を講じること。

4. コンクリート塊

業務現場から発生するコンクリート塊の搬出場所は、次のとおりとする。

再生処理施設名	処理施設の所在地等	受入条件等
札幌リサイクル骨材(株)	東区中沼町45番地 Tel. 792-4087 (午前8時～午後5時)	受入期間は、通年（日曜祭日、お盆、年末年始を除く） なお、詳細については、各施設に確認すること。 RH入りコンクリート塊は、札幌リサイクル骨材(株)、札幌環境資材センター、(株)松原産業、小橋北豊(株)にて受入可
小橋北豊(株)	南区川沿18条1丁目3 Tel. 572-3250 (午前8時～午後5時)	
札幌環境資材センター	手稲区曙5条5丁目110 Tel. 684-5488 (午前8時～午後5時)	
(株)松原産業	白石区川下2111-3 Tel. 879-6550 (午前8時30分～午後6時)	
野田工業(株)	中央区盤溪365番地 Tel. 643-1009 (午前8時～午後5時)	

5. マンホール金枠等

業務現場から発生したマンホールの金枠・鉄蓋・縁石バンド等については、所管管理センターに搬出すること。

6. 塩ビ管類

当該業務で発生する塩ビ管類の搬出場所は、下記を参考とする。

搬出先施設等名	場 所	電 話
札幌第一清掃(株)	西区発寒13条12丁目1-1	611-9291
(株)公清企業	東区中沼町45-23	792-3770

7. アスファルト塊

当該業務で発生するアスファルト塊の搬出場所は、下記のとおりとする。

搬出先施設等名	場 所	電 話
西堆積場 (世紀東急工業(株))	西区発寒10条14丁目	664-0940
東堆積場 (東亜道路工業(株))	東区東雁来5条1丁目	783-4589
豊平・南堆積場 (道路工業・重森産業JV)	豊平区西岡521	582-6850

※RH入りアスファルト塊は、札幌リサイクル骨材(株)、札幌環境資材センター、(株)松原産業にて受入可。

8. がれき等（最終処分の必要なもの）

当該業務で発生するがれき等の搬出場所は、下記を参考とする。

搬出先施設等名	場 所	電 話
札幌企業産業（有）	南区簾舞 24-1	596-3644

9. 泥水（最終処分の必要なもの）

当該業務の舗装切断工等で発生する泥水（含水率>85%）の搬出場所は、下記を参考とする。

搬出先施設等名	場 所	電 話
(株)公清企業 (エコパーク)	東区中沼町 45-23	792-3770

10. その他の廃棄物

業務現場から発生するその他の廃棄物については、できるかぎり分別しリサイクル可能な物は再生資源化を行っている処理施設に搬入すること。（マニフェストによる管理が必要）

2-5 環境への配慮について

本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、下記の環境負荷低減に努めること。

- (1) 業務の履行に際しては、電気・水・油・ガス等の使用量を減らすよう努めること。
- (2) できるだけゴミの減量化を図るとともに、リサイクルの推進に努めること。
- (3) 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。
- (4) 自動車等を使用する場合は、出来るだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。
- (5) 急ブレーキ・急発進などを控え、燃料消費の少ない運転を心がけること。
- (6) 業務に関わる用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品を使用するよう努めること。
- (7) 業務に関わる従業員に対し、札幌市環境方針の理解及び業務と環境の関連について自覚を持つような働きかけを行うよう努めること。

業 務 着 手 届

令 和 年 月 日

札幌市長 様

(住所)

受託者
(代表者) (氏名)

印

下記役務は、令和 年 月 日着手したのでお届けします。

記

役務番号 第 号

役 務 名

- ・ 提出部数 1部
- ・ 提出先 業務主任
- ・ 提出期限 着手と同日
- ・ 業務代理人・業務代理人補及び主任技術者指定通知書、業務日程表等を添付し、各頁間に使用印で割印すること。

業務代理人・業務代理人補及び主任技術者指定通知書

令和 年 月 日

札幌市長 様

(住所)

受託者
(代表者) (氏名)

印

役 務 番 号	役 務 名	
第 号		
上記役務に係る業務代理人・業務代理人補及び主任技術者を次のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて通知します。		
区 分	氏 名	備 考

- ・ 「区分」欄には、業務代理人、業務代理人補、主任技術者と記載すること。
- ・ 業務代理人及び業務代理人補は主任技術者を兼務することができる。
- ・ 受託者との直接的かつ恒常的な雇用関係を確認できる書類(健康保険証の写し等)を添付すること。

※ 業務代理人 業務代理人補 主任技術者				経 歴 書	
現住所					
氏名		生年月日	※昭和 平成 令和 年 月 日		
最終学歴	卒業年月	学 校 名		専攻科目	
	※昭和 平成 令和 年 月				
職歴	※昭和 平成 令和 年 月	入社			
	※昭和 平成 令和 年 月	入社			
技術資格	※昭和 平成 令和 年 月			取得No.	
	※昭和 平成 令和 年 月			取得No.	
主要業務 (工事) 経歴	業 務 (工 事) 名		受託(請負)金額(千円)	履行(工事) 期 間	
				年 月 年 月	
				年 月 年 月	
				年 月 年 月	
上記のとおり相違ありません。 令和 年 月 日					
氏 名 _____ 印 _____					

- ・ ※印の項目については、該当するものを○で囲むこと。
- ・ 最終学歴は、小学校、中学校、高等学校、短期大学、大学又は高等専門学校のいずれかを記載し、専修学校、各種学校等は記載しないこと。

業務代理人・業務代理人補及び主任技術者 変更通知書

令和 年 月 日

札幌市長 様

(住所)

受託者
(代表者) (氏名)

印

役 務 番 号	役 務 名	
第 号		
上記役務に係る業務代理人・業務代理人補及び主任技術者を次のとおり変更したので、別紙経歴書を添えて通知します。		
区 分	氏 名	備 考

- ・ 「区分」欄には、変更する業務代理人、業務代理人補、主任技術者の新旧を記載すること。
- ・ この様式に新業務代理人、新業務代理人補、新主任技術者の経歴書(様式-3)及び雇用関係を証明する書類(健康保険証の写し等)を添付し提出すること。

業 務 日 程 表

令和 年 月 日

札幌市長 様

(住所)

受託者
(代表者) (氏名)

印

下記役務について、別紙日程のとおり履行いたします。

記

1. 役務番号 第 号
役 務 名

2. 履行期間 着 手 令和 年 月 日
完 了 令和 年 月 日

- ・ 別紙日程表を添付し、使用印で割印すること。

札下東(西)セ第 号
令和 年(20 年) 月 日

(受託者名)

様

札幌市長 秋 元 克 広

業 務 監 督 員 の 指 定 に つ い て

役 務 名 _____

上記業務に係る業務担当職員として次の者を指定したので通知します。

業務担当職員(所属・職・氏名)

札幌市下水道河川局事業推進部 部下水管理センター

業務主任 技術職員

業務員 技術職員

業務変更指示書 号-

令和 年 月 日

(受託者名)

様

札幌市 下水道河川局 事業推進部
東(西)部下水管理センター所長

役務名：

令和 年 月 日付、契約締結の上記業務について、札幌市下水道業務委託契約約款第1条第5項の規定に基づき、次のとおり業務の施工変更を指示します。

業務場所		か所増・減
変更業務場所		
業務箇所数	か所	か所増・減
変更業務箇所数	か所	
業務期間	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	日間 延長 短縮
変更業務期間	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	

- 1回目の変更は当初の指示書番号に-1、2回目の変更は-2を付す。
例) 白1001号-1

業 務 終 了 届 (※)

令和 年 月 日

受 託 者
業務代理人

印

役務名: _____

業務指示年月日	令和 年 月 日
業務終了年月日	令和 年 月 日

業 務 種 別	
業 務 場 所	
緊急・計画の別	
業 務 期 間	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
終 了 金 額	

上記のとおり 業務を終了しましたのでお届けいたします。
 なお、各項目別数量は別紙内訳書のとおりです。

業 務 終 了 確 認 報 告 書

所 長 係 長

上記のとおり、業務の終了を確認しましたので報告いたします。

令和 年 月 日

業 務 監 督 員
技 術 職 員

印

※には指示書番号を記入すること。例) 白2001号

業務部分完了届(第 回)

札幌市長
秋元 克広 様

令和 年 月 日

(住所)

受託者
(代表者) (氏名)

印

役務番号 第 号
役務名
業務件数 件

上記業務(第 回)は、令和 年 月 日に部分完了したのでお届けします。

部分完了金額

円

受付 令和 年 月 日

部分完了を確認した職員
業務主任 技術職員

印

決裁区分	所長	係長	この業務の検査員及び立会人に次のものを命じ、 令和 年 月 日 時 分に検査を実施してよろしいか。 検査員 技術職員 立会人 技術職員
課			

決裁区分	所長	係長	令和 年 月 日
課			

業務部分完了検査報告書

検査員 技術職員

印

立会人 技術職員

印

上記業務について検査しましたので、次のとおり報告します。

役務名	
受託者	
部分完了金額	円
契約履行期間	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
業務期間(第 回)	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
検査年月日	令和 年 月 日
検査の結果	

1. 提出部数は1部
2. 提出先は業務主任。

業務集計内訳書(第 回)

役務名:

受託者:

履行期間: 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

業務期間(第 回) 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

業務集計		
(1) ます取付管補修業務	号	円
	号	円
	号	円
	号	円
	号	円
	号	円
	号	円
	号	円
(2) マンホール補修業務	号	円
	号	円
	号	円
	号	円
	号	円
	号	円
	号	円
	号	円
(3) 本管補修業務	号	円
	号	円
	号	円
	号	円
	号	円
(4) 断熱蓋設置業務	号	円
	号	円
(小計)		円
消費税相当額(小計の10%)		円
(合計)出来高・完了金額		円

業 務 履 行 完 了 届

令和 年 月 日

札幌市長 様

(住所)

受託者
(代表者) (氏名)

印

下記役務は 年 月 日完了したのでお届けします。

記

役務番号 第 号

役 務 名

業務施工協議簿(1)(提出・報告・通知・届出・確認・指示※・協議※・承諾※)

業務施工協議簿(1)(提出・報告・通知・届出・確認・指示※・協議※・承諾※)													No.					
役務名:																		
No.	発議者		発議年月日	回答希望日	項目					協議内容			受託者:			委託者		
	受託者	委託者			提出	報告	通知	届出	確認	※様式-18	資料名	内容	受託者氏名	処理・回答内容	処理・回答日	業務監督員	処理・回答内容	処理・回答日
							指示	協議	承諾									
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

- ① この業務施工協議簿をもって、提出が行われたものとする。
- ② 受託者氏名については、業務代理人名を記入する。
- ③ 指示・協議・承諾に係る事項については、様式-17の書面によること。

業 務 施 工 協 議 簿 (2) (第 回) (様式-18)

発議者	<input type="checkbox"/> 委託者 ・ <input type="checkbox"/> 受託者	発議年月日	回答希望日
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 ・ <input type="checkbox"/> 協議 ・ <input type="checkbox"/> 通知 ・ <input type="checkbox"/> 承諾 ・ <input type="checkbox"/> 提出 ・ <input type="checkbox"/> 報告 ・ <input type="checkbox"/> 届出 ・ <input type="checkbox"/> 確認		
役 務 名			
(内容)			

添付図	葉、その他添付図面
-----	-----------

処 理 ・ 回 答	委 託 者	上記について、 <input type="checkbox"/> 指示 ・ <input type="checkbox"/> 承諾 ・ <input type="checkbox"/> 協議 ・ <input type="checkbox"/> 通知 ・ <input type="checkbox"/> 受理 ・ <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 回答予定日を設定します。 回答予定日 令和 年 月 日 【回答】 ----- ----- ----- ----- ----- 添付図 葉、その他添付図書 処理・回答日：令和 年 月 日 【最終】処理・回答日：令和 年 月 日
		<input type="checkbox"/> 業務内容の変更の対象と <input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する。ただし、詳細については別途指示する。
受 託 者	受 託 者	上記について、 <input type="checkbox"/> 了解 ・ <input type="checkbox"/> 協議 ・ <input type="checkbox"/> 提出 ・ <input type="checkbox"/> 報告 ・ <input type="checkbox"/> 届出 ・ <input type="checkbox"/> 承諾 ・ <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 回答予定日を設定します。 回答予定日 令和 年 月 日 【回答】 ----- ----- ----- ----- ----- 添付図 葉、その他添付図書 【中間】処理・回答日：令和 年 月 日 【最終】処理・回答日：令和 年 月 日

		所長	係長	業務監督員
確 認 欄	中間時			
	最終時			

		業務代理人	主任技術者	
確 認 欄	中間時			
	最終時			

段 階 確 認 願 (第 回)

令和 年 月 日

(業務監督員) 様

(受託者名)

業務代理人

下記の事項について、段階確認をお願いします。

役 務 名					
工 種	種 別 等	確 認 項 目	設 計 値	管 理 基 準	備 考
実 施 希 望 日	令和 年 月 日 時				

令和 年 月 日

上記項目について、令和 年 月 日 時に段階確認を実施します。

業務主任

印

(業務主任以外の場合の実施者名)

印

実施方法	<input type="checkbox"/> 臨場 (<input type="checkbox"/> 工事現場、 <input type="checkbox"/> 製作工場、 <input type="checkbox"/> その他)、 <input type="checkbox"/> 机上
必要書類	<input type="checkbox"/> 設計図書、 <input type="checkbox"/> 測量結果、出来高図等、 <input type="checkbox"/> 品質規格証明書等 <input type="checkbox"/> 施工管理記録、 <input type="checkbox"/> 写真、 <input type="checkbox"/> (その他必要書類等)
特記事項	

令和 年 月 日

上記段階確認の結果は以下のとおりです。

実施結果	<input type="checkbox"/> 問題なし・ <input type="checkbox"/> 以下の点を修正してください。(再確認 <input type="checkbox"/> 要・ <input type="checkbox"/> 不要)				
<input type="checkbox"/> 立会の詳細 (測点、計測値等)					
<input type="checkbox"/> 指示事項					
確 認 欄	札 幌 市		受 託 者		
	業務監督員	業 務 員	業務代理人	業務代理人補	主任技術者

注) 1 該当する□にレを記入すること。

2 確認欄には、押印又はボールペンでサインすること。

3 本様式は業務代理人が保管することとし、業務主任はその写しを受け取ること。

4 この様式により難しい場合は、この様式に準じた様式を使用できる。

段階確認願										
役務名:										
受託者:						確認者				
No.	発議年月日	報告者氏名	確認内容			施工予定時期 年月日	実施方法	実施年月日	実施結果	業務監督員名
			工種	種別等	確認項目					
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

① この段階確認簿をもって、土木工事共通仕様書第1編第1章総則第1節総則の1-1-1-22により、立会が実施されたものとする。

なお、業務監督員から立会の実施の通知については、立会年月日をもって通知とする。

② 報告者氏名については、業務代理人又は主任技術者名を記入する。

休日・夜間作業届

業務名: ○○区下水道管路緊急補修業務

受託者: ○○ ○○(株)

委託者

No.	発議年月日	報告者氏名	作業内容	施工予定時期 年月日	確認年月日	処理・回答内容	業務監督員名
1				～			
2				～			
3				～			
4				～			
5				～			
6				～			
7				～			
8				～			
9				～			
10				～			
11				～			
12				～			
13				～			
14				～			
15				～			

※① この休日・夜間作業届をもって、土木工事共通仕様書第1編第1章総則第1節総則の1-1-1-40施工時期及び施工時間の変更にある報告がされたものとする。

② 報告者氏名については、業務代理人又は主任技術者名を記入する。

令和 年度

(役務番号)

区下水道管路緊急補修業務

(指示番号)

業務種別 _____

業務場所 _____

業務終了書類

業務期間 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日


委託者 札幌市下水道河川局事業推進部○部下水管理センター

受託者

ます取付管補修出来形図

(施工場所)

平 面 図

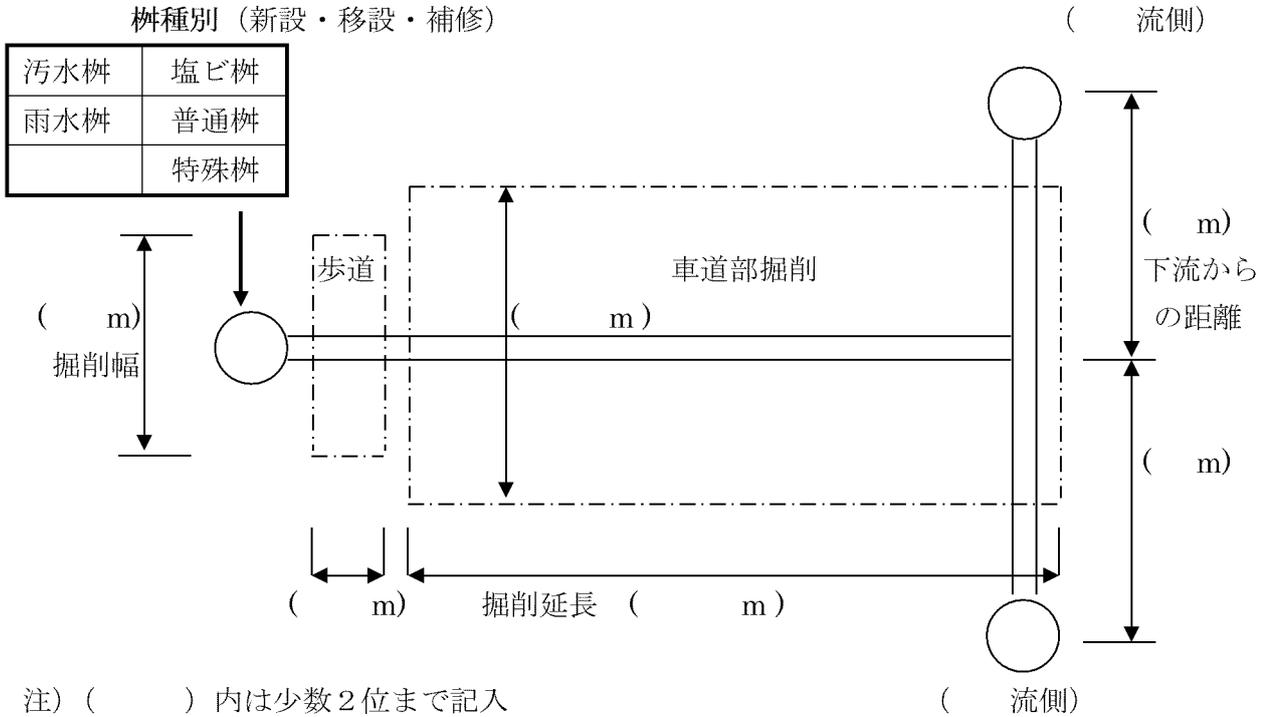


断 面 図

歩道舗装種別:

車道舗装種別:

復旧寸法(×)

復旧寸法 (×)

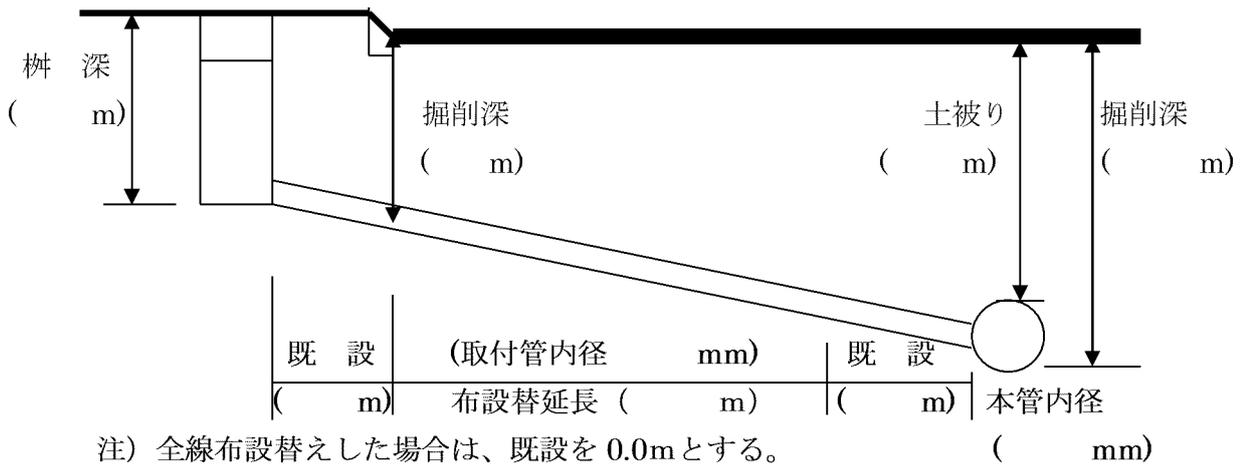


補修種別

柵 状 態	取 付 管			路盤置換工	
柵設置替	全部交換	塩ビ管	自在曲管	個	歩道厚 m
上部交換	一部交換	S P管	自在使用なし		車道厚 m
柵内修繕	その他	その他	インクリター使用		その他 m
					m


マンホール補修出来形図

(施工場所)

平面図

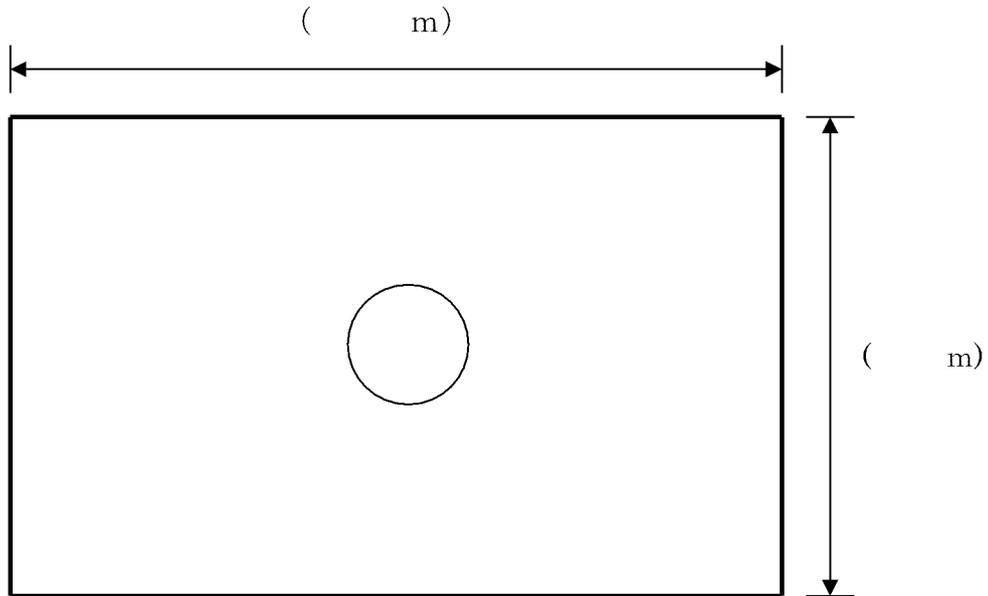

断面図

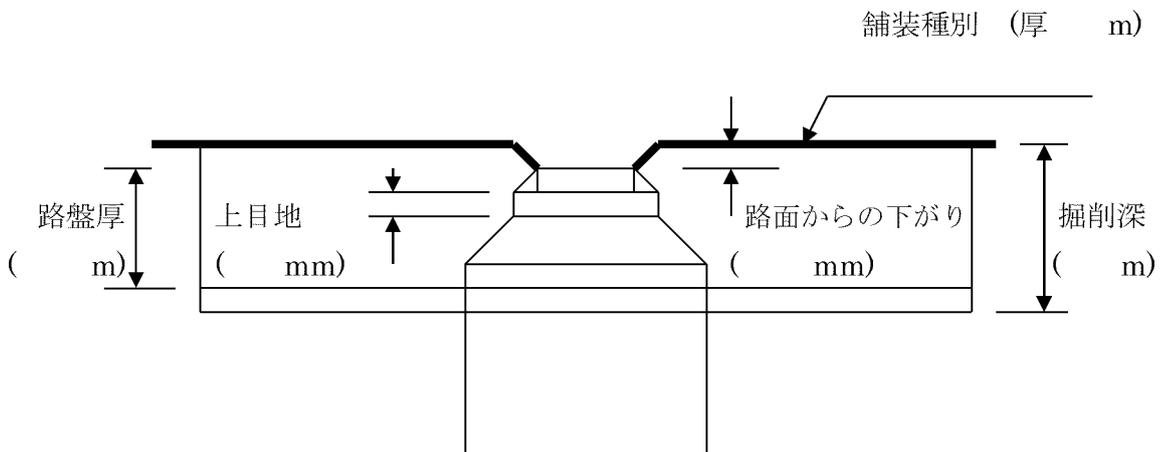


補修形態

補修内容	金 枠	上絞部ブロック
嵩上げ	T25・T14に交換	新材使用
嵩下げ	T20に交換	発生材使用
舗装工	発生材使用 (T25・T14・T20)	金枠修正


本管補修出来形図

(施工場所)

平 面 図

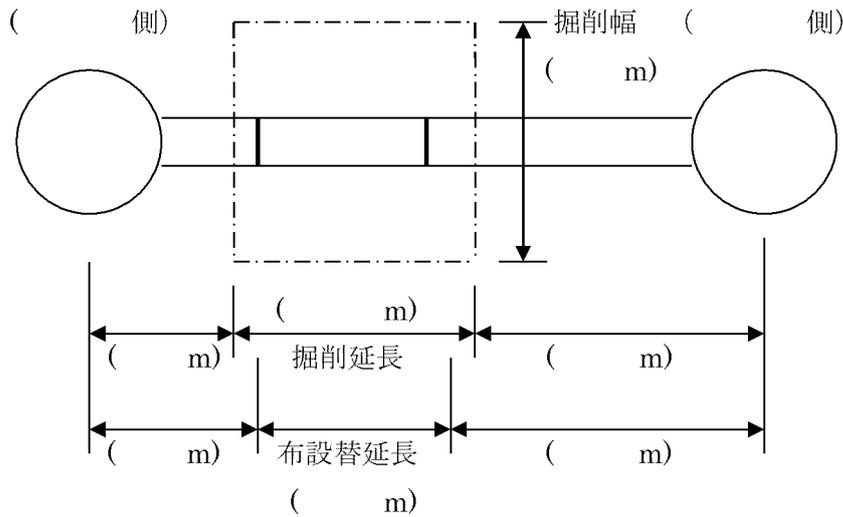

断 面 図

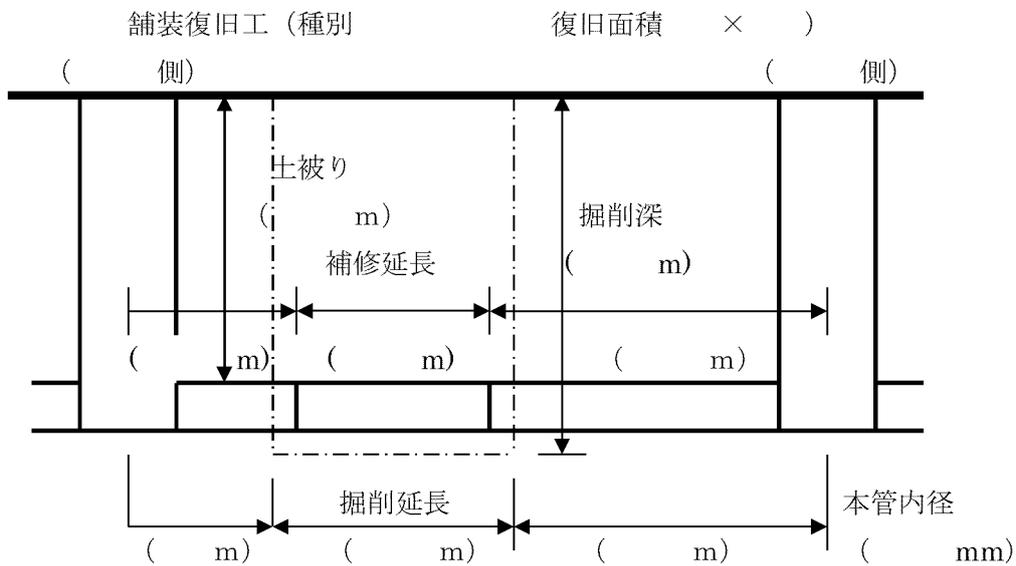

補修種別

本管布設替	遠心力鉄筋コンクリート管使用	普通基礎	改良砂使用	路盤置換厚
目地補修	S P管使用	砕石基礎	埋砂使用	車道 m
その他	その他 () 使用	その他	発生土使用	歩道 m

業務履行計画書 必要項目

これは、一般的な項目を示すものであり、拘束するものではない。必要に応じて業務監督員と協議し、追加・省略すること。

1 業務内容

- ・ 役務番号 役務名
- ・ 履行期間
- ・ 業務概要 (ます取付管補修業務○か所程度・・・・・・・・)
- ・ 委託者
- ・ 業務監督員
- ・ 受託者
- ・ 代表者
- ・ 構成員
- ・ 代表 TEL
- ・ 代表 fax
- ・ 業務代理人 TEL
- ・ 業務代理人補 TEL
- ・ 主任技術者

2 履行工程表

3 現場組織表

4 施工体系図

5 施工方法

6 施工管理計画

7 緊急時の体制及び対応

8 安全管理

9 交通管理

10 環境対策


11 現場作業環境の整備

12 社内検査

13 その他

保安施設標準図

(1) 業務名標示板

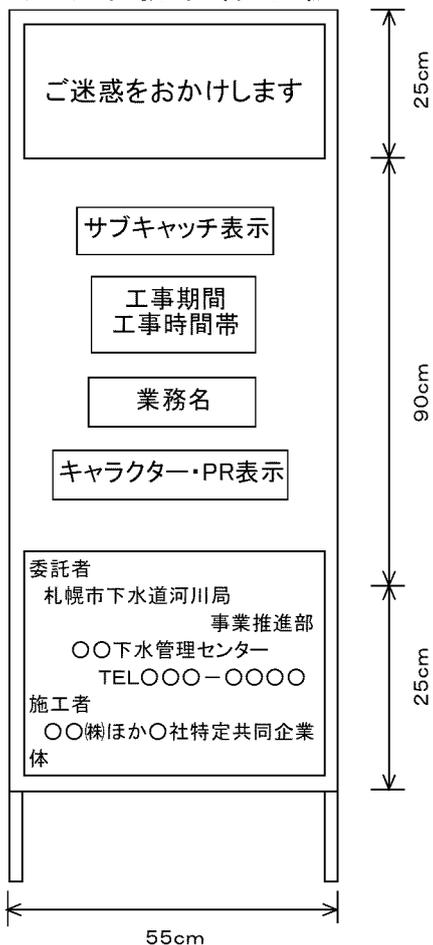

(2) 緊急修繕標示板



注) 期間については、実際に施工する期間を記入すること。


PRフレーズ

「下水道は水環境を守るために必要なライフラインです。」

サブキャッチ


「安心、安全のため下水管を緊急に直しています。」


※(2) 緊急修繕標示板は緊急修繕業務の場合のみ設置すること。

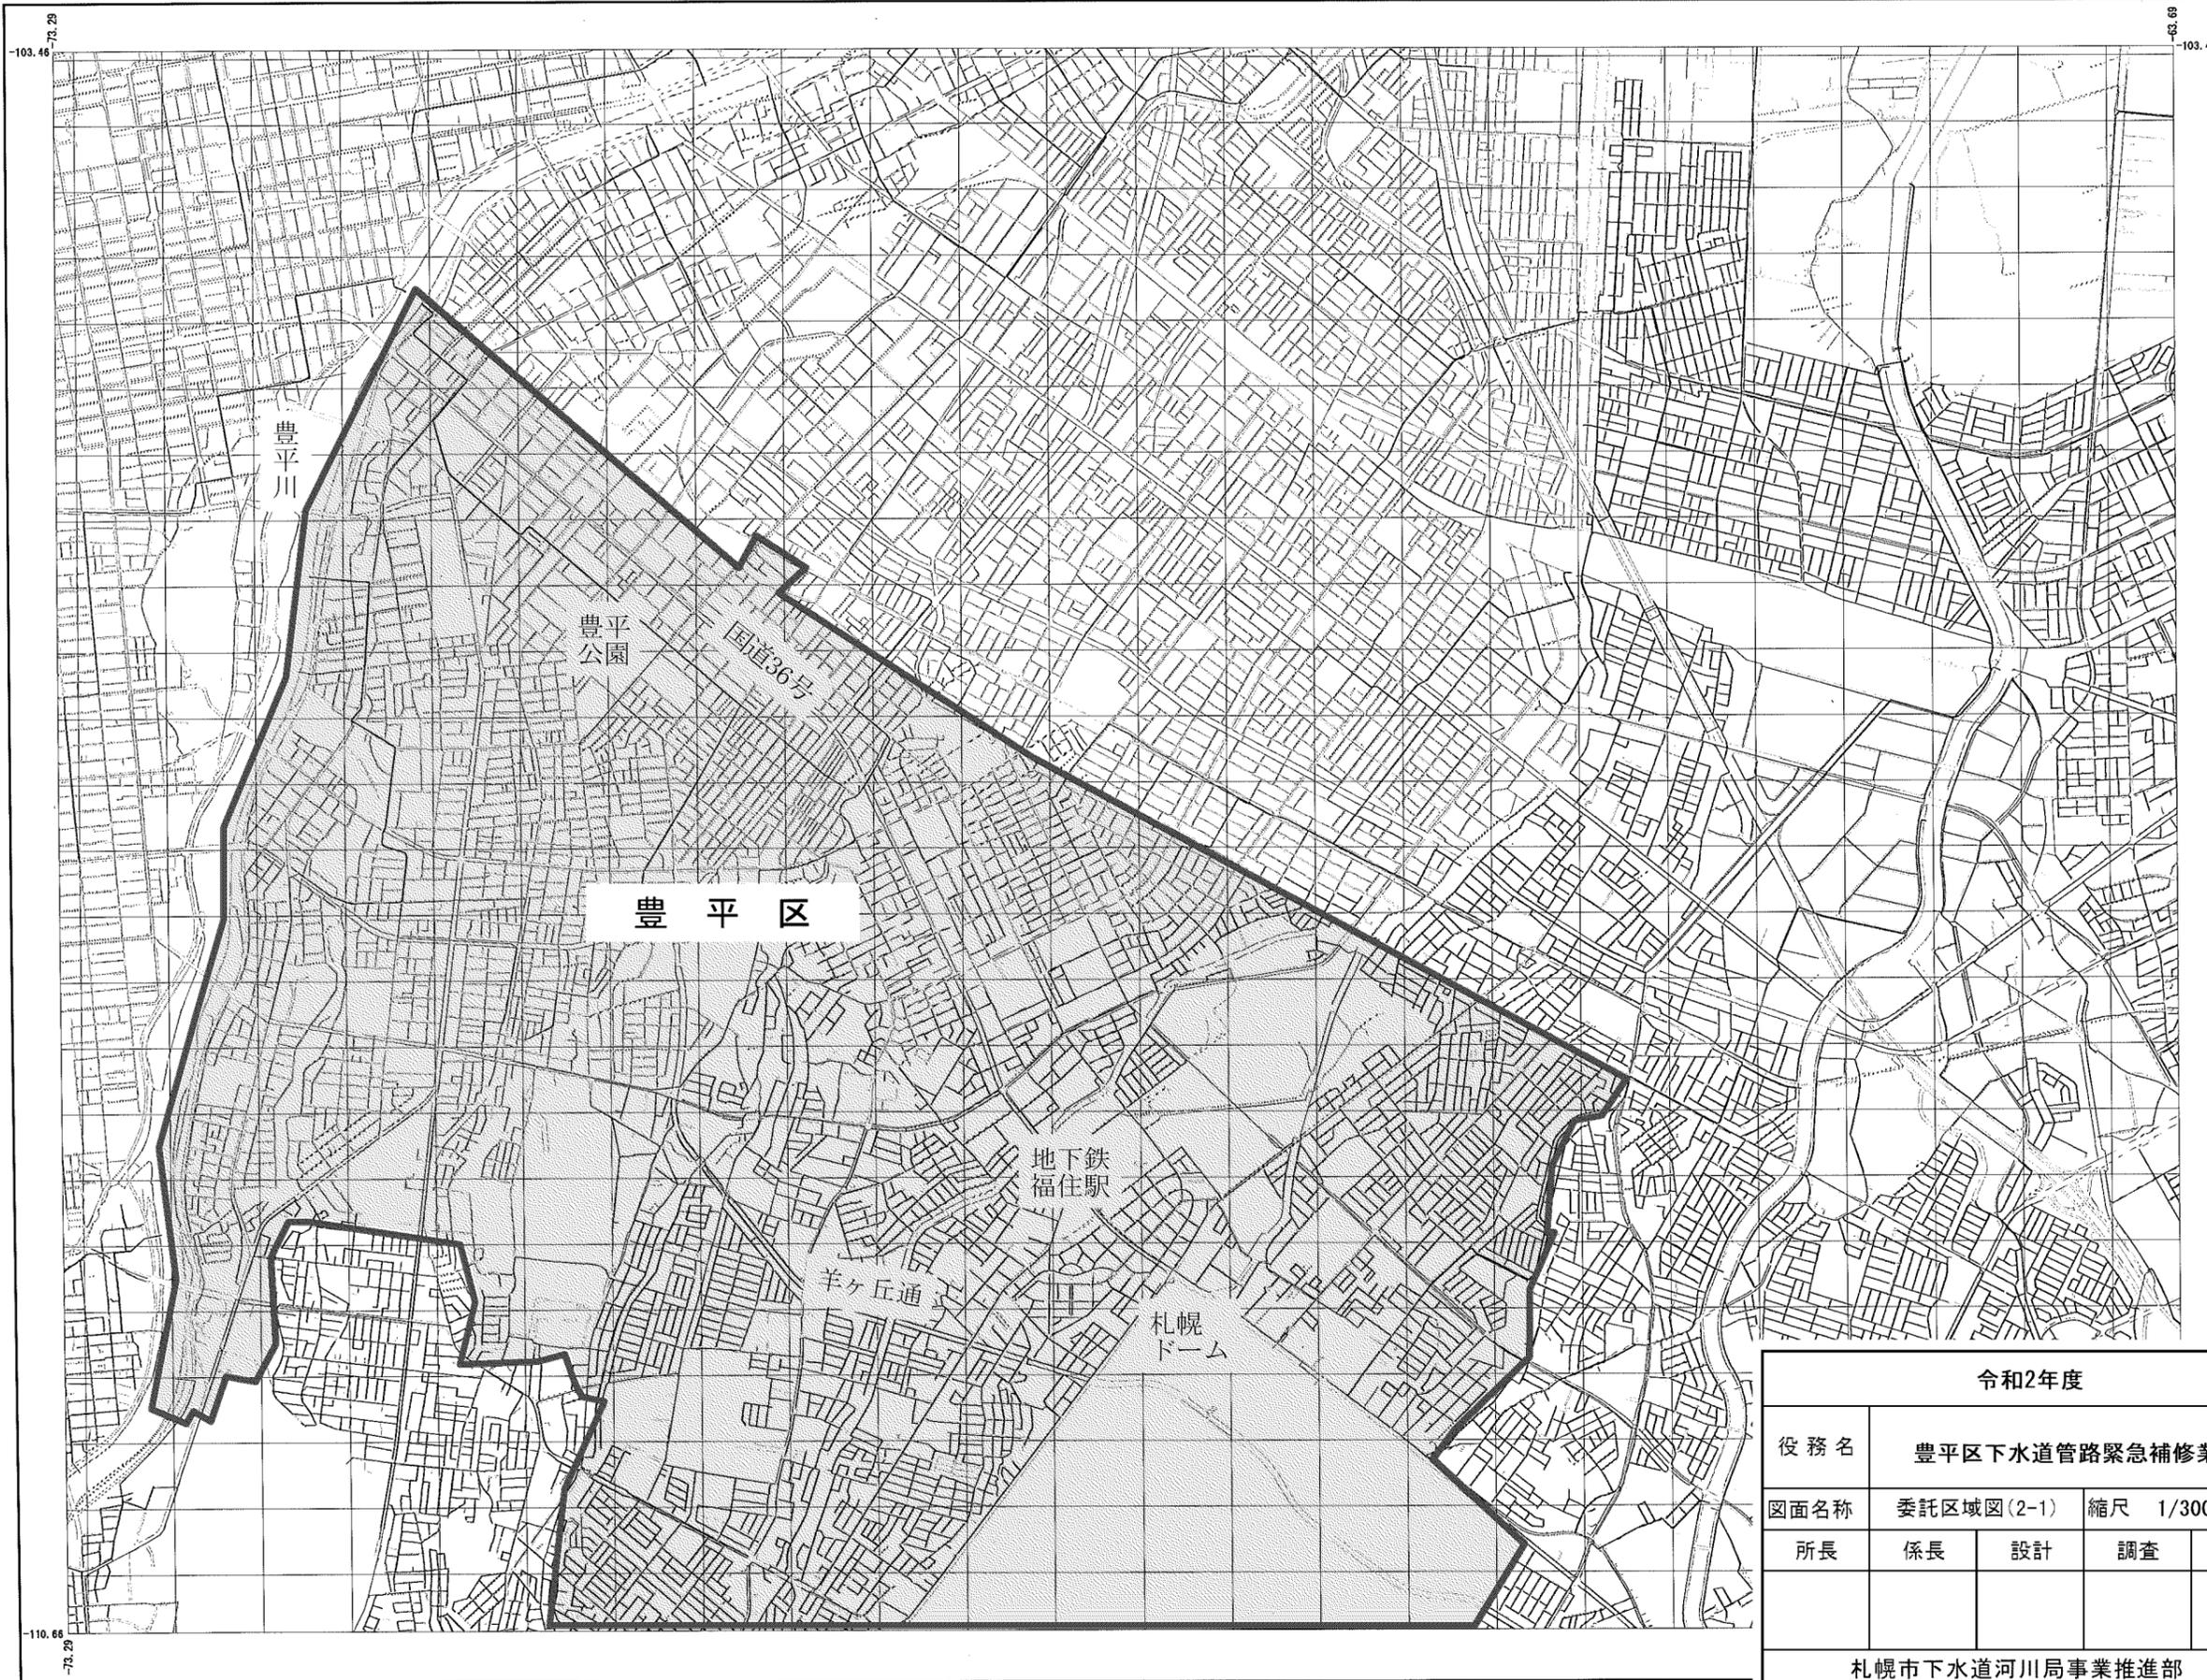

豊平区

令和2年度				
役務名	豊平区下水道管路緊急補修業務			
図面名称	委託区域図(2-1)	縮尺 1/30000		
所長	係長	設計	調査	原因
札幌市下水道河川局事業推進部				



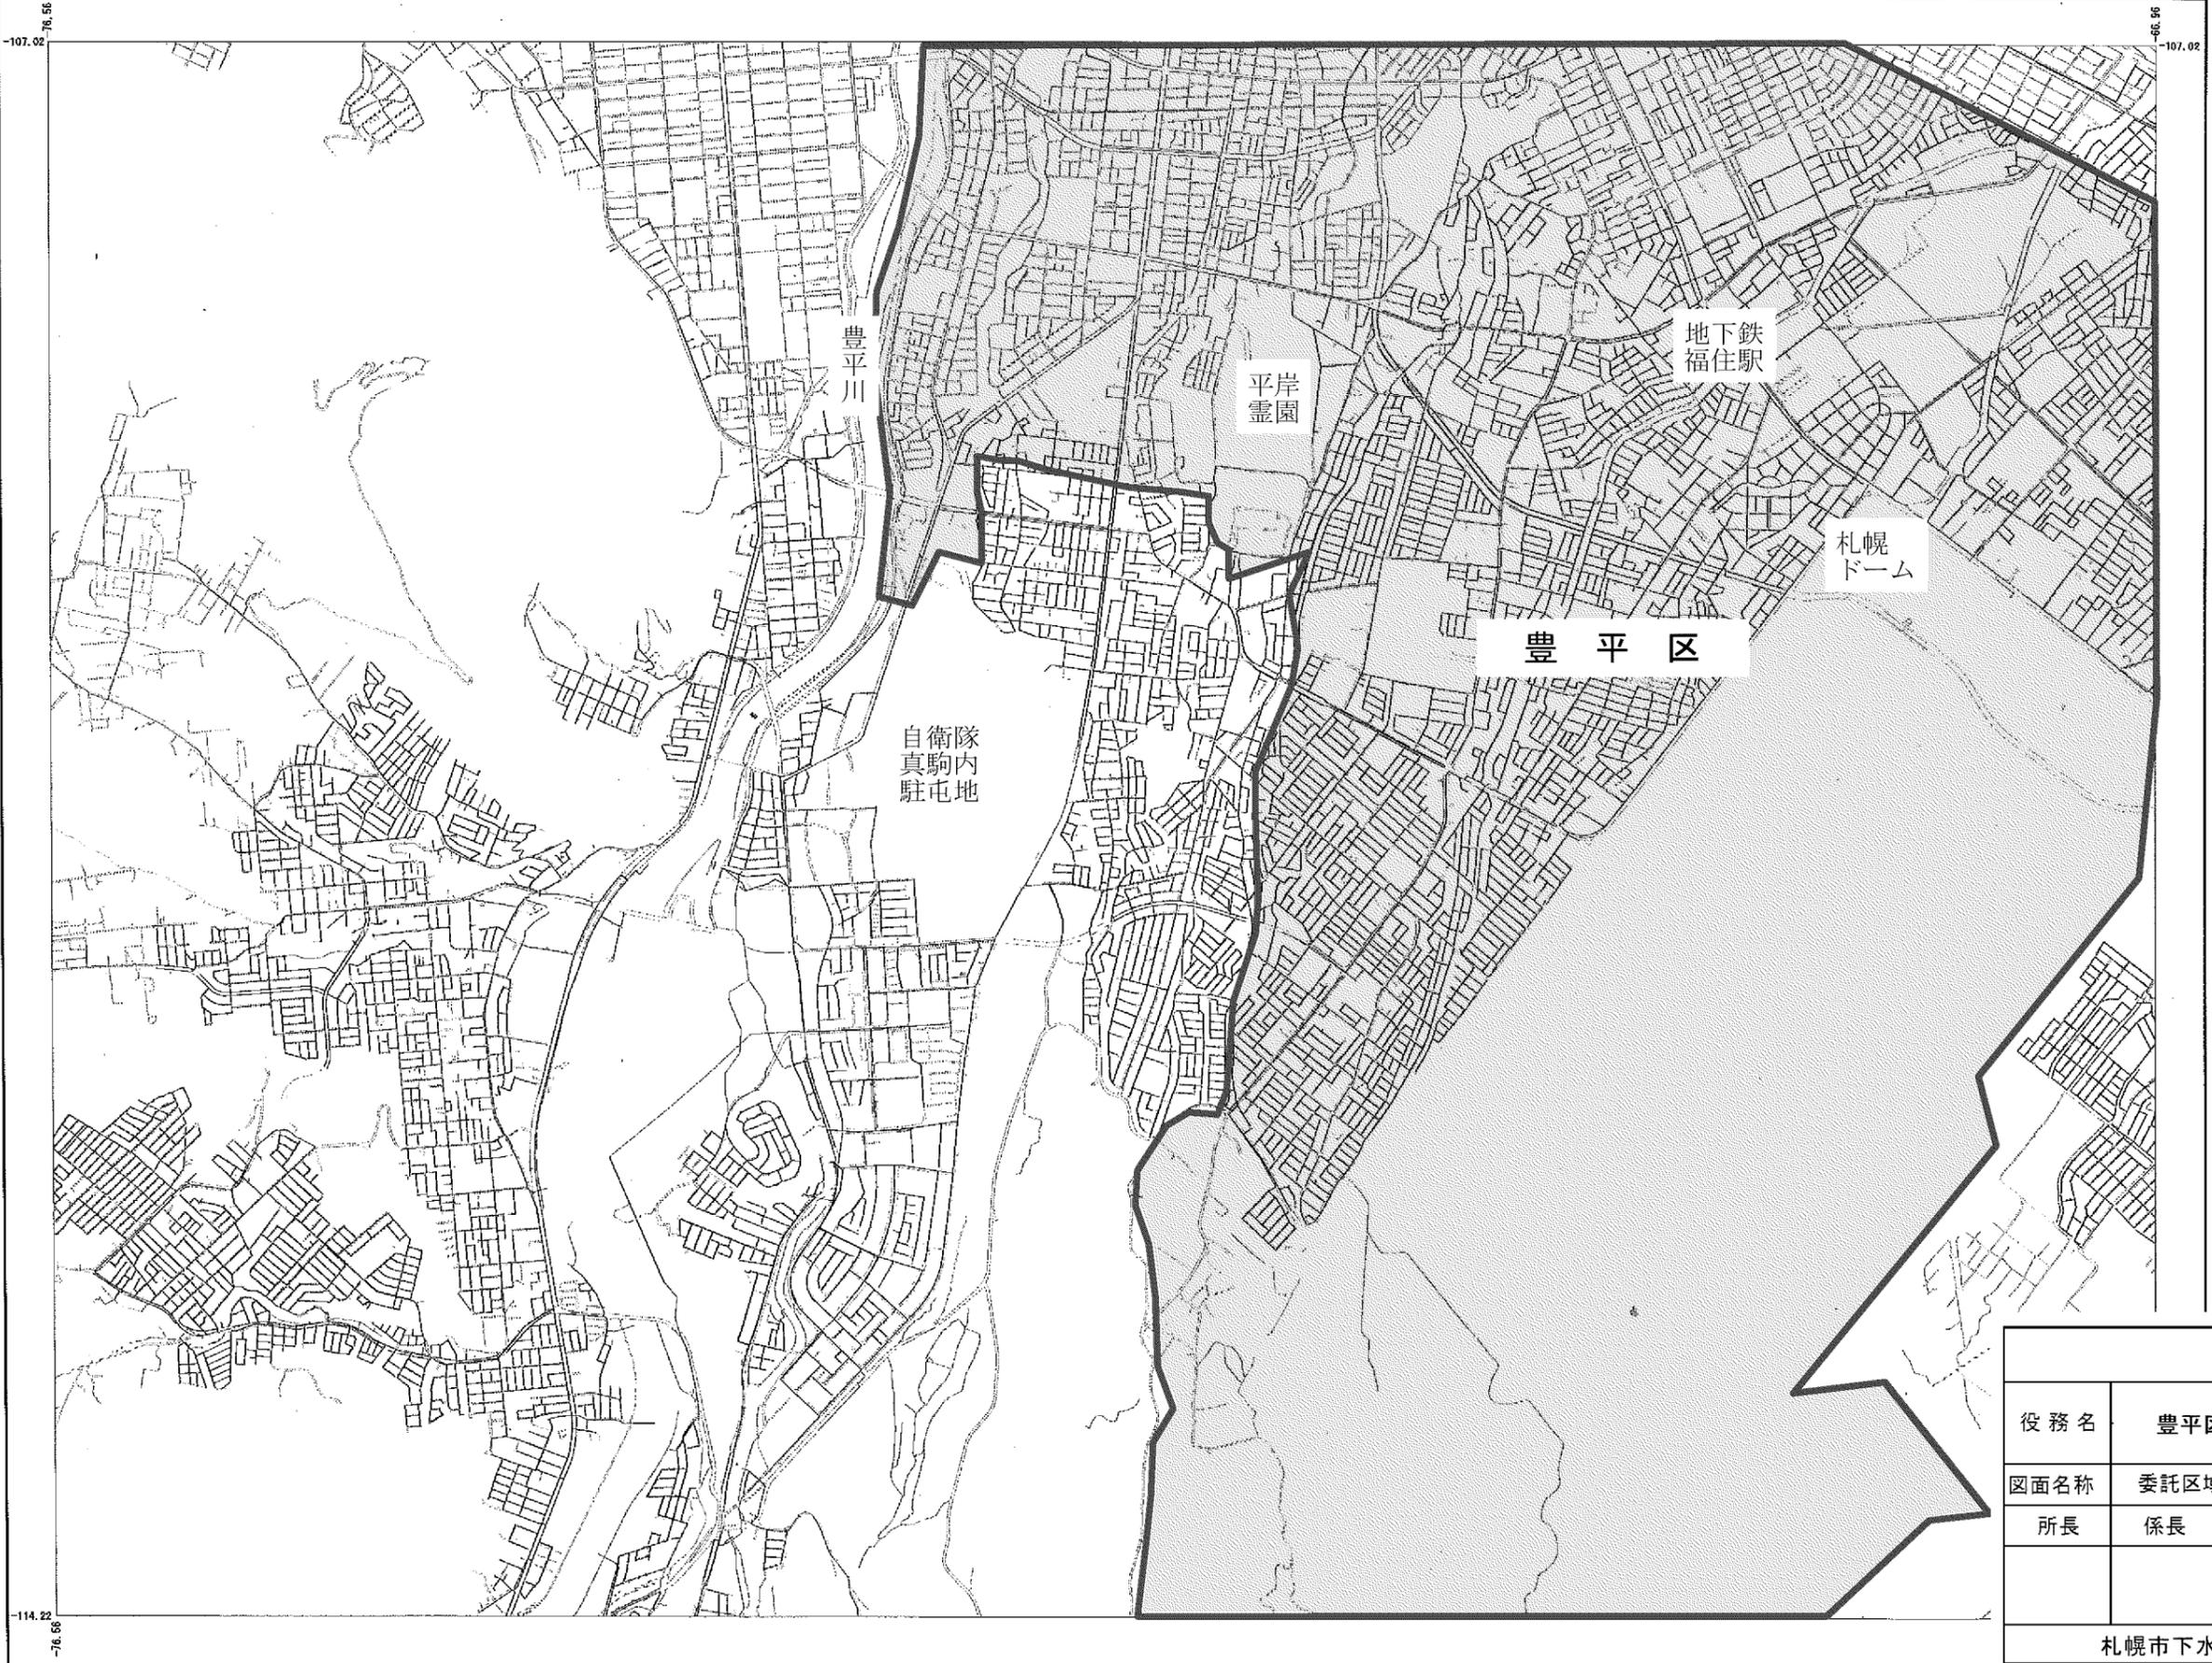

令和2年度				
役務名	豊平区下水道管路緊急補修業務			
図面名称	委託区域図(2-2)	縮尺	1/30000	
所長	係長	設計	調査	原図
札幌市下水道河川局事業推進部				

1:30000

