

業 務 仕 様 書

1 委託業務名

東区土木センター構内除雪業務

2 履行期間

契約書に示す着手の日から令和6年3月25日まで

3 作業箇所

(1) 東区土木センター（札幌市東区北33条東18丁目）

除雪対象面積 3,300㎡

4 業務内容

(1) 除雪作業

ア 作業は、翌朝までの積雪量が概ね10cm以上となった場合に実施すること。

なお、日中降雪等により、委託者が必要とした場合は指示に従い速やかに作業を実施すること。

イ 作業は、原則として早朝に実施することとし、午前7時30分までに完了すること。

ウ 除雪した雪の集積は、委託者が指定した場所に堆積すること。

エ 想定作業回数・・・13回

※ 作業回数については、東区土木センター所在地の生活道路新雪除雪設計回数と同一回数を想定している。

※ 業務期間中は作業が実施できる体制を常時確保すること。

(2) 排雪作業

ア 作業の実施時期、時間等については、委託者と協議のうえ決定すること。

イ 想定排雪量・・・640㎡

ウ 雪堆積場は上篠路地区雪堆積場を想定している。

5 使用機械

使用機械は、受託者の責において用意すること。また、機械の規格や車両ナンバー及び作業に従事する運転手名、必要な資格証の写し等を業務計画書に添付し、担当職員の承諾を受けること。

6 安全の確保

作業の実施にあたっては、従業員の事故防止に十分注意するとともに、作業中に発生した事故については、受託者が一切の責任を負うこと。

7 施設等の損壊

受託者の不注意等により生じた建物、工作物、舗装面及び車両等の損壊については、速やかに委託者に報告し、受託者において適切な処理を行い、一切の責任を負うこと。

なお、業務着手時と完了時に担当職員と受託者の両者で立会を行い、破損の有無について確認を行うこと。

8 業務報告（提出書類）

(1) 業務計画書

業務の実施に先だち、作業概要、作業工程、作業方法、現場組織、施工管理、安全管理、緊急体制、使用機械等について記載した業務計画書を速やかに提出すること。

(2) 除雪作業の実施報告（実施日）

除雪作業を実施した日については、実施時間と作業内容を記入した作業報告（任意様式）を速やかに土木センター宛（011-784-6418）にFAXすること。

(3) 除排雪作業報告書（月毎）

受託者は、各月完了後速やかに、除排雪作業報告書を提出すること。

なお、除排雪作業報告書には、作業実施日の業務日誌、車両運行記録紙、業務写真（着手前、完了）を添付すること。

また、排雪作業については、上記成果品のほか、排雪量が確認出来る書類を提出すること。

(4) 完了届の提出

受託者は業務完了後速やかに、完了届を委託者に提出すること。

9 環境への配慮

本業務の履行に際し、本市が取得した環境マネジメントシステムに準じ、以下の事項に注意を払うなど、環境負荷低減に努めること。

(1) 極力低公害車の使用に努めること。

(2) 急発進、急ブレーキの防止、アイドリングストップを徹底すること。

(3) 業務において使用する紙類などは極力環境に配慮したものとする。

10 その他

(1) 契約締結後、契約期間内における初回作業を行う前に、委託者と受託者との仕様及び別添図の除雪範囲について、現地で確認を行うこととする。その際、除雪作業を担当するオペレーターも必ず同席すること。

(2) 除排雪業務に関わる道具費、燃料費及び除雪場所までのタイヤショベルの移動経費等の諸経費については、委託料に含むものとする。


(3) 業務の一部を再委託する場合は、再委託承諾願を提出し、担当職員の承諾を受けること。

(4) 本仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者双方で協議し、その処理を図ることとする。

業 務 日 誌

月 日	天 候		始業	時 分	月 日	天 候		始業	時 分
			終業	時 分				終業	時 分
1. 業務内容					1. 業務内容				
2. その他					2. その他				
職 務 別					職 務 別				
就 業 人 員					就 業 人 員				
累 計					累 計				
業務担当職員から現場代理人に対する指示 (承諾) 事項					業務担当職員から現場代理人に対する指示 (承諾) 事項				
業務担当職員氏名 現場代理人氏名					業務担当職員氏名 現場代理人氏名				

※ この様式は、必要に応じて適宜変更可能。

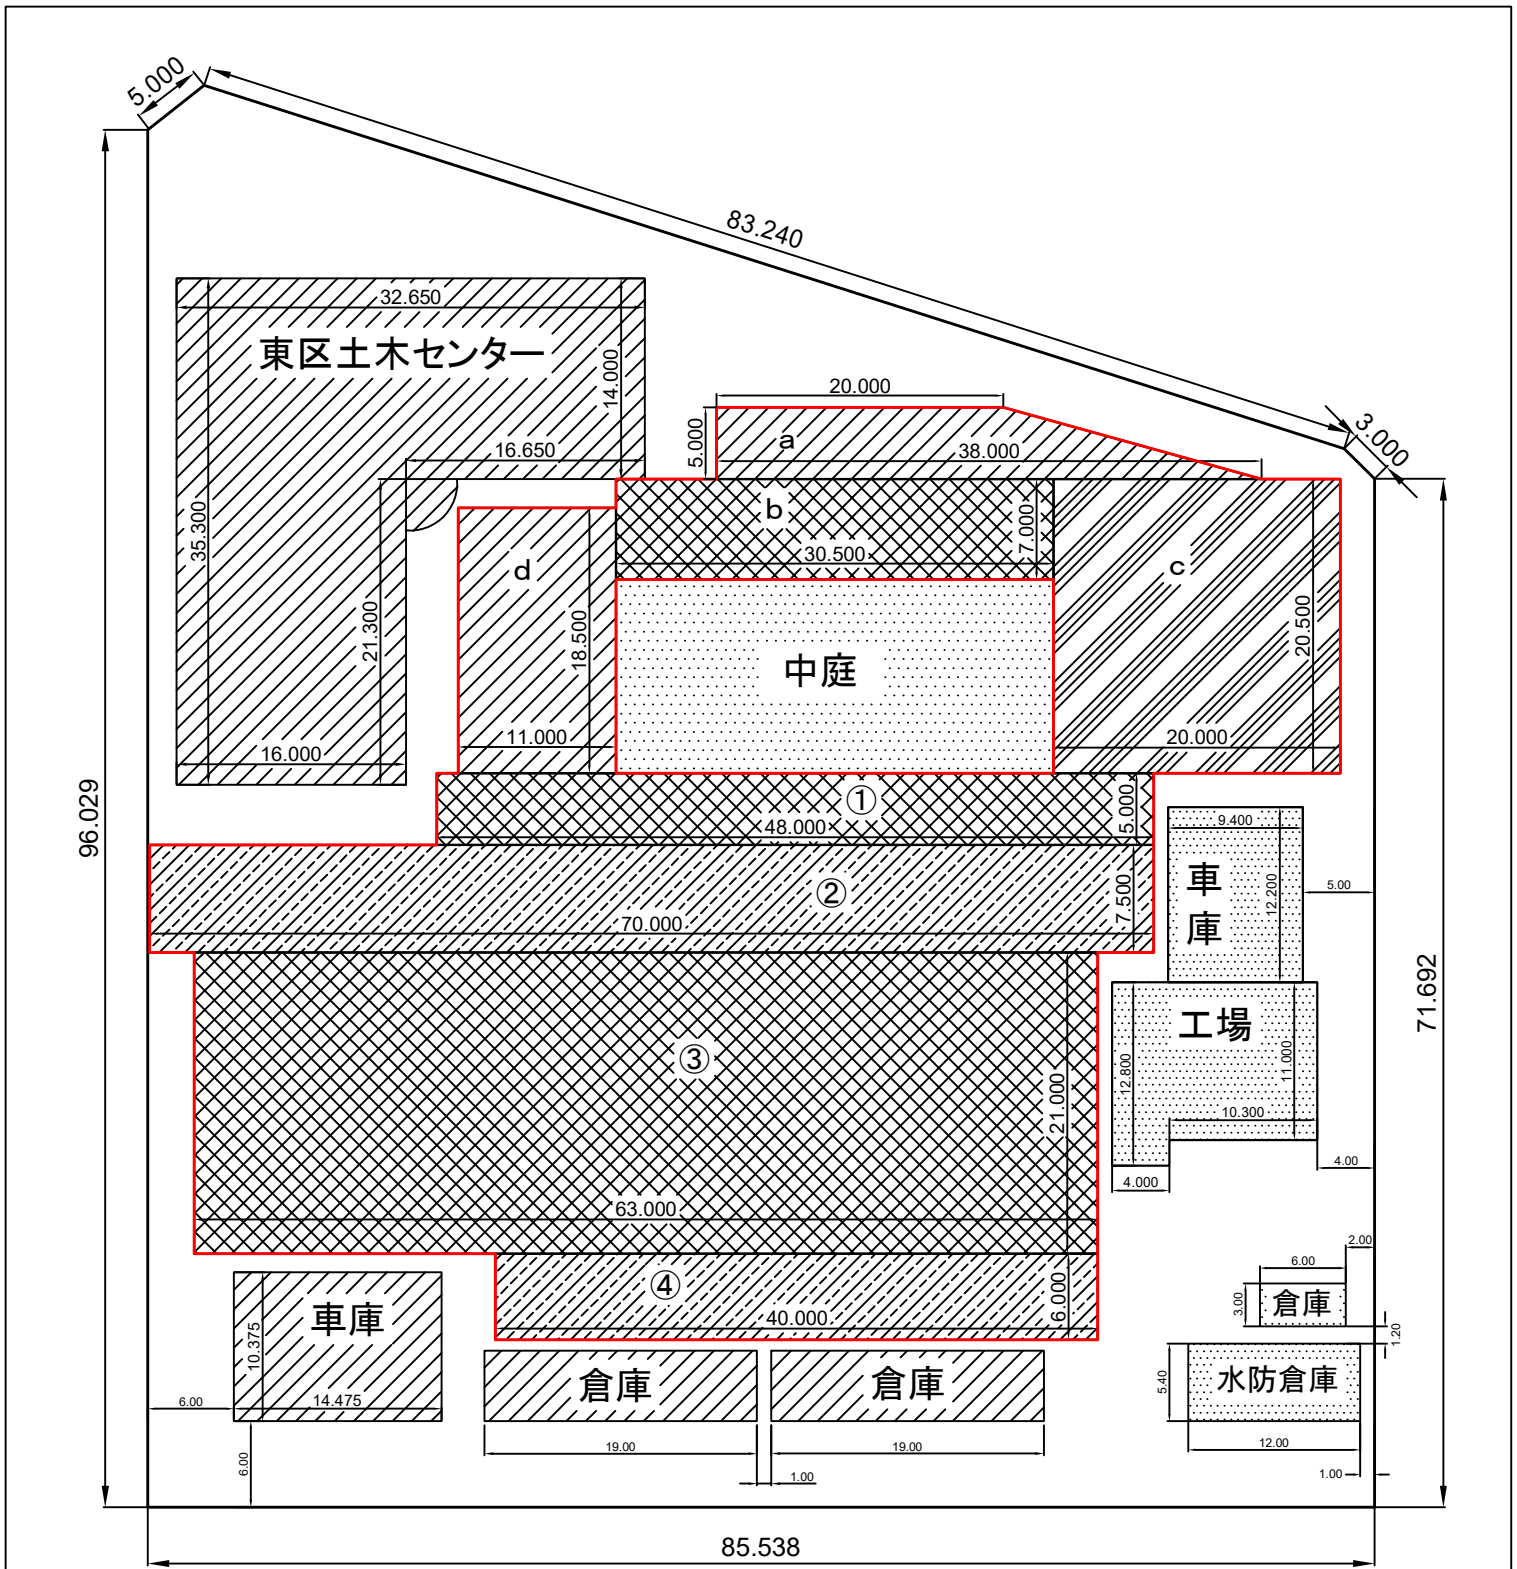

除雪面積
2,328.00m²

- ① 48.00m × 5.00m = 240.00m²
- ② 70.00m × 7.50m = 525.00m²
- ③ 63.00m × 21.00m = 1,323.00m²
- ④ 40.00m × 6.00m = 240.00m²

除雪面積
972.00m²

- a (20.00m+38.00m) × 5.00m ÷ 2 = 145.00m²
- b 30.50m × 7.00m = 213.50m²
- c 20.00m × 20.50m = 410.00m²
- d 11.00m × 18.50m = 203.50m²

総除雪面積 3,300.00m²