

業務名

南22条パークゴルフ場人工芝等敷設業務

	業務委託費	円也	
一金	内訳	業務価格	円也
		消費税等相当額	円也

業務説明

1. 業務概要

本業務は、豊平川緑地の南22条パークゴルフ場芝の一部を人工芝及び土工芝に張り替えるものである。

2. 履行期間

契約締結日から令和5年10月6日までとする。

3. 仕様書等

受託者は、札幌市土木工事共通仕様書、札幌市造園工事標準図及び本業務特記仕様書に基づいて適正に役務を履行しなければならない。

なお、役務の実施に際して、上記仕様書に定めのない事項が発生した場合は、業務主任と協議の上決定するものとする。

4. 着手

受託者は、本役務を実施するにあたり、着手前に役務内容の詳細について業務主任と十分協議し、次の書類を提出するものとする。

- (1) 役務日程表（役務履行計画書）

5. 完了

受託者は、本役務の完了後、速やかに次の書類を提出するものとする。

- (1) 完了届
- (2) 業務報告書・業務写真

札幌市

特記仕様書

1、業務内容

本業務は、豊平川緑地の南22条パークゴルフ場芝の一部を人工芝及び土工芝に張り替えるものである。

2、作業内容

パークゴルフコースのグリーン(40㎡×2箇所)について、1番コースは人工芝、9番コースは土工芝に張替えを行う。また、土工芝については張替え後の養生も行うこと。

①パークゴルフグリーン改修工(人工芝化)

- ・現況地盤掘削(鋤取り)を厚さ150mmで行う。
- ・掘削残土(建設発生土)を下記運搬先に運搬し、処分する。
- ・掘削地盤を整地する。
- ・厚さ150mmにて切込碎石(C40-0)を敷設する。
- ・防草シートを敷設する。
- ・景観芝(ミドルターフ 芝丈30mm)を敷設する。

②パークゴルフグリーン改修工(土工芝張替)

- ・現況地盤掘削(鋤取り)を厚さ150mmで行う。
- ・掘削残土(建設発生土)を下記運搬先に運搬し、処分する。
- ・赤土を搬入し、敷き均し、転圧を行い、厚さ150mmに仕上げる。
- ・栽培土工芝を敷設し、芝転圧を行う。
- ・目土を散布する。
- ・鉄ピン・トラロープにて、人が立ち入らないように養生する。
- ・札幌市が貸与するポンプにて、1日1回、5日間の灌水を行う。

③建設発生土

土質種別:砂質土(草混じり)
受入れ施設名等:大八拓殖工業 有限会社
受け入れ所在地:札幌市手稲区山口264-1
受け入れ条件等:搬入時期については、事前に協議のこと

④その他

- ・現地作業前に、作業工程等について業務主任と協議すること。
- ・現地作業に当たっては、中島公園管理事務所と事前に調整を行い、市民の公園利用の支障がないよう、
- ・使用材料・数量は事前に履行計画書等と共に提出し、業務主任の承諾を受けること。
- ・アイドリングストップ等、環境に与える負荷を低減するように努力すること。
- ・環境に関する諸法令に従い、業務を実施すること。
- ・公園内に車両を進入させる際は、車両侵入許可が必要となるため、車両進入許可申請をみどりの管理課宛に行うこと。
- ・施工の際には、既存の公園施設を破損しないよう十分注意し、破損させた場合は必ず業務主任に報告し、速やかに復旧すること。
- ・業務期間中は業務に関する掲示を行い、施工場所を立ち入り禁止とする養生を行うこと。養生範囲は業務主任と協議すること。
- ・灌水は市所有ポンプ(株工進KH-50G、最大吐出量600ℓ/分、6時間運転時ガソリン6L消費)を使用し、河川から取水すること。灌水の時期は、芝の生育状況、天候に応じて市担当者と協議してから実施すること。
- ・取水については、取水時間数を記録すること。また、使用するポンプの燃料類は、受託者が負担すること。
- ・取水時はホースが園路を横断するため、段差解消と段差注意の告知看板を必ず設置すること
- ・建設副産物の処理については、関係法令に従い適正に処分すること。
- ・人工芝及び土工芝の敷設は9月22日までに完了させること。

位置図

車両進入出入口


南22条大橋

取水箇所


南22条パークゴルフコース
豊平区中の島1条7丁目地先

豊平川

50m

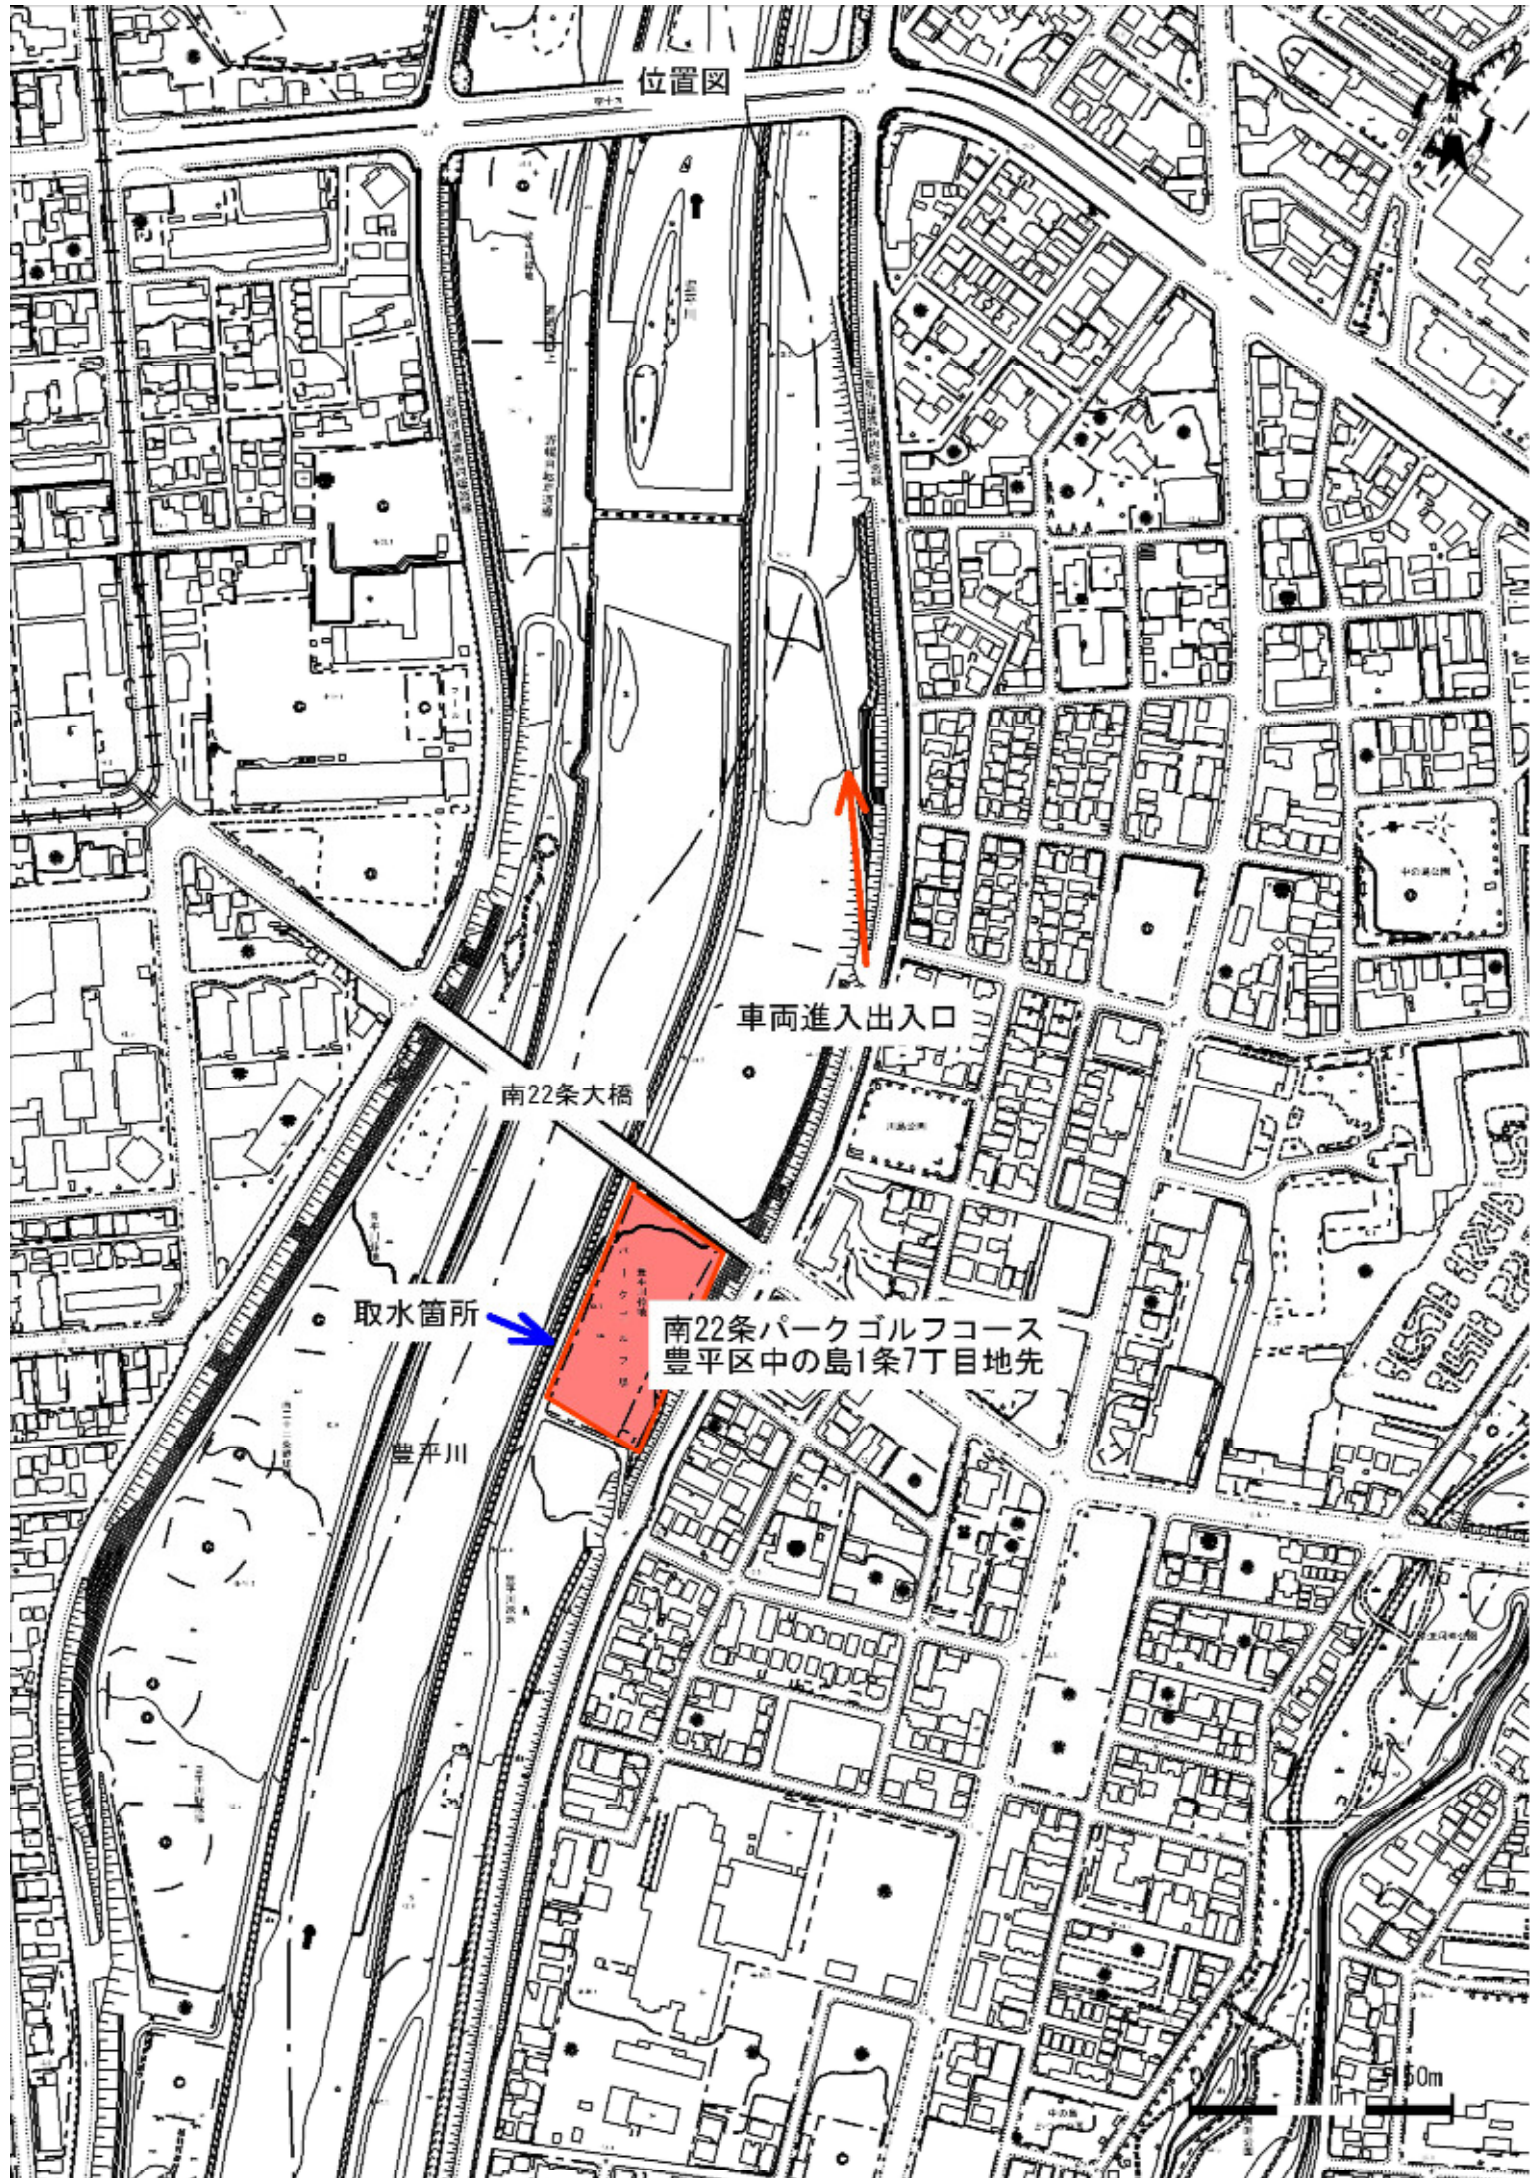

豊平川緑地南22条パークゴルフ場概要

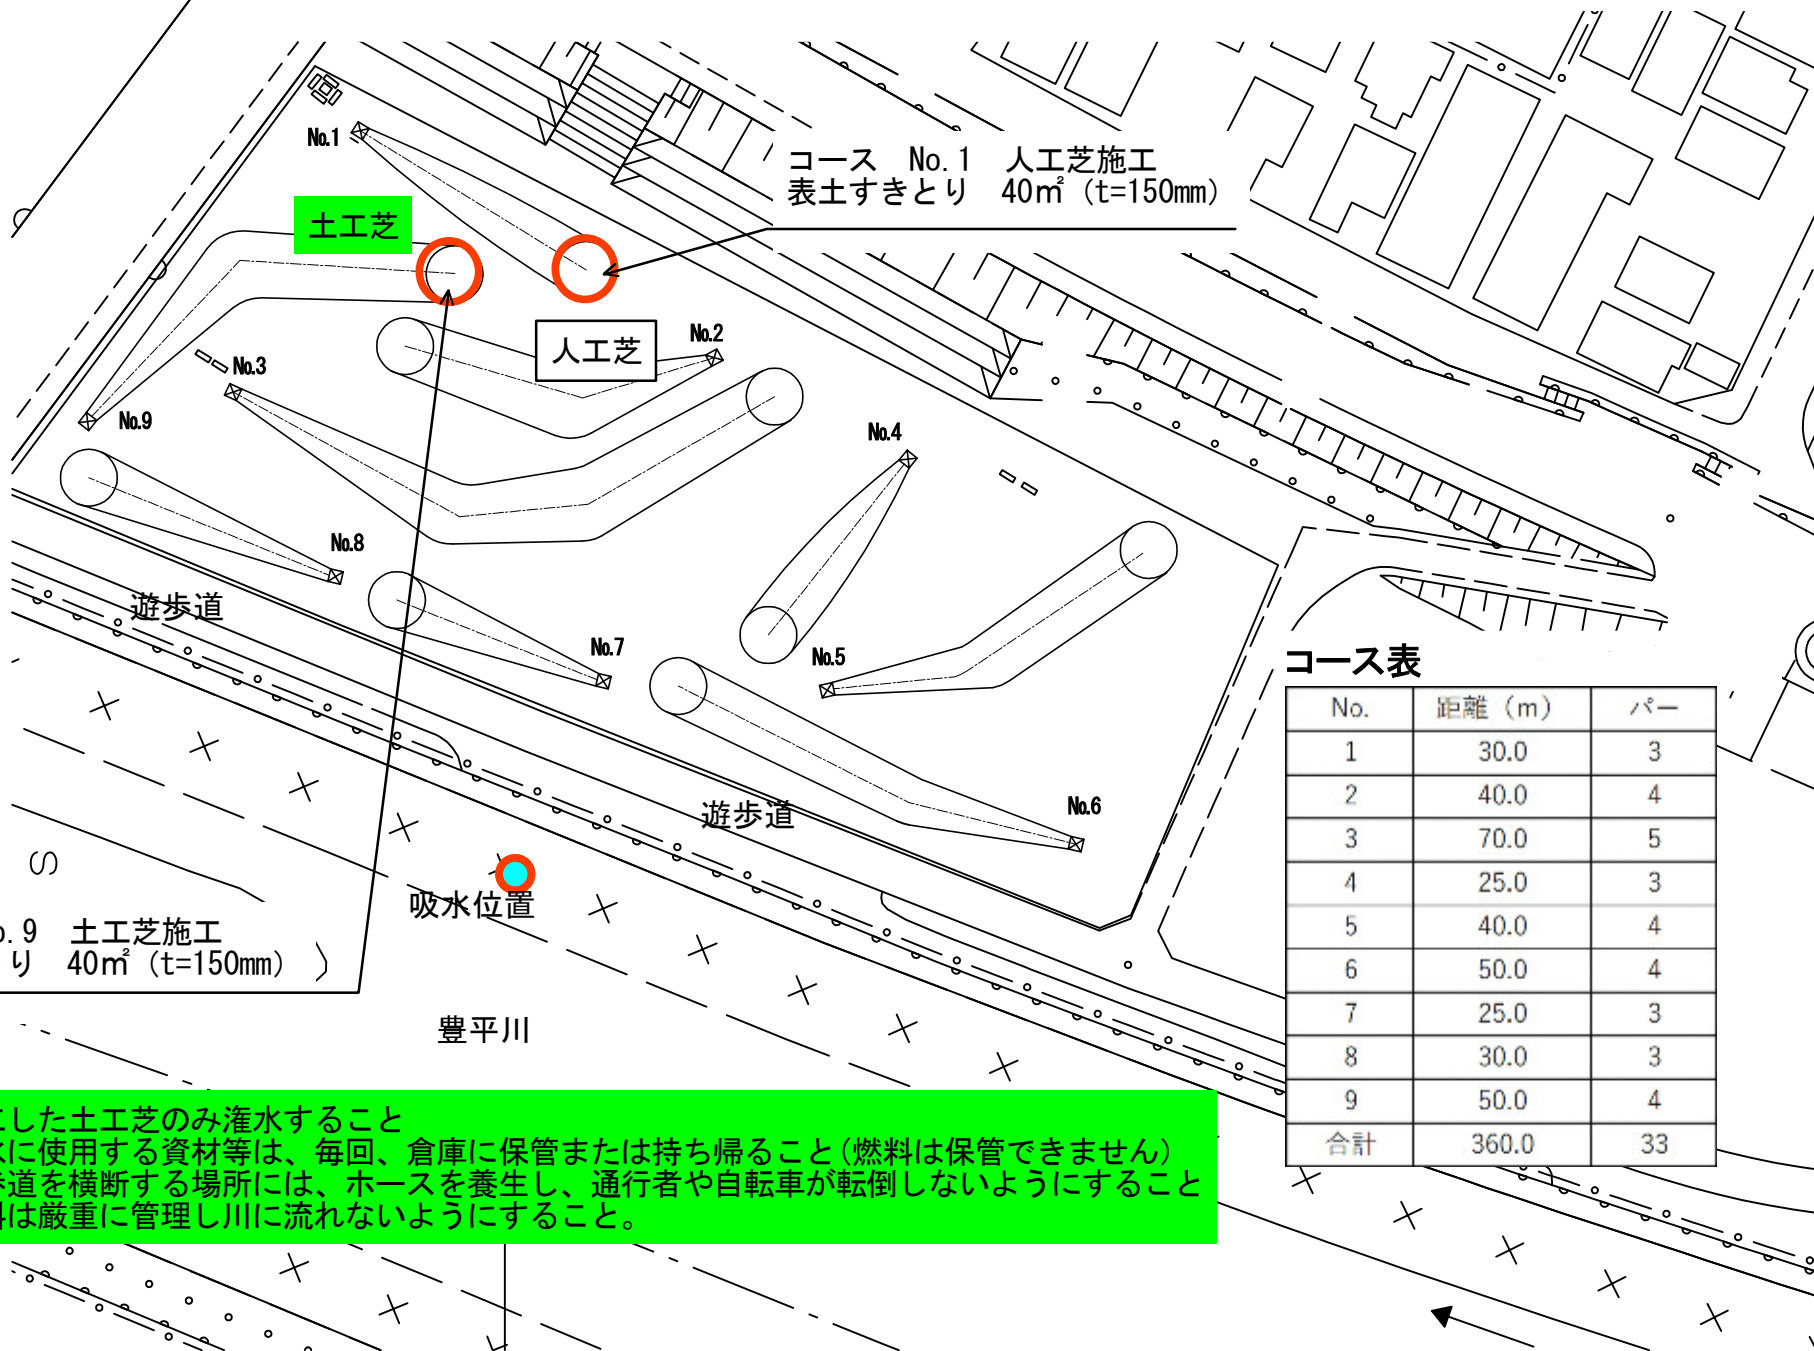

コース表

No.	距離 (m)	パー
1	30.0	3
2	40.0	4
3	70.0	5
4	25.0	3
5	40.0	4
6	50.0	4
7	25.0	3
8	30.0	3
9	50.0	4
合計	360.0	33

- ・ 施工した土工芝のみ灌水すること
- ・ 灌水に使用する資材等は、毎回、倉庫に保管または持ち帰ること(燃料は保管できません)
- ・ 遊歩道を横断する場所には、ホースを養生し、通行者や自転車が転倒しないようにすること
- ・ 燃料は厳重に管理し川に流れないようにすること。

内訳書

工 種	種 別	単 位	数 量
委 託 費			
	南22条パークゴルフ場人工芝等敷設業務	式	1
直 接 業 務 費			
	共 通 仮 設 費	式	1
小 計			
	現 場 管 理 費	式	1
業 務 原 価			
	一 般 管 理 費	式	1
業 務 価 格			
消 費 税 等 相 当 額		式	1
業 務 委 託 費			

札 幌 市

南22条パークゴルフ場人工芝等敷設業務

一金 円

内 訳

第1号内訳書

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人工芝敷設工						
現況地盤掘削（鋤取り）	t=150mm	m2	40			
残土運搬・処分	t=150mm、芝混じり残土	m3	6			
床整地		m2	40			
路盤工	t=150mm、切込砕石C40-0	m2	40			
防草シート敷設		m2	40			
景観芝敷設	ミドルターフ 芝丈30mm	m2	40			
土工芝敷設工						
現況地盤掘削（鋤取り）	t=150mm	m2	40			
残土運搬・処分	t=150mm、芝混じり残土	m3	6			
芝床整地	赤土t=150mm	m2	40			
芝張り工	栽培土工芝、芝転圧含む	m2	40			
目土散布		m2	40			
養生（設置・撤去）	鉄ピン・トラロープ	m	30			
灌水養生	ポンプ貸与	日	5			
計						