

平岡樹芸センターニオイヒバ剪定業務

| | | |
|------|--------------|---|
| 総委託費 | 円 | |
| 一金 | 委託費 | 円 |
| | 消費税及び地方消費税の額 | 円 |

業務説明

1. 業務の概要

平岡樹芸センター南側に植栽されているニオイヒバは、枝が歩道に越境しており、背丈も高くなってしまっていることから剪定を行う。

2. 業務の場所

平岡樹芸センター（札幌市清田区平岡4条3丁目）

3. 業務の期間

契約締結日から令和5年12月22日（金）まで
ただし、可能な限り早期に剪定作業を完了することとする。

4. 業務仕様書

- ・札幌市土木工事共通仕様書及び、札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書を参照し、本市担当職員と協議のうえ、業務を遂行すること。
- ・その他業務に必要なものは、関係仕様書及び指針による。
- ・アイドリングストップ等など、エコドライブの推進に取り組むこと。
- ・環境法令の遵守に取り組むこと。

5. 特記仕様書

別紙のとおり

6. 図面等

別添 2枚

7. 提出書類

- （1）業務着手届（業務責任者及び街路樹剪定士指定通知含む） 1部
- （2）報告書（業務写真含む） 1部
- （3）その他監督員から指示があったもの

平岡樹芸センターニオイヒバ剪定業務 特記仕様書

1. 作業内容

《ニオイヒバ剪定》

歩道側剪定：フェンスから0.1～0.2m程度残すよう剪定する。ただし樹木の状態に応じて調整すること。

樹高調整：3.5m程度の樹高となるよう剪定する。積雪防止のため天端は斜め切りを行う。

天端の斜め切りについては、歩道からの美観を保つため、剪定によって露出してしまう枝部分ができる限り見えないよう角度に注意し作業すること。

- ・発生した枝葉等は、下記の2. **発生材について**に基づき処理すること。

《準備》

- ・作業前に、工期や作業方法等の業務計画を立てること。
- ・作業に際して、担当職員と詳細な作業方法、樹高樹形の仕上がり等について協議し、担当職員の指示に従い、作業を実施すること。
- ・平岡樹芸センター管理事務所と工期、作業内容について調整すること。

《安全管理》

- ・道路を使用し、交通規制が必要な場合など、必要な届出等資料を関係機関に提出し、適切に作業すること。
- ・原則、車道には交通誘導警備員Bを配置し、歩道には安全確保のための係員を配置すること。

2. 発生材について


- ・剪定枝等の発生材については、札幌市ごみ資源化工場にて処理すること。
- ・受け入れ等が拒否された場合は、委託者と協議し、受け入れ可能な処分場に搬入することとする。

| | 処理施設名 | 施設の所在 | 連絡先 | 受入条件等 |
|----------------|----------------|-------------|--------------|--|
| 木くず (再生・処理) | 札幌市 ごみ資源化工場 | 北) 篠路町福移153 | TEL 791-6770 | <ul style="list-style-type: none"> ・長さ2m程度(セメント付着、タール・防腐剤類塗布物は不可) ・生木も可(土砂は落とすこと。毒性のもの、草、葉は不可) ・丸太木材等は最大径0.2m以下 |

3. その他

- ・業務の遂行を指揮監督するための業務責任者を1名定めること。
- ・剪定対象樹木が道路に面して植栽されたものであり、景観を考慮した樹形の仕上がりを求めるものであることから、(一社)日本造園建設業協会の認定する街路樹剪定士の資格を有するものを直接雇用しているものから1名定め、その者の指導、確認をうけ、作業を実施すること。
なお、業務責任者と兼任でもよい。
- ・業務内容については、担当職員と調整を十分に行い、指示に従うこと。
- ・平岡樹芸センター指定管理者と協議を行い、安全管理・現場管理の体制を確立すること。
公園内に車両進入する場合は、みどりの管理課へ車両進入許可申請を行うこと。
- ・アイドリングストップ等、環境に与える負荷を低減するように努力すること。
- ・環境に関する諸法令に従い、業務を実施すること。
- ・発生材等は、関係法令に従い、適正に処分すること。
- ・施工に際して、道路管理者、警察等に必要な届出等資料を提出すること。


位置図

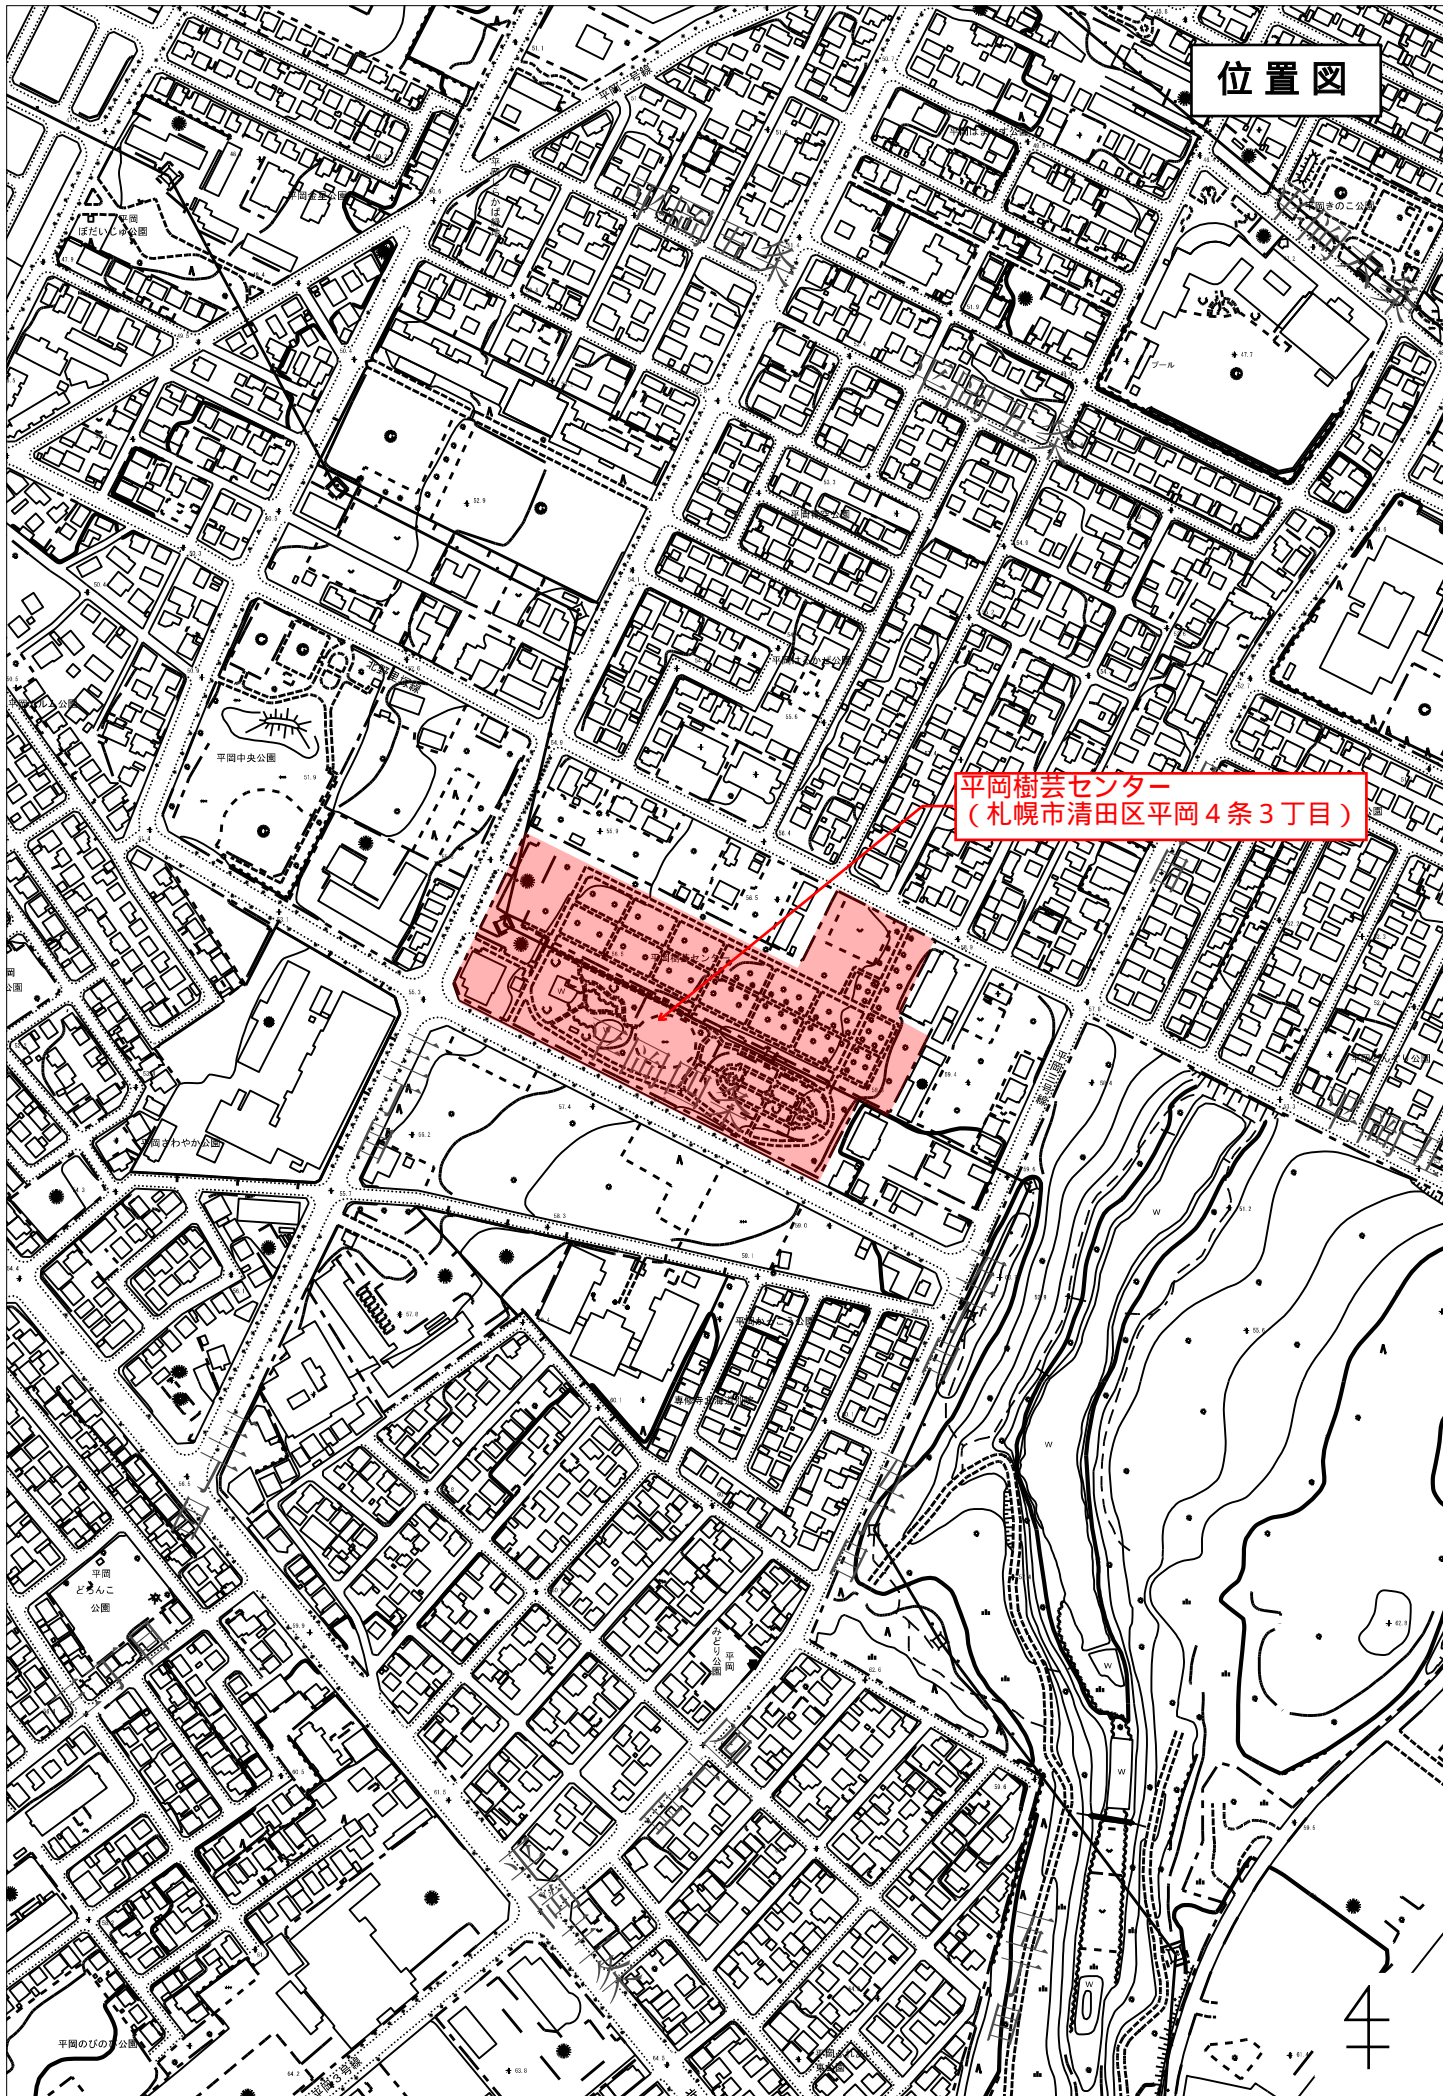

平岡樹芸センター
(札幌市清田区平岡4条3丁目)



剪定対象範囲

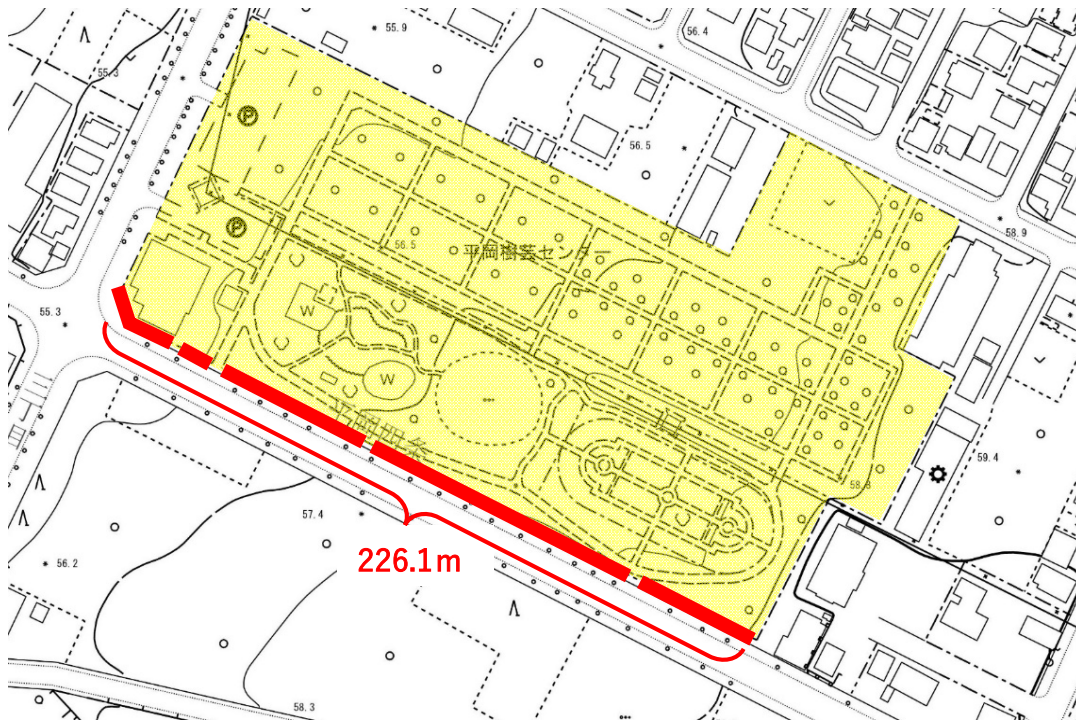

剪定方法



高さは3.5m程度におさえ、冬期、天端への積雪防止のため斜め切りを行う。その際、歩道からの美観を保つため角度には注意する。

歩道への越境部分について、樹木への影響を鑑みフェンスより0.1~0.2m程度は残すこととしているが、樹木の状態に応じて調整すること。

役務委託費内訳書

| 工種 | 種別 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----------------|----|-------|----|----|--------|
| 役務委託費 | | | | | | | |
| | ニオイヒバ剪定 | | m | 226.1 | | | 単算-1 |
| | 交通誘導員 | | 式 | 1 | | | 第1号内訳書 |
| | 直接役務費 | | 式 | 1 | | | |
| | | 共通仮設費 (率計上) | 式 | 1 | | | |
| | 純役務費 | | 式 | 1 | | | |
| | | 現場管理費 (率計上) | 式 | 1 | | | |
| | 役務原価 | | 式 | 1 | | | |
| | | 一般管理費 (調整後) | 式 | 1 | | | |
| | | 発生材処理費 | 式 | 1 | | | 第2号内訳書 |
| | 役務価格 | | 式 | 1 | | | |
| | | 消費税等 相当額 | 式 | 1 | | | 10% |
| | 総委託費 | | 式 | 1 | | | |

平岡樹芸センターニオイヒバ剪定業務

単算-1

| 名 称 | 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 摘 要 |
|---------|--|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| ニオイヒバ剪定 | | | | | | | |
| ニオイヒバ剪定 | H3.5m程度、天端斜め切り 歩道側はフェンスより10~20cm程度 残して剪定 | m | 226.1 | | | | |
| 合計 | | 式 | 1 | | | | |

第1号内訳書

| 名 称 | 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 摘 要 |
|---------|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導員 | | | | | | | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 人日 | 8 | | | | |
| 合計 | | 式 | 1 | | | | |

第2号内訳書

| 名 称 | 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 摘 要 |
|-------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 発生材処理費 | | | | | | | |
| 発生材処理費(木くず) | 札幌市ごみ資源化工場(剪定枝等リサイクル施設) | t | 3 | | | 運搬費含む | |
| 合計 | | 式 | 1 | | | | |

札幌市