平成31年度

仕　　様　　書

業務名　　発寒清掃工場災害復旧（コンデンサ室天井補修）業務

札幌市環境局環境事業部
発　寒　清　掃　工　場

仕 様 書

1　業務名
発寒清掃工場災害復旧（コンデンサ室天井補修）業務

2　業務期間
契約日から平成 31 年 7 月 12 日まで

3　履行場所
札幌市西区発寒 15 条 14 丁目 1 番 1 号

4　業務概要
別紙内訳書及び図面のとおり発寒清掃工場コンデンサ室天井の吸音材の敷き込み及び天井エキスパントメタルの取り付けを行う。
なお、コンデンサ室の床面は 1 区画が 4000×4500 の鉄骨組となっており、その鉄骨の上に足場を設置すること。

5　安全衛生管理
⑴　本業務に従事する作業員には、関係法令に基づく安全教育を行うこと。
⑵　本作業中の危険防止対策を収支徹底し、労務災害の発生が無いよう万全を期すこと。

6　提出図書
⑴　業務着手時（契約締結後速やかに提出すること）
ア　業務着手届　　1 部
イ　業務責任者　　1 部
ウ　工程表　　1 部
⑵　業務完了時
ア　業務完了届　　2 部
イ　業務報告書　　1 部
⑶　整備日報の提出について
毎日の作業終了後、整備日報を 1 部提出すること。
⑷　写真の提出について
整備前・整備中・整備後の写真（カラー）を提出すること。

7　環境負荷の低減
⑴　本業務の履行においては、委託者である札幌市の環境マネジメントシステムに準じ環境負荷低減に努めること。
⑵　電気、水道、油等の使用にあたっては、極力節約に努めること。
⑶　自動車等を使用する場合はできるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転に心がけること。
⑷　本業務の履行において使用する物品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。
⑸　業務に伴い排出される廃棄物は極力、減量、リサイクルすること。

８　その他

⑴　本業務は発寒清掃工場の受入停止期間中に委託者の指定する時間内で行うこと。指定時間外に整備を行う場合は担当者の承諾を得ること。

【受入停止期間】平成 31 年６月１日～27 日

【指定時間】休日及び祝日を除く平日 8:30～17:00 の間

⑵　本仕様書に明記のない事項については、担当者と協議して決定する。

⑶　疑義の発生についても前号と同様とする。

⑷　工場の敷地内全て（車両内含む）における喫煙は禁止とする。

９　担当者

札幌市環境局環境事業部発寒清掃工場管理係　山崎（℡：011-667-5311）

内　訳　書

業　務 名　　発寒清掃工場災害復旧（コンデンサ室天井補修）業務

No.	名　　称	規　格　・　仕　様	数　　量	単位	単　　価	金　　額
A	養生		1.0	式		
B	整理清掃後片づけ		1.0	式		
C	足場	掛払い手間・賃料　修理費・基本料含む	1.0	式		
D	危険防止	ﾈｯﾄ養生ｼｰﾄ張り・安全手すり	1.0	式		
E	仮設運搬費	足場材・ﾈｯﾄ養生・安全手すり	1.0	式		
F	天井吸音材敷き込み	ﾏｸﾞｲｿﾞﾍﾞｰﾙ　既存廃棄等含む	2.0	㎡		
G	天井ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ取外し・取付け	押え金物・副資材金物費含む	1.0	式		
H	交通整理費		1.0	式		
I	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　50t吊り	1.0	式		
	諸経費		1.0	式		
	小　　計					
	消費税相当額	消費税率　8%	1.0	式		
			予定価格			

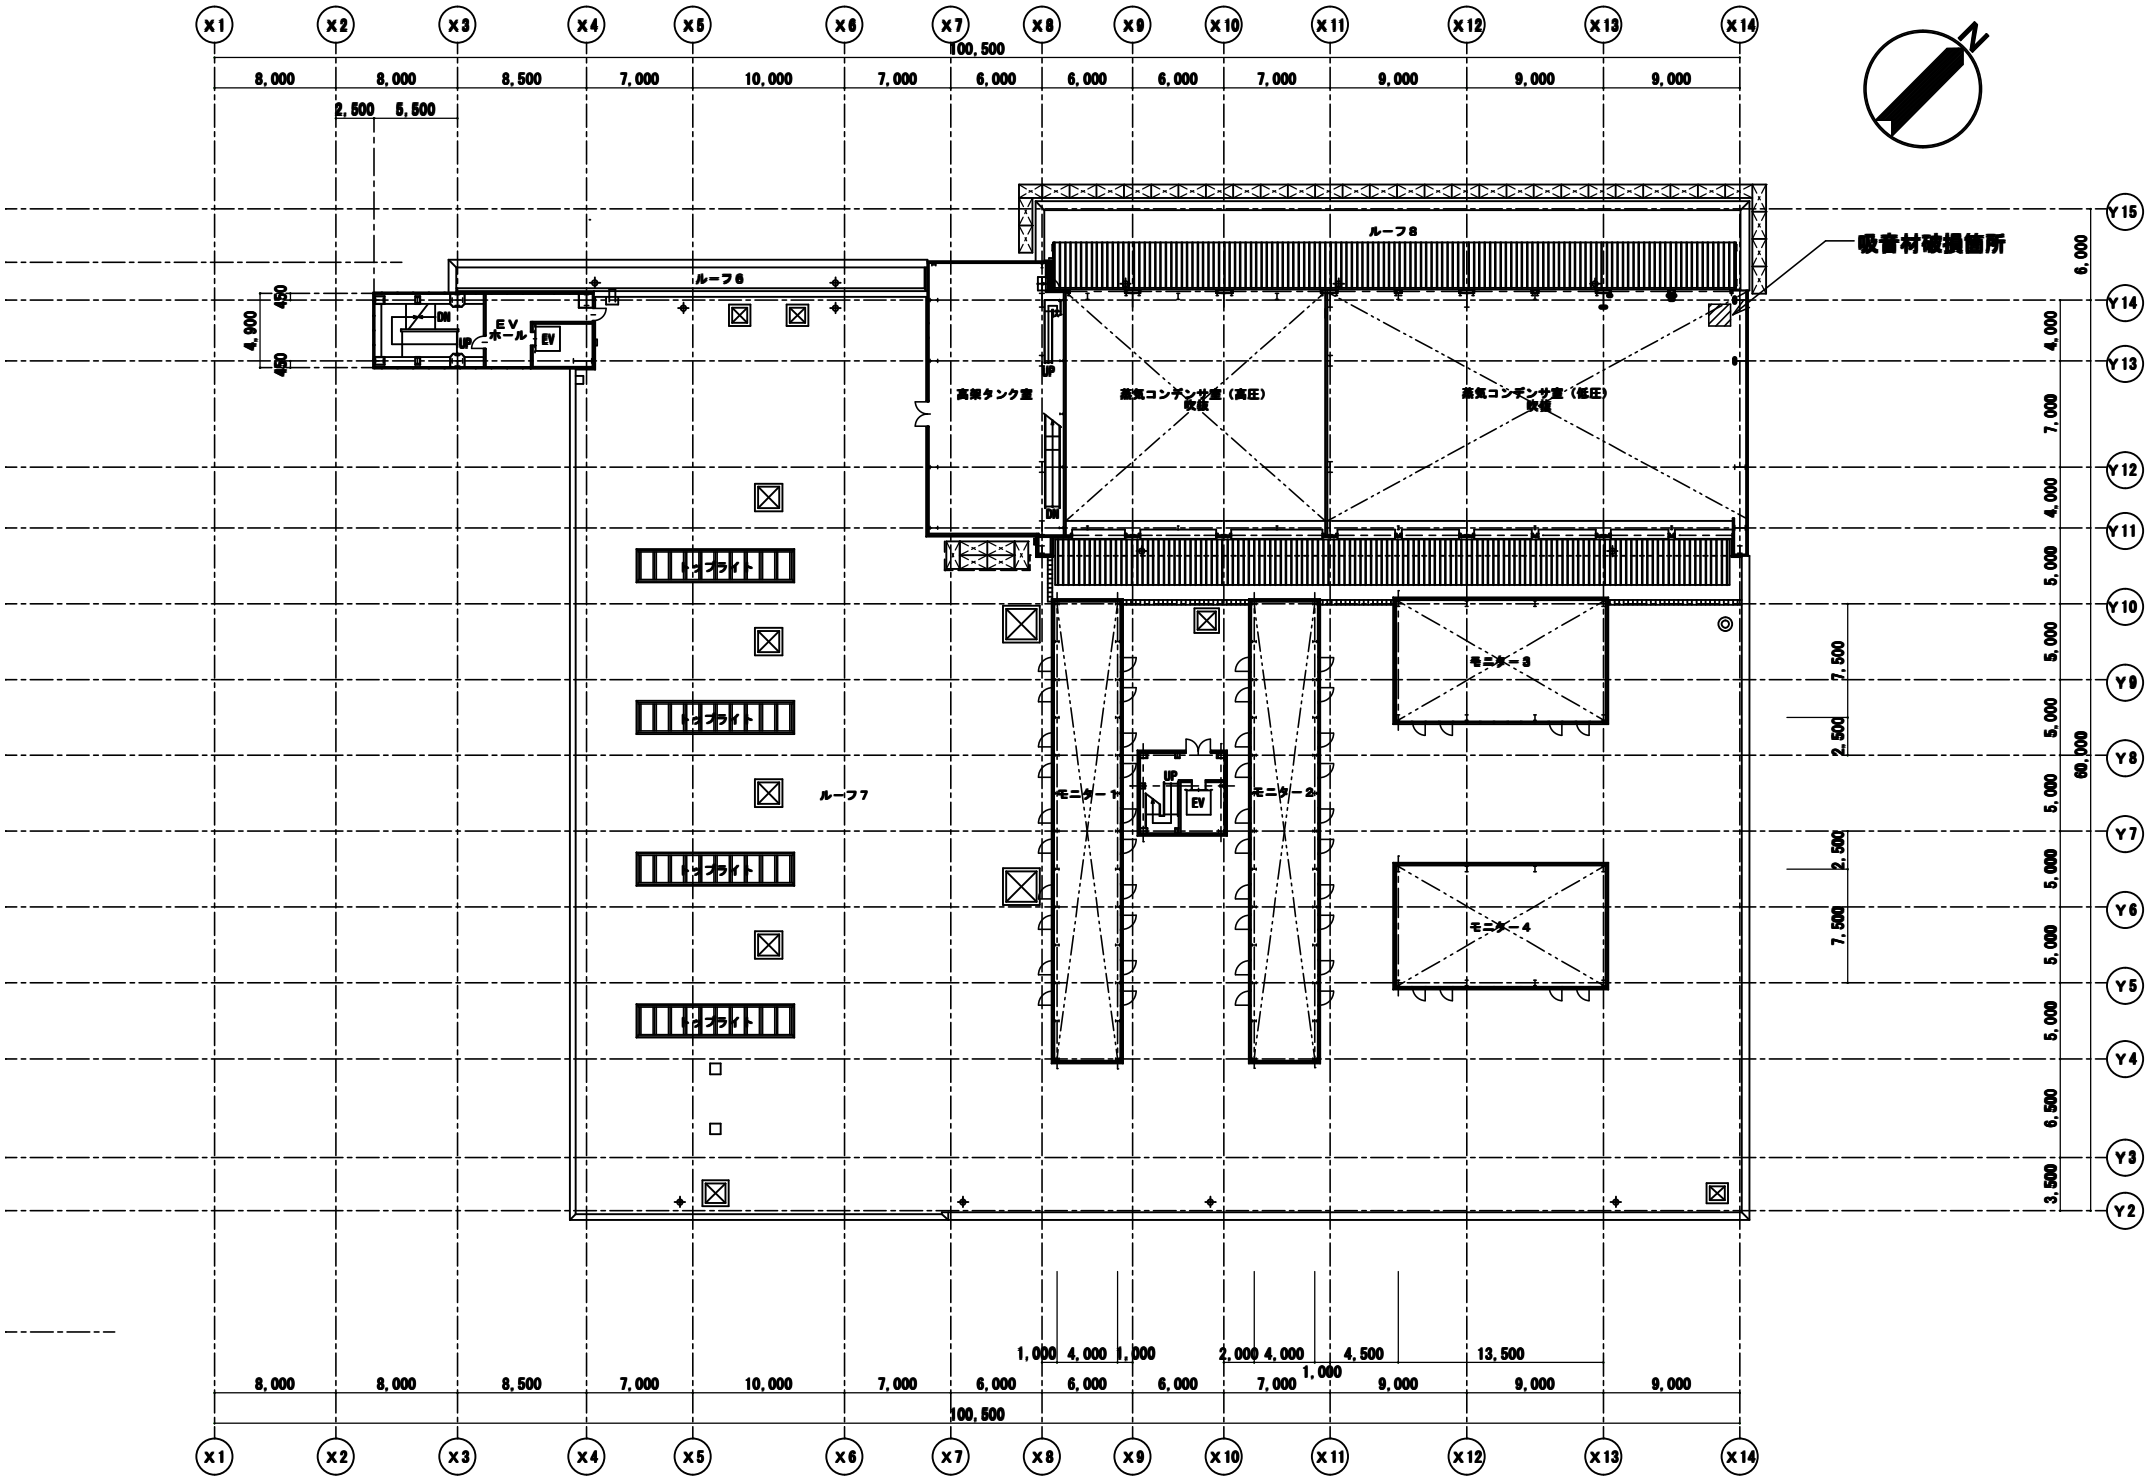

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
Y15
Y14
Y13
Y12
Y11
Y10
Y9
Y8
Y7
Y6
Y5
Y4
Y3
Y2
100,500
8,000
8,500
7,000
10,000
6,000
9,000
2,500
5,500
4,900
450
ルーフ6
ルーフ7
ルーフ8
EV
ホール
DN
UP
高架タンク室
蒸気コンデンサ室（高圧）
蒸気コンデンサ室（低圧）
吸音材破損箇所
モニター1
モニター2
モニター3
モニター4
ヒップフライト
1,000
4,000
2,000
4,500
13,500
60,000
7,500
6,500
3,500
N

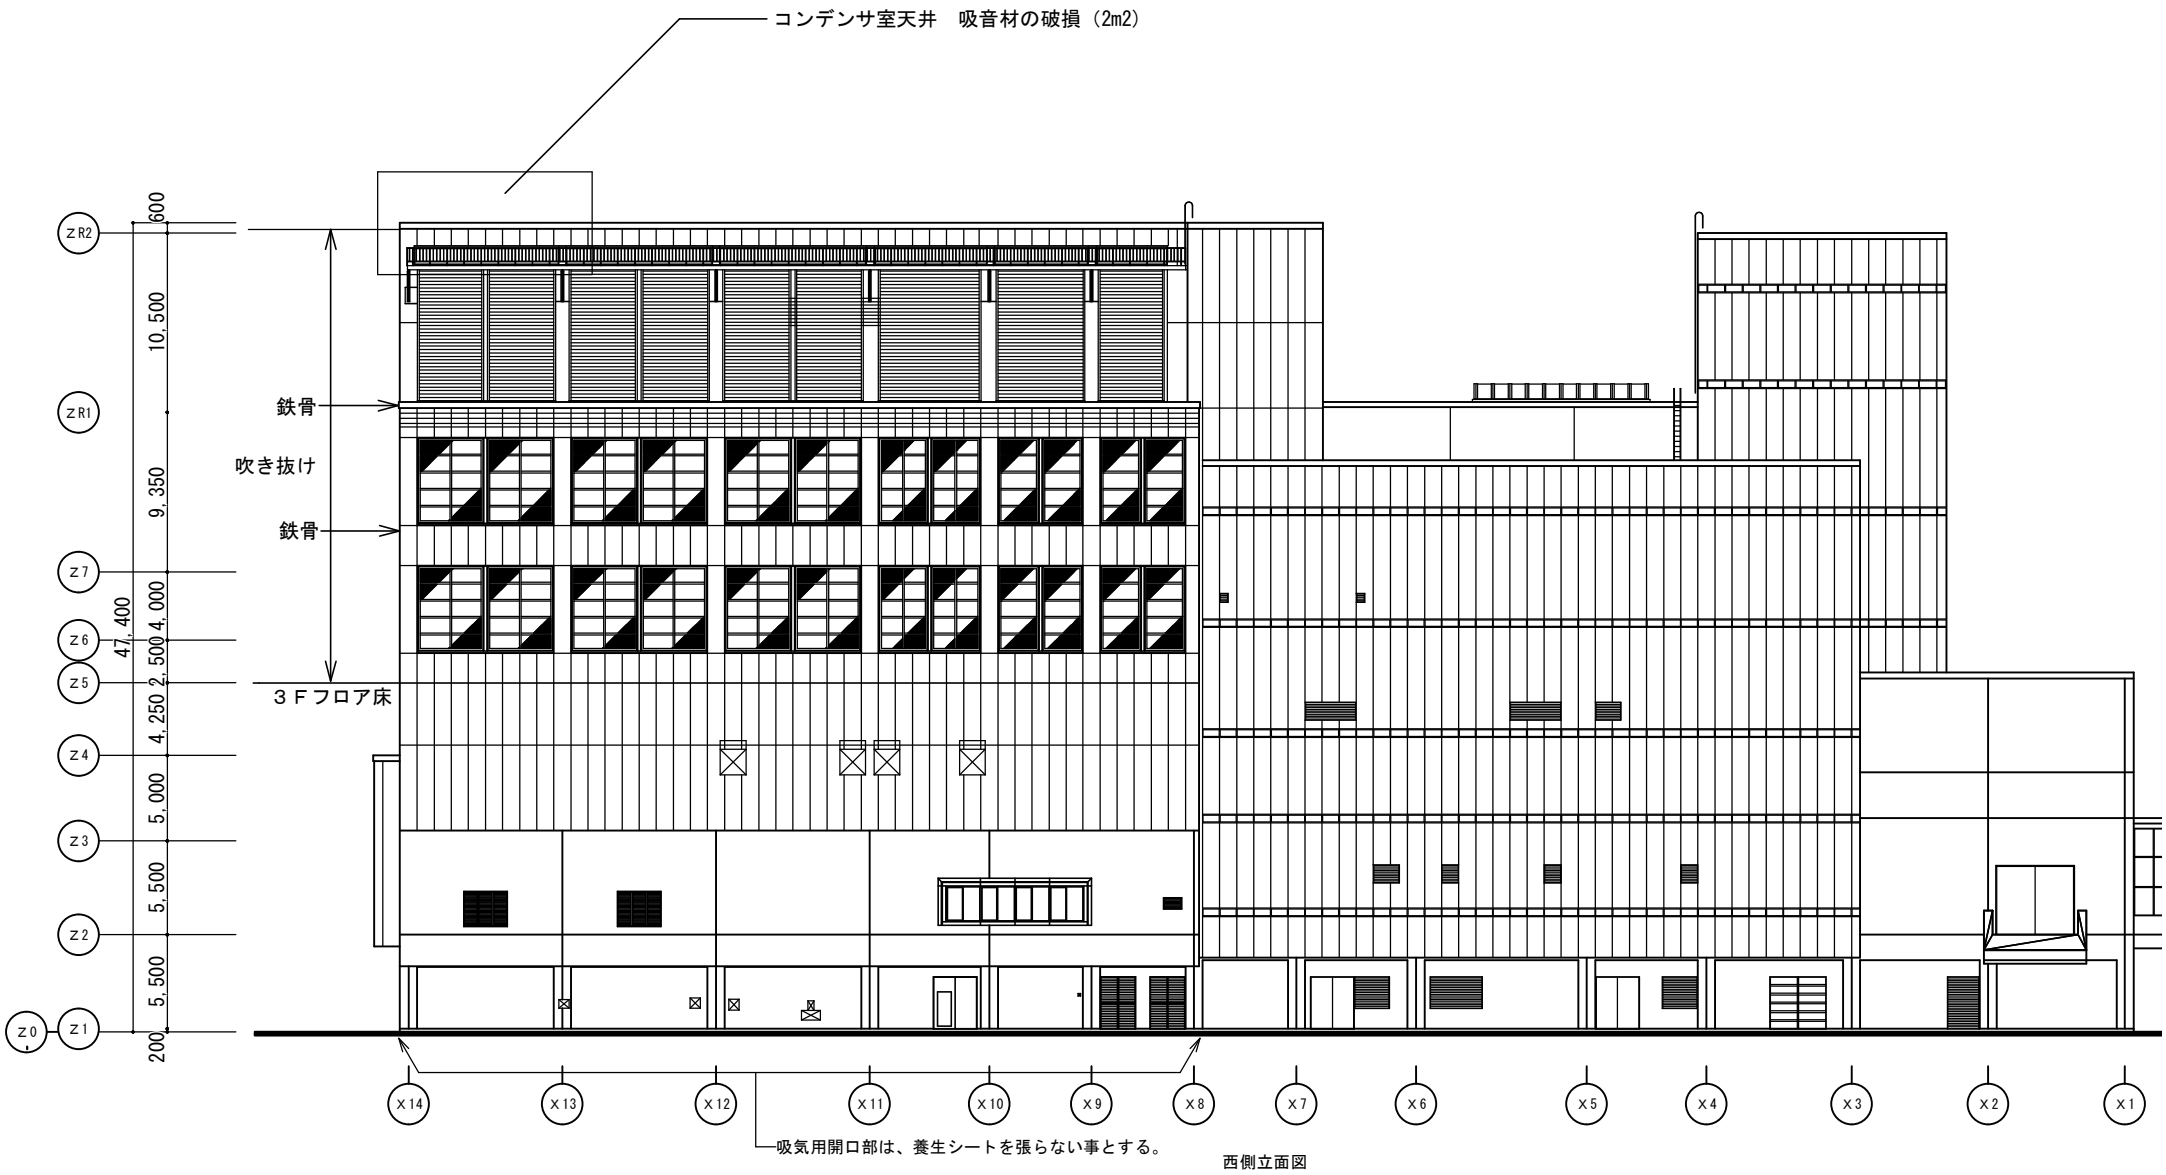

西側立面図

西側立面図	1/400