


# 仕 様 書

- 1 修繕名  
発寒清掃工場搬出路出口舗装修繕
- 2 概 用  
発寒清掃工場搬出路出口の舗装を修繕する。
- 3 納入期限  
令和2年7月31日  
※なお現場作業は7月17日までとする。
- 4 修繕内容
  - (1) 路盤切削  
詳細は別図参照のこと。
  - (2) アスファルト舗装  
開粒度アスコンとセメントミルクを使用した半たわみ塗装とすること。
  - (3) 区画線  
W300、5mの停止線を引くこと。
  - (4) 縁石補修  
陥没した縁石（1.6m）の補修を行うこと。
  - (5) 扉止め用穴作成  
出口の扉止め用の金棒（20φ）が差し込める穴をパイプ等で作成すること。
  - (6) 廃棄物処理  
業務により発生した廃棄物については、受託者が適切に処分すること。
- 5 提出物
  - (1) 納品書（様式任意） 1部
  - (2) 報告書（写真、廃棄物処分証明書含む、様式任意） 1部
- 6 環境負荷の低減
  - (1) 本業務の履行においては、委託者である札幌市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努めること。
  - (2) 作業にあたっては、環境に配慮した資機材及び装備等を使用し、極力節約に努めること。
  - (3) 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。
  - (4) 本業務の履行において使用する物品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。
  - (5) 業務に伴い排出される廃棄物は極力、減量、リサイクルすること。
- 7 その他
  - (1) 本仕様書について疑義が生じた場合は、担当者と協議して決定する。
  - (2) 喫煙は敷地内全て（車両内含む）で禁止する。
- 8 担当者  
発寒清掃工場管理係 山崎 慎太郎 電話：667-5311

# 仕様書別図

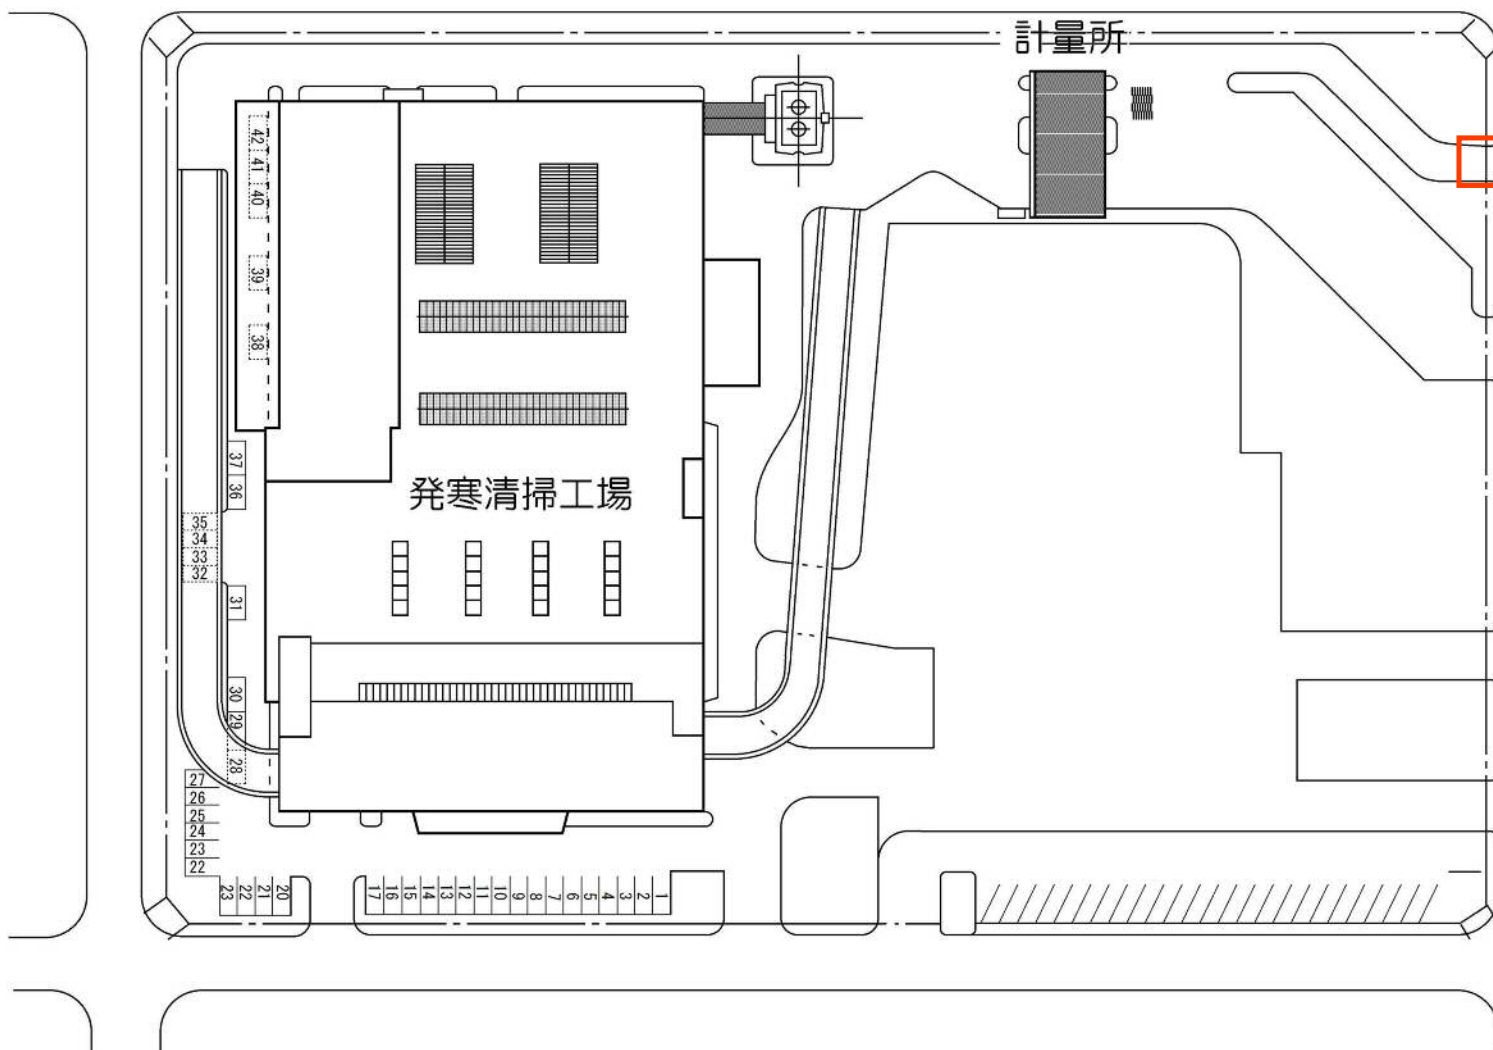

舗装繕部 (23.5m<sup>2</sup>)  
※切削深さ (t=50mm)  
※停止線引き (W300)、  
縁石補修 (1.6m)、  
扉止め用穴作成含む