

中央図書館大通カウンター機械警備機器配置図

別記1-2 (図書カウンター)

【機械警備設置機器】

	発信機(1台):各センサーの異常を、管制センサーへ通報
	カードリーダー(1台):機械警備の開始・解除
	警報ベル(1台):異常時に作動
	マグネットセンサー(1台):ドアの開閉により不正な進入を感知
	人感センサー(2台):動く物体の感知(検知距離最大12m以上、検知角度最大80°以上)


※機器設置個所の天井裏に裏ボックス [102×54 (樹脂)] を設置済み

【凡例 (施設に設置済)】

	配管又は導線(天井裏)
	点検口

【機器設置場所の材質】

天井:岩綿吸音板
壁:クロス(下地はボード)
ドア:スチールドア
廊下の壁(カードリーダー設置):化粧ケイ酸カルシウム板

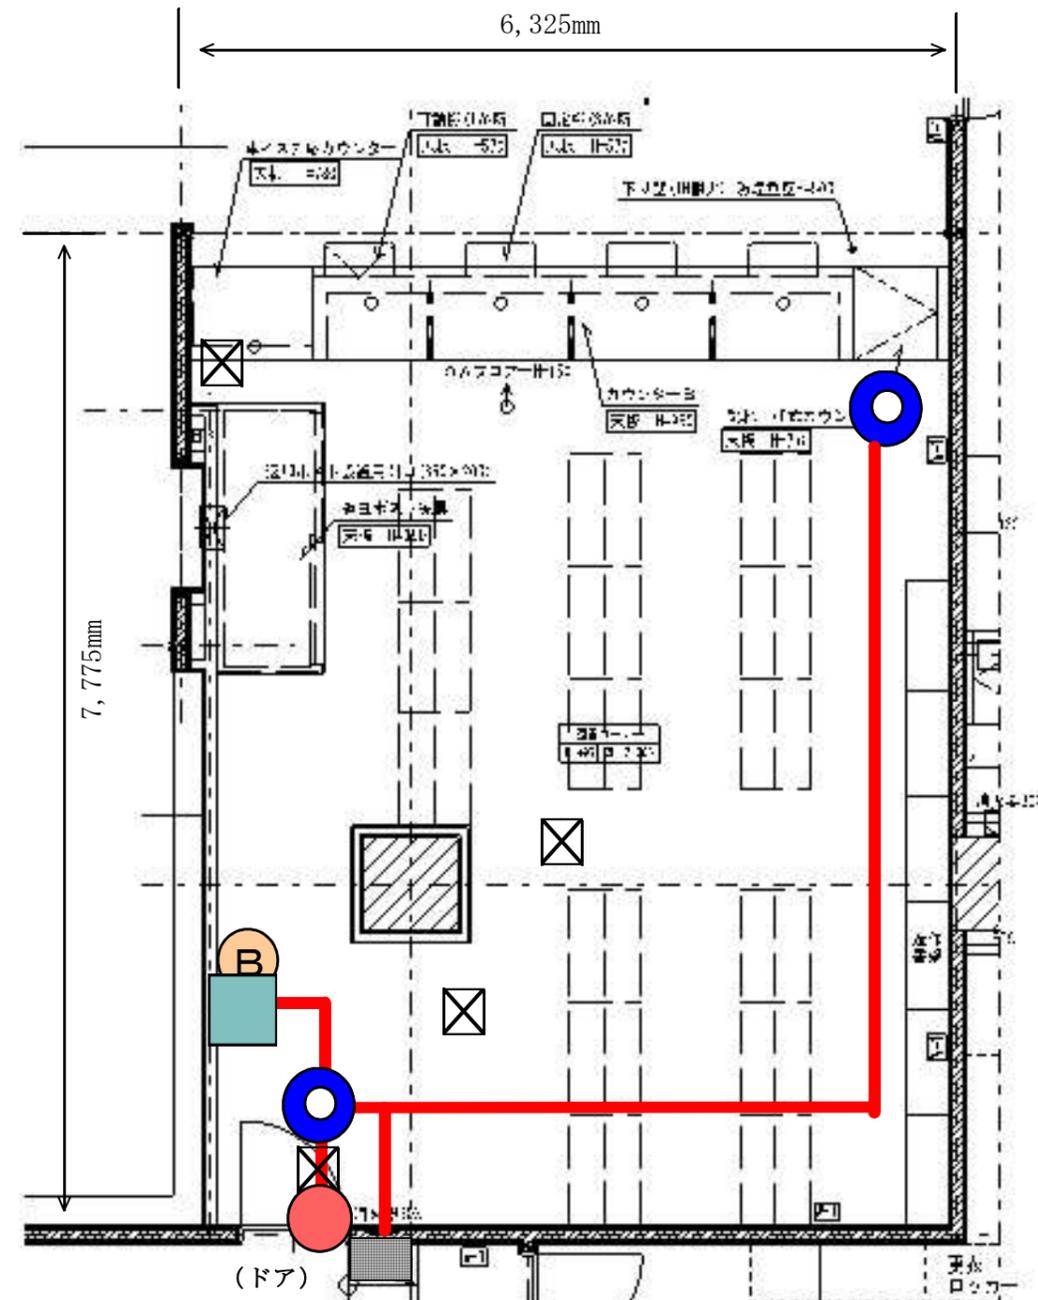

※寸法については、若干の変動が予想されます。