

第 11 章 布設替工・管更生工 目次

第 11 章 布設替工・管更生工 目次.....	1
第 11 章 布設替工・管更生工.....	2
11－1 布設替工	2
11－2 管更生工	2
11－2－1 一般事項	2
11－2－2 施工の条件	2
11－2－3 更生管の仕様	4
11－2－4 施工管理	5
11－2－5 品質管理	7
11－2－6 出来形管理	9
11－2－7 提出図書	11

第 11 章 布設替工・管更生工

11-1 布設替工

- 1 布設替を行う既設管の上下には、他の地下埋設物があるのはもちろん、場合によっては管を貫いていることもあるので、掘削・管の撤去は、地下埋設物等に損傷を与えないよう慎重に行うこと。また、撤去した管類等の処分については、「第 12 章 建設副産物」の取扱い要領に従い適切に処分し、これを証明する資料を工事監督員に提出しなければならない。
- 2 新設管と既設管との仮接続は、土砂等が管内へ流入しない構造とすること。また、その構造については、施工計画書に記載しなければならない。
- 3 布設替に際し、設計図書に明示されていない使用不明の取付管が出現した場合は、土のうや塩ビキャップ等により明らかに閉鎖されている管を除き、工事監督員の指示を受け取付管の接続を行うこと。
- 4 その日の作業が終了したら、管内に土砂等が流入して無いことの確認及び作業前に設置した仮締切等の撤去を忘れずに行うこと。
- 5 占用帯・保安施設及び交通整理員については「第 2 章 工事現場管理等安全管理」によるものとし、作業車両以外の車は工事区間内には置かないこと。

11-2 管更生工

11-2-1 一般事項

- 1 本仕様書は、管きょの更生工事における下水道本管を自立管および複合管により更生させる工事及び取付管更生工事に適用するものである。
- 2 受注者は、工法を採用するに当たっては（公財）日本下水道新技術機構等、公的機関の審査証明を得た工法であり、構築または形成方法にかかわらず、現場の施工条件に適合する工法かつ、「管路施設更生工法における設計・施工管理ガイドライン-2026 版-（公益社団法人 日本下水道協会）（以下「ガイドライン」という。）」で示す「要求性能」に適合する工法でなければならない。
- 3 自立管、複合管の設計・施工管理にあたっては、本章に定めるほか、「ガイドライン」に基づくこととする。
- 4 マンホール更生・取付管更生工法について本章に定めのない事項は、「ガイドライン」に基づくものとするが、詳細については、別途工事監督員と協議すること。

11-2-2 施工の条件

1 工事概要

受注者は、工事の概要として次の事項を設計図書により確認しなければならない。

- | | | |
|------------------|-------------------|---------------|
| ①工事名称 | ②工事箇所 | ③路線番号 |
| ④施工延長（管きょ延長） | ⑤既設管種 | ⑥既設管内径 |
| ⑦既設管勾配 | ⑧既設管施工年度 | ⑨更生管工法分類、構造形式 |
| ⑩更生後の断面 | ⑪更生管厚の算定条件（自立管のみ） | |
| ⑫システム図、スパン毎調査記録表 | | |

2 施工現場の条件

受注者は、工事の着手後、現地調査を行い、以下の施工現場の条件事項について確認し、設計図書と相違がある場合は速やかに工事監督員に報告しなければならない。

- | | | |
|--------------|-----------|-----------|
| ①道路状況 | ②道路使用許可条件 | ③周辺環境 |
| ④進入路状況 | ⑤気象・気温 | ⑥仮排水 |
| ⑦施工時間規制 | ⑧排水条件 | ⑨流下下水量・水位 |
| ⑩地下水位 | ⑪既設管の土被り | ⑫既設管の内径 |
| ⑬施工延長（管きょ延長） | | |

3 既設管調査・事前処理

- 1) 受注者は、管きょの更生工事に先立ち既設管きょ内を洗浄するとともに、既設管きょ内を潜行目視またはTVカメラ等によって調査しなければならない。調査の項目は管種、内径、延長のほか、流下阻害要因となる取付管突き出し、油脂の付着、侵入根、モルタル除去、および施工不良の原因となる浸入水とし、その結果をまとめ工事監督員に提出しなければならない。取付管からの浸入水は周辺地盤の地下水位と合わせて整理すること。
- 2) 受注者は、既設管調査の結果を工事監督員へ報告するとともに、更生管のシワ発生等が懸念されるなど事前処理の必要がある場合には、工事監督員と協議し、管きょ更生工事に支障のないように切断・除去等により処理しなければならない。
- 3) 受注者は、作業に必要な洗浄水の使用にあたり、下水道河川局事業推進部所管の給水栓を使用したい場合は、工事監督員と協議すること。
- 4) 受注者は、取付管調査の結果を所定様式（様式－1～様式－4）、調査写真、および平面図、にとりまとめPDF形式で工事監督員へ提出すること。ただし様式－4、調査写真については判断基準表における異常ランクA・Bのみ作成すること。

表 1 1－2－1 判断基準表（取付管、公共ます）

番号	調査項目	ラ ン ク	A	B	C	備 考
1	取付管	損 傷 ・ 外 損	破損している (土砂が見える)	クラック	無	
2		た る み	5cm以上 (取付管カメラ水没)	2～5cm未満	2cm未満	カメラヘッド径 5cmとして
3		勾 配	逆 勾 配	———	無	水の流下に対する 支障の有無
4		縦 目 の ズ レ	ソケットからの脱落 土砂碎石の露出	管厚程度のズレ 及び隙間	管厚以内のズレ 及び隙間	
5		支 管 の ズ レ	本管からの脱落	本管と隙間あり	無	
6		木 根	有	———	無	木根が侵入 しているか
7		モ ル タ ル 等	管径の20%以上	管径の20%未満	無	モルタル・ラード等 具体名で整理
8		横 断 管	有	———	無	
9		老 朽 度	鉄筋が露出	粗骨材が露出	無	
10		浸 入 水	勢いよく出ている	ちよろちよろ程度	にじみ程度 又は無	
11	公共 ます	蓋	破 損	ヘアークラック 程 度	無	
12		上 部	破 損	クラック	無	
13		埋 ま り	5～30cm	1～5cm	無	
14		突 出	5～30cm	1～5cm	無	
16		目 地 の ズ レ	3cm以上 (土砂が見える)	1～3cm	良	
17		管 口	破損又は隙間大 (土砂が見える)	隙間3cm未満	無	
	特 記					

11-2-3 更生管の仕様

1 更生管

【自立管】

受注者は、工事の設計条件と次の条件に基づき更生管厚の計算を行い、その結果が確認できる資料を作成し工事監督員に提出しなければならない。更生管厚の計算にあたっては耐震計算（重要な幹線等についてはレベル2地震動、その他の管路についてはレベル1地震動）を合わせて実施すること。

① 自立管の工法選定

更生工法は、工法により使用材料や施工性等の技術内容が異なるため、施工条件と各工法の特徴に基づいて、総合的に検討して適切な工法を決定しなければならない。

② 更生管きよの評価

既設管きよの耐荷能力を見込まないこととする。

③ 考慮する荷重状態

考慮する荷重は、常時の荷重及び地震時の荷重（反転・形成工法は「ガイドライン 3.3.4 考慮する荷重状態」、製管工法は「ガイドライン 3.4.4 考慮する荷重状態」参照）とする。

④ 更生管厚の算定

更生管厚は、「ガイドライン 3.3.5 常時の荷重」に基づき更生管きよの管厚を算出するとともに、算出した管厚は、各工法協会等が定める最小の施工厚以上、かつ施工限界厚を上回らないようにする。（反転・形成工法は「ガイドライン 3.3.10 常時の構造計算」、製管工法は「ガイドライン 3.4.10 常時の構造計算」参照）。

なお、採用する管厚は、工事監督員の承認を得なければならない

⑤ 地震時の耐震計算

反転・形成工法は「ガイドライン 3.3.8 照査項目及び照査方法」、製管工法は「ガイドライン 3.4.10 照査項目及び照査方法」に基づき、地震時の耐震計算を行うこと。なお、耐震計算に必要な土質条件は工事監督員から提供する。

【複合管】

受注者は、工事の設計条件と次の条件に基づき更生管の構造計算を行い、その結果が確認できる資料を作成し工事監督員に提出しなければならない。

① 複合管の工法選定

更生工法は、工法により使用材料や施工性等の技術内容が異なるため、施工条件と各工法の特徴に基づいて、総合的に検討して適切な工法を決定しなければならない。

② 更生管きよの評価

既設管きよの残存強度を見込むこととし、既設管の劣化状況を適切にモデル化することで、新管と同等以上の耐荷性能及び耐久性等を有すること。

③ 考慮する荷重状態

考慮する荷重は、常時の荷重及び地震時の荷重（「ガイドライン 3.4.4 考慮する荷重状態」参照）とする。

④ 更生管の構造計算

更生管の構造計算は、既設管きょの劣化状況等を反映し限界状態設計法によることとする。ただし、劣化状況を適切にモデル化できない小口径等の管きょについては、JSWAS A-1 の外圧試験により新管と同等以上の耐荷能力が確認できる場合はこの限りではない。

⑤ 地震時の耐震計算

「ガイドライン 3.5.9 照査項目及び照査方法」に基づき、地震時の耐震計算を行うこと。なお、耐震計算に必要な土質条件は工事監督員から提供する。

2 材料特性（物性値）

【自立管】

使用する更生管材料は、「ガイドライン 1.4.1 自立管の要求性能 表 1-8、表 1-10」に示す要求性能を満足することとし、工事監督員が認めた一般財団法人等を含む公的試験機関や ISO/IEC 17025 に認定されている試験所での試験結果、又は審査証明等により性能が満足することを保証しているものでなければならない。

なお、審査証明等とは、（公財）日本下水道新技術機構や公的認証機関等の評価によるものとする。

【複合管】

使用する更生管材料は、「ガイドライン 1.4.2 複合管の要求性能 表 1-15」に示す要求性能を満足することとし、工事監督員が認めた一般財団法人等を含む公的試験機関や ISO/IEC 17025 に認定されている試験所での試験結果、又は審査証明等により性能が満足することを保証しているものでなければならない。

なお、審査証明等とは、（公財）日本下水道新技術機構や公的認証機関等の評価によるものとする。

11-2-4 施工管理

1 施工管理

- 1) 受注者は、選定した工法の技能講習を受け合格した専門技術者（主任技術者又は監理技術者との兼務可能）を、当該作業中は現場に常駐させなければならない。
- 2) 受注者は、工事を安全に実施し、かつ品質を確保するために、スパンごとに次の事項について適宜、工事監督員と協議を行い十分な管理を行わなければならない。
 - ① 工程
 - ② 安全・衛生
 - ③ 施工環境
- 3) 受注者は、作業開始後は作業時間内に通水（仮通水を含む）まで完了させなければならない。
- 4) 受注者は、施工計画書に記載した管理方法を遵守すること。なお、現場状況等により施工計画に変更が生じた場合は、速やかに工事監督員と協議すると共に、施工計画書の変更を行わなければならない。

2 施工時の構築方法別施工管理

【自立管】

受注者は、構築方法別（熱形成タイプ、熱硬化タイプ、光硬化タイプ、製管タイプ）に次の項目について施工計画書の記載内容を遵守して適切に管理しなければならない。

受注者は、施工計画書に記載された管理項目、管理値等を適切に管理するとともに、自動記録紙等に温度・圧力・時間等を記録し、工事監督員に提出しなければならない。

また、測定すべき温度及び圧力の測定位置と箇所数は、「ガイドライン 4.2.3 タイプ別の施工管理手法」によることとし、これにより難しい場合は、工事監督員と協議しなければならない。

1) 熱形成タイプ（密着管）

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ① 材料の挿入（引込）速度 | ② 蒸気加熱時の温度管理 |
| ③ 蒸気加熱時の圧力管理 | ④ 拡張時及び冷却時の温度管理 |
| ⑤ 拡張時及び冷却時の圧力管理 | |

2) 熱硬化タイプ（現場硬化管）

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ① 材料挿入（反転・引込）速度 | ② 反転時及び拡張時の圧力管理 |
| ③ 硬化時の圧力管理 | ④ 硬化温度及び硬化時間の管理 |
| ⑤ 冷却養生時間の管理 | |

3) 光硬化タイプ（現場硬化管）

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ① 材料の挿入（引込）速度 | ② 反転時及び拡張時の圧力管理 |
| ③ 硬化時の電源管理 | ④ 硬化時の圧力管理 |
| ⑤ 硬化温度及び硬化時間の管理 | ⑥ 冷却養生時間の管理 |

4) 製管タイプ（ら旋巻管）

- | | |
|--------------|-------------|
| ① かん合状態の確認 | ② 充填材の性状確認 |
| ③ 充填材の注入圧力管理 | ④ 充填材の注入量管理 |
| ⑤ 完全充てんの確認 | |

【複合管】

受注者は、製管タイプのうち、ら旋巻管及び組立管において、「ガイドライン 4.2.3 タイプ別の施工管理手法」による次の項目について施工計画書の記載内容を遵守して適切に管理しなければならない。

- | | |
|---------------|------------|
| ① かん合状態の確認 | ② 充填材の性状確認 |
| ③ 充填材の圧縮強度の確認 | ④ 充填材の圧力管理 |
| ⑤ 充填材注入量管理 | ⑥ 完全充填の確認 |

3 取付管口の穿孔

受注者は、取付管口の穿孔において、十分な事前調査を行い、適切な方法により作業を行わなければならない。なお、事前調査及び取付管口穿孔の作業手順は、施工計画書に記載し、工事監督員の承認を得なければならない（「ガイドライン 4.2.4 取付管口の穿孔」参照）。更生後の管きよの内径 800mm 未満での施工にあたっては、穿孔機を用い、取付管口の穿孔を熟知した技術者（管路更生専門技士等）を選任すること。現場条件等により、これにより難しい場合は監督員と協議すること。

施工後、穿孔の仕上がり状況を工事監督員に報告するとともに、次に該当するものは速やかに補修しなければならない。

【取付管口の穿孔の仕上げ不良】

- ① 穿孔形状の不良（円形又は楕円形等の既設取付管口形状との不整合）
- ② 穿孔寸法の不良（取付管の内径と比べて、過小又は過大となる不整合）
- ③ 取付管口の破損（継手箇所やソケットの損壊）
- ④ 穿孔部の閉塞（切削部分やアウターフィルムの残置）
- ⑤ 穿孔部の整形不良（バリの残置）
- ⑥ そのほか流下機能、耐荷性能に支障を来す異常

4 安全・衛生管理

受注者は、労働災害はもとより、物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、ならびに建設工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講じなければならない。

管路内部で作業する場合は、「第2章 工事現場管理等安全管理」によるものとし、局地的な大雨への安全対策を遵守しなければならない。なお、内径800mm未満の管きょ内部で作業を行う場合は、安全対策を検討し、その結果を工事監督員に提出し承認を得なければならない。また、作業中にビルピットやポンプ場が稼働することで硫化水素等の発生や作業員の流出など、危険が伴う場合は各管理者に協力を依頼し、事前に槽内やポンプ井を空にして排水を停止させる等各管理者と事前に協議する。

1) 下水管きょ更生工法における安全管理

- ① 有資格者の適正配置
 - ② 下水道管内作業に適した保護具の着用
 - ③ 施工前の安全対策（情報収集、雨天時ルールの確認、緊急時の避難計画等含む）
 - ④ 施工時の安全対策
 - ⑤ 周辺環境への対策
 - ⑥ 災害防止についての対策
- 2) 酸素欠乏および硫化水素等有毒ガスの安全処置
 - 3) 特定化学物質障害予防規則に基づく特定化学物質（スチレン等）に対する安全処置
 - 4) 供用中の施工における排水対策
 - 5) 挟まれ事故等に関する安全対策
 - 6) 安全に関する研修、訓練

5 施工環境管理

受注者は、施工中の環境に配慮するために次の環境対策を講じなければならない。

- 1) 工事広報
- 2) 粉塵対策
- 3) 臭気対策
- 4) 騒音・振動対策
- 5) 温水・排水熱対策
- 6) 宅内逆流噴出等対策
- 7) 防爆対策

11-2-5 品質管理

1 品質管理

受注者は、更生後の品質を確保するため、主任技術者または監理技術者の責任の下で、

スパンごとに「施工前の品質管理」「施工時および施工後の品質管理」について十分管理し、その結果が確認できる資料を作成して工事監督員に報告しなければならない。

2 施工前の品質管理

受注者は、適正な管理温度、紫外線などへの暴露の防止等、各工法協会で定めている更生材料の管理基準を遵守し、運搬搬入時及び保管の各段階において、適正に管理しなければならない。

受注者は、更生材が適正な管理のもとで製造されたことを証明する資料及び搬入前に更生材の出荷検査がなされたことを証明する資料を工事監督員へ提出し承認を得なければならない。

また、必要に応じて工事監督員へ立会を依頼し、現地で受け入れた更生材料の確認を行わなければならない。

3 施工後の品質管理

受注者は、施工後の品質管理において、次の項目について施工計画書の記載内容を遵守して適切に管理しなければならない（「ガイドライン 4.2.5 材料の品質管理及びしゅん工時の品質管理」参照）。

(1) しゅん工時の品質管理

管更生のしゅん工時には、①曲げ試験（曲げ強さ（短期）及び曲げ弾性率（短期））及び、②耐薬品性試験、③耐震計算に必要となる引張強さ、引張弾性率、圧縮強さ、圧縮弾性率について試験を行い、「11-2-3 更生管の仕様」により選定した工法及び計算結果による設計値を満足することを確認する。また、その結果を工事監督員に提出しなければならない。

しゅん工時及び施工時等に確認すべき試験の一覧を下表に示す。

表 11-2-2 現場で確認すべき試験

○：試験必要，---：試験不要

更生工法分類 試験項目		自立管						複合管	
		熱形成タイプ (密着管)		熱硬化タイプ、 光硬化タイプ (現場硬化管)		製管タイプ (ら旋巻管)		製管タイプ (ら旋巻管)	
認定工場制度 (Ⅰ類指定又はⅡ類登録)		無	有	無	有	無	有	無	有
しゅん工時試験	曲げ試験 (曲げ試さ ^{注1} , 曲げ弾性率)	○	---	○	○	○	---	---	---
		スパン毎 ^{注2}	---	スパン毎 ^{注2}	スパン毎 ^{注7}	スパン毎 ^{注7}	---	---	---
	耐薬品性試験	○ 耐薬 ^{注3}	---	○ 新耐薬 ^{注3}	---	○ 耐薬 ^{注3}	---	○ 耐薬 ^{注3}	---
		スパン毎 ^{注2}	---	工法毎	---	工法毎	---	工法毎	---
	耐震性試験 ^{注5}	○ ^{注4}	---	○ ^{注4}	---	---	---	---	---
		工法毎	---	工法毎	---	---	---	---	---
施工時試験	充填材 圧縮強度試験	---	---	---	---	---	---	○	○
		---	---	---	---	---	---	1回/100m ^{注6}	1回/100m ^{注6}

注 1: 曲げ強さは、更生管きょが硬化していることの確認と耐震性能を満足していることの確認のため、管軸方向の「最大荷重時の曲げ応力度」とする。

注 2: 発注者と受注者の協議に基づき「現場条件が同等」とみなせる場合は、管径毎とすることができる。ただし、10 スパンに 1 回は試験を行う。

注 3: 耐薬: JSWAS K-1, JSWAS K-14, JSWAS K-19 に規定している耐薬品性試験。

新耐薬: 現場硬化管を対象とした浸漬後曲げ試験

注 4: 耐震計算が必要な場合に実施

注 5: 曲げ試験と同様に、施工済みの管きょから試験片を採取し、JIS K 7161 による引張特性の試験及び JIS K 7181 による圧縮特性の試験を行い、引張強さ、引張弾性率、圧縮強さ、圧縮弾性率(いずれも短期)が申告値を上回っていることを確認する。なお、耐震性確認としての曲げ特性(曲げ強さ、曲げ弾性率)は、曲げ試験の結果にて確認する。

注 6: 既設管きょの内径 800mm 以上の場合は、注入日毎に 1 回行う。

注 7: 金属部材の場合は不要

注 8: 「現場条件が同等」とみなす条件は以下の通り

- ・ 施工する季節が同一である場合
- ・ 施工時間帯が同一である場合
- ・ 工法が同一である場合
- ・ 施工延長に大きな差がない場合。ただし「建設技術審査証明書の技術の適用範囲において関係に応じ示されている施工延長」以内であれば、施工延長に大きな差はないと判断する

(2) 更生を行った後の管きょ内に発生するシワの評価

シワは、耐荷性能や流下能力、耐久性能等に影響を与えることが想定されるため、施工の不備によるシワの発生は、原則として認めないこととする。

シワがやむを得ず発生した場合は、ISO 11296 に基づいた JIS A 7511 の規定に準拠し検討を行い、シワの発生が許容範囲内であれば管きょの機能へ影響を与えないこととする。

なお、シワの許容範囲とは、断面方向又は縦断方向に発生したシワの高さを指し、呼び径 300mm を超える場合は呼び径×2%以下、呼び径 300mm 以下の場合は 6mm 以下と定める。

シワが発生した場合は、上記の評価及び発生原因を検討した後、その結果を工事監督員へ報告し、今後の対応について協議しなければならない。

11-2-6 出来形管理

1 寸法管理

【自立管（熱形成タイプ、熱硬化タイプ、光硬化タイプ）】

受注者は、更生管の出来形を把握するため、更生管内径を計測しなければならない。また、更生管と既設管きょの密着性を確認するため、更生管の内径について、24 時間以降で図 11-2-1 に示す同じ測定位置で計測し、その記録を工事監督員に提出しなければならない。

【自立管（製管タイプ）、複合管】

受注者は、更生管の出来形を把握するため、更生管内径（高さ・幅）を図 11-2-2 に示す同じ測定位置で計測し、その記録を工事監督員に提出しなければならない。

2 更生管きょ厚み・内径の管理

【自立管（熱形成タイプ、熱硬化タイプ、光硬化タイプ）】

受注者は、更生工事完了後の更生管厚または仕上り内径が適正であることを次の測定方法

により確認しなければならない。

- ① 更生管の測定は、本管はスパンごとの上下流マンホールの管口付近で行うこと。
取付管の測定位置は管口付近の切断面とする。更生後の内径が $\phi 800\text{mm}$ 以上の場合は、スパンの中間部付近でも1地点以上測定する。流入量等により測定が困難な場合や、短いスパンの場合は監督員と協議の上、中間部の測定を省略することができる。
- ② 更生管の測定箇所は円周上の6箇所とする。ただし、マンホール内に更生管を突き出した状態で更生を完了する場合には、突き出し部分の管厚に増減が生じるため、既設管きょと更生管の内径差により管厚を求めること。
- ③ 更生管厚の検査基準は、6箇所の平均管厚が呼び厚さ以上で、かつ、上限は+20%以内とし、測定値の最小値は設計更生管厚以上とする。
なお、既設管きょと同等の水理性能を確保しているものを合格とする。
- ④ 更生管の内径の測定時期は、硬化後24時間以降とする。
- ⑤ 更生管厚の測定は、更生管の縫い目を避けて行うこと。

【自立管（製管タイプ）、複合管】

受注者は、更生工事完了後の更生管厚または仕上がり内径が適正であることを次の測定方法により確認しなければならない。

- ① 仕上がり内径の測定は、スパンごとの上下流マンホールの管口付近で行うこと。
なお、更生後の内径が $\phi 800\text{mm}$ 以上の場合は、スパンの中間部付近でも1地点以上測定する。流入量等により測定が困難な場合や、短いスパンの場合は監督員と協議の上、中間部の測定を省略することができる。
- ② 測定箇所は、上下左右の充填材を含めた更生材厚さが異なることから、更生管の内側中央高さと幅の2箇所の仕上がり内径を測定すること。
- ③ 検査基準については、平均内径が設計更生管径を下回らないこととする。
なお、既設管きょと同等の水理性能を確保しているものを合格とする

自立管（熱形成、熱硬化、光硬化）

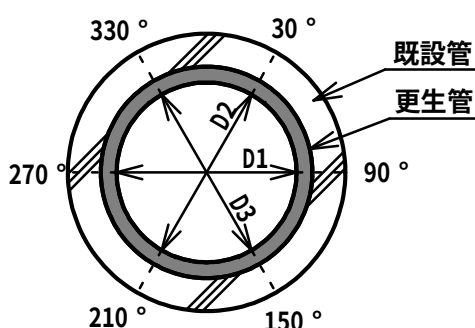


図 1 1 - 2 - 1 仕上がり内径の測定位置

自立管（製管）、複合管

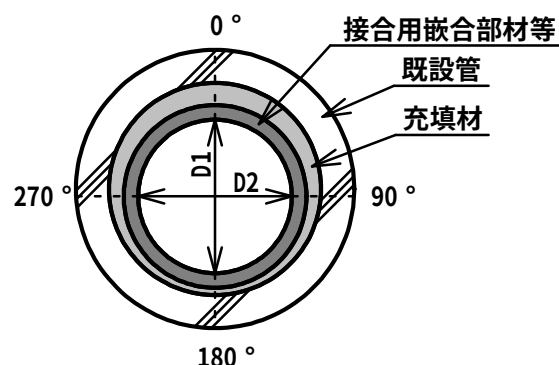


図 1 1 - 2 - 2 仕上がり内径の測定位置

3 内面仕上がり状況の管理

- 1) 受注者は、更生工完了時において更生管内を洗浄し取付け管穿孔片を除去した後、全スパン

について目視あるいはTVカメラ等により外観検査を行い、その結果を工事監督員に提出しなければならない。なお、TVカメラ等の場合、取付け管口においては必ず側視を行い、状況を入念に確認しなければならない。

- 2) 受注者は、更生管と既設マンホールとの本管管口仕上げ部においては、浸入水、仕上げ材のはく離およびひび割れ等の異常のないことを確認し、その結果を工事監督員に提出しなければならない。
- 3) 受注者は、取付管口の穿孔仕上げ状態として、既存の取付管口形態と流下性能を確保し、新たに漏水、侵入水の原因となる状況を発生させていないことを確認しなければならない。工法タイプが熱硬化タイプ及び熱形成タイプの場合、冷却により、管軸方向及び管円周方向に収縮が発生することがあるため、十分な養生がされた後に管口の穿孔状況を確認する。

【自立管（熱形成タイプ、熱硬化タイプ、光硬化タイプ）】

- 4) 受注者は、更生工完了時において、更生管の設計強度、耐久性および水理性能等を損なうようなシワ、たるみ、はく離、漏水および異常変色等の欠陥や異状箇所がないことを確認し、その結果を工事監督員に提出しなければならない。

【自立管（製管タイプ）、複合管】

- 5) 受注者は、更生管の変形、更生管浮上による縦断勾配の不陸等の欠陥や異常箇所がないことを確認し、その結果を工事監督員に提出しなければならない。

4 工事記録写真等の撮影および提出

受注者は、写真管理項目に基づき、工事記録写真等検査結果等の記録を報告書に添付して工事監督員に提出しなければならない。

11-2-7 提出図書

1 提出図書

受注者は、管更生工を施工した場合、以下に示す図書を工事監督員に提出しなければならない。

- ① 本管用調査記録表
- ② 事前調査集計表
- ③ 温度管理・圧力管理記録表
- ④ 溶媒から発生するガス濃度測定記録表（必要に応じて）
- ⑤ 11-2-5 品質管理、11-2-6 に示す品質管理、出来形管理資料
- ⑥ 充填材圧力・注入量管理（製管工法）

2 写真管理項目

区分	工種	項目	写真管理項目			留意事項 (撮影頻度における)
			撮影種目	撮影頻度	提出頻度	
管きよ工(管更生)	管更生工	材料、品質等	使用材料の保管状況	代表箇所1回	代表箇所1回	保管温度の測定を含む
			施工前の使用材料の確認状況(ロット番号等)	管径毎、ロット番号毎に1か所	管径毎に各1枚	
			試験用材料の現場採取状況	管径毎、ロット番号毎に1か所	管径毎に各1枚	製管工法の充填材は注入日毎(800mm未満の場合は施工延長100m毎に1回)
		事前調査工	TVカメラ調査写真、映像	全スパン	全スパン	映像の場合も撮影年月日がわかるようにすること
		事前処理工	障害物の除去状況(取付け管の突出し、モルタルの付着、木根等)	施工箇所毎	施工箇所毎	
			取付管の閉塞	施工箇所毎	施工箇所毎	製管工法のみ
			本管目地の補修	施工箇所毎	施工箇所毎	製管工法のみ
		更生工	本管の洗浄状況	管径毎に各1箇所	管径毎に各1枚	
			挿入状況	管径毎に各1箇所	管径毎に各1枚	
			硬化状況	管径毎に各1箇所	管径毎に各1枚	

			管口の硬化 収縮状況	スパン毎に各2 箇所(上下流)	スパン毎に 各2箇所(上 下流)	取付管は管口の み
			本管の管口の 切断状況	スパン毎に各2 箇所(上下流)	スパン毎に 各2箇所(上 下流)	取付管は管口の み
			取付け管口の 穿孔状況	取付管毎	管種・管径毎 に各1枚	
			使用機材の 設置状況	工法毎	工法毎	充填材の注入機 器を含む(製管工 法)
		更生工 (出来 形)	更生管きょ口 の仕上がり状 況	スパン毎に各2 箇所(上下流)	スパン毎に 各2箇所(上 下流)	施工前、施工後
			更生管きょの 仕上がり厚さ (ノギス測定)	スパン毎に各2 箇所(上下流)	スパン毎に 各2箇所(上 下流)	施工後
			更生管きょの 仕上がり内径	スパン毎に各2 箇所(上下流)	スパン毎に 各2箇所(上 下流)	施工後 φ800 以上ではス パン中央部付近で も1箇所
			取付け管口の 仕上がり状況	スパン毎かつ5 箇所につき1箇 所	スパン毎かつ 5箇所につき 1箇所	

公共樹取付管調査整理表

工事名:

施工

No.	路線	樹番号	樹種別	調査 起点	～距離L	施工業者が入力					工事担当者が入力		施工業者が入力		工事担当者が入力	
						取付管種	取付管 長さ	取付管 カメラ	取付管 A	取付管 B	住所	ます番号	掘削内容	支障物件	本工事対応	翌年度 入替え工事対応
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

不明樹取付管調査整理表

工事名：

施工

No.	路線	樹番号	樹種別	調査 起点	～距離L	取付管種	取付管径	取付管 長さ	果高ランク集計		施工区	住所	損傷内容	支障物件	樹孔 有無	本工事対応
									A	B						
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

施工

道路雨水樹取付管調査整理表

工事名： _____


No.	路線	樹番号	調査起 点	～距離L [m]	取付管種	取付管径 [mm]	取付管長L [m]	施工業者が入力		施工区	住所	損傷内容	支障物件	工事担当者が入力	
								取付管長2 [m]	異径フック累計 A B					土木センターへの報告及び手配等	備考
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															

取 付 管 テ レ ビ カ メ ラ 調 査 記 録 表

—

工事名: _____

調 査 日		路 線 番 号		柵 番 号		調 査 方 向	
柵種別		柵位置		本管口(支管)位置			

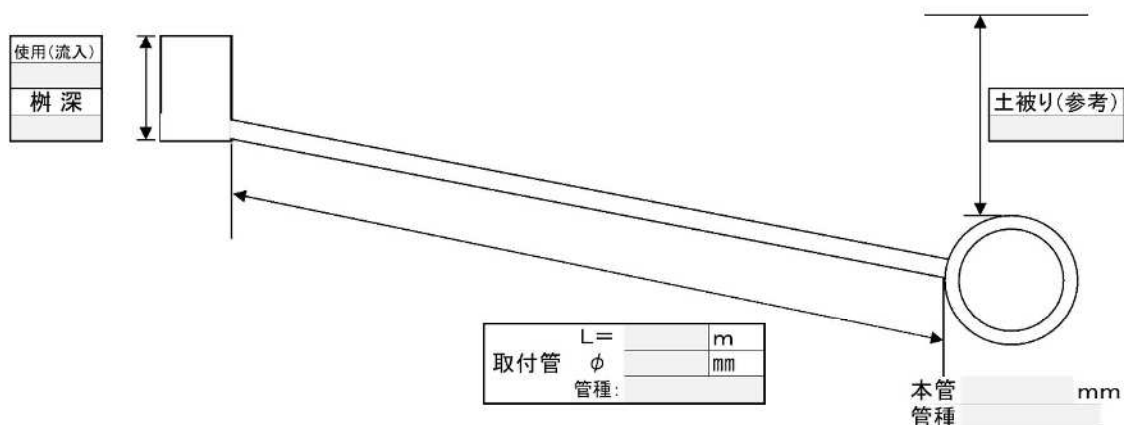

継 手 部	No.	柵管口																本管口 (支管)
	異常 内容																	
	ランク																	
	距離																	
	写真No.																	

取 付 管	No.																	
	異常内容																	
	ランク																	
	距離																	
	写真No.																	

特記欄

異常ランク合計
A
B