



名 称	組立式マンホール継手標準図（２）
硬質塩化ビニル本管用	

< 塩ビ管マンホール継手工 >

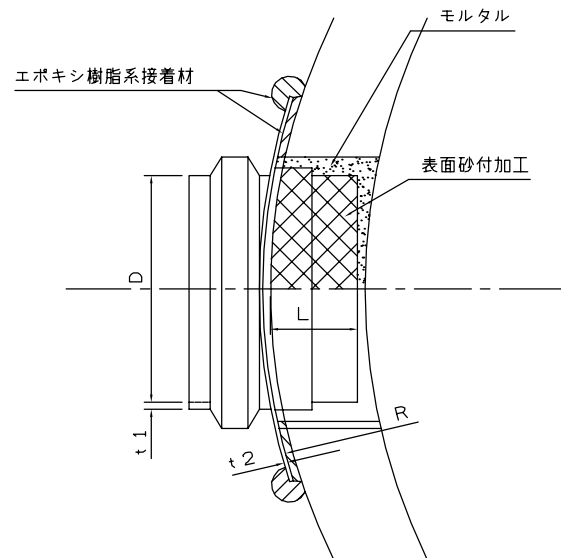

< サドル型継手寸法 >

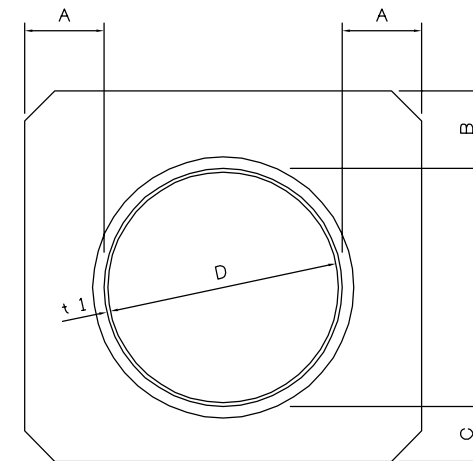

塩ビ管マンホール継手寸法表 (mm)

呼径	A	B	C	D	1号		t 1	t 2
					R	L		
200	75	75	50	217.3	533	83	6.5	4.5
250	75	75	50	268.6	533	83	7.8	4.5
300	75	75	50	319.9	533	83	9.2	5.0
350	75	75	50	372.2	533	83	10.5	5.0
400	75	75	50	422.5	533	83	11.8	5.0
450	75	75	50	472.8	533	83	13.2	5.0
500	75	75	50	523.1	533	83	14.6	5.0

- 備考-1 本表は規格の標準を示したものであり、メーカー規格による場合は承認を得ること。
- 備考-2 継手の接着にはエポキシ樹脂系接着剤（２液）を使用し、番線巻きにより固定する。
ただし、番線巻きが困難な場合は、ボルト４か所により固定する。