



名 称	マンホール修繕施工図（３）
平受型鉄蓋からＴ－２５型鉄蓋に交換する場合 旧型既設マンホール用受枠接続金具	

- 既設上絞ブロック（内径φ620）を利用する時は、
接続金具を使用してＴ－２５型と接続すること。
- 無収縮モルタルは下水道鉄蓋調整部専用のものとし
高流動性、早強性の特性を持ったものとする。
なお、詳細は下水道管渠工事仕様書による。
- アンカーボルト設置数：３ヶ所
- （ ） 書きは参考値。

<金枠・鉄蓋取替>

既設マンホール用
（上絞部内径φ620）

<小型、Ⅰ号>

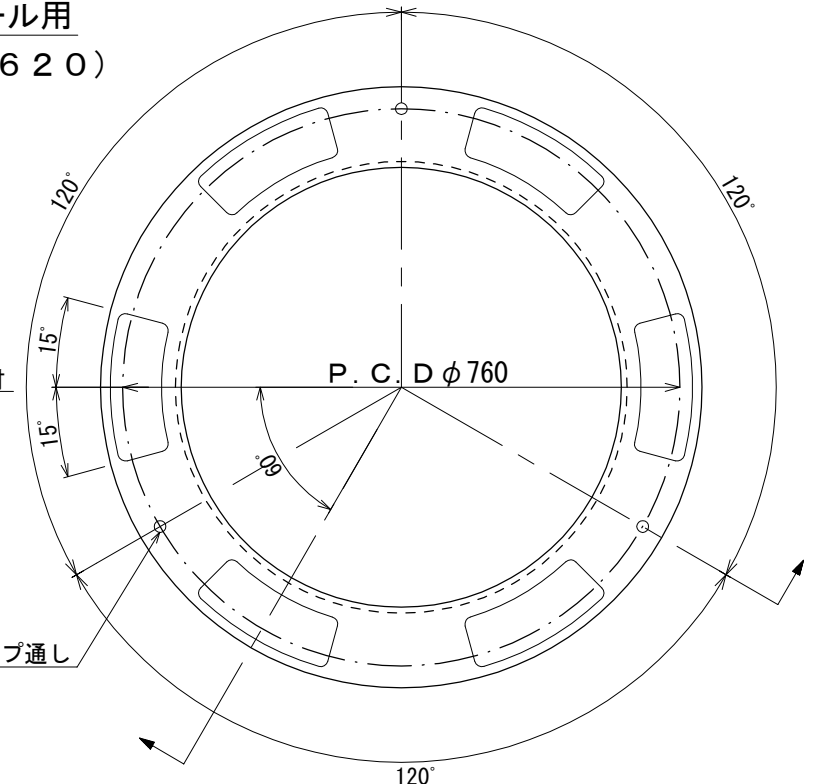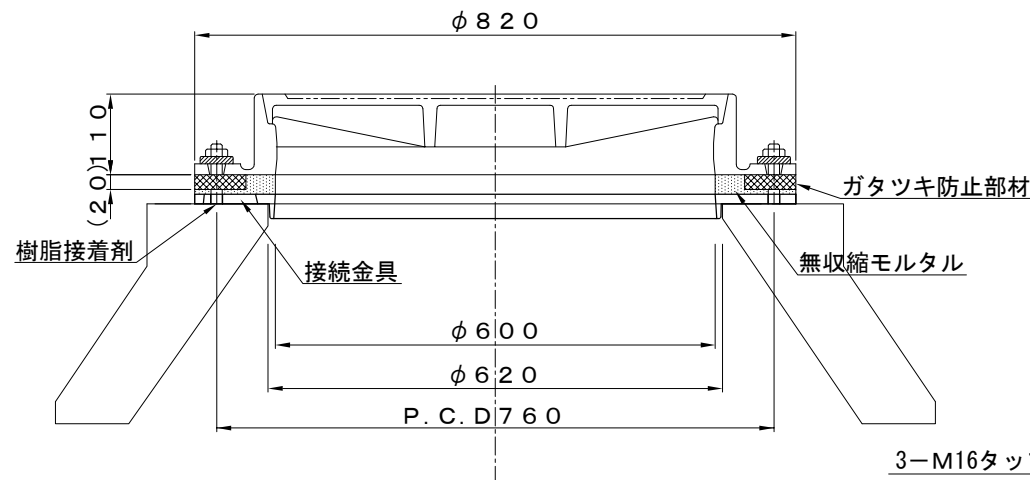

材質：FCD500-7(JIS G 5502:2001)

寸法・許容差表					
単位：mm					
記 号	φa	φb	φc	d	e
寸 法	820	600	616	110	27
許容差	±4	±3.6	±3.6	±3.6	±2.6
記 号	f	g	h1	h2	h3
寸 法	70	13	33	13	20
許容差	±3.2	±2.2	±2.6	±2.2	±2.4

※JIS B 0403:1995 鑄造公差等級CT9～10

