


<上絞ブロック・金枠・鉄蓋取替え>


名 称

マンホール修繕施工図（４）

平受型鉄蓋からＴ－２５型鉄蓋に交換する場合

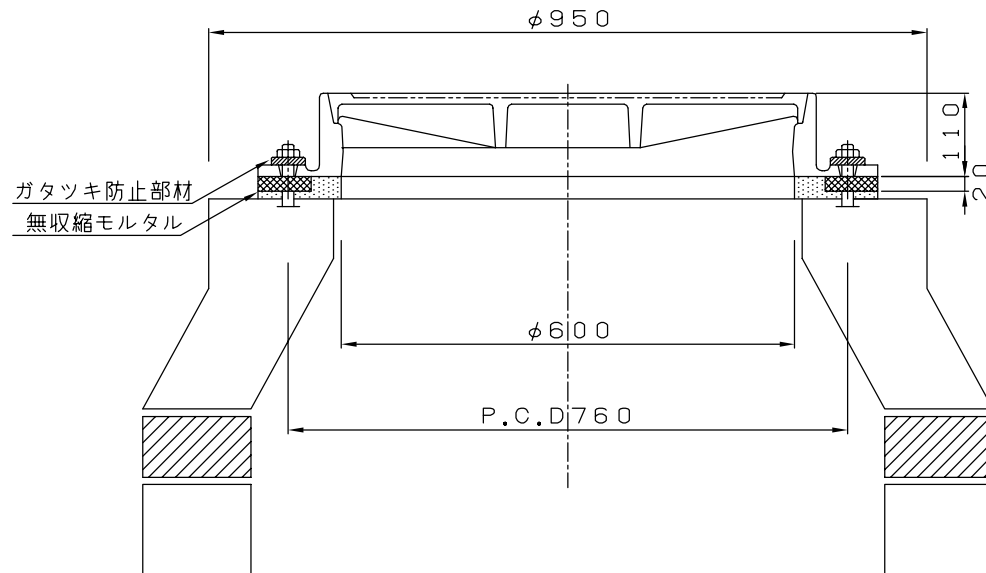

※ 嵩上げにおいては、修正高が10cm以上については、上絞ブロックと直立管の間に継足管を使用して修正すること。（調整リングは使用しない）
10cm未満の修正は、上目地（鉄蓋と上絞ブロック）の間と下目地（上絞ブロックと直立管）の間で等分に行うこと。

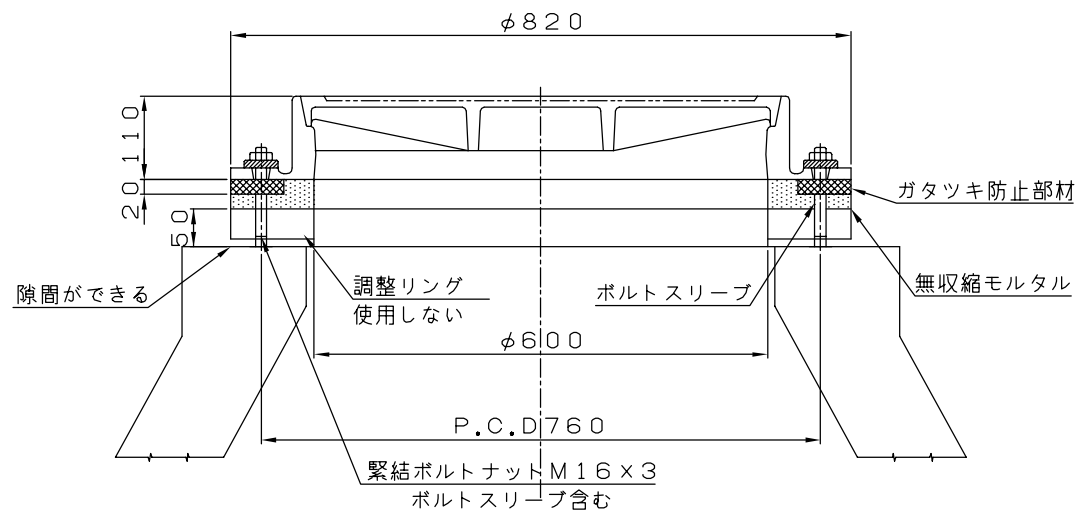

※ 調整リングは、上絞ブロックと調整リング間に一部隙間（上部図示）ができるので、使用しないこと。