


B - B' S = 1 / 2 0

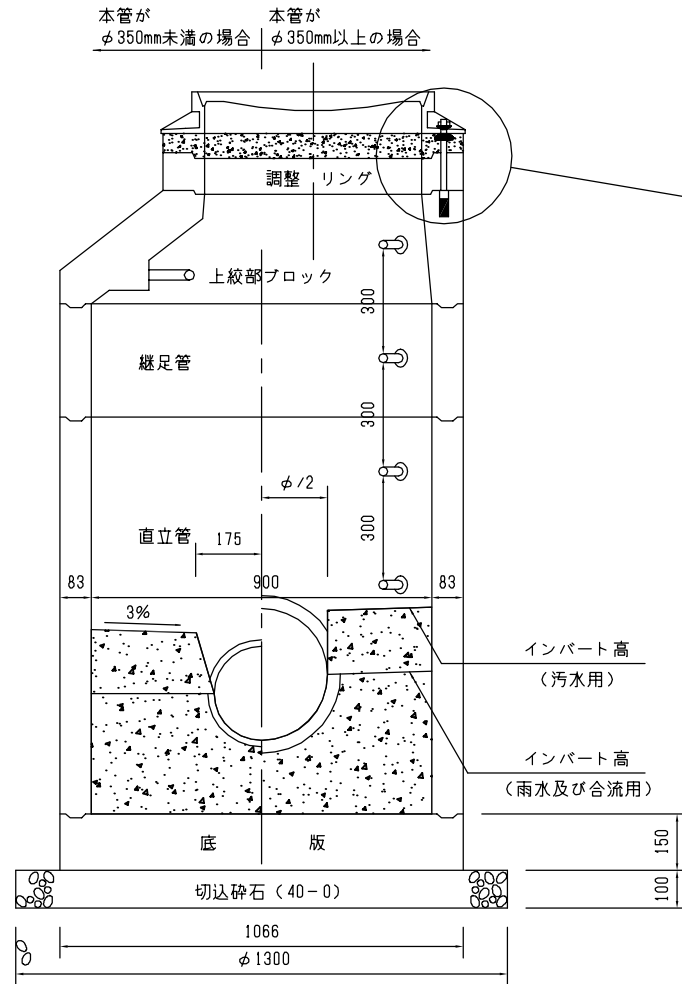


### 嵩下げ

- 5 c m未満嵩下げする場合  
調整リング5 c mを抜いて、ボルトを長さ15 c mに交換する。
- 5 c m嵩下げする場合  
調整リング5 c mを抜いて、ボルトを長さ15 c mに交換する。
- 10 c m嵩下げする場合  
継足管30 c mを抜いて、調整リング10 c mを2個入れ、ボルトを長さ40 c mに交換する。
- 20 c m嵩下げする場合  
継足管30 c mを抜いて、調整リング10 c mを入れ、ボルトを長さ30 c mに交換する。
- 30 c m嵩下げする場合  
継足管30 c mを抜く。

名 称 組立マンホール修整施工図

嵩上、嵩下を行う場合

(単位：m m)

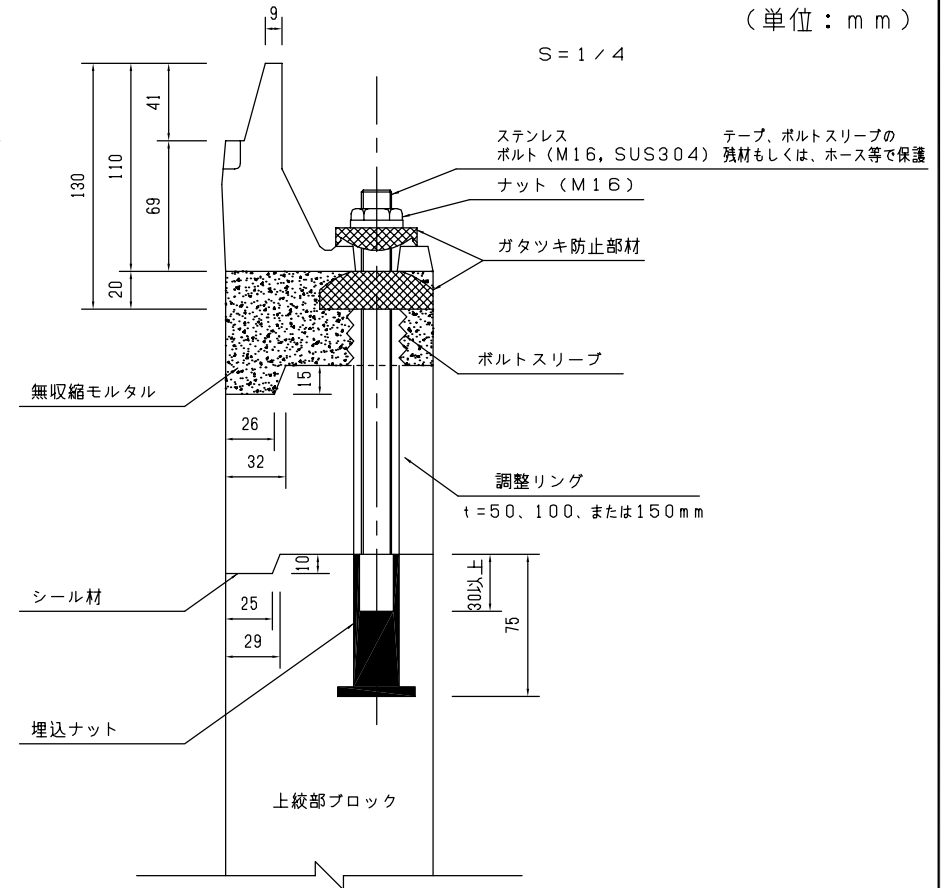

### 嵩上げ

- 5 c m未満嵩上げする場合  
調整リング5 c mを入れ、ボルトを長さ25 c mに交換する。
- 5 c m嵩上げする場合  
調整リング5 c mを入れ、ボルトを長さ25 c mに交換する。
- 10 c m嵩上げする場合  
調整リング10 c mを入れ、ボルトを長さ30 c mに交換する。
- 20 c m嵩上げする場合  
調整リング10 c mを2個入れ、ボルトを長さ40 c mに交換する。
- 30 c m嵩上げする場合  
継足管30 c mを入れる。