



1 縦方向より流入する場合

（１） 上、下流管底さが 10 c m 以下の場合

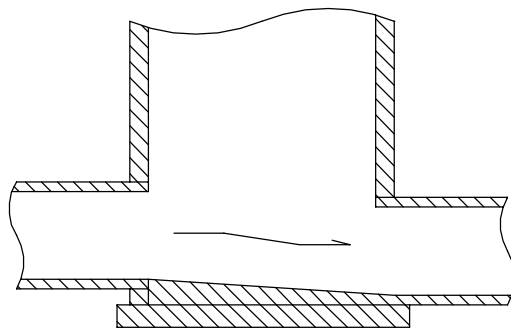


※ 下流側管底と上流側管底を直線にて結ぶこと。

（２） 上、下流管底さが 10 c m 以上で副管が無い場合

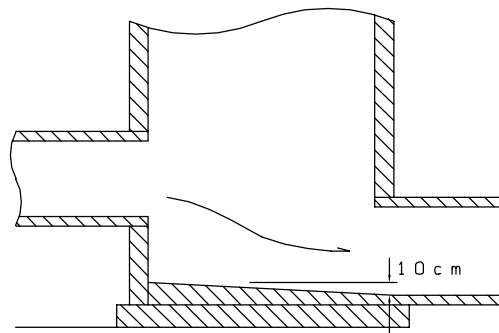

※ 下流側管底より 10 c m 上がりで、インバートを設置すること。

（３） 副管が有る場合

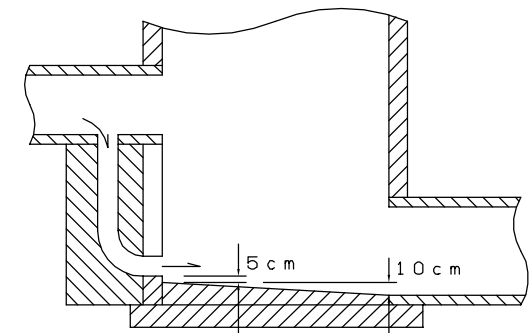

※ 下流側管底より 10 c m 上げ、インバートを設置し、副管出口をさらに、5 c m あげること。

（１） インバート天端高は、下流側管径の 1 / 2 とする。（ただし、汚水用 D = 500 m m 以下については、管径とする。）

（２） インバート幅は下流側管径とする。