



名 称	副管標準図（２）
本管コンクリート管	

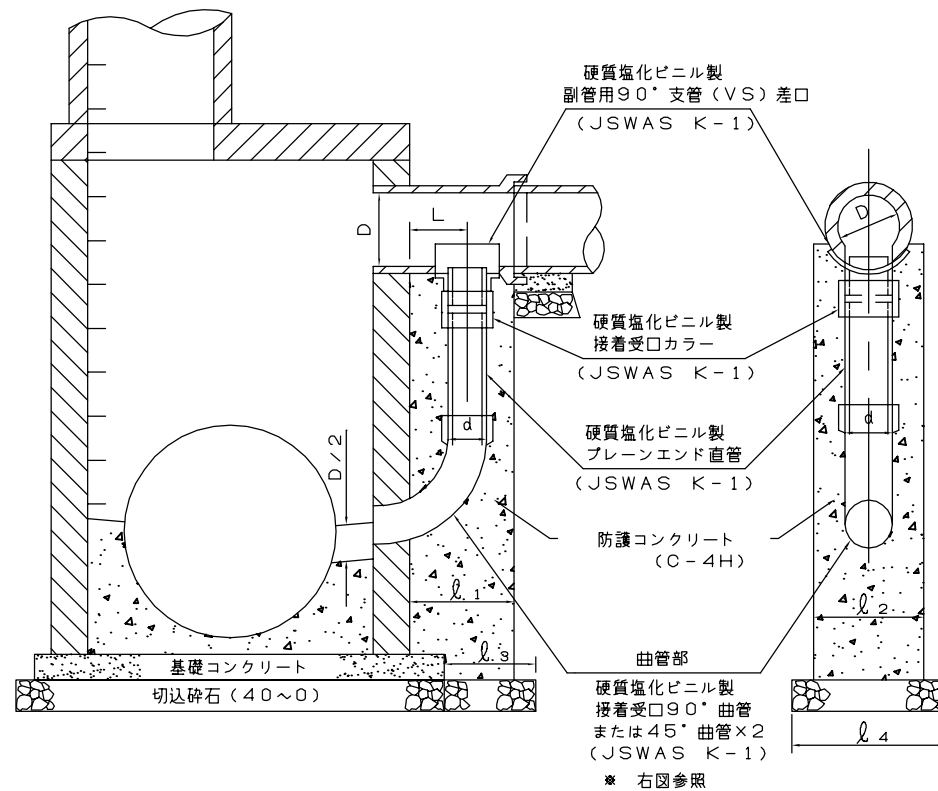

寸 法 表 (単位：mm)

本管径 (D)	副管径 (d)	L	$l_1 \cdot l_2 \cdot l_3$	l_4
200	150	175	400	600
250~500	200	200	450	650
600以上	300	250	550	750

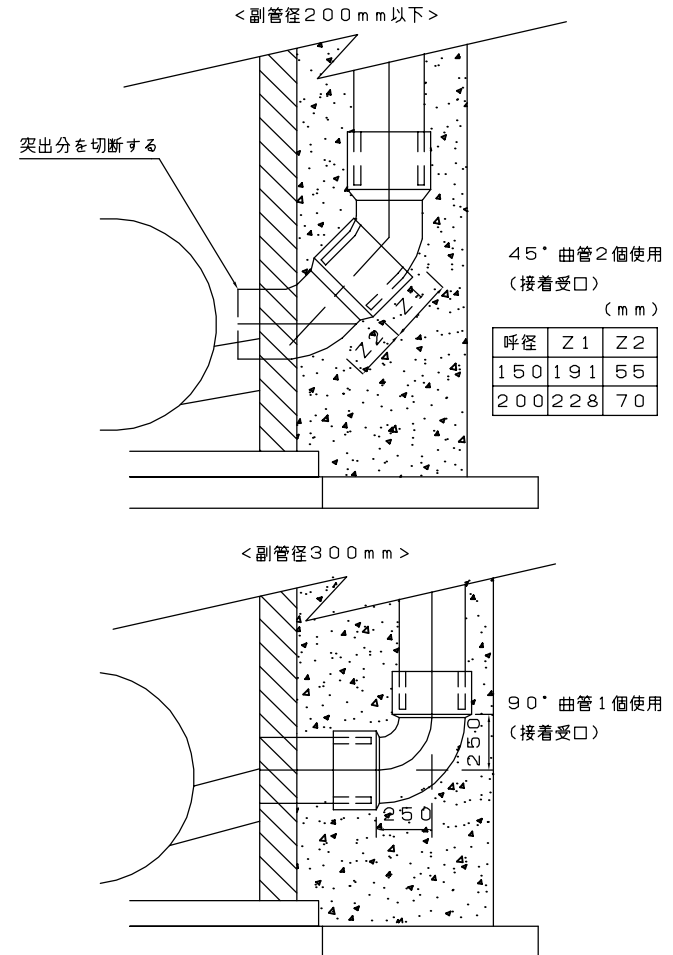

- (1) 使用する曲管は次のとおりとする。
- ①副管径が300mmの場合は、90°曲管1個を用いる。
- ②副管径が200mm以下の場合は、45°曲管2個を使用し、マンホール内の突出分を内壁面で切断する。
- (2) 副管は、原則として、合流管及び污水管に設置する。