
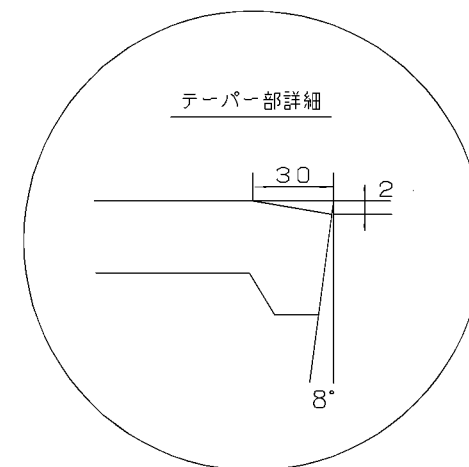


名 称 $\phi 600$ 鉄蓋参考図(3)

現規格の勾配受型鉄蓋(8-1-1の詳細)テーパ-加工

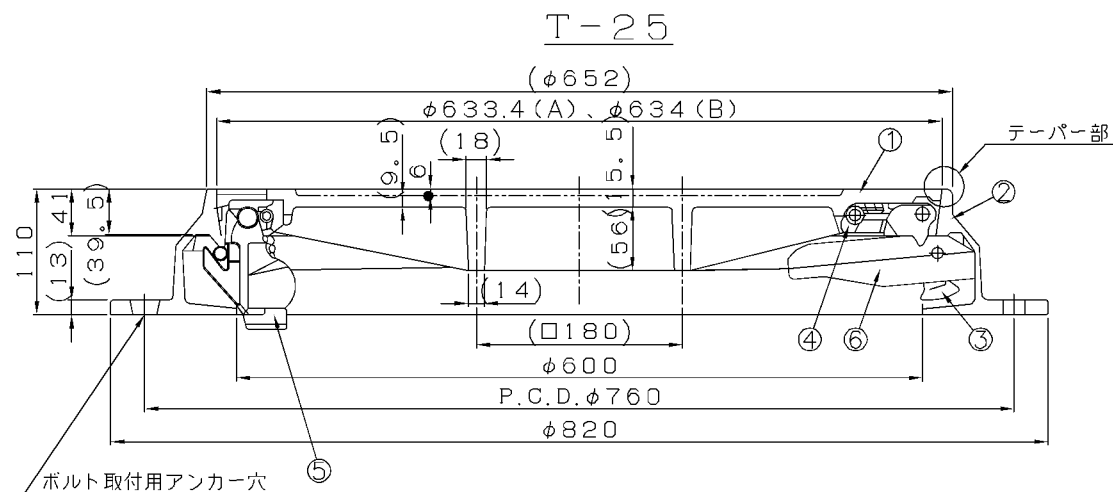

材 質 表

	名 称	材 質	個数	備 考
1	蓋	FCD700	1	
2	枠	FCD600	1	
3	蝶番	FCD600	1	
4	(ストッパ)	(ナイロン)	1	ボルト・Uナット
5	多機能錠	(FCD600他)	1	ボルト・Uナット
6	受座	FCD600	1	取付部品

- 注 1) 寸法許容差等の詳細は「下水道用資器材製品製作及び検査仕様書」による。
- 2) T-25は一般車道用、T-14は歩道、公園等で大型車両が乗り入れない場所に用いる。
- 3) 蓋は穴なし、穴ありがある。その使用区分は「下水道用資器材製品製作及び検査仕様書」による。
- 4) 図中()書きは参考値。
- 5) 施錠及び蝶番部の形状は参考図。
- 6) (A)は蓋、(B)は受け枠の寸法。