

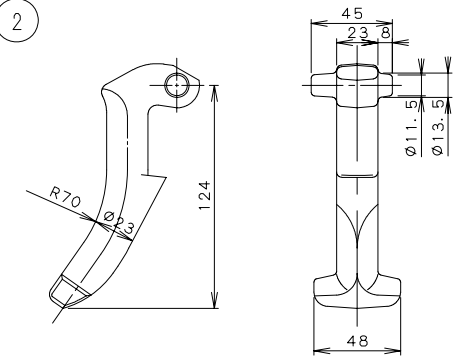



名称	φ600鉄蓋標準図
	旧規格の勾配受型鉄蓋（ロック金具付）

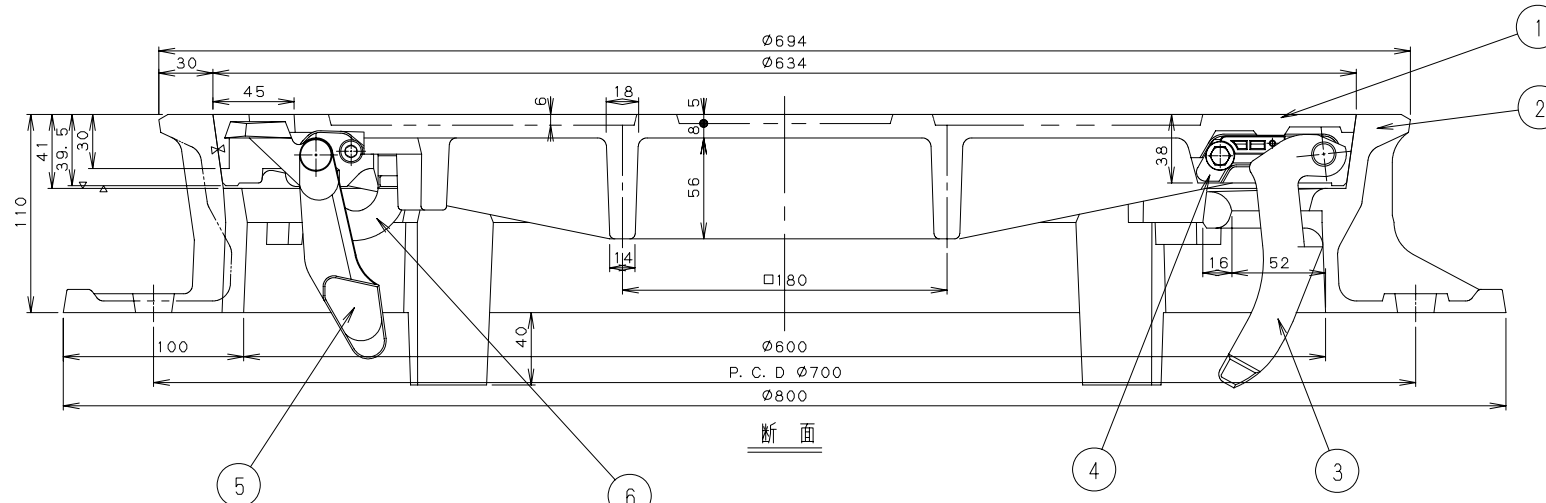


③ 蝶番詳細図





⑥ ロック金具詳細図

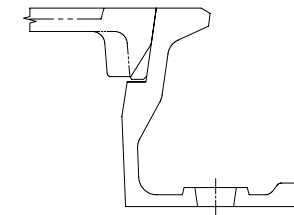

A-A断面図

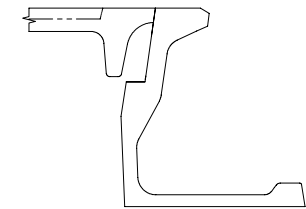

B-B断面図

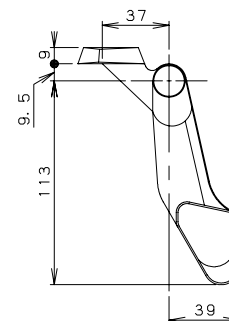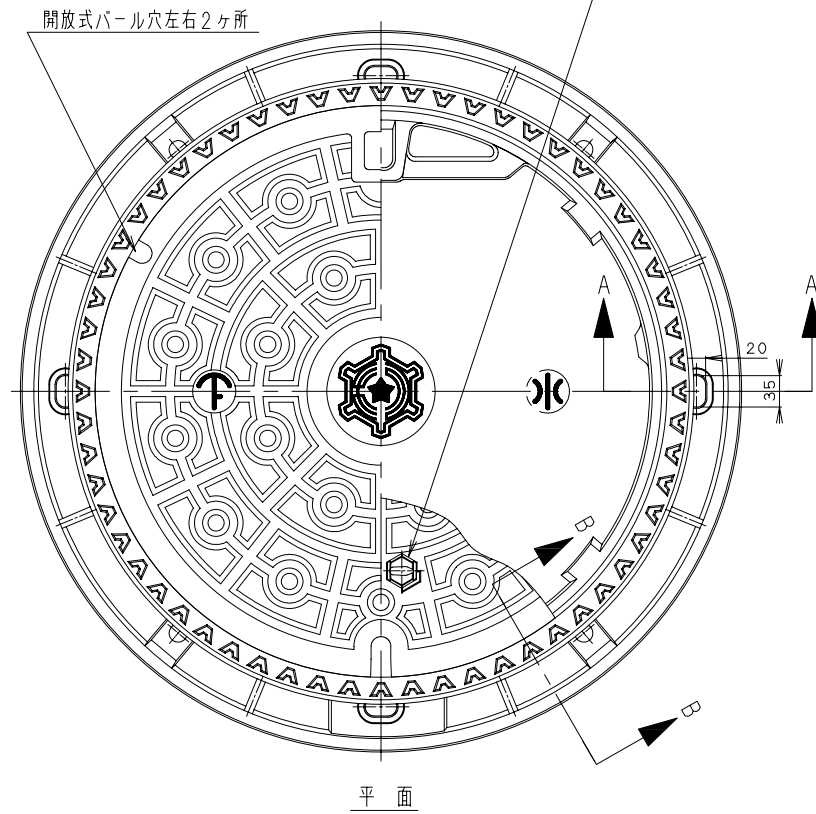

⑤ 多機能錠詳細図

材質表

品番	名称	材質	個数	備考
1	蓋	FCD700	1	
2	受枠	FCD600	1	
3	蝶番	FCD600	1	
4	(ストッパ)	ナイロン	1	ホルト・Uナット
5	多機能錠	FCD600他	1	ホルト・Uナット
6	ロック金具	FCD600	1	

- 注 1) 鉄蓋開閉時、ロック金具の先端を、ペンチ等でつまみ、金具が回転できる位置まで引上げ、時計回りに90度回転させることにより、多機能錠が解除される。
- 2) 鉄蓋開閉方法は、現規格勾配受枠鉄蓋と同じ。
- 3) 現規格勾配受型鉄蓋との互換性は無し。