


名 称 塩ビ製宅地雨水枡標準図

一般宅地用 (孔有)

(単位: mm)


※泥溜は穴ありを基本とし、浸透が不適当な地域には穴なしを使用する。
穴なしの基礎は、一般宅地用汚水枡(9-6-1)と同一とする。

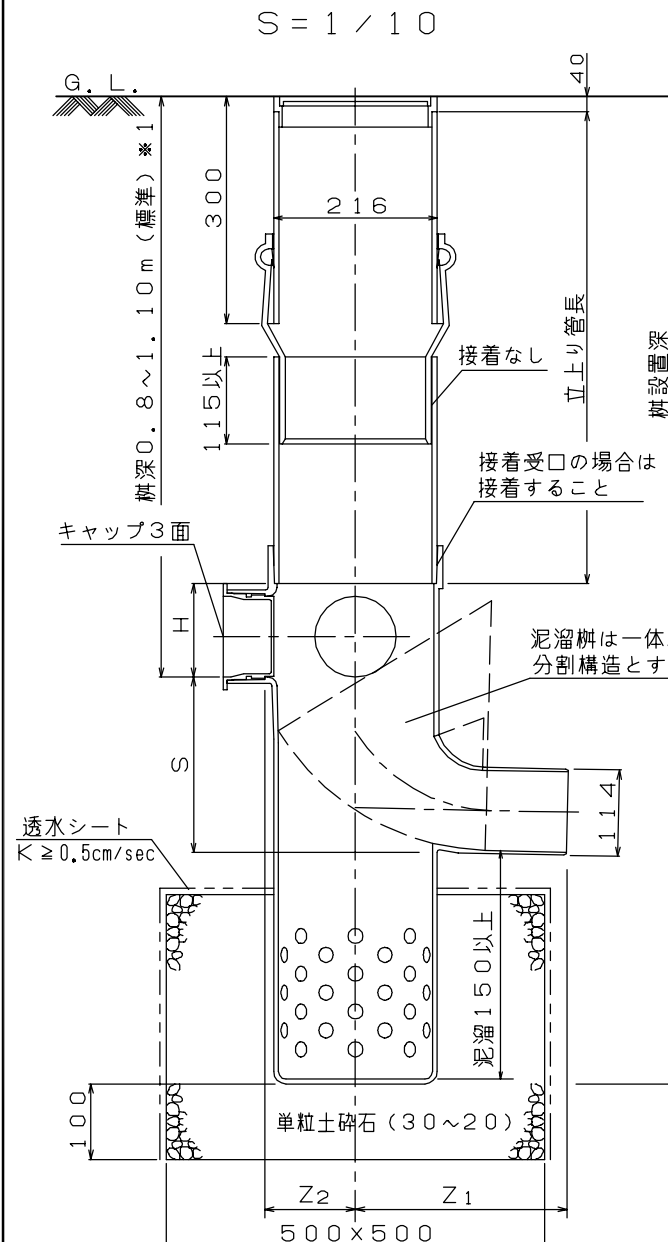

泥溜枡	
呼 径	200mm
流入径	100mm 90° 三方向
流出径	100mm
形 状	流出部はインバート枡に準ずる。

※流出は差口・立上り管は受口構造とする。
なお受口は、接着型・ゴム輪型のどちらでもよい。
※泥溜部の浸透穴はφ20mm×40個以上とする。

S	H (参考)	Z ₁ (最小)	Z ₂ (参考)
124 > 235	124	280	120

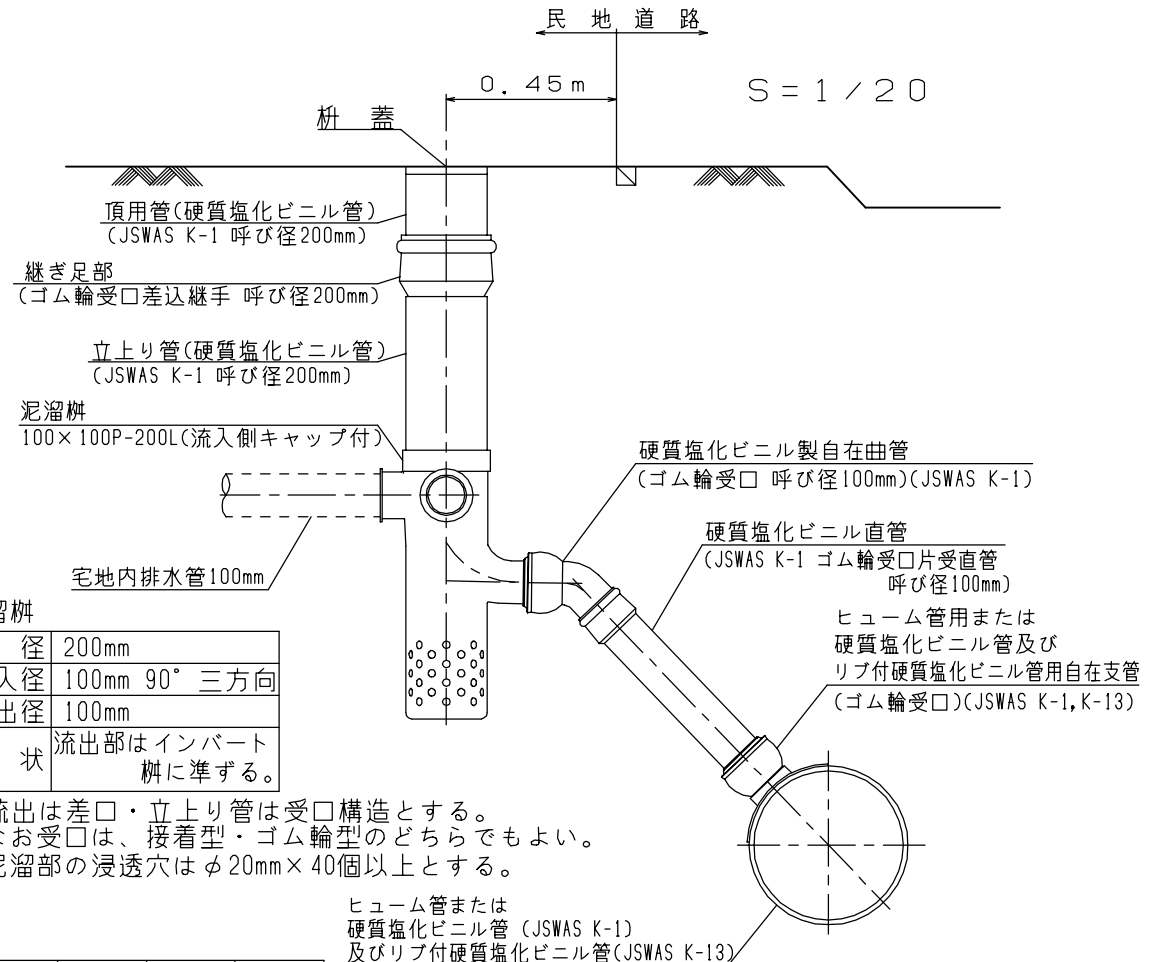

ヒューム管または
硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-1)
及びリブ付硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-13)

- (1) 透水シートは、透水係数が0.5cm/sec以上の不織布とする。
- (2) 透水シートは、浸透層上面にも配置し、地山および埋戻し土の混入または吸い込みを防止すること。
- (3) 浸透層の底部は、掘削底面保護のため、掘削底面を踏み固めたり、床ならし等の底面排水能力を低減させることを行ってはならない。

※ 1 調整区域等で側溝や家屋が奥のために深さが必要な場合、本管の深さによるが、最大2m とする。