

名 称

ソケット 防護図

(取付管撤去後)


本管 (mm)	取付管 (mm)	防護巾 (mm)	防護延長 (mm)
D=250以上	D=150	図 示	470
D=300以上	D=200	図 示	530

1) コンクリートソケットの防護コンクリートの使用に際しては、本管D = 250mm ~ 900mm までとし、土質等を十分考慮して使用すること。但し軟弱土質で沈下等の恐れが予測される場合は、コンクリートソケットを塩ビ自在ソケットで接続替えし、防護コンクリート無しで施工する方法としても良い。


2) D本管D = 1000mm 以上のコンクリートの閉鎖工については、コンクリートソケット部分のみの防護コンクリートとする。

3) 塩ビ自在ソケットの閉鎖工については、TSカップを使用すること。

コンクリートソケット使用の場合

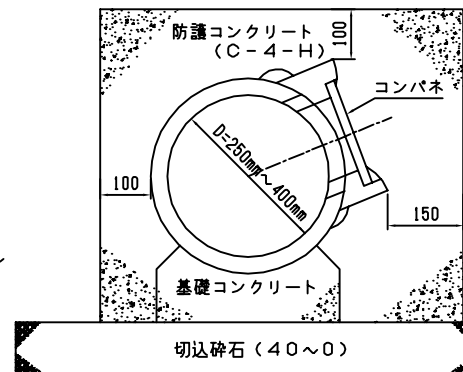

塩ビ自在ソケット使用の場合

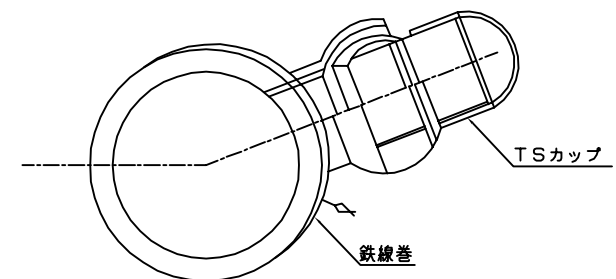

防護コンクリート (C-4-H)
B 400x200mm mm
X
H

