


名 称

下水用硬質塩ビ管資材 (6)

マンホール継手


上流用マンホール継手  
(略号 MR)

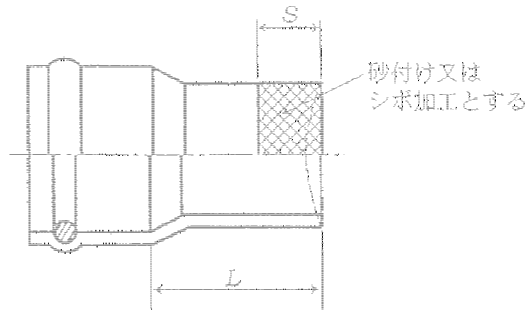

下水道協会規格品  
(単位: mm)

呼び径	L	S (参考)
100	500±15	200
125		
150		
200		
250		250
300		
350		
400		
450		
500		
600	300	
600		350


副管分岐用マンホール継手  
(略号 MRL)

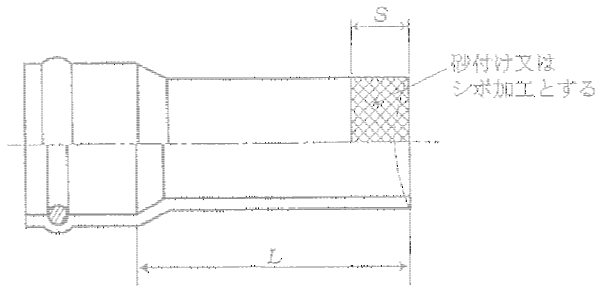


下水道協会規格品  
(単位: mm)

呼び径	L	S (参考)
150	1000±15	200
200		
250		
300		250
350		
400		
450		
500		300
600		
600		

下流用マンホール継手  
(略号 MSA)

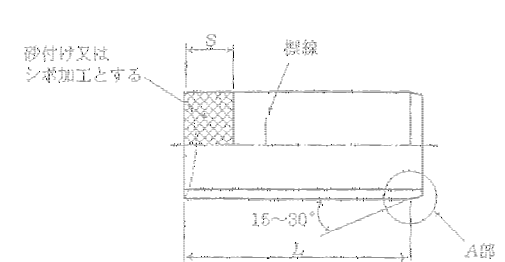

A部詳細



下水道協会規格品  
(単位: mm)

呼び径	L	S (参考)
100	500±15	200
125		
150		
200		250
250		
300		
350	1000±15	300
400		
450		
500		
600		

- 注1 マンホールの内径に合わせて破線に示す形状にすることもできる。  
 2 シボ加工とは、プラスチックの表面に水玉模様あるいは梨地等の浅い凹凸をつける加工をいう。  
 3 ゴム輪受口は本管型とする。