


名 称

下水用硬質塩ビ管資材 (10)

継手類 (1)

偏芯異径継手 (略号 IHR)

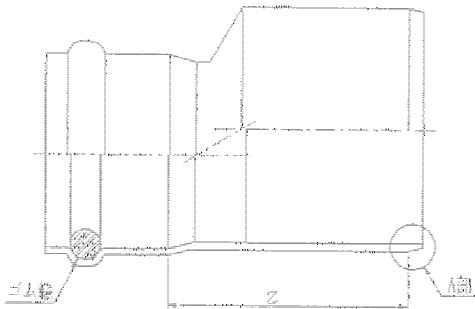


(単位: mm)

呼び径	Z (最小)
150×100	160
200×150	170
250×200	230

注 ゴム輪受口は、本管形とする。

下水道協会規格品

異径継手 (インクリーザー) (略号 IN) (参考)



単位: mm

呼び径	Z	L
200×100	65	218
200×125	60	227
200×150	50	237
*250×200	65	303
300×200	70	315
300×250	50	330

- 備考
1. Zの許容差は±2mmとする。
  2. Lは標準寸法を示す。
  3. \*印寸法(d)は、VP管対応品です。