
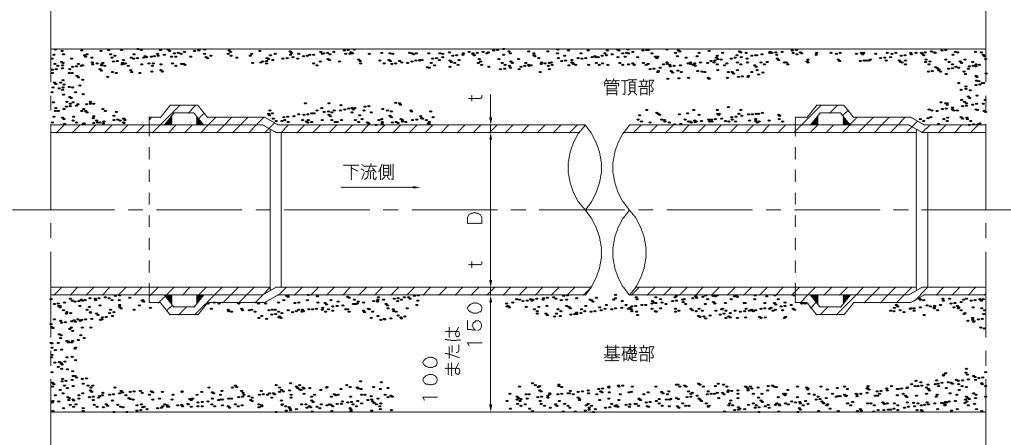


名 称	管布設標準図〔自由支承〕（2）
硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管	

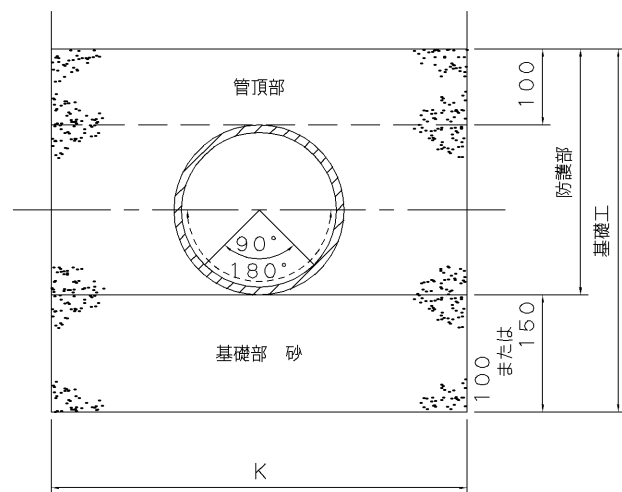

- （1）基礎部の厚さは、 $D=150, 200\text{mm}$ で 100mm ， $D=250\text{mm}$ 以上で 150mm とする。
- （2）管頂部は 100mm 以上確保すること。
- （3）基礎部の転圧・仕上げ、管側部及び防護部の充填・締め固めを入念、かつ慎重に行うこと。
- （4）記号部分は標準数量表を参照すること。