



名 称	組立式マンホール継手標準図（1）
コ ン ク リ ー ト 本 管 用	

< コンクリート管マンホール継手工 >

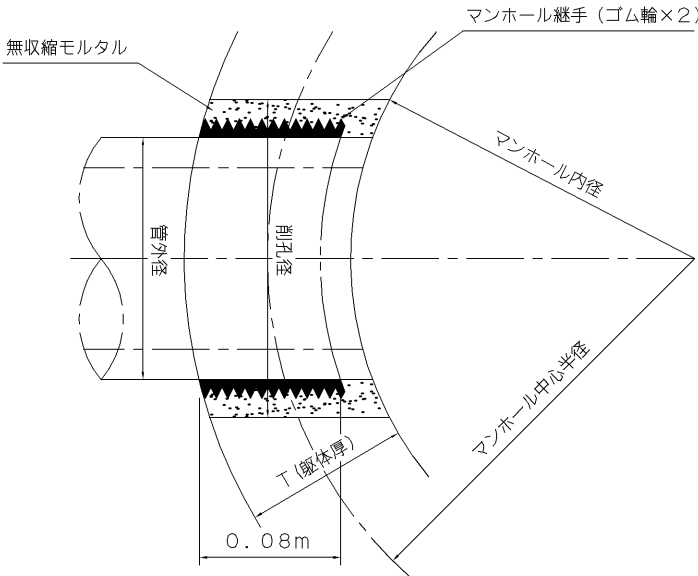

< ゴ ム 輪 寸 法 >

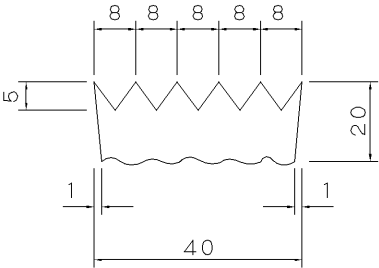

ゴム輪内周長（mm）

呼び径	外圧管	推進管
200	720	—
250	865	1015
300	1015	1170
350	1170	1330
400	1330	1485
450	1485	1650
500	1650	1805
600	1980	2150
700	2305	2490
800	2635	2715
900	2970	3055
1000	3290	3395
1100	3610	3705
1200	3930	4045

- 備考-1 コンクリート管とゴム輪の接着剤はゴムのりとする。
備考-2 無収縮モルタルはプレミックス型とする。
備考-3 ゴム輪は、J I S K 6353 水道用ゴムⅣ類に規定する硬度50とする。