



名 称	組立式マンホール継手標準図（3）
リ ブ 付 塩 ビ 本 管 用	

＜ 塩ビ管マンホール継手工 ＞

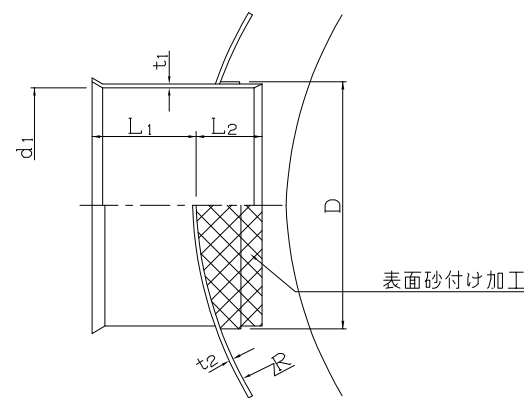

＜ サドル型継手寸法 ＞

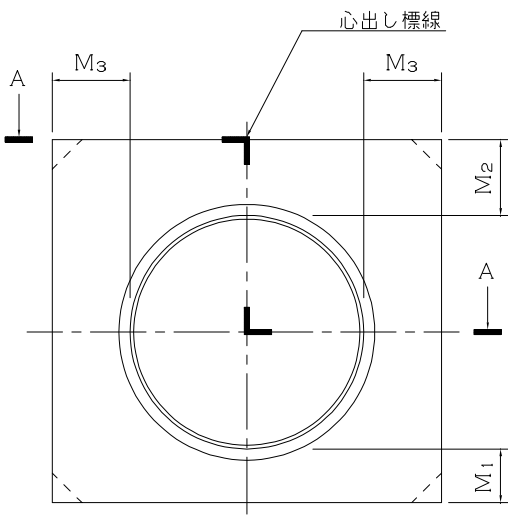

- 備考－1 本表は日本下水道協会規格の標準を示したものであり、メーカー規格による場合は承認を得ること。
- 備考－2 継手の接着にはエポキシ樹脂系接着剤（2液）を使用し、番線巻きにより固定する。
ただし、番線巻きが困難な場合は、ボルト4か所により固定する。
- 備考－3 継手の端面はマンホールの内壁から突出しないよう仕上げること。

リブ付塩ビ管マンホール継手寸法表 単位（mm）

呼び径	d ₁ (最小)	D (参考)	L ₁ (参考)	L ₂ (参考)	M ₁ (参考)	M ₂ (参考)	M ₃ (参考)	t ₁ (最小)	t ₂ (最小)
150	171.7	200	100	75	50	80	75	4.5	4
200	229.7	260	108					5.8	
250	287.3	325	126					7.0	
300	344.9	385	149					8.2	
350	402.1	440	154					9.4	
400	450.2	505	190	100				10.6	
450	504.0	565	195					11.8	