



名 称 足 掛 金 物 取 付 及 び 寸 法 図 (2)

(単位 : mm)


< 直立管及び継足管用 >

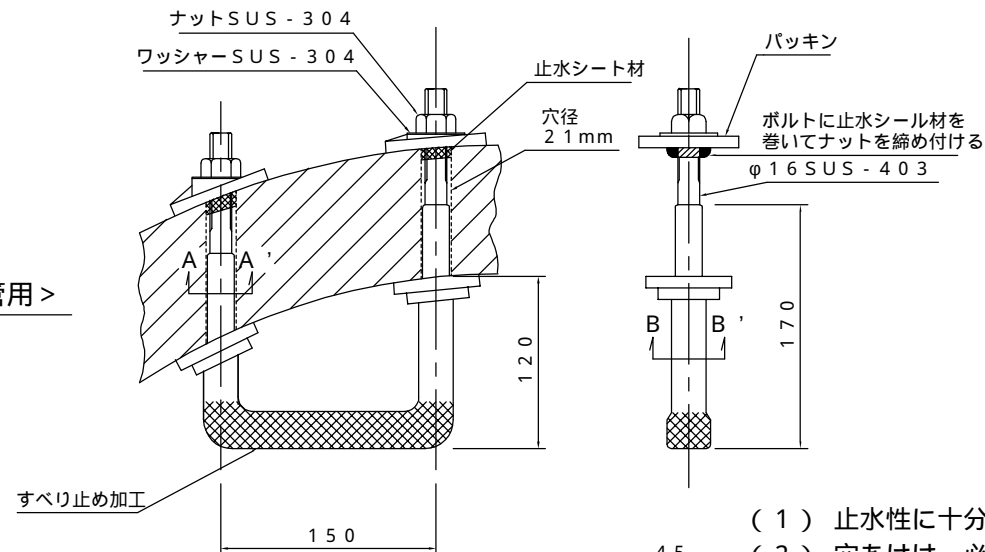

A - A'




B - B'




- (1) 止水性に十分注意すること。
- (2) 穴あけは、必ずドリルを使用し、あけ過ぎに注意すること。
- (3) 外壁小口の破損部は、まずシール材を巻詰してから、セメントモルタルで補修し、パッキンを取りつけること。

< 躯体及びスラブ用 >
(埋込用)

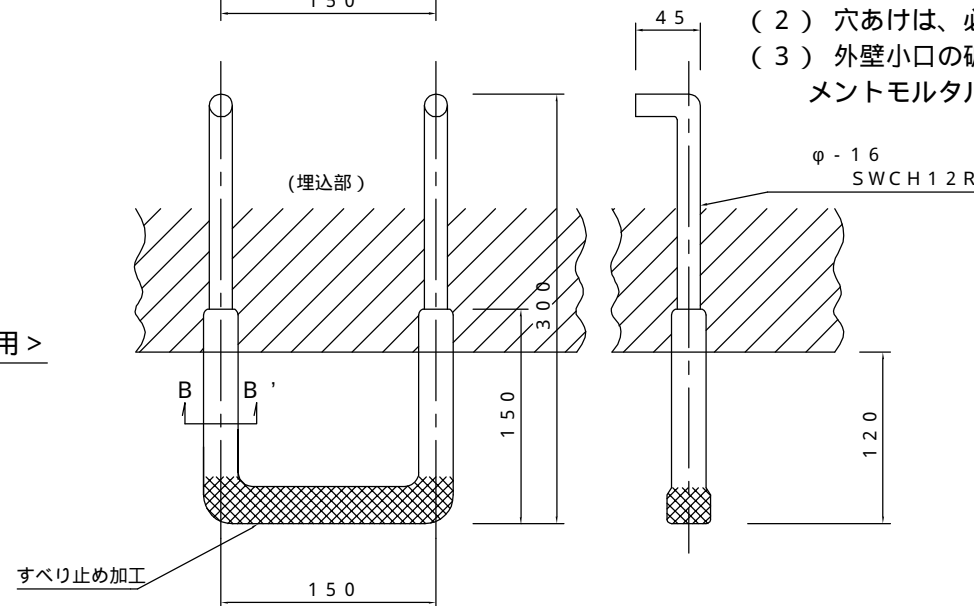

B - B'



すべり止めは両面加工とする。