



名 称	φ2400マンホールポンプ所標準図(1)
-----	----------------------

(単位: mm)

A-A断面図 S=1/40

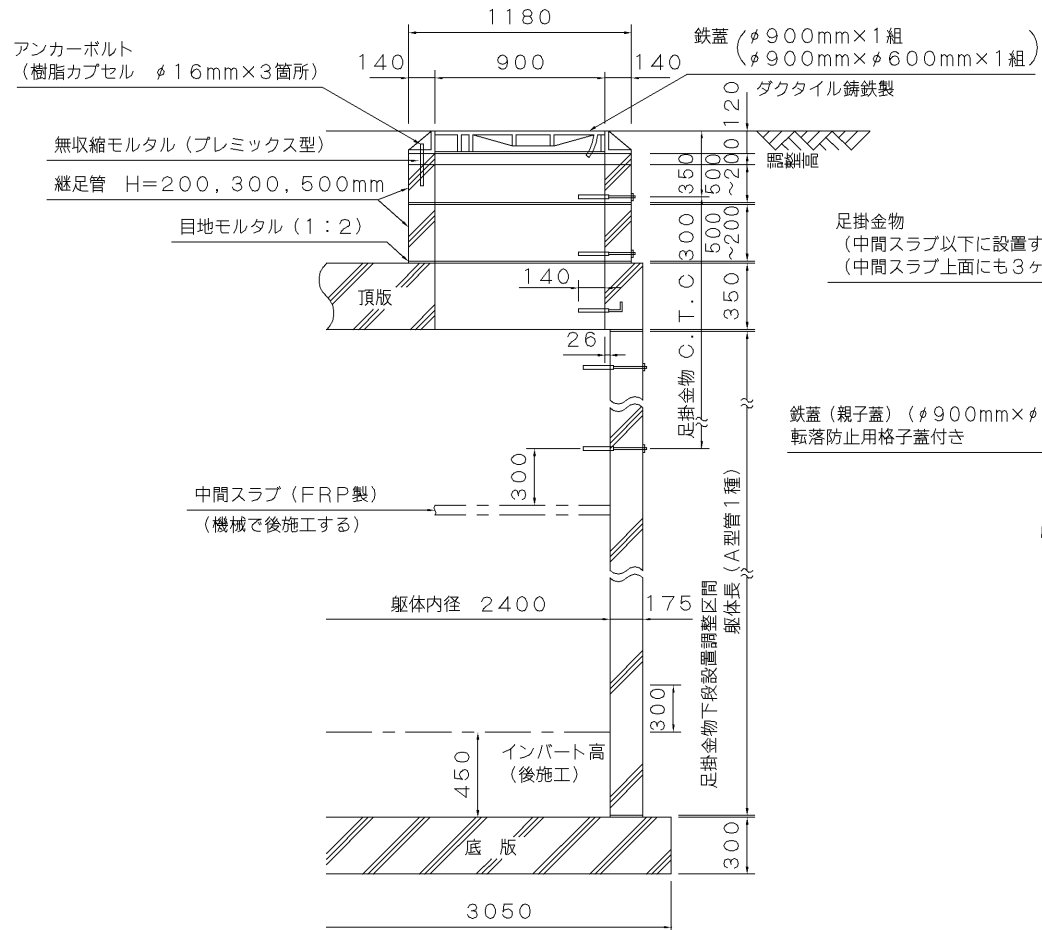

平面図 S=1/40


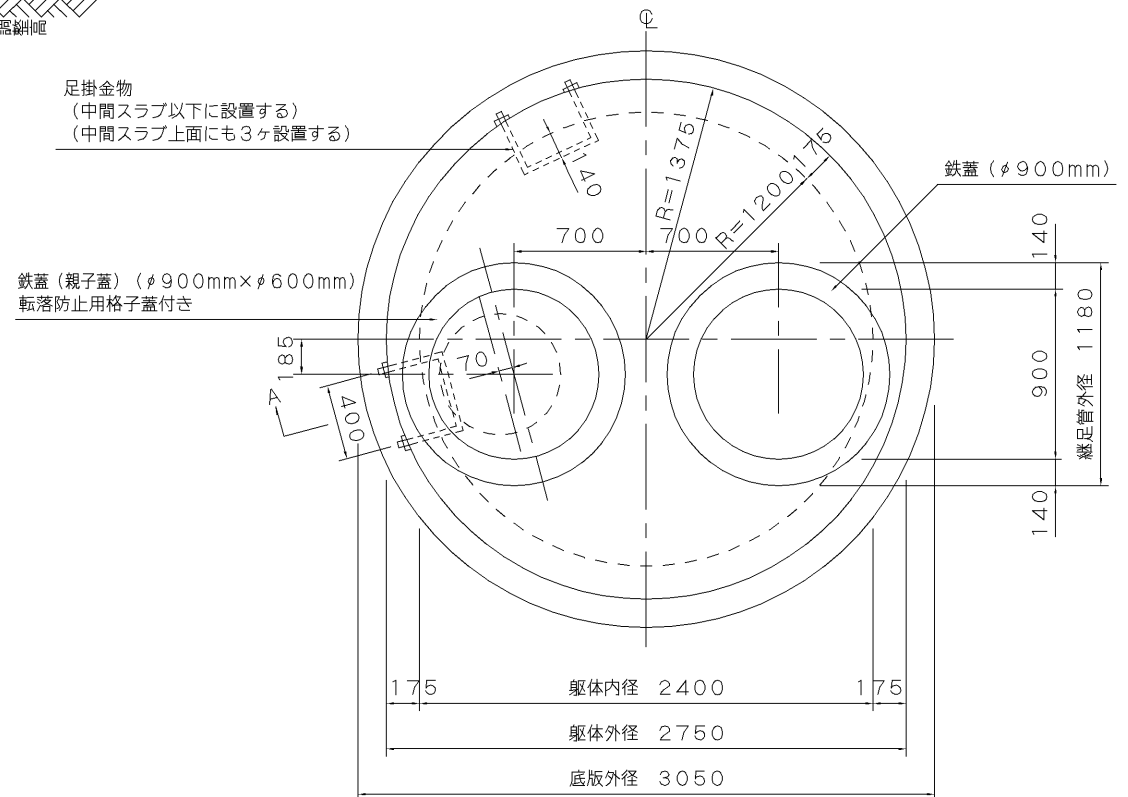


※ 基礎碎石及び基礎砂については、別途考慮のこと。


名 称 $\phi 2400$ マンホールポンプ所標準図(2)

(単位: mm)

配筋図(頂版) $S=1/40$

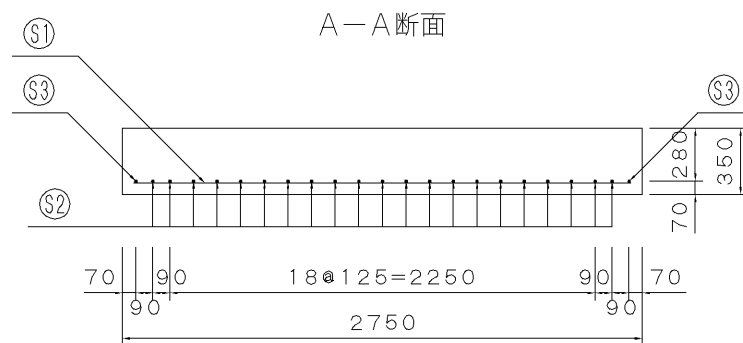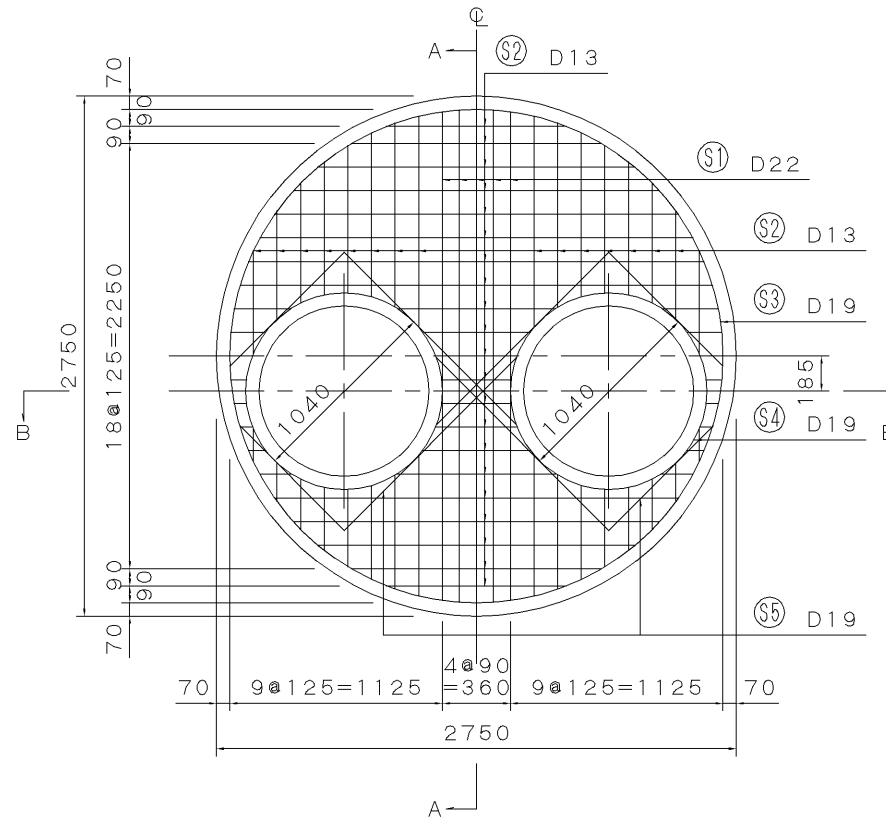

B-B断面(補強筋)

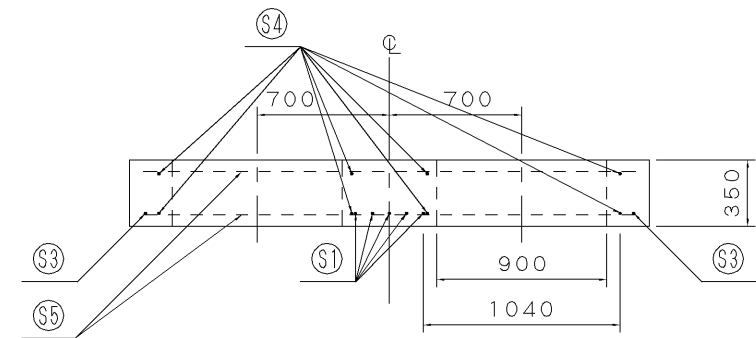


○表示の鉄筋以外はD13
○継手長は35 ϕ とする。

名 称

φ2400マンホールポンプ所標準図(3)

(単位: mm)

配筋図(底版) S=1/40

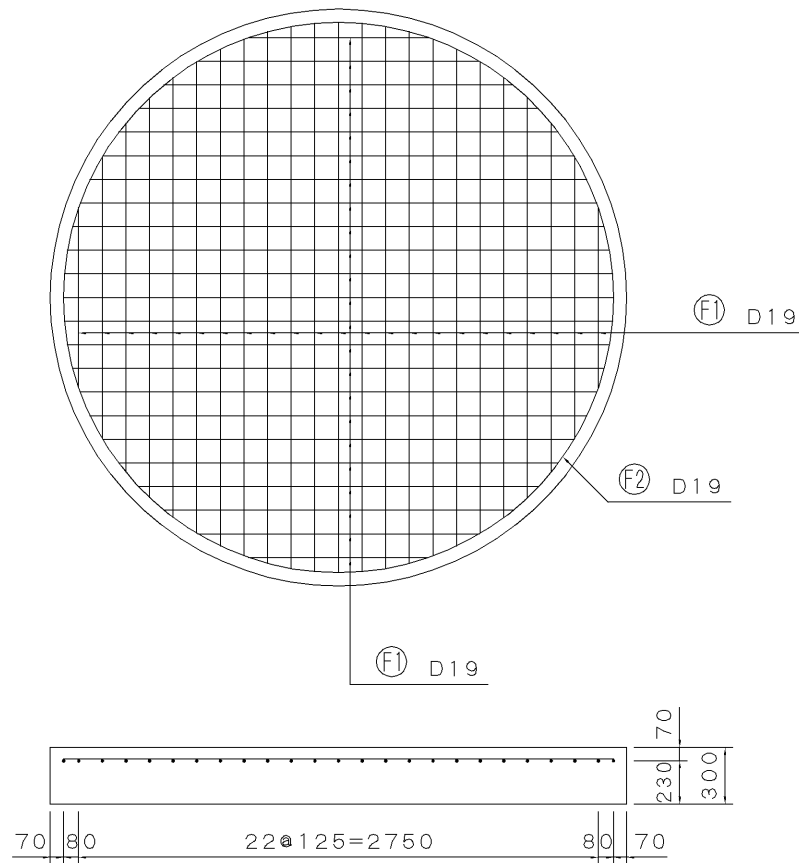

鉄筋加工図

(S1)	D22	$l = 2585 \sim 2610$
(S2)	D13	$l = 65 \sim 2500$
(S3)	D19 2610 665	$l = 8200 + 665$
(S4)	D19 1040 665	$l = 3267 + 665$
(S5)	D19	$l = 781 \sim 1287$
(F1)	D19	$l = 952 \sim 2910$
(F2)	D19 2910 665	$l = 9142 + 665$

※ 陸打ちの場合は、別途補強筋を考慮すること。

名 称	φ2400マンホールポンプ所標準図(4)
-----	----------------------

Technical drawing of a circular FRP tank head, showing dimensions and components.

Dimensions:

- Overall diameter: $\phi 2400$
- Inner diameter: $\phi 2380$
- Central hole diameter: $\phi 900$
- Radius of central hole: 686
- Radius of outer flange: 767
- Distance from center to outer edge: 846
- Flange thickness: 10
- Height of central section: 360
- Height of outer flange: 630
- Angle of outer flange: 25°
- Radius of outer flange: 500
- Distance from center to outer edge: 274

Components:

- M10ボルトSUS304
- M8皿ボルトSUS304
- M12オールアンカーSUS304
- 補強材L-100×100×10t FRP
- L型プレート FRP
- FRPプレート6t

Technical drawing of a rectangular FRP manhole assembly. The drawing shows a cross-section of the manhole with labels for various components and dimensions.

Dimensions:

- Overall width: $\phi 2400$ 開口寸法
- Body diameter: $\phi 2380$ 本体寸法
- Gap: 10
- Offset: $\phi 900$ (500)
- Anchor length: L=70

Components and Labels:

- 本体FRPグレーチング (Main FRP Grating)
- 開口蓋FRPグレーチング (Cover FRP Grating)
- 開口蓋用受枠 (Cover Support Frame)
- 受アングル (Support Angle)
- L-75×75×6 t SS材 (L-75×75×6 t SS Material)
- FRPオーバーレイ (FRP Overlay)
- M12オールアンカー (M12 All-Anchor)
- SUS304 (SUS304)

名 称	φ 2 4 0 0マンホールポンプ所標準図（5）
鉄筋数量調書	

使 用 ヶ 所	番号	形 状	呼 径	本 数	一本当り長さ (m)	重さ (k g)		適 用
						加工 ・ 組立		
						D13	D16～25	
頂 版	S ₁	————	D 2 2	5	2.590～2.610		39.6	
	S ₂	————	D 1 3	37	0.960～2.610	75.5		
	S ₃	○	D 1 9	1	8.870		20.0	
	S ₄	○	D 1 9	4	3.940		35.5	
	S ₅	X	D 1 9	8	1.290		23.2	
		\\	D 1 9	8	0.790～0.860		14.9	
控除分	S ₁	————	D 1 3	32	0.400～1.040	▲ 27.0		
計						48.5	133.2	
底 版	F ₁	————	D 1 9	46	0.960～2.910		240.0	
	F ₂	○	D 1 9	1	9.810		22.1	
計							262.1	
合 計						48	395	