

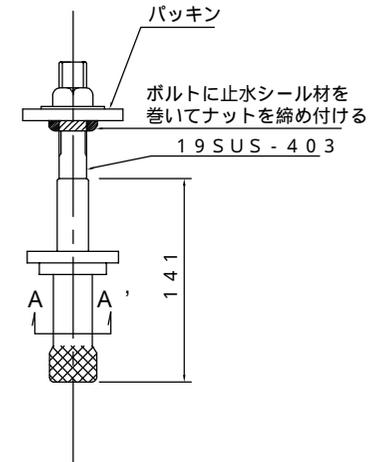
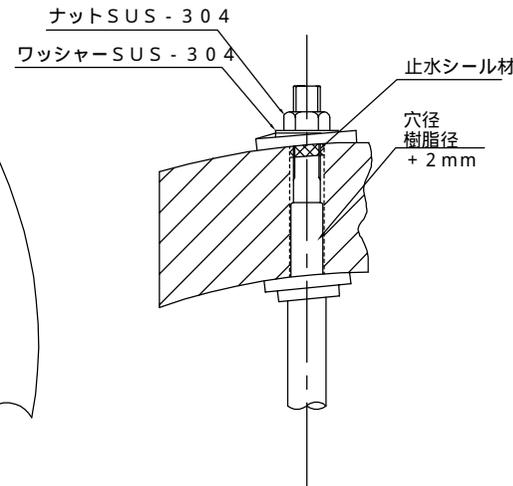


名 称 マンホールポンプ所用足掛金物設置図

( 単位 : mm )

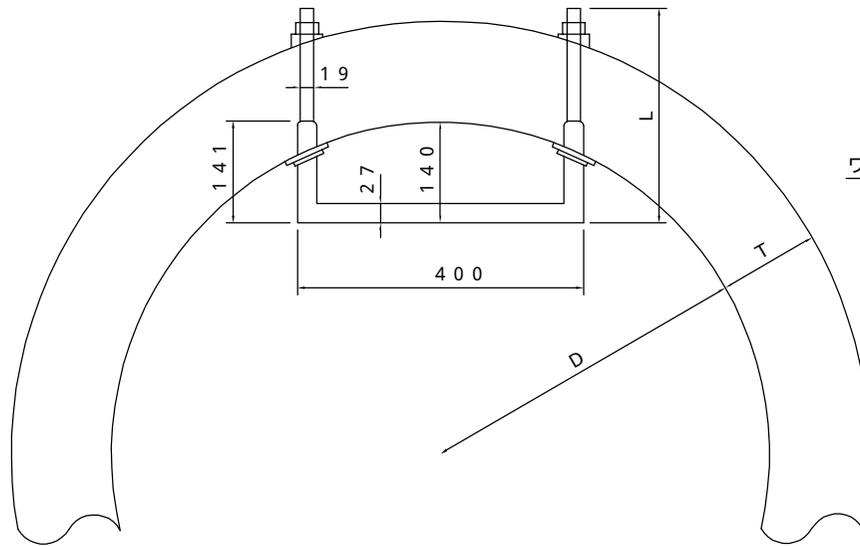

使用か所	内径(2D)	厚さ(T)	必用長(L)
継足管	900	140	290 (350)
		190	340 (350)
マンホール 軀 体	1,500	125	280 (350)
	1,800	150	310 (350)
	2,400	175	340 (350)
頂 版	900	140	埋込管
	1,200	190	
	900	201	



すべり止めは両面加工とする。

- ( 1 ) 止水性に十分注意すること。
- ( 2 ) 穴あけは、必ずドリルを使用し、あけ過ぎに注意すること。
- ( 3 ) 外壁小口の破損部は、まずシール材を巻詰してから、セメントモルタルで補修し、パッキンを取りつけること。