名　称	φ６００鉄蓋標準図（３）
鉄　蓋　断　面　図	

Ｔ－２５

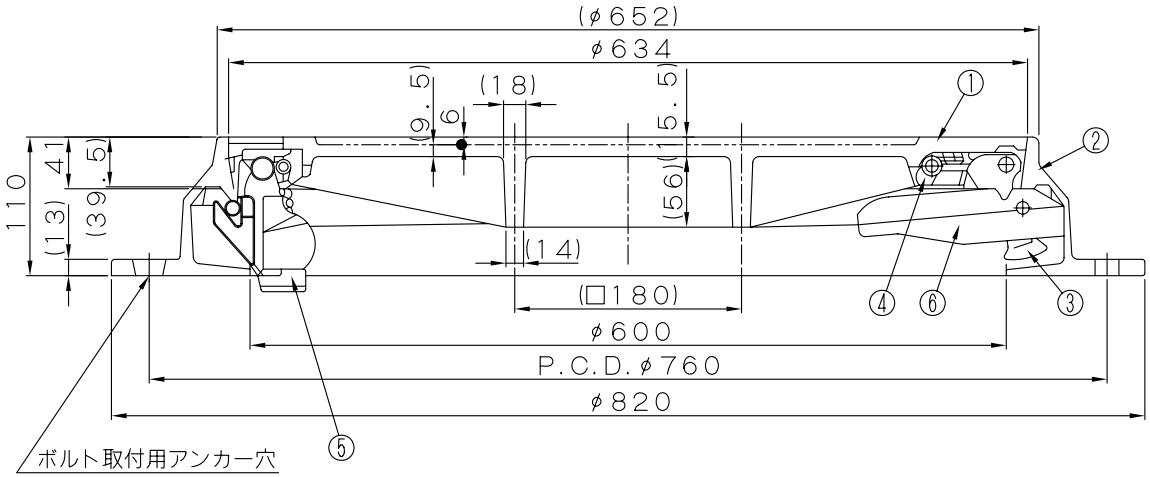

Ｔ－１４

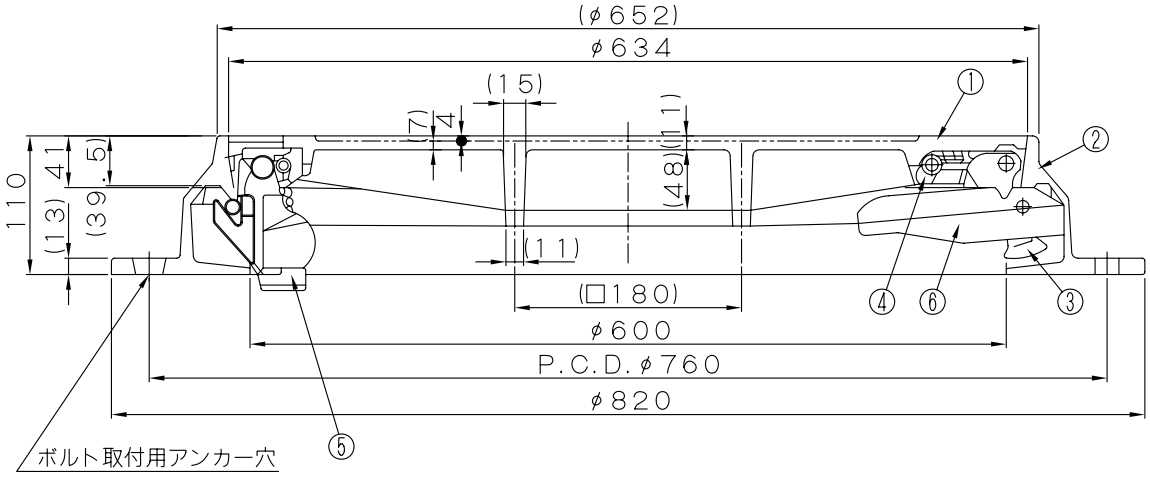

材　質　表

	名　　称	材　　質	個数	備　　考
1	蓋	ＦＣＤ７００	1	
2	枠	ＦＣＤ６００	1	
3	蝶番	ＦＣＤ６００	1	
4	（ストッパ）	（ナイロン）	1	ボルト・Ｕナット
5	多機能錠	（FCD600他）	1	ボルト・Ｕナット
6	受座	ＦＣＤ６００	1	取付部品

注　1）寸法許容差等の詳細は「下水道用資器材製品製作及び検査仕様書」による。

2）Ｔ－２５は一般車道用、Ｔ－１４は歩道、公園等で大型車両が乗り入れない場所に用いる。

3）蓋は穴なし、穴ありがある。その使用区分は「下水道用資器材製品製作及び検査仕様書」による。

4）図中（　）書きは参考値。

5）施錠及び蝶番部の形状は参考図。