



名称 塩ビ製汚水桧標準図(1)  
一般宅地用

(単位: mm)

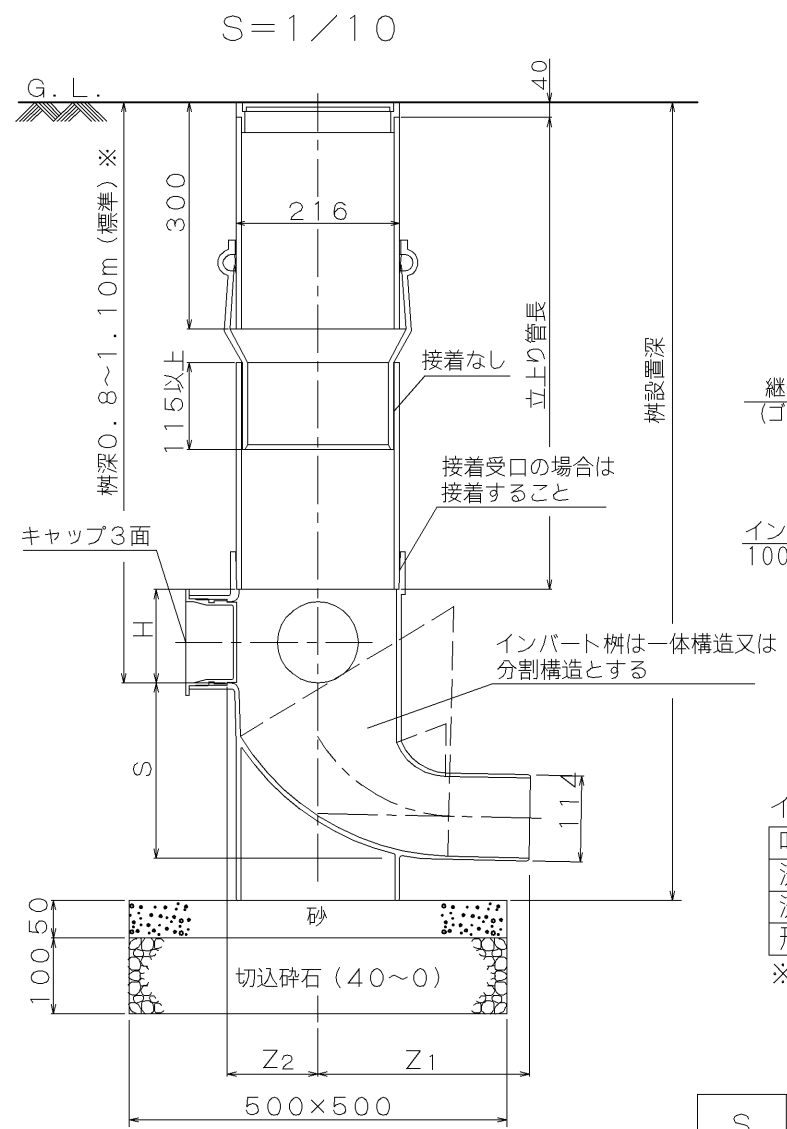

※調整区域等で側溝や家屋が奥のために深さが必要な場合、本管の深さによるが最大2mとする。

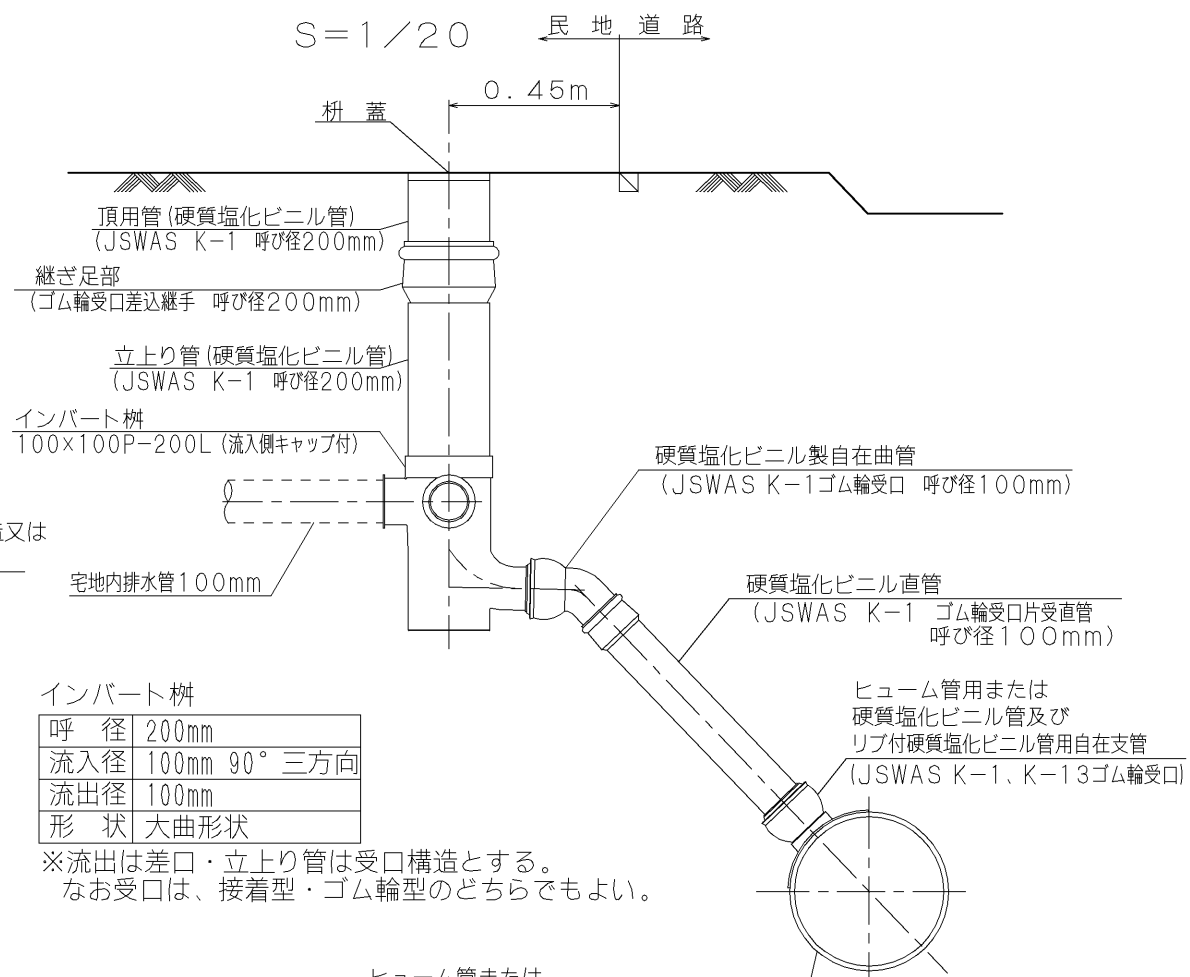

インバート桧

呼 径	200mm
流入径	100mm 90° 三方向
流出径	100mm
形 状	大曲形状

※流出は差口・立上り管は受口構造とする。  
なお受口は、接着型・ゴム輪型のどちらでもよい。

S	H (参考)	Z <sub>1</sub> (最小)	Z <sub>2</sub> (参考)
124	124	280	120
174			
235			

ヒューム管または硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-1) 及びリップ付硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-13)