



名称 塩ビ製汚水ます標準図(5)

流入φ150 取付管φ150

(単位: mm)

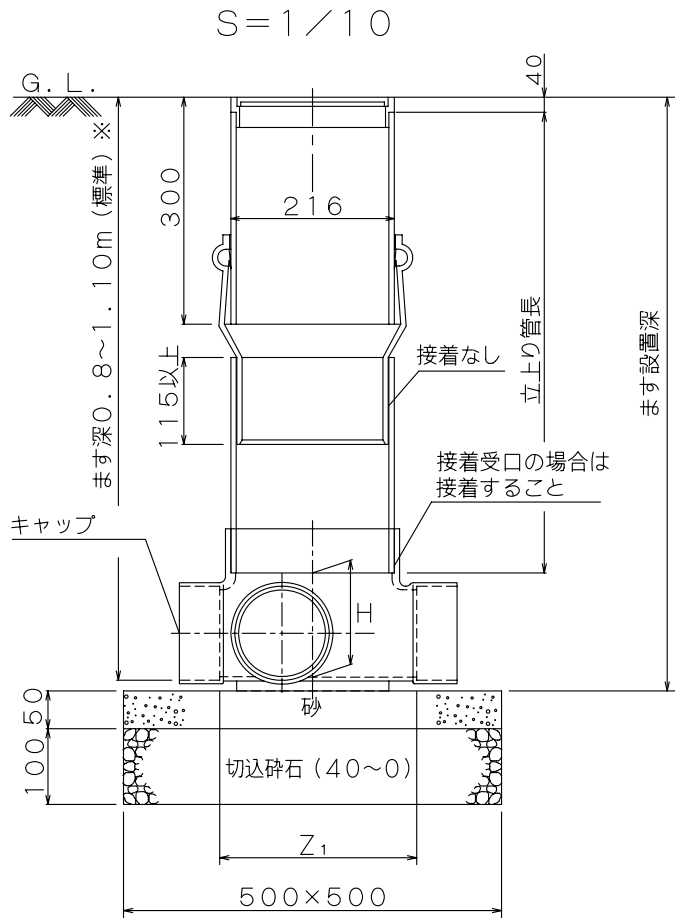

※調整区域等で側溝や家屋が奥のために深さが必要な場合、本管の深さによるが最大2mとする。

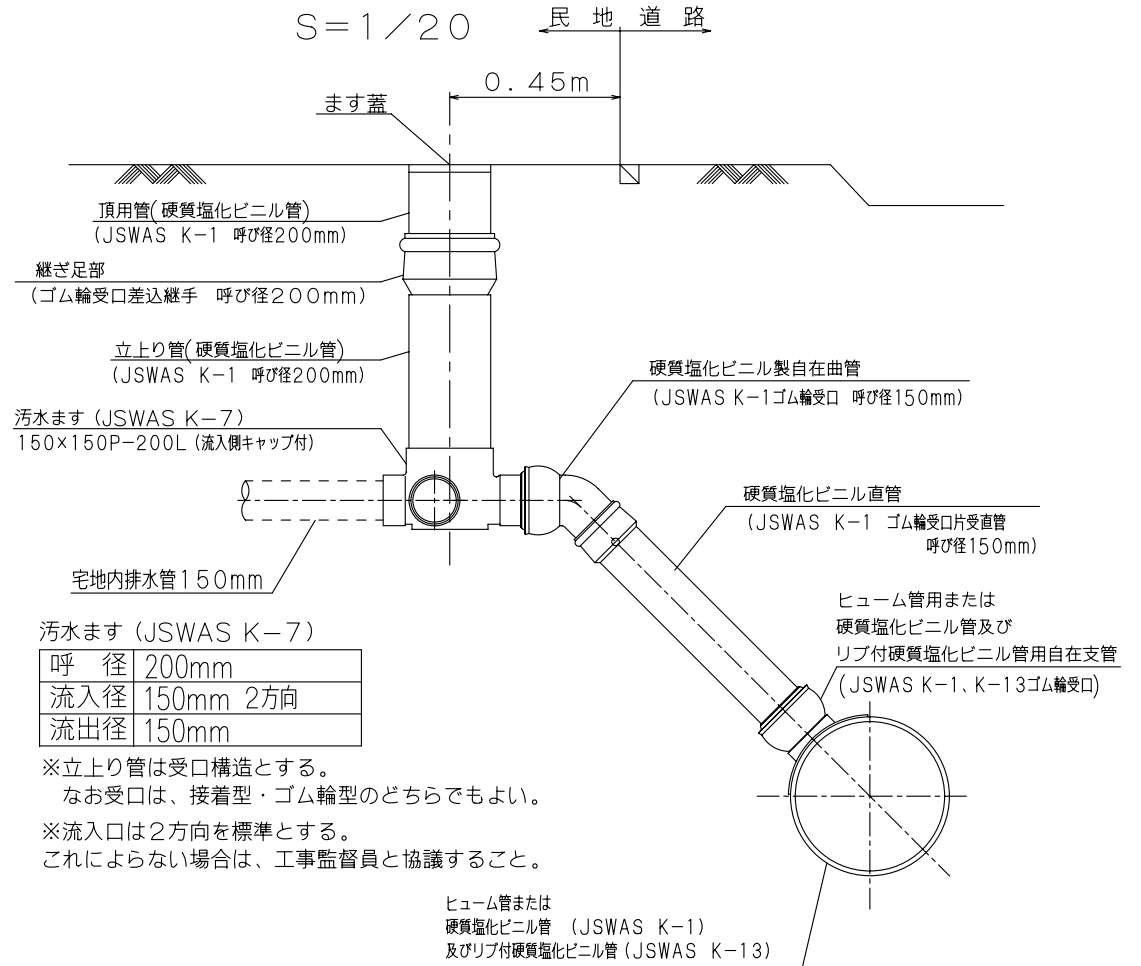

汚水ます (JSWAS K-7)	
呼径	200mm
流入径	150mm 2方向
流出径	150mm

※立ち上り管は受口構造とする。
 なお受口は、接着型・ゴム輪型のどちらでもよい。
 ※流入口は2方向を標準とする。
 これによらない場合は、工事監督員と協議すること。

H (参考)	Z ₁
180	240

※Z₁の許容差は、±20mmとする。

ヒューム管または
 硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-1)
 及びリップ付硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-13)