
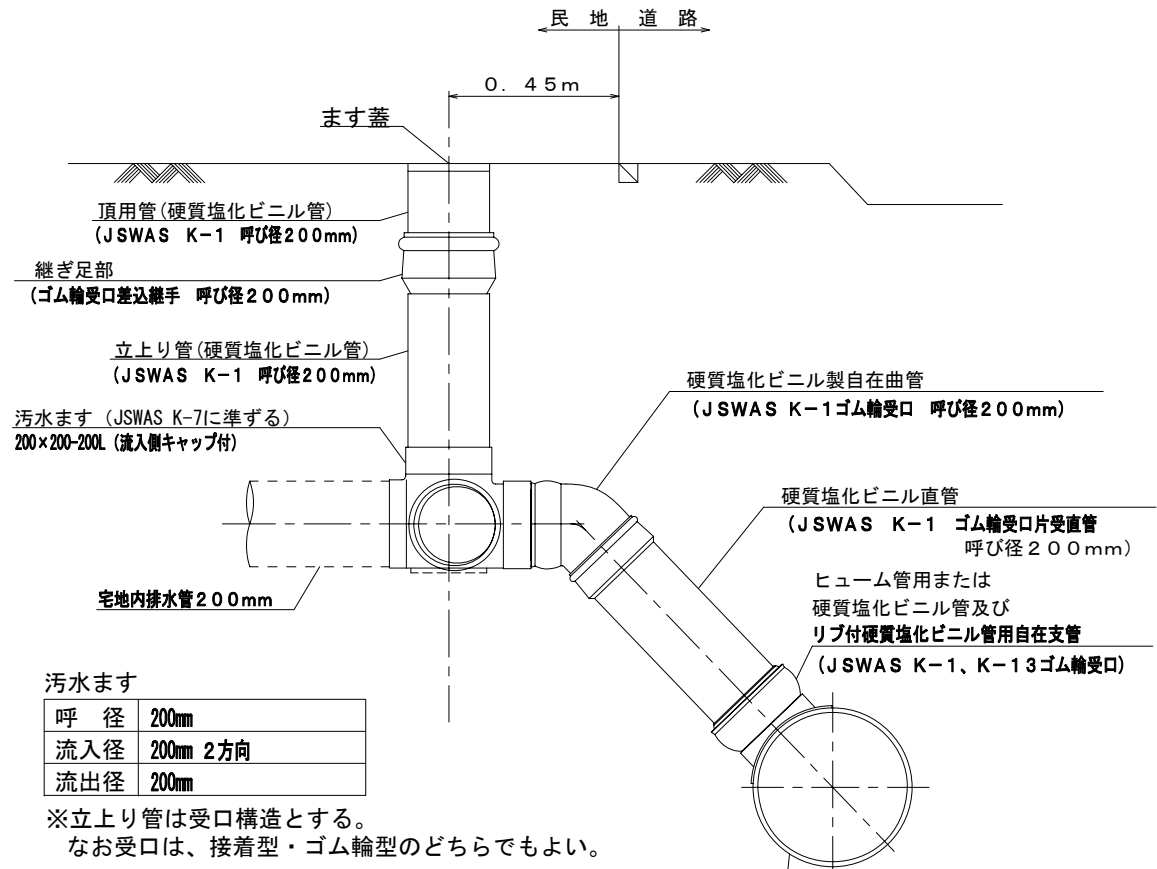


名称 塩ビ製汚水ます標準図(6)

流入φ200 取付管φ200

(単位: mm)

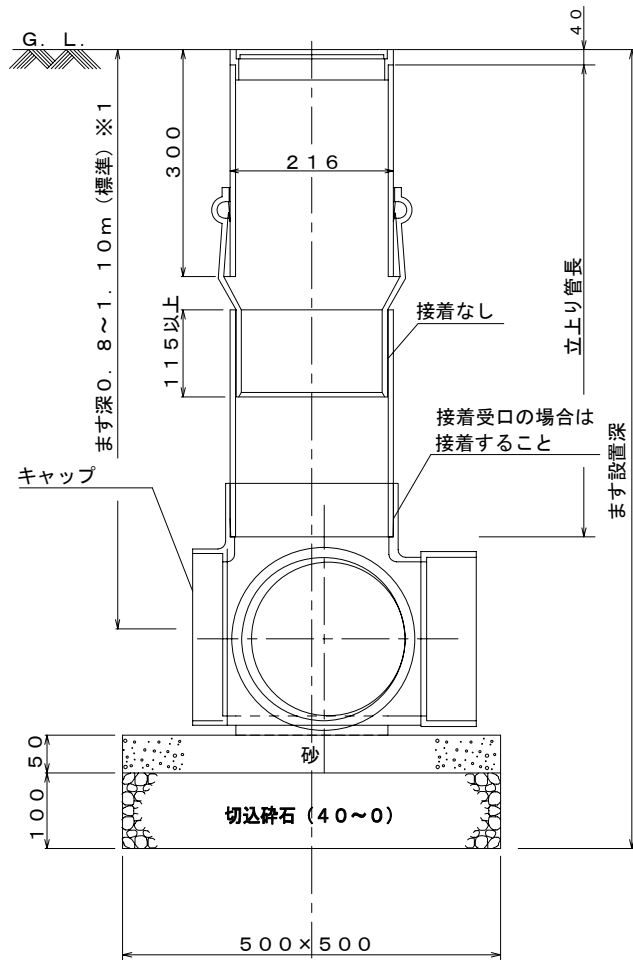

呼径	200mm
流入径	200mm 2方向
流出径	200mm

※立上り管は受口構造とする。
 なお受口は、接着型・ゴム輪型のどちらでもよい。
 ※流入口は2方向を標準とする。
 これによらない場合は、工事監督員と協議すること。

本管径が250mm以下の
 ヒューム管
 硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-1)
 及びリブ付硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-13)

※1 排水設備等からの下水を自然流下で排水させるために必要なますの深さは、最大2mまでとする。