名　称	塩ビ製宅地雨水ます標準図（７）
一　般　宅　地　用（穴あり）　取付管φ２００	

当該ますの設置は、「公共宅地雨水桝（穴あり）設置区域図」に示す区域を基本とする。

（単位：mm）

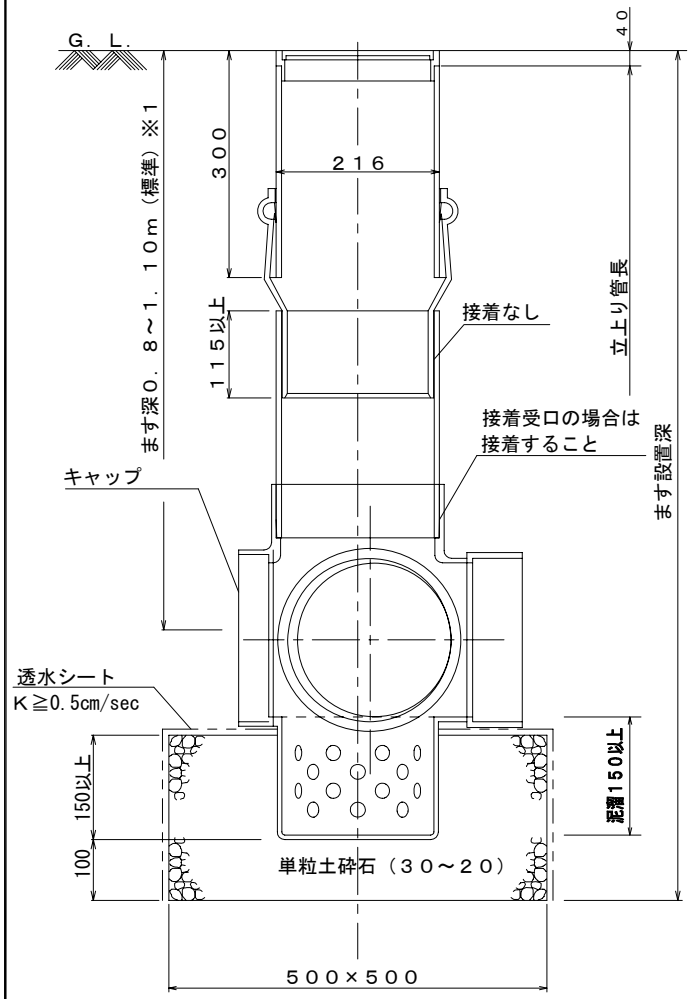

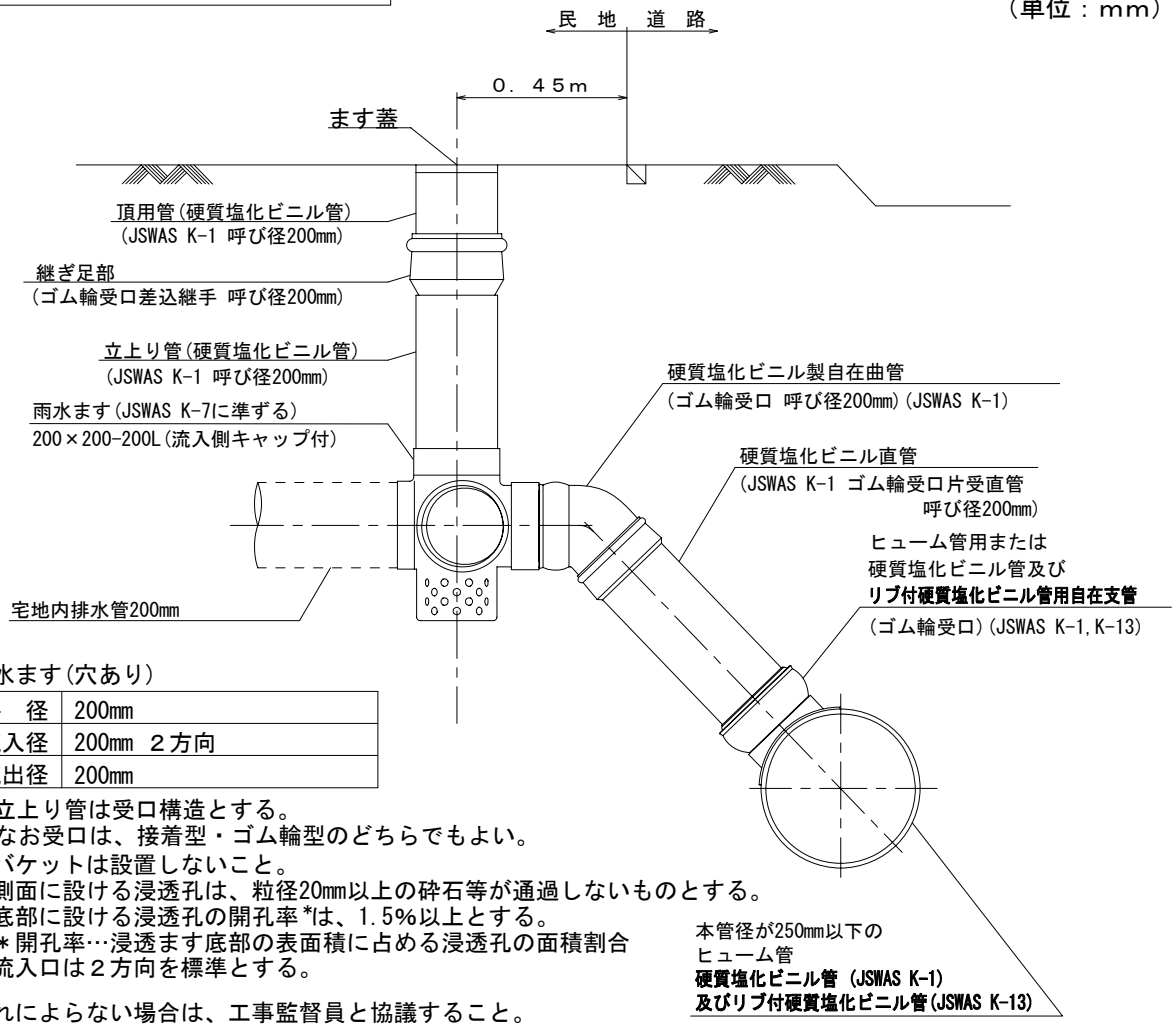

雨水ます(穴あり)

呼　径	200mm
流入径	200mm　２方向
流出径	200mm

※立上り管は受口構造とする。
　なお受口は、接着型・ゴム輪型のどちらでもよい。
※バケットは設置しないこと。
※側面に設ける浸透孔は、粒径20mm以上の砕石等が通過しないものとする。
※底部に設ける浸透孔の開孔率*は、1.5%以上とする。
　＊開孔率…浸透ます底部の表面積に占める浸透孔の面積割合
※流入口は２方向を標準とする。

これによらない場合は、工事監督員と協議すること。

※１　排水設備等からの雨水を自然流下で排水させるために必要なますの深さは、最大2mまでとする。

(1)透水シートは、透水係数が0.5cm/sec以上の不織布とする。
(2)透水シートは、浸透層上面にも配置し、地山および埋戻し土の混入または吸い込みを防止すること。
(3)浸透層の底部は、掘削底面保護のため、掘削底面を踏み固めたり、床ならし等の底面排水能力を低減させることを行ってはならない。