


名称 宅地雨水浸透ます標準図

穴あり(取付管φ150)


(単位: cm)

当該まずは、「宅地雨水浸透ます設置区域図」に示す区域に使用する。

S = 1 / 10

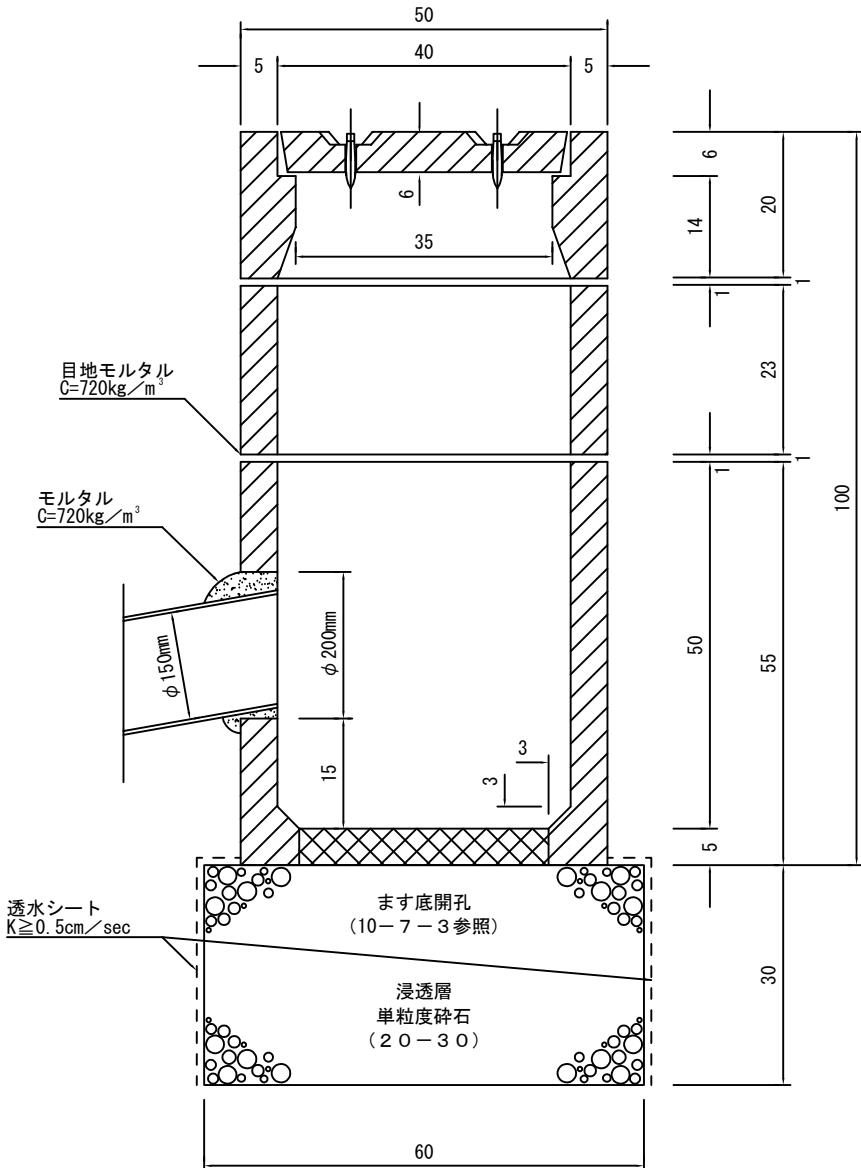

<平面図>

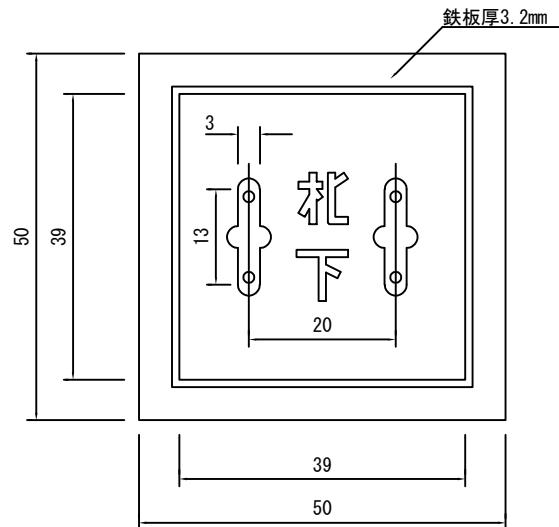

- (1) 繼足桟の場合、継足管は、「下水道用資器材製品製作及び検査仕様書」に準じる。
- (2) 繼足は50cmまでとする。
- (3) 透水シートは、透水係数が 0.5 cm/sec 以上で「ステラシート SS-10」と同等以上のものを用いる。
- (4) 透水シートは、浸透層上面（宅地雨水樹幹部を除く）にも配置し、地山および埋戻し土の混入または吸い込みを防止すること。
- (5) 浸透層の底部は、掘削底面保護のため、掘削底面を踏み固めたり、床ならし等の底面排水能力を低減させることは行ってはならない。
- (6) 取手は汚水樹 I号、II号に準じる。