

見積参考資料

令和 7 年 度

公 示 用 設 計 書

役務名 西部下水管理センター構内除排雪業務

札幌市下水道河川局事業推進部

役務名 西部下水管理センター構内除排雪業務

業 務 委 託 費 _____ 円

一 金 業務価格単価 構内除雪

業務価格単価	運搬排雪 (昼間)	
業務価格単価	運搬排雪 (夜間)	

		(↓業務予定数量)	(↓標準作業時間)
業務量	構内除雪	18 回	90 分/回

業務量	運搬排雪 (昼間)	53 台	—
業務量	運搬排雪 (夜間)	52 台	—

内 訳

業 務 価 格	_____ 円
消 費 税 等 相 当 額	_____ 円

業 務 説 明

1. 業務の概要


- (1) 当構内の積雪深が10cmを超えた場合に除雪を行う。
- (2) 委託者の指示により、 構内に堆積されている雪の運搬排雪を行う。
- (3) 除雪面積 2,860 m² 運搬排雪 1,470 m³
- (4) 予定総業務時間 1 回あたり90分×18回 = 1,620 分

2. 履行期間 契約締結日から、令和8年3月31日までとする。

3. 仕様書 特記仕様書による。

業務委託費総括表

(役務名) 西部下水管理センター構内除排雪業務

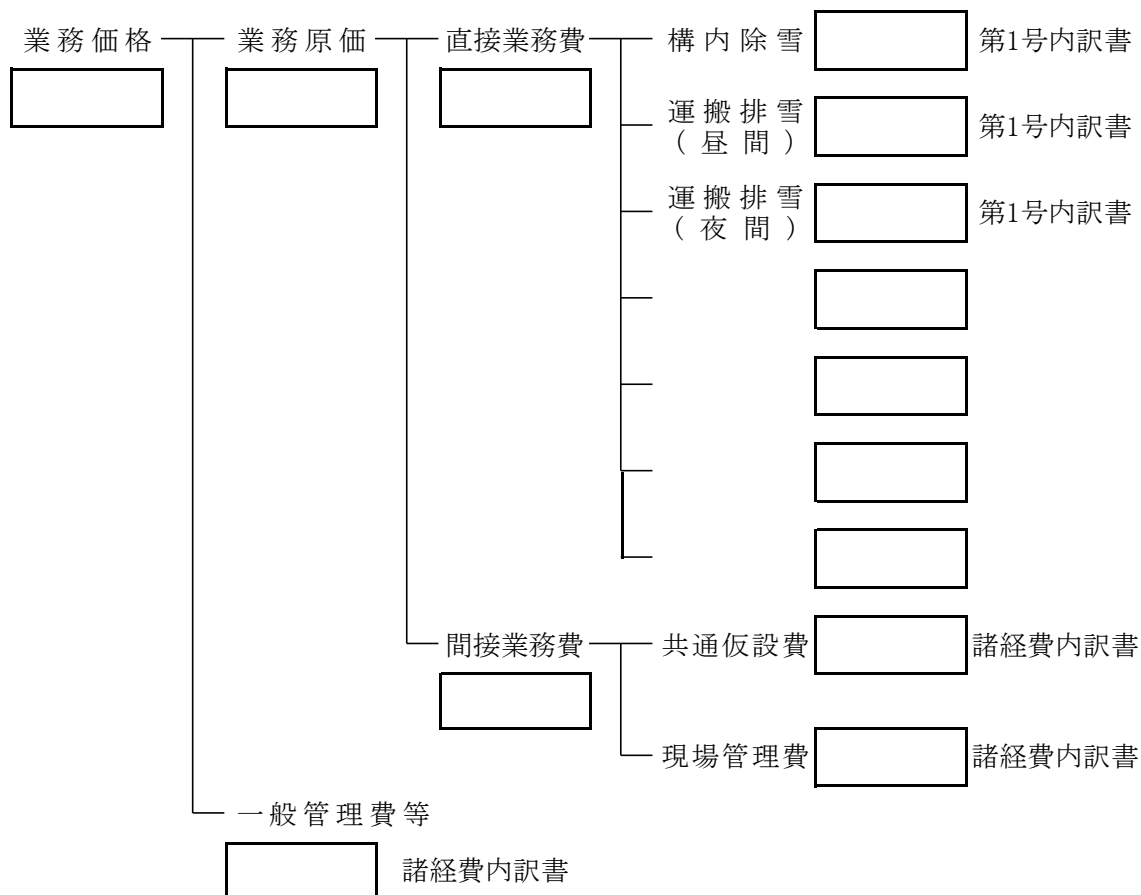

業務価格単価算出式	業務予定量	業務価格単価	設計係数
構内除雪業務価格単価＝業務価格×構内除雪費÷直接業務費÷業務予定量	18回		
運搬排雪(昼間) 業務価格単価＝業務価格×運搬排雪費(昼間)÷直接業務費÷業務予定量	53台		
運搬排雪(夜間) 業務価格単価＝業務価格×運搬排雪費(夜間)÷直接業務費÷業務予定量	52台		

(委託設計書 様式3)

諸経費内訳書		
西部下水管理センター構内除排雪業務		
名 称	積 算 計 算	金 額
共 通 仮 設 費	共通仮設費(円) = 直接業務費(円) × 共通仮設費率(%)	
	諸経費率 ※対象額 = 直接業務費	円
	共通仮設費率 = 9.10%	
現 場 管 理 費	現場管理費(円) = (直接業務費 + 共通仮設費)(円) × 現場管理費率(%)	
	諸経費率 ※対象額 = 直接業務費 + 共通仮設費	円
	現場管理費率 = 40.42%	
一 般 管 理 費 等	一般管理費(円) = 業務原価(円) × 一般管理費率(%)	
	諸経費率 ※対象額 = 業務原価	円
	一般管理費率 = 23.57%	

(委託設計書 様式5)

第 1 号 直接業務費内訳書

一金 _____ 円

西部下水管理センター構内除排雪業務

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構 内 除 雪	【除雪】タイヤショベル2.1 m ³ 可変プラウ	回	18	(1回当たり)		
運搬排雪 (昼間) (片 道 0.7km)	【排雪】10tダンプトラック(昼間) 【排雪】タイヤショベル2.1m標準バケット(昼間)	台	53	(1台当たり)		
運搬排雪 (夜間) (片 道 0.7km)	【排雪】10tダンプトラック(夜間) 【排雪】タイヤショベル2.1m標準バケット(夜間)	台	52	(1台当たり)		
計						
再 計						

(委託設計書 様式4-1)

札幌市