

「組立マンホール用ボルト」

M16×200 SUS製（1組3セット）


1セット：ボルト・ナット・調整コマ・スリーブ一式含む



「組立マンホール用ボルト」

組立式マンホール用枠固定ボルト（形状・寸法・許容差）

※ボルトは下図のほか、同材質の寸切りボルトを使用してもよい。

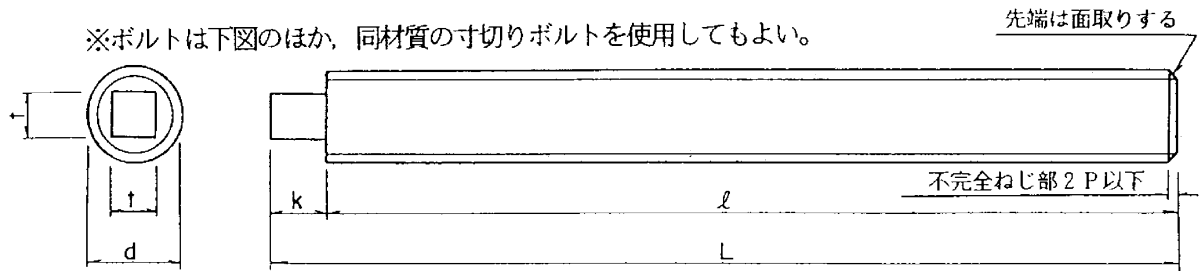

材 質：ステンレスボルト（SUS304）

ステンレスナット（2個） JIS B 1181, 六角ナット, 片面取り

A-M 16 1種

ステンレス座金 （1枚） JIS B 1256 並丸 16×30×3.2-22H

寸法・許容差表

	d	p	k	L	ℓ	t
150	M-16	2	10	150	140	8
200				200	190	
250				250	240	
300				300	290	
許容差	—	—	±0.3	±1.2	±1.0	±0.4


「組立マンホール用ボルト」

名 称 $\phi 600$ 鉄蓋標準図(5)

鉄 蓋 設 置 図 (1) [新設用]

新設マンホール用

(上絞部内径 $\phi 600$)

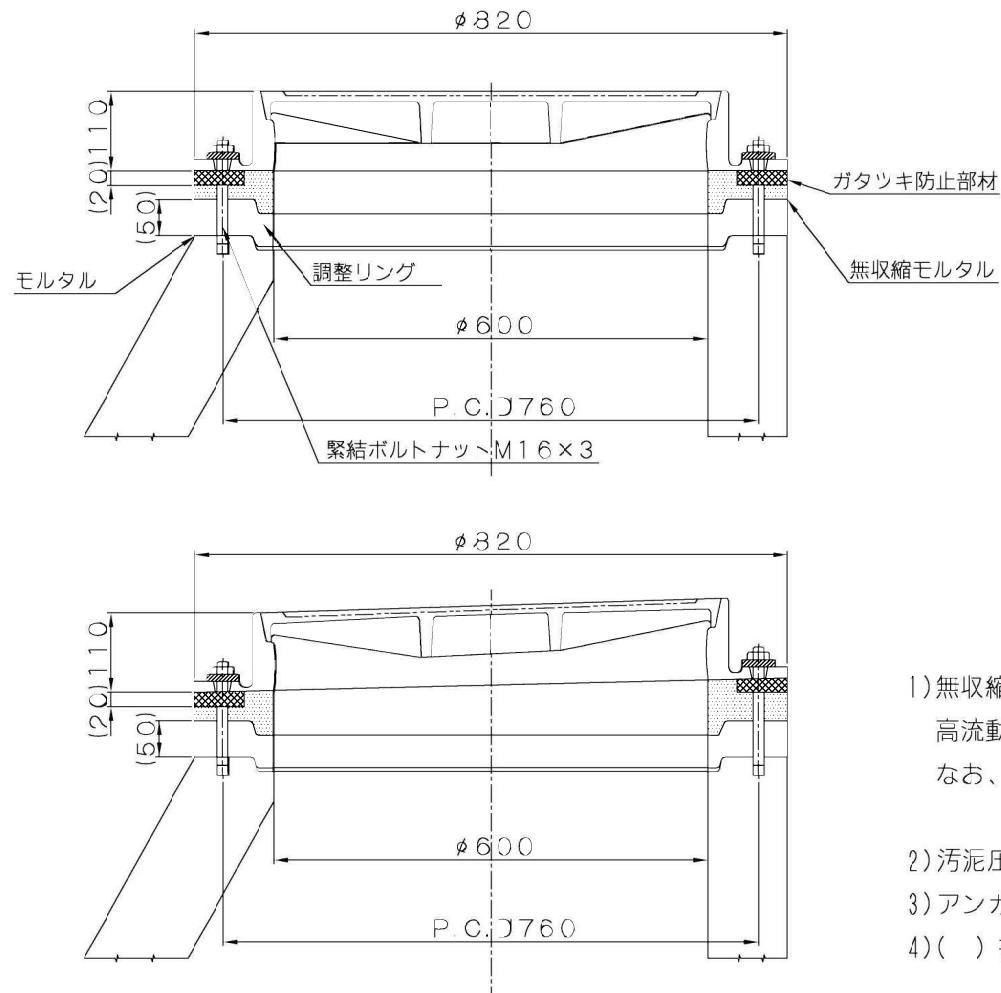

1) 無収縮モルタルは下水道用調整部専用のものとし
高流動性、早強性の特性を持ったものとする。
なお、詳細は下水道管渠工事仕様書による。

2) 汚泥圧送管用の $\phi 1200 \times \phi 600$ の上絞部も本設置図に準拠すること。

3) アンカーボルト設置数：3ヶ所

4) () 書きは参考値。