



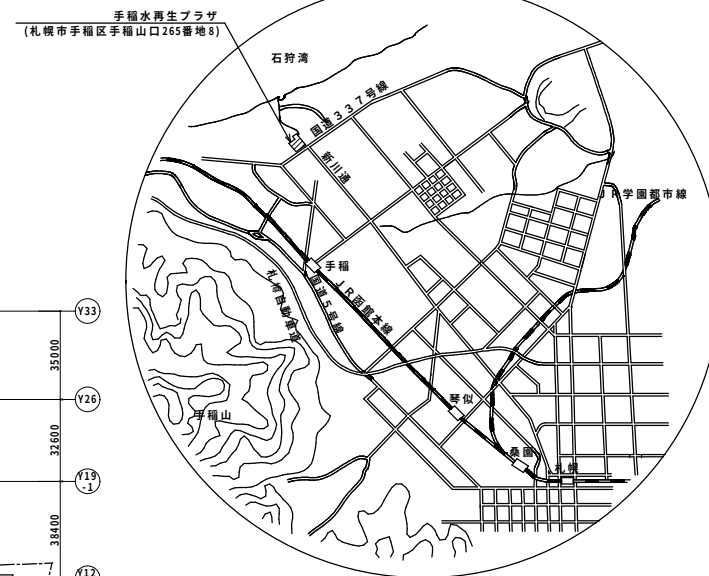

配置図

札幌市下水道河川局事業推進部

課 長	係 長	主 任	製 図	令和 8 年 7 月 作製	業務名	手稲水再生プラザしさバケットコンベヤ修繕業務			図 番 1 / 4
					図面名	手稲水再生プラザ 案内図・配置図		縮尺 Free	

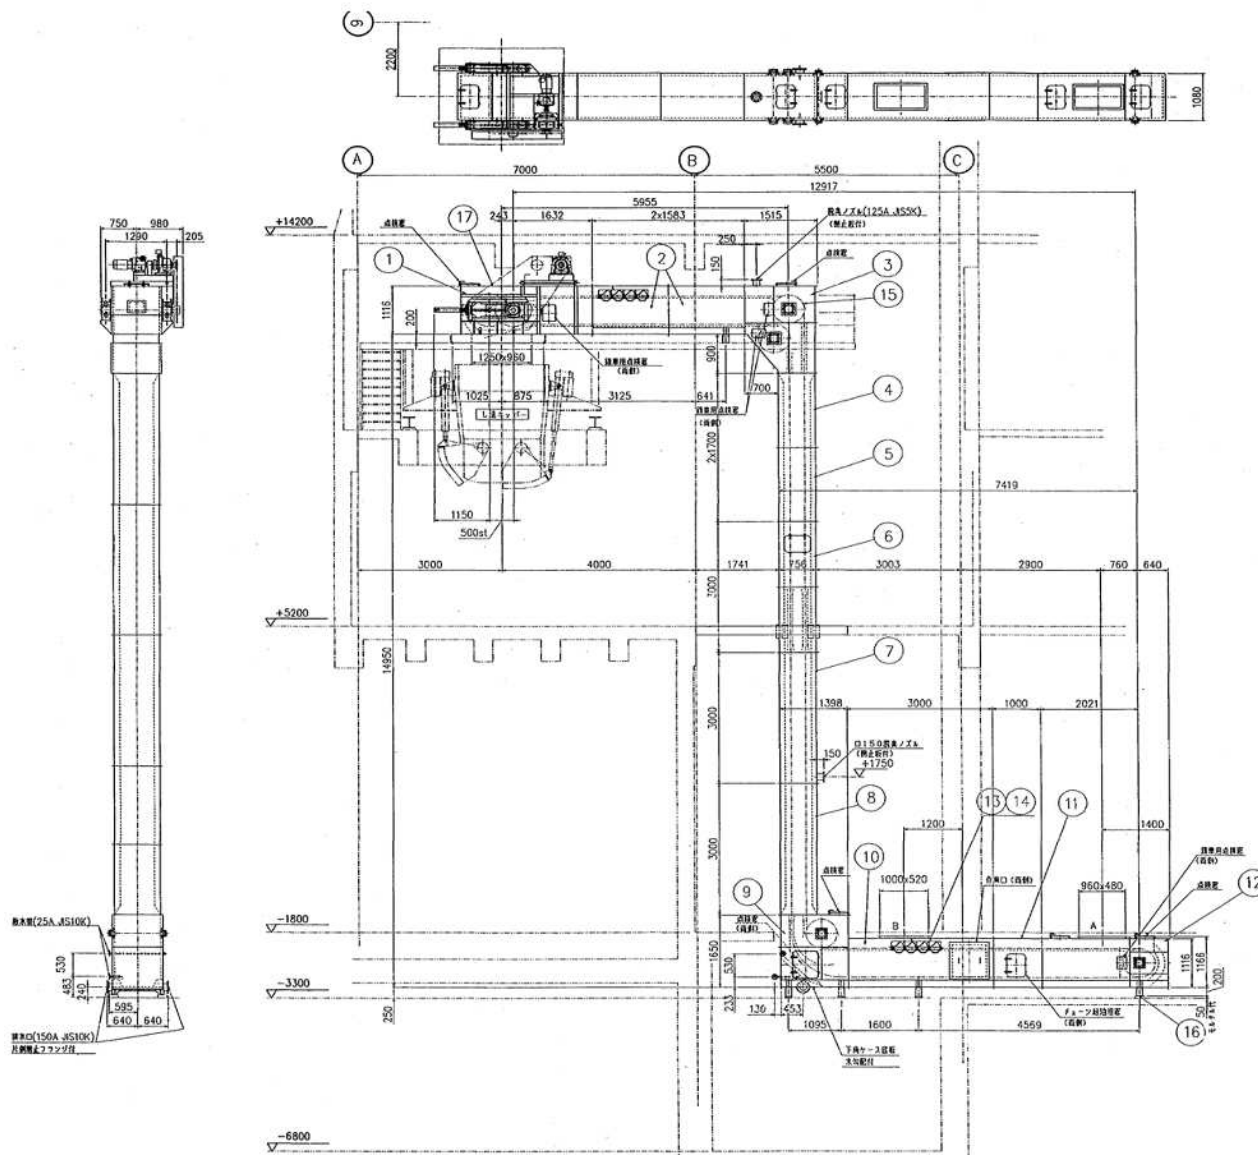

注 記	
型 式	ダブルチェーンコンベヤシステム
台 数	1台
機 長	全長 12,917 mm 幅 14,95 mm 傾斜 90°
輸送物名	しき
輸送速度	1.5~6m/min 主電動機 0.75~3rpm
輸送能力	2.67m³/min=10.7m³/h
チェーン	駆動部 ロ-チェーン JIS140 ピッチ=44.45mm
	JIS標準値 216kN (2200kgf)
コンベヤ用	コンベヤチェーンRF17250F-CA2-NI
	ピッチ=250mm 標準値221kN (2250kgf)
スプロケットニール	駆動部 歯数=17 ピッチ円直径=241mm
	従動部 歯数=54 ピッチ円直径=764mm
駆動装置	コンベヤ用 標準値=653mm
	電動機 5.5kW 4P 400V 50Hz 全長距離まで三相誘起電動機 (ブレーキ付)
エプロンバケット	HAT2560S 幅250mm奥行260mm奥行600mm
	駆動部 250mm (各ラング)
安全装置	ローレットバケットリミッター (駆動部内蔵)
電 源	三相 400 V 50 Hz

17 結束カバー	SUS304	1 式	t 3
16 蓋部ボルト	SUS304	8	M16X200 (ワッシャー)
15 スプロケットニール	SCS2	10	
14 コンベヤチェーン	SUS403	464	全長4リンク含む
13 エプロンバケット	SUS304	232	全長2リンク含む t 3
12 ターゲース	SUS304	1	t 3, t 4
11 下向きケース (989)	SUS304	1	t 3
10 下向きケース (3000)	SUS304	1	t 3
9 下向きケース	SUS304	1	t 3, t 4
8 側面ケース (3000)	SUS304	1	t 3
7 側面ケース (3000)	SUS304	1	t 3
6 側面ケース (3000) レール	SUS304	1	t 3
5 側面ケース (1600)	SUS304	1	t 3
4 側面ケース (1600)	SUS304	1	t 3
3 上向きケース	SUS304	1	t 3
2 上向きケース (1583)	SUS304	2	t 3
1 ヘッドケース	SUS304	1	t 3, t 4

業務概要

- ・上部キャリアレール①交換 (2本)
- ・上部キャリアレール②交換 (2本)
- ・部品交換後に試運転調整を実施
- ・取り外した有価金属は厚別水再生プラザ貯留施設 (厚別区厚別町山本645番地18) まで運搬すること。



Technical drawing of the PMS3.3 motor assembly. The left part is a front view showing dimensions 1260, 1090, and 980. The right part is a side view labeled "断面 A-A" (Section A-A) showing dimensions 726, 1280, 850, and 830. Various components are numbered 1 through 6. The motor is labeled "PMS3.3".

図番
4 4