

業 務 仕 様 書

1 委託業務名

東区土木センター構内除雪業務

2 履行期間

契約締結日から令和5年3月29日まで

3 作業箇所

(1) 東区土木センター（札幌市東区北33条東18丁目）

除雪対象面積 3,322㎡

4 業務内容

受託者は、以下のとおり除排雪を実施することとする。

(1) 除雪作業

ア 作業は、翌朝までの積雪量が概ね10cm以上となった場合に行うこととする。なお、委託者が必要と認めた場合は速やかに作業を行うこととする。

イ 作業は、原則として早朝に実施することとし、午前7時30分までに完了すること。

ウ 除雪した雪の集積は、委託者が指定した場所に行うこととする。

エ 想定作業回数・・・13回

※ 作業回数については、東区土木センター所在地の生活道路新雪除雪設計回数と同等としている。

(2) 排雪作業

ア 作業の実施時期、時間等については、委託者と協議のうえで決定することとする。

イ 想定排雪量・・・580㎡

(3) 緊急対応

業務期間中は作業に見合うオペレーター等を常に確保し、委託者の指示があった際に迅速に対応できる体制を取ること。

5 使用機械

使用機械は、受託者の責において用意することとし、機械の規格や車両ナンバー及び作業に従事する運転手名、必要な資格証の写し等を施工計画書に記載及び添付し、担当職員の承諾を受けること。

6 安全の確保

作業の実施にあたっては、従業員の事故防止に十分注意するとともに、作業中に発生した事故については、受託者が一切の責任を負うこと。

7 施設等の損壊

受託者の不注意等により生じた建物、工作物、舗装面及び車両等の損壊については、速やかに受託者に報告し、受託者において適切な処理を行い、一切の責任を負うこと。

8 業務報告

(1) 除排雪作業日報及び車両運行記録紙等の提出

受託者は、実施した作業について、月毎にその状況を記載した別添様式の除排雪作業報告書（タコグラフチャートを添付。排雪作業においては、排雪量を記載の上、作業状況の分かる写真、排雪チケット（実施時支給）等を添付）を作成し、除雪業務日誌とともに担当職員に提出すること。

(2) 完了届の提出

受託者は業務完了後速やかに、完了届を委託者に提出することとする。

9 環境への配慮

本業務の履行に際し、本市が取得した環境マネジメントシステムに準じ、以下の事項に注意を払うなど、環境負荷低減に努めること。

(1) 極力低公害車の使用に努めること。

(2) 急発進、急ブレーキの防止、アイドリングストップを徹底すること。

(3) 業務において使用する紙類などは極力環境に配慮したものとする。

10 その他

(1) 契約締結後、契約期間内における初回の作業を行う前に、委託者と受託者とで仕様及び別添図の除雪範囲について、現地で確認を行うこととする。その際、必ず担当作業員が同席すること。


(2) 除排雪業務に関わる道具費、燃料費及び除雪場所までのタイヤショベルの移動経費等の諸経費については、委託料に含むものとする。

(3) 本仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者双方で協議し、その処理を図ることとする。

業 務 日 誌

月 日	天 候		始業	時 分	月 日	天 候		始業	時 分
			終業	時 分				終業	時 分
1. 業務内容2					1. 業務内容				
2. その他					2. その他				
職 務 別					職 務 別				
就 業 人 員					就 業 人 員				
累 計					累 計				
業務担当職員から現場代理人に対する指示 (承諾) 事項					業務担当職員から現場代理人に対する指示 (承諾) 事項				
業務担当職員氏名 印					業務担当職員氏名 印				
現場代理人氏名 印					現場代理人氏名 印				

※ この様式は、必要に応じて適宜変更可能。

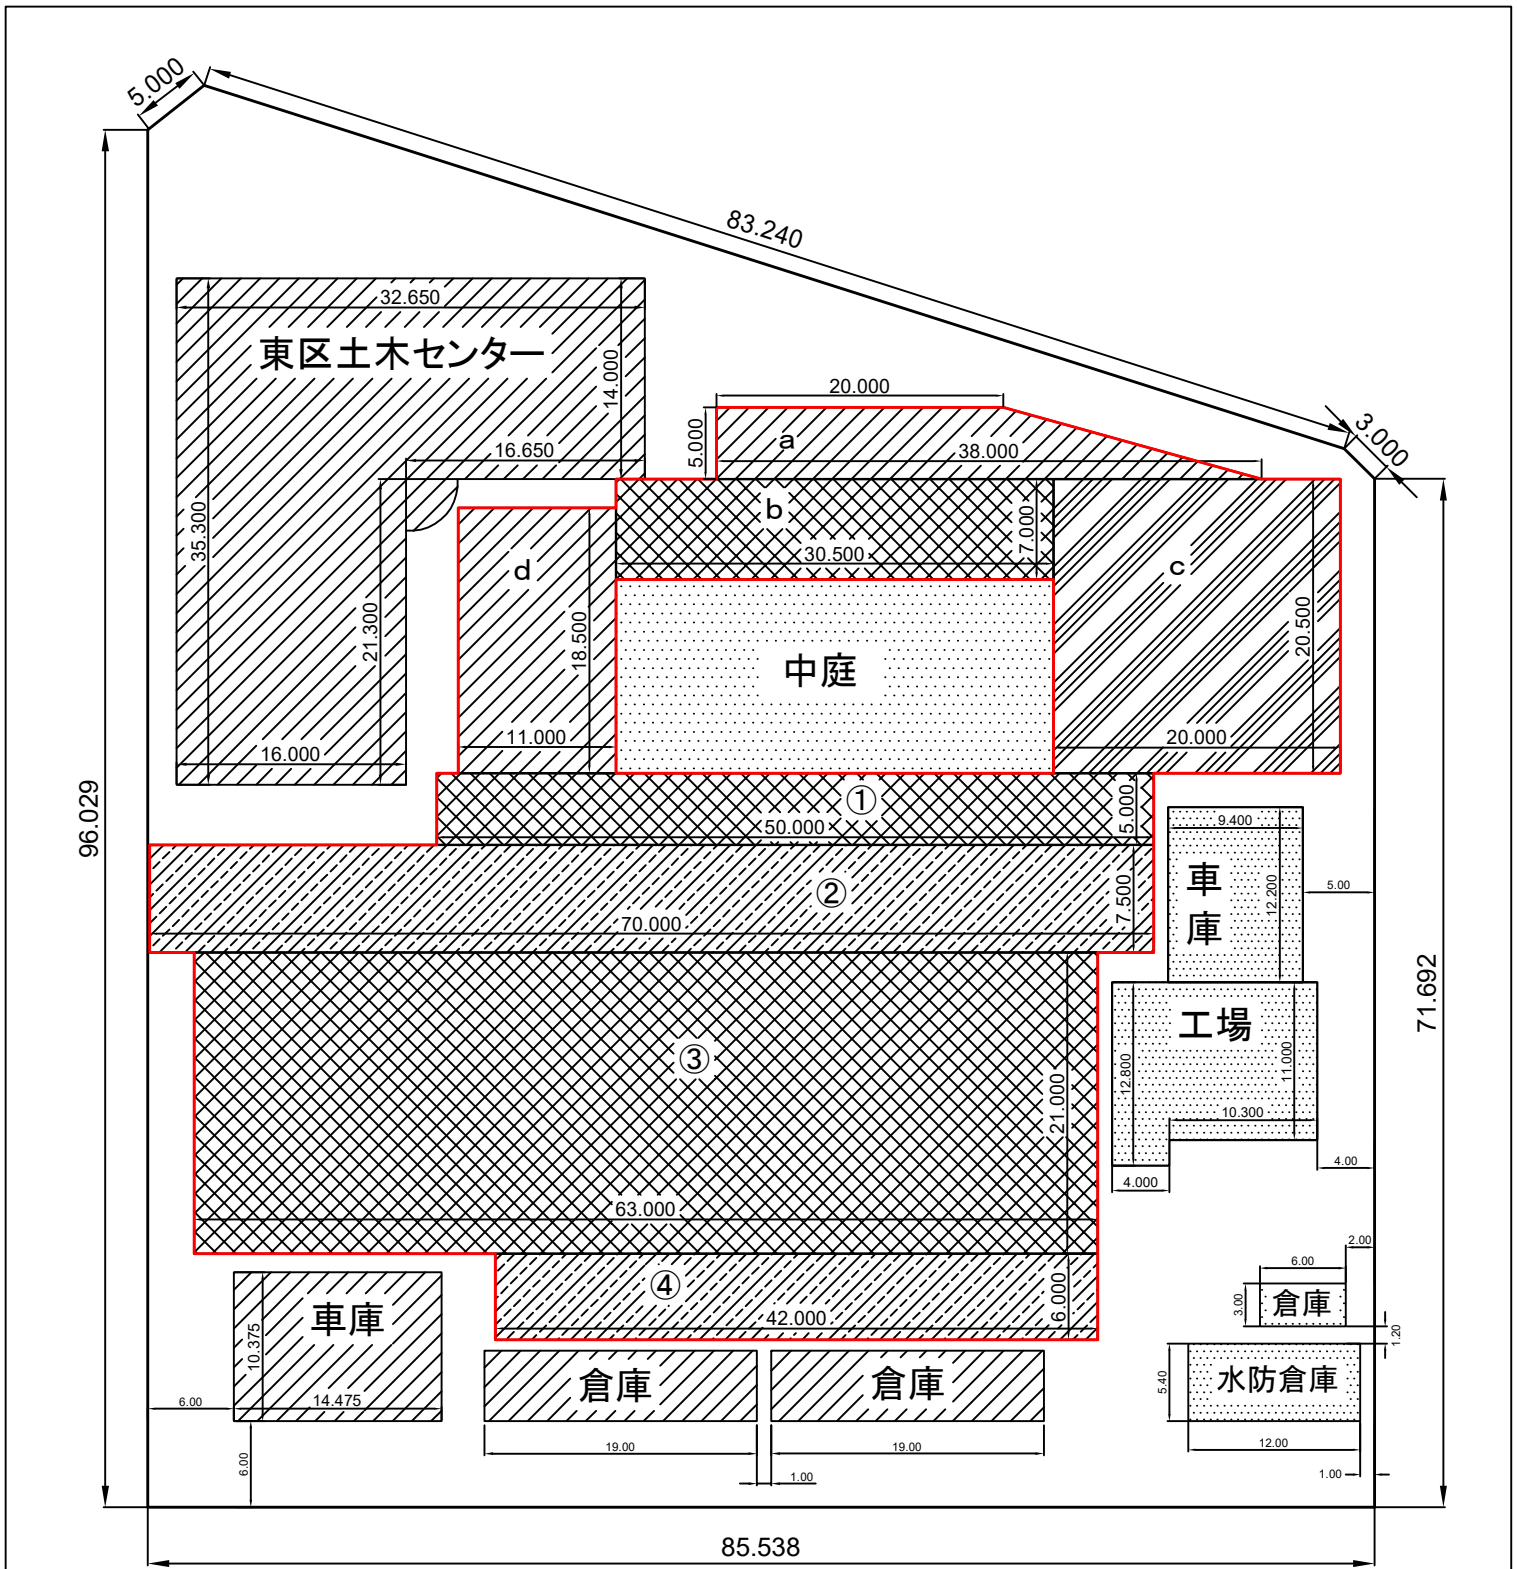

除雪面積
2,350.00m²

- ① 50.00m × 5.00m = 250.00m²
- ② 70.00m × 7.50m = 525.00m²
- ③ 63.00m × 21.00m = 1,323.00m²
- ④ 42.00m × 6.00m = 252.00m²

除雪面積
972.00m²

- a (20.00m+38.00m) × 5.00m ÷ 2 = 145.00m²
- b 30.50m × 7.00m = 213.50m²
- c 20.00m × 20.50m = 410.00m²
- d 11.00m × 18.50m = 203.50m²

総除雪面積 3,322.00m²