Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency
CASBEE札幌

評価結果

■使用評価マニュアル：CASBEE_Sapporo2024v1.0　使用評価ソフト：CASBEE札幌2024（ver1.0）

1-1 建物概要

建物名称	(仮称)札幌市中央区宮の森3条6丁目 新築工事	階数	5階
		構造	RC造
建設地	札幌市中央区宮の森3条6丁目1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-5	平均居住人員	180 人
		年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
建物用途	集合住宅,	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2027年7月	評価の実施日	2026年4月1日
敷地面積	1,899 ㎡	作成者	
建築面積	1,246 ㎡	確認日	2026年4月10日
延床面積	4,772 ㎡	確認者	

1-2 外観

※ここに外観パースを貼り付けてください。

2-1 建築物の環境効率(BEEﾗﾝｸ&ﾁｬｰﾄ)

BEE =0.5 ★★☆☆☆ B－

S: ★★★★★ A: ★★★★ B+: ★★★ B-: ★★ C: ★

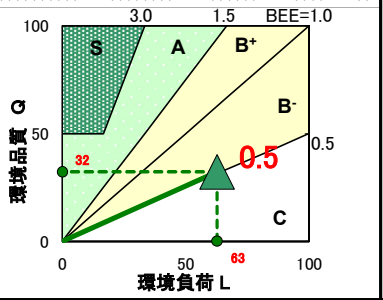

2-2 建築環境SDGsチェックリスト評価結果

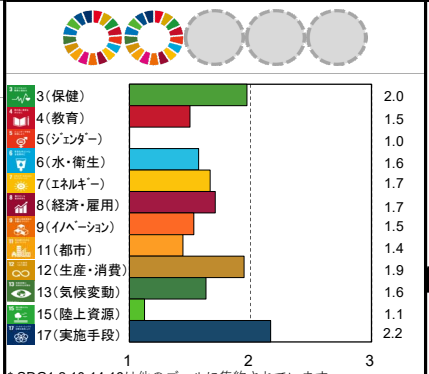

* SDG1,2,10,14,16は他のゴールに集約されています

2-3 大項目の評価(ﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ)

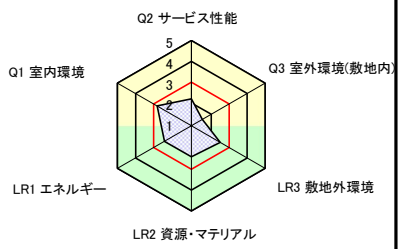

2-4 一次エネルギー消費量の評価

建物全体の[BEI*][BEIm*]	0.98
建物全体の[BEI][BEIm]	0.98
建物全体の[BEI+]	–
ZEB／ZEH-Mランク	非該当

2-5 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質　　Q のスコア＝ 2.2

Q1 室内環境　Q1のスコア= 2.8

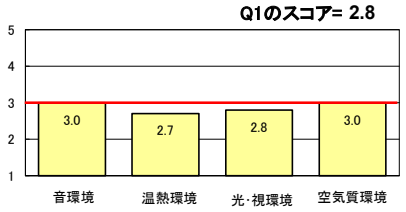

Q2 サービス性能　Q2のスコア= 2.2

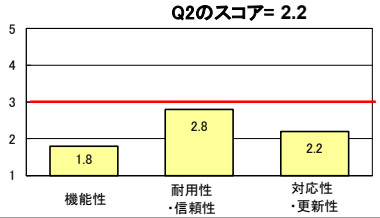

Q3 室外環境（敷地内）　Q3のスコア= 1.5

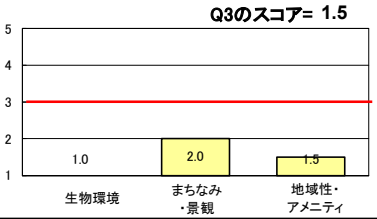

LR 環境負荷低減性　　LR のスコア＝ 2.4

LR1 エネルギー　LR1のスコア= 2.4

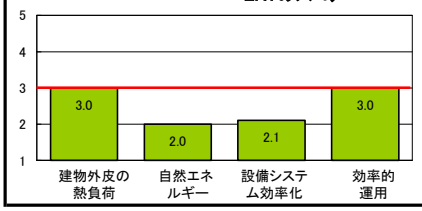

LR2 資源・マテリアル　LR2のスコア= 2.4

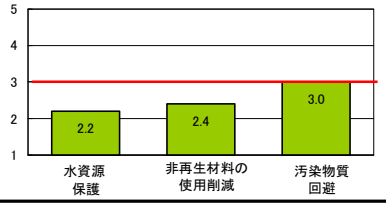

LR3 敷地外環境　LR3のスコア=2.5

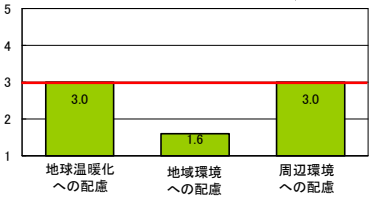

3 設計上の配慮事項

総合
シンプルで華美とならない外壁の仕上で、周辺の景観との調和に配慮した。

A 省エネルギー
敷地環境に適した断熱材を使用し、熱負荷抑制に配慮した。

B 省資源等
乾式間仕切、吹付ウレタン等、比較的容易に分別できる資材を使用し、資源に配慮している。

C 緑化
必要緑化率を満たす計画としている。

D 雪処理
ロードヒーティングを敷地全体に敷設し、敷地外には雪を出さない様に配慮している。

4 ほかの認証・評価制度の利用

(一財)住宅・建築 SDGs 推進センターのCASBEE認証	-	BELS認証	-	LEED認証	-
上記以外の認証・評価制度の利用	-				

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency（建築環境総合性能評価システム）
■Q: Quality（建築物の環境品質）、L: Load（建築物の環境負荷）、LR: Load Reduction（建築物の環境負荷低減性）、BEE: Built Environment Efficiency（建築物の環境効率）
■「ホールライフカーボン(WLC)」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の温室効果ガス排出量のこと。ここでは、建築物の寿命年数で除した年間温室効果ガス排出量で表示。
■評価対象のWLC排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

CASBEE_Sapporo2024v1.0
(仮称)札幌市中央区宮の森3条6丁目　新築工事

欄に数値またはコメントを記入

■使用評価マニュアル CASBEE_Sapporo2024v1.0
■評価ソフト: CASBEE札幌2024 (ver1.0)

スコアシート　実施設計段階

配慮項目	重点評価項目	環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分 評価点	建物全体・共用部分 重み係数	住居・宿泊部分 評価点	住居・宿泊部分 重み係数	全体
Q 建築物の環境品質							2.2
Q1 室内環境				0.40		-	2.8
1 音環境			3.0	0.15	3.0	1.00	3.0
1.1 室内騒音レベル		–	3.0	0.50	3.0	0.50	
1.2 遮音			3.0	0.50	3.0	0.50	
1 開口部遮音性能		–	3.0	1.00	3.0	0.30	
2 界壁遮音性能		–	-	-	3.0	0.30	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)		–	-	-	3.0	0.20	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)		–	-	-	3.0	0.20	
1.3 吸音		–	-	-	-	-	
2 温熱環境			1.9	0.35	3.0	1.00	2.7
2.1 室温制御			1.7	0.50	3.0	0.50	
1 室温		–	1.0	0.63	3.0	0.63	
2 外皮性能	省エネ	–	3.0	0.38	3.0	0.38	
3 ゾーン別制御性		–	-	-	-	-	
2.2 湿度制御		–	1.0	0.20	3.0	0.20	
2.3 空調方式		–	3.0	0.30	3.0	0.30	
3 光・視環境			2.4	0.25	3.0	1.00	2.8
3.1 昼光利用			3.0	0.30	3.0	0.30	
1 昼光率		–	3.0	0.60	3.0	0.50	
2 方位別開口		–	-	-	3.0	0.30	
3 昼光利用設備	省エネ	–	3.0	0.40	3.0	0.20	
3.2 グレア対策			1.0	0.30	3.0	0.30	
1 昼光制御	省エネ	–	1.0	1.00	3.0	1.00	
3.3 照度		–	3.0	0.15	3.0	0.15	
3.4 照明制御		–	3.0	0.25	3.0	0.25	
4 空気質環境			3.0	0.25	3.0	1.00	3.0
4.1 発生源対策			3.0	0.60	3.0	0.63	

	1	化学汚染物質		–	3.0	1.00	3.0	1.00	
	4.2 換気				3.0	0.40	3.0	0.38	
	1	換気量		–	3.0	0.50	3.0	0.33	
	2	自然換気性能		–	-	-	3.0	0.33	
	3	取り入れ外気への配慮		–	3.0	0.50	3.0	0.33	
	4.3 運用管理				-	-	-	-	
	1	CO_2の監視		–	-	-	-	-	
	2	喫煙の制御		–	-	-	-	-	
Q2 サービス性能					–	0.30	-	-	2.2
1 機能性					1.4	0.40	2.0	1.00	1.8
	1.1 機能性・使いやすさ				1.0	0.40	2.0	0.60	
	1	広さ・収納性		–	-	-	-	-	
	2	高度情報通信設備対応		–	-	-	2.0	1.00	
	3	バリアフリー計画		–	1.0	1.00	-	-	
	1.2 心理性・快適性				1.0	0.30	2.0	0.40	
	1	広さ感・景観		–	-	-	3.0	0.50	
	2	リフレッシュスペース		–	-	-	-	-	
	3	内装計画		–	1.0	1.00	1.0	0.50	
	1.3 維持管理				2.5	0.30	-	-	
	1	維持管理に配慮した設計		–	3.0	0.50	-	-	
	2	維持管理用機能の確保		–	2.0	0.50	-	-	
2 耐用性・信頼性					2.8	0.30	-	-	2.8
	2.1 耐震・免震・制震・制振				3.0	0.50	-	-	
	1	耐震性(建物のこわれにくさ)		–	3.0	0.80	-	-	
	2	免震・制震・制振性能		–	3.0	0.20	-	-	
	2.2 部品・部材の耐用年数				3.0	0.30	-	-	
	1	躯体材料の耐用年数		–	3.0	0.20	-	-	
	2	外壁仕上げ材の補修必要間隔	省資源	–	3.0	0.20	-	-	
	3	主要内装仕上げ材の更新必要間隔	省資源	–	3.0	0.10	-	-	
	4	空調換気ダクトの更新必要間隔	省資源	–	3.0	0.10	-	-	
	5	空調・給排水配管の更新必要間隔	省資源	–	3.0	0.20	-	-	

	6	主要設備機器の更新必要間隔	省資源	ー	3.0	0.20	-	-	
	2.4 信頼性				2.0	0.20	-	-	
	1	空調・換気設備		ー	3.0	0.20	-	-	
	2	給排水・衛生設備		ー	2.0	0.20	-	-	
	3	電気設備		ー	1.0	0.20	-	-	
	4	機械・配管支持方法		ー	3.0	0.20	-	-	
	5	通信・情報設備		ー	1.0	0.20	-	-	
3	対応性・更新性				3.0	0.30	2.0	1.00	2.2
	3.1 空間のゆとり				-	-	1.0	0.50	
	1	階高のゆとり		ー	-	-	1.0	0.60	
	2	空間の形状・自由さ		ー	-	-	1.0	0.40	
	3.2 荷重のゆとり			ー	-	-	3.0	0.50	
	3.3 設備の更新性				3.0	1.00	-	-	
	1	空調配管の更新性		ー	3.0	0.20	-	-	
	2	給排水管の更新性		ー	3.0	0.20	-	-	
	3	電気配線の更新性		ー	3.0	0.10	-	-	
	4	通信配線の更新性		ー	3.0	0.10	-	-	
	5	設備機器の更新性		ー	3.0	0.20	-	-	
	6	バックアップスペースの確保		ー	3.0	0.20	-	-	
Q3	室外環境(敷地内)				_	0.30	-	-	1.5
1	生物環境の保全と創出		緑化	ー	1.0	0.30	-	-	1.0
2	まちなみ・景観への配慮		緑化	ー	2.0	0.40	-	-	2.0
3	地域性・アメニティへの配慮				1.5	0.30	-	-	1.5
	3.1 地域性への配慮、快適性の向上		雪処理	ー	1.0	0.50	-	-	
	3.2 敷地内温熱環境の向上		省資源 緑化	ー	2.0	0.50	-	-	
LR	建築物の環境負荷低減性					-		-	2.4
LR1	エネルギー				_	0.40	-	-	2.4
1	建物外皮の熱負荷抑制		省エネ	BPI= ー 品確法= 等級4 ー	3.0	0.20	-	-	3.0
2	自然エネルギー利用(直接利用)		省エネ	ー	2.0	0.10	-	-	2.0
3	設備システムの高効率化		省エネ	BEI*, BEIm*= 0.98 BEI, BEIm= 0.98 BEI+= - ー	2.1	0.50	-	-	2.1
4	効率的運用に向けた取組み				3.0	0.20	-	-	3.0
	集合住宅以外の評価				-	-	-	-	
	4.1	モニタリング	省エネ	ー	-	-	-	-	
	4.2	運用管理体制	省エネ	ー	-	-	-	-	
	4.3	非化石エネルギーの導入の拡大		ー	-	-	-	-	
	4.4	コミッショニングの推進		ー	-	-	-	-	

	集合住宅の評価				3.0	1.00	-	-	
	4.1	モニタリング	省エネ	–	3.0	0.50	-	-	
	4.2	運用管理体制	省エネ	–	3.0	0.50	-	-	
LR2 資源・マテリアル					–	0.30	-	-	2.4
1	水資源保護				2.2	0.20	-	-	2.2
	1.1	節水		–	1.0	0.40	-	-	
	1.2	雨水利用・雑排水等の利用			3.0	0.60	-	-	
	1	雨水利用システム導入の有無		–	3.0	1.00	-	-	
	2	雑排水等利用システム導入の有無		–	-	-	-	-	
2	非再生性資源の使用量削減				2.4	0.60	-	-	2.4
	2.1	材料使用量の削減	省資源	–	2.0	0.10	-	-	
	2.2	既存建築躯体等の継続使用	省資源	–	3.0	0.20	-	-	
	2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	省資源	–	3.0	0.20	-	-	
	2.4	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	省資源	–	1.0	0.20	-	-	
	2.5	持続可能な森林から産出された木材	省資源	–	2.0	0.10	-	-	
	2.6	部材の再利用可能性向上への取組み	省資源	–	3.0	0.20	-	-	
3	汚染物質含有材料の使用回避				3.0	0.20	-	-	3.0
	3.1	有害物質を含まない材料の使用		–	3.0	0.30	-	-	
	3.2	フロン・ハロンの回避			3.0	0.70	-	-	
	1	消火剤	省資源	–	-	-	-	-	
	2	発泡剤(断熱材等)	省資源	–	3.0	1.00	-	-	
	3	冷媒	省資源	–	-	-	-	-	
LR3 敷地外環境					–	0.30	-	-	2.5
1	地球温暖化への配慮		省資源	–	3.0	0.33	-	-	3.0
2	地域環境への配慮				1.6	0.33	-	-	1.6
	2.1	大気汚染防止	省資源	–	3.0	0.25	-	-	
	2.2	温熱環境悪化の改善	省資源 緑化 雪処理	–	1.0	0.50	-	-	
	2.3	地域インフラへの負荷抑制			1.6	0.25	-	-	
	1	雨水排水負荷低減	省資源	–	-	-	-	-	
	2	汚水処理負荷抑制		–	3.0	0.33	-	-	
	3	交通負荷抑制		–	1.0	0.33	-	-	
	4	廃棄物処理負荷抑制	省資源 雪処理	–	1.0	0.33	-	-	
3	周辺環境への配慮				3.0	0.33	-	-	3.0
	3.1	騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40	-	-	
	1	騒音		–	3.0	1.00	-	-	
	2	振動		–	-	-	-	-	
	3	悪臭		–	-	-	-	-	

3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制					**3.0**	0.40	-	-	
	1	風害の抑制		―	3.0	0.70	-	-	
	2	砂塵の抑制		―	-	-	-		
	3	日照阻害の抑制		―	3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制					**3.0**	0.20	-	-	
	1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策		―	3.0	0.70	-	-	
	2	昼光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		―	3.0	0.30	-	-	

Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency

CASBEE札幌

重点項目 評価結果

■使用評価マニュアル： CASBEE_Sapporo2024v1.0　　■使用評価ソフト： CASBEE札幌2024（ver1.0）

1 建物概要

建物名称	（仮称）札幌市中央区宮の森3条6丁目 新築工事	BEE	0.5	BEEランク	B－
建物用途	集合住宅,				
延床面積	4,772.3 ㎡				

2 重点項目への取り組み

地球温暖化対策

最重点項目

省エネルギー ★★☆☆☆

省資源等 ★★☆☆☆

緑　化 ★☆☆☆☆

雪 処 理 ★★★☆☆

レーダーチャート

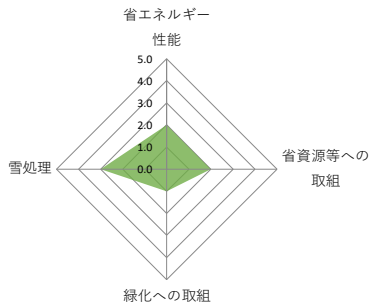

★1＝スコア(最低点～最高点)20%以下
★2＝スコア(最低点～最高点)20%～40%以下
★3＝スコア(最低点～最高点)40%～60%以下
★4＝スコア(最低点～最高点)60%～80%以下
★5＝スコア(最低点～最高点)80%以上

3. 重点項目のCASBEEスコア

A 省エネルギー	（ 最高点 29.1	最低点 8.7 ）			合計	15.2点	／29.1点
Q1 温熱環境	スコア	2.0	／3.3	LR1 建物外皮の熱負荷抑制	スコア	2.4	／4.0
Q1 光・視環境	スコア	3.4	／5.8	LR1 自然エネルギー利用（直接利用）	スコア	0.8	／2.0
				LR1 設備システムの高効率化	スコア	4.2	／10.0
				LR1 効率的運用に向けた取組み	スコア	2.4	／4.0
B 省資源等	（ 最高点 23.7	最低点 7.4 ）			合計	11.4点	／23.7点
Q2 耐用性・信頼性	スコア	0.6	／1.1	LR2 非再生性資源の使用量削減	スコア	4.3	／9.0
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア	0.9	／2.3	LR2 汚染物質含有材料の使用回避	スコア	1.3	／2.1
				LR3 地球温暖化への配慮	スコア	3.0	／5.0
				LR3 地域環境への配慮	スコア	1.3	／4.2
C 緑化	（ 最高点 15.3	最低点 3.1 ）			合計	4.7点	／15.3点
Q3 生物環境の保全と創出	スコア	0.9	／4.5	LR3 地域環境への配慮	スコア	0.5	／2.5
Q3 まちなみ・景観への配慮	スコア	2.4	／6.0				
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア	0.9	／2.3				
D 雪処理	（ 最高点 3.0	最低点 0 ）			合計	1.0点	／3.0点
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア	0.0	／1.0	LR3 地域環境への配慮	スコア	1.0	／2.0

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency（建築環境総合性能評価システム）
■Q: Quality（建築物の環境品質）、L: Load（建築物の環境負荷）、LR: Load Reduction（建築物の環境負荷低減性）、BEE: Built Environment Efficiency（建築物の環境効率）
■「ホールライフカーボン」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
■重点項目の**最高点は、各評価項目でレベル5**で評価された場合の点数
■重点項目の**最低点は、各評価項目でレベル1**で評価された場合の点数