



1 札幌市市有施設アスベスト台帳登録件数（吹付け石綿等）

令和6年度取りまとめ結果（吹付け石綿等）

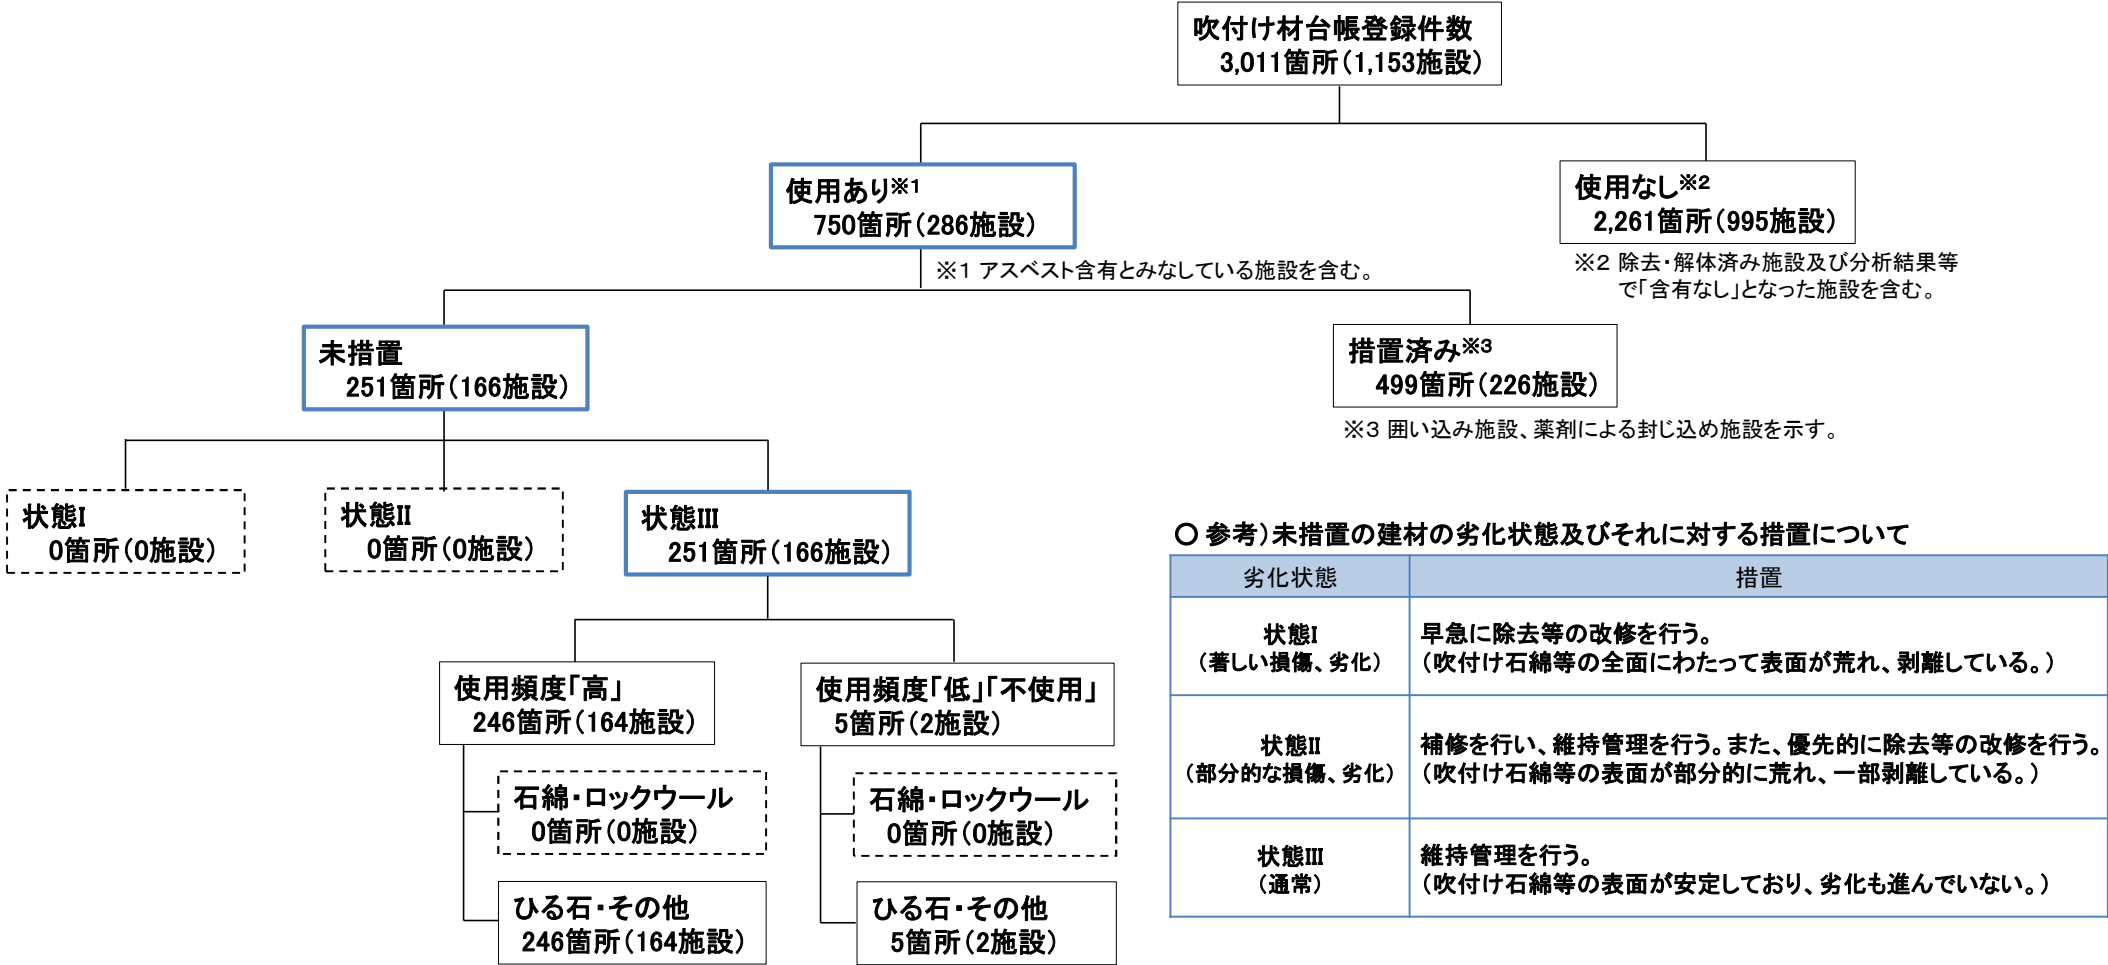

2 札幌市市有施設アスベスト台帳登録件数（保温材等）

令和6年度取りまとめ結果（石綿含有保温材・耐火被覆材・屋根用折板石綿断熱材）

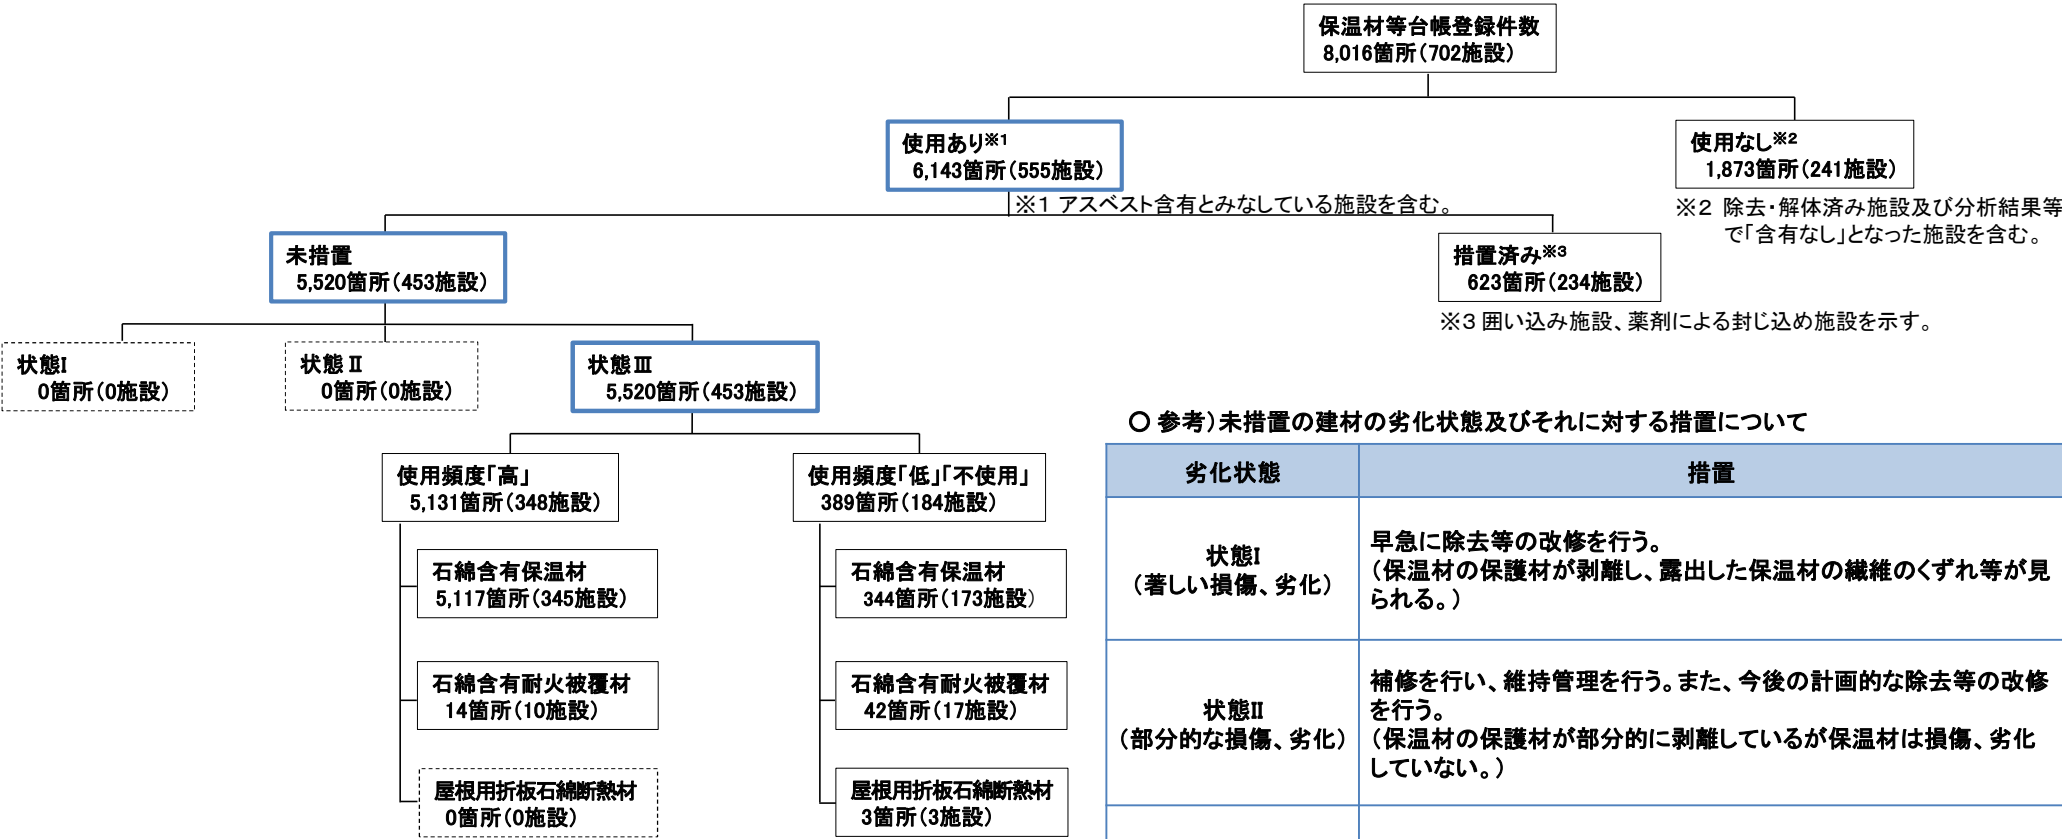


○ 参考）未措置の建材の劣化状態及びそれに対する措置について

劣化状態	措置
状態Ⅰ (著しい損傷、劣化)	早急に除去等の改修を行う。 (保温材の保護材が剥離し、露出した保温材の繊維のくずれ等が見られる。)
状態Ⅱ (部分的な損傷、劣化)	補修を行い、維持管理を行う。また、今後の計画的な除去等の改修を行う。 (保温材の保護材が部分的に剥離しているが保温材は損傷、劣化していない。)
状態Ⅲ (通常)	維持管理を行う。 (保温材及び耐火被覆材が安定しており、劣化も進んでいない。)

3 札幌市市有施設アスベスト台帳登録件数（煙突用石綿断熱材（煙突用石綿含有ライナー材を含む））

令和6年度取りまとめ結果（煙突用石綿断熱材（煙突用石綿含有ライナー材を含む））

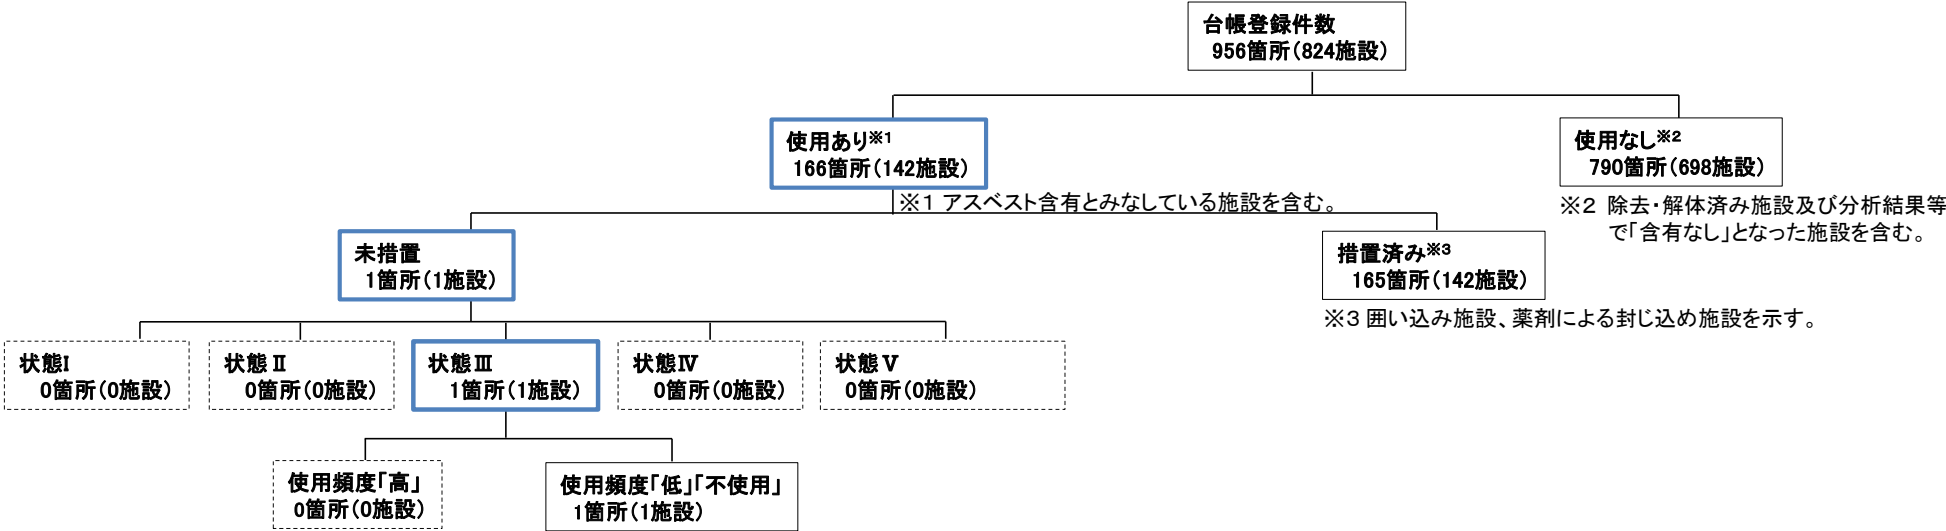

○ 参考）未措置の建材の劣化状態及びそれに対する措置について

劣化状態	措置
状態I （著しい損傷）	直ちにボイラーを停止し、囲い込みを行った上で、早急に除去を行うよう検討する。 （断熱材やライナー材が著しく損傷しており、ボイラーの稼働に支障をきたしている。）
状態II （著しい劣化）	大気濃度測定を行い、測定結果等の状況に応じて、早急な除去又は優先的な除去等の改修を行う。 （断熱材やライナー材の剥落が一部認められ、劣化が著しい。）
状態III （劣化）	大気濃度測定を行い、測定結果等の状況に応じて、早急な除去、優先的な除去等又は計画的な除去等の改修を行う。 （断熱材やライナー材の剥落が一部認められ、多少劣化している。又は、剥落をはっきりとは確認できないものの、全体的に劣化している。）

劣化状態	措置
状態IV （一部劣化）	維持管理を行う。また、計画的な除去等の改修を検討する。 （断熱材やライナー材の剥落が認められないものの、一部劣化している。）
状態V （通常）	維持管理を行う。 （断熱材やライナー材の剥落がなく、劣化が認められない。）