

## 定山溪二見公園引込開閉器盤改修業務 仕様書

### 1 業務名

定山溪二見公園引込開閉器盤改修業務

### 2 業務内容

#### (1) 既設引込開閉基盤の改修

60A 仕様のため、電気容量が不足している既設引込開閉器盤（内部機器及び配管等。詳細は「定山溪二見公園引込開閉器盤改修要領図」のとおり）を 120A まで対応できるように改修すること。

#### (2) 電力会社への申請等

電気容量増加に必要な電力会社への申請を行うこととする。  
また、電力会社からの問い合わせ等に対し、必要な対応を行うこととする。

### 3 業務場所

南区定山溪温泉西 4 丁目二見公園内（別添 1 位置図のとおり）

### 4 業務期間

契約の日から平成 30 年 6 月 30 日まで

### 5 その他

- (1) 常に作業の安全に留意し、作業員、歩行者等第三者の生命、身体及び財産の危害並びに迷惑を防止するために必要な措置を講じること
- (2) 本工事により生じた廃棄物は適正に処分すること
- (3) 着手前に製作図（材質込）を提出すること
- (4) 仕様書に疑義が生じた際は、発注者と協議すること


### 6 添付資料

- (1) 別添 1 位置図
- (2) 別添 2 定山溪二見公園引込開閉器盤改修要領図

# 別添 1 位置図



定山溪二見公園引込開閉器盤改修要領図

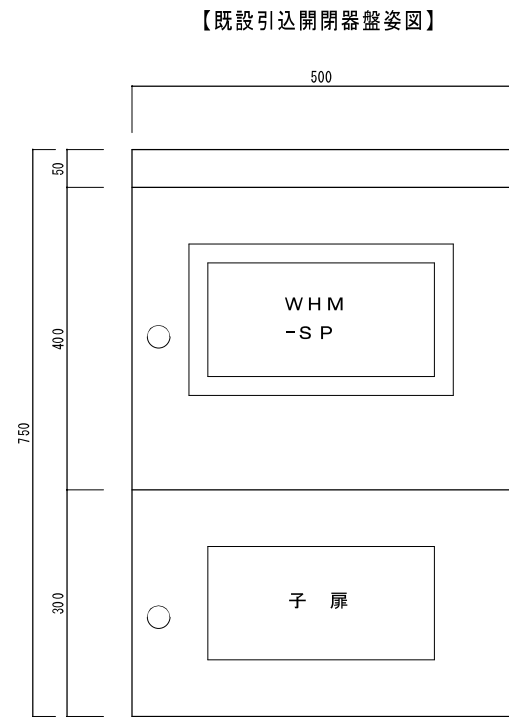

注：寸法は参考値

既設盤仕様 (製作盤)

型式	屋外、防水、バンド式	
板厚	筐体	2.3t
	扉	2.3t
	中パネル	3.2t

※ 塗装は溶融亜鉛メッキ仕上げとし、指定色塗装とする。

