

公 示 用

令和6年度

設 計 書

業務名 さとらんど複合遊具修繕業務

令和6年10月 調査

令和6年11月 設計

札幌市経済観光局農政部

さとらんど複合遊具修繕業務

業 務 説 明

1 業務の説明

複合遊具「ぐんぐんタワー」滑台の修繕を行う。

2 業務概要

業務場所： 札幌市農業体験交流施設（さとらんど）木製アスレチック広場
札幌市東区丘珠町513番地1ほか

業務内容： 木製アスレチック広場中央にある「ぐんぐんタワー」の滑台（パイプスライダー）
を撤去し、新規ステンレス板（工場製作）の滑台を取り付けるもの。

3 業務の期間

契約締結日から令和7年3月28日（金）までとする。

4 業務仕様書

別紙 業務仕様書のとおり

5 図面

別添 図面等 2 枚

6 提出書類

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| (1) 報告書（施工状況写真など） | 1 部 |
| (2) 製造物責任法に対応する保険に加入した製品であることを証明するもの | 1 部 |
| (3) その他監督員から指示があったもの | 1 部 |

さとらんど複合遊具修繕業務 仕様書

1 業務概要

複合遊具「ぐんぐんタワー」滑台の修繕を行う。

2 業務場所

札幌市農業体験交流施設（さとらんど）木製アスレチック広場
（札幌市丘珠町 513 番地 1 ほか）

3 業務内容

- (1) 既存滑台取外し
- (2) 新規滑台取付
- (3) 廃棄物運搬・処分
- (4) 仮設養生

4 一般事項

- ・受託者は、業務仕様書に従い誠実に履行しなければならない。
- ・本仕様書のほか、札幌市土木工事共通仕様書及び札幌市造園工事標準図を参照し、本市担当職員と協議の上、業務を遂行すること。
- ・業務内容については、担当職員及びさとらんど指定管理者と調整を十分に行い、指示に従うこと。
- ・受託者は、業務上知りえた秘密を本市の許可なくして第三者に漏らしてはならない。
- ・アイドリングストップなど環境に配慮した運転を心がけること。
- ・ごみ減量及びリサイクルに努めること。
- ・環境法令など関係法令を遵守すること。
- ・発生材の処理にあたっては、関係法令に従い適正に処分すること。
- ・施工に際しては、一社）日本公園施設業協会認定の公園施設製品安全管理士の資格を有する者が作業を監督すること。

5 作業項目

- (1) 既存滑台取外し
 - ・複合遊具「ぐんぐんタワー」の滑台（パイプスライダー）、転落防止柵、出発部柵を撤去する（支柱及び基礎を残す）。
 - ・撤去にあたっては、遊具の既存部分を破損することのないよう十分に留意すること。
- (2) 新規滑台取付
 - ・工場において新たに製作した滑台（ステンレス板）、転落防止柵、出発部柵（別添詳細図参照）を取り付ける。

- ・ボルトに緩みがないか、十分に固定されているか等、確認する。

(3) 廃棄物運搬・処分

- (1)により発生した廃棄物を関係法令に従い適正に運搬、処分すること。

(4) 仮設養生

- ・適切な作業環境の確保及び園内芝生等保護のため、必要に応じて仮設養生及び除雪作業を行うこと。

(5) 全般的事項

- ・契約後、作業内容・工程や安全対策など、担当職員及びさとらんど指定管理者と協議すること。
- ・作業箇所は、供用されている公共施設「さとらんど」内にあるため、さとらんど利用者に十分配慮し、安全を確保しながら施工すること。

6 業務期間

契約締結日から令和7年3月28日（金）まで

さとらんど複合遊具修繕業務




位置図




ぐんぐんタワー（現況）

さとらんど複合遊具修繕業務 詳細図

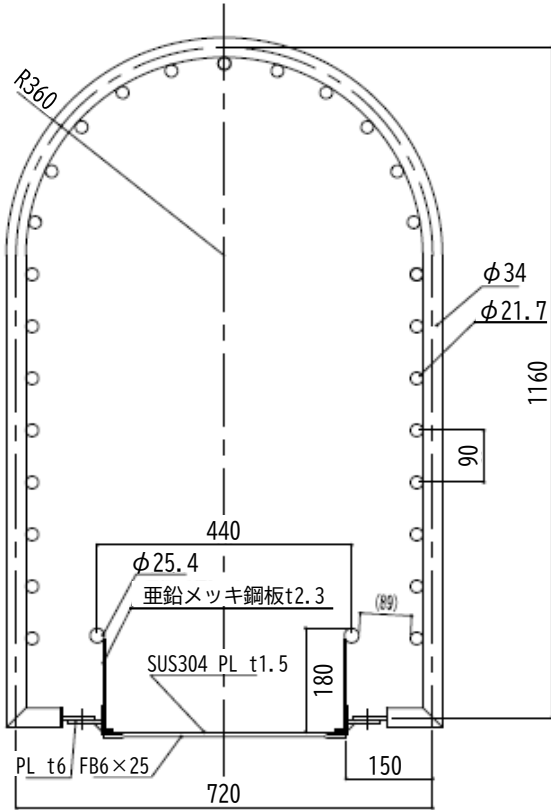

滑面断面図

- 1) 製品は、（一社）日本公園施設業協会の発行する「遊具の安全に関する基準 JPFA-SP-S：2024」に適合した製品であること。
- 2) 製品は、（一社）日本公園施設業協会の認定する「SP表示認定企業」の管理下で製作されたものであること。
- 3) 製品は、（一社）日本公園施設業協会の公園施設団体賠償責任保険に加入した製造者の製品とすること。
- 4) 製品は、国際品質保証規格ISO9001認証登録企業の管理下で製作されたものとする。
- 5) 滑面以外の使用鋼材・鋼管はスチール製とし、メッキを施すこと。
- 6) 鋼材部の塗装は静電粉体塗装とし、札幌市造園工事標準図1-2-1によるものとする。色は既存の部品と同色とする。
- 7) 指示の無いボルト・ナット類は、ステンレス製とする。

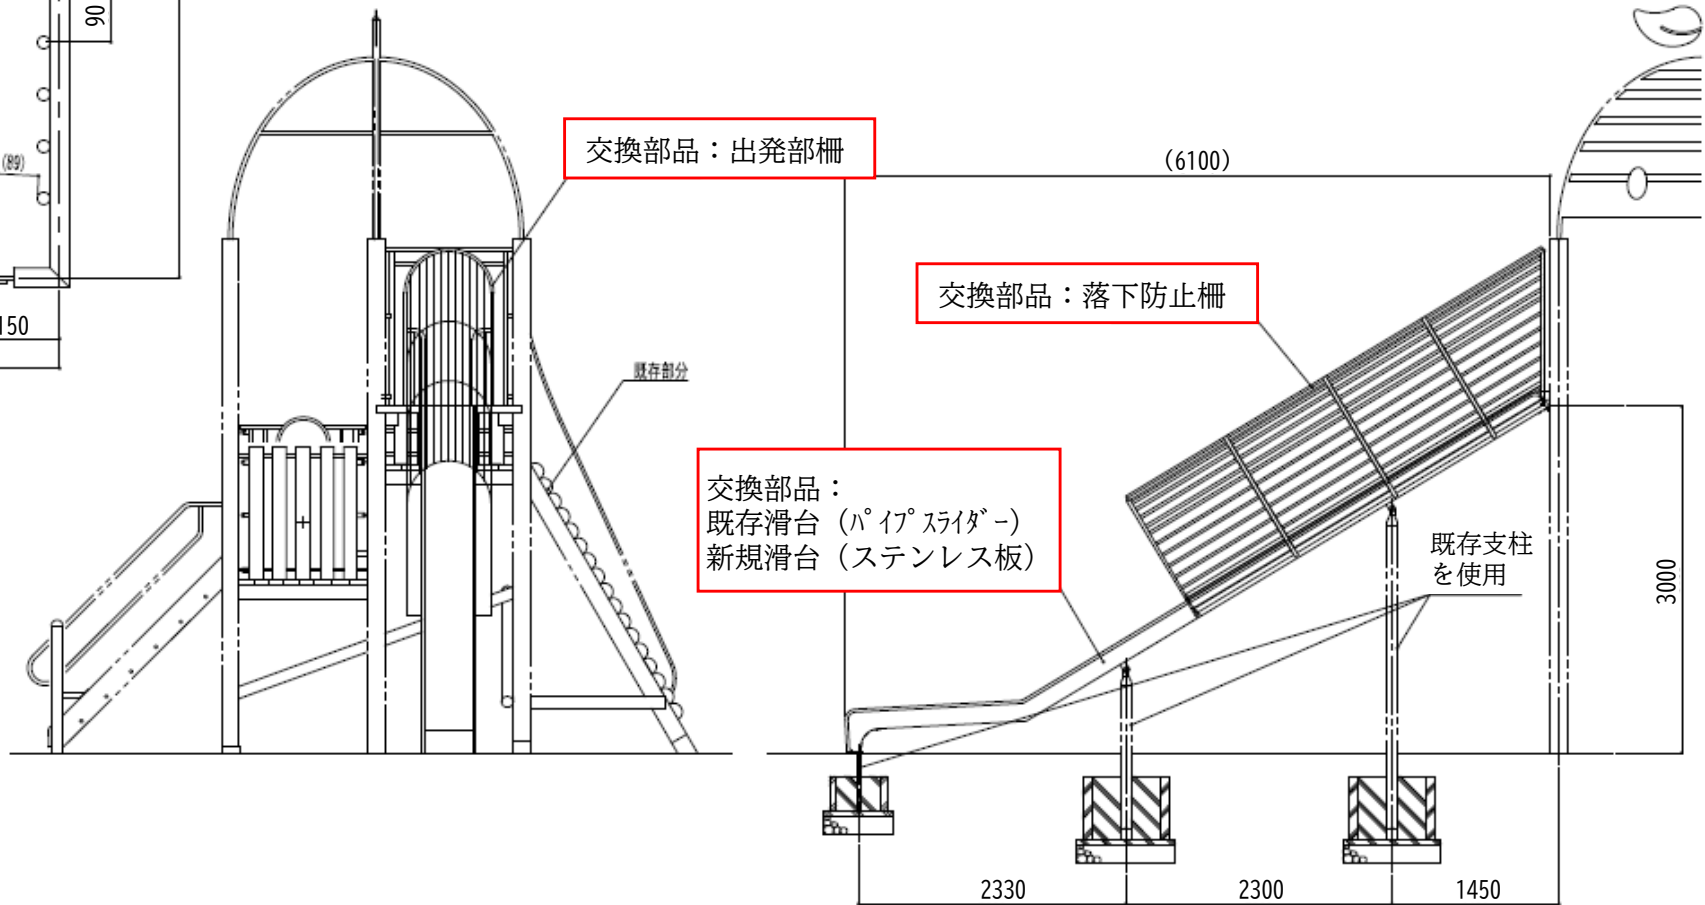

役務委託費内訳書

名 称	細 目	単位	数量	単価	金額	摘要
既存滑台取外し	既存滑台（パイプスライダー）・落下防止柵・出発部柵撤去	式	1			
新規滑台取付	新規（ステンレス板滑台）製作・運搬・取付	式	1			
廃棄物運搬・処分	既存滑台・落下防止柵・出発部柵運搬・処分（金属くず）	式	1			
仮設養生	仮設・除雪等	式	1			
直接役務費		式	1			
諸経費		式	1			
小計		式	1			
委託費		式	1			
消費税等相当額		式	1			
総委託費		式	1			

札幌市