

札幌市立学校校舎清掃業務 作業表

学校名：旭丘高等学校						
区分	業務内容	作業箇所	作業手順	作業箇所 (図面)	作業 回数	留意点等
日常 清掃	① 玄関の除塵、床水拭き	生徒玄関、職員玄関等(扉のレール、グレーチング含む)	・玄関内と玄関前(階段等も含む)の周辺を掃き、水拭きを行う。 ・扉のレールやグレーチング内の塵芥等取り除く。	A	1/週	<ul style="list-style-type: none"> ・概ね9時から12時30分のあいだに行うこと。 ・日課により多少前後する場合があります。 ・生徒の休み時間には作業しないこと。学校側の要請でやむを得ず作業を行う場合は、注意して作業すること。 ・授業時間は、概ね45～50分、休み時間は10分間である。
	② 玄関窓ガラス清掃	生徒玄関、職員玄関等	・玄関内及び外ドアのガラスを水ぶき後、乾布で拭き取る。窓枠は、水拭きを行う。			
	③ 水飲み場及び水飲み場の鏡拭き掃除	水飲み場	・床を掃き、水拭きを行う。 ・流し台、蛇口及び鏡を適正洗剤を使用し、拭き掃除する。 ・目皿の清掃を行う。		1/日	
	④ 職員トイレ清掃	職員トイレ等	<ul style="list-style-type: none"> ・便器を専用洗剤で洗浄する。 ・床を掃き、水拭きを行う。 ・尿石の除去を行う。 ・洗面台及び清掃用流しの内外並びに石鹼入れを適正洗剤を使用し、拭き掃除する。 ・鏡及び鏡まわりを適正洗剤を使用して拭き掃除し、鏡を乾布で磨く。 ・汚物を処理し、容器を洗浄するとともに、専用ビニール袋を設置する。 ・入り口ドア及び各個室ドアの水拭きを行う。 ・トイレトーパー、石鹼が切れているかを確認し、随時取付を行う。(トイレトーパー、石鹼については、学校負担とする。) 			
	⑤ 生徒用トイレ清掃	生徒用トイレ等	<ul style="list-style-type: none"> ・表面洗浄 ・人工芝は除塵のみ行う 			
定期 清掃	⑥ 床洗浄(カーペット・畳含む、⑥⑦でワックス掛けする箇所は除く)	<ul style="list-style-type: none"> ・生徒等玄関及び職員玄関 ・生徒用及び職員用トイレ ・特別教室(カーペット床)等 	<ul style="list-style-type: none"> ・表面洗浄 ・人工芝は除塵のみ行う 	B	1/履行期間	<ul style="list-style-type: none"> ・日程については、別途学校と打合せのうえ、全作業を10回程度に分けて行うこと。 ・作業時間は、別途学校と打ち合わせのうえ、概ね8時から16時30分のあいだに行うものとする。
	⑦ 換気扇等清掃	<ul style="list-style-type: none"> ・天井高さ3.5m以下に限る ・吹出口や換気扇等の清掃 ・トイレ、特別教室等 	・吹出口や換気扇等を適正洗剤で汚れを除去する。			
	⑧ 照明器具清掃	<ul style="list-style-type: none"> ・天井高さ3.5m以下に限る ・生徒等玄関及び職員玄関、廊下、階段、踊り場等(教室、特別教室は除く) 	<ul style="list-style-type: none"> ・カバーあり 管球、反射板、カバー拭き ・カバーなし 管球、反射板拭き 			
	⑨ 窓ガラス清掃	<ul style="list-style-type: none"> ・天井高さ3.5m以下に限る ・外側：校舎(体育館含む)1階の全ての窓(二重サッシの場合は、外側の外側のみ) ※地階の用務員室・用務員作業室・小会議室・職員ロッカー室(男・女)の外側窓も含む ・内側：玄関(生徒玄関、職員玄関等) 	・ガラス面を適正洗剤等により汚れを落とし、仕上げは清潔な乾布で拭き取る。窓枠は、適正洗剤を使用し雑巾で拭く。		1/履行期間	

学校名: 旭丘 高等学校

○ 開校(竣工)年月	平成13年7月 (現校舎)
○ 職員数	74 名
○ 児童・生徒数(定員)	960 名

1 日常清掃

作業箇所等	床材等	地階 面積等	1階 面積等	2階 面積等	3階 面積等	面積 計	備 考
玄関	ビニールシート	168.99㎡	0.00㎡	0.00㎡	0.00㎡	168.99㎡	
玄関	磁器質床タイル	64.77㎡	38.45㎡	0.00㎡	0.00㎡	103.22㎡	
玄関	織雑床(タイルカーペット)	0.00㎡	0.00㎡	0.00㎡	0.00㎡	0.00㎡	
玄関	織雑床(じゅうたん、マット)	81.72㎡	0.00㎡	0.00㎡	0.00㎡	81.72㎡	
玄関(窓ガラス)(延べ面積)		87.28㎡	53.29㎡	0.00㎡	0.00㎡	140.57㎡	はめ殺し引分戸含む
水飲み場		2.25㎡	2.25㎡	6.34㎡	3.10㎡	13.94㎡	
	蛇口数	0個	6個	15個	11個	32個	
トイレ(職員・児童生徒)	ビニールシート/ ウレタンゴム系塗膜防水	0.00㎡	102.22㎡	126.17㎡	105.11㎡	333.50㎡	うちウレタンゴム系塗膜防水21.06㎡
	便器(大)	0個	14個	26個	19個	59個	
	便器(小)	0個	7個	13個	8個	28個	
日常清掃面積 計		405.01㎡	196.21㎡	132.51㎡	108.21㎡	841.94㎡	

2 定期清掃


作業箇所等	床材等	地階 面積等	1階 面積等	2階 面積等	3階 面積等	面積 計	備 考
各教室(樹脂ワックス)	ビニールシート	288.99㎡	2111.85㎡	629.51㎡	335.82㎡	3366.17㎡	
トイレ(樹脂ワックス)	ビニールシート (一部ウレタン系塗膜防水)	0.00㎡	102.22㎡	126.17㎡	105.11㎡	333.50㎡	
廊下(樹脂ワックス)	ビニールシート	110.33㎡	398.96㎡	1150.08㎡	913.77㎡	2573.14㎡	
階段(樹脂ワックス)	ビニールシート	27.87㎡	130.18㎡	155.03㎡	0.00㎡	313.08㎡	
用務員室・校長室・スタジオ等(床洗浄) ※ワックス掛けしない部分	織雑床(タイルカーペット)	15.00㎡	33.00㎡	0.00㎡	50.00㎡	98.00㎡	
昇降口等(床洗浄) ※ワックス掛けしない部分	織雑床(じゅうたん、マット)	81.72㎡	0.00㎡	19.38㎡	0.00㎡	101.10㎡	
武道場・作法室・書道準備室※ワックス掛けしない部分	畳	0.00㎡	207.36㎡	0.00㎡	37.40㎡	244.76㎡	
廊下(床洗浄) ※ワックス掛けしない部分	磁器質床タイル	64.77㎡	38.45㎡	0.00㎡	21.41㎡	124.63㎡	
ピロティ(床洗浄) ※ワックス掛けしない部分	人工芝(リサンド)人工芝 生・フースヤーン:20mm、 耐熱性ナイロン66、クッション ヤーン:7~8mm、BCFナイロン6)	0.00㎡	1125.00㎡	0.00㎡	0.00㎡	1125.00㎡	マイターフ PRO-20NCL
作法室(床洗浄) ※ワックス掛けしない部分	ラワン合板	0.00㎡	0.00㎡	0.00㎡	9.00㎡	9.00㎡	
シャワー室(床洗浄) ※ワックス掛けしない部分	ウレタンゴム塗膜防水	0.00㎡	38.79㎡	0.00㎡	0.00㎡	38.79㎡	
定期清掃床面積 計		588.68㎡	4185.81㎡	2080.17㎡	1472.51㎡	8327.17㎡	
換気扇等							
天井埋込型換気扇 (縦×横センチ⇒)	50cm以下×50cm以下	10個	52個	29個	27個	118個	CF
全熱交換型換気扇 (縦×横センチ⇒)	55~60cm×85~140cm	1個	5個	7個	2個	15個	HEU
ダンパー (縦×横センチ⇒)	170cm×30cm	1個	0個	0個	0個	1個	塵芥庫ガラリ
吹出口・吸込口 (縦×横センチ⇒)	50cm以下×50cm以下	2個	37個	23個	22個	84個	
” (縦×横センチ⇒)	60cm×60cm	0個	1個	1個	1個	3個	
” (縦×横センチ⇒)	50cm以下×50cm以下	0個	2個	5個	3個	10個	レタンバス・パイプ
GHP (縦×横センチ⇒)	85cm×85cm	0個	5個	7個	3個	15個	
FCV (縦×横センチ⇒)	90cm×52cm	3個	5個	0個	0個	8個	
” (縦×横センチ⇒)	103~115cm×30~60cm	11個	16個	0個	0個	27個	
” (縦×横センチ⇒)	180cm×25cm	0個	9個	0個	0個	9個	
体育館温風吹出口 (縦×横センチ⇒)	60cm×25cm	0個	0個	14個	0個	14個	
体育館温風吸込口 (縦×横センチ⇒)	100cm×25cm	0個	0個	12個	0個	12個	床
照明器具(カバーあり)							
トイレ・職員室 (型式⇒)	15W×1灯用	0個	14個	5個	5個	24個	
体育館ホール・東階段 (型式⇒)	32W×1灯用	0個	0個	1個	2個	3個	
生徒ホール(売店前) (型式⇒)	32W×2灯用	0個	17個	0個	0個	17個	
体育館(ホール・玄関・渡り廊下)(型式⇒)	40W×1灯用 他	0個	0個	5個	0個	5個	36W×3灯用 40W×2灯用
照明器具(カバーなし)							
生徒ラウンジトイレ等 (型式⇒)	18W×1灯用	1個	7個	15個	14個	37個	
生徒・身障者用トイレ等 (型式⇒)	18W×2灯用	0個	4個	4個	4個	12個	
職員玄関・生徒玄関・職員室 (型式⇒)	32W×1灯用	30個	27個	18個	18個	93個	
廊下・生徒ラウンジ・職員室等(型式⇒)	32W×2灯用	14個	118個	83個	71個	286個	
トイレ・エレベーター前等 (型式⇒)	FDL18	2個	20個	14個	14個	50個	
玄関・ピロティ廊下・ホール等 (型式⇒)	FDL27	2個	12個	0個	0個	14個	
体育館ホール (型式⇒)	FDL32	0個	0個	4個	0個	4個	
ピロティ廊下・ホール (型式⇒)	60W電球	0個	2個	0個	0個	2個	
旭陵ホール (型式⇒)	600Wミニクリプトン	0個	2個	0個	0個	2個	
廊下・旭陵ホール (型式⇒)	100W電球	1個	1個	0個	0個	2個	
1階外側の窓ガラス(二重サッシの外側の外側部分)		17.87㎡	573.09㎡			590.96㎡	1階 旭陵館(柔道場・剣道場)含む

旭丘高等学校 教室等配置図(地○・1階)


A-1

建築年一校舎: H13(2001)・屋運: H2(1990)
 暖房一校舎: ガス・屋運: ガス温風
 給水一加压


地階平面図

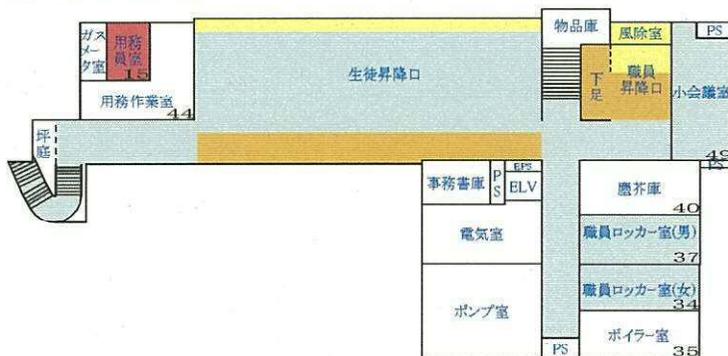

1階平面図

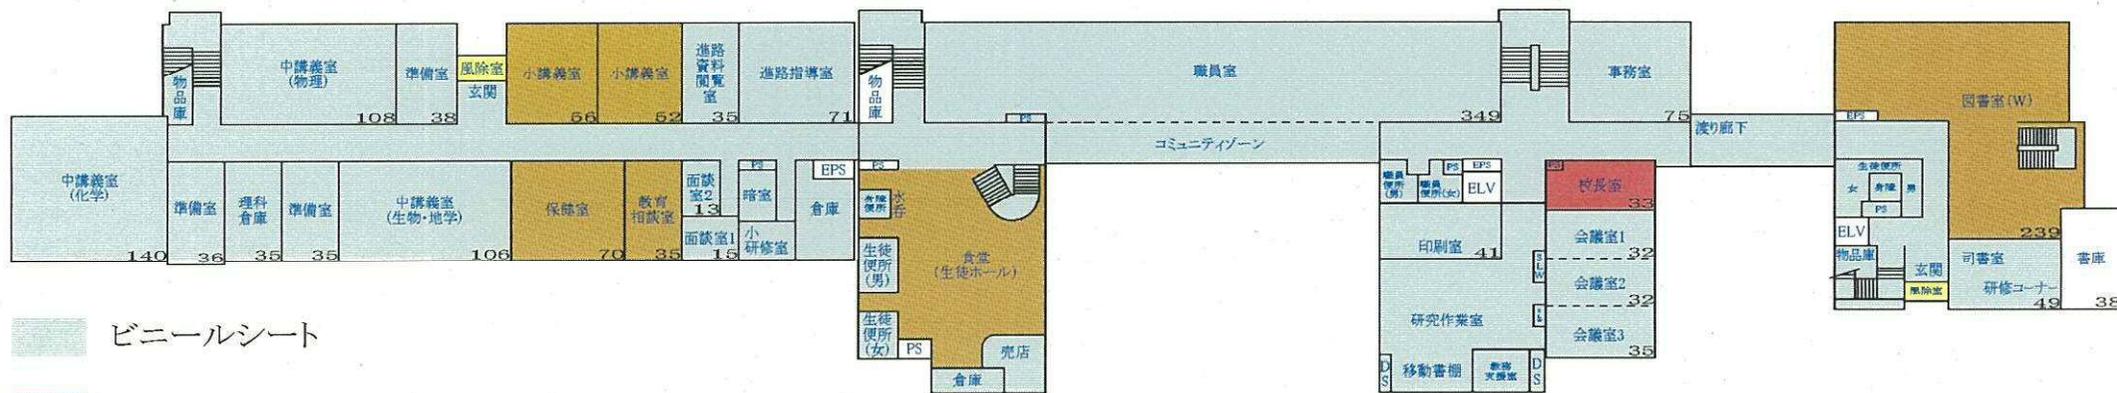

- ビニールシート
- 木床
- タイルカーペット
- じゅうたん・マット
- 畳
- ラワン合板
- 磁器質タイル
- ウレタン系塗膜防水
- 人工芝

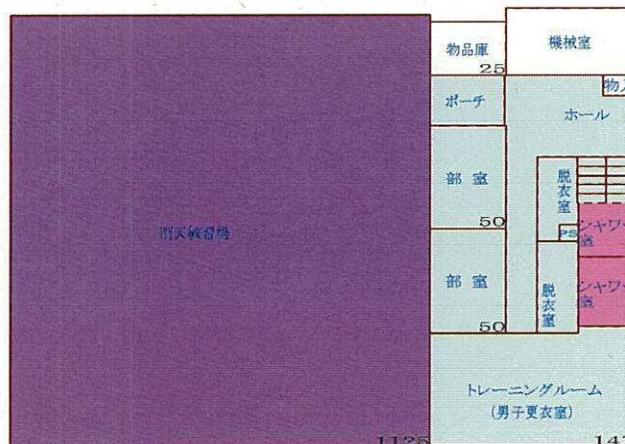


旭丘高等学校 教室等配置図(2・3階)

B-2

建築年一校舎: H13(2001)・屋運: H2(1990)
 暖房一校舎: ガス・屋運: ガス温風
 給水-加圧

2階平面図

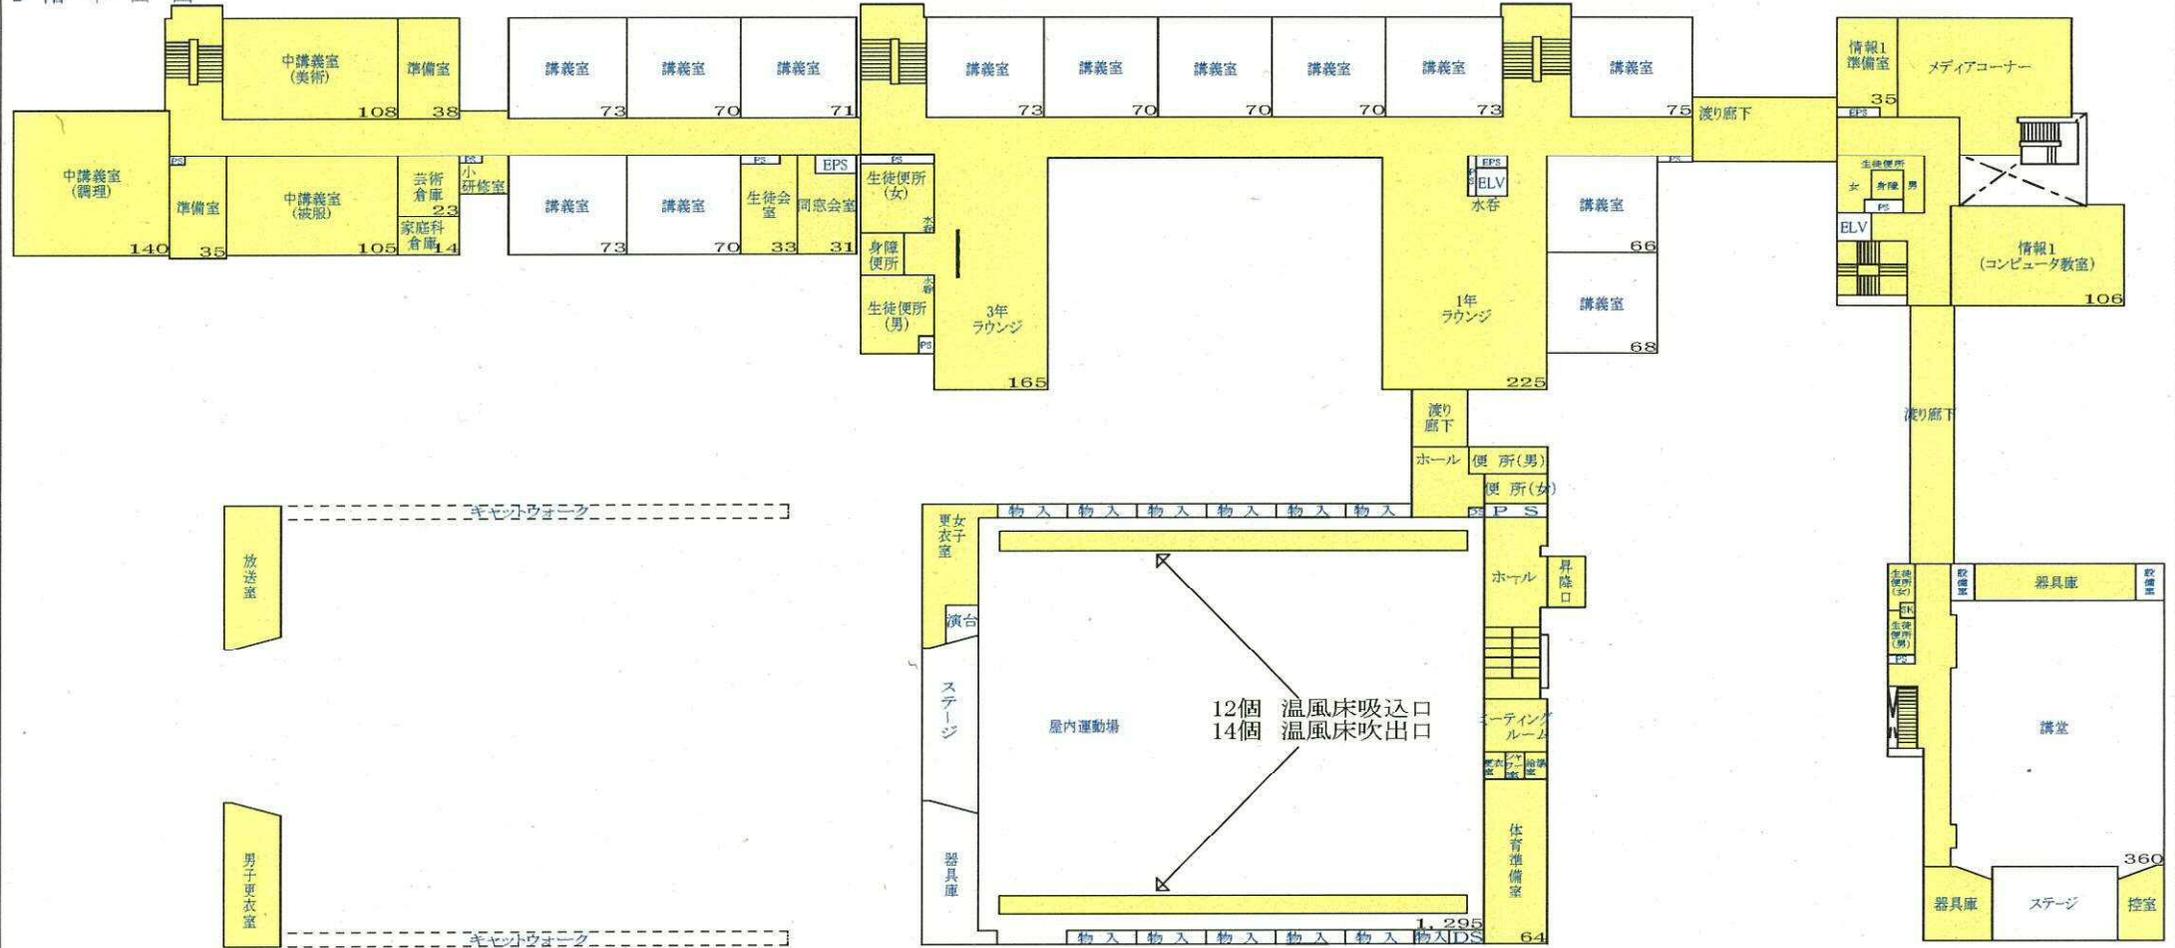

3階平面図

