

令和4年度施行

業務設計書(公示用)

業務名：東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(東地区)

R3年 11月 単価適用

東区土木部維持管理課

業務名：東区公園及び街路樹等総合維持管理業務（東地区）

業務委託費 円

業務価格 円

消費税等相当額 円

業務の説明

1. 業務の場所

- ・ 東区内（東地区）

公園92箇所、街路樹75路線

（位置図・数量調書参照）

2. 業務の概要

- ・ 公園維持管理 清掃・草刈一式、樹木管理一式、施設管理一式、鳥獣対応一式

- ・ 街路樹維持管理 清掃・草刈一式、樹木管理一式、歩道美化一式、鳥獣対応一式

3. 業務の期間

- ・ 令和4年3月15日より令和5年3月14日まで

4. 仕様書等

- ・ 札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書による。

- ・ 札幌市土木工事共通仕様書による。

- ・ 特記仕様書（東区）による。

- ・ 内訳書の表記について

内訳書の表記について

- 設計内訳書の表記については、下記の通り読み替えを行うこととする。

・工事番号 → 業務番号

・工事名 → 業務名

・工事区分 → 業務区分

・直接工事費 → 直接業務費

・純工事費 → 純業務費

・工事原価 → 業務原価

・工事価格 → 業務価格

・工事費計 → 業務委託料

札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務

特記仕様書（東区）

令和4年度版

札幌市東区土木部

札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務

特記仕様書（東区）

目次

1. 一 般	3
2. 管 理	5
3. 公 園	9
4. 街路樹	17
5. 巡 視	20
6. 様 式	22

1. 一般

1. 施行上の義務等

- (1) 受託者は、施行する業務の内容に応じ、現場代理人及び施行現場における施行の技術上の管理をつかさどる者を定め、これに従事させなければならない。
- (2) 受託者は、現場代理人等を定めた時は、その旨を別紙様式により担当職員へ届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
- (3) 作業に使用する車両には、見えやすい箇所に JV 名や業務名が記載された掲示板を設置すること。道路上にて作業を実施する際は、道路使用許可証を掲示すること。また、当業務以外で車両を使用する際は、掲示板を外すこと。

2. 監督等

- (1) 担当職員は、適正な業務の遂行を図るため、受託者に対して常に応じた監督を行い、契約の履行を確保するものとする。
- (2) 受託者は担当職員の監督を受け、担当職員から業務改善命令等がなされた場合は、その補正等の措置を行なうこと。

3. 施工管理一般

- (1) 業務を実施するに当たり、本業務の設計書、公園維持管理台帳、街路樹維持管理台帳、仕様書等の確認を実施すること。内容に疑義がある場合は、担当職員に確認して指示を受けること。
- (2) 業務内で実施した作業に関して、実施日・作業内容・数量について担当職員に報告すること。また、月別に集計して金額を報告すること。
- (3) 設計変更の対象となる場合は、作業内容・数量を集計し担当職員と協議すること。
- (4) 作業の実施により公園維持管理台帳及び街路樹維持管理台帳に変更が生じた際は、担当職員に報告すること。

4. 用具及び消耗品、支給品

- (1) 業務を遂行するために必要な用具及び消耗品は、別途定めるものを除き、受託者が負担すること。
- (2) 支給品を使用する場合は、事前に担当職員に報告し、使用数量を週報に記載し、業務完了時に精算を行うこと。
- (3) 支給品を保管場所から持ち出す際には、品名・数量・日付が分かるよう写真を撮影し各期の検査時に提出すること。

5. 使用する仕様書等

(1) 業務の施工は、業務内容により下記の仕様書等に基づき実施すること。内容

に疑義がある場合は、担当職員に確認して指示を受けること。

○札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書

○特記仕様書（東区）

○札幌市土木工事共通仕様書（以下、札土仕とする）

○札幌市土木工事標準設計図集（以下、札土標とする）

○札幌市造園工事標準図（以下、札造標とする）

(2) 参考資料

○伐木作業者安全衛生必携-安衛則第36条第8号に掲げる業務特別教育用テキ

スト＜大径木等伐木作業用＞（平成19年8月改訂林業・木材製造業労働災
害防止協会）

○かかり木処理作業の安全（平成19年4月林業・木材製造業労働災害防止協
会）

○造園安全衛生管理の手引き（札幌市造園緑化建設業協議会）

2. 管理

1. 安全管理

- (1) 業務着手後に特定共同企業体の構成員が参加し安全大会を実施すること。
- (2) 作業実施前に作業員全員でミーティングを開催し、作業手順や安全管理、作業員の健康状態、その他注意事項等を確認すること。その内容について、実施状況の写真及び確認内容を各期の検査時に提出すること。
- (3) 草刈や夏季剪定・冬季剪定等の作業に入る前には、作業員全員の参加による安全管理に関する研修・訓練等を実施すること。その内容について、実施状況の写真及び研修・訓練内容を各期の検査時に提出すること。
- (4) 作業員は作業に適した保護具を身に着けること。
- (5) 道路上で作業を実施する際は、作業区域内及び周辺に保安施設の設置や交通誘導警備員を配置し、危険防止に努めること。その内容について、実施状況の写真を各期の検査時に提出すること。
- (6) 歩行者や自転車の通行時には、交通誘導警備員または作業員により通行の安全を確保すること。
- (7) 高所作業を実施する場合は、フルハーネス等を着用し転落防止措置を必ず講じること。梯子や脚立を使用する際は、転倒防止措置を講じること。
- (8) 剪定や伐採等の高所作業時に、剪定枝や伐採枝を下方に落とす場合は、周辺の状況を確認し安全が確認されてから実施すること。
- (9) 現場の状況等により、交通誘導警備員数に増減が生じた場合は双方で協議し、後日配置の報告書等を担当職員に提出すること。
- (10) 剪定や伐採等の作業時は、労働安全衛生規則等の諸法令を順守すること、さらに、参考資料等を基に安全管理の教育を実施すること。
- (11) 北電やNTTの架空線付近で剪定や伐採等の作業を実施する際は、切斷及び破損しないよう十分注意すること。作業が困難な場合は保護カバー等を設置すること。
- (12) 作業現場における安全管理が適切に実施されているか安全パトロールを実施して確認すること。その結果について、担当職員に報告書を提出すること。改善事項がある場合はその内容も記載すること。（様式51）
- (13) 騒音を伴う作業を行う際は、周辺状況を考慮した開始時間とすること。
- (14) 上記の安全管理について、現場代理人・主任技術者が監督し、事故が発生しないよう安全に作業を実施すること。

2. 建設副産物の取扱い

建設副産物（建設発生土・建設廃棄物）の処理にあたっては、仕様書に規定する事項のほか、次によるものとする。

（1）産業廃棄物管理票（マニフェスト）の扱い

請負者は、現場で発生する産業廃棄物が適正に処分されたかを処理業者等と緊密に連絡を取り合いながら下記手順によりマニフェストで確認し、最終処理完了後、担当職員に E 票（竣工時に間に合わない場合は D 票）の写しと計量伝票を提出すること。

（マニフェストの管理手順）

- ①排出事業者は、運搬車両ごと、廃棄物の処理ごとにマニフェスト（A、B1、B2、C1、C2、D、E 票）に必要事項を記入し、収集運搬業者に交付する。
- ②収集運搬業者は、廃棄物を受け取ったすべてのマニフェストに運転者氏名を記入し、A 票を排出事業者に返す。
- ③収集運搬業者は、B1、B2、C1、C2、D、E 票を廃棄物とともに処理施設まで持参し、運搬終了日を記載して処理業者に渡す。
- ④処理業者は、B1、B2、C1、C2、D、E 票に必要事項を記入し、B1、B2 票を収集運搬業者に返す。
- ⑤収集運搬業者は、B1 票を自ら保管し、運搬終了後 10 日以内に B2 票を排出事業者に返送する。
- ⑥処理業者は、処分終了後 C1、C2、D、E 票に処分者氏名及び処分終了日を記載し、C1 票を保管すると共に、C2 票を処分終了後 10 日以内に収集運搬業者に返送する。
- ⑦処理業者は、D 票を処分終了後 10 日以内に排出事業者に返送する。
- ⑧処理業者は、委託を受けた廃棄物の処理残渣について廃棄物として他者に最終処分を委託する場合、当該廃棄物についての排出事業者としてマニフェスト（2 次マニフェスト A' ~E' 票）を交付する。
- ⑨処理業者は、委託した全ての廃棄物の最終処分が終了した報告（交付した 2 次マニフェストの E' 票の返送を受けた場合）を受けた場合、E 票に必要事項を記入する。
- ⑩処理業者は、2 次マニフェストの E' 票の受領の日から 10 日以内に E 票を排出事業者に返送する。

※マニフェストは 5 年間保管すること。

（2）当該業務等で発生する建設副産物の処理方法、処理施設等の処理条件は下記の通りとする。なお、変更が生じた場合は、担当職員と協議すること。

①建設発生土の処理については、下記施設へ運搬捨土すること。

土 質 種 別	碎石混じり土砂	粘性土
受入れ施設名等	山本処理場	担当職員と協議すること
受入れの所在地	厚別区厚別町山本 2464-1	担当職員と協議すること
受け入れ条件等	搬入時期については、担当職員と協議すること。	

②コンクリート塊の処理については、下記再生処理施設のいずれかへ搬出すること。

処理施設名及び所在地	<ul style="list-style-type: none"> ・札幌リサイクル骨材(株) 東)中沼町 45-26 ・小橋北豊(株) 南)川沿 18 条 1 丁目 3 番 ・札幌環境資材センター 手)曙 5 条 5 丁目 110-18 (新日建設(株)) ・(株)松原産業 白)川下 2111-3 ・野田工業(株) 中)盤渓 365 ・世紀東急工業(株) 西)発寒 16 条 12 丁目 1-27
受入条件等	<ul style="list-style-type: none"> 1 搬入時期については、当施設と事前に協議すること。 2 コンクリート塊は、厚さ 60cm、長さ 1m 以内に破碎したもの。

※ 上記再生処理施設のうち、積算上の処理施設に搬入できない場合、担当職員・請負者協議の上、設計変更により対応すること。

③アスファルト塊の処理については、下記再生処理施設へ搬出すること。

(処理施設へ廃材搬入申込書を提出のこと。)

処理施設名及び所在地	<ul style="list-style-type: none"> ・東堆積場 (東亜道路工業(株)) 東)東雁来 5 条 1 丁目 1-75
受入条件等	<ul style="list-style-type: none"> 1 搬入時期については、当施設と事前に協議すること。 (提出先：指定堆積場) 2 堆積場への進入路は指定路線以外使用しないこと。 3 搬入時には、トラックスケールによる計量し伝票の交付を受けること。 4 搬入物には、土砂やゴミ、コンクリート塊、ヒーティング材等を混載して投棄しないようすること。 5 厚さが 15cm を超える場合、一辺が 30cm 内外の大きさまで破碎すること。 6 受入時間は、午前 8 時～午後 5 時 30 分とする。

④金属くずの処理については、下記の中間業者で処分すること。

処理施設名	処理施設の所在地	受入条件等
(株)鈴木商会 (金属くず)	西) 発寒 15 条 13 丁目 東) 東雁来町 262	付着物は除去しておくこと。

(協)公清企業（混合廃棄物）	東)中沼町45-23	
----------------	------------	--

- ⑤トラフ・樹等の清掃により発生したゴミ・落葉等の処理については、十分分別を実施した後、本市が指定する処理施設に運搬し処分すること。
- ⑥落葉や剪定枝、伐採木については、特に担当職員に指定された場合を除き、本市が指定する処理施設に運搬し処分すること。
- (3) その他の建設副産物（建設発生土・建設廃棄物）の処理方法について、担当職員と協議のうえ、運搬先となる処理施設等を決定すること。
- (4) 草刈で発生した刈草や剪定枝、清掃で発生した落葉等を処分する際は、出来るだけゴミが混在しないように注意すること。
- (5) 建設副産物を運搬する際は、過積載とならないよう注意し、積載物の飛散防止措置を確実に実施すること。また、各施設への搬入状況の写真を各期の検査時に提出すること。
- (6) 産業廃棄物を運搬する際は、車両の両側面に表示を行うこと。（廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令の改正に伴う義務）
- (7) 巡回等により不法投棄物（自転車・家電製品・タイヤ・大型ごみ・その他処理が困難なもの）を発見した場合は、担当職員と協議のうえ、運搬先となる処理施設を決定すること。

3. 公園

1. 公園維持管理作業

対象箇所及び実施回数等については、公園維持管理台帳（各地区）に示された内容とする。なお、指定回数を実施できない場合は、事前に担当職員と協議すること。

2. 公園清掃

(1) 作業区分は下記とする。

- ・清掃 A 捨い集め型清掃
- ・清掃 B 春1回目の清掃で、捨い集め及び掃き型清掃
- ・清掃 C 秋の落葉等の捨い集め及び掃き型清掃

(2) 作業日は下記とする。（別紙スケジュールを参照）

- ・清掃 A（年25回） 4月25日～10月10日までの毎週月曜日
- ・清掃 A（年13回） 4月25日～10月10日までの隔週月曜日
- ・清掃 A（年6回） 4月25日～10月10日までの各月指定日
- ・清掃 B（年1回） 原則として4月22日まで

（雪解け状況により対応、担当職員と協議すること）

- ・清掃 C（年2～3回） 10月17日～11月30日まで

（落葉の状況により対応、担当職員と協議すること）

※作業日が祝日または荒天等により作業が困難な場合はその翌日とする。

3. 公園草刈

(1) 実施回数は公園維持管理台帳（各地区）を参考とすること。

(2) 実施時期は担当職員と協議すること。

(3) 機械にて草刈を実施する際は、作業区域内及び周辺に保安施設を設置すること。また、小石・ゴミ等の飛散防止措置を必ず講じること。

(4) 樹木や株物、公園施設等を傷つけないよう手刈り等を実施すること。

(5) 町内会等の管理委託公園について、担当職員から清掃・草刈作業により発生した刈草等の回収指示があった場合は、特に指定された場合を除き本市指定処理場に運搬し処分すること。

4. 生垣刈込

(1) 対象樹種・実施回数は下記とする。ただし、現場条件等により変更する場合があるので、担当職員と協議すること。

- ・年1回 ニオイヒバ、トウヒ、ムクゲ、ニレ、オンコ、ニシキギ等

- ・年2回 上記以外の樹種
- (2) 実施時期は担当職員と協議すること。
- (3) 作業実施前にハチの巣の有無を確認すること。

5. 寄植刈込

- (1) 7月までに指定された回数を実施すること。
- (2) 枝の密生した個所は、中すかしを実施すること。ただし、原形を十分考慮し、樹冠周縁の小枝で輪郭線を作りながら刈り込むこと。
- (3) 枝・幹が密植しそうるもの及び古くなったものは、切り戻しを実施すること。

6. トラフ・樹清掃

- (1) 清掃後、蓋を確実に戻して段差等が無いよう確認すること。グレーチング蓋(トラフ)については、蓋同士が結束されているか確認すること。
- (2) 公園の巡回点検にて内部のゴミ・落葉等の堆積状況を確認し、担当職員に報告し清掃実施の指示を受けること。実施時期は担当職員が指示した期間内に実施すること。

7. 公園樹木剪定

- (1) 剪定の樹形・実施時期等については、担当職員と立会して指示を受けること。
- (2) 担当職員から別途指示がない場合は、街路樹剪定技術指針 平成28年12月みどりの推進部編によるものとする。
- (3) 作業実施前にハチの巣の有無を確認すること。

8. 支柱管理

- (1) 支柱取付とは、樹木植栽に使用するものである。札造標に基づき作業すること。
- (2) 支柱補修とは、支柱を原形に復旧するものである。札造標に基づき作業すること。
- (3) 支柱結束とは、古いしゅろ縄、杉皮を取り除いて結束をし直すものである。札造標に基づき作業すること。
- (4) 樹木の幹が成長してしゅろ縄がくい込んでいる場合は結束をし直すこと。ただし、支柱が不要と判断される場合は速やかに撤去すること。結束部の杉皮等も除去すること。

9. 石積補修

既存部分との接目の付着には十分注意すること。

10. 樹木施肥

- (1) 樹木肥料打ち込みについては、担当職員の指示によること。
- (2) 樹木施肥の施行方法は、輪肥又はつぼ肥とし、樹冠先端付近に深さ 20 cm 程度の溝又は穴を掘り、所定の肥料を敷き込み覆土すること。つぼ肥の場合の施肥穴数は、高木で 6 ヶ所、低木で 3 ヶ所を標準とする。

11. 樹木伐採

- (1) 枝葉のある時期に行なうもので、原則として地際で切斷することとし、公園利用者の支障（躡き等）とならないよう処理すること。
- (2) チェンソーを使用し、後片付けを含む。
- (3) 伐採後の切株が腐朽により穴が開いている場合は、客土をして埋めること。

12. 樹木抜根

- (1) 主に枯木処理を行うもので、後片付けを含む。
- (2) 出来る限り根は取り除くようにし、抜根跡の穴は埋め戻して整地すること。

13. 花壇管理

- (1) 植込み時に十分な水を行なうこと。
- (2) 除草は抜き取り除草を基本とし、除草後は均し及び清掃を行なうこと。

14. 広場整正

- (1) 不陸均しを行い、赤土、石粉を入れ敷均し転圧をすること。
- (2) 耕運碎土整地は、広場及び植栽地盤造成等に使用すること。

15. 砂場管理

- (1) 砂場整正は全ての砂場において 5 月中旬までに実施する。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、担当職員と協議すること。掘り起しの深度は 20 cm とし、十分に攪拌させること。
- (2) 砂場清掃の際は、内部にゴミ・ガラスの破片・石・動物の糞等が混入していないか確認し除去すること。
- (3) 砂購入の前に砂補給量を調査し、担当職員へ報告・承諾を得て搬入量を決定すること。
- (4) 補給厚は担当職員の指示によること。
- (5) 補給量の確認ができる写真管理を行うこと。
- (6) 砂はコンクリート用洗い砂とし、補給前に砂場清掃を実施すること。

16. 遊具冬囲い設置・撤去

- (1) 設置は11月末から12月中旬までとする。撤去は4月中に終了させること。
ただし、気象条件等により変更する場合があるので、担当職員と協議すること。
- (2) ブランコの座板は、まき上げて梁にわら縄で縛りつけること。
- (3) シーソーの座板は、梁から取り外して地面に下ろした状態で支柱にわら縄で縛りつけること。なお支点部については、必要に応じてむしろ等により養生すること。
- (4) 鉄棒は、使用禁止テープ・禁止札を巻きつけること。設置方法は、担当職員から指示を受けること。
- (5) ターザンロープ・レールランナー等の滑走系遊具は、動かないように支柱等に固定し、わら縄等で縛りつけること。
- (6) チューブスライダーの入口は、入ることが出来ないように板等でふさぎ、外れないように固定すること。
- (7) 園名板の板面を外す場合は、動かないように公園内のフェンス等に縛り付けること。フェンスが無い場合は、保管場所を担当職員から指示を受けること。
- (8) 冬期間、公園への雪入れ及び積雪により破損の恐れのある公園施設がある場合は、担当職員と協議すること。
- (9) 公園に隣接する建物からの落雪等で公園利用者に危険な箇所がある場合は、担当職員と協議すること。
- (10) 遊具の冬囲いを撤去する際は、目視に加えて、実際に遊具を使用して異常が無いか簡易な点検を実施すること。問題が無い場合は冬囲いを撤去する。
- (11) 遊具に破損・異常がある場合は、担当職員に速やかに報告し、使用禁止措置を実施すること。後程、状況写真を提出すること。
- (12) 遊具の冬囲い撤去の結果報告は、様式52により作業実施日毎に担当職員にメール若しくはFAXにて提出すること。報告書の記載方法については、担当職員に確認すること。

17. 水飲み台冬囲い設置・撤去

- (1) 設置は11月末から12月中旬までとする。撤去は4月中に終了させること。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、担当職員と協議すること。
- (2) 水飲み台の本体については、むしろもしくはブルーシートで囲いわら縄で固定すること。
- (3) 冬期間の水道の凍結防止のため、水道メーターや散水栓の水落としは確実に実施し、写真で撮影すること。
- (4) 冬囲いを撤去する際は、目視に加えて、実際に使用して異常が無いか、簡易な点検を実施すること。

18. 防護ネット・マットの設置・撤去

- (1) 冬季間、スキー山からの滑り降り等で危険な箇所がある場合は、防護ネット等の設置・撤去を行うこと。
- (2) 設置は11月末から12月中旬までとする。撤去は4月中に終了させること。
ただし、気象条件等により変更する場合があるので、担当職員と協議すること。

19. カラスの巣撤去

- (1) 撤去は、高所作業となるため、安全帯やヘルメット等を着用し防護対策を怠らないこと。さらに、親鳥が威嚇・攻撃をしてくる場合も考えられるため周辺の安全確保にも注意すること。
- (2) 作業完了後、撤去状況及び撤去数等を書面にて担当職員に報告すること。
- (3) カラスの巣・卵の撤去及びヒナを捕獲する際は、捕獲許可書を得た者が実施すること。さらに、捕獲許可書及び腕章も携帯すること。

20. 遊水路巡視

- (1) 開設期間は7月8日から8月21日まで、開放時間は10:00から16:00までとする。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、開設・閉鎖は必ず担当職員と協議すること。（別紙スケジュールを参照）
- (2) 開設期間中は、遊水路の清掃時以外で1日に午前・午後各1回以上の巡視点検を実施し、その点検結果を担当職員に報告すること（様式22-4）。
- (3) 遊水路内及びその周辺には、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞が無いよう十分注意し、除去すること。
- (4) 施設の故障または異常があった場合は、応急処置を行い、その状況を速やかに担当職員に報告し指示を受けること。利用者がいる場合は、安全な場所へ誘導すること。作業中は立入禁止等の対策を講じること。
- (5) 水量の調節や補給水を行い、適正な水面管理を行うこと。

21. 遊水路清掃

- (1) 開設期間の前後と開設期間中に週2回以上実施すること。（別紙スケジュールを参照）
- (2) 遊水路内及びその周辺には、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞が無いよう十分注意し、高圧洗浄機・ホース・デッキブラシ・洗剤等を用いながら清掃し、安全で衛生的な状態の確保に努めること。
- (3) 閉鎖の際には、遊水路の設備・機器等から水が抜けたことを確認すること。
また、その状況の写真を撮影し、担当職員へ提出すること。

22. (東地区) 雁穂公園-遊水路監視・清掃

- (1) 開設期間は7月8日から8月21日までとする。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、開設・閉鎖は必ず担当職員と協議すること。（別紙スケジュールを参照）
- (2) 開設時間は下記のスケジュールを目途に実施すること。
- | | | | |
|---------|-------|---|-------|
| 準備・清掃 | 9:00 | ～ | 10:00 |
| 開放時間 | 10:00 | ～ | 16:00 |
| 清掃・後片付け | 16:00 | ～ | 17:00 |
- (3) 期間中、担当職員が指定する人数の作業員を配置し、利用者の指導及び整理を行うこと。
- (4) 遊水路内及びその周辺には、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞が無いよう十分注意し、高圧洗浄機・ホーキ・デッキブラシ・洗剤等を用いながら清掃し、安全で衛生的な状態の確保に努めること。
- (5) 利用人数を毎日記録してまとめたものを週報に添付し、担当職員へ提出すること。
- (6) 閉鎖の際には、遊水路の設備・機器等から水が抜けたことを確認すること。
また、その状況の写真を撮影し、担当職員へ提出すること。

23. (東地区) 雁穂公園-遊水路監視用詰所について

- (1) 開設期間中の清掃及び施錠は必ず実施すること。
- (2) 詰所は、良好に管理し、熱中症対策を行うこと。
- (3) 詰所には、応急処置に使用する用品（救急箱等）を備えること。
- (4) 詰所は、担当職員の指示する場所に設置すること。
- (5) 詰所の大きさは、2.3*3.0m程度とする。

24. 噴水巡視

- (1) 開設期間は7月8日から8月21日まで、開放時間は10:00から16:00までとする。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、開設・閉鎖は必ず担当職員と協議すること（別紙スケジュールを参照）。
- (2) 開設期間中は、2回／週以上の巡視点検を実施し、その点検結果を担当職員に報告すること（様式22-4）。
- (3) 噴水内及びその周辺には、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞が無いよう十分注意し、除去すること。
- (4) 施設の故障または異常があった場合は、応急処置を行い、その状況を速やかに担当職員に報告し指示を受けること。利用者がいる場合は、安全な場所へ誘

導すること。作業中は立入禁止等の対策を講じること。

- (5) 水量の調節や補給水を行い、適正な水面管理を行うこと。

25. 噴水清掃

- (1) 開設期間の前後と開設期間中に月2回以上実施すること。（別紙スケジュールを参照）
- (2) 噴水内及びその周辺には、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞が無いよう十分注意し、高圧洗浄機・ホーキ・デッキブラシ・洗剤等を用いながら清掃し、安全で衛生的な状態の確保に努めること。
- (3) 閉鎖の際には、噴水の設備・機器等から水が抜けたことを確認すること。
また、その状況の写真を撮影し、担当職員へ提出すること。

26. 照明灯修繕

- (1) 仕様及び使用部品は、札土仕、札造標によること。
- (2) 架空配線で10A以下の使用時は、自動点滅器を北電柱に取り付けるが、この場合、自動点滅器は北海道電力（株）の支給品となるので注意すること。

27. テニスコートネット設置撤去

- (1) 開放期間は4月下旬から11月上旬までとする。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、実施日については必ず担当職員と協議すること。
- (2) 開放時にはテニスコート内の清掃を入念に実施し、プレーに支障がない状態に整備すること。

28.（西地区）北33条緑地-手摺養生

- (1) 積雪により手摺が破損するのを防ぐため撤去すること。保管場所は担当職員の指示を受けること。
- (2) 撤去は降雪前に行うこと。設置は4月中に実施すること。
- (3) 撤去後、支柱の位置がわかるようスノーポール等で目印をつけ、危険のないよう養生すること。

29.（北地区）栄西公園-テニスコート施錠

- (1) 開放期間は4月27日から11月2日までの190日間とする。
- (2) 作業内容は下記とし、その作業結果を担当職員に報告すること（様式22-4）
 - ・午前7:00 テニスコート入口の鍵を開け、テニスコート内を点検する。
 - ・午後7:00 テニスコート内を点検し、テニスコート入口の鍵を施錠する。

30. (北地区) 丘珠緑地-駐車場ゲート管理

- (1) 駐車場ゲートの開放期間は 4月下旬から 11月上旬までとし、冬期間は閉鎖すること。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、オープン・クローズの実施日については必ず担当職員と協議すること。
- (2) 当緑地は河川の遊水地であることから、荒天・警報発令時には利用不可とするため、駐車場ゲートを閉鎖すること。また、天候が回復し、緑地内の清掃が完了して利用可能となり次第、駐車場ゲートを開放すること。その作業結果を担当職員に報告すること。なお、冠水状況により簡易トイレが使用不可となる可能性があることから、状態を確認して担当職員に報告すること。

31. (東地区・北地区) パークゴルフ場管理

- (1) 開放期間は 5月上旬から 11月上旬までとする。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、オープン・クローズの実施日については必ず担当職員と協議すること。日程が確定したら掲示板に案内看板を設置すること。
- (2) 作業内容は下記とし、その作業結果を担当職員に報告すること（様式 22-4）
 - ・オープン 案内看板・注意看板・防球ネット・OB 杣・ホールカップ・フラッグ等を設置し、バンカーの整正を実施すること。
 - ・クローズ 案内看板を設置し、防球ネット・フラッグを取り外し、ホールカップに蓋をすること。

32. (北地区) 落葉ヤード（落ち葉の堆肥化事業）

- (1) 落葉ヤード内及び周辺には、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞が無いよう十分注意し、安全で衛生的な状態の確保に努めること。
- (2) 落葉ヤードへ搬入する際は、上記ゴミ等の混入が無いように注意すること。
- (3) 落葉の収集及び搬入時期、搬入する落ち葉ヤードの箇所については、担当職員の指示によること。
- (4) 落葉切返しの実施回数及び実施時期は、4月、6月、8月、10月の計4回とする。

33. (東地区) 農業支援センター落葉ヤード管理

- (1) 農業支援センター内に設ける落葉ヤードにおいて、ホイールローダを用い落ち葉のかき寄せを行うこと。
- (2) 実施時期については、担当職員の指示によること。

4. 街 路 樹

1. 街路樹維持管理作業

対象路線及び実施回数等については、街路樹維持管理台帳（各地区）に示された内容とする。なお、指定回数を実施できない場合は、事前に担当職員と協議すること。

2. 植樹樹・緑地帯清掃

(1) 作業区分は下記を基準とする。

- ・清掃B 春1回目の清掃で、拾い集め及び掃き型清掃
- ・清掃C 通常の清掃で、拾い集め及び掃き型清掃

(2) 作業時期は下記を基準とする。

- ・清掃B 年1回（4月）
- ・清掃C 年2回（6月、9月）

3. 街路樹剪定

(1) 剪定対象樹種は下記とする。ただし、その他の樹種については、担当職員と協議して実施すること。

年1回 ニセアカシア、ネグンドカエデ、ポプラ類、プラタナス、シンジュ、アオダモ、ギンヨウカエデ等

(2) 担当職員から別途指示がない場合は、街路樹剪定技術指針 平成28年11月みどりの推進部編によるものとする。

(3) 剪定実施にあたっては、作業内容及び注意事項、保安施設設置予定図面、作業工程表を作成し、担当職員に提出すること。作業予定に大きな変更がある場合は担当職員に報告すること。

(4) 剪定の樹形は、見本切りを実施し、担当職員と立会して指示を受けること。
剪定の強さは、周辺施設等の立地状況を考慮すること。

(5) 剪定作業を実施する前に、当該樹木の樹勢の確認を行い枯損・危険等の有無を判断すること。判断が困難な場合は、担当職員から指示を受けること、

(6) 作業実施前にハチの巣の有無を確認すること。

(7) 植樹樹・緑地帯に植え込まれている花苗等に考慮し作業を実施すること。

4. ヤゴ取り

(1) 年2回とする。ただし、現場条件等により変更する場合があるので、実施回数・実施時期は担当職員と協議すること。

(2) 剪定鋏等により、根元から除去し、切り口は手で触れても危なくないように

すること。

- (3) 対象樹種はニセアカシア、ネグンドカエデ、ポプラ類とする。ただし、その他の樹種については、道路・歩道の通行等に支障となる場合は、担当職員と協議して実施すること。

5. 寄植刈込

- (1) 7月までに指定された回数を実施すること。
(2) 枝の密生した個所は、中すかしを実施すること。ただし、原形を十分考慮し、樹冠周縁の小枝で輪郭線を作りながら刈り込むこと。
(3) 枝・幹が密植しすぎるもの及び古くなったものは、切り戻しを実施すること。

6. 支柱管理

- (1) 支柱取付とは、樹木植栽に使用するものである。札造標に基づき作業すること。
(2) 支柱補修とは、支柱を原形に復旧するものである。札造標に基づき作業すること。
(3) 支柱結束とは、古いしゅろ繩、杉皮を取り除いて結束をし直すものである。札造標に基づき作業すること。
(4) 樹木の幹が成長してしゅろ繩がくい込んでいる場合は結束をし直すこと。ただし、支柱が不要と判断される場合は速やかに撤去すること。結束部の杉皮等も除去すること。

7. フジ剪定

- (1) 年1回落葉後に実施すること。
(2) 棚の形等を考慮しながら剪定を行い、ヤゴ・胴ブキ等は根元から除去し、枝の誘引や結束が必要な場合はしゅろ繩で結ぶこと

8. フジ花殻取り

開花終了後、すぐに鋏等により芽を2~3芽残して除去すること。

9. 植樹樹・緑地帯草刈

- (1) 実施回数は年2回を基準とする。
(2) 実施時期は6月に1回、9月に1回を基準とする。
(3) 機械にて草刈を実施する際は、作業区域内及び周辺に保安施設を設置すること。また、小石・ゴミ等の飛散防止措置を必ず講じること。
(4) 樹木や株物、公園施設等を傷つけないよう手刈り等を実施すること。
(5) 植樹樹・緑地帯に植え込まれている花苗等に考慮し作業を実施すること。

10. 人力除草

- (1) 土のやわらかい時に、ヘラや鎌を使って手で根ごと抜き取ること。抜き取った雑草は速やかに処理し、除草後は清掃を行うこと。
- (2) 実施回数は年2回を基準とする。実施時期は6、9月を基準とする。

11. 植樹帯すき取り

すき取りは、担当職員の指示による。

12. 樹木補植

- (1) 樹木植栽は札造標に基づき作業すること。
- (2) 植栽する樹木の樹種・規格・支柱については、担当職員の指示によること。
- (3) 植栽場所については、歩道幅員・交差点からの離隔距離・植栽間隔・他の工作物との離隔距離等、現場条件に制約があるため、担当職員と協議をして決定すること。なお、現場状況に応じて、補植の予告看板を事前に設置することもあるため、担当職員から指示を受けること。

13. 桜花壇用花苗配布

- (1) 町内会等に、指定された花苗数を指定日に、指定場所に配達すること。詳細は、担当職員から別途指示を受けること。
- (2) 配達した際には、配達した花苗の写真撮影し、受取人の確認印またはサインをもらい、納品伝票とあわせて担当職員に提出すること。
- (3) 花苗の種類は、アゲラタム・アリッサム・インパチエンス・キンギョソウ・ケイトウ・サルビア・ベゴニア・ペチュニア・マリーゴールドとする。
- (4) 花苗は、病虫害等の被害のない発育良好なもので、Φ9cm ポリポット入りとし、担当職員の指示により配布すること。

5. 巡 視 等

1. 巡視点検一般

- (1) 緊急性のあるもの（施設の破損や利用者に危険を及ぼすもの）を発見した場合は、直ちに応急処置を行い、その状況を速やかに担当職員に報告し指示を受けること。
- (2) 点検結果については、異常の有無にかかわらず、別紙様式により担当職員に提出すること。
- (3) 巡視点検以外で、荒天・警報発令等により担当職員から指示のあった場合は、速やかに巡視点検を実施し、その結果を別紙様式により担当職員に提出すること。なお、緊急点検を実施する箇所については、担当職員より指示を受けること。
- (4) 巡視点検の報告書に添付する写真管理基準は下記とする。公園名もしくは路線名、巡視点検実施日が確認できるよう撮影すること。
 - ・公園施設巡視点検
異常箇所及び危険箇所がある場合は全公園、該当箇所ない場合は5公園毎に1箇所、園名板もしくは公園全景
 - ・街路巡視点検
異常箇所及び危険箇所がある場合は全路線、該当箇所（ただし、路線全体で異常がある場合は代表箇所とする。）ない場合は5路線毎に1箇所、路線全景
- (5) 通常の維持管理作業中においても、巡視点検項目を意識し、公園及び街路のチェックを実施すること。

2. 公園施設巡視点検

- (1) 全公園を対象に順次点検を実施すること。実施時期は下記とする。
 - ・融雪期間（昼間） 3月（年1回以上；15日～31日まで）
 - ・冬期間（昼間） 4月（GW前まで）・12月・1月 or 2月・3月
に1回（年4回；3月は1日～14日まで）
 - ・夏期間（昼間） 6月・7月・8月に1回/月（年3回）
- (2) 公園施設巡視点検の結果報告は、様式41により担当職員に速やかに報告すること。さらに、公園毎にチェックリスト（様式42・様式43）を作成し、別途担当職員から指示があった場合は提出すること。
- (3) 冬期間（昼間）は、公園内の積雪状況（特にコンビネーション遊具・照明灯周辺・四阿）や積雪による公園施設の被害状況等を確認すること。

3. 街路巡視点検

- (1) 全路線を対象に順次点検を実施すること。実施時期は下記とする。
 - ・年 13 回（4~2 月は 1 回／月、3 月は 2 回／月）
※3 月は 1 日～14 日までに 1 回、15 日～31 日までに 1 回とする。
- (2) 街路巡視を実施する際は 2 名以上で実施すること。
- (3) 街路巡視点検の結果報告は、様式 44 により担当職員に速やかに報告すること。さらに、路線毎にチェックリスト（様式 45）を作成し、別途担当職員から指示があった場合は提出すること。
- (4) （南地区） 伏古・拓北通中央分離帯（パープルロード）の徒步巡視を実施し、その巡視結果を担当職員に報告すること。実施回数は下記とする。
 - ・年 2 回（6 月、8 月）

4. 石標調査

指定された公園について、石標の有無を調査すること。また石標調査報告書（別紙）もしくはそれに準拠する報告書を、11 月末日までに担当職員へ提出すること。

6. 様 式

- ・ 様式 4 1 公園パトロール報告書
- ・ 様式 4 2 公園パトロールチェックリスト（夏期間）
- ・ 様式 4 3 公園パトロールチェックリスト（冬期間）
- ・ 様式 4 4 街路パトロール報告書
- ・ 様式 4 5 街路パトロールチェックリスト
- ・ 様式 5 1 安全パトロール点検表
- ・ 様式 5 2 公園遊具冬囲い報告書
- ・ 石標調査報告書

公園パトロール報告書

様式41

提出日

現場代理人

印

業務名	東区公園及び街路樹等総合維持管理業務	地区	
実施日		回目	
巡視項目	夏期間・冬期間	昼間・夜間	定期・臨時

業務主任

印

No.	公園名	異常の有無	状況・内容	対応の内容	備考
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

(現場代理人からの連絡事項)

(業務主任からの連絡事項)

公園パトロールチェックリスト(夏期間)

様式42

公園名		現場代理人
実施日		業務主任
対象施設		重点的に確認する内容
園内全体	投棄物	放置自転車・粗大ゴミ等の不法投棄物はないか ガラスの破片等の危険物・動物の糞は捨てられていないか
	利用マナー	ホームレス・私的所有物の放置・不法占用がないか 利用マナー(犬の放し飼い・ボール遊び等)は守られているか ゴミステーション・不法駐車(車・バイク)が公園内にないか
園路・広場	園路 階段	舗装の欠損・クラック・根上がりによる転倒の危険性はないか 階段・インターロッキングの破損・段差による転倒の危険性はないか デッキ・枕木の腐食はないか
		踏面・床面に不陸や水たまりはないか
		広場に不陸や水たまりはないか グラウンドの整備用具はきちんと整理されているか 築山の土がえぐれて転倒の危険性はないか
	広場 グラウンド	
植栽	樹木 生垣	倒木・枯損木・枯枝・枝折れはないか 腐食による危険木はないか 通行(園路・道路)に支障となる枝はないか 照明灯・看板にかかっている枝はないか 民地に越境している枝はないか
		公園の見通しを悪くしている中低木・生垣・ヤゴ・胴吹きはないか
		カラス・ハチの巣はないか 害虫の発生はないか
		不要または破損している支柱はないか
		芝が枯れていないか
	その他	
公園施設	全般	施設本体の破損はないか 腐食・腐朽による破損の危険性はないか 施設本体の突起・さざくれ・欠け・傾きはないか ボルト等の部材の欠損はないか 基礎の露出・傾き・ぐらつきはないか 個人名を特定できるような落書きはないか
		遊具周辺に石・凸凹・ガラス等の危険物はないか 可動時に異音は生じていないか 砂場にゴミ・動物の糞は落ちていないか
		遊具周辺に石・凸凹・ガラス等の危険物はないか 可動時に異音は生じていないか 砂場にゴミ・動物の糞は落ちていないか
		ゴミは散乱していないか
		照明灯の不点・つきっぱなしはないか 点検口カバーの腐食はないか 看板の文字は読むことができるか ラミネートの看板の更新は必要ないか
		施設本体の破損・欠損はないか 樹・散水ボックスに土砂等が堆積していないか 漏水はしていないか
	管理施設	側溝・トラフ・樹に泥・砂・落葉等が堆積していないか 施設本体の破損・傾き・欠損・ズレ・ガタツキがないか 勾配がきちんととれているか
	給水設備	側溝・トラフ・樹に泥・砂・落葉等が堆積していないか 施設本体の破損・傾き・欠損・ズレ・ガタツキがないか
		漏水はしていないか
	排水設備	側溝・トラフ・樹に泥・砂・落葉等が堆積していないか 施設本体の破損・傾き・欠損・ズレ・ガタツキがないか
		勾配がきちんととれているか

公園パトロールチェックリスト(冬期間)

様式43

公園名

現場代理人

実施日

業務主任

対象施設	点検項目	重点的に確認する内容
園内全体	全般	重機で雪入れをしていないか 遊具やフェンスの破損の可能性はないか 子供の道路への飛出しの危険性がある雪山はないか 隣地の屋根からの落雪で危険な場所はないか
植栽	樹木	倒木・枯損木・枯枝・枝折れはないか 樹木(主に針葉樹)に過度の積雪は無いか
公園施設	全般	施設本体の破損はないか
	遊具	冬囲いの破損・外れはないか チューブスライダー・土管等に閉じ込められる恐れはないか 遊具と周辺との積雪量の差による滑落の危険性はないか 支柱付近・吊橋の周辺に雪解けによる穴は生じていないか
	四阿	屋根に1m以上の積雪は生じていないか 雪庇やつららは生じていないか 四阿と周辺との積雪量の差による滑落の危険性はないか
	照明灯	照明灯のポール周辺の雪解けによる穴は生じていないか 照明灯のケーブルに触れることが出来るか

街路パトロール報告書

様式44

提出日

現場代理人

印

業務名	東区公園及び街路樹等総合維持管理業務	地区	
実施日		回目	
巡視項目	夏期間・冬期間	昼間・夜間	定期・臨時

業務主任

印

No.	路線名	異常の有無	状況・内容	対応の内容	備考
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

(現場代理人からの連絡事項)

(業務主任からの連絡事項)

街路パトロールチェックリスト

様式45

路線名	現場代理人	
実施日	業務主任	
対象施設	点検項目	重点的に確認する内容
街路全体	全般	放置自転車・粗大ゴミ等の不法投棄物はないか ガラスの破片等の危険物・動物の糞は捨てられていないか 草刈の必要はないか
植栽	高木	倒木・枯損木・枯枝・枝折れはないか 腐食による危険木はないか 道路側に傾倒していないか 通行(歩道・道路)に支障となる枝はないか 歩行者・自転車に接触する恐れがある枝はないか ヤゴ・胴吹きが繁茂しているものはないか 信号・標識・街灯にかかっている枝はないか 民地に越境している枝はないか 見通しが悪いものはないか 不要または破損している支柱はないか 支柱の結束が食い込んでいる樹木はないか
	低木 草花	歩道・車道にはみ出しているものはないか 見通しが悪いものはないか
	切株	切株による転倒の危険性はないか 切株の中心部が腐食して穴があいていないか
	その他	カラス・ハチの巣はないか 害虫の発生はないか
	植樹枠	全般

東区公園及び街路樹等総合維持管理業務 安全パトロール点検表

提出日：令和 年 月 日

実施日：令和 年 月 日
業者名：
点検者：印

地区名	地区	第 期
施工業者名		
施工箇所	作業内容	

評価項目	評価内容	確認項目	指摘		指摘内容
			無	有	
1.施工体制全般	<input type="checkbox"/> 作業ミーティング・KY活動の実施について				
	<input type="checkbox"/> 使用車両・使用機械の作業前点検について				
	<input type="checkbox"/> 作業範囲の確認について（危険物の有無、歩行者・車両の通行量など）				
	<input type="checkbox"/> 使用車両の業務名・受託業者名の掲示について				
	<input type="checkbox"/> 使用車両の道路使用許可証の掲示について				
	<input type="checkbox"/> 作業員の服装・保護具の着用について				
	<input type="checkbox"/> 該当しない				
2.標識類の設置状況	<input type="checkbox"/> 作業範囲周辺の看板・保安施設の設置場所について				
	<input type="checkbox"/> 使用車両の停車位置・保安施設の設置場所について				
	<input type="checkbox"/> 交通誘導員の配置位置・誘導作業について（車両誘導）				
	<input type="checkbox"/> 作業員の配置位置・誘導作業について（歩行者・公園利用者誘導）				
	<input type="checkbox"/> 車両・歩行者の通行幅の確保について				
	<input type="checkbox"/> 該当しない				
	<input type="checkbox"/> 評価				
3.現場の整理整頓	<input type="checkbox"/> 使用機械・資材の整理整頓について				
	<input type="checkbox"/> 現場発生品（ゴミ・剪定枝・伐採木・刈草など）の整理整頓について				
	<input type="checkbox"/> 作業完了後の後片付けについて（作業範囲周辺を含む）				
	<input type="checkbox"/> 現場発生品の回収が翌日になる場合の整理整頓について				
	<input type="checkbox"/> 評価				
	<input type="checkbox"/> 評価				
	<input type="checkbox"/> 評価				
4.安全措置一般	<input type="checkbox"/> 高所作業時における作業員の落下防止措置について				
	<input type="checkbox"/> 草刈時における飛散防止措置について				
	<input type="checkbox"/> 公園施設・樹木の周辺の手刈りの実施について				
	<input type="checkbox"/> 刈草の飛散について				
	<input type="checkbox"/> プロワー使用時における周辺状況について				
	<input type="checkbox"/> チェンソー使用時におけるノコ屑の飛散について				
	<input type="checkbox"/> 高所作業時における落下物対策について				
該当しない	<input type="checkbox"/> アウトリガーの展開及び接地面の養生について				
	<input type="checkbox"/> 建設車両の作業範囲内の安全管理について				
	<input type="checkbox"/> 車両の移動時の誘導について				
	<input type="checkbox"/> 車両を離れる際のキーの管理について				
	<input type="checkbox"/> 評価				
	<input type="checkbox"/> 評価				
	<input type="checkbox"/> 評価				
計					

指摘内容に対する改善事項	•
	•
	•

総評 (優良事項があれば内容を記入)	
-----------------------	--

公園遊具冬囲い報告書

様式52

提出日

現場代理人

印

業務名	東区公園及び街路樹等総合維持管理業務	地区	
実施日		回目	
作業内容	遊具冬囲い	昼間・夜間	定期・臨時

業務主任

印

遊具使用の安全確認を実施し、問題が無い場合は冬囲いを撤去する(実施日を記載)

破損・異常がある場合は、担当職員に速やかに報告すること。

「破損or異常、確認日」を記載、状況写真も添付すること。

積雪で確認できない場合は、「△、点検日」を記載、点検予定日を次回に修正すること。


その他遊具は遊具名も記載すること。書ききれない場合は連絡事項に記載すること。

報告書は作業実施日毎に担当職員にメールorFAXで提出すること(印鑑は不要)

No.	公園名	鉄棒	ブランコ	シーソー	その他	備考
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
(現場代理人からの連絡事項)			(業務主任からの連絡事項)			

石標調査報告書

赤字 : 記載例

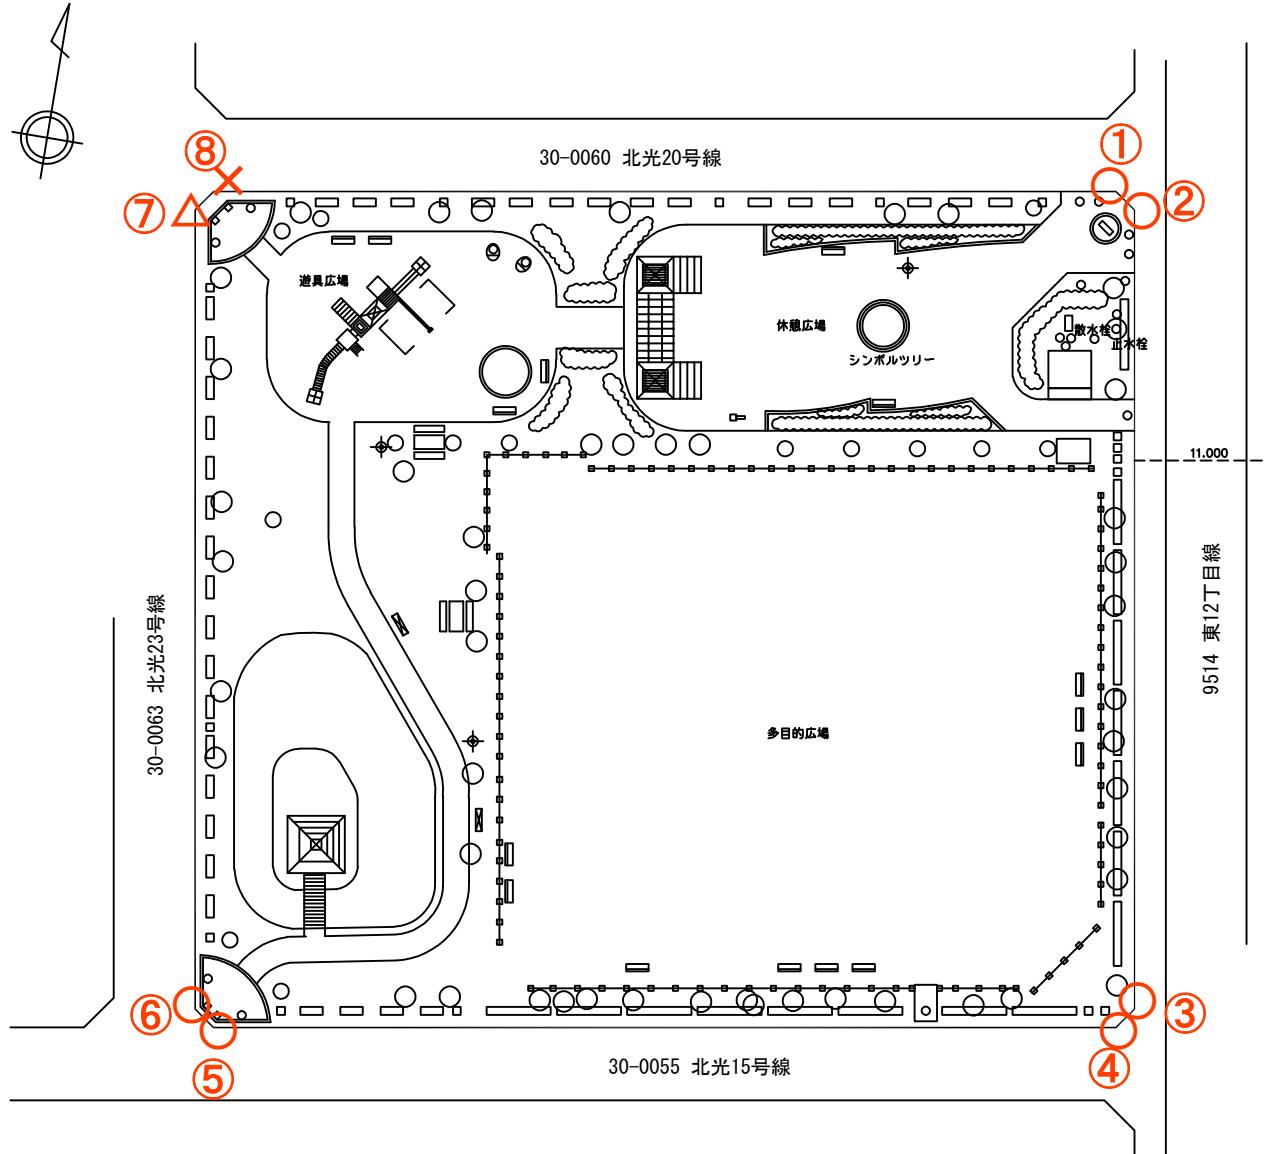

凡 例	
○	汚水枠
□	雨水枠
⊖	制水枠
(M)	マンホール
▨	石積(傾)
▨▨	石積(直)
▨▨▨	コンクリート擁壁(傾)
▨▨▨▨	コンクリート擁壁(直)
▨▨▨▨▨	ブロック(傾)
▨▨▨▨▨▨	ブロック(直)
▨▨▨▨▨▨▨	ブロック塀
▨▨▨▨▨▨▨▨	板塀
▨▨▨▨▨▨▨▨▨	生垣
▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨	金網柵
▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨	鉄柵
▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨	投光器
▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨	照明灯
—○—	北電柱
—●—	電話柱
(H)	街路灯
—●—	消火栓

記載事項

石標番号
調査結果内容

有 : ○

無 : ×

破損等上記以外 : △

整理番号	東街 7
------	------

平成 25 年 12 月 20 日


公園名	明園公園
土地の所在	北 21 条東 10 丁目
現況図番号	07-10 縮尺 1:450
作成者	札幌市みどりの推進部みどりの管理課
所管課所名	札幌市みどりの推進部みどりの管理課




公園名・石標番号の分かる写真



公園名・石標番号の分かる写真

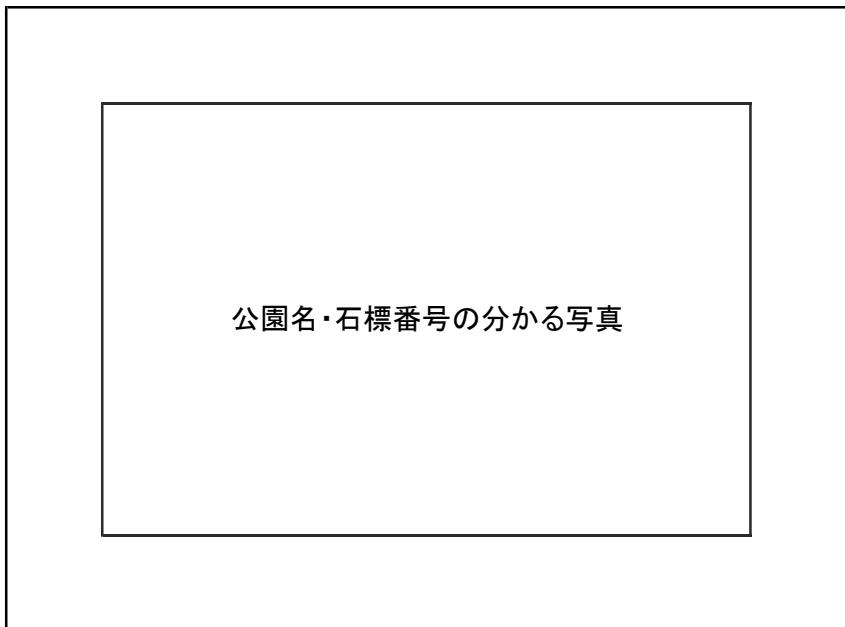

公園名・石標番号の分かる写真

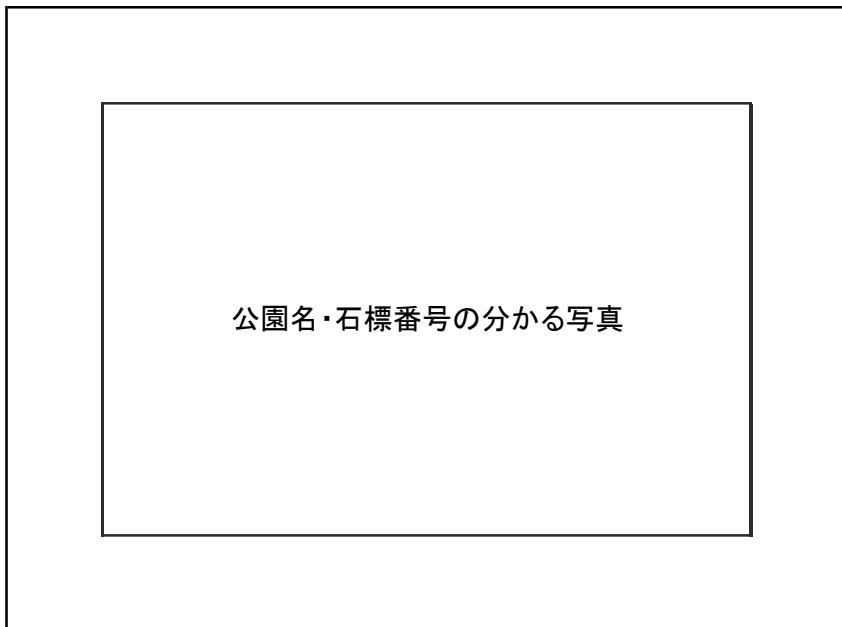

公園名・石標番号の分かる写真

撮影日

整理番号

公園名

R4 公園清掃スケジュール

4

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	(22)	23
24	25	26	27	28	29	30

5

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	(23)	24	25	26	27	28
29	30	31				

6

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
						4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	(20)	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

7

日	月	火	水	木	金	土
						1
						2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	(18)	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

8

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	(15)	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

9

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
						3
4	5	6	7	8	9	10
11	(12)	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

10

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	(10)	11	12	14	15	16
16	★7	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	★31					

11

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12
13	★14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

清掃A(年25回)

4/25(月)～10/10(月)まで毎週月曜日

清掃A(年13回)

4/25(月)～10/10(月)まで隔週月曜日

清掃A(年6回)

4/25(月)～10/10(月)まで各月指定日

清掃B(春1回)

4/22(金)GW前まで

清掃C(秋2～3回)

10/17～11月末までの隔週月曜日(状況に応じて回数及び実施日を変更)

R4 遊水路清掃・巡視スケジュール

7

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

8

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

開設期間 45日間 7/8～8/21 10時～16時

遊水路清掃 14回 開設期間前後・期間中の週2回、8/22は閉鎖作業を含む

遊水路巡視 32日 清掃日以外毎日・2回

噴水設備保守点検 1回 開設前(その他必要に応じて)

R4 噴水清掃・巡視スケジュール

7

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

8

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

開設期間 45日間 7/8～8/21 10時～16時

噴水清掃 4回 開設期間前後・期間中、8/22は閉鎖作業を含む

噴水巡視 9日 月・金曜日(清掃がある週は月曜日のみだが、開設前後は上記参照)

噴水設備保守点検 1回 開設前(その他必要に応じて)

東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(東地区) 業務委託料総括表

区分	工種	種別	単位	公園	街路樹	合計		
直接業務費	標準作業	清掃・草刈	1式					
		樹木管理	1式					
		施設管理	1式					
		歩道美化	1式					
		鳥獣対応	1式					
		安全費	1式					
	地区特有作業	小計	1式					
		樹木管理	1式					
		施設管理	1式					
		廃棄物処理	1式					
	小計		1式					
合計		1式						
共通仮設費	共通仮設費(率計上)		1式					
	合計		1式					
純業務費			1式					
現場管理費			1式					
業務原価			1式					
一般管理費			1式					
業務価格			1式					
消費税等相当額			1式					
業務委託料			1式					

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R4年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(東地区)【公園編 1】	当 初	事業区分		公園緑地整備・改修	
						工事区分	公園維持管理	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量		数量増減	摘要
公園維持管理				式	1			
標準作業				式	1			
清掃・草刈				式	1			
清掃				式	1			内-1号
草刈				式	1			内-2号
樹木管理				式	1			
下枝・支柱・薬剤				式	1			内-3号
低木等管理				式	1			内-4号
高木剪定				式	1			内-5号
伐採				式	1			内-6号
抜根				式	1			内-7号
樹木冬圃い				式	1			内-8号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R4年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(東地区)【公園編 】	当 初		事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 公園維持管理	
							数量	数量増減
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量			摘要
	施設管理			式	1			
	砂場・広場等			式	1			内-9号
	照明灯			式	1			内-10号
	巡視点検			式	1			内-11号
	施設冬囲い			式	1			内-12号
	鳥獣対応			式	1			
	カラス・ハチ			式	1			内-13号
	区特有作業			式	1			
	樹木管理			式	1			
	樹木植栽			式	1			内-14号
	施設管理			式	1			
	遊水路管理			式	1			内-15号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R4年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(東地区)【公園編 1】	当 初	事業区分		公園緑地整備・改修	
					工事区分	公園維持管理		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量		数量増減	摘要
	砂場・広場等			式		1		内-16号
	その他管理			式		1		内-17号
	廃棄物処理			式		1		
	廃棄物処理費			式		1		内-18号
	直接工事費			式		1		
	共通仮設費			式		1		
	共通仮設費（率計上）			式		1		
	純工事費			式		1		
	現場管理費			式		1		
	工事原価			式		1		
	一般管理費等			式		1		
	工事価格			式		1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R4年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(東地区)【公園編 1】	当 初	事業区分		共通仮設費			
						工事区分	共通仮設費	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量		数量増減	摘要		
消費税等相当額				式	1					
工事費計				式	1					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 1号内訳書	清掃			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
清掃A	拾い集め型	1000m2	2, 760		單一 1号
清掃B	春1回目；拾い+掃き	1000m2	268		單一 2号
清掃C	秋清掃；拾い+掃き	1000m2	537		單一 3号
樹清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm以上	箇所	1		
U型側溝除草清掃		m	1		單一 4号
ゴミ袋回収	40L；運搬距離12km以下	袋	2, 800		單一 5号
ゴミ袋回収	10L；運搬距離12km以下	袋	10		單一 6号
放置ゴミ回収	家電・自転車・タイヤなど	回	10		單一 7号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 2号内訳書	草刈			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
草刈C	草丈50cm以下；刈払機；片付無	100m2	70		単一 8号
草刈D	急斜面；刈払機；片付含む	100m2	56		単一 9号
草刈E	草丈10cm前後；ローラーモア；片付含む	100m2	2, 690		単一 10号
草刈 I	モア95%；手刈り5%；片付含む	100m2	1, 330		単一 11号
草刈 J	モア95%；手刈り5%；片付無	100m2	993		単一 12号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 3号内訳書	下枝・支柱・薬剤			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
ヤゴ取りA	C50cm以下	本	50		単一 13号
樹木下枝取り		本	50		単一 14号
薬剤散布B	防除・除去剤；購入品	L	1		単一 15号
薬剤散布C	支給品	L	1		単一 16号
薬剤カプセル打込みD	公園樹など；薬剤支給	本	50		単一 17号
支柱取付B-1	二脚鳥居支柱A；支給品	組	1		単一 18号
丸太支柱	支柱取付B-2 二脚鳥居支柱A；購入品	組	1		単一 19号
丸太支柱	支柱取付K-2 八ヶ掛支柱A；購入品	組	1		単一 20号
支柱取付M-2	中木添柱形(1本形・竹) 高100cm上；購入品	組	1		単一 21号
支柱撤去B	二脚鳥居支柱A；片付含む	組	1		単一 22号
支柱撤去K	八ヶ掛(丸太)支柱A；片付含む	組	1		単一 23号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 4号内訳書	低木等管理			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
生垣刈込B	60≤H<120cm ; 片付含む	10m	439		単一 24号
寄植刈込A	H<120cm ; 片付含む	10m2	30		単一 25号
寄植刈込B	120≤H<200cm ; 片付含む	10m2	1		単一 26号
寄植刈込C	200cm≤H ; 片付含む	10m2	1		単一 27号
藤棚剪定		m2	397		単一 28号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 5号内訳書	高木剪定			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
公園樹木剪定A	30<C≤60cm ; 人力 ; 片付含む	本	5		単一 29号
公園樹木剪定B	60<C≤90cm ; 人力 ; 片付含む	本	5		単一 30号
公園樹木剪定C	90<C≤105cm ; 人力 ; 片付含む	本	5		単一 31号
公園樹木剪定D	105<C≤120cm ; 人力 ; 片付含む	本	5		単一 32号
公園樹木剪定E	120<C≤150cm ; 人力 ; 片付含む	本	5		単一 33号
公園樹木剪定F	8.0<H≤12.0m ; 高所作業車使用 ; 片付含む	本	5		単一 34号
公園樹木剪定G	12.0<H≤18.5m ; 高所作業車使用 ; 片付含む	本	3		単一 35号
公園樹木剪定H	18.5<H≤23.0m ; 高所作業車使用 ; 片付含む	本	3		単一 36号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 6号内訳書	伐採			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 1.000-00000002000	2021. 11 2021. 11 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
伐採A	15≤C<20cm	本	5		單一 37号
伐採B	20≤C<30cm	本	5		單一 38号
伐採C	30≤C<40cm	本	5		單一 39号
伐採D	40≤C<60cm	本	5		單一 40号
伐採E	60≤C<80cm	本	5		單一 41号
伐採F	80≤C<100cm	本	5		單一 42号
伐採G	100≤C<120cm	本	5		單一 43号
伐採H	120≤C<150	本	2		單一 44号
伐採 I	150cm≤C	本	2		單一 45号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 7号内訳書	拔根			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 1.000-00000002000	2021. 11 2021. 11 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
拔根A	C<30cm	本	1		單一 46号
拔根B	30≤C<60cm	本	1		單一 47号
拔根C	60≤C<90cm	本	1		單一 48号
拔根D	90≤C<120cm	本	1		單一 49号
拔根E	120≤C<150cm	本	1		單一 50号
拔根F	150cm≤C	本	1		單一 51号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 8号内訳書	樹木冬囲い				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 1. 000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
樹木冬囲い設置C	低木；晒竹；H=1.2m, W=0.8m；購入品	組	1		単一 52号
樹木冬囲い撤去C	低木；晒竹；H=1.2m, W=0.8m	組	1		単一 53号
樹木冬囲い設置D	低木；縄1巻き；H=0.6m, W=0.3m；購入品	組	1		単一 54号
樹木冬囲い撤去D	低木；縄1巻き；H=0.6m, W=0.3m	組	1		単一 55号
樹木冬囲い設置E	低木；縄2巻き；H0.9m, W0.5m；購入品	組	1		単一 56号
樹木冬囲い撤去E	低木；縄2巻き；H0.9m, W0.5m	組	1		単一 57号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 9号内訳書	砂場・広場等			単価適用年月 歩掛け適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
砂場整正	異物除去；砂起こし $t=200$	m ²	1, 030		単一 58号
砂場砂撤去		m ³	3		単一 59号
砂場砂補充	購入品	m ³	10		単一 60号
グラウンド土補充	砂	m ³	1		単一 61号
グラウンド土補充	黒土	m ³	1		単一 62号
グラウンド土補充	赤土	m ³	1		単一 63号
ダスト舗装		m ²	20		単一 64号
水飲み台蛇口交換	支給品	箇所	5		単一 65号
石積補修A	天端、端面仕上	m ²	3		単一 66号
テニスコートネット設置・撤去		面	5		単一 67号
張芝工	芝串なし	m ²	1		単一 68号
張芝工	芝串あり	m ²	1		単一 69号

一式当たり内訳書（金抜き）

一式当たり内訳書（金抜き）

第 10号内訳書	照明灯				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 1.000-00000002000	2021.11 2021.11 2021.11 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
メタルハライドランプ取替 B	200W	個	1		単一 73号	
メタルハライドランプ取替 C	300W	個	1		単一 74号	
メタルハライドランプ取替 D	400W	個	1		単一 75号	
ナトリウムランプ取替C	NH180W	個	1		単一 76号	
水銀灯用安定器取替B	HF200W；高力率100V	個	1		単一 77号	
水銀灯用安定器取替C	HF300W；高力率100V	個	1		単一 78号	
水銀灯用安定器取替F	HF200W；高力率200V	個	1		単一 79号	
水銀灯用安定器取替G	HF300W；高力率200V	個	1		単一 80号	
ナトリウム灯用安定器取替 C	NH180W；高力率200V	個	1		単一 81号	
自動点滅器取替C	200V光電式；リト線型；3A	個	1		単一 82号	
安全ブレーカー取替	110V/220V2P2E20A	個	1		単一 83号	
照明器具(灯具)取替B	HST1-250～400 水銀灯400W以下	灯	1		単一 84号	

一式当たり内訳書（金抜き）

第 10号内訳書	照明灯			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
カラーポールカバー取替	段付；塩ビ被覆	個	1		単一 85号
ポール内ボックス取替	(接続電線5.5mm ² の場合) ; MCB 2P送り端子台付	個	1		単一 86号
引込用ビニル絶縁電線	DV2.6mm ; 2心平形	m	1		単一 87号
引込線布設手間	2.6mm ; 2F	径間	1		単一 88号
不点調査		箇所	10		単一 89号
LED灯具設置及び既設灯具撤去	平行水平面照度 1 Lx 範囲15m以上光束27601m以上 適合ポール89.1φ	箇所	1		単一 90号
LED照明灯設置(既設照明灯撤去含む)	平行水平面照度1Lx範囲15m以上 光束27601m以上適合ポール89.1φ	箇所	1		単一 91号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

一式当たり内訳書（金抜き）

第 12号内訳書	施設冬囲い			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
水飲み台冬囲いA	開栓・閉栓	基	65		單一 93号
水飲み台冬囲い設置C	身障者用；むしろ2枚；閉栓	基	65		單一 94号
水飲み台冬囲い撤去C	身障者用；むしろ2枚；開栓	基	65		單一 95号
遊具(ブランコ・シーソー等)冬囲い設置		基	164		單一 96号
遊具(ブランコ・シーソー等)冬囲い撤去		基	164		單一 97号
遊具(鉄棒)冬囲い設置・撤去	支給品	基	42		單一 98号
スノーポール	設置；支給品；再利用	本	20		單一 99号
スノーポール	撤去；支給品；再利用	本	20		單一 100号
人力除雪工		m3	300		單一 101号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 13号内訳書	カラス・ハチ				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 1.000-00000002000	2021.11 2021.11 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
カラスの巣撤去A	人力	箇所	3		単一 102号	
カラスの巣撤去B	高所作業車12m級	箇所	1		単一 103号	
カラスの巣撤去C	高所作業車18~18.5m級	箇所	1		単一 104号	
カラスの巣撤去D	高所作業車22~23m級	箇所	1		単一 105号	
ハチの巣撤去		箇所	3		単一 106号	
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

一式当たり内訳書（金抜き）

第 15号内訳書	遊水路管理			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
遊水路巡視点検B	2回/日；札苗・東苗穂北・丘珠・中沼公園	日	32		単一 108号
遊水路清掃B	札苗・東苗穂北・丘珠・中沼公園333m2	回	14		単一 109号
噴水設備保守点検	小規模	箇所	5		単一 110号
遊水路常駐監視	日中：雁穂公園（清掃含む）	日	45		単一 111号
ユニットハウス運搬	クレーン付きトラック 4 t 積2. 9 t 吊 3 h	回	2		単一 112号
ユニットハウス整備費	建設物価 2021・11月号 1800×3600	棟	1		
ユニットハウス賃貸費	建設物価 2021・11月号 1800×3600	日	45		
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 16号内訳書	砂場・広場等			単価適用年月 歩掛け適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
簡易看板設置A	木杭1本(L=1.2~1.8m, 末口6cm程度) ; 看板支給	基	3		単一 113号
簡易看板設置B	木杭2本(L=1.2~1.8m, 末口6cm程度) ; 看板支給	基	1		単一 114号
簡易看板設置C	木杭1本(L=1.2~1.8m, 末口6cm程度) ; 木杭・看板支給	基	3		単一 115号
簡易看板設置D	木杭2本(L=1.2~1.8m, 末口6cm程度) ; 木杭・看板支給	基	1		単一 116号
赤土敷均しA 仕上げ厚15cm m人力	広場整正A	m2	10		単一 117号
元地盤耕起	広場整正D 元地盤耕起A 砂・砂質土	m2	1		単一 118号
元地盤耕起	広場整正E 元地盤耕起B 碳質土・粘性土	m2	1		単一 119号
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m3	3		
赤土客土	客土C 現場制約有 赤土(購入土)	m3	5		単一 120号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 17号内訳書	その他管理			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
高所作業車	12m級	日	1		単一 121号
高所作業車	18~18.5m級	日	1		単一 122号
高所作業車	22~23m級	日	1		単一 123号
石標調査		公園	91		単一 124号
パークゴルフ場管理	開園または閉園作業	回	4		単一 125号
落葉ヤード管理	支援センター内	日	21		単一 126号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R4年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(東地区)【街路樹編】	当初		事業区分	公園緑地整備・改修	
						工事区分	街路樹維持管理	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量		数量増減	摘要
	街路樹維持管理			式	1			
	標準作業			式	1			
	清掃・草刈			式	1			
	清掃			式	1			内-1号
	草刈			式	1			内-2号
	樹木管理			式	1			
	下枝・支柱・薬剤			式	1			内-3号
	低木等管理			式	1			内-4号
	高木剪定			式	1			内-5号
	伐採			式	1			内-6号
	抜根			式	1			内-7号
	巡視点検			式	1			内-8号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R4年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(東地区)【街路樹 編】	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修
					工事区分	街路樹維持管理
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減
	樹木冬囲い			式	1	内-9号
	歩道美化			式	1	
	花苗配布			式	1	内-10号
	鳥獣対応			式	1	
	カラス・ハチ			式	1	内-11号
	安全費			式	1	
	交通管理			式	1	内-12号
	区特有作業			式	1	
	樹木管理			式	1	
	樹木補植			式	1	内-13号
	その他管理			式	1	内-14号
	廃棄物処理			式	1	

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R4年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(東地区)【街路樹 編】	当 初	事業区分		公園緑地整備・改修	
					工事区分	街路樹維持管理		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量		数量増減	摘要
	廃棄物処理費			式	1			内-15号
	直接工事費			式	1			
	共通仮設費			式	1			
	共通仮設費（率計上）			式	1			
	純工事費			式	1			
	現場管理費			式	1			
	工事原価			式	1			
	一般管理費等			式	1			
	工事価格			式	1			
	消費税等相当額			式	1			
	工事費計			式	1			

一式当たり内訳書（金抜き）

一式当たり内訳書（金抜き）

一式当たり内訳書（金抜き）

第 3号内訳書	下枝・支柱・薬剤				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 1.000-00000002000	2021.11 2021.11 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
ヤゴ取りA	C50cm以下	本	766		単一 4号	
樹木下枝取り		本	100		単一 5号	
薬剤散布C	施工手間のみ 薬剤（支給品）	L	10		単一 6号	
薬剤カプセル打込みD	公園樹など；薬剤支給	本	100		単一 7号	
支柱結束A	二脚鳥居型；C30cm標準	本	100		単一 8号	
支柱結束B	二脚鳥居型添木付；C30cm標準	本	10		単一 9号	
丸太支柱	支柱取付B-2 二脚鳥居支柱A；購入品	組	1		単一 10号	
支柱取付A-1	二脚鳥居型添木付；支給品	組	10		単一 11号	
支柱取付B-1	二脚鳥居型添木無；支給品L=1.8m	組	10		単一 12号	
支柱撤去A	二脚鳥居型添木付 片付け含む	組	50		単一 13号	
支柱撤去B	二脚鳥居型添木無；L=1.8m 片付け含む	組	50		単一 14号	
支柱撤去C	二脚鳥居型添木無；L=2.1m 片付け含む	組	1		単一 15号	

一式当たり内訳書（金抜き）

第 3号内訳書	下枝・支柱・薬剤				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 1. 000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
支柱撤去D	二脚鳥居型；ティックウッド；L=1.8m	組	1		単一 16号
支柱補修A	購入品；支柱1本取替；L=1.8m	組	1		単一 17号
支柱補修C	購入品；横木1本取替；L=0.6m	組	1		単一 18号
支柱補修D	支給品；支柱1本取替；L=1.8m	組	1		単一 19号
支柱補修F	支給品；横木1本取替；L=0.6m	組	1		単一 20号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

一式当たり内訳書（金抜き）

第 5号内訳書	高木剪定			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 1. 000-00000002000	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
街路樹木剪定A	C≤30cm ; 人力 ; 片付含む	本	8		單一 23号
街路樹木剪定B	30 < C ≤ 60cm ; 人力 ; 片付含む	本	75		單一 24号
街路樹木剪定C	60 < C ≤ 90cm ; 人力 ; 片付含む	本	213		單一 25号
街路樹木剪定D	90 < C ≤ 105cm ; 人力 ; 片付含む	本	8		單一 26号
街路樹木剪定E	105 < C ≤ 120cm ; 人力 ; 片付含む	本	11		單一 27号
街路樹木剪定F	120 < C ≤ 150cm ; 人力 ; 片付含む	本	18		單一 28号
街路樹木剪定M	H=12m程度 ; 高所作業車使用 ; 片付含む	本	6		單一 29号
街路樹木剪定N	H=18m程度 ; 高所作業車使用 ; 片付含む	本	1		單一 30号
街路樹木剪定O	H=22m程度 ; 高所作業車使用 ; 片付含む	本	1		單一 31号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 6号内訳書	伐採				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
伐採A	15≤C<20cm	本	2		單一 32号
伐採B	20≤C<30cm	本	2		單一 33号
伐採C	30≤C<40cm	本	2		單一 34号
伐採D	40≤C<60cm	本	2		單一 35号
伐採E	60≤C<80cm	本	2		單一 36号
伐採F	80≤C<100cm	本	1		單一 37号
伐採G	100≤C<120cm	本	1		單一 38号
伐採H	120≤C<150cm	本	1		單一 39号
伐採 I	150cm≤C	本	1		單一 40号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 7号内訳書	拔根				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
拔根A	C<30cm	本	1		單一 41号
拔根B	30≤C<60cm	本	1		單一 42号
拔根C	60≤C<90cm	本	1		單一 43号
拔根D	90≤C<120cm	本	1		單一 44号
拔根E	120≤C<150cm	本	1		單一 45号
拔根F	150cm≤C	本	1		單一 46号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

一式当たり内訳書（金抜き）

一式当たり内訳書（金抜き）

一式当たり内訳書（金抜き）

第 11号内訳書	カラス・ハチ				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 1. 000-00000002000	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
カラスの巣撤去A	人力	箇所	1		单一 52号	
カラスの巣撤去B	高所作業車12m級	箇所	1		单一 53号	
カラスの巣撤去C	高所作業車18~18.5m級	箇所	1		单一 54号	
カラスの巣撤去D	高所作業車22~23m級	箇所	1		单一 55号	
カラスの巣撤去E	高所作業車を使用する緊急撤去	箇所	1		单一 56号	
ハチの巣撤去		箇所	1		单一 57号	
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

一式当たり内訳書（金抜き）

一式当たり内訳書（金抜き）

第 14号内訳書	その他管理				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 1.000-00000002000	2021. 11 2021. 11 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
藤棚剪定		m2	216		単一 61号	
藤花殻取り		本	72		単一 62号	
高所作業車運転費	12m級	日	3		単一 63号	
高所作業車運転費	18~18.5m級	日	1		単一 64号	
高所作業車運転費	22~23m級	日	1		単一 65号	
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

令和4年度 作業数量集計表(東地区)

1. 公園(東地区) 公園数92 街区83(うち町内会管理38) 近隣6 地区1 緑地1 その他1

種別	項目	規格	作業数量	単位	設計数量
清掃	清掃A	拾い集め型		m2	2,760,000
		年13回	164,561	m2	2,139,293
		年6回	104,198	m2	625,188
	清掃B	春1回目 拾い+掃き	268,759	m2	268,000
清掃	清掃C	秋の落葉 拾い+掃き		m2	537,000
		年2回	268,759	m2	537,518
草刈	草刈I	モア:手刈/95:5 全片付け		m2	133,000
		年1回	133,450	m2	133,450
	草刈E	モア 全片付け		m2	269,000
		年2回	134,938	m2	269,876
	草刈C	刈払機、片付けなし		m2	7,000
		年2回(東苗穂北 林部分)	2,056	m2	4,112
		年2回(東雁来 木道部分)	280	m2	560
		年1回(中沼リサイクル 調整地)	2,373	m2	2,373
	草刈D	急斜面 刈払機 片付け含む		m2	5,600
		年2回 東雁来 急斜面部	2,800	m2	5,600
	草刈J	モア:手刈/95:5 片付けなし		m2	99,300
		年8回 中沼リサイクル パークゴルフ場	4,318	m2	34,544
		年8回 東雁来 パークゴルフ場	8,100	m2	64,800
樹木管理	生垣刈込B	片付け含む		m	4,390
		年2回	1,933	m	3,866
		年1回	524	m	524
	寄植刈込A	中沼、札苗東、東雁来	300	m2	300
施設管理	藤棚剪定		397	m2	397
	砂場整正	異物除去;砂起こし=t=200	1,030	m ²	1,030
	テニスコートネット設置・撤去		5	面	5
	除草B	花壇草取;手作業;普通		m2	3,100
巡視点検	年2回(No.71,263,265,1014,1016,1017)		1,574	m2	3,148
	公園巡視点検(昼)	年4回・冬期間	92	箇所	368
	公園巡視点検(昼)	年3回・夏期間	92	箇所	276
施設冬廻い	公園巡視点検(昼)	年1回・融雪期間	92	箇所	92
	水飲台冬廻い(開栓・閉栓含む)	設置・撤去;むしろ2枚	65	箇所	65
	遊具冬廻い	設置・撤去;プランコ・シーソー等	164	箇所	164
遊水路管理	遊具冬廻い	設置・撤去;鉄棒	42	箇所	42
	遊水路常駐監視(清掃含む)	雁穂・45m ²	45	日	45
	遊水路清掃	札苗・東苗穂北・丘珠・中沼	14	回	14
	遊水路巡視	札苗・東苗穂北・丘珠・中沼	32	日	32
地区特有作業	循環設備保守点検(小規模)	札苗・東苗穂北・丘珠・中沼・雁穂	5	箇所	5
	石標調査	東地区(東雁来自動車道広場を除く)	91	公園	91

2. 街路樹(東地区) 路線数 75、路線距離 59.0km

種別	項目	規格	作業数量	単位	設計数量
清掃	清掃B	春1回目	130,301	m2	130,000
	清掃C	年2回	130,301	m2	260,000
草刈	草刈L	刈払機:手刈/95:5 全片付け 年2回	111,895	m2	223,000
低木等管理	寄植刈込	年1回:札幌当別線	750	m2	750
	人力除草	年2回	50	m2	100
高木剪定	街路樹木剪定A	年1回;幹周~30	8	本	8
	街路樹木剪定B	年1回;31~60	75	本	75
	街路樹木剪定C	年1回;61~90	213	本	213
	街路樹木剪定D	年1回;91~105	8	本	8
	街路樹木剪定E	年1回;106~120	11	本	11
	街路樹木剪定F	年1回;121~150	18	本	18
	街路樹木剪定M	年1回;H=12程度	6	本	6
	街路樹木剪定N	年1回;H=18m程度	1	本	1
	街路樹木剪定O	年1回;H=22m程度	1	本	1
巡視点検	管理路線巡視	年13回	104.2	km	1,350
花苗配布	桜花壇用花苗配布		5,570	株	5,570
地区特有作業	フジ剪定	札幌当別線	216	m2	216
	フジ花殻取り	札幌当別線	72	本	72

令和4年度 公園維持管理台帳（東地区）

管理形態	公園番号	公園名	所在地	面積	清掃A	清掃B	清掃C	巡視 屋間・ 冬	巡視 屋間・ 夏	巡視 屋間・ 融雪	芝生面 積	草刈C (草丈50c m以下・無)	草刈D(急 斜面・有)	草刈E(草 丈10cm 以下・有)	草刈F(毛 ア95・手 刈5・有)	草刈G(毛 ア95・手 刈5・無)	生垣延 長	生垣刈込	樹種	藤棚 面積	花壇 面積	遊水路 監視点 検	遊水路 清掃	遊水路 ・噴水 巡視	遊水路 ・噴水 面積	照明灯 (LED)	その他 施設	砂場 面積	シーソー	ブランコ	鉄棒	その他 遊具	水飲台	トラフ延 長	樹個数	備考
				m ²	回	回	回	回	回	回	m ²	1~2回	2回	2回	夏1回	8回	m	回	m ²	m ²	日	回	日	m ²	基	基	基	基	基	基	m	個				
1	41	東苗穂つつじ公園	東苗穂7条3丁目	1,041				4	3	1	115						22	1	ニオイヒバ						1(1)	50	1	1	1	1	1	1	1	園名板脱着		
1	71	中沼団地第2公園	中沼6条1丁目	671				4	3	1	437									2					1(1)		1			1	2	2	鋼製コンビ			
1	84	東苗穂いすゞ公園	東苗穂6条2丁目	405				4	3	1	390														1(1)	13	1									
1	86	中沼団地第2公園	中沼4条2丁目	1,215				4	3	1	285						98	1	ニオイヒバ						2(2)	シェルター	1	1	1	1	10	3				
1	91	中沼団地第1公園	中沼6条3丁目	2,151				4	3	1	1,680													2	シェルター2	1	1	1	1	1	2	木製コンビ、トイレ				
1	93	札苗たまねぎ公園	東苗穂7条1丁目	765				4	3	1	765													1(1)	9	1	1									
1	110	さざぞの公園	東苗穂14条3丁目	224				4	3	1	53						29	1	ニオイヒバ						1(1)	6		1		4				園名板脱着		
1	121	札苗さくらんぼ公園	東苗穂8条3丁目	1,612				4	3	1	1,106						72	1	ニオイヒバ						2		16	1	1	1	1	1	1	園名板脱着		
1	135	東苗穂ともだち公園	東苗穂8条2丁目	562				4	3	1	60						19	1	ニオイヒバ						1(1)	パゴラ	16	1	1	1	1	1				
1	160	農本中ひばり公園	東苗穂10条2丁目	817				4	3	1	406													1(1)	パゴラ	16	1	1	1							
1	161	農本中なかよし公園	東苗穂11条2丁目	125				4	3	1	23						21	1	トウヒ						1(1)					28						
1	163	東苗穂ひばり公園	東苗穂13条3丁目	1,170				4	3	1	800						65	1	オンコ						2(1)		12	1	1	1	1	1	1	園名板脱着		
1	164	東苗穂ひで公園	東苗穂15条3丁目	204				4	3	1	111						23	1	オンコ						1(1)		12	1	1	1				園名板脱着		
1	181	東苗穂14条ボニー公園	東苗穂14条3丁目	211				4	3	1							28	2	イボタ						1(1)		2									
1	187	東苗穂13条わんぱく公園	東苗穂13条3丁目	1,347				4	3	1	600													2(1)	パゴラ	12	1		1	1						
1	188	東苗穂ゆたか公園	東苗穂15条3丁目	270				4	3	1														1(1)	6		1									
1	192	札苗みどり公園	東苗穂7条1丁目	143				4	3	1														1(1)	2		1	1					園名板脱着			
1	197	東苗穂スーパー公園	東苗穂14条3丁目	280				4	3	1	176													1(1)	2								園名板脱着			
1	201	札苗北ラッキー公園	東苗穂10条3丁目	1,325				4	3	1	609													2	シェルター	14	1	1	1	1	57	4	園名板脱着			
1	202	東苗穂パール公園	東苗穂14条3丁目	287				4	3	1	13						25	2	イボタ						1(1)		12	1	1	1				園名板脱着		
1	215	東苗穂きぼう公園	東苗穂13条2丁目	417				4	3	1	142			142	142										1(1)	6		1						園名板脱着、木製コンビ		
1	216	東苗穂いづみ公園	東苗穂14条2丁目	899				4	3	1	330			330	330										2		1	1	1	1	1	5	園名板脱着、鋼製コンビ			
1	221	東苗穂青空公園	東苗穂13条2丁目	2,498				4	3	1	960			960	960										3	シェルター					1	1	2	園名板脱着、鋼製コンビ、トイレ		
1	224	東苗穂ふれあい公園	東苗穂13条4丁目	617				4	3	1	234													1(1)		6	1	1	1	1	1	1	園名板脱着			
1	227	伏古せきれい公園	伏古13条5丁目	2,500				4	3	1	1,383													2	シェルター	11	1	1	1	1	1	1	1	鋼製コンビ、トイレ		
1	229	中沼おおぞら公園	中沼西1条1丁目	1,869				4	3	1	635													2	パゴラ	1	1	1	1	1	1	1	1	鋼製コンビ		
1	232	東苗穂あゆみ公園	東苗穂10条2丁目	393				4	3	1	170													1(1)		13							鋼製コンビ			
1	234	東苗穂ひまわり公園	東苗穂13条4丁目	297				4	3	1	120													1(1)	6	1	1	1	1	1	1	1	園名板脱着、木製コンビ			
1	235	中沼タッピー公園	中沼西3条2丁目	572				4	3	1	230													1(1)	4				1	1	1	1	鋼製コンビ			
1	241	東苗穂13条こすもす公園	東苗穂13条4丁目	276				4	3	1														1(1)	7	1	1									

管理形態	公園番号	公園名	所在地	面積	清掃A	清掃B	清掃C	巡視 昼間・ 冬	巡視 昼間・ 夏	巡視 夜間・ 夏	芝生面 積	草刈C (草丈50cm以下・ 無)	草刈D(急 斜面・有)	草刈E(草 丈10cm 以下・有)	草刈J(モ ア95・手 刈5・有)	草刈J(モ ア95・手 刈5・無)	生垣延 長	生垣 刈込	樹種	藤棚 面積	花壇 面積	遊水路 監視点 検	遊水路 清掃	遊水路 ・噴水 面積	遊水路 ・噴水 面積	照明灯 (LED)	その他 施設	砂場 面積	シーソー	ブランコ	鉄棒	その他 遊具	水飲台	トラン ポ	樹個数	備考
				m ²	回	回	回	回	回	回	m ²	1~2回	2回	夏1回	8回	m	回	m ²	m ²	日	回	日	m ²	基	基	基	基	基	基	基	個					
2	37	丘珠一号公園	北37条東29丁目	2,799	6	1	2	4	3	1	2,000		2,000	2,000	47	2	カツラ							3	41	1	1	2	1	1	1	2	園名板脱着、トイレ、築山			
2	68	札苗公園	東苗穂8条3丁目	4,860	6	1	2	4	3	1	3,120		3,120	3,120	35	2	カツラ							5	パーゴラ			1	1	1	1	13	鋼製コピ、トイレ			
2	69	丘珠2号公園	北36条東29丁目	520	6	1	2	4	3	1	260		260	260										1(1)								トンネル				
2	85	札苗ゆたか公園	東苗穂9条3丁目	907	6	1	2	4	3	1	891		891	891										1(1)								園名板脱着				
2	105	丘珠なよし公園	伏古14条3丁目	519	6	1	2	4	3	1	400		400	400	40	2	ネグント							1(1)								13	園名板脱着			
2	109	若竹公園	伏古11条3丁目	317	6	1	2	4	3	1	226		226	226	9	2	ネグント							1(1)								園名板脱着				
2	115	伏古若草公園	伏古12条2丁目	1,121	6	1	2	4	3	1	678		678	678	84	2	ネグント							1(1)								1	園名板脱着			
2	120	豊畑第一公園	東雁来町356-21	729	6	1	2	4	3	1	250		250	250	69	1	ハルニレ							1(1)												
2	132	伏古なんぽぽ公園	伏古11条3丁目	2,730	6	1	2	4	3	1	1,860		1,860	1,860	150	2	カツラ							2								園名板脱着、トイレ、築山				
2	146	伏古しんえい公園	伏古11条4丁目	589	6	1	2	4	3	1	328		328	328										1(1)								園名板脱着				
2	148	農本第一公園	東苗穂10条2丁目	325	6	1	2	4	3	1	73		73	73										1(1)								園名板脱着				
2	162	農本中チューリップ公園	東苗穂12条3丁目	719	6	1	2	4	3	1	464		464	464										1(1)	シェルター	16	1	1	1	1	1	1	園名板脱着			
2	178	伏古おもいで公園	伏古11条5丁目	223	6	1	2	4	3	1	117		117	117										1(1)								1	園名板脱着			
2	180	東苗穂あつまれ公園	東苗穂12条2丁目	1,275	6	1	2	4	3	1	74		74	74										1(1)								園名板脱着、鋼製コンビ、ターサンロープ				
2	182	若竹第二公園	伏古11条1丁目	122	6	1	2	4	3	1	100		100	100	24	2	イボタ							1(1)								園名板脱着				
2	193	東苗穂にっこ公園	東苗穂8条1丁目	861	6	1	2	4	3	1	770		770	770										1(1)								園名板脱着				
2	194	東雁来星の砂公園	東雁来9条2丁目	150	6	1	2	4	3	1	65		65	65										1(1)								園名板脱着				
2	198	東雁来わかば公園	東雁来7条1丁目	2,120	6	1	2	4	3	1	600		600	600	156	2	イボタ							2								園名板脱着				
2	199	東雁来さつき公園	東雁来8条1丁目	2,048	6	1	2	4	3	1	1,168		1,168	1,168	131	2	イボタ							2								園名板脱着				
2	203	丘珠錦公園	北37条東28丁目	1,730	6	1	2	4	3	1	400		400	400										2								4	52			
2	209	丘珠みどり公園	北35条東28丁目	6,561	6	1	2	4	3	1	4,000		4,000	4,000										7(5)	シェルター	38	1	1	1	1	1	1	6	鋼製コンビ、ターサンロープ、トイレ		
2	210	伏古12条ちっこ公園	伏古12条2丁目	801	6	1	2	4	3	1	298		298	298	45	2	カツラ							1(1)								2	園名板脱着、鋼製コンビ			
2	212	農本ライラック公園	東苗穂11条2丁目	1,054	6	1	2	4	3	1	230		230	230										2								3	園名板脱着、鋼製コンビ			
2	214	農本中フレンド公園	東苗穂11条3丁目	397	6	1	2	4	3	1	143		143	143										1(1)								園名板脱着				
2	220	東苗穂モウモウ公園	東苗穂11条3丁目	181	6	1	2	4	3	1	60		60	60										1(1)								園名板脱着				
2	223	農本中さくら公園	東苗穂12条3丁目	228	6	1	2	4	3	1	97		97	97										1(1)								園名板脱着				
2	226	伏古馬っ子公園	伏古12条5丁目	1,921	6	1	2	4	3	1	756		756	756										3		0	1	1	1	1	1	2	トイレ			
2	228	伏古みみずく公園	伏古14条5丁目	4,200	6	1	2	4	3	1	3,600		3,600	3,600										4	パーゴラ、シェルター	95	1	1	1	1	1	1	3	鋼製コンビ、トイレ		
2	230	丘珠こまどり公園	伏古14条3丁目	1,800	6	1	2	4	3	1	1,060		1,060	1,060	95	2	ニシキギ							2		7	1	1	1	1	1	1	4	鋼製コンビ、サッカーゴール、ターサンロープ		
2	231	伏古かっこう公園	伏古13条3丁目	2,550	6	1</td																														

令和4年度 街路樹維持管理台帳(東地区)

整理番号	路線区分	路線番号	路線名	街路名	起点	終点	樹種	~30	~60	~90	~105	~120	~150	151~	合計	夏剪定	冬剪定	緑地帯区分	緑地帯面積	芝地面積	路線延長	巡視距離(13回)	備考
5001	00	0112	札幌当別線	伏古・拓北通	国道274号線	北区界	ハルニレ	51	479	54	6				590	0	0	帯	27,642	24,729	5,500	11,000	
5002	00	0112					ハルニレ		5	12	6	11	18	6	58	0	1						ボリュームアップ剪定対象
5003	00	0112					ホウキボンラ	1	8	8	2				19	0	0						
5004	00	0112					フジ	20	6						26	0	0	路側帯					フジ剪定・花殻取り
5005	00	0112					ナナカマド	2	2						4	0	0						
5006	00	0112					ブンケンストウヒ	10	5						15	0	0						
5007	00	0112	札幌当別線中央分離帯	伏古・拓北通			ブンケンストウヒ	266	124	3					393	0	0	中央分離帯	13,769	6,624			防草シート
5008	00	0112					ハイヤクシン	8,300							8,300	0	0						
5009	00	0112					ハキ								0	0	0						寄植面積(刈込750m)
5010	00	0112					フジ	44	2						46	0	0						フジ剪定・花殻取り
5011	00	0112	札幌当別線交通島	伏古・拓北通			ブンケンストウヒ	2							2	0	0	交通島	144	144			
5012	00	0112	札幌当別線環境緑地帯				ブンケンストウヒ	2							2	0	0	環境	144	144			
5013	30	0735	丘珠宅造7号線		丘珠宅造5号線		エンジュ		12	16					28	0	0	樹	44	44	250	500	
5014	30	0726	丘珠宅造5号線	丘珠東通	丘珠10号線	丘珠空港東線	ナナカマド	0	0	0					0	0	0	帯	37	37	60	120	
5015	30	1137	伏古1・12条2丁目1号線	丘珠東通	国道274号線	丘珠空港東線	イチョウ	2	9	38	21				70	0	0	樹	118	24	1,500	3,000	
5016	30	0667	川向中通線	丘珠東通	伏古11・12条2丁目1号線	道道丘珠空港東線	イチョウ		34	18	2				54	0	0	帯	28	20	250	500	
5017	30	0946	苗穂通線	苗穂通	国道274号線	苗穂中5号線	ブランチナス		3	59	2				64	1	0	樹・帯	59	43	1,100	2,200	
5018	30	1959	東部区画整理7号線	苗穂通	苗穂中5号線	東部区画整理22号線	ブランチナス	3	7	33					43	1	0						緑地帯区分以下No.0946に含む
5019	30	2197	東部区画整理27号線	苗穂通	苗穂5号線	東部区画整理22号線	ハシトイ	28	48						76	0	0	樹	9	9	600	1,200	
5020	30	0680	苗穂中通線	苗穂中通	伏古東区画整理1号線	三角街道西支線2号線	カツラ	25	165	41					231	0	0	樹・帯	97	51	1,700	2,000	
5021	30	2339	苗穂中通左岸線	苗穂中通	苗穂5号線	三角街道西支線	カツラ	12	37	3					52	0	0	樹	133	133	1,900	1,900	
5022	30	2306	東苗穂28号線	苗穂中通	三角街道西支線2号線	東苗穂41号線	カツラ	15	2						17	0	0	樹	81	40	600	600	
5023	30	2303	さとらんど1号線		三角街道西支線	雁来篠路連絡線	カツラ	5		101					106	0	1	帯	677	677	400	800	
5024	30	2192	東部区画整理22号線		川向中通線	苗穂中通線	イチョウ	11	77						88	0	0	樹	155	60	1,150	2,300	
5024	30	2192	東部区画整理22号線		苗穂中通線	丘珠空港東線	イチョウ		60	8					68	0	1	樹					
5025	30	2367	東苗穂10条2丁目10号線		東苗穂10条2丁目6号線	三角街道西支線3号線	ナナカマド	19	13						32	0	0	樹	81	80	200	400	
5026	30	0904	東苗穂11・12条2丁目1号線		東部区画整理72号線	三角街道西支線2号線	ナナカマド	4	8						12	0	0	樹	27	27	300	600	
5027	30	2251	東部区画整理81号線		三角街道西支線2号線	東苗穂10号線	ナナカマド	2	5						7	0	0	樹	15	9	100	200	
5028	30	2082	東苗穂10号線		東部区画整理81号線	三角街道西支線	ナナカマド	4	5						9	0	0	樹	36	28	500	1,000	
5029	30	0681	苗穂三角街道線	三角点通	国道274号線	雁来篠路連絡線	イチョウ	9	21	42	38	1			111	0	0	樹・帯	357	0	2,800	5,600	
5030	30	1094	福移沼の端線		雁来篠路連絡線	リサイクル団地南線	オオバホタクイヌ	33	280	129	4				446	0	0	樹・帯	2,638	1,175	2,900	4,000	
5031	30	1095	中野幹線		中野幹線排水	福移沼端線	オオバホタクイヌ	130	22						152	0	0	帯	1,380	0	860	1,120	
5032	30	1212	東苗穂9・10条3丁目3号線	区画18号線	東苗穂11条3丁目3号線	東雁來第2区画整理116号線	エンジュ	2	8	4					14	0	0	帯・樹	157	155	591	591	
5033	30	1212					ナナカマド	20							20	0	0						
5034	30	1808	東苗穂12条3丁目3号線		東苗穂12条3丁目9号線	東苗穂12条3丁目1号線									0	0	0	樹	13	8			
5035	30	1570	東苗穂13条3丁目8号線		三角街道東支線1号線	三角街道東1号線	ナナカマド	7	4						11	0	0	樹	12	6	280	460	
5036	30	2454	東雁來第2区画整理45号線	東雁來公園通	東雁來第2区画整理10号線	東雁來第2区画整理116号線	イタヤカエテ	9							9	0	0	帯	110	110	203	241	
5037	30	0693	雁來4号線	雁穂さかえ通	丘珠空港東線	雁来篠路連絡線	ナナカマド	191							191	0	0	帯	3,039	2,991	1,677	3,057	
5038	30	2471	東雁來第2区画整理60号線		丘珠空港東線	東雁來第2区画整理105号線	アズキナシ	4							4	0	0	樹	10	10	54	54	H28追加
5039	30	2384	東雁來第2区画整理3号線		東雁來第2区画整理5号線	三角街道東支線1号線	カツラ	30	16						46	0	0	樹	73	73	659	809	H28追加
5040	30	2499	東雁來第2区画整理88号線		三角街道東支線1号線	東雁來第2区画整理94号線	ナナカマド	5							5	0	0	樹	48	48	284	284	H28追加
5041	30	2499					カツラ	10							10	0	0						H28追加
5042																							

整理番号	路線区分	路線番号	路線名	街区名	起点	終点	樹種	~30	~60	~90	~105	~120	~150	151~	合計	夏剪定	冬剪定	緑地帯区分	緑地帯面積	芝地面積	路線延長	巡視距離(13回)	備考	
5057	30	2392	東雁来第2区画整理11号線環境緑地帯		東雁来第2区画整理15号線	東雁来第2区画整理21号線	アカエゾマツ	9							9	0	0	環境緑地帯	1,783	1,783	180	180	H28新規	
5058	30	2392					ヤマモジ*	3							3	0	0							H28新規
5059	30	2392					トチノキ	2							2	0	0							H28新規
5060	30	2392					ヤマホウシ	2							2	0	0							H28新規
5061	30	2392					ライラック	4							4	0	0							H28新規
5062	30	2392					ツリバナ	5							5	0	0							H28新規
5063	30	2392	東雁来第2区画整理11号線環境緑地帯		東雁来7条1丁目2号線	東雁来第2区画整理20号線	アカエゾマツ	9							9	0	0	環境緑地帯	1,911	1,911	149	149	H28新規	
5064	30	2392					ヤマモジ*	2							2	0	0							H28新規
5065	30	2392					トチノキ	2							2	0	0							H28新規
5066	30	2392					ヤマホウシ	4							4	0	0							H28新規
5067	30	2392					ツリバナ	6							6	0	0							H28新規
5068	30	2429	東雁来第2区画整理34号線	東雁来通	国道275号線	豊畠通線	ナナカマド*	151							151	0	0	帯	4,772	4,772	1,203	2,406		
5069	30	2431	東雁来第2区画整理36号線	区画12号線	東雁来第2区画整理21号線	東雁来第2区画整理82号線	ナナカマド*	38							38	0	0	樹	92	92	331	494	H28追加	
5070	30	2481	東雁来第2区画整理70号線		東雁来第2区画整理11号線	東雁来第2区画整理33号線	ナナカマド*	13							13	0	0	樹	59	59	334	668		
5071	30	2436	東雁来第2区画整理41号線	ライラック通	東雁来第2区画整理10号線	三角街道東支線1号線	ヤマモジ*	97							97	0	0	帯	1,326	1,326	902	1,804		
5072	30	1934	丘珠宅造35号線		札幌当別線	丘珠宅造7号線	エンジュ	2	8	22					32	0	0	帯	45	90	400	800		
5073	30	2181	東部区画整理11号線		中央支線	東部区画整理7号線	ハンドイ	4	11	3					18	0	0	樹	31	24	240	480		
5074	00	1137	丘珠空港東線	丘珠空港通	札幌当別線	国道275号線	ナナカマド*	75	24						99	0	0	帯	507	412	3,000	6,000	交通島 芝 100m ² 含む	
5075	00	1137					ナツツバキ	49	26						75	0	0							
5076	00	1137	丘珠空港東線中央分離帯		札幌当別線	国道275号線									0	0	0	中央分離帯	2,360	2,360	3,000	3,000		
5077	30	2516	東雁来第2区画整理105号線		東雁来第2区画整理60号線	雁來篠路連絡線	アズキナシ	13							13	0	0	樹	25	25	140	280		
5078	30	2386	東雁来第2区画整理5号線	東雁来公園通	東雁来第2区画整理10号線	雁來4号線	イタヤカエデ*	31							31	0	0	帯	390	30	520	850		
5079	30	2136	東苗穂10条2丁目6号線		東苗穂10条2丁目10号線	農本南16号線	ナナカマド*	8	6						14	0	0	樹	22	11	160	320		
5080	30	0708	三角街道西支線3号線	東苗穂11条通	苗穂中通線	苗穂三角街道線	ヤマモジ*	1	55	2					58	0	0	樹	69	58	600	1,200		
5081	30	1912	東苗穂11条3丁目3号線	雁穂めぐみ通	苗穂9・10条3丁目3号線	東苗穂9・10条3丁目3号線	ヤマモジ*	48							48	0	0	帯	645	445	340	680	環境緑地帯174m ² (ハーフマット)	
5082	30	2391	東雁来第2区画整理10号線	ライラック通	東苗穂9・10条3丁目3号線	東雁来第2区画整理41号線	ヤマモジ*	127							127	0	0	帯	1,763	1,763	967	1,934		
5083	30	2242	東部区画整理72号線		苗穂中通線	東苗穂11条2丁目1号線	ナナカマド*	9	15						24	0	0	樹	29	25	230	460		
5084	30	2243	東部区画整理73号線		苗穂中通線	東苗穂11条2丁目1号線	ナナカマド*	8	11						19	0	0	樹	26	26	230	460		
5085	30	1600	三角街道東12号線		苗穂三角街道線	東苗穂12条3丁目5号線	ナナカマド*	3	6						9	0	0	樹	11	11	150	300		
5086	30	2257	東苗穂12条3丁目11号線		三角街道東12号線	東苗穂10条3丁目3号線	ナナカマド*	20	16						36	0	0	樹	27	24	180	360		
5087	30	2414	東雁来第2区画整理23号線	東雁来公園通	東雁来第2区画整理116号線	雁來篠路連絡線	イタヤカエデ*	13							13	0	0	帯	447	447	447	447		
5088	30	2422	東雁来第2区画整理27号線	東雁来公園通	東雁来第2区画整理34号線	雁來篠路連絡線	イタヤカエデ*	18							18	0	0	帯	255	255	220	440		
5089	30	0707	三角街道西支線2号線	東苗穂13条通	苗穂中通線	苗穂三角街道線	ハンドイ	15	35	2					52	0	0	樹	92	81	650	1,300		
5090	30	0715	三角街道東支線1号線	雁穂みのり通	三角点通	東雁来第2区画整理41号線	ヤマモジ*	163							163	0	0	帯	2,807	1,959	1,390	2,780		
5091	30	1561	三角街道東1号線		苗穂三角街道線	雁來4号線	ナナカマド*	16	8	4					28	0	0	樹	36	20	640	1,280		
5092	30	2505	東雁來第2区画整理94号線		雁來4号線	東雁來第2区画整理92号線	ナナカマド*	10							10	0	0	樹	23	6	171	342		
5093	30	2319	東苗穂41号線		苗穂中通線	東苗穂17号線	ナナカマド*	1	8	1					10	0	0	樹	72	47	650	1,300		
5094	30	2089	東苗穂41号線		東苗穂41号線	東苗穂14条2丁目4号線	ナナカマド*	4	8	1					13	0	0						緑地帯区分以下No.2319に含む	
5095	30	2070	東苗穂14条2丁目4号線		東苗穂17号線	苗穂三角街道線	ナナカマド*	1	8	5					14	0	0						緑地帯区分以下No.2319に含む	
5096	30	0703	三角街道西支線	さとらんど通	札幌当別線	苗穂三角街道線	カツラ		173	61		1			235	0	0	帯	4,379	3,125	1,800	3,600		
5097	30	0703	三角街道西支線環境緑地帯				ヤマモジ*	12							12	0	0	環境緑地帯	95	95				
5098	30	2071	東苗穂14条2丁目5号線		東苗穂42号線	苗穂三角街道																		

整理番号	路線区分	路線番号	路線名	街区名	起点	終点	樹種	~30	~60	~90	~105	~120	~150	151~	合計	夏剪定	冬剪定	緑地帯区分	緑地帯面積	芝地面積	路線延長	巡視距離(13回)	備考		
5117	30	9201					ベニウツキ*	2							2	0	0								
5118	30	9201					ホケ	58							58	0	0								
5119	30	9201					ムクゲ	63							63	0	0								
5120	30	9201					ムラサキハンドイ	22							22	0	0								
5121	30	9201					ヤエヤマブキ	110							110	0	0								
5122	30	9201					ヤマモジ*	2							2	0	0								
5123	30	9202	東雁来ふれあい緑道線	ふれあい緑道	東雁来第2区画整理10号線	東雁来第2区画整理34号線	イタヤカエテ*	121							121	0	0	帯	2,027	2,027	563	1,126	ピンガミノール480		
5124	30	9202					エゾムラサキツツジ*	12							12	0	0								
5125	30	9202					ガケアシサイ	38							38	0	0								
5126	30	9202					カンホク	34							34	0	0								
5127	30	9202					クロフネツツジ*	56							56	0	0								
5128	30	9202					ケンペイウツキ*	6							6	0	0								
5129	30	9202					コテマリ	55							55	0	0								
5130	30	9202					シモツケ	68							68	0	0								
5131	30	9202					ツリバナ	36							36	0	0								
5132	30	9202					トウタツツツジ	55							55	0	0								
5133	30	9202					ブンケンストウヒ	5							5	0	0								
5134	30	9202					ベニウツキ*	7							7	0	0								
5135	30	9202					ホケ	116							116	0	0								
5136	30	9202					ムクゲ*	47							47	0	0								
5137	30	9202					ムラサキハンドイ	24							24	0	0								
5138	30	9202					ヤエヤマブキ	136							136	0	0								
5139	30	9202					ヤマブキ	65							65	0	0								
5140	30	9202	東雁来ふれあい緑道環境林地				イタヤカエテ*	17							17	0	0	環境緑地帯	972	972	196	196			
5141	30	9203	東雁來やすらぎ緑道線				イタヤカエテ*	10							10	0	0	帯	898	898	150	300			
5142	30	9204	雁来川わかば緑道1号線	雁来川わかば緑道	国道275号線	雁来篠路連絡線	ヤエザクラ	73							73	0	0	帯	12,135	12,135	1,455	2,910			
5143	30	9204					カツラ	30							30	0	0								
5144	30	9204					ライラック	31							31	0	0								
5145	30	9205	雁来川わかば緑道2号線	雁来川わかば緑道	雁来川わかば緑道1号線	雁来市民団地8号線	ヤエザクラ	54							54	0	0	帯	7,178	7,178	1,025	2,050			
5146	30	9205					カツラ	17							17	0	0								
5147	30	9205					ライラック	8							8	0	0								
5148	30	9004	東雁来第2区画整理歩道1号線	区画280号線	東雁来第2区画整理131号線	雁来川わかば緑道2号線	ナツツバキ	2							2	0	0	帯	48	48	17	34			
5149	30	9005	東雁来第2区画整理歩道2号線	区画281号線	東雁来第2区画整理131号線	雁来川わかば緑道2号線	ナツツバキ	2							2	0	0	帯	48	48	17	34			
5150	30	2518	東雁来第2区画整理107号線		東雁来第2区画整理36号線	東雁来第2区画整理68号線	ブンケンストウヒ	15							15	0	0	環境緑地帯	3,298	3,298	229	229			
5151	30	2518					ヤマモジ*	3							3	0	0								
5152	30	2518					トチノキ	2							2	0	0								
5153	30	2518					ヤマホウシ	1							1	0	0								
5154	30	2518					ライラック	10							10	0	0								
5155	30	2518					ツリバナ	3							3	0	0								
5156	30	2443	東雁来第2区画整理42号線		東雁来第2区画整理35号線	東雁来第2区画整理10号線	ブンケンストウヒ	29							29	0	0	環境緑地帯	3,489	3,489	240	240			
5157	30	2443					ヤマモジ*	3							3	0	0								
5158	30	2443					トチノキ	3							3	0	0								
5159	30	2443					ヤマホウシ	2							2	0	0								
5160	30	2443					ライラック	9							9	0	0								
5161	30	2443					ツリバナ	3							3	0	0								
合 計				本数合計		12,564	1,961	670	81	13	18	6	15,313	緑地帯合計		130,301	111,895	59,049	104,237						
				夏季・冬季剪定(年1回)		8	75	213	8	11	18	6	339	寄植刈込		750	m2								
				夏季・冬期剪定(年2回)		0	0	0	0	0	0	0	0	フジ剪定		216	m2								
				ヤゴ取り		766								フジ花殻取り		72	本								

都市公園台帳現況平面図

東苗穂北公園 草刈図


30-2367 東苗穂10条2丁目10号線

外


多目的區域

12

30-1186東本南16号線



年3回




年2回

整理番号	東近 12		
平成 25 年 12 月 20 日			
公園名	東苗穂北公園		
土地の所在	東苗穂 10 条 2 丁目		
現況図番号	11-12	縮尺	1:1200
作成者	札幌市みどりの推進部みどりの管理課		
所管課所名	札幌市みどりの推進部みどりの管理課		

都巾公園古帳塙況半図

東雁来公園 草刈図

凡 例	
○	汚水 枝
□	雨水 枝
◐	制水 枝
(M)	マンホール
▨	石 積(傾)
▨	石 積(直)
▨	コンクリート擁壁(傾)
▨	コンクリート擁壁(直)
▨	ブロック(傾)
▨	ブロック(直)
▨	ブロック群
▨	板 畠
▨	生 垣
▨	金 網 相
▨	鐵 相
▨	投 光 置
▨	照 明 灯
—○—	北 電 柱
—●—	電 話 柱
◎	街 路 灯
■	消 火 柱

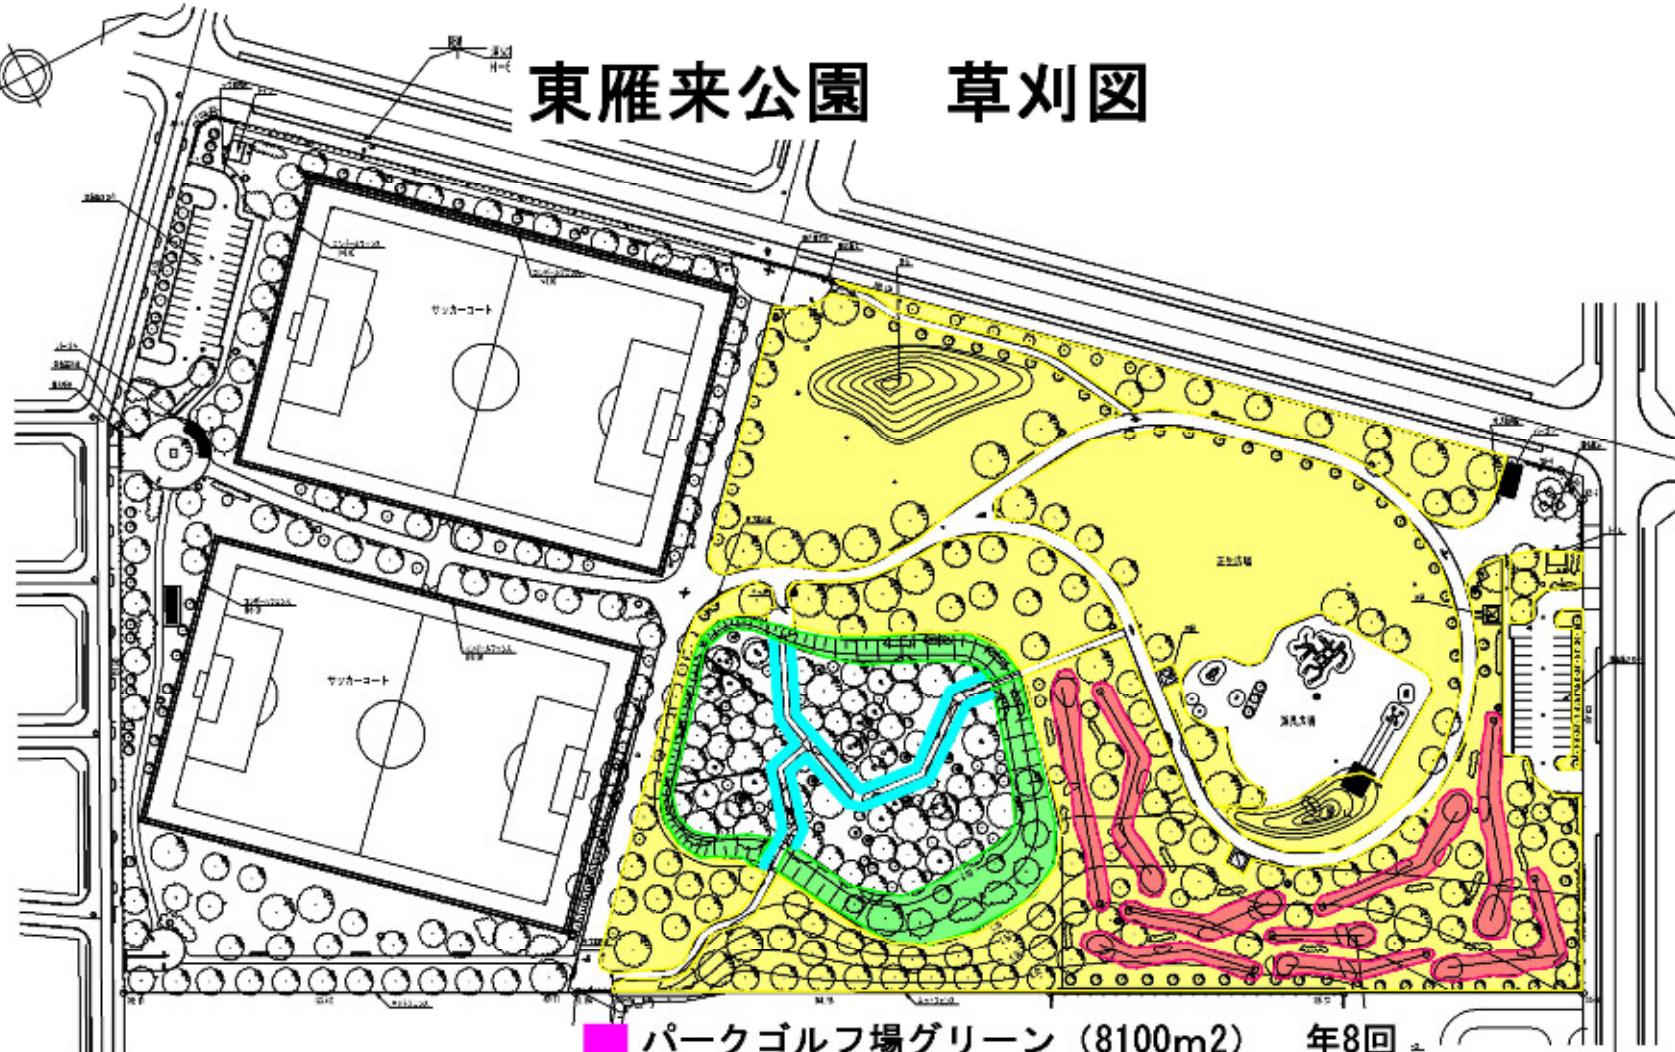

■ パークゴルフ場グリーン (8100m²) 年8回

■ 広場 (18620m²) 年3回

■ 木道縁 (280m²) 年1回

■ 急傾斜地 (2800m²) 年2回


整理番号 東地 4

平成 25 年 12 月 20 日

公 園 名	東 雁 来 公 園		
土地の所在	東雁来12条4丁目		
現況図番号	06-12 06-13	縮 尺	1:1600
作 成 者	札幌市みどりの推進部みどりの管理課		
所管課所名	札幌市みどりの推進部みどりの管理課		

都市公園台帳現況平面図

中沼リサイクル団地 草刈図

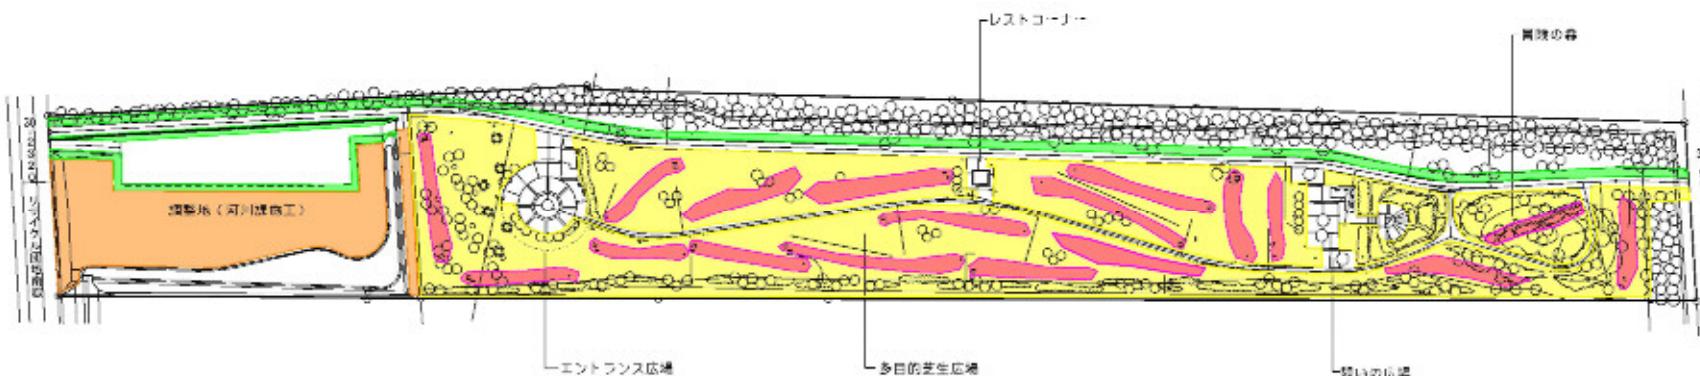

パークゴルフ場グリーン (4318m²) 年8回

 広場 (10553m²) 年3回

■ 園路・駐車場縁 (955m²) 年2回

調整池（2373m²） 年1回

凡 例	
○	汚 水 枝
□	雨 水 枝
⊖	制 水 枝
(M)	マンホール
	石 積(傾)
	石 積(直)
	コンクリート擁壁 (傾)
	コンクリート擁壁 (直)
	ブロック(傾)
	ブロック(直)
	ブロック塀
	板 塀
	生 垣
*	金 鋼 帆
○—○—○	鐵 帆
↑	投 光 燈
⊕	照 明 灯
—○—	北 電 柱
●	電 話 柱
(H)	街 路 灯
—●—	消 火 案

整理卷号 本绿 7

平成 25 年 12 月 20 日			
公園名	中沿リサイクル団地緑地		
土地の所在	中沿町45番3		
現況図番号	XX-XX	縮尺	1:500
作成者	札幌市みどりの推進部みどりの管理課		
所管課所名	札幌市みどりの推進部みどりの管理課		