令和4年度施行

業務設計書（公示用）

業務名：手稲区公園及び街路樹等総合維持管理業務（北地区）

R3年　11月　　単価適用

手稲区土木部維持管理課

令和４年度

手稲区公園及び街路樹位置図（北地区）

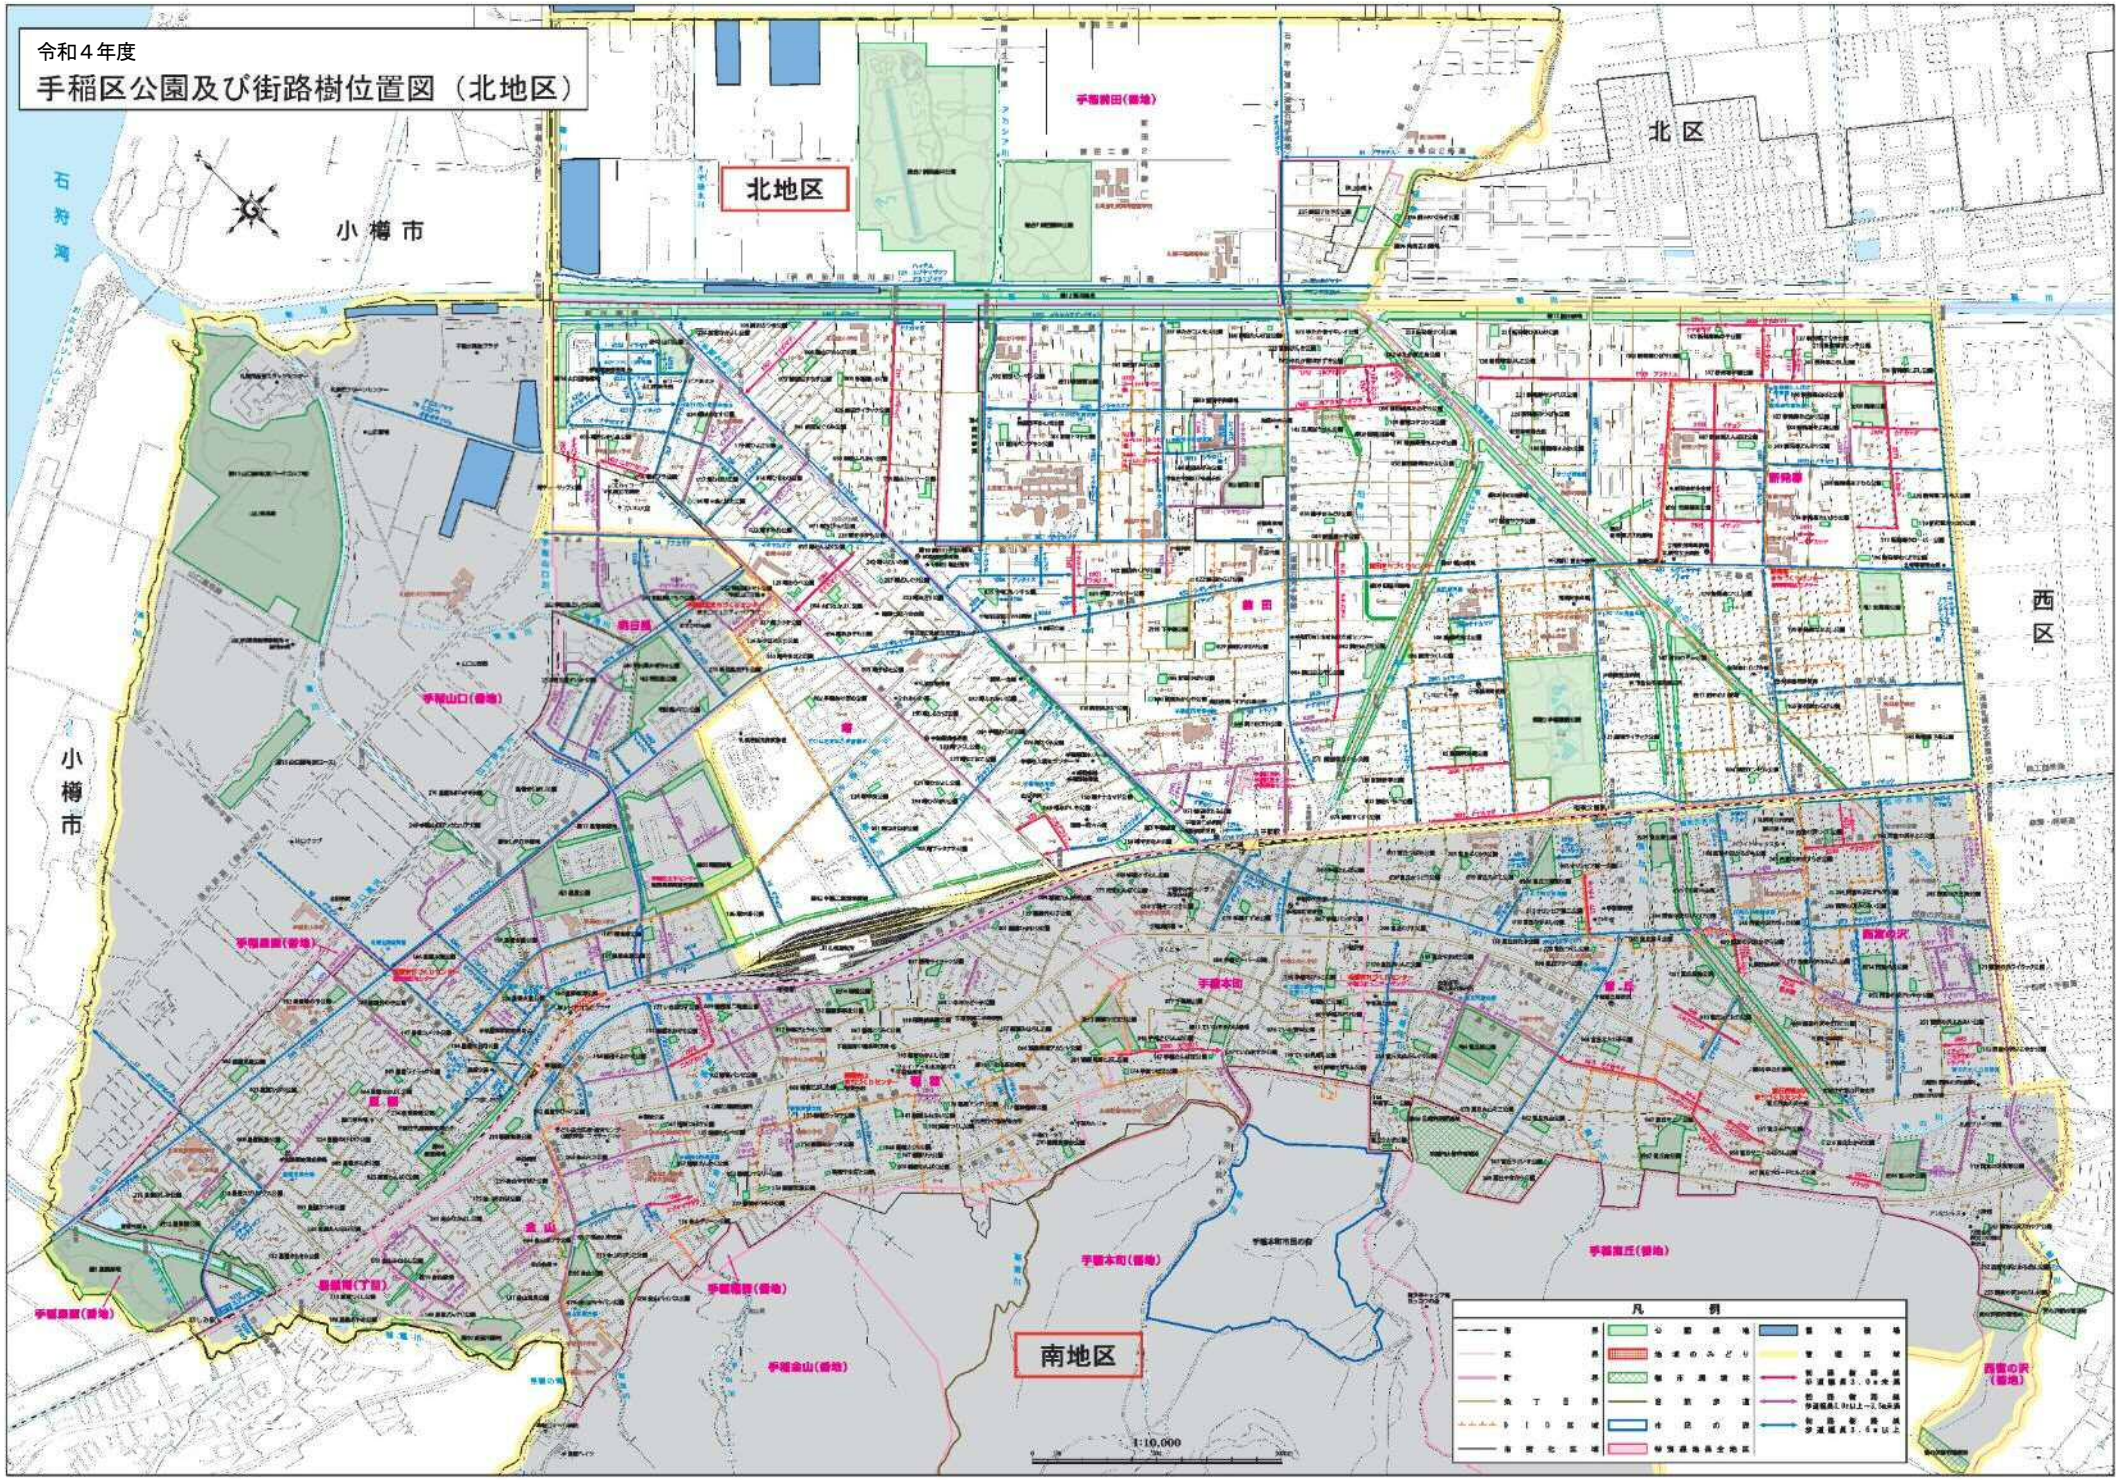

業務名：**手稲区公園及び街路樹等総合維持管理業務（北地区）**

業務委託費	円
業務価格	円
消費税等相当額	円

業務の説明

1．業務の場所

・ 手稲区内 （北地区）
公園135箇所、街路樹94路線　（位置図・数量調書参照）

2．業務の概要

・ 公園維持管理　清掃・草刈一式、樹木管理一式、施設管理一式、鳥獣対応一式

・ 街路樹維持管理　清掃・草刈一式、樹木管理一式、歩道美化一式、鳥獣対応一式

3．業務の期間

・ 令和4年3月15日より令和5年3月14日まで

4．仕様書等

・ 札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書による。

・ 札幌市土木工事共通仕様書による。

・ 特記仕様書（北地区）による。

・ 内訳書の表記について

札幌市

手稲区公園及び街路樹等総合維持管理業務（北地区）

令和４年度特記仕様書

１　草刈

(1)　年５回及び４回の草刈区域では草丈 10 ㎝を目安として刈り込みを行うこととする。基本的には集草を行わないが，民地側・道路・公園施設周囲及び園路・排水溝脇等の刈り草については集草を行うこと。

(2)　草刈の工期は、下記とすること。

年２回の区域　１回目（６月末までに終了）
　　２回目（９月末までに終了）

年３回の区域　１回目（６月 15 日までに終了）
　　２回目（７月 31 日までに終了）
　　３回目（９月 30 日までに終了）

・街路樹№125　道道前田新川線（新川右岸）については、「北海道マラソン」の３日前までに２回目の草刈を終了すること。同じく、サクラの試験区間、寄付樹木のエリアは、指示があれば、追加で草刈りを行うこと。

・樽川通（下手稲以南）と手稲緑道の草刈りは、同時期に行うこと。

・下手稲通の草刈は、南地区と調整し同時期に行うこと。

・道路の草刈りなどの作業で、町内会管理の花などを刈ったり踏んだりしないよう十分配慮して進めること。

(3)　町内会管理公園について、担当職員から刈草の収集指示があった場合は、指示のあった日から３日以内に回収すること。回収した刈草は、特に指定された場合を除き本市指定処理場に運搬し処分すること。

２　手稲緑道公園遊水路管理

(1)　遊水路の供用期間

遊水路の供用期間は令和４年７月１日（金）～令和４年８月 31 日（水）とする。

(2)　遊水路機械設備整備点検

遊水路供用開始前及び供用終了後の各１回機械設備の整備点検を行うこと。

(3)　遊水路清掃

遊水路の供用期間中水替清掃は一週間に１回以上行うこと。

(4)　巡視点検

遊水路の供用期間中一日１回以上巡視点検を行い、異物等があれば除去すること。また、担当職員の指示により次亜塩素酸ソーダの注入を行うこと。

３　新川さくら並木試験植栽について

⑴　新川緑地における桜並木の試験植栽のために、植栽を行う場所の地拵えを行うこと。

⑵　実施に当たっては、専門家の指導を受けること。

⑶　各作業などの実施時期は、担当職員及びその他関係者と協議のうえ決定すること。

４　テニスコートネット設置撤去

⑴　テニスコートネットの設置日は４月４日（月）をめどにするが、設置日は担当職員と協議すること。

⑵　テニスコートネットの撤去は 11 月７日（月）をめどにするが、撤去日は担当職員と協議すること。

⑶　ネットは手稲区土木センターに保管してあるものを設置し、撤去したものは手稲区土木センターに運搬すること。

５　冬期の公園巡視点検について

⑴　2022 年３月に１回、2023 年１月に１回、２月に１回、３月に１回の計４回実施する。実施日については、担当職員と協議のうえ決定する。

⑵　点検項目等は、別紙チェックリストに基づくものとし、チェック漏れ、除雪作業中の事故防止等のため、２人以上での巡視を基本とする。

⑶　使用する車の台数・大きさを最低限とするなど、駐車時の周辺への影響を十分考慮すること。また、車のダッシュボード等に「冬期公園安全巡視中　ご迷惑がかかることがあれば、お手数ですがご連絡願います。会社・代理人名・携帯番号」などを掲示すること。

⑷　遊具等の公園施設周辺を除雪する際は、施設を傷つけないように気を付けること。特に、滑り台滑走面手摺の傷（ささくれ）は、子供が遊んだ時に手を切る恐れが非常に高いため、より一層注意すること。また併せて、次年度の春先の公園巡視では、こういった危険性のある傷（ささくれ）が無いか重点的にチェックすること。

⑸　町内会と雪捨て覚え書きを交わしている公園も巡視の対象とし、基本的に対応方法は変えないこととする。ただし、こちらの除雪作業等によって地域の雪捨て方法に影響があると予測される場合は担当職員に報告すること。

⑹　簡易な除雪、および緊急性の高い危険性への対応は巡視時に行うこととするが、基本的に除雪作業はまとめて別の日程を設定すること。

⑺　近隣や地区公園レベルの大きな公園については、公園内全てを巡視する必要はないが、人が歩く所や遊びやすい所、雪入れがされている所は全て巡視すること。

⑻　写真については、危険な雪山は全て撮ること。除雪作業の写真は特にひどい箇

所など代表的な箇所のみとし、チェックリストには全て記載しておくこと。

(9)　巡視終了後は速やかに、特に問題のあった箇所を抜粋して簡潔に担当職員に報告すること。様式は公園巡視報告書に準ずる。

６　照明灯の冬期消灯について

(1)　令和３年度に冬期消灯を行っていた公園の照明灯について、４月中旬から点灯すること。なお、担当職員から指示のあった公園の照明灯については、点灯せず消したままにすること。

(2)　令和４年度は冬期消灯を行わないことを基本とするが、担当職員から指示があった公園の照明灯については消灯すること。

７　放置自転車の扱い

長期間放置されているものがあれば担当職員と協議の上、警告書を貼り、写真撮影をした上で、指示された市の保管場等に運搬すること。

８　街区公園などの町内会委託について

別表の公園については、町内会等により草刈り及び清掃などが実施されている。管理の区分等については、表を確認するとともに、担当職員に確認すること。

冬期の公園巡視におけるチェックリスト

巡視日（　　月　　日）

公園名（　　）

分類	確認事項	チェック	対応	備考
雪山	機械で積みあげたような、あるいはそれに類するような過度に大きな雪山が生じていない		業務主任に報告	
	遊具や休養施設、フェンスを破損する恐れがある雪山が生じていない		業務主任に報告	降雪前にスノーポールの設置等の検討
	子供が登りやすい形状で、道路への滑落や飛び出し、構造物への追突が懸念される雪山がない		業務主任に報告	
	かまくらなど、子供が遊んでいて埋もれる可能性がある雪山がない		業務主任に報告	
四阿	屋根に1m以上の積雪が生じていない		雪おろし	建築基準の積雪荷重は1.4m
	雪庇や氷柱が生じていない		除去	
	四阿内部と周辺に過度の積雪差が生じ、滑落によるケガや閉じ込められる恐れがない		四阿内部に雪をつめる	踏み固めによって確認
滑り台	チューブ型の滑走面など、閉じ込められる可能性がある構造がない		該当部分の閉鎖	降雪前の閉鎖等の検討
	滑り台下部と周辺に積雪差が生じ、滑落によるケガや閉じ込められる恐れがない		滑り台下部に雪をつめる	踏み固めによって確認
	支柱付近が融雪により空洞化していない		雪入れ及び踏み固めの実施	踏み固めによって確認
	踊り場などの子供がよく歩く可能性がある箇所について、雪が馬の背状態で凍るなど、滑る可能性がない		雪割りを含めた除雪	
コンビネーション遊具	コンビネーション遊具内部と周辺に過度の積雪差が生じ、滑落によるケガや閉じ込められる恐れがない		コンビネーション遊具内部に雪をつめる	踏み固めによって確認
	チューブ型の滑走面など、閉じ込められる可能性がある構造がない		該当部分の閉鎖	降雪前の閉鎖等の検討
	支柱付近が融雪により空洞化していない		雪入れ及び踏み固めの実施	踏み固めによって確認
	踊り場などの子供がよく歩く可能性がある箇所について、雪が馬の背状態で凍るなど、滑る可能性がない		雪割りを含めた除雪	
ターザンロープ	積雪等により、ワイヤーに人がぶつかる恐れがない		業務主任に報告	降雪前に、数か所にピンクテープを吊るす等の検討
照明灯	支柱付近が融雪により空洞化していない		雪入れ及び踏み固めの実施	踏み固めによって確認
	雪山等により、架線に人がぶつかる恐れがない		業務主任に報告	
樹木	人が通る可能性が高い場所の付近において、樹木（主に針葉樹）の枝葉上に過度の積雪がない		業務主任に報告	
	積雪の重みによって高圧線に接触する可能性がある樹木の枝葉がない		業務主任に報告	
その他・備考				

内訳書の表記について

● 設計内訳書の表記については、下記の通り読み替えを行うこととする。

・工事番号	→	業務番号
・工事名	→	業務名
・工事区分	→	業務区分
・直接工事費	→	直接業務費
・純工事費	→	純業務費
・工事原価	→	業務原価
・工事価格	→	業務価格
・工事費計	→	業務委託料

手稲区公園及び街路樹等総合維持管理業務（北地区）
業務委託料総括表

区分	工種	種別	単位	公園	街路樹	合計
直接業務費	標準作業	清掃・草刈	1式			
		樹木管理	1式			
		施設管理	1式			
		歩道美化	1式			
		鳥獣対応	1式			
		安全費	1式			
		小計	1式			
	地区特有作業	樹木管理	1式			
		施設管理	1式			
		廃棄物処理	1式			
		小計	1式			
		合計	1式			
共通仮設費	共通仮設費（率計上）		1式			
		合計	1式			
純業務費			1式			
現場管理費			1式			
業務原価			1式			
一般管理費			1式			
業務価格			1式			
消費税等相当額			1式			
業務委託料			1式			

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R4年度　手稲区公園及び街路樹等総合維持管理業務(北地区)【公園編】	当　　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	公園維持管理

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
公園維持管理		式	1		
標準作業		式	1		
清掃・草刈		式	1		
清掃		式	1		内-1号
草刈		式	1		内-2号
樹木管理		式	1		
下枝・支柱・薬剤		式	1		内-3号
低木等管理		式	1		内-4号
高木剪定		式	1		内-5号
伐採		式	1		内-6号
抜根		式	1		内-7号
樹木冬囲い		式	1		内-8号

札幌市

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R4年度　手稲区公園及び街路樹等総合維持管理業務(北地区)【公園編】	当　　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	公園維持管理

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
施設管理		式	1		
砂場・広場等		式	1		内-9号
照明灯		式	1		内-10号
巡視点検		式	1		内-11号
施設冬囲い		式	1		内-12号
鳥獣対応		式	1		
カラス・ハチ		式	1		内-13号
区特有作業		式	1		
樹木管理		式	1		
樹木植栽		式	1		内-14号
施設管理		式	1		
遊水路管理		式	1		内-15号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R4年度　手稲区公園及び街路樹等総合維持管理業務(北地区)【公園編】	当　　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	公園維持管理

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
砂場・広場等		式	1		内-16号
廃棄物処理		式	1		
廃棄物処理費		式	1		内-17号
直接工事費		式	1		
共通仮設費		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
工事価格		式	1		
消費税等相当額		式	1		

札幌市

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R4年度　手稲区公園及び街路樹等総合維持管理業務(北地区)【公園編】	当　　初	事業区分	共通仮設費
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
工事費計		式	1		

一式当たり内訳書（金抜き）

第　1号内訳書	清掃	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
清掃Ａ	拾い集め型	1000m2	3,690		単－　1号
清掃Ｂ	春1回目；拾い+掃き	1000m2	460		単－　2号
清掃Ｃ	秋清掃；拾い+掃き	1000m2	190		単－　3号
U型側溝除芥清掃		m	1,050		単－　4号
ゴミ袋回収	40L；運搬距離12km以下	袋	2,000		単－　5号
放置ゴミ回収	家電・自転車・タイヤなど	回	1		単－　6号
合　計					

札幌市

一式当たり内訳書（金抜き）

第　2号内訳書	草刈	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
草刈Ｉ	ﾓｱ95%；手刈り5%；片付含む	100m2	2,680		単－　7号
草刈Ｊ	ﾓｱ95%；手刈り5%；片付無	100m2	2,480		単－　8号
草刈Ｋ	ﾓｱ95%；手刈り5%；片付10%	100m2	3,140		単－　9号
草刈Ｎ	刈払機95%；手刈り5%；急斜面；片付含む	100m2	2,630		単－　10号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　3号内訳書	下枝・支柱・薬剤	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
ヤゴ取りＡ	C50cm以下	本	50		単－　11号
樹木下枝取り		本	100		単－　12号
薬剤散布Ｃ	支給品	L	1		単－　13号
薬剤カプセル打込みＣ	公園樹など　対象樹木10本未満の場合；薬剤含む	本	1		単－　14号
薬剤カプセル打込みＤ	公園樹など　対象樹木10本未満の場合；薬剤支給	本	1		単－　15号
丸太支柱	支柱取付B-2 二脚鳥居支柱Ａ；購入品	組	1		単－　16号
丸太支柱	支柱取付K-2 八ツ掛支柱Ａ；購入品	組	1		単－　17号
支柱撤去B	二脚鳥居支柱Ａ；片付含む	組	1		単－　18号
支柱撤去K	八ッ掛(丸太)支柱Ａ；片付含む	組	1		単－　19号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　4号内訳書	低木等管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
生垣刈込Ｂ	60≦H＜120cm；片付含む	10m	230		単－　20号
寄植刈込Ａ	H＜120cm；片付含む	10m2	1,050		単－　21号
藤棚剪定		m2	100		単－　22号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　5号内訳書	高木剪定	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
公園樹木剪定Ａ	30＜C≦60cm；人力；片付含む	本	3		単－　23号
公園樹木剪定Ｂ	60＜C≦90cm；人力；片付含む	本	30		単－　24号
公園樹木剪定Ｃ	90＜C≦105cm；人力；片付含む	本	15		単－　25号
公園樹木剪定Ｄ	105＜C≦120cm；人力；片付含む	本	11		単－　26号
公園樹木剪定Ｅ	120＜C≦150cm；人力；片付含む	本	1		単－　27号
公園樹木剪定Ｆ	8.0＜H≦12.0m；高所作業車使用；片付含む	本	48		単－　28号
公園樹木剪定Ｇ	12.0＜H≦18.5m；高所作業車使用；片付含む	本	1		単－　29号
公園樹木剪定Ｈ	18.5＜H≦23.0m；高所作業車使用；片付含む	本	1		単－　30号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　6号内訳書	伐採	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
伐採Ａ	15≦C＜20cm	本	1		単－　31号
伐採Ｂ	20≦C＜30cm	本	1		単－　32号
伐採Ｃ	30≦C＜40cm	本	1		単－　33号
伐採Ｄ	40≦C＜60cm	本	1		単－　34号
伐採Ｅ	60≦C＜80cm	本	1		単－　35号
伐採Ｆ	80≦C＜100cm	本	1		単－　36号
伐採Ｇ	100≦C＜120cm	本	1		単－　37号
伐採Ｈ	120≦C＜150	本	1		単－　38号
伐採Ｉ	150cm≦C	本	1		単－　39号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　7号内訳書	抜根	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
抜根Ａ	C＜30cm	本	1		単－　40号
抜根Ｂ	30≦C＜60cm	本	1		単－　41号
抜根Ｃ	60≦C＜90cm	本	1		単－　42号
抜根Ｄ	90≦C＜120cm	本	1		単－　43号
抜根Ｅ	120≦C＜150cm	本	1		単－　44号
抜根Ｆ	150cm≦C	本	1		単－　45号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　8号内訳書	樹木冬囲い	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
樹木冬囲い設置Ｄ	低木；縄1回巻き；H=0.6m,W=0.3m；購入品	組	276		単－　46号
樹木冬囲い撤去Ｄ	低木；縄1回巻き；H=0.6m,W=0.3m	組	276		単－　47号
樹木冬囲い設置Ｅ	低木；縄2回巻き；H0.9m,W0.5m；購入品	組	290		単－　48号
樹木冬囲い撤去Ｅ	低木；縄2回巻き；H0.9m,W0.5m	組	290		単－　49号
樹木冬囲い設置Ｆ	低木；縄3回巻き；H1.2m,W0.8m；購入品	組	149		単－　50号
樹木冬囲い撤去Ｆ	低木；縄3回巻き；H1.2m,W0.8m	組	149		単－　51号
樹木冬囲い設置Ｈ	低木；晒竹；むしろ1枚；H1.2m,W0.8m；購入品	組	1		単－　52号
樹木冬囲い撤去Ｈ	低木；晒竹；むしろ1枚；H1.2m,W0.8m	組	1		単－　53号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　9号内訳書	砂場・広場等	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
砂場整正	異物除去；砂起こしt=200	m2	1,170		単－　54号
砂場砂撤去		m3	1		単－　55号
砂場砂補充	購入品	m3	1		単－　56号
グラウンド土補充	砂	m3	1		単－　57号
グラウンド土補充	黒土	m3	1		単－　58号
グラウンド土補充	赤土	m3	1		単－　59号
ダスト舗装		m2	1		単－　60号
水飲み台蛇口交換	支給品	箇所	1		単－　61号
石積補修Ａ	天端、端面仕上	m2	1		単－　62号
テニスコートネット設置・ 撤去		面	6		単－　63号
張芝工	芝串なし	m2	1		単－　64号
張芝工	芝串あり	m2	1		単－　65号

一式当たり内訳書（金抜き）

第　9号内訳書	砂場・広場等	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
除草Ａ	花壇草取(まばら)	100m2	1.5		単－　66号
除草Ｂ	花壇草取(普通)	100m2	1		単－　67号
灌水	1800L級車；水道料金含む	1000L	1		単－　68号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　10号内訳書	照明灯	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
メタルハライドランプ取替 A	100W	個	1		単－　69号
メタルハライドランプ取替 B	200W	個	1		単－　70号
メタルハライドランプ取替 C	300W	個	1		単－　71号
ナトリウムランプ取替Ａ	NH70W	個	1		単－　72号
ナトリウムランプ取替Ｂ	NH110W	個	1		単－　73号
ナトリウムランプ取替Ｃ	NH180W	個	1		単－　74号
水銀灯用安定器取替Ａ	HF100W；高力率100V	個	1		単－　75号
水銀灯用安定器取替Ｂ	HF200W；高力率100V	個	1		単－　76号
水銀灯用安定器取替Ｃ	HF300W；高力率100V	個	1		単－　77号
ナトリウム灯用安定器取替 Ａ	NH70W；高力率200V	個	1		単－　78号
ナトリウム灯用安定器取替 Ｂ	NH110W；高力率200V	個	1		単－　79号
ナトリウム灯用安定器取替 Ｃ	NH180W；高力率200V	個	1		単－　80号

一式当たり内訳書（金抜き）

第　10号内訳書	照明灯	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
自動点滅器取替Ａ	100V光電式；ﾘｰﾄﾞ線型；6A	個	1		単－　81号
自動点滅器取替Ｂ	100V光電式；ﾘｰﾄﾞ線型；10A	個	1		単－　82号
自動点滅器取替Ｃ	200V光電式；ﾘｰﾄﾞ線型；3A	個	1		単－　83号
安全ブレーカー取替	110V/220V2P2E20A	個	1		単－　84号
照明器具(灯具)取替Ａ	HST1-100～250　水銀灯250W以下	灯	1		単－　85号
照明器具(灯具)取替Ｂ	HST1-250～400　水銀灯400W以下	灯	1		単－　86号
カラーポールカバー取替	段付；塩ビ被覆	個	1		単－　87号
不点調査		箇所	1		単－　88号
ＬＥＤライトバルブ交換	HF100W級	箇所	1		単－　89号
ＬＥＤライトバルブ交換	HF200W級	箇所	1		単－　90号
ＬＥＤライトバルブ交換	HF250W級	箇所	1		単－　91号
LED灯具設置及び既設灯具 撤去	平行水平面照度１Ｌｘ　範囲15m以上光束2760lm以上	箇所	1		単－　92号

一式当たり内訳書（金抜き）

第　10号内訳書	照明灯	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
LED照明灯設置	平均水平面照度1Lx範囲15m以上 光束27601m以上 適合 ポール89.1φ	箇所	1		単－　93号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　11号内訳書	巡視点検	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
公園巡視点検(昼)		箇所	1,080		単－　94号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　12号内訳書	施設冬囲い	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
水飲み台冬囲いA	開栓・閉栓	基	85		単－　95号
遊具(ブランコ・シーソー等)冬囲い設置		基	126		単－　96号
遊具(ブランコ・シーソー等)冬囲い撤去		基	126		単－　97号
遊具(鉄棒)冬囲い設置・撤去	支給品	基	63		単－　98号
スノーポール	設置；支給品；再利用	本	49		単－　99号
スノーポール	撤去；支給品；再利用	本	49		単－ 100号
人力除雪工		m3	710		単－ 101号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　13号内訳書	カラス・ハチ	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
カラスの巣撤去A	人力	箇所	1		単－ 102号
カラスの巣撤去B	高所作業車12m級	箇所	1		単－ 103号
カラスの巣撤去C	高所作業車18～18.5m級	箇所	1		単－ 104号
カラスの巣撤去D	高所作業車22～23m級	箇所	1		単－ 105号
カラスの巣撤去E	高所作業車を使用する緊急撤去（別途高所作業車計上）	箇所	1		単－ 106号
ハチの巣撤去		箇所	1		単－ 107号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　14号内訳書	樹木植栽	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
新川緑地試験植栽		式	1		
エゾヤマザクラ	3.5　0.15　0.8 二脚鳥居支柱A設置 客土あり	本	1		単ー 108号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　15号内訳書	遊水路管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
遊水路機械設備点検	手稲緑道	回	2		単－ 109号
遊水路巡視点検Ｂ	2回/日；手稲緑道	日	62		単－ 110号
遊水路清掃Ｂ	手稲緑道	回	9		単－ 111号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　16号内訳書	砂場・広場等	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
簡易看板設置Ａ	木杭1本(L=1.2～1.8m,末口6cm程度)；看板支給	基	1		単－ 112号
簡易看板設置Ｂ	木杭2本(L=1.2～1.8m,末口6cm程度)；看板支給	基	1		単－ 113号
石積補修B	練石積 控40cm両面	m2	1		単－ 114号
客土B	現場制約有 土砂 締固め無 土砂 小運搬20m以下	m3	1		単－ 115号
客土C	現場制約有　土砂　締固め無　土砂運搬	m2	1		単－ 116号
公園灯消灯		灯	1		単－ 117号
公園灯点灯		灯	157		単－ 118号
放置自転車回収・運搬		回	1		
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　17号内訳書	廃棄物処理費	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
処理費(事業系一般廃棄物) 焼却処理	札幌市各清掃・破砕工場(全ての間接費対象外)	t	90		
処理費 (建設副産物処理) 木くず 再生(剪定枝等)	札幌市ごみ資源化工場(剪定枝等ﾘｻｲｸﾙ施設)(10%)	t	20		
合　計					

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R4年度　手稲区公園及び街路樹等総合維持管理業務(北地区)【街路樹編】	当　　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	街路樹維持管理

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
街路樹維持管理		式	1		
標準作業		式	1		
清掃・草刈		式	1		
清掃		式	1		内-1号
草刈		式	1		内-2号
樹木管理		式	1		
下枝・支柱・薬剤		式	1		内-3号
低木等管理		式	1		内-4号
高木剪定		式	1		内-5号
伐採		式	1		内-6号
抜根		式	1		内-7号
巡視点検		式	1		内-8号

札幌市

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R4年度　手稲区公園及び街路樹等総合維持管理業務(北地区)【街路樹編】	当　　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	街路樹維持管理

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
樹木冬囲い		式	1		内-9号
歩道美化		式	1		
花苗配布		式	1		内-10号
マイタウン・マイフラワー		式	1		内-11号
鳥獣対応		式	1		
カラス・ハチ		式	1		内-12号
安全費		式	1		
交通管理		式	1		内-13号
区特有作業		式	1		
樹木管理		式	1		
樹木補植		式	1		内-14号
巡視点検		式	1		内-15号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R4年度　手稲区公園及び街路樹等総合維持管理業務(北地区)【街路樹編】	当　　初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	街路樹維持管理

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
廃棄物処理		式	1		
廃棄物処理費		式	1		内-16号
直接工事費		式	1		
共通仮設費		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
工事価格		式	1		
消費税等相当額		式	1		
工事費計		式	1		

札幌市

一式当たり内訳書（金抜き）

第　1号内訳書	清掃	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
植樹桝・帯清掃	拾い＋掃き	1000m2	300		単－　1号

一式当たり内訳書（金抜き）

第　2号内訳書	草刈	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
草刈Ｌ	刈払機95%；手刈り5%；片付含む	100m2	2,110		単－　2号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　3号内訳書	下枝・支柱・薬剤	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
ヤゴ取りA	C50cm以下	本	100		単－　3号
樹木下枝取り		本	400		単－　4号
薬剤散布C	施工手間のみ　薬剤（支給品）	L	1		単－　5号
薬剤カプセル打込みD	公園樹など　対象樹木10本未満の場合；薬剤支給	本	1		単－　6号
支柱結束A	二脚鳥居型；C30cm標準	本	150		単－　7号
支柱結束B	二脚鳥居型添木付；C30cm標準	本	100		単－　8号
道路植栽（支柱設置）	高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島） 無 購入品	本	5		単－　9号
道路植栽（支柱設置）	高木二脚鳥居添木無幹周30上40未 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島） 無 購入品	本	75		単－　10号
支柱撤去A	二脚鳥居型添木付　片付け含む	組	25		単－　11号
支柱撤去B	二脚鳥居型添木無；L=1.8m　片付け含む	組	60		単－　12号
支柱補修A	購入品；支柱1本取替；L=1.8m	組	25		単－　13号
支柱補修C	購入品；横木1本取替；L=0.6m	組	5		単－　14号

一式当たり内訳書（金抜き）

第　3号内訳書	下枝・支柱・薬剤	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　4号内訳書	低木等管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
生垣刈込Ａ	H＜60cm；片付含む	10m	47		単－　15号
生垣刈込Ｂ	60≦H＜120cm；片付含む	10m	84		単－　16号
寄植刈込Ａ	H＜120cm；片付含む	10m2	83		単－　17号
除草Ｃ	花壇草取（密生）	100㎡	16		単－　18号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　5号内訳書	高木剪定	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
街路樹木剪定Ａ	C≦30cm；人力；片付含む	本	20		単－　19号
街路樹木剪定Ｂ	30＜C≦60cm；人力；片付含む	本	101		単－　20号
街路樹木剪定Ｃ	60＜C≦90cm；人力；片付含む	本	343		単－　21号
街路樹木剪定Ｄ	90＜C≦105cm；人力；片付含む	本	126		単－　22号
街路樹木剪定Ｅ	105＜C≦120cm；人力；片付含む	本	19		単－　23号
街路樹木剪定Ｆ	120＜C≦150cm；人力；片付含む	本	1		単－　24号
街路樹木剪定Ｍ	H=12m程度；高所作業車使用；片付含む	本	82		単－　25号
街路樹木剪定Ｎ	H=18m程度；高所作業車使用；片付含む	本	1		単－　26号
街路樹木剪定Ｏ	H=22m程度；高所作業車使用；片付含む	本	1		単－　27号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　6号内訳書	伐採	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
伐採Ａ	15≦C＜20cm	本	1		単－　28号
伐採Ｂ	20≦C＜30cm	本	1		単－　29号
伐採Ｃ	30≦C＜40cm	本	1		単－　30号
伐採Ｄ	40≦C＜60cm	本	5		単－　31号
伐採Ｅ	60≦C＜80cm	本	43		単－　32号
伐採Ｆ	80≦C＜100cm	本	5		単－　33号
伐採Ｇ	100≦C＜120cm	本	1		単－　34号
伐採Ｈ	120≦C＜150cm	本	1		単－　35号
伐採Ｉ	150cm≦C	本	1		単－　36号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　7号内訳書	抜根	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
抜根Ａ	C＜30cm	本	1		単－　37号
抜根Ｂ	30≦C＜60cm	本	1		単－　38号
抜根Ｃ	60≦C＜90cm	本	1		単－　39号
抜根Ｄ	90≦C＜120cm	本	1		単－　40号
抜根Ｅ	120≦C＜150cm	本	1		単－　41号
抜根Ｆ	150cm≦C	本	1		単－　42号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　8号内訳書	巡視点検	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
街路巡視点検	パトロール業務Ａ（昼間　ライトバン）	km	1,070		単－　43号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　9号内訳書	樹木冬囲い	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
樹木冬囲い設置Ｃ	低木；晒竹；H=1.2m,W=0.8m；購入品	組	8		単－　44号
樹木冬囲い撤去Ｃ	低木；晒竹；H=1.2m,W=0.8m	組	8		単－　45号
樹木冬囲い設置Ｄ	低木；縄1回巻き；H=0.6m,W=0.3m；購入品	組	1		単－　46号
樹木冬囲い撤去Ｄ	低木；縄1回巻き；H=0.6m,W=0.3m	組	1		単－　47号
樹木冬囲い設置Ｅ	低木；縄2回巻き；H0.9m,W0.5m；購入品	組	1		単－　48号
樹木冬囲い撤去Ｅ	低木；縄2回巻き；H0.9m,W0.5m	組	1		単－　49号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　10号内訳書	花苗配布	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
桝花壇用花苗配布	一年草	株	16,000		
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　11号内訳書	マイタウン・マイフラワー	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
花種子配布Ａ	一年草	袋	1		
花種子配布Ｂ	ﾍﾟﾚｯﾄｼｰﾄﾞ	袋	1		
播種用培養土配布		袋	1		
セルトレイ配布		袋	1		
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　12号内訳書	カラス・ハチ	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
カラスの巣撤去A	人力	箇所	1		単－　50号
カラスの巣撤去B	高所作業車12m級	箇所	1		単－　51号
カラスの巣撤去C	高所作業車18～18.5m級	箇所	1		単－　52号
カラスの巣撤去D	高所作業車22～23m級	箇所	1		単－　53号
カラスの巣撤去E	高所作業車を使用する緊急撤去	箇所	1		単－　54号
ハチの巣撤去		箇所	1		単－　55号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　13号内訳書	交通管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ	昼間勤務（交替要員無し）	人日	80		単－　56号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　14号内訳書	樹木補植	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
街路樹植栽	ナナカマド；H3.5・C0.15・W0.8；客土・土壌改良剤含む	本	1		単－　57号
街路樹植栽	イチョウ；H3.0・C0.15・W0.6；客土・土壌改良剤含む	本	1		単－　58号
樹木保護	癒合剤塗布 0.04m2/本	本	1		単－　59号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　15号内訳書	巡視点検	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
パトロール業務D	平地 徒歩	km	110		単－　60号
合　計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第　16号内訳書	廃棄物処理費	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021.11 2021.11 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
処理費(事業系一般廃棄物) 焼却処理	札幌市各清掃・破砕工場(全ての間接費対象外)	t	80		
処理費 (建設副産物処理) 木くず 再生(剪定枝等)	札幌市ごみ資源化工場(剪定枝等ﾘｻｲｸﾙ施設)(10%)	t	10		
合　計					

数量調書（公園）

北地区

No.	公園名	面積	清掃								トラフ泥上清掃	ごみ袋回収	放置ゴミ回収	草刈							
			A（通常）		A（月1回）		B（春）		C（落葉）			40ℓ		I（全片付け）		J（片付け無し）		K（片付け10%）		N（法面・全片付け）	
			回	面積	回	面積	回	面積	回	面積	延長（m）	袋	回	回	面積	回	面積	回	面積	回	面積
近1	新発寒朝日	10,275	13	10,275			1	10,275	1	10,275	171							4	6,230		
近2	山口公園	17,430	0	17,430			1	17,430	1	17,430	168							5	8,180		
近8	発寒	19,429	13	12,129			1	19,426	1	19,426	210							5	13,600		
近10	下手稲	16,340	0	16,340			1	16,340	1	16,340	80							5	8,550		
近11	前田西	15,150	0	15,150			1	15,150	1	15,150	38							4	12,090		
緑1	新発寒ささ舟緑地	3,171	13	3,171			1	3,171	1	3,171	18			3	1,230						
緑2	手稲工業団地緑地	11,830			7	11,830	1	11,830	1	11,830						3	11,830				
緑3	前田中央緑地	3,064	13	3,064			1	3,064	1	3,064						3	2,740				
緑6	発寒古川緑地	3,631			7	3,631	1	3,631								4	2,400				
緑7	軽川緑地	32,395			7	21,800	1	21,800						3	6,750					3	27,520
緑8	中の川緑地	122,400			7	77,058	1	77,058						3	27,787					3	45,070
緑9	旧軽川緑地	3,673			7	3,673	1	3,673	1	3,673				3	3,600						
緑12	新川緑地	149,733	13	14,750	7	134,983	1	149,733								4	48,820			2	22,800
緑13	旧中の川緑地	13,783			7	12,967	1	12,967						3	7,660						
緑14	山口団地緑地	23,402	13	23,402			1	23,402	1	23,402								4	14,940		
緑18	前田ひだまり緑地	3,115	13	3,115			1	3,115	1	3,115				3	2,500						
緑道2	前田緑道	10,800	13	10,800			1	10,800	1	10,800								4	7,400		
緑道3	手稲緑道	16,357	13	16,357			1	16,357	1	16,357	105			3	8,000						
2	手稲あけぼの	992	町内会委託											町内会委託							
4	手稲わらび	1,264	町内会委託											町内会委託							
5	手稲稲山	901	町内会委託											町内会委託							
6	稲山アカシア	1,410	町内会委託											町内会委託							
13	前田いちご	1,900	13	1,900			1	1,900	1	1,900				3	700						
16	曙ひまわり	1,267	町内会委託											町内会委託							
17	曙ひばり	1,450	町内会委託											3	962						
21	曙なかよし	522	町内会委託											町内会委託							
22	曙すみれ	2,047	町内会委託											町内会委託							
24	曙はまなす	2,424	13	2,424			1	2,424	1	2,424				3	1,300						
26	前田ライラック	1,111	町内会委託											町内会委託							

数量調書（公園）

北地区

No.	公園名	面積	清掃								トラフ泥上清掃	ごみ袋回収	放置ゴミ回収	草刈							
			A（通常）		A（月1回）		B（春）		C（落葉）			40ℓ		I（全片付け）		J（片付け無し）		K（片付け10%）		N（法面・全片付け）	
			回	面積	回	面積	回	面積	回	面積	延長（m）	袋	回	回	面積	回	面積	回	面積	回	面積
27	曙さつき	568	町内会委託											町内会委託							
28	南平台みどり	670	町内会委託											町内会委託							
29	前田ひまわり	1,048	町内会委託											町内会委託							
32	曙ふれあい	818	町内会委託											町内会委託							
34	手稲ファミリー	3,994	13	3,994			1	3,994	1	3,994				3	2,470						
35	手稲フレンド	3,130	町内会委託											町内会委託							
36	曙きらきら星	1,308	町内会委託											町内会委託							
40	前田あかしや	296	町内会委託											町内会委託							
41	前田はぐくみ	324	町内会委託											町内会委託							
42	前田みどり	5,533	町内会委託								72			町内会委託							
46	前田ほまれ	2,527	町内会委託											町内会委託							
49	曙あかしや	782	町内会委託											町内会委託							
50	前田ふれあい	899	町内会委託											町内会委託							
51	前田ほたる	372	町内会委託											町内会委託							
54	山口なかよし	1,924	町内会委託											町内会委託							
55	曙子ばと	247	町内会委託											町内会委託							
56	前田緑苑なかよし	613	町内会委託											町内会委託							
58	曙ポプラ	603	町内会委託											町内会委託							
70	曙さくら	320	町内会委託											町内会委託							
71	曙ちびっこ	525	町内会委託											町内会委託							
72	ゆたか東ほおずき	2,319	町内会委託											町内会委託							
73	ゆたか東セキレイ	910	町内会委託											町内会委託							
74	前田すくすく	262	町内会委託											町内会委託							
75	前田はまなす	767	町内会委託											町内会委託							
81	曙コオロギ	166	13	166			1	166						3	148						
82	ゆたか東三角	742	町内会委託											町内会委託							
83	前田風っ子	1,034	町内会委託											町内会委託							
84	前田おおぞら	1,030	町内会委託											町内会委託							
85	前田つくし	1,974	13	1,974			1	1,974	1	1,974				3	865						

北地区

No.	公園名	面積	清掃								トラフ泥上清掃	ごみ袋回収	放置ゴミ回収	草刈							
			A（通常）		A（月1回）		B（春）		C（落葉）			40ℓ		I（全片付け）		J（片付け無し）		K（片付け10%）		N（法面・全片付け）	
			回	面積	回	面積	回	面積	回	面積	延長（m）	袋	回	回	面積	回	面積	回	面積	回	面積
86	前田ひばり	1,223	町内会委託											町内会委託							
87	新発寒たんぽぽ	1,839	町内会委託											町内会委託							
88	新発寒ひばり	681	町内会委託											町内会委託							
94	曙あおぞら	450	町内会委託											町内会委託							
95	曙わんぱく	741	町内会委託											町内会委託							
96	前田緑苑あおぞら	474	町内会委託											町内会委託							
97	ゆたかコスモス	606	町内会委託											町内会委託							
103	曙プラタナス	1,542	13	1,542			1	1,542	1	1,542				3	1,200						
104	前田エンゼル	988	町内会委託											町内会委託							
105	稲積明治南	4,730	13	4,730			1	4,730	1	4,730				3	3,760						
106	稲積明治北	5,006	町内会委託								67			町内会委託							
107	稲積サクラ	2,332	町内会委託											町内会委託							
108	前田あおい	659	町内会委託											町内会委託							
109	前田さつき	798	町内会委託											町内会委託							
110	新発寒カッコウ	712	13	712			1	712	1	712				3	580						
111	新発寒クローバー	270	13	270			1	270	1	270				3	260						
120	前田若草	126	町内会委託											町内会委託							
121	稲積ライラック	1,167	13	1,167			1	1,167	1	1,167				3	700						
122	前田わらび	203	13	203			1	203	1	203				3	203						
123	曙にこにこ	146	町内会委託											町内会委託							
124	曙中央	999	町内会委託											町内会委託							
125	曙わらべ	708	町内会委託											町内会委託							
126	あけぼのミニ	176	町内会委託											町内会委託							
127	新発寒さつき	905	町内会委託											町内会委託							
133	曙つくし	164	町内会委託											町内会委託							
134	曙9条こばと	152	町内会委託											町内会委託							
136	新発寒こぶし	516	13	516			1	516	1	516				3	220						
137	新発寒子鹿	1,259	町内会委託											町内会委託							
138	新発寒ありんこ	253	町内会委託											町内会委託							

北地区

No.	公園名	面積	清掃								トラフ泥上清掃	ごみ袋回収	放置ゴミ回収	草刈							
			A（通常）		A（月1回）		B（春）		C（落葉）			40ℓ		I（全片付け）		J（片付け無し）		K（片付け10%）		N（法面・全片付け）	
			回	面積	回	面積	回	面積	回	面積	延長（m）	袋	回	回	面積	回	面積	回	面積	回	面積
142	前田むくどり	571	13	571			1	571	1	571				3	180						
143	三晃ぼうけん	7,526	13	7,526			1	7,526	1	7,526				3	3,300						
144	前田あざみ	2,500	町内会委託											町内会委託							
145	前田すみれ	2,557	町内会委託											町内会委託							
146	新発寒山ばと	437	13	437			1	437	1	437				3	190						
150	曙しらかば	1,335	町内会委託											町内会委託							
151	曙やまばと	207	町内会委託											町内会委託							
158	稲山ハッピー	1,810	町内会委託											町内会委託							
159	緑苑コケコッコ	276	町内会委託											町内会委託							
160	曙ナナカマド	1,759	町内会委託											3	1,759						
163	新発寒風の子	325	町内会委託											町内会委託							
167	前田のぞみ	4,436	13	4,436			1	4,436	1	4,436				3	3,840						
168	前田たんぽぽ	285	町内会委託											町内会委託							
169	新発寒わらび	1,831	町内会委託											町内会委託							
176	曙ひよこ	224	町内会委託											3	97						
179	新発寒つくし	1,321	町内会委託											町内会委託							
180	新発寒そよ風	334	13	334			1	334	1	334				3	160						
183	前田トマト	2,000	13	2,000			1	2,000	1	2,000				3	1,690						
187	新発寒やどかり	108		108			1	108	1	108				3	90						
188	新発寒すみれ	5,702	町内会委託											3	2,755						
191	前田パンプキン	2,000	13	2,000			1	2,000	1	2,000				3	1,220						
192	前田ピーマン	1,000	13	1,000			1	1,000	1	1,000				3	480						
193	前田緑苑そよかぜ	1,063	町内会委託											町内会委託							
196	新発寒むくどり	861		861			1	861	1	861				3	340						
199	新発寒なかよし	1,320	町内会委託											町内会委託							
200	新発寒あすなろ	691	13	691			1	691	1	691				3	470						
203	新発寒こうし	503	町内会委託											町内会委託							
211	新発寒ひまわり	1,765	町内会委託								21			町内会委託							
214	新発寒たいよう	516	13	516			1	516	1	516				3	250						
215	新発寒きじっ子	267	町内会委託											町内会委託							
217	曙どんぐり	197	町内会委託											町内会委託							
220	新発寒コスモス	366	13	366			1	366	1	366				3	170						
221	新発寒キリギリス	198	町内会委託											町内会委託							

北地区

No.	公園名	面積	清掃								トラフ泥上清掃	ごみ袋回収	放置ゴミ回収	草刈							
			A（通常）		A（月1回）		B（春）		C（落葉）			40ℓ		I（全片付け）		J（片付け無し）		K（片付け10%）		N（法面・全片付け）	
			回	面積	回	面積	回	面積	回	面積	延長（m）	袋	回	回	面積	回	面積	回	面積	回	面積
222	曙みどり	154	町内会委託											町内会委託							
223	曙かるがも	150	町内会委託											町内会委託							
225	前田げんき	150	町内会委託											町内会委託							
226	新発寒みつばち	150	町内会委託											町内会委託							
233	前田なかよし	378	町内会委託											町内会委託							
235	前田すなやま	2,068	町内会委託								105			町内会委託							
236	前田せせらぎ	500	町内会委託											町内会委託							
242	曙いこいの庭	233	町内会委託											町内会委託							
246	新発寒1条	567	13	567			1	567	1	567				3	290						
250	曙やまなみ	1,007	13	1,007			1	1,007	1	1,007				3	355						
258	新発寒さくら	934	町内会委託											町内会委託							
259	曙ひだまり	150	13	150			1	150						3	44						
267	曙チューリップ	1,950	13	1,950			1	1,950						3	551						
269	新発寒どんぐり	150	13	150			1	150	1	150				3	51						
271	前田なないろ公園	563	13	563			1	563						3	160						
北地区公園全体												2,000	1								
合計				1,832,025		1,861,594		464,053		196,035	1,055	2,000	1		268,011		248,590		314,290		263,370
再計			3,690,000					460,000		190,000	1,050	2,000	1		268,000		248,000		314,000		263,000
計上数値			3,690					460		190	1,050	2,000	1		2,680		2,480		3,140		2,630

数量調書（公園）

北地区

No.	公園名	やご取りA	下枝取り	薬剤散布C	薬剤カプセル打込 C	薬剤カプセル打込 D	支柱取付（組）		支柱撤去（組）		生垣刈込B（m）		寄植刈込A（㎡）		寄植刈込A（㎡）		藤棚剪定	冬囲い（組）			
							B-2	K-2	B	K								D	E	F	H
		（本）	本	（ℓ）	本	本	二脚鳥居支柱A	八ッ掛支柱A	二脚鳥居支柱A	八ッ掛支柱A	回	延長	回	面積	回	面積	㎡	縄1回巻き	縄2回巻き	縄3回巻き	むしろ1回巻き
近1	新発寒朝日										2	122	1	73				9	27	16	
近2	山口公園												1	20			10				
近8	発寒												1	141					32		
近10	下手稲												1	36							
近11	前田西												1	30							
緑1	新発寒ささ舟緑地										2	136	1	53			10	12	17	11	
緑2	手稲工業団地緑地																				
緑3	前田中央緑地												1	65							
緑6	発寒古川緑地												1	40							
緑7	軽川緑地												1	1,104				2	20	2	
緑8	中の川緑地												1	611							
緑9	旧軽川緑地												1	53							
緑12	新川緑地												1	5,704							
緑13	旧中の川緑地												1	739	2	300					
緑14	山口団地緑地												1	240							
緑18	前田ひだまり緑地																				
緑道2	前田緑道												1	80							
緑道3	手稲緑道										1	109	1	75			30				
2	手稲あけぼの																				
4	手稲わらび																				
5	手稲稲山																				
6	稲山アカシア																				
13	前田いちご																	65	11		
16	曙ひまわり																				
17	曙ひばり																				
21	曙なかよし																				
22	曙すみれ																				
24	曙はまなす										2	57									
26	前田ライラック												1	50							

数量調書（公園）

北地区

No.	公園名	やご取りA	下枝取り	薬剤散布C	薬剤カプセル打込 C	薬剤カプセル打込 D	支柱取付（組）		支柱撤去（組）		生垣刈込B（m）		寄植刈込A（㎡）		寄植刈込A（㎡）		藤棚剪定	冬囲い（組）			
							B-2	K-2	B	K								D	E	F	H
		（本）	本	（ℓ）	本	本	二脚鳥居支柱A	八ッ掛支柱A	二脚鳥居支柱A	八ッ掛支柱A	回	延長	回	面積	回	面積	㎡	縄1回巻き	縄2回巻き	縄3回巻き	むしろ1回巻き
27	曙さつき																				
28	南平台みどり												1	22							
29	前田ひまわり																				
32	曙ふれあい										2	22									
34	手稲ファミリー																				
35	手稲フレンド																10				
36	曙きらきら星																				
40	前田あかしや																				
41	前田はぐくみ																				
42	前田みどり																				
46	前田ほまれ																	64			
49	曙あかしや																				
50	前田ふれあい																				
51	前田ほたる												1	5							
54	山口なかよし																				
55	曙子ぱと																				
56	前田緑苑なかよし												1	9							
58	曙ポプラ										2	52									
70	曙さくら																				
71	曙ちびっこ																				
72	ゆたか東ほおずき																				
73	ゆたか東セキレイ																				
74	前田すくすく																				
75	前田はまなす																				
81	曙コオロギ																				
82	ゆたか東三角										1	78									
83	前田風っ子												1	30							
84	前田おおぞら																		40	6	
85	前田つくし												1	31			10				

数量調書（公園）

北地区

No.	公園名	やご取りA	下枝取り	薬剤散布C	薬剤カプセル打込 C	薬剤カプセル打込 D	支柱取付（組）		支柱撤去（組）		生垣刈込B（m）		寄植刈込A（㎡）		寄植刈込A（㎡）		藤棚剪定	冬囲い（組）			
							B-2	K-2	B	K								D	E	F	H
		（本）	本	（ℓ）	本	本	二脚鳥居支柱A	八ッ掛支柱A	二脚鳥居支柱A	八ッ掛支柱A	回	延長	回	面積	回	面積	㎡	縄1回巻き	縄2回巻き	縄3回巻き	むしろ1回巻き
86	前田ひばり																				
87	新発寒たんぽぽ												1	10				22	23	13	
88	新発寒ひばり										1	10									
94	曙あおぞら										1	75									
95	曙わんぱく																		11	3	
96	前田緑苑あおぞら										1	39									
97	ゆたかコスモス																				
103	曙プラタナス										1	293									
104	前田エンゼル										1	54									
105	稲積明治南																				
106	稲積明治北												1	32			10				
107	稲積サクラ																		13	13	
108	前田あおい										1	70									
109	前田さつき																				
110	新発寒カッコウ												1	24							
111	新発寒クローバー																				
120	前田若草																				
121	稲積ライラック										1	13	1	24			10		26		
122	前田わらび										1	8									
123	曙にこにこ																				
124	曙中央																				
125	曙わらべ										1	33									
126	あけぼのミニ																				
127	新発寒さつき												1	27					18	18	
133	曙つくし																				
134	曙9条こばと												1	27						2	
136	新発寒こぶし												1	23							
137	新発寒子鹿																				
138	新発寒ありんこ												1	26				1	11	1	

数量調書（公園）

北地区

No.	公園名	やご取りA	下枝取り	薬剤散布C	薬剤カプセル打込 C	薬剤カプセル打込 D	支柱取付（組）		支柱撤去（組）		生垣刈込B（m）		寄植刈込A（㎡）		寄植刈込A（㎡）		藤棚剪定	冬囲い（組）			
							B-2	K-2	B	K								D	E	F	H
		（本）	本	（ℓ）	本	本	二脚鳥居支柱A	八ッ掛支柱A	二脚鳥居支柱A	八ッ掛支柱A	回	延長	回	面積	回	面積	㎡	縄1回巻き	縄2回巻き	縄3回巻き	むしろ1回巻き
142	前田むくどり																				
143	三晃ぼうけん												1	80							
144	前田あざみ																				
145	前田すみれ																				
146	新発寒山ばと												1	4							
150	曙しらかば																				
151	曙やまばと																				
158	稲山ハッピー												1	60							
159	緑苑コケコッコ																				
160	曙ナナカマド												1	10							
163	新発寒風の子																		5		
167	前田のぞみ										1	28									
168	前田たんぽぽ																				
169	新発寒わらび										1	2								16	
176	曙ひよこ										1	18									
179	新発寒つくし																				
180	新発寒そよ風																				
183	前田トマト												1	18							
187	新発寒やどかり												1	11							
188	新発寒すみれ										2	280	1	141				1	9	12	
191	前田パンプキン																				
192	前田ピーマン												1	35							
193	前田緑苑そよかぜ										1	60									
196	新発寒むくどり												1	58					1	11	
199	新発寒なかよし												1	17				61	9	15	
200	新発寒あすなろ										1	28	1	7			10		1	2	
203	新発寒こうし																				
211	新発寒ひまわり																				
214	新発寒たいよう												1	4					7		
215	新発寒きじっ子										1	20									
217	曙どんぐり																				
220	新発寒コスモス																				
221	新発寒キリギリス												1	20						4	

数量調書（公園）

北地区

No.	公園名	やご取りA	下枝取り	薬剤散布C	薬剤カプセル打込 C	薬剤カプセル打込 D	支柱取付（組）		支柱撤去（組）		生垣刈込B（m）		寄植刈込A（㎡）		寄植刈込A（㎡）		藤棚剪定	冬囲い（組）			
							B-2	K-2	B	K								D	E	F	H
		（本）	本	（ℓ）	本	本	二脚鳥居支柱A	八ッ掛支柱A	二脚鳥居支柱A	八ッ掛支柱A	回	延長	回	面積	回	面積	㎡	縄1回巻き	縄2回巻き	縄3回巻き	むしろ1回巻き
222	曙みどり												1	10							
223	曙かるがも																				
225	前田げんき																				
226	新発寒みつばち										2	11									
233	前田なかよし																				
235	前田すなやま																				
236	前田せせらぎ												1	42							
242	曙いこいの庭																				
246	新発寒1条												1	6							
250	曙やまなみ																				
258	新発寒さくら												1	18				4	9		
259	曙ひだまり																				
267	曙チューリップ										1	16	1	5							
269	新発寒どんぐり																	31		4	
271	前田なないろ																	4			
	北地区公園全体	50	100	1	1	1	1	1	1	1											1
	合計	50	100	1	1	1	1	1	1	1		2,314				10,550	100	276	290	149	1
	再計	50	100	1	1	1	1	1	1	1		2,300				10,500	100	276	290	149	1
	計上数値	50	100	1	1	1	1	1	1	1		230				1,050	100	276	290	149	1

数量調書（公園）

北地区

No.	公園名	剪定								伐採									抜根					
		A C≦60	B 60<C≦90	C 90<C≦105	D 105<C≦120	E 120<C≦150	F 8<H≦12m	G 12<H≦18.5	H 18.5<H≦23	A C＜20	B 20≦C＜30	C 30≦C＜40	D 40≦C＜60	E 60≦C＜80	F 80≦C＜100	G 100≦C＜120	H 120≦C＜150	I 150≦C	A C＜30	B 30≦C＜60	C 60≦C＜90	D 90≦C＜120	E 120≦C＜150	F 150≦C
近1	新発寒朝日																							
近2	山口公園																							
近8	発寒		2	1			3				1	1												
近10	下手稲																							
近11	前田西																							
緑1	新発寒ささ舟緑地																							
緑2	手稲工業団地緑地																							
緑3	前田中央緑地																							
緑6	発寒古川緑地																							
緑7	軽川緑地																							
緑8	中の川緑地																							
緑9	旧軽川緑地																							
緑12	新川緑地																							
緑13	旧中の川緑地																							
緑14	山口団地緑地																							
緑18	前田ひだまり緑地																							
緑道2	前田緑道																							
緑道3	手稲緑道																							
2	手稲あけぼの						2																	
4	手稲わらび						3																	
5	手稲稲山																							
6	稲山アカシア																							
13	前田いちご																							
16	曙ひまわり					1																		
17	曙ひばり																							
21	曙なかよし																							
22	曙すみれ																							
24	曙はまなす																							
26	前田ライラック																							

数量調書（公園）

北地区

No.	公園名	剪定								伐採									抜根					
		A C≦60	B 60<C≦90	C 90<C≦105	D 105<C≦120	E 120<C≦150	F 8<H≦12m	G 12<H≦18.5	H 18.5<H≦23	A C＜20	B 20≦C＜30	C 30≦C＜40	D 40≦C＜60	E 60≦C＜80	F 80≦C＜100	G 100≦C＜120	H 120≦C＜150	I 150≦C	A C＜30	B 30≦C＜60	C 60≦C＜90	D 90≦C＜120	E 120≦C＜150	F 150≦C
27	曙さつき																							
28	南平台みどり																							
29	前田ひまわり																							
32	曙ふれあい																							
34	手稲ファミリー																							
35	手稲フレンド																							
36	曙きらきら星																							
40	前田あかしや																							
41	前田はぐくみ																							
42	前田みどり																							
46	前田ほまれ																							
49	曙あかしや																							
50	前田ふれあい																							
51	前田ほたる						4																	
54	山口なかよし																							
55	曙子ばと																							
56	前田緑苑なかよし																							
58	曙ポプラ						4																	
70	曙さくら																							
71	曙ちびっこ																							
72	ゆたか東ほおずき						11																	
73	ゆたか東セキレイ						8																	
74	前田すくすく																							
75	前田はまなす																							
81	曙コオロギ																							
82	ゆたか東三角																							
83	前田風っ子																							
84	前田おおぞら																							
85	前田つくし	1	6	6	5		6																	

数量調書（公園）

北地区

No.	公園名	剪定								伐採									抜根					
		A C≦60	B 60<C≦90	C 90<C≦105	D 105<C≦120	E 120<C≦150	F 8<H≦12m	G 12<H≦18.5	H 18.5<H≦23	A C＜20	B 20≦C＜30	C 30≦C＜40	D 40≦C＜60	E 60≦C＜80	F 80≦C＜100	G 100≦C＜120	H 120≦C＜150	I 150≦C	A C＜30	B 30≦C＜60	C 60≦C＜90	D 90≦C＜120	E 120≦C＜150	F 150≦C
86	前田ひばり																							
87	新発寒たんぽぽ																							
88	新発寒ひばり																							
94	曙あおぞら																							
95	曙わんぱく																							
96	前田緑苑あおぞら																							
97	ゆたかコスモス																							
103	曙プラタナス																							
104	前田エンゼル		2	2	4		1																	
105	稲積明治南																							
106	稲積明治北																							
107	稲積サクラ																							
108	前田あおい																							
109	前田さつき																							
110	新発寒カッコウ																							
111	新発寒クローバー																							
120	前田若草																							
121	稲積ライラック																							
122	前田わらび																							
123	曙にこにこ																							
124	曙中央																							
125	曙わらべ																							
126	あけぼのミニ																							
127	新発寒さつき																							
133	曙つくし																							
134	曙9条こばと																							
136	新発寒こぶし																							
137	新発寒子鹿																							
138	新発寒ありんこ																							

数量調書（公園）

北地区

No.	公園名	剪定								伐採									抜根					
		A C≦60	B 60<C≦90	C 90<C≦105	D 105<C≦120	E 120<C≦150	F 8<H≦12m	G 12<H≦18.5	H 18.5<H≦23	A C＜20	B 20≦C＜30	C 30≦C＜40	D 40≦C＜60	E 60≦C＜80	F 80≦C＜100	G 100≦C＜120	H 120≦C＜150	I 150≦C	A C＜30	B 30≦C＜60	C 60≦C＜90	D 90≦C＜120	E 120≦C＜150	F 150≦C
142	前田むくどり																							
143	三晃ぼうけん																							
144	前田あざみ	2	20	5	2		5																	
145	前田すみれ																							
146	新発寒山ばと			1																				
150	曙しらかば																							
151	曙やまばと																							
158	稲山ハッピー																							
159	緑苑コケコッコ																							
160	曙ナナカマド																							
163	新発寒風の子																							
167	前田のぞみ																							
168	前田たんぽぽ						1									1								
169	新発寒わらび																							
176	曙ひよこ																							
179	新発寒つくし																							
180	新発寒そよ風																							
183	前田トマト																							
187	新発寒やどかり																							
188	新発寒すみれ																							
191	前田パンプキン																							
192	前田ピーマン																							
193	前田緑苑そよかぜ																							
196	新発寒むくどり																							
199	新発寒なかよし																							
200	新発寒あすなろ																							
203	新発寒こうし																							
211	新発寒ひまわり																							
214	新発寒たいよう																							
215	新発寒きじっ子																							
217	曙どんぐり																							
220	新発寒コスモス																							
221	新発寒キリギリス																							

数量調書（公園）

北地区

No.	公園名	剪定								伐採									抜根					
		A C≦60	B 60<C≦90	C 90<C≦105	D 105<C≦120	E 120<C≦150	F 8<H≦12m	G 12<H≦18.5	H 18.5<H≦23	A C＜20	B 20≦C＜30	C 30≦C＜40	D 40≦C＜60	E 60≦C＜80	F 80≦C＜100	G 100≦C＜120	H 120≦C＜150	I 150≦C	A C＜30	B 30≦C＜60	C 60≦C＜90	D 90≦C＜120	E 120≦C＜150	F 150≦C
222	曙みどり																							
223	曙かるがも																							
225	前田げんき																							
226	新発寒みつばち																							
233	前田なかよし																							
235	前田すなやま																							
236	前田せせらぎ																							
242	曙いこいの庭																							
246	新発寒1条																							
250	曙やまなみ																							
258	新発寒さくら																							
259	曙ひだまり																							
267	曙チューリップ																							
269	新発寒どんぐり																							
271	前田なないろ																							
北地区公園全体								1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
合計		3	30	15	11	1	48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

北地区

数量調書（公園）

No.	公園名	砂場			グラウンド土補充			ダスト舗装	水飲台蛇口交換	石積補修A	テニスコート設置・撤去	張芝工		潅水	除草A（㎡）		除草B（㎡）		メタルハライドランプ取替			ナトリウムランプ取替			安定器取替（水銀灯）			安定器取替（ナトリウム灯）			自動点滅器取替			安定ブレーカー取替
		整正	砂撤去	砂補充	砂	黒土	赤土					芝串あり	芝串なし						A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
		㎡	m3	m3	㎡	m3	m3	㎡	基	㎡	箇所	㎡	㎡	L	回	面積	回	面積	100W	200W	300W	70W	110W	180W	100W	200W	300W	70W	110W	180W	100V・6A	100V・10A	200V・3A	
近1	新発寒朝日	5.00																																
近2	山口公園	24.00									2																							
近8	発寒	42.32									2																							
近10	下手稲	37.87									1																							
近11	前田西	24.62									1																							
緑1	新発寒ささ舟緑地	19.68																																
緑2	手稲工業団地緑地																																	
緑3	前田中央緑地																																	
緑6	発寒古川緑地																																	
緑7	軽川緑地																																	
緑8	中の川緑地																																	
緑9	旧軽川緑地																																	
緑12	新川緑地																																	
緑13	旧中の川緑地																																	
緑14	山口団地緑地																																	
緑18	前田ひだまり緑地																																	
緑道2	前田緑道																																	
緑道3	手稲緑道																																	
2	手稲あけぼの	7.00																																
4	手稲わらび	2.00																																
5	手稲稲山																																	
6	稲山アカシア	19.60																																
13	前田いちご	5.52																																
16	曙ひまわり																																	
17	曙ひばり	5.00																																
21	曙なかよし	13.00																																
22	曙すみれ																																	
24	曙はまなす	24.00																																
26	前田ライラック	12.96																																

北地区

数量調書（公園）

No.	公園名	砂場			グラウンド土補充			ダスト舗装	水飲台蛇口交換	石積補修A	テニスコート設置・撤去	張芝工		潅水	除草A（㎡）		除草B（㎡）		メタルハライドランプ取替			ナトリウムランプ取替			安定器取替（水銀灯）			安定器取替（ナトリウム灯）			自動点滅器取替			安定ブレーカー取替
		整正	砂撤去	砂補充	砂	黒土	赤土					芝串あり	芝串なし						A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
		㎡	m3	m3	㎡	m3	m3	㎡	基	㎡	箇所	㎡	㎡	L	回	面積	回	面積	100W	200W	300W	70W	110W	180W	100W	200W	300W	70W	110W	180W	100V・6A	100V・10A	200V・3A	
27	曙さつき	5.00																																
28	南平台みどり																																	
29	前田ひまわり																																	
32	曙ふれあい																																	
34	手稲ファミリー	9.00																																
35	手稲フレンド	5.30																																
36	曙きらきら星	31.00																																
40	前田あかしや	6.76																																
41	前田はぐくみ	5.30																																
42	前田みどり	5.30																																
46	前田ほまれ	5.76																																
49	曙あかしや	13.00																																
50	前田ふれあい	12.96																																
51	前田ほたる	12.96																																
54	山口なかよし	20.00																																
55	曙子ぱと	6.00																																
56	前田緑苑なかよし	5.30																																
58	曙ポプラ																																	
70	曙さくら	6.00																																
71	曙ちびっこ																																	
72	ゆたか東ほおずき																																	
73	ゆたか東セキレイ	12.96																																
74	前田すくすく	12.96																																
75	前田はまなす	12.96																																
81	曙コオロギ	13.00																																
82	ゆたか東三角																																	
83	前田風っ子																																	
84	前田おおぞら																																	
85	前田つくし	24.00																																

北地区

数量調書（公園）

No.	公園名	砂場			グラウンド土補充			ダスト舗装	水飲台蛇口交換	石積補修A	テニスコート設置・撤去	張芝工		潅水	除草A（㎡）		除草B（㎡）		メタルハライドランプ取替			ナトリウムランプ取替			安定器取替（水銀灯）			安定器取替（ナトリウム灯）			自動点滅器取替			安定ブレーカー取替
		整正	砂撤去	砂補充	砂	黒土	赤土					芝串あり	芝串なし						A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
		㎡	m3	m3	㎡	m3	m3	㎡	基	㎡	箇所	㎡	㎡	L	回	面積	回	面積	100W	200W	300W	70W	110W	180W	100W	200W	300W	70W	110W	180W	100V・6A	100V・10A	200V・3A	
86	前田ひばり	5.76																																
87	新発寒たんぽぽ	12.96																																
88	新発寒ひばり	19.16																																
94	曙あおぞら	13.00																																
95	曙わんぱく	31.00																																
96	前田緑苑あおぞら	13.05																																
97	ゆたかコスモス																																	
103	曙プラタナス	19.00																																
104	前田エンゼル	12.96																																
105	稲積明治南	31.36																																
106	稲積明治北	31.36																																
107	稲積サクラ	31.36																																
108	前田あおい	9.36																																
109	前田さつき	19.16																																
110	新発寒カッコウ																																	
111	新発寒クローバー																																	
120	前田若草																																	
121	稲積ライラック	19.16																																
122	前田わらび																																	
123	曙にこにこ																																	
124	曙中央	9.00																																
125	曙わらべ	5.00																																
126	あけぼのミニ																																	
127	新発寒さつき																																	
133	曙つくし																																	
134	曙9条こぱと	2.00																																
136	新発寒こぶし	5.30																																
137	新発寒子鹿																																	
138	新発寒ありんこ	5.30																																

北地区

数量調書（公園）

No.	公園名	砂場			グラウンド土補充			ダスト舗装	水飲台蛇口交換	石積補修A	テニスコート設置・撤去	張芝工		潅水	除草A（㎡）		除草B（㎡）		メタルハライドランプ取替			ナトリウムランプ取替			安定器取替（水銀灯）			安定器取替（ナトリウム灯）			自動点滅器取替			安定ブレーカー取替
		整正	砂撤去	砂補充	砂	黒土	赤土					芝串あり	芝串なし		回	面積	回	面積	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
		㎡	m3	m3	㎡	m3	m3	㎡	基	㎡	箇所	㎡	㎡	L					100W	200W	300W	70W	110W	180W	100W	200W	300W	70W	110W	180W	100V・6A	100V・10A	200V・3A	
142	前田むくどり	5.30																																
143	三晃ぼうけん	20.16																																
144	前田あざみ	44.29																																
145	前田すみれ	31.36																																
146	新発寒山ばと	8.68																																
150	曙しらかば	5.00																																
151	曙やまばと	5.00																																
158	稲山ハッピー	35.59																																
159	緑苑コケコッコ	5.30																																
160	曙ナナカマド	51.00																																
163	新発寒風の子																																	
167	前田のぞみ	3.96																																
168	前田たんぽぽ	5.30																																
169	新発寒わらび	16.00																																
176	曙ひよこ	11.00																																
179	新発寒つくし	20.16																																
180	新発寒そよ風	11.46																																
183	前田トマト	24.62																																
187	新発寒やどかり	4.41																																
188	新発寒すみれ	12.96																																
191	前田パンプキン	10.18																																
192	前田ピーマン	5.30																																
193	前田緑苑そよかぜ	12.96																																
196	新発寒むくどり	6.76																																
199	新発寒なかよし	11.79																																
200	新発寒あすなろ	10.17																																
203	新発寒こうし																																	
211	新発寒ひまわり	10.17																																
214	新発寒たいよう	5.30																																
215	新発寒きじっ子																																	
217	曙どんぐり																																	
220	新発寒コスモス	6.76																																
221	新発寒キリギリス	4.16																																

北地区

数量調書（公園）

No.	公園名	砂場			グラウンド土補充			ダスト舗装	水飲台蛇口交換	石積補修A	テニスコート設置・撤去	張芝工		潅水	除草A（㎡）		除草B（㎡）		メタルハライドランプ取替			ナトリウムランプ取替			安定器取替（水銀灯）			安定器取替（ナトリウム灯）			自動点滅器取替			安定ブレーカー取替
		整正	砂撤去	砂補充	砂	黒土	赤土					芝串あり	芝串なし						A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
		㎡	m3	m3	㎡	m3	m3	㎡	基	㎡	箇所	㎡	㎡	L	回	面積	回	面積	100W	200W	300W	70W	110W	180W	100W	200W	300W	70W	110W	180W	100V・6A	100V・10A	200V・3A	
222	曙みどり																																	
223	曙かるがも																																	
225	前田げんき																																	
226	新発寒みつばち																																	
233	前田なかよし	5.30																																
235	前田すなやま																																	
236	前田せせらぎ																																	
242	曙いこいの庭																																	
246	新発寒1条																																	
250	曙やまなみ																																	
258	新発寒さくら																																	
259	曙ひだまり																																	
267	曙チューリップ																																	
269	新発寒どんぐり														3	50																		
271	前田なないろ																																	
北地区公園全体			1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1.0		1	1	1,000			1	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合計		1173.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1.0	6	1	1	1,000		150		100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
再計		1170	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1.0	6	1	1	1,000		150		100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
計上数値		1170	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1.0	6	1	1	1		1.5		1.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

北地区

数量調書（公園）

No.	公園名	照明器具（灯具）取替		ポールカバー取替	不点調査	LEDライトバルブ交換			LED灯具設置及び既設灯具撤去	LED照明灯設置（既設撤去含む）	巡視	水飲台	遊具冬囲				スノーポール		人力除雪	カラスの巣撤去					ハチ巣撤去
											昼	開閉栓	ブランコ	シーソー	ターザン	鉄棒	設置	撤去		人力	高所12m	高所18m	高所22m	緊急対応	
		A	B			HF100 W級	HF200 W級	HF250 W級			回	基	基	基	基	基	本	本	m3	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所
近1	新発寒朝日										8	1	1	1		1			9.0						
近2	山口公園										8	1	1		1				26.5						
近8	発寒										8	2	1			1	3	3	9.0						
近10	下手稲										8	2			1				49.6						
近11	前田西										8	2	1	1	1				32.0						
緑1	新発寒ささ舟緑地										8	1	1												
緑2	手稲工業団地緑地										8														
緑3	前田中央緑地										8														
緑6	発寒古川緑地										8														
緑7	軽川緑地										8						14	14							
緑8	中の川緑地										8						3	3							
緑9	旧軽川緑地										8														
緑12	新川緑地										8														
緑13	旧中の川緑地										8	1							18.0						
緑14	山口団地緑地										8	2							30.6						
緑18	前田ひだまり緑地										8	1							6.7						
緑道2	前田緑道										8	1													
緑道3	手稲緑道										8	3							8.4						
2	手稲あけぼの										8	1	1						7.5						
4	手稲わらび										8	1	1		1										
5	手稲稲山										8	1	1		1	1			9.0						
6	稲山アカシア										8	1	1						14.4						
13	前田いちご										8	1				1	3	3	14.4						
16	曙ひまわり										8	1							14.4						
17	曙ひばり										8	1	1			1			16.0						
21	曙なかよし										8		1	1		1									
22	曙すみれ										8	1	1						21.1						
24	曙はまなす										8	1	1						11.5						
26	前田ライラック										8	1	1	1		1			7.2						

北地区

数量調書（公園）

No.	公園名	照明器具（灯具）取替		ポールカバー取替	不点調査	LEDライトバルブ交換			LED灯具設置及び既設灯具撤去	LED照明灯設置（既設撤去含む）	巡視	水飲台	遊具冬囲				スノーポール		人力除雪	カラスの巣撤去					ハチ巣撤去
											昼	開閉栓	ブランコ	シーソー	ターザン	鉄棒	設置	撤去		人力	高所12m	高所18m	高所22m	緊急対応	
		A	B			HF100 W級	HF200 W級	HF250 W級			回	基	基	基	基	基	本	本	m3	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所
27	曙さつき										8	1	1	1		1									
28	南平台みどり										8		1		1										
29	前田ひまわり										8	1				1			9.0						
32	曙ふれあい										8	1							14.4						
34	手稲ファミリー										8	1	1						14.4						
35	手稲フレンド										8	1	1						14.4						
36	曙きらきら星										8	1	1	1		1									
40	前田あかしや										8		1			1									
41	前田はぐくみ										8					1									
42	前田みどり										8	1	1						16.2						
46	前田ほまれ										8	1	2		1				14.4						
49	曙あかしや										8		1	1		1									
50	前田ふれあい										8	1	1			1			14.4						
51	前田ほたる										8		1			1									
54	山口なかよし										8	1	2	1											
55	曙子ばと										8		1			1									
56	前田緑苑なかよし										8			1		1									
58	曙ポプラ										8	1													
70	曙さくら										8		1												
71	曙ちびっこ										8		1			1									
72	ゆたか東ほおずき										8	1	1						17.6						
73	ゆたか東セキレイ										8	1	1			1									
74	前田すくすく										8		1												
75	前田はまなす										8	1	1	1		1									
81	曙コオロギ										8														
82	ゆたか東三角										8	1							20.2						
83	前田風っ子										8	1	1			1									
84	前田おおぞら										8	1	1												
85	前田つくし										8	1	2	1		1									

北地区

数量調書（公園）

No.	公園名	照明器具（灯具）取替		ポールカバー取替	不点調査	LEDライトバルブ交換			LED灯具設置及び既設灯具撤去	LED照明灯設置（既設撤去含む）	巡視	水飲台	遊具冬囲				スノーポール		人力除雪	カラスの巣撤去					ハチ巣撤去
											昼	開閉栓	ブランコ	シーソー	ターザン	鉄棒	設置	撤去		人力	高所12m	高所18m	高所22m	緊急対応	
		A	B			HF100 W級	HF200 W級	HF250 W級			回	基	基	基	基	基	本	本	m3	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所
86	前田ひばり										8	1	1												
87	新発寒たんぽぽ										8	1	1			1									
88	新発寒ひばり										8	1	1	1					7.2						
94	曙あおぞら										8		1	1		1									
95	曙わんぱく										8	1	1						9.0						
96	前田緑苑あおぞら										8		1	1		1									
97	ゆたかコスモス										8	1	1			1			10.2						
103	曙プラタナス										8		1			1									
104	前田エンゼル										8	1	1	1			2	2							
105	稲積明治南										8	1	1	1		1	5	5	10.2						
106	稲積明治北										8	1	1	1		1	2	2	10.2						
107	稲積サクラ										8	1	1	1		1	2	2							
108	前田あおい										8		1	1		1									
109	前田さつき										8	1	1	1		1			10.2						
110	新発寒カッコウ										8	1	1			1			10.2						
111	新発寒クローバー										8														
120	前田若草										8		1												
121	稲積ライラック										8	1	1	1		1									
122	前田わらび										8		1			1									
123	曙にこにこ										8		1												
124	曙中央										8	1	1	1		1			12.9						
125	曙わらべ										8	1	1	1											
126	あけぼのミニ										8		1			1									
127	新発寒さつき										8	1	1						21.1						
133	曙つくし										8														
134	曙9条こばと										8					1									
136	新発寒こぶし										8														
137	新発寒子鹿										8	1				1									
138	新発寒ありんこ										8		1												

北地区

数量調書（公園）

No.	公園名	照明器具（灯具）取替		ポールカバー取替	不点調査	LEDライトバルブ交換			LED灯具設置及び既設灯具撤去	LED照明灯設置（既設撤去含む）	巡視	水飲台	遊具冬囲				スノーポール		人力除雪	カラスの巣撤去					ハチ巣撤去
											昼	開閉栓	ブランコ	シーソー	ターザン	鉄棒	設置	撤去		人力	高所12m	高所18m	高所22m	緊急対応	
		A	B			HF100 W級	HF200 W級	HF250 W級			回	基	基	基	基	基	本	本	m3	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所
142	前田むくどり										8					1									
143	三晃ぼうけん										8	2	1	1											
144	前田あざみ										8	1	1	1		1			9.0						
145	前田すみれ										8	1		1					15.6						
146	新発寒山ばと										8		1												
150	曙しらかば										8	1	1			1			8.4						
151	曙やまばと										8			1											
158	稲山ハッピー										8	1	1	1		1			6.2						
159	緑苑コケコッコ										8					1									
160	曙ナナカマド										8														
163	新発寒風の子										8						2	2							
167	前田のぞみ										8	1	1				3	3							
168	前田たんぽぽ										8					1									
169	新発寒わらび										8	1				1			10.8						
176	曙ひよこ										8		1												
179	新発寒つくし										8	1	1	1		1									
180	新発寒そよ風										8		1												
183	前田トマト										8	1	1		1	1			9.0						
187	新発寒やどかり										8														
188	新発寒すみれ										8	1	1						13.6						
191	前田パンプキン										8	1		1		1			4.5						
192	前田ピーマン										8	1				1			10.2						
193	前田緑苑そよかぜ										8	1	1			1			14.4						
196	新発寒むくどり										8	1	1			1									
199	新発寒なかよし										8	1	1						7.2						
200	新発寒あすなろ										8	1	1												
203	新発寒こうし										8														
211	新発寒ひまわり										8	1	1			1			9.0						
214	新発寒たいよう										8	1				1			7.8						
215	新発寒きじっ子										8					1			7.8						
217	曙どんぐり										8														
220	新発寒コスモス										8		1												
221	新発寒キリギリス										8														

北地区

数量調書（公園）

No.	公園名	照明器具（灯具）取替		ポールカバー取替	不点調査	LEDライトバルブ交換			LED灯具設置及び既設灯具撤去	LED照明灯設置（既設撤去含む）	巡視	水飲台	遊具冬囲				スノーポール		人力除雪	カラスの巣撤去					ハチ巣撤去
											昼	開閉栓	ブランコ	シーソー	ターザン	鉄棒	設置	撤去		人力	高所12m	高所18m	高所22m	緊急対応	
		A	B			HF100 W級	HF200 W級	HF250 W級			回	基	基	基	基	基	本	本	m3	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所
222	曙みどり										8					1									
223	曙かるがも										8														
225	前田げんき										8														
226	新発寒みつばち										8														
233	前田なかよし										8		1												
235	前田すなやま										8	1	1		1	1	8	8	9.0						
236	前田せせらぎ										8	1	1				2	2							
242	曙いこいの庭										8														
246	新発寒1条										8	1	1			1									
250	曙やまなみ										8	1	1			1			9.0						
258	新発寒さくら										8					1			9.0						
259	曙ひだまり										8					1									
267	曙チューリップ										8	1	1			1			9.6						
269	新発寒どんぐり										8														
271	前田なないろ										8		1			1									
北地区公園全体		1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1
合計		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,080	85	87	30	9	63	49	49	711.6	1	1	1	1	1	1
再計		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,080	85			126	63	49	49	710	1	1	1	1	1	1
計上数値		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,080	85			126	63	49	49	710	1	1	1	1	1	1

北地区

数量調書（公園）

No.	公園名	エゾヤマザクラ	遊水路整備	遊水路巡視点検	遊水路清掃	簡易看板設置		石積補修B	客土B（黒土）	客土C（赤土）	公園灯消灯	公園灯点灯	放置自転車回収・運搬	新川緑地試験植栽
		（本）	（回）	（日）	（回）	A（1本柱）	B（2本柱）	㎡	㎥	㎥	灯	灯	回	式
近1	新発寒朝日													
近2	山口公園													
近8	発寒													
近10	下手稲													
近11	前田西													
緑1	新発寒ささ舟緑地													
緑2	手稲工業団地緑地													
緑3	前田中央緑地											4		
緑6	発寒古川緑地													
緑7	軽川緑地													
緑8	中の川緑地													
緑9	旧軽川緑地													
緑12	新川緑地													1
緑13	旧中の川緑地													
緑14	山口団地緑地													
緑18	前田ひだまり公園													
緑道2	前田緑道													
緑道3	手稲緑道		2	62	9									
2	手稲あけぼの													
4	手稲わらび											2		
5	手稲稲山											2		
6	稲山アカシア											3		
13	前田いちご											2		
16	曙ひまわり											1		
17	曙ひばり													
21	曙なかよし											1		
22	曙すみれ											1		
24	曙はまなす											2		
26	前田ライラック											1		

北地区

数量調書（公園）

No.	公園名	エゾヤマザクラ	遊水路整備	遊水路巡視点検	遊水路清掃	簡易看板設置		石積補修B	客土B（黒土）	客土C（赤土）	公園灯消灯	公園灯点灯	放置自転車回収・運搬	新川緑地試験植栽
		（本）	（回）	（日）	（回）	A（1本柱）	B（2本柱）	㎡	㎡	㎡	灯	灯	回	式
27	曙さつき											1		
28	南平台みどり											1		
29	前田ひまわり											1		
32	曙ふれあい											1		
34	手稲ファミリー											3		
35	手稲フレンド											2		
36	曙きらきら星											1		
40	前田あかしや													
41	前田はぐくみ											1		
42	前田みどり													
46	前田ほまれ											3		
49	曙あかしや											1		
50	前田ふれあい											1		
51	前田ほたる											1		
54	山口なかよし											2		
55	曙子ばと											1		
56	前田緑苑なかよし											1		
58	曙ポプラ											3		
70	曙さくら											1		
71	曙ちびっこ											1		
72	ゆたか東ほおずき											2		
73	ゆたか東セキレイ													
74	前田すくすく											1		
75	前田はまなす											1		
81	曙コオロギ													
82	ゆたか東三角											2		
83	前田風っ子											1		
84	前田おおぞら											1		
85	前田つくし											2		

北地区

数量調書（公園）

No.	公園名	エゾヤマザクラ	遊水路整備	遊水路巡視点検	遊水路清掃	簡易看板設置		石積補修B	客土B（黒土）	客土C（赤土）	公園灯消灯	公園灯点灯	放置自転車回収・運搬	新川緑地試験植栽
		（本）	（回）	（日）	（回）	A（1本柱）	B（2本柱）	㎡	㎡	㎡	灯	灯	回	式
86	前田ひばり													
87	新発寒たんぽぽ											2		
88	新発寒ひばり											1		
94	曙あおぞら											1		
95	曙わんぱく													
96	前田緑苑あおぞら											1		
97	ゆたかコスモス											2		
103	曙プラタナス											4		
104	前田エンゼル											1		
105	稲積明治南											3		
106	稲積明治北											3		
107	稲積サクラ											2		
108	前田あおい													
109	前田さつき											1		
110	新発寒カッコウ											1		
111	新発寒クローバー											1		
120	前田若草											1		
121	稲積ライラック											1		
122	前田わらび											1		
123	曙にこにこ											1		
124	曙中央											1		
125	曙わらべ											1		
126	あけぼのミニ											1		
127	新発寒さつき											1		
133	曙つくし											1		
134	曙9条こばと													
136	新発寒こぶし											1		
137	新発寒子鹿											2		
138	新発寒ありんこ											1		

北地区

数量調書（公園）

No.	公園名	エゾヤマザクラ	遊水路整備	遊水路巡視点検	遊水路清掃	簡易看板設置		石積補修B	客土B（黒土）	客土C（赤土）	公園灯消灯	公園灯点灯	放置自転車回収・運搬	新川緑地試験植栽
		（本）	（回）	（日）	（回）	A（1本柱）	B（2本柱）	㎡	㎥	㎥	灯	灯	回	式
142	前田むくどり											1		
143	三晃ぼうけん													
144	前田あざみ											2		
145	前田すみれ											2		
146	新発寒山ばと											1		
150	曙しらかば											2		
151	曙やまばと											1		
158	稲山ハッピー											2		
159	緑苑コケコッコ											1		
160	曙ナナカマド											3		
163	新発寒風の子											1		
167	前田のぞみ											2		
168	前田たんぽぽ											1		
169	新発寒わらび											2		
176	曙ひよこ											1		
179	新発寒つくし											2		
180	新発寒そよ風											1		
183	前田トマト											3		
187	新発寒やどかり											1		
188	新発寒すみれ											4		
191	前田パンプキン											3		
192	前田ピーマン											2		
193	前田緑苑そよかぜ											1		
196	新発寒むくどり											1		
199	新発寒なかよし											2		
200	新発寒あすなろ											1		
203	新発寒こうし											1		
211	新発寒ひまわり											2		
214	新発寒たいよう											1		
215	新発寒きじっ子											1		
217	曙どんぐり											1		
220	新発寒コスモス											1		
221	新発寒キリギリス											1		

北地区

数量調書（公園）

No.	公園名	エゾヤマザクラ（本）	遊水路整備（回）	遊水路巡視点検（日）	遊水路清掃（回）	簡易看板設置		石積補修B ㎡	客土B（黒土） ㎥	客土C（赤土） ㎥	公園灯消灯 灯	公園灯点灯 灯	放置自転車回収・運搬 回	新川緑地試験植栽 式
						A（1本柱）	B（2本柱）							
222	曙みどり											1		
223	曙かるがも											1		
225	前田げんき													
226	新発寒みつばち											1		
233	前田なかよし													
235	前田すなやま											2		
236	前田せせらぎ											1		
242	曙いこいの庭											1		
246	新発寒1条											1		
250	曙やまなみ											2		
258	新発寒さくら											2		
259	曙ひだまり													
267	曙チューリップ											2		
269	新発寒どんぐり													
271	前田なないろ											1		
北地区公園全体		1				1	1	1.0	1.0	1.0	1		1	
合計		1	2	62	9	1	1	1.0	1.0	1.0	1	157	1	1

数量調書（街路樹）

北地区

No.	路線名		巡視（ライトバン）パトロール業務A 回数	巡視（ライトバン）パトロール業務A 路線延長（km）	巡視（徒歩）パトロール業務D 回数	巡視（徒歩）パトロール業務D 路線延長（km）	清掃 回数	清掃 面積（㎡）	草刈L 回数	草刈L 面積（㎡）	やご取りA（本）	下枝取り（本）	薬剤撒布（ℓ）	薬剤カプセル打込 D 個	支柱（組）結束 A	支柱（組）結束 B	支柱（組）取付 A	支柱（組）取付 B	支柱（組）撤去 A	支柱（組）撤去 B	支柱（組）補修 A	支柱（組）補修 C	生垣刈込 A（H<60）回数	生垣刈込 A（H<60）延長（m）	生垣刈込 B（60≦H<120）回数	生垣刈込 B（60≦H<120）延長（m）
15	樽川線ほか3		9	2.94	1	2.94	4	2,930	3	2,930																
34	稲積線ほか1		9	0.75	1	0.75	3	2,218	2	2,218																
44	道道石狩手稲線		9	3.10	1	3.10	3	4,710	2	4,175		300														
65	前田2線ほか1		9	0.76	1	0.76	3	180	2	130																
68	稲山線		9	1.53	1	1.53	3	700	2	700																
96	大井線ほか1		9	1.02	1	1.02	3	501	2	501																
98	前田町有地線		9	0.20	1	0.20	3	107	2	66																
125	道道前田新川線	（中央分離帯）	9	3.23	1	3.23	4	2,525	3	1,230																
		（新川右岸）					4	14,360	3	14,860																
							4	2,500	3	2,500																
		（歩道）					4	2,730	3	2,730																
128	道道札幌北広島環状線		9	1.82	1	1.82	4	21,400	3	20,770													1	473	2	422
224	前田東5線ほか1		9	1.26	1	1.26	3	589	2	589																
379	手稲駅裏通線		9	0.27	1	0.27	3	130	2	130																
452	下手稲札幌線ほか2		9	5.38	1	5.38	3	4,041	2	4,041																
659	前田22号線		9	0.52	1	0.52																				
729	稲積南3号線ほか1		9	0.64	1	0.64	3	604	2	604																
932	前田西13号線		9	0.01	1	0.01	3	1	2	1																
1089	稲積第2号線		9	0.72	1	0.72	3	43	2	43																
1093	稲積第6号線		9	1.09	1	1.09																				
1129	稲積7号線		9	1.83	1	1.83																				
1742	前田北14号線		9	0.15	1	0.15	3	8	2	8																
1747	前田北19号線		9	0.38	1	0.38	3	27	2	7																
1828	前田3条10丁目線		9	0.30	1	0.30	3	130	2	130																
1858	前田北28号線ほか1		9	0.18	1	0.18	3	54																		
1947	前田北横6号線ほか7		9	1.24	1	1.24	3	1,280	2	1,280																
		（環境緑地帯）	9	0.04	1	0.04	3	198	2	198																
1951	前田北横10号線		9	0.39	1	0.39	3	132	2	43																
2174	稲積28号線		9	0.35	1	0.35																				
2178	稲積32号線ほか3		9	0.73	1	0.73																				

数量調書（街路樹）

北地区

		巡視（ライトバン）		巡視（徒歩）		清掃		草刈L		やご取りA	下枝取り	薬剤撒布	薬剤カプセル打込 D	支 柱（組）								生垣刈込			
		パトロール業務A		パトロール業務D										結束		取付		撤去		補修		A（H<60）		B(60≦H<120)	
No.	路線名	回数	路線延長（km）	回数	路線延長（km）	回数	面積（㎡）	回数	面積（㎡）	（本）	（本）	（ℓ）	個	A	B	A	B	A	B	A	C	回数	延長（m）	回数	延長（m）
2262	前田北33号線ほか6	9	1.12	1	1.12	3	570	2	570																
2267	前田北38号線	9	0.87	1	0.87	3	1,290	2	1,290																
2600	稲積59号線ほか1	9	0.33	1	0.33																				
2703	稲積72号線	9	0.33	1	0.33																				
2710	稲積79号線ほか1	9	0.18	1	0.18																				
2809	稲積80号線	9	0.46	1	0.46	3	445	2	445																
2869	前田98号線	9	0.20	1	0.20																				
2881	稲積84号線	9	0.38	1	0.38	3	135	2	135																
2891	稲積94号線	9	0.72	1	0.72																				
2905	稲積108号線	9	0.40	1	0.40																				
2977	手稲駅北口通線	9	0.51	1	0.51	3	544	2	544																
2978	樽川通線	9	0.40	1	0.40	3	365	2	365																
3017	稲積111号線	9	0.21	1	0.21																				
3026	稲積120号線	9	0.36	1	0.36	3	46	2	46																
3091	稲積127号線ほか1	9	0.85	1	0.85	3	395	2	395																
3093	稲積中央通線	9	0.96	1	0.96	3	740	2	740																
3094	稲積129号線	9	0.72	1	0.72																				
3127	樽川通支線	9	0.20	1	0.20	3	100	2	100																
3412	稲積183号線	9	0.21	1	0.21																				
3431	稲積187号線	9	0.06	1	0.06																				
3434	前田6条13丁目1号線	9	0.12	1	0.12	3	22	2	6																
3496	前田北55号線	9	0.07	1	0.07	3	161	2	161																
3581	前田北59号線	9	0.46	1	0.46	3	650	2	650																
3583	前田北61号線	9	0.14	1	0.14	3	190	2	190																
3586	前田北64号線	9	0.38	1	0.38	3	570	2	570																
3685	稲積前田連絡線ほか1	9	1.69	1	1.69	3	1,336	2	1321																
3973	前田西区画整理1号線	9	0.55	1	0.55	3	600	2	600																
3984	前田西区画整理12号線	9	0.87	1	0.87	3	1,000	2	1,000																
4037	前田1条12丁目2号線	9	0.18	1	0.18	3	49	2	49																
4044	大学西通線	9	0.87	1	0.87	3	876	2	876																
4367	新発寒6条2丁目1号線ほか1	9	0.32	1	0.32	3	59	2	59																
9011	前田北歩道1号線ほか1	9	0.27	1	0.27	3	850	2	850																
9012	前田北歩道2号線	9	0.16	1	0.16	3	291	2	291																
9019	手稲駅前広場歩道線(北口ロータリー)	9	0.10	1	0.10	3	660	2	660																
9200	前田歩道1号線	9	0.16	1	0.16	3	310	2	310																
9201	曙歩道1号線	9	0.16	1	0.16	3	300	2	300																
9202	曙歩道2号線	9	0.07	1	0.07	3	163																		
9203	曙歩道3号線	9	0.04	1	0.04	3	80	2	30																
9204	曙歩道4号線	9	0.16	1	0.16	3	305	2	80																

数量調書（街路樹）

北地区

		巡視（ライトバン）パトロール業務A		巡視（徒歩）パトロール業務D		清掃		草刈L		やご取りA	下枝取り	薬剤撒布	薬剤カプセル打込 D	支 柱（組）								生垣刈込			
														結束		取付		撤去		補修		A（H<60）		B(60≦H<120)	
No.	路線名	回数	路線延長（km）	回数	路線延長（km）	回数	面積（㎡）	回数	面積（㎡）	（本）	（本）	（ℓ）	個	A	B	A	B	A	B	A	C	回数	延長（m）	回数	延長（m）
9205	曙歩道5号線	9	0.09	1	0.09	3	163	2	24																
9206	曙歩道6号線	9	0.03	1	0.03	3	73	2	16																
9207	曙歩道7号線	9	0.08	1	0.08	3	167	2	90																
9210	手稲駅北口広場歩道線(駐輪場周り含む)	9	0.05	1	0.05	3	251	2	251																
9219	前田8条13丁目歩道線	9	0.03	1	0.03																				
9220	前田9条13丁目歩道線	9	0.03	1	0.03																				
268	山口市営住宅4号線ほか2	9	0.50	1	0.50	3	1,713	2	1,713																
4231	山口東団地1号線	9	0.64	1	0.64	3	1,728	2	1,728																
4233	山口東団地3号線	9	0.22	1	0.22																				
4232	山口東団地2号線	9	0.36	1	0.36	3	156	2	156																
4234	山口東団地4号線	9	0.21	1	0.21	3	588	2	588																
4236	山口東団地6号線	9	0.16	1	0.16	3	351	2	351																
274	山口市営住宅10号線	9	0.39	1	0.39	3	672	2	672																
421	山口市営住宅11号線	9	0.22	1	0.22	3	13	2	13																
264	曙支線	9	0.75	1	0.75	3	578	2	578																
1035	山口宅造19号線	9	0.48	1	0.48	3	107	2	107																
1936	山口3号線ほか1	9	0.21	1	0.21																				
110	曙線	9	2.05	1	2.05	3	276	2	276																
301	山口宅造1号線	9	0.34	1	0.34	3	109	2	109																
298	山口宅造5号線ほか1	9	0.69	1	0.69	3	580	2	580																
68	稲山線	9	1.35	1	1.35	3	1,110	2	1,110																
16	曲長線	9	0.24	1	0.24	3	176	2	176																
257	手稲工業団地4号線	9	0.49	1	0.49	3	304	2	304																
252	工業団地中央線	9	0.95	1	0.95	3	780	2	780																
929	曙2号南線ほか2	9	0.39	1	0.39	3	25	2	25																
9214	山口東団地歩道線	9	0.24	1	0.24	3	620	2	620																
4507	曙1条1丁目2号線	9	0.75	1	0.75	3	117	2	117																
4540	曙西区画整理19号線	9	0.30	1	0.30	3	127	2	127																
4546	曙西区画整理25号線	9	0.17	1	0.17	3	12	2	12																
北地区全体										100	100	1.0	1	150	100	5	75	25	60	25	5				
合計			535.32		59.48		304,433		211,100	100	400	1.0	1	150	100	5	75	25	60	25	5		473		844
再計		往復	1070.64	往復	118.96		300,000		211,000	100	400	1.0	1	150	100	5	75	25	60	25	5		470		840
計上数値			1070		110		300		2,110	100	400	1.0	1	150	100	5	75	25	60	25	5		47		84

数量調書（街路樹）

北地区

		寄植刈込A（H<120）		除草C		冬囲C	冬囲D	冬囲E	花苗配布	マイタウン・マイフラワー（袋）				カラス撤去（箇所）					ハチの巣撤去
No.	路線名	回数	面積（㎡）	回数	面積（㎡）	（組）	（組）	（組）	（株）	種A（一年草）	種B（ペレットシード）	培養土	セルトレイ	人力	高所12m	高所18m	高所22m	緊急対応	（箇所）
15	樽川線ほか3																		
34	稲積線ほか1																		
44	道道石狩手稲線																		
65	前田2線ほか1																		
68	稲山線																		
96	大井線ほか1																		
98	前田町有地線																		
125	道道前田新川線（中央分離帯）			3	550														
	（新川右岸）					8													
	（歩道）																		
128	道道札幌北広島環状線	1	674																
224	前田東5線ほか1																		
379	手稲駅裏通線																		
452	下手稲札幌線ほか2																		
659	前田22号線																		
729	稲積南3号線ほか1																		
932	前田西13号線																		
1089	稲積第2号線																		
1093	稲積第6号線																		
1129	稲積7号線																		
1742	前田北14号線																		
1747	前田北19号線																		
1828	前田3条10丁目線																		
1858	前田北28号線ほか1																		
1947	前田北横6号線ほか																		
	（環境緑地帯）																		
1951	前田北横10号線																		
2174	稲積28号線																		
2178	稲積32号線ほか3																		

数量調書（街路樹）

北地区

		寄植刈込A（H<120）		除草C		冬囲C	冬囲D	冬囲E	花苗配布	マイタウン・マイフラワー（袋）				カラス撤去（箇所）					ハチの巣撤去
No.	路線名	回数	面積（㎡）	回数	面積（㎡）	（組）	（組）	（組）	（株）	種A（一年草）	種B（ペレットシード）	培養土	セルトレイ	人力	高所12m	高所18m	高所22m	緊急対応	（箇所）
2262	前田北33号線ほか6																		
2267	前田北38号線																		
2600	稲積59号線ほか1																		
2703	稲積72号線																		
2710	稲積79号線ほか1																		
2809	稲積80号線																		
2869	前田98号線																		
2881	稲積84号線																		
2891	稲積94号線																		
2905	稲積108号線																		
2977	手稲駅北口通線																		
2978	樽川通線																		
3017	稲積111号線																		
3026	稲積120号線																		
3091	稲積127号線ほか1																		
3093	稲積中央通線																		
3094	稲積129号線																		
3127	樽川通支線																		
3412	稲積183号線																		
3431	稲積187号線																		
3434	前田6条13丁目1号線																		
3496	前田北55号線																		
3581	前田北59号線																		
3583	前田北61号線																		
3586	前田北64号線																		
3685	稲積前田連絡線ほか1																		
3973	前田西区画整理1号線																		
3984	前田西区画整理12号線																		
4037	前田1条12丁目2号線																		
4044	大学西通線																		
4367	新発寒6条2丁目1号線ほか1																		
9011	前田北歩道1号線ほか1	1	36																
9012	前田北歩道2号線	1	54																
9019	手稲駅前広場歩道線（北口ロータリー）																		
9200	前田歩道1号線																		
9201	曙歩道1号線																		
9202	曙歩道2号線																		
9203	曙歩道3号線																		
9204	曙歩道4号線																		

数量調書（街路樹）

北地区

		寄植刈込A（H<120）		除草C		冬囲C	冬囲D	冬囲E	花苗配布	マイタウン・マイフラワー（袋）				カラス撤去（箇所）					ハチの巣撤去
No.	路線名	回数	面積（㎡）	回数	面積（㎡）	（組）	（組）	（組）	（株）	種A（一年草）	種B（ペレットシード）	培養土	セルトレイ	人力	高所12m	高所18m	高所22m	緊急対応	（箇所）
9205	曙歩道5号線																		
9206	曙歩道6号線																		
9207	曙歩道7号線																		
9210	手稲駅北口広場歩道線(駐輪場周り含む)																		
9219	前田8条13丁目歩道線																		
9220	前田9条13丁目歩道線	2	36																
268	山口市営住宅4号線ほか2																		
4231	山口東団地1号線																		
4233	山口東団地3号線																		
4232	山口東団地2号線																		
4234	山口東団地4号線																		
4236	山口東団地6号線																		
274	山口市営住宅10号線																		
421	山口市営住宅11号線																		
264	曙支線																		
1035	山口宅造19号線																		
1936	山口3号線ほか1																		
110	曙線																		
301	山口宅造1号線																		
298	山口宅造5号線ほか1																		
68	稲山線																		
16	曲長線																		
257	手稲工業団地4号線																		
252	工業団地中央線																		
929	曙2号南線ほか2																		
9214	山口東団地歩道線																		
4507	曙1条1丁目2号線																		
4540	曙西区画整理19号線																		
4546	曙西区画整理25号線																		
北地区全体							1	1	16,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合計			836		1,650	8	1	1	16,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
再計			830		1,600	8	1	1	16,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
計上数値			83		16	8	1	1	16,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

数量調書（街路樹）

北地区

No.	路線名		樹種名	剪定内訳（本） 年1回 計	A ≦30	B ≦60	C ≦90	D ≦105	E ≦120	F ≦150	M H=12m	N H=18m	O H=22m	計	伐採内訳（本） A ＜20	B ＜30	C ＜40	D ＜60	E ＜80	F ＜100	G ＜120	H ＜150	I 150≦	計	伐根内訳（本） A ＜30	B ＜60	C ＜90	D ＜120	E ＜150	F 150≦	補植（本） ナナカマド	イチョウ	樹木保護 0.04m2/本
15	樽川線ほか3		ハルニレ	82							82																						
			ナナカマド																														
34	稲積線ほか1		ナナカマド																														
44	道道石狩手稲線		オオバボダイジュ・シナノキ																														
			ナナカマド																														
			イタヤカエデ																														
65	前田2線ほか1		プラタナス	45		3	42																										
68	稲山線		イタヤカエデ																														
96	大井線ほか1		ハシドイ																														
98	前田町有地線		トチノキ																														
			オオバボダイジュ																														
125	道道前田新川線	（中央分離帯）	ハマナス・モンタナマツ																														
		（新川右岸）	エゾヤマザクラ																														
			アカエゾマツ																														
		（歩道）	イタヤカエデ																														
128	道道札幌北広島環状線		ブンゲンストウヒ																														
			チシマザクラ																														
224	前田東5線ほか1		イチョウ																														
379	手稲駅裏通線		イチョウ																														
442	前田宅造2号線		プラタナス																														
452	下手稲札幌線ほか2		シダレヤナギ	13			4	3	6																								
			イチョウ																														
			ハクウンボク																														
			ナナカマド																														
453	曙8号線		ニセアカシア																														
659	前田22号線		ナナカマド																														
729	稲積南3号線ほか1		イチョウ																														
932	前田西13号線		ニセアカシア																														
1045	前田宅造23号線		イチョウ																														
1089	稲積第2号線		ニセアカシア	44			38	6																									
			エンジュ	4		2	2																										
			ハシドイ																														
1093	稲積第6号線		イチョウ																														
1129	稲積7号線		プラタナス	31		1	14	16																									
			ナナカマド	1		1																											
1742	前田北14号線		ニセアカシア	4			3	1																									
			エンジュ	1		1																											
1747	前田北19号線		ニセアカシア	1			1																										
			イチョウ																														
1828	前田3条10丁目線		ナナカマド																														
1829	前田北33号線		ナナカマド																														
1858	前田北28号線ほか1		ポプラ	5			4			1																							
1900	曙60号線		プラタナス																														
1901	曙61号線		プラタナス																														
1911	曙71号線		プラタナス																														
1947	前田北横6号線ほか7		イチョウ																														
		（環境緑地帯）	ナナカマド 他																														
1951	前田北横10号線		ナナカマド																														
2174	稲積28号線		ナナカマド																														
2178	稲積32号線ほか3		ナナカマド																														

数量調書（街路樹）

北地区

No.	路線名	樹種名	剪定内訳（本） 年1回 計	A ≦30	B ≦60	C ≦90	D ≦105	E ≦120	F ≦150	M H=12m	N H=18m	O H=22m	伐採内訳（本） 計	A ＜20	B ＜30	C ＜40	D ＜60	E ＜80	F ＜100	G ＜120	H ＜150	I 150≦	伐根内訳（本） 計	A ＜30	B ＜60	C ＜90	D ＜120	E ＜150	F 150≦	補植（本） ナナカマド	イチョウ	樹木保護 0.04m2/本
2262	前田北33号線ほか6	イタヤカエデ																														
		イチョウ																														
2267	前田北38号線	イタヤカエデ																														
2600	稲積59号線ほか1	イチョウ											50				4	42	4													
2703	稲積72号線	イチョウ																														
2710	稲積79号線ほか1	ナナカマド																														
2809	稲積80号線	ナナカマド																														
2869	前田98号線	ナナカマド																														
2881	稲積84号線	イチョウ																														
2891	稲積94号線	イチョウ																														
2905	稲積108号線	イチョウ																														
2978	樽川通線	イチョウ	79	4	8	49	17	1																								
2977	手稲北口通線	イチョウ	81	5	12	40	19	5																								
3017	稲積111号線	ナナカマド																														
		エゾヤマザクラ																														
3026	稲積120号線	ナナカマド																														
3091	稲積127号線ほか1	ナナカマド																														
3093	稲積中央通線	イチョウ	131	8	38	71	11	3																								
3094	稲積129号線	イチョウ																														
3127	樽川通支線	イチョウ																														
3412	稲積183号線	ナナカマド																														
		ヤエザクラ																														
3431	稲積187号線	ニセアカシア																														
3434	前田6条13丁目1号線	ハルニレ																														
		サクラ																														
3496	前田北55号線	ナナカマド・トウヒ オンコ																														
3581	前田北59号線	イタヤカエデ																														
3583	前田北61号線	シラカバ																														
3586	前田北64号線	イタヤカエデ																														
3685	稲積前田連絡線ほか1	イタヤカエデ																														
		ニセアカシア	1		1																											
3973	前田西区画整理1号線	イチョウ																														
3984	前田西区画整理12号線	イタヤカエデ																														
4037	前田1条12丁目2号線	イチョウ																														
4044	大学西通線	イタヤカエデ	74	2	24	40	7	1																								
4367	新発寒6条2丁目1号線ほか1	ナナカマド																														
9011	前田北歩道1号線ほか1	シラカバ・ヤマモミジ他																														
9012	前田北歩道2号線	ライラック・トウヒ他																														
9019	手稲駅前広場歩道線 (北口ロータリー)	ハルニレ																														
		ハウチワカエデ																														
		ヤマモミジ																														
		ベニバナヤマボウシ																														
9200	前田歩道1号線	シラカバ																														
9201	曙歩道1号線	ナナカマド																														
9202	曙歩道2号線																															
9203	曙歩道3号線																															
9204	曙歩道4号線	イチョウ																														

数量調書（街路樹）

北地区

No.	路線名	樹種名	年1回	剪定内訳（本）										伐採内訳（本）									伐根内訳（本）							補植（本）		樹木保護
				A	B	C	D	E	F					A	B	C	D	E	F	G	H	I		A	B	C	D	E	F			
			計	≦30	≦60	≦90	≦105	≦120	≦150	H=12m	H=18m	H=22m	計	＜20	＜30	＜40	＜60	＜80	＜100	＜120	＜150	150≦	計	＜30	＜60	＜90	＜120	＜150	150≦	ナナカマド	イチョウ	0.04m2/本
9205	曙歩道5号線																															
9206	曙歩道6号線																															
9207	曙歩道7号線																															
9210	手稲駅北口広場歩道線（駐輪場周り含む）	ヤエザクラ																														
9219	前田8条13丁目歩道線																															
9220	前田9条13丁目歩道線																															
268	山口市営住宅4号線ほか2	イチョウ																														
4231	山口東団地1号線	イチョウ																														
4233	山口東団地3号線	イチョウ																														
4232	山口東団地2号線	イチョウ																														
4234	山口東団地4号線	イチョウ																														
4236	山口東団地6号線	ナナカマド																														
274	山口市営住宅10号線	ナナカマド																														
421	山口市営住宅11号線	ニセアカシア	4			1	2	1																								
264	曙支線	イタヤカエデ																														
		ナナカマド																														
1035	山口宅造19号線	イチョウ																														
1936	山口3号線ほか1	イヌエンジュ																														
110	曙線	ナナカマド（南北）																														
		ナナカマド（東西）																														
		シラカバ																														
301	山口宅造1号線	イヌエンジュ																														
298	山口宅造5号線ほか1	イタヤカエデ																														
68	稲山線	ナナカマド																														
		イタヤカエデ																														
2584	曙82号線	ナナカマド																														
832	曙43号線ほか2	ナナカマド																														
16	曲長線	イチョウ																														
257	手稲工業団地4号線	プラタナス																														
252	工業団地中央線	プラタナス	81	1	10	30	38	2																								
929	曙2号南線ほか2	ニセアカシア	10			4	6																									
9214	山口東団地歩道線	イチョウ																														
		イヌエンジュ																														
		エゾヤマザクラ																														
		シナノキ																														
		ナナカマド																														
		モンタナマツ																														
		エゾムラサキツツジ																														
4507	曙1条1丁目2号線	ハクウンボク																														
4540	曙西区画整理19号線	オオバボダイジュ																														
4546	曙西区画整理25号線	オオバボダイジュ																														
（北地区全体）			2								1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合計			694	20	101	343	126	19	1	82	1	1	59	1	1	1	5	43	5	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
再計			694	20	101	343	126	19	1	82	1	1	59	1	1	1	5	43	5	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1