

業務名

平岡公園ユニットハウス等修繕業務

	<u>業務委託費</u>	<u>円也</u>	
一金	内訳	<u>業務価格</u>	<u>円也</u>
		消費税等相当額	円也

業務説明

1. 業務概要

平岡公園にあるユニットハウス、野外卓、水飲み台の修繕等を行う業務である。

2. 履行期間

契約締結日から令和6年3月22日までとする。

3. 仕様書等

受託者は、札幌市土木工事共通仕様書、札幌市造園工事標準図・参考図、及び本業務特記仕様書に基づいて適正に役務を履行しなければならない。

なお、役務の実施に際して、上記仕様書に定めのない事項が発生した場合は、業務主任と協議の上決定するものとする。

4. 図面

別添のとおり

5. 着手

受託者は、本役務を実施するにあたり、着手前に役務内容の詳細について業務主任と十分協議し、次の書類を提出するものとする。

- (1) 業務履行計画書（業務日程表を含む）

6. 完了

受託者は、本役務の完了後、速やかに次の書類を提出するものとする。

- (1) 完了届
- (2) 業務報告書・業務写真

札幌市

特記仕様書

1 業務内容

平岡公園にあるユニットハウス、野外卓、水飲み台の修繕等を行う業務である。
各施設の作業内容詳細は以下のとおり。なお、対象施設の位置は別添図面参照。

① ユニットハウス修繕(屋根交換)

- ・既存ルーフの撤去と、新規ルーフの設置を行う
- ・施工の際に、ハウス内外の設備や物品を損傷や汚損等しないよう養生を行うこと。

② 水飲み台撤去・新設

- ・既存の水飲み台を撤去する。
- ・既存の水飲み台周辺のインターロッキング舗装(4㎡)を撤去する。
- ・水飲み台A(札幌市標準図A、溜樹込み)を設置する。
- ・給水管及び污水管を設置する。
- ・水飲み台の設置を再委託する際は、札幌市が指定する「指定給水装置工事事業者」の中から業者を選定すること。
- ・水飲み台を設置した時は、次の要領により水圧試験を行い、業務主任の段階確認を受けること。
 - (1) 給水栓又は散水栓に水圧試験器を取り付け、充水(エア抜き)を行う。
 - (2) 1.0MPa水圧を2分間加圧する。(1.0MPa水圧0分時と1.0MPa水圧2分時の写真をとる)
 - (3) 漏水の有無を確認する。
 - (4) 業務完了時、水圧試験報告書(特に書式なし)を写真、図面とともに提出すること。
- ・水飲み台の設置後は、撤去したインターロッキングブロックを再利用し、復旧すること。

③ 野外卓・縁台 撤去・新設

- ・既存の野外卓2基と縁台1基を撤去する。
- ・野外卓(W1500タイプ、テーブル1基、ベンチ2基)1基を新設する。
- ・野外卓の形状等の詳細は別添図面のとおりに。
- ・撤去跡は窪地にならないように地表面の高さまで埋め戻すこと。

2 その他

① 本業務で発生した産業廃棄物は、共通仕様書のほか、下記のとおり適正に運搬・処分すること。また、搬入時の写真を撮影・提出すること。

・産業廃棄物管理票(マニフェスト)の扱い

受注者は、現場で発生する産業廃棄物が適正に処分されたかを処理業者等と堅密に連絡を取り合いながらマニフェストで確認し、最終処理完了後、E票(竣工時に間に合わない場合はD票)と計量伝票を業務主任に提示し、確認を受けること。

・当該工事で発生する建設副産物の処理方法、処理場所等への処理条件は次のとおりとする。なお、変更が生じた場合は業務主任と協議のこと。

【処理施設一覧】

建設副産物分類		処理施設名	施設の所在・連絡先	受入条件等	
コンクリート塊 (無筋・有筋)	中間 (破砕)	再生	札幌リサイクル骨材㈱	東)中沼町45-26 TEL 792-4087	<ul style="list-style-type: none"> ・処理施設の選考にあたり運賃費等を考慮の上決定すること。 ・分別解体により小割りしたもの(コンクリートブロックも可) ※RH入りコンクリート塊、アスファルトコンクリート塊は、札幌リサイクル骨材㈱、札幌環境資材センター、㈱松原産業にて受入可。 小橋北豊㈱はRH入りコンクリート塊の受入可。 ※再生砕石で売却 ※世紀東急工業㈱はストック容量9㏩以下のため、搬入の際は事前確認すること。
			小橋北豊㈱	南)川沿18条 1丁目3番 TEL 572-3250	
			札幌環境資材センター	手)曙5条5丁目 110-18 TEL 684-5488	
			㈱松原産業	白)川下2111-3 TEL 879-6550	
			野田工業㈱	中)盤渓365 TEL 643-1009	
			世紀東急工業㈱	西)発寒16条 12丁目1-27 TEL 669-1234	
木くず	中間 (破砕)	再生	城東運輸㈱	北)拓北6番692 TEL 782-8535	<ul style="list-style-type: none"> ・受入条件等については、確認を要する。 ※燃料チップ
			再生・処理	札幌市ごみ資源化工場	北)篠路町福移153 TEL 791-6770
	中間	焼却	発寒清掃工場	西)発寒15条14丁目 2-30 TEL 667-5311	<ul style="list-style-type: none"> ・最大辺が50cm以下のもの (セメント付着、タール、CCA防腐剤類塗布物は不可) ・丸太木材等は最大径0.2m以下
			駒岡清掃工場	南)真駒内602-30 TEL 582-9733	
			白石清掃工場	白)東米里2170-1 TEL 876-1710	
	破砕	発寒破砕工場	西)発寒15条 14丁目2-30 TEL 667-5311	<ul style="list-style-type: none"> ・最大辺が0.5~2.0m以下のもの (セメント付着、タール・CCA防腐剤類塗布物は不可) ・丸太木材等は最大径0.2m以下 ・剪定枝も受入れ可能(一週間以上、乾燥させること) 	
		篠路破砕工場	北)篠路町福移153 TEL 791-2516		
		駒岡破砕工場	南)真駒内602-30 TEL 582-9733		
	金属くず	中間 (選別・破砕)		㈱鈴木商会	西)発寒15条13丁目 (西営業所) TEL 662-2211 東)東雁来町 (東営業所) TEL 875-3540
混合廃棄物	中間 (選別)	焼却・埋立・再生	㈱公清企業	東)中沼町45-23 TEL 792-3770	<ul style="list-style-type: none"> ・処理料金及び受入条件等については、各処理施設に確認を要する。 ・紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、がれき、コンクリートくず、ブロック、陶磁器くず、ガラス等の混合廃棄物の選別 ※選別後は、それぞれの品目を処理できる処分業者に処理を委託し、焼却埋立及び再生
			札幌第一清掃㈱	西)発寒13条 12丁目1-1 TEL 611-9291	
			エコライン㈱	東)東雁来 262-132ほか TEL 874-0570	
			丸喜運輸㈱	北)篠路町 拓北6-785 TEL 791-1708	
			(有)丸正北海総業	白)東米里2032 TEL 753-4913	
			北清企業㈱	北)篠路町拓北 6番地591、625 TEL 791-1101	


注) 産業廃棄物の処理を委託する際はマニフェスト伝票処理をする。

- ② 現地作業前に、作業工程等について業務主任と協議すること。
- ③ 現地作業に当たっては、平岡公園管理事務所と事前に調整を行い、市民の公園利用の支障がないよう、十分に配慮すること。また、施工中はオレンジネット等で市民が施工場所に侵入しないよう養生すること。
- ④ 使用材料・数量は事前に施工計画書等と共に提出し、業務主任の承諾を受けること。
- ⑤ 納品書、使用数量の報告・写真を提出すること。
- ⑥ アイドリングストップ等、環境に与える負荷を低減するように努力すること。
- ⑦ 環境に関する諸法令に従い、業務を実施すること。
- ⑧ 公園内に車両を進入させる際は、車両侵入許可が必要となるため、車両進入許可申請をみどりの管理課宛に行うこと。また、交通誘導員を配置すること。
- ⑨ 施工の際には、既存の公園施設を破損しないよう十分注意し、破損させた場合は必ず業務主任に報告し、速やかに復旧すること。

ユニットハウス（パークゴルフ場）



野外卓2基（パークゴルフ場）

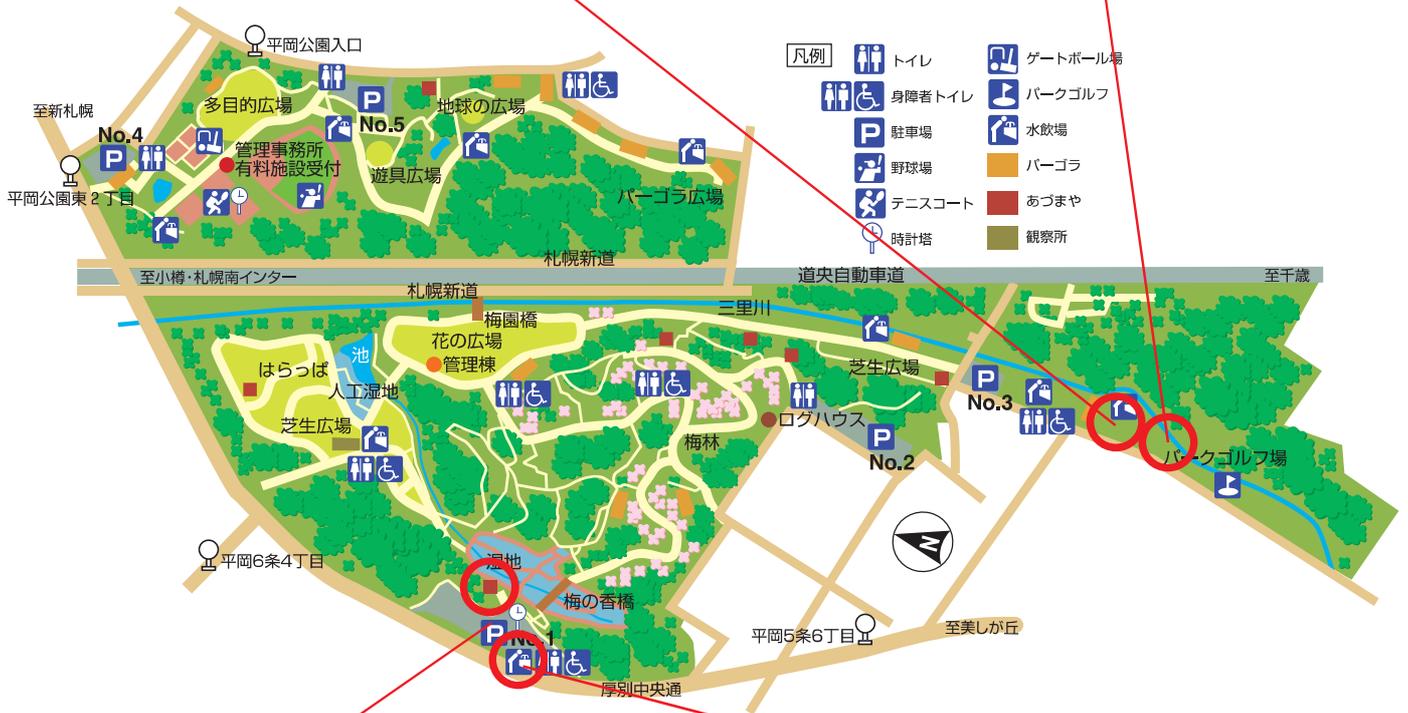

縁台（湿性植物園）



水飲台（第1駐車場）




ユニットハウス屋根損傷箇所 写真




野外卓詳細図


平面図

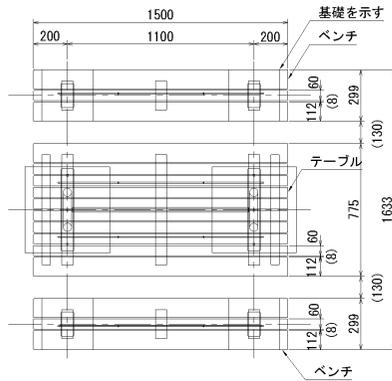


基礎伏図

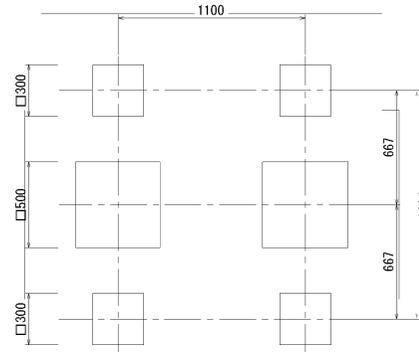

正面図

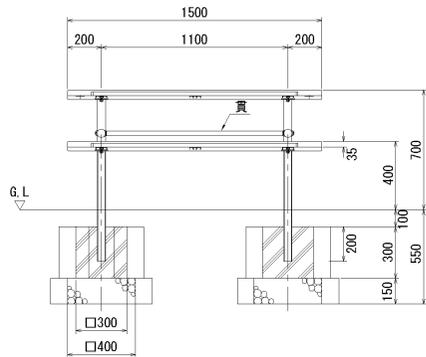

側面図

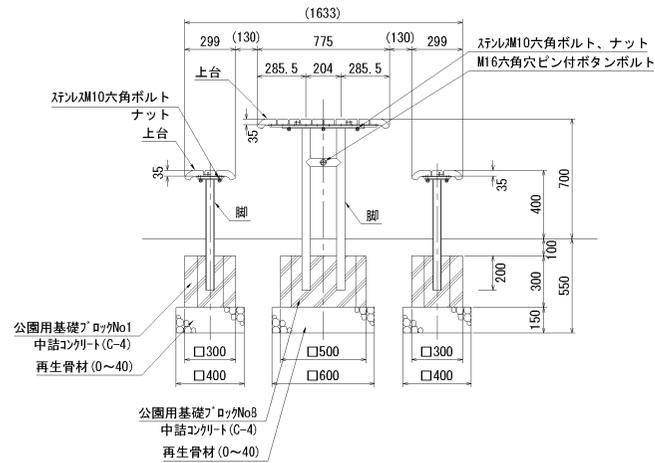

<テーブル>

- 上台 : 再生木材 (レッド) アルミ押出形材 合成樹脂塗装 (アースグレイ) t6x25平鋸 電気亜鉛メッキ
- 貫 : φ28アルミ押出形材 合成樹脂塗装 (アースグレイ)
- 脚 : φ48.6×t3.2鋼管 ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装 (アースグレイ)
- 質量 : 73kg

<ベンチ>

- 上台 : 再生木材 (レッド) アルミ押出形材 合成樹脂塗装 (アースグレイ) t6x25平鋸 電気亜鉛メッキ
- 脚 : φ48.6×t3.2鋼管 ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装 (アースグレイ)
- 質量 : 25kg

※鋼材部の塗装はJIS標準1-2-1による。
 ※木粉 : 樹脂=6 : 4 表皮部PE樹脂

内 訳 書

工 種	種 別	単 位	数 量
委 託 費			
	① ユニットハウス修繕（屋根交換）	式	1
	② 水飲み台撤去・新設	式	1
	③ 野外卓・縁台 撤去・新設	式	1
	④ 安全管理費等	式	1
	⑤ 発生材処分費	式	1
直 接 業 務 費			
	共 通 仮 設 費	式	1
小 計			
	現 場 管 理 費	式	1
業 務 原 価			
	一 般 管 理 費	式	1
業 務 価 格			
消 費 税 等 相 当 額		式	1
業 務 委 託 費			

札 幌 市

① ユニットハウス修繕（屋根交換）

		内 訳	
名 称	形 質	単 位	数 量
ルーフ	L : 2500	1 枚	9
トタン	L : 2500	1 枚	2
ハイセット		1 個	58
取付施工費		1 m ²	13.5
既存ルーフ撤去		1 m ²	13.5
計			

② 水飲み台撤去・新設

内 訳			
名 称	形 質	単 位	数 量
水飲み台 撤去		1 基	1
インターロッキング 撤去、復旧	4m ²	1 式	1
水飲み台A	札幌市標準図A、溜桝込み	1 基	1
水飲み台A 設置費		1 基	1
水道局申請手続き	設計審査料・工事検査手数料	1 式	1
給水管接続	Pe20 ポリエチレン管金属継手 (φ13×20)、 ポリ管(口径20mm・3m) 込み	1 式	1
汚水管接続	VU管 φ150 排水用硬質ポリ塩化ビニル 管継手(90°エルボ150m m) 込み	1 式	1
計			

③ 野外卓・縁台 撤去・新設

名 称	内 訳		数 量
	形 質	単 位	
野外卓 撤去	木製、基礎ブロック	1 基	2
野外卓 新設	W1500タイプ テーブル1基 ベンチ2基	1 セット	1
野外卓 基礎 設置	基礎ブロック、砕石	1 式	1
野外卓 基礎 コンクリート 打設	中詰めコンクリート打設、 防寒養生含む	1 式	1
縁台 撤去	木製、基礎ブロック	1 基	1
計			

④ 安全管理費等

内 訳			
名 称	形 質	単 位	数 量
撤去跡埋戻し	赤土	1 m ²	11
安全施設設置	オレンジネット	1 式	1
交通誘導警備員		1 人	2
重機運搬費	4回運搬	1 式	1
計			

⑤ 発生材処分費

内 訳			
名 称	形 質	単 位	数 量
発生材積込み・運搬費	木類	1 式	1
発生材積込み・運搬費	コンガラ	1 式	1
発生材積込み・運搬費	鉄	1 式	1
発生材処理費	木類	1 t	0.8
発生材処理費	コンガラ	1 t	4
発生材処理費	鉄	1 kg	67.5
計			