

平岡樹芸センター石積植樹柵修繕業務

総委託費 円

一金 委託費 円

消費税及び地方消費税の額 円

業務説明

1. 業務概要

平岡樹芸センター駐車場内の石積植樹柵が広範囲にわたって石のぐらつきが認められるため、対象箇所の石を撤去した後、モルタルで撤去後の柵を一律に固め既存の石の落下防止の処置を行うものである。

2. 履行期間

契約締結日から令和6年11月8日までとする。

3. 仕様書等

札幌市土木工事共通仕様書を標準とする。

なお、役務の実施に際して、上記仕様書に定めのない事項が発生した場合は委託者と協議の上決定するものとする。

4. 図面・写真

別添のとおり

5. 作業内容

別添図面及び写真を参考に、対象箇所の石積植樹柵（115.1m）のぐらつきのある石積を撤去し、石積撤去後の空隙箇所はモルタルで穴埋めを行い、目地が抜けている箇所はモルタルで目地を入れ、植樹柵にあわせてモルタルで成形し仕上げること。

6. 特記事項

- ・作業日程について、事前に担当職員と調整すること。
- ・アイドリングストップ等、環境に与える負荷を低減するよう努力すること。
- ・環境に関する諸法令に従い、業務を実施すること。
- ・発生材については、関係法令に従い、適正に処理すること。

7. 提出書類

- (1) 業務写真（作業前、後及び作業状況がわかるもの）
- (2) 完了届
- (3) その他監督員から指示があったもの


平岡樹芸センター（清田区平岡4条3丁目）

園内マップ

駐車場内施工
エリア



平岡樹芸センター 石積植樹樹 補修位置図

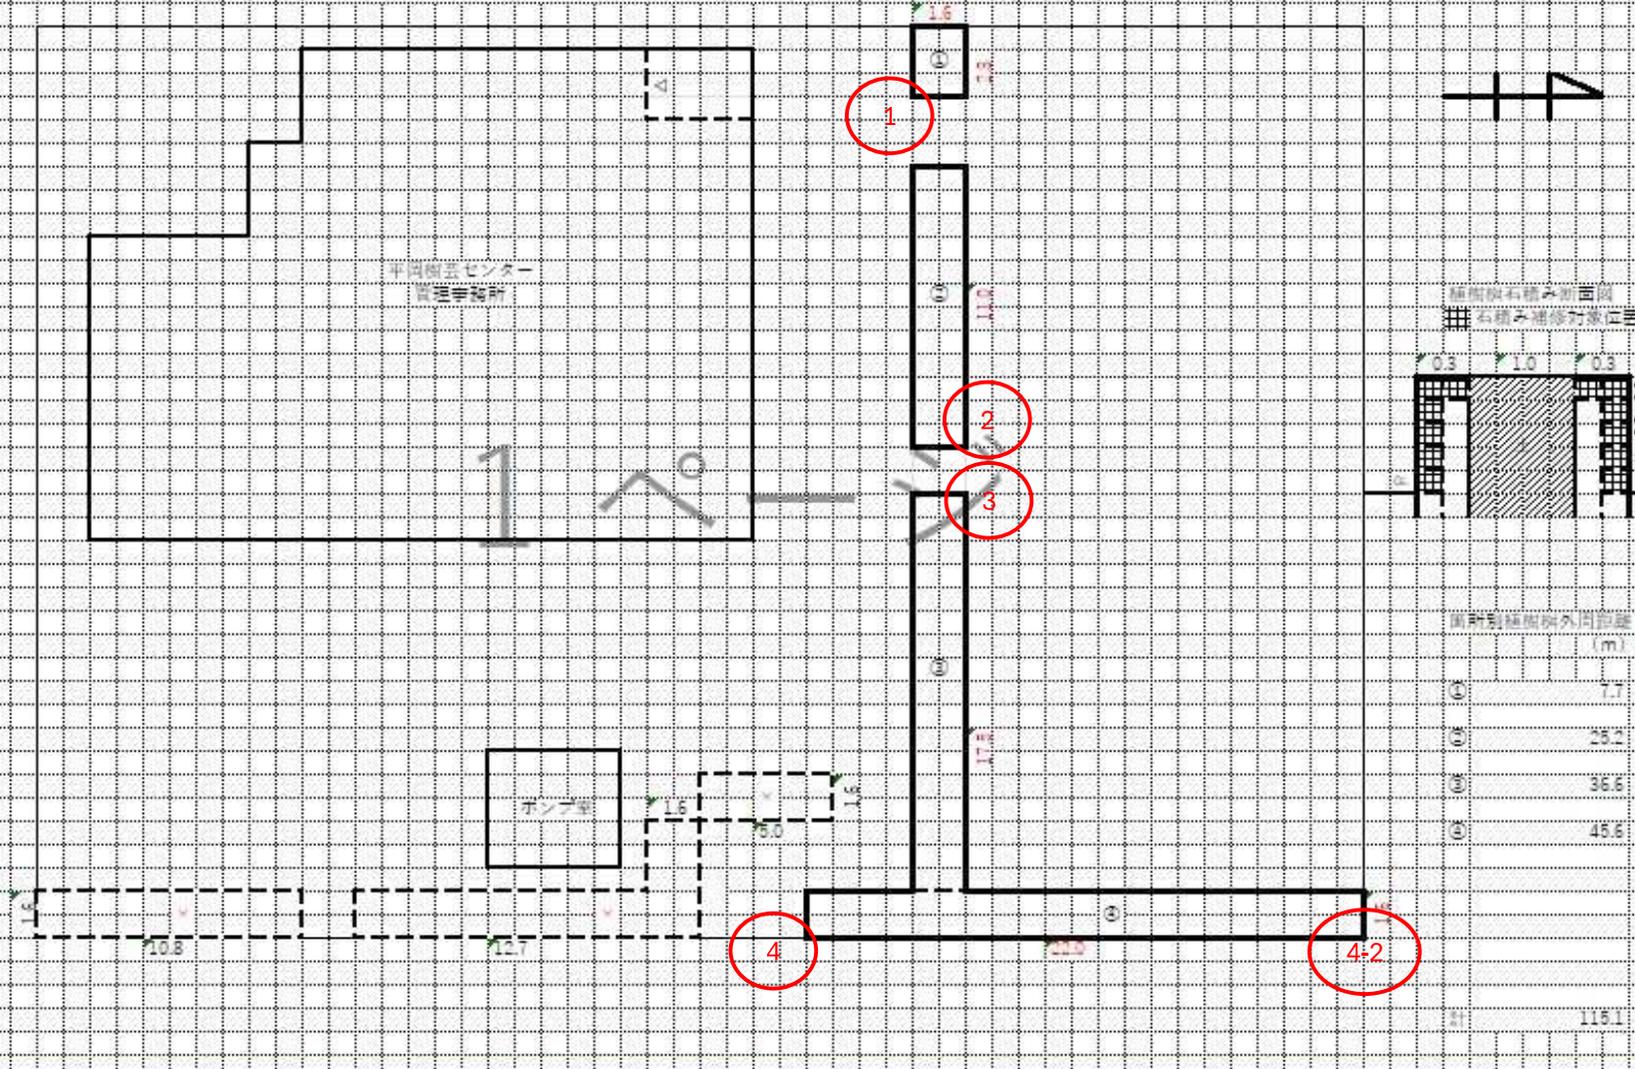



平岡樹芸センター石積植樹樹修繕業務

一金

円

内訳書

名 称	規格	単位	数 量	単 価	金 額	備考	摘要
破損部補修							
破損部補修(手間のみ)	砂、セメント、着色剤等	m	115.1				
副資材		式	1				
現場発生産廃処理		式	1				
合計							

札幌市