

令和7年度施行

業務設計書(公示用)

業務名：中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西部地区)

R6年 11月 単価適用

中央区土木部維持管理課

縮尺 1/30000

縮尺 1/30000

西 区

北区

東 区

東部地区

中部地区

西部地区

白石区

凡

例


豐平區

南区

南区

1:30,000

中央区管内シンボル樹木位置図

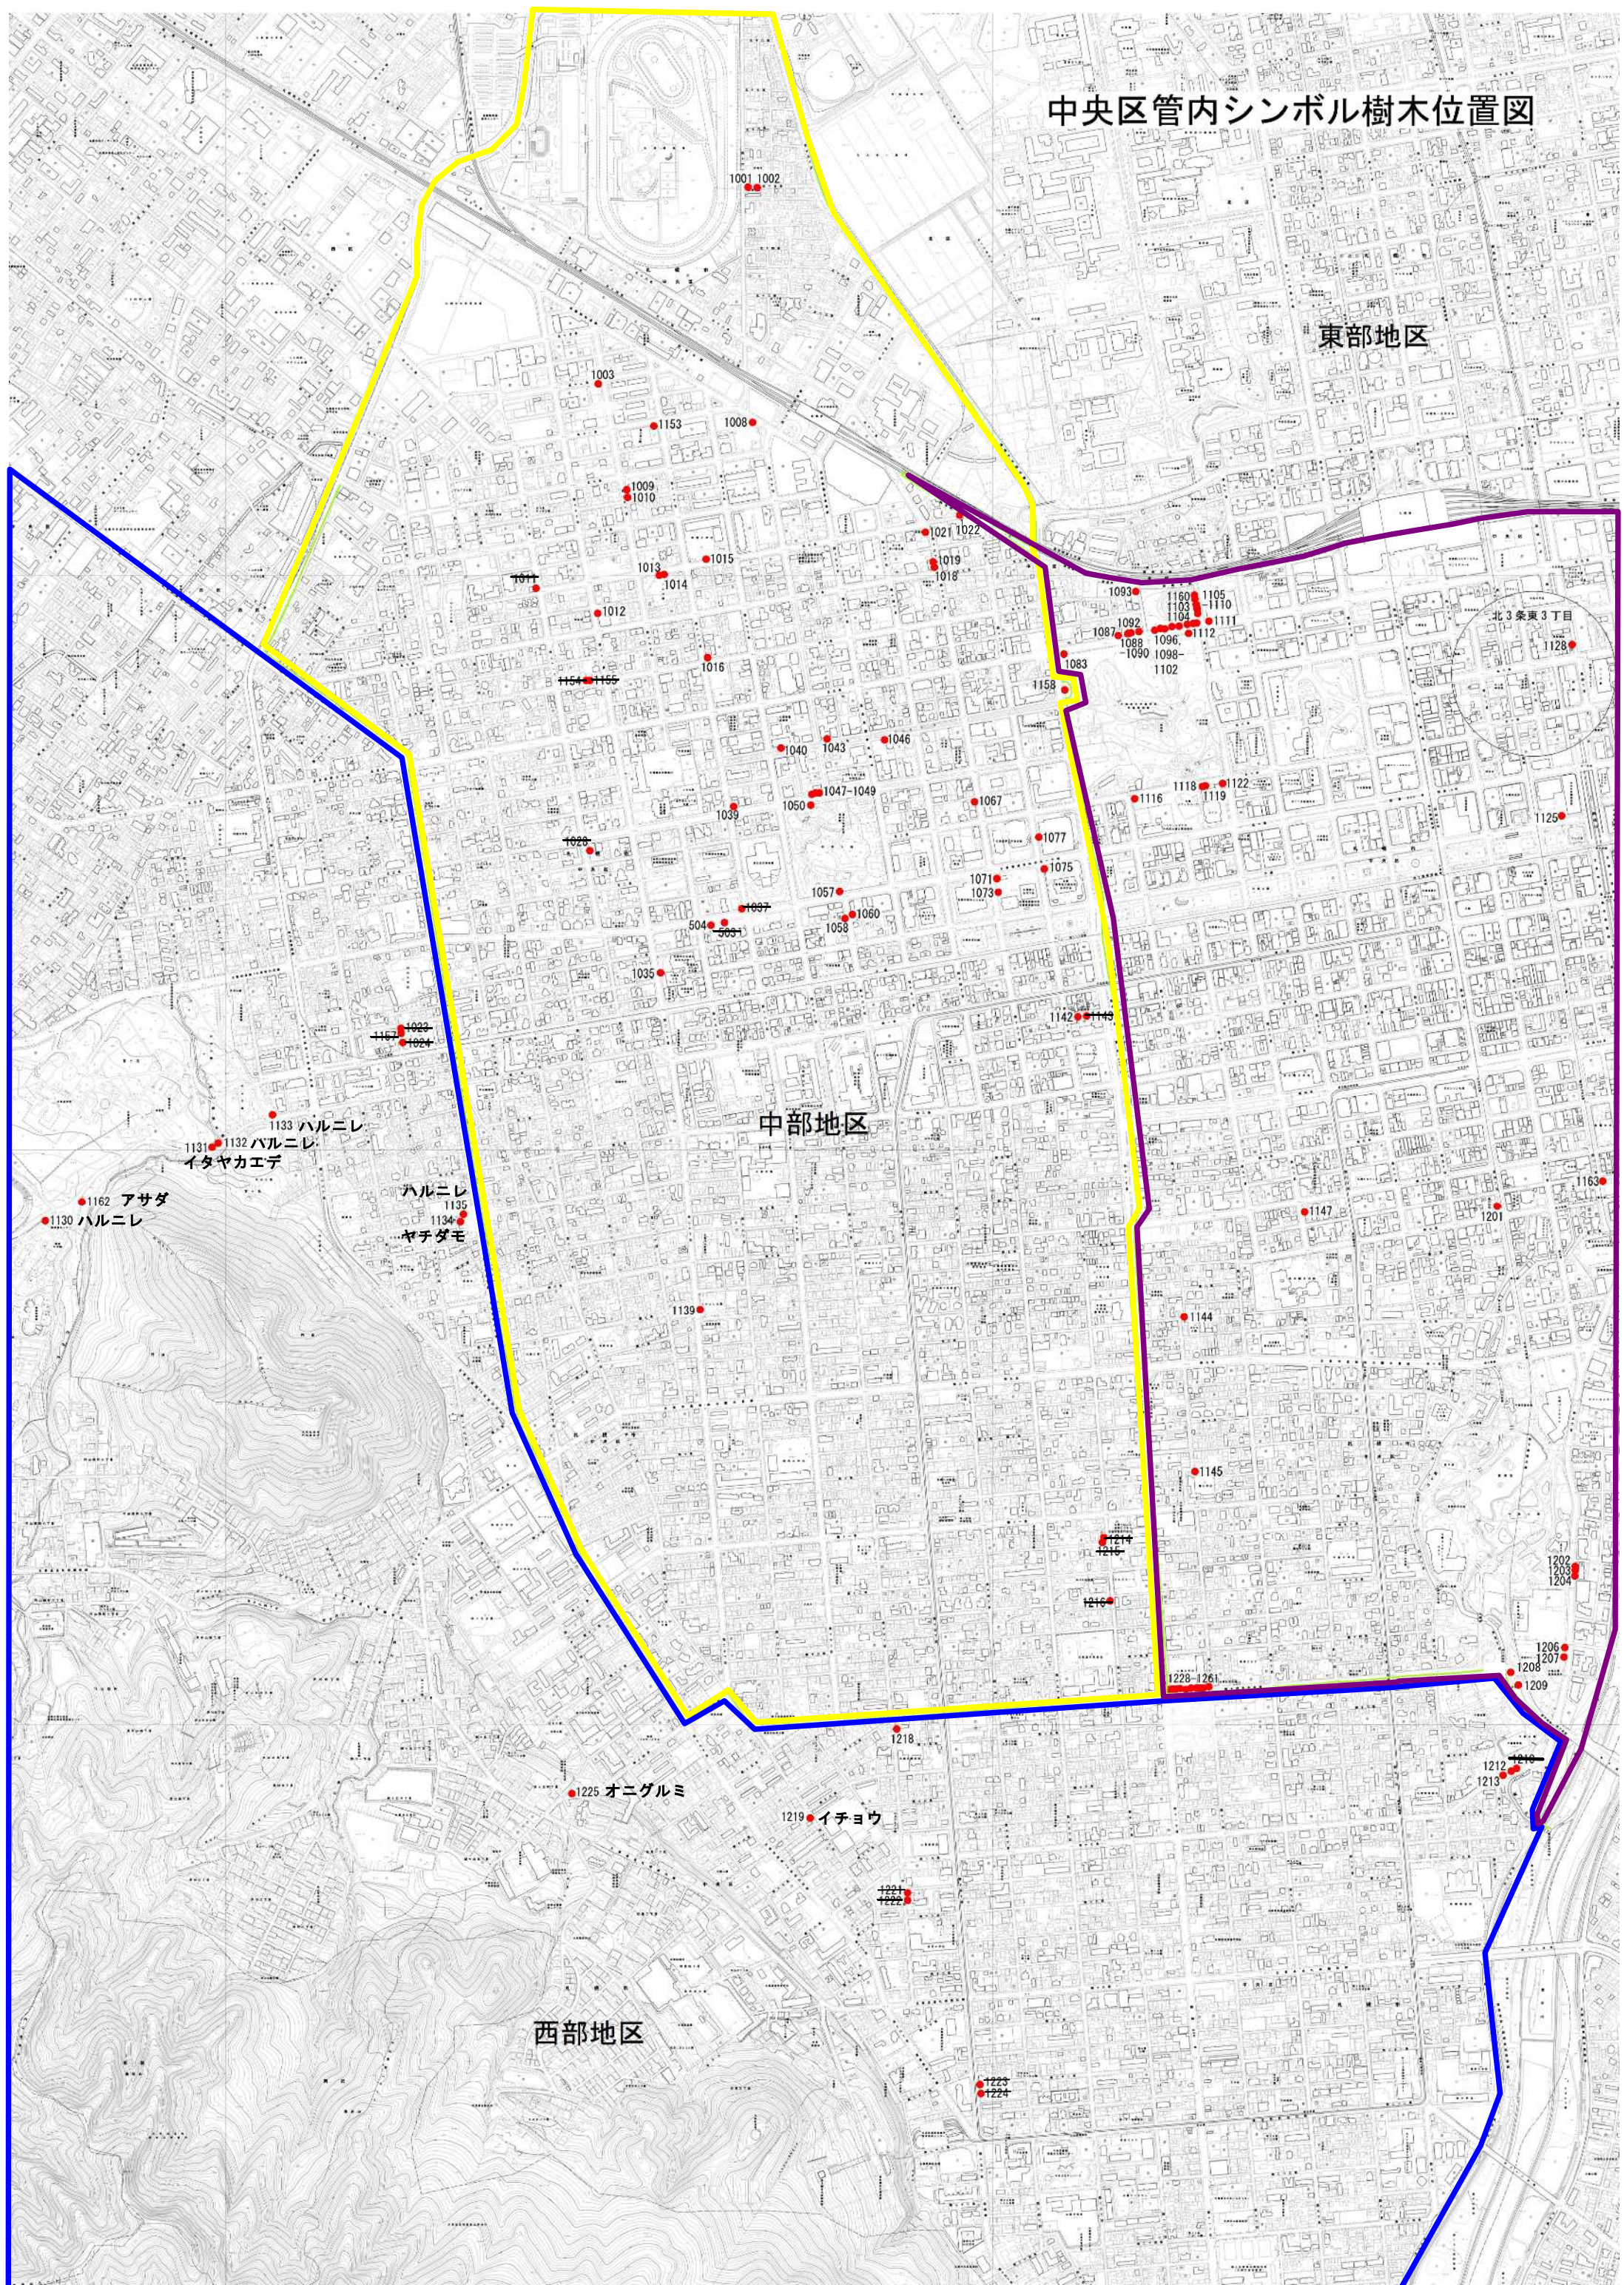

業務名：中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務（西部地区）

業務委託費	円
業務価格	円
消費税等相当額	円

業務の説明

1. 業務の場所

- ・ 中央区内（西部地区）
公園75箇所、街路樹37路線（位置図・数量調書参照）

2. 業務の概要

- ・ 公園維持管理 清掃・草刈一式、樹木管理一式、施設管理一式、鳥獣対応一式
- ・ 街路樹維持管理 清掃・草刈一式、樹木管理一式、歩道美化一式、鳥獣対応一式

3. 業務の期間

- ・ 令和7年3月15日より令和8年3月14日まで

4. 仕様書等

- ・ 札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書による。
- ・ 札幌市土木工事共通仕様書による。
- ・ 中央区特記仕様書による。
- ・ 内訳書の表記について

中央区特記仕様書

令和7年度版

札幌市中央区土木部

〔共通編〕

1 全般

(1)内訳書、数量調書に記載されている設計内容について、実施時期と数量を把握し、業務計画書を作成したうえで計画通りに維持管理業務を遂行すること。

施行時期、施行箇所や施工方法については担当職員と協議したうえで実施すること。

(2)当初設計内容以外に別途指示する作業等が発生した場合は、実施日・内容・数量等について月別に集計し、様式 24, 25 維持管理業務報告書(月報)で数量等を報告すること。

2 廃棄物の処理

(1)剪定枝・幹および根株は、担当職員の指定した場所に運搬すること。

(2)清掃により集められた塵芥は、適切に分別し、札幌市の清掃工場に投棄すること。

(3)その他、維持管理業務にて発生した廃棄物については、担当職員の指示により適切に処分すること。

(4)剪定枝および伐採木等処理は、市民に譲渡しないこと。

3 投棄量・交通誘導員

(1)作業に伴い発生する廃棄物については、数量の確認が可能なように一覧に整理した上で、月ごとに搬入伝票の写しを担当職員に提出すること。

(2)作業に必要な交通誘導員を配置した場合、数量の確認が可能なように一覧に整理した上で、配置した箇所が判別できるように、月ごとにまとめて報告書を担当職員に提出すること。

4 夜間・閉庁日の緊急初期対応

(1)中央区の公園及び街路樹等総合維持業務3地区(東部・中部・西部)の各JVは、ひと月ごとに中央区全域の公園や街路樹及び路傍樹等の緊急時の初期対応にあたる。対応順番は、業務着手後に協議し決定する。

(2)各受託業者は、緊急対応時の担当者を速やかに決定し、連絡先携帯電話番号等を担当職員に報告すること。

(3)夜間や閉庁時の緊急連絡は、道路情報管理室等または土木部職員から連絡があるので、作業は安全を十分に確保した上で実施すること。作業が困難な場合、現場状況が連絡内容と大きく異なる場合など、作業を実施するか判断に迷った時は、道路情報管理室または土木部職員と協議すること。

5 その他

(1)ヒグマ、エゾシカの出没について

公園内での作業中にヒグマ、エゾシカの痕跡を含めて目撃した場合は、担当職員に連絡し、対応を仰ぐこと。特に、ヒグマを明確に目撃した場合で、担当職員と連絡が取れない場合は、警察 110 番または中央区役所(011-231-2400)へ連絡すること。

〔公園編〕

数量については、別紙「令和 7 年度 中央区公園街路樹維持管理業務(西部地区)公園数量調書」を参照のこと。

標準作業

1 清掃

- (1)清掃A:拾い清掃は原則として、隔週とする。実施日は、隔週と週1回は月曜日、週2回は月・金曜日を清掃日とする。
- (2)清掃B:春の掃き清掃は、4月 20 日までに終わること。
- (3)清掃C 秋の清掃は、落ち葉の清掃を中心に行うこと。時期については、落ち葉の状況を見て最も効果的な時期に行うこと。

2 排水清掃(桟清掃・側溝清掃)

- (1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P11 2(7)による。

3 ゴミ袋回収

- (1)町内会による公園管理委託業務等で発生した刈草等の回収について、担当職員から指示があった場合は、速やかに回収を行うこと。

4 放置ゴミ回収

- (1)放置されている家電、タイヤなどを発見した場合は、担当職員に報告し指示を受けること。
- (2)長期間放置されている自転車があれば担当職員と協議の上、警告書を貼り、写真撮影をした上で、指示された市の保管場等に運搬すること。

5 草刈

- (1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P11 3草刈による。
- (2)実施時期については、3回の場合は、1回目は6月末を基本とし、2回目は7月上旬から夏休み前まで、3回目は9月中旬から 10 月中旬をめどに行い、担当職員と協議して時期を決めること。3回以外の場合は上記を参考に実施時期を担当職員と協議して決めること。

6 ヤゴ取り・下枝取り

- (1)ヤゴ・下枝等が利用者および通行者の障害となる樹木を発見した場合は、速やかに作業を行い、様式 22 業務週報で担当職員へ報告すること。
- (2)枝を取り払うことで樹形が著しく損なわれる場合、または全体的な剪定による対処が必要と思われる場合は、担当職員と協議すること。

7 薬剤散布

- (1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P8 2農薬散布による。

8 支柱

- (1)巡回等により、支柱の破損を発見した場合は支柱を補修すること。
- (2)しゅう縄が破損している場合は結束をし直すこと。
- (3)ただし、樹木が成長して支柱が不要と判断される場合は支柱を撤去すること。

9 生垣刈込

- (1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P12 4生垣による。

(2)施工時期は、年1回施工は6月下旬から7月下旬に行い。年2回施工は 1 回目を6月下旬から7月下旬、2回目を 10 月に行うこと。枝が園路や歩道にせり出し、歩行者の支障とならないように留意すること。

10 寄植刈込

(1)施工時期は、6月下旬から7月下旬に行い、樹勢や生育状況に応じて、切り戻し等を実施すること。

11 藤棚剪定

(1)指定されたフジについて、花期終了後、6月末までに、花がら摘み、伸びすぎたツルの切り戻し、葉や枝が密集している個所の枝の除去を行うこと。

12 公園樹木剪定

(1)担当職員から指示があった場合、または剪定作業が必要である樹木を発見した場合は、担当職員へ様式 22 業務週報で報告し協議のうえ、剪定作業を実施すること。

(2)樹形、剪定の実施時期等については担当職員と協議すること。

13 伐採・抜根

(1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P13 7樹木の伐採・伐根による。

14 樹木冬囲い

(1)町内会管理の公園等も含めて、業務着手後に速やかに冬囲いを撤去すること。また、積雪前 11 月末までに冬囲いを設置すること。

15 砂場整正

(1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P12 5砂場整正による。

16 砂場砂撤去・補充

(1)除去することが困難な量のガラスの破片が混入するなど、担当職員から指示を受けた場合は砂場の砂を撤去すること。また、巡回等により、このように危険な状況を発見した場合は、直ちに担当職員に報告し、立入禁止等の表示をすること。

(2)砂場の砂が不足している場合(砂場枠の天端から 10 cm下がりを標準とする)は、担当職員と協議のうえ砂を補充すること。

(3)砂は洗砂とし購入品とする。

17 ダスト舗装

(1)巡回等により、ダスト舗装に公園利用の支障となるような水溜りや公園利用等によるダストの擦り減りを発見した場合は、様式 22 業務週報で担当職員に報告し、補充すること。

(2)ダストの敷き均し厚さは4cmを標準とする。

18 水飲み台蛇口交換

(1)担当職員から指示があった場合は、蛇口交換をすること。蛇口は支給品とする。

19 石積補修

(1)石積の破損を発見した場合は様式 22 業務週報で報告すること。また担当職員から指示があった場合は石積を補修すること。

20 テニスコートネット

(1)テニスコートが設置されている公園について、テニスコートオープン日前までにネットを設置す

ること。また、利用期間が終了した場合はネットを撤去すること。

(2)オープン期間については担当職員と協議すること。

(3)ネットが老朽化もしくは破損した場合は様式 22 業務週報で担当職員に報告すること。

21 張芝

(1)担当職員に指定された範囲に張芝を行うこと。なお、斜面など芝生が根付くまでにはがれてしまう場所においては芝串を使用すること。

(2)芝串を使用する場合は、公園利用者等が躓いてケガをしないよう十分に注意すること。

(3)施工時期については担当職員と協議すること。

22 除草

(1)公園数量調書に記載されている公園の花壇等の除草をすること。また、宿根草や球根類には、十分注意して作業すること。

23 灌水

(1)担当職員から指示があった場合は、灌水を行うこと。なお、公園の水飲台から水を使用する場合は、公園利用者の妨げにならないよう十分注意すること。

24 照明灯の灯具等の設置撤去取替

(1)ナトリウムランプ、ナトリウム灯用安定器、自動点滅器、LED灯具、LEDライトバルブ等の交換の際は、詳細について、担当職員と協議の上、札幌市造園工事標準図の LED 照明灯特記仕様の規格に準じること。

(2)担当職員の指示があった個所については、照明が自動点滅する時間に不点調査を行うこと。

25 公園巡視点検

(1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P12 6巡視点検及び施設点検による。

(2)通常期:5・7・9・11 月に、全ての公園施設について行い、異常が見られた場合は中央区特記様式-1公園巡視点検報告書を写真等とともに担当職員に提出すること。

点検の際は夏期公園巡視点検項目に沿って点検すること。

(3)5 月の点検では、遊水路の通水の点検を行うこと。異常があった場合は、担当職員に報告すること。

(4)冬期間:1・2月に、公園内の積雪状況と雪による施設の被害状況を点検すること。実施日は、担当職員と協議の上、決定すること。施設の破損等の被害があった公園については、中央区特記様式-1公園巡視点検報告書を写真等とともに担当職員に提出すること。点検の際は冬期公園巡視点検項目に沿って点検すること。

(5)危険な箇所を発見した場合は速やかに立ち入り禁止等の適切な措置を取ること。

26 公園巡視点検(夜)

(1)7 月中に、夜間に公園内の照明灯点灯を調査し中央区特記様式-1公園巡視点検報告書で報告すること。実施日は、担当職員と協議の上、決定すること。

27 冬囲い設置・撤去

(1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P10 6冬囲い及び P12 6巡視点検及び施設点検(3)による。

(2)業務着手後、融雪状況を見て、町内会管理の公園を含む指定された公園緑地等の遊具およ

び水飲み台の冬囲いや固定等を取り外すこと。

- (3)積雪前に町内会管理の公園を含む指定された公園緑地等の遊具および水飲み台の冬囲いや固定等を行うものとする。水飲み台の閉栓時には、飲み口・蛇口にブルーシート等のしゅろ縄巻きによる簡易養生水抜栓の開閉も行うこと。スノーポールを立てること。

28 スノーポール設置

- (1)投雪で破損の恐れのある施設や遊具に設置すること。
(2)設置時期について担当職員と協議すること。

29 人力除雪

町内会管理の公園を含む公園緑地等に設置されている四阿や、藤棚等について過大な積雪による施設の倒壊を防ぐこと、また、落雪による事故を防止するために雪降ろしを行うものとする。雪質によって異なるが実施目安の積雪高さは、50cm以上の場合であり協議により決定する。(期間中1回・その他別途指示時)

30 カラスの巣

- (1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P9 4 カラスの巣の撤去による。

31 ハチの巣

- (1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P10 5ハチの巣撤去による。

地区特有作業

32 樹木植栽

- (1)札幌市造園工事標準図 2-3 植栽工により植栽を行うこと。
(2)樹種、樹木の規格、植栽箇所、植栽時期については担当職員の指示による。

33 オンコ刈込・低木刈込

- (1)全体の樹形のバランスが崩れないように注意すること。
(2)樹形が崩れてきた場合は、切り戻し等を行うこと。ただし、樹勢などを十分見極めたうえで実施し、あまり強い刈込みは、樹勢を弱らせ枯らす原因ともなるので十分気を付けること。

34 遊水路管理

- ・遊水路の稼働期間は、令和7年6月 30 日(月曜日)から 8 月 31 日(日曜日)(63 日間)までとする。
- ・運転時間は 10 時から 16 時までとする。
- ・稼働開始2週間前までに、開放期間と使用時間等のお知らせを掲示すること。また、稼働終了1週間前に終了のお知らせを掲示すること。
- ・衛生管理上、ペット等の動物は利用できないものとする。

35 遊水路点検

- (1)初回点検は、利用開始2週間程度前に、遊水路が正常に利用できるか設備専門業者による点検を実施し、報告書を提出すること。

36 遊水路巡視点検

- (1)期間中、毎日、朝と昼に 1 日 2 回行いその際、フィルターを清掃し、円滑な流水を確保するよう

努めること。雨天や強風の荒天時は、担当職員と協議の上、遊水路の運転を停止すること。巡視点検結果については、中央区特記様式-2遊水路巡視点検報告書を週報とともに提出すること。

(2)塩素による消毒を行っている遊水路は、巡視点検Bを行う際、塩素濃度の測定を行い、必要に応じて補充を行うこと。(残留塩素濃度範囲 0.4～1.0mg/L)残留塩素測定結果については、中央区特記様式-3 残留塩素測定結果報告書を週報とともに提出すること。

(3)洗剤や著しい汚れが混入した場合は運転を停止し、清掃と換水を行うこと。

37 遊水路清掃

(1)遊水路の運転期間中に指定された回数清掃を実施し、清掃日は毎週月曜日を基本とする。

(2)その際設備の稼動状況を確認すること。

(3)清掃はガラスや石等の危険なものを完全に除去し、常に安全に気をつけること。遊水路周辺のごみ拾い、落ち葉清掃等も実施すること。

38 (東部地区山鼻公園)遊水路監視清掃員

(1)期間中、毎日管理人を常駐させ(9時から 17 時)、事故の無いように安全管理に努めること。

(2)常駐期間中は業務日報をつけ、利用者の要望等を記入すること。利用者への注意や意見を行う場合、丁寧に事情を説明し、円滑な利用を促すこと。

39 (東部地区山鼻公園)仮設ハウス撤去設置

(1)遊水路運転期間中は、監視清掃員を常駐させるため、プレハブの管理小屋を公園内に設置すること。設置場所は事前に担当職員の了解を得ること。

40 簡易看板設置

(1)担当職員の指示があった場合に設置すること。

(2)設置箇所、時期、規格、内容について、担当職員の指示による。

41 外柵補修

(1)巡回時にネットフェンス等の異常箇所を発見した場合、中央区特記様式-1公園巡視点検報告書と写真等を担当職員に提出すること。

(2)ネットフェンスの針金など、放置すると怪我に繋がるような場合はテープなどで応急処置を行い、担当職員に報告すること。

〔街路樹編〕

数量については、別紙「令和7年度 中央区公園街路樹等維持管理業務(西部地区)街路樹数量調査」を参照のこと。

標準作業

1 植樹枿・帯清掃

(1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P14 1植樹枿・緑地帯清掃による。植樹枿、植樹帯の清掃は春一番に拾い掃き清掃を行うものとする。

2 草刈

(1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P14 2植樹枿・緑地帯草刈による。

3 ヤゴ取り

(1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P14 3樹木管理(6)ヤゴ取りによる。

(2)ヤゴは、幹又は根部に沿って付け根から、剪定ばさみ等で切除すること。(BはC=50 cm以上に適用)

4 樹木下枝取り

(1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P14 3樹木管理(7)樹木下枝取りによる。

(2)交通の支障や美観上問題となる下枝やヒコバエ等の除去を行うこと。

5 薬剤打込

(1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P8 2農薬散布による。

6 支柱結束

(1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P14 3樹木管理(4)樹木結束による。

(2)樹木を損傷しないよう保護材、しゅろ縄、鉄線等を丁寧に取り除き、新しい材料をもって樹幹に緊密に固着するよう保護材等を巻き、しゅろ縄で結束すること。

7 支柱取付及び撤去

(1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P14 3樹木管理(3)支柱取付、及び(5)支柱撤去による。

9 生垣刈込

(1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P14 3樹木管理(8)生垣刈込による。

10 寄植刈込

(1)樹木の特性に応じて、高さや枝幅に注意しつつ、枯枝・枯株・実生木の除去等を行い、面的に刈込むこと。

11 除草

(1)植樹枿・植樹帯の既存植物を傷めないよう注意しながら雑草を根から抜き取る。なお、実生木、つる性植物等を除去し、ごみ類は拾い集め処理すること。

(2)実施回数は数量調書によること。

12 樹木剪定

(1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P14 3樹木管理(1)樹木剪定による。

(2)剪定一般的事項

別添の数量表に指定された路線・樹種について、剪定を行うこととするが、樹種が混在している路線は指定された樹種以外も担当職員と協議の上、実施すること。剪定作業時には、原則として樹種ごとに見本切りを行い、剪定の強さについて担当職員と協議をした上で決定すること。

(3)作業計画表を担当職員に提出し、承認を受けてから作業を行うこと。

(4)夏期剪定

樹冠内の風通しを良くし、風倒防止のために行うものである。

対象樹種:ニセアカシア、ネグンドカエデ、シダレヤナギ等

実施期間:7月後半から実施し、8月末までに完了すること。

(5)秋の剪定

風による風倒防止と、落ち葉の過度な散乱を防ぐために、9月中旬から実施し、11月上旬(落ち葉落下)までに剪定を行うものである。

対象樹種:プラタナス

(6)冬期剪定

冬期剪定は、枝のバランスを見ながら樹木全体の骨格をつくるためのものである。

対象樹種:指定された樹種、路線

実施期間:12月から2月末

13 伐採・抜根

(1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P15 6樹木の伐採・抜根による。

(2)伐採伐根の際は、2週間前を目安に周知看板を設置すること。看板の文面については担当職員と協議すること。

14 街路巡視点検

(1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P15 5巡視点検による。

(2)3月、4月、6月～8月、10月～12月の期間に月に1回 計8回(実施は原則第2金曜日)実施すること。(5月及び9月は徒歩巡回)

・パトロールでは樹木の根元、幹、樹形等視野を広げて注意深く巡視を行うこと。

・パトロール後、速やかに異常(樹木の枯れ、半枯れ、枝折れ、枯れ枝、越境枝、腐朽、傷、剪定の必要性、異常な樹形・枝等)の有無について中央区特記様式-4路線パトロール報告書を提出すること。

・5月、9月の徒歩巡回は点検者を変更すること。

・路線パトロールは運転手のほかに、必ず1名以上乗車し行うこと。

・台風強風等で別途指示があった場合は、追加でパトロールを行うこと。

・枝折れ、枯れ枝等、簡易な処理ですむ場合は、速やかに処理すること。その都度、処理前と

処理後の写真を撮影し後日提出すること。

・パトロール中は下記表示板を車両に明示し、黄色の回転灯をつけること。

中央区街路樹パトロール中

会社名:*****JV

15 樹木冬囲い撤去および設置

業務着手後、速やかに冬囲いを撤去し、12月上旬の積雪前までに冬囲いを行うものとする。

16 樹花壇用花苗配布

(1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P15 4花苗配布による。

(2)町内会、学校等の申込みに応じて、指定された花苗を5月中旬から6月下旬の指定日に配達すること。事前に担当職員が調整した種類、数量、配達日時を事前又は当日に申込者に連絡し、写真と納品伝票を整理し提出すること。

17 カラスの巣撤去

(1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P9 4カラスの巣撤去による。

18 ハチの巣撤去

(1)札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和7年度版)P10 5ハチの巣撤去による。

19 交通誘導員

(1)樹木剪定、下枝取り、植樹柵草刈、植樹帯草刈に際しては、交通誘導員を配置すること。

(2)配置にあたっては、施工計画書に計画図を添付し、業務主任の承諾を得ること。配置人数については、歩道幅員や交通量など必要に応じて配置し、月ごとの人数の集計と累計数量を報告すること。

地区特有作業

20 癒合剤塗布

(1)耐病性が低い樹種の剪定や太枝の剪定では切断面に防腐処理のため癒合剤を塗布することとし、担当職員の指示を仰ぐこと。

21 (東部地区)藤棚剪定

指定されたフジについて、花期終了後、6月末までに、花がら摘み、伸びすぎたツルの切り戻し、葉や枝が密集している個所の枝の除去を行うこと。

22 オンコ刈込・低木刈込

(1)全体の樹形のバランスが崩れないように注意すること。

(2)樹形が崩れてきた場合は、切り戻し等を行うこと。ただし、樹勢などを十分見極めたうえで実施し、あまり強い刈込みは、樹勢を弱らせ枯らす原因ともなるので十分気を付けること。

23 シンボル樹木剪定

(1)特に慎重な管理が求められる樹木であるため、下記の項目を確実に実施すること。

・シンボル樹木の剪定箇所は、別紙位置図、数量表のとおりである。

・剪定は、10月以降に行うものとするが、針葉樹は真夏を除く晩夏～初秋とする。また、作業計画表を提出し、担当職員と協議すること。

・剪定方法や剪定の強さについては、担当職員と十分協議し実施すること。

- ・ブレーシングをしている樹木については、安全性や施工方法などについて担当職員と協議の上、実施すること。(ア)No,1103 ケヤキ

24 ボリュームアップ剪定

ボリュームアップ剪定は主要幹線の街路樹の充実を図るため樹冠の大きさを保つよう剪定を行うものであり、街路剪定の対象となる路線、剪定方法、剪定期等については担当職員の指示を仰ぐこと。

25(東部地区)フッキソウ植栽

駅前広場の中央分離帯の補植を行うもの。春に必要な箇所を調査し担当職員に確認の上補植すること。その際、赤土敷き均し、土性改良、灌水等を担当職員の指示により行うこと。

26 街路樹植栽

補植する街路樹の樹種と位置、数量については、担当職員と協議の上、補植作業は降雪期の前に実施すること。なお、補植樹種については、路線ごとの樹種計画に従うものとするため、既存樹種とはことなることがある。

27 徒歩巡回

- (1) 5月及び9月に街路樹の異常(枯れ、半枯れ、枯れ枝、傷、腐朽結束、病虫害の有無、樹勢、建築限界、越境、傾斜)について、倒木を未然に防ぐことを主として徒歩巡回で点検を行うこと。また、支柱の有無、桝土の状況、空き桝などについても確認すること。支障のある樹木は、住宅地図と写真を添付し中央区特記様式-5で報告すること。
- (2) 支柱などの樹木への食い込みや接触に注意するとともに、丸太支柱については樹木の状況から設置の必要性を判断すること。

28 シンボル樹木巡視

- (1)シンボル樹木の巡視点検を行い、枯枝の有無・衰弱・病気(菌類の有無)等を確認し異常箇所や危険箇所について、写真を添付し中央区特記様式-6で報告すること。
- (2)巡視時期は下記とする。また、台風強風等で別途指示があった場合は、追加でパトロールを行うこと。 5月と9月に月1回(実施は原則第1週)計2回

29 (東部地区・中部地区)道路落ち葉清掃

道路落ち葉等清掃は、落葉時期に適期を逃さないように十分注意し、指定した路線の落ち葉等の掃き清掃を行うこと。なお、作業に際しては歩道部を中心に、状況により縁石沿い、雨水マス周辺も行うこと。

30 その他廃止及び樹種更新対象路

- ・廃止路線及び樹種更新路線の実施時期は担当職員と協議のうえ決定すること。
- ・樹種更新路線の補植時期については担当職員と協議のうえ決定すること。
- ・伐採伐根の際は、2週間前を目安に周知看板を設置すること。看板の文面については担当職員と協議すること。

【中央区特記様式集】

中央区特記様式-1 公園巡視点検報告書（夏期公園巡視点検項目）（冬期公園巡視点検項目）

中央区特記様式-2 遊水路巡視点検報告書

中央区特記様式-3 残留塩素測定結果報告書

中央区特記様式-4 路線パトロール報告書

中央区特記様式-5 街路樹点検調査（徒歩巡回）報告書

中央区特記様式-6 シンボル樹木巡視点検報告書

夏期公園巡視点検項目

公園番号		公園名	点検者	
			実施日	年 月 日()
			実施時間	午前・午後 時 分
対象施設	点検項目	重点的に確認する内容		確認欄
公園内 全体	投棄物	放置自転車・粗大ゴミ等の不法投棄物はないか		
		ガラスの破片等の危険物・動物の糞は捨てられていないか		
園路 広場	利用マナー	ホームレス・私的所有物の放置・不法占用はないか		
		利用マナー(犬の放し飼い・ボール遊び等)は守られているか		
		不法駐車(車・バイク)が公園内にないか		
	園路 階段	舗装の欠損・クラック・根上がりによる転倒の危険性はないか		
		階段・インターロッキングの破損・段差による転倒の危険性はないか		
		デッキ・枕木の腐食はないか		
広場 グラウンド	踏面・床面に不陸や水たまりはないか			
	広場に不陸や水たまりはないか			
植栽	樹木 生垣	倒木・枯損木・枯枝・枝折れはないか		
		腐食による危険木はないか		
		通行(園路・道路)に支障となる枝はないか		
		照明灯・看板にかかっている枝はないか		
		民地に越境している枝はないか		
		公園の見通しを悪くしている高木・中低木・生垣はないか		
	その他	カラス・ハチの巣はないか		
		害虫の発生はないか		
		不要または破損している支柱はないか		
		芝が枯れていないか		
公園施設	全般	施設本体の破損はないか		
		腐食・腐朽による破損の危険性はないか		
		施設本体の突起・ささくれ・欠け・傾きはないか		
		ボルト等の部材の欠損はないか		
		基礎の露出・傾き・ぐらつきはないか		
		個人名を特定できるような・悪質な落書きはないか		
	遊戯施設	遊具周辺に石・凸凹・ガラス等の危険物はないか		
		可動時に異音はしていないか		
		砂場にゴミ・動物の糞は落ちていないか		
	休憩施設	ゴミは散乱していないか		
	管理施設	照明灯の不点・常時点灯はないか		
		点検口カバーの腐食はないか		
		照明灯の灯具の破損はないか		
		看板の文字は読むことができるか		
給水施設	ラミネート看板の更新は必要ないか			
	施設本体の破損・欠損はないか			
排水施設	漏水はしていないか			
	施設本体の破損・欠損・傾き・ズレ・ガタつきはないか			
	勾配がキチンのとれているか			
遊水路	5月の通水点検により異常等はないか			
	施設の破損はないか。流水は適切か			

冬期公園巡視点検項目

巡 回 日 令和 年 月 日
公 園 No. 公 園 名
点 検 者

分類	確認事項	確認チェック欄	対応		
雪山	機械で積み上げたような、あるいはそれに類するような過度に大きな雪山が生じてないか？		業務主任に報告		
	遊具やフェンスを破損する恐れがある雪山が生じてないか？		業務主任に報告		
	子供が登りやすい形状で、道路への滑落や飛び出し等が懸念される雪山が無いのか？		業務主任に報告		
	カマクラなど、子供が遊んでいて埋もれる可能性がある雪山がないか？		業務主任に報告		
四阿	屋根に 1m 以上の積雪が生じてないか？		雪おろし		建築基準：積雪 1.4m
	雪庇やツララが生じてないか？		除去		
	四阿内部と周辺に過度の積雪差が生じ、滑落によるケガや閉じ込められる恐れがないか？		四阿内部に雪をつめる		踏み固めによって確認
照明灯	支柱付近が融雪により空洞化してないか？		雪入れ及び踏固め		踏み固めによって確認
樹木	人が通る可能性が高い場所の付近において、樹木(主に針葉樹)の枝葉上に過度の積雪が無いのか？		業務主任に報告		
	積雪の重みによって高圧線に接触する可能性のある樹木の枝葉が無いのか？		業務主任に報告		
滑り台	遊具下部と周辺に過度の積雪差が生じ、滑落によるケガや閉じ込められる恐れが無いのか？		下部に雪詰める or 周りの雪を除雪		踏固めによって確認
	チューブ型の滑走面など、閉じ込められる可能性がある構造が無いのか？		当該部分の閉鎖		予め降雪前が望ましい
	支柱付近が融雪により空洞化してないか？		雪入れ及び踏固め		踏固めによって確認
	踊り場などの子供がよく歩く可能性がある箇所について、雪が馬の背状態で凍るなど、滑る可能性が無いのか？		雪割りを含めた除雪		
ブランコ	支柱付近が融雪により空洞化してないか？		雪入れ及び踏固め		踏固めによって確認
鉄棒	支柱付近が融雪により空洞化してないか？		雪入れ及び踏固め		踏固めによって確認
	鉄棒遊具が完全に雪で埋まり見えなくなっていないか？		ボールの設置		
水飲台	水飲み台が完全に雪で埋まり見えなくなっていないか？		ボールの設置		
コンビ ネーショ ン遊具	コンビネーション遊具内部と周辺に過度の積雪差が生じ、滑落によるケガや閉じ込められる恐れが無いのか？		内部に雪をつめる		踏固めによって確認
	チューブ型の滑走面など、閉じ込められる可能性がある構造が無いのか？		当該部分の閉鎖		予め降雪前が望ましい
	支柱付近が融雪により空洞化してないか？		雪入れ及び踏固め		踏固めによって確認
	踊り場などの子供がよく歩く可能性がある箇所について、雪が馬の背状態で凍るなど、滑る可能性が無いのか？		雪割りを含めた除雪		
その他	上記に類するような危険性のある状況が生じてないか？		上記に類する対応		

遊水路巡視点検報告書

年 月 日 提出

業 務 名

受 託 者 名

公 園 名

現場代理人

月 日	時 刻	点検結果	現状・処置事項 等	利用者数

《連絡・特記事項》

業 務 名

受託者名

公 園 名

月 日	時 刻	温度		上段：残留塩素濃度 下段：PH値		塩素剤使用量		備考(天候 等)
		気温	水温	投入前	投入後	顆粒剤	錠剤	

提出時	課長	係長	係	指示確認	係長	係	完了確認	係長	係

路線パトロール報告書

令和 年 月 日 () パトロール

業務名 中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務 (○○ 地区)

受託者名 : _____

現場代理人: _____ 点検者: _____

路線パトロールした結果, 異常と思われるものを発見したので, 別紙のとおり住宅地図写真を添付し報告します。

なお、緊急を要するものはすでに処理済です。

異常場所の一覧

	路線名	場所	番号	内容	指示日	完了日	備考
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

内容の番号

- ① 街路樹の傾斜 ②街路樹枝折れ除去 ③街路樹の腐朽 ④街路樹の病気 ⑤街路樹の虫発生
 ⑥支柱の破損等 ⑦事故による街路樹の破損 ⑧事故のよる支柱の破損 ⑨支柱の食い込み
 ⑩植樹柵の土不足, 過多 ⑪カラスの巣 ⑫不法占用 ⑬その他

提出時	課長	係長	係	指示確認	係長	係	完了確認	係長	係

街路樹点検調査(徒歩巡回)報告書

令和 年 月 日 () パトロール

業務名 中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務 (〇〇 地区)

受託者名： _____ 現場代理人： _____ 点検者： _____

高木低木下草共

徒歩巡回チェックリスト(街路樹の倒木を未然に防ぐことが目的)

[illegible]

提出時	課長	係長	係	指示確認	係長	係	完了確認	係長	係

シンボル樹木巡視点検報告書

令和 年 月 日 () パトロール

業務名 中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務 (○○ 地区)

受託者名 :

現場代理人: _____ 点検者: _____

路線パトロールした結果、異常と思われるものを発見したので、別紙のとおり住宅地図写真を添付し報告します。

なお、緊急を要するものはすでに処理済です。

異常場所の一覧

	路線名	場所	番号	内容	指示日	完了日	備考
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

内容の番号

- ① 樹木の傾斜 ②樹木枝折れ除去 ③樹木の腐朽 ④樹木の病気 ⑤樹木の虫発生
⑥事故による樹木の破損 ⑦カラスの巣 ⑧不法占用 ⑨その他

中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西部地区)
業務委託料総括表

区分	工種	種別	単位	公園	街路樹	合計
直接業務費	標準作業	清掃・草刈	1式			
		樹木管理	1式			
		施設管理	1式			
		歩道美化	1式			
		鳥獣対応	1式			
		安全費	1式			
		小計	1式			
	地区特有作業	樹木管理	1式			
		施設管理	1式			
		歩道美化	1式			
		廃棄物処理				
		小計	1式			
	合計	1式				
共通仮設費	共通仮設費(率計上)		1式			
	合計		1式			
純業務費			1式			
現場管理費			1式			
業務原価			1式			
一般管理費			1式			
業務価格			1式			
消費税等相当額			1式			
業務委託料			1式			

内訳書の表記について

- 設計内訳書の表記については、下記の通り読み替えを行うこととする。

・ 工事番号	→	業務番号
--------	---	------

・ 工事名	→	業務名
-------	---	-----

・ 工事区分	→	業務区分
--------	---	------

・ 直接工事費	→	直接業務費
---------	---	-------

・ 純工事費	→	純業務費
--------	---	------

・ 工事原価	→	業務原価
--------	---	------

・ 工事価格	→	業務価格
--------	---	------

・ 工事費計	→	業務委託料
--------	---	-------

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R7年度 園編】	中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西部地区)【公	当	初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	公園維持管理
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	数量増減	摘要
公園維持管理					式	1		
標準作業					式	1		
清掃・草刈					式	1		
清掃					式	1		
草刈					式	1		内-1号
樹木管理					式	1		内-2号
下枝・支柱・薬剤					式	1		
低木等管理					式	1		内-3号
高木剪定					式	1		内-4号
伐採					式	1		内-5号
抜根					式	1		内-6号
樹木冬囲い					式	1		内-7号
					式	1		内-8号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R7年度 園編】	中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西部地区)【公	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	
						工事区分	公園維持管理	
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	数量増減	摘要
施設管理					式	1		
砂場・広場等					式	1		内-9号
照明灯					式	1		内-10号
巡視点検					式	1		内-11号
施設冬囲い					式	1		内-12号
鳥獣対応					式	1		
カラス・ハチ					式	1		内-13号
区特有作業					式	1		
樹木管理					式	1		
樹木植栽					式	1		内-14号
低木管理					式	1		内-15号
施設管理					式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R7年度 園編】	中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西部地区)【公	当	初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	公園維持管理
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	数量増減	摘要
遊水路管理					式	1		内-16号
砂場・広場等					式	1		内-17号
廃棄物処理					式	1		
廃棄物処理費					式	1		内-18号
直接工事費					式	1		
共通仮設費					式	1		
共通仮設費（率計上）					式	1		
純工事費					式	1		
現場管理費					式	1		
工事原価					式	1		
一般管理費等					式	1		
工事価格					式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R7年度 中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西部地区)【公園編】	当 初	事業区分	共通仮設費	
					工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
消費税等相当額				式	1		
工事費計				式	1		

一式当たり内訳書（金抜き）

第 1号内訳書	清掃				単価適用年月	2024. 11
					歩掛適用年月	2024. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
清掃 A		拾い集め型	1000m2	1, 420		単一 1号
清掃 B		春1回目；拾い+掃き	1000m2	175		単一 2号
清掃 C		秋清掃；拾い+掃き	1000m2	281		単一 3号
柵清掃（人力清掃工）		有蓋 25cm以上	箇所	145		
U型側溝除芥清掃			m	1, 900		単一 4号
ゴミ袋回収		40L；運搬距離12km以下	袋	250		単一 5号
放置ゴミ回収		家電・自転車・タイヤなど	回	1		単一 6号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 2号内訳書					単価適用年月	2024. 11	
					歩掛適用年月	2024. 11	
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000	
名称		規格		単位	数量	数量増減	摘要
草刈D		急斜面；刈払機；片付含む		100m2	384		単一 7号
草刈 I		モ795%；手刈り5%；片付含む		100m2	2, 020		単一 8号
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 3号内訳書	下枝・支柱・薬剤				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 11 2024. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
ヤゴ取り A		C50cm以下	本	1		単一 9号
ヤゴ取り B		C50cm以上	本	1		単一 10号
樹木下枝取り			本	50		単一 11号
薬剤カプセル打込みD		公園樹など 対象樹木10本未満の場合；薬剤支給	本	10		単一 12号
丸太支柱		支柱取付B-2 二脚鳥居支柱A；購入品	組	1		単一 13号
丸太支柱		支柱取付K-2 八ツ掛(丸太)支柱A；購入品	組	1		単一 14号
支柱撤去B		二脚鳥居支柱A；片付含む	組	1		単一 15号
支柱撤去K		八ツ掛(丸太)支柱A；片付含む	組	1		単一 16号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 4号内訳書	低木等管理				単価適用年月	2024. 11
					歩掛適用年月	2024. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
生垣刈込 B		60≦H<120cm ; 片付含む	10m	178		単一 17号
生垣刈込 C		120≦H<250cm ; 片付含む	10m	67		単一 18号
寄植刈込 A		H<120cm ; 片付含む	10m2	78		単一 19号
藤棚剪定			m2	98		単一 20号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 5号内訳書	高木剪定				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 11 2024. 11 1. 000-00000002000
	名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
	公園樹木剪定A	30<C≦60cm；人力；片付含む	本	4		単一 21号
	公園樹木剪定B	60<C≦90cm；人力；片付含む	本	1		単一 22号
	公園樹木剪定C	90<C≦105cm；人力；片付含む	本	6		単一 23号
	公園樹木剪定D	105<C≦120cm；人力；片付含む	本	14		単一 24号
	公園樹木剪定E	120<C≦150cm；人力；片付含む	本	12		単一 25号
	公園樹木剪定F	8. 0<H≦12. 0m；高所作業車使用；片付含む	本	20		単一 26号
	公園樹木剪定G	12. 0<H≦18. 5m；高所作業車使用；片付含む	本	20		単一 27号
	公園樹木剪定H	18. 5<H≦23. 0m；高所作業車使用；片付含む	本	21		単一 28号
	合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 6号内訳書		伐採			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 11 2024. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
伐採 A		15≦C<20cm	本	1		単一 29号
伐採 B		20≦C<30cm	本	1		単一 30号
伐採 C		30≦C<40cm	本	1		単一 31号
伐採 D		40≦C<60cm	本	1		単一 32号
伐採 E		60≦C<80cm	本	3		単一 33号
伐採 F		80≦C<100cm	本	1		単一 34号
伐採 G		100≦C<120cm	本	2		単一 35号
伐採 H		120≦C<150	本	1		単一 36号
伐採 I		150cm≦C	本	1		単一 37号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 7号内訳書		抜根			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 11 2024. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
抜根 A		C<30cm	本	1		単一 38号
抜根 B		30≦C<60cm	本	1		単一 39号
抜根 C		60≦C<90cm	本	1		単一 40号
抜根 D		90≦C<120cm	本	1		単一 41号
抜根 E		120≦C<150cm	本	1		単一 42号
抜根 F		150cm≦C	本	1		単一 43号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 8号内訳書	樹木冬囲い				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 11 2024. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
樹木冬囲い設置B		低木；女竹；H=1. 2m, W=0. 8m；購入品	組	116		単一 44号
樹木冬囲い撤去B		低木；女竹；H=1. 2m, W=0. 8m	組	116		単一 45号
樹木冬囲い設置C		低木；晒竹；H=1. 2m, W=0. 8m；購入品	組	130		単一 46号
樹木冬囲い撤去C		低木；晒竹；H=1. 2m, W=0. 8m	組	130		単一 47号
樹木冬囲い設置D		低木；縄1回巻き；H=0. 6m, W=0. 3m；購入品	組	1, 886		単一 48号
樹木冬囲い撤去D		低木；縄1回巻き；H=0. 6m, W=0. 3m	組	1, 886		単一 49号
樹木冬囲い設置E		低木；縄2回巻き；H0. 9m, W0. 5m；購入品	組	1, 050		単一 50号
樹木冬囲い撤去E		低木；縄2回巻き；H0. 9m, W0. 5m	組	1, 050		単一 51号
樹木冬囲い設置F		低木；縄3回巻き；H1. 2m, W0. 8m；購入品	組	850		単一 52号
樹木冬囲い撤去F		低木；縄3回巻き；H1. 2m, W0. 8m	組	850		単一 53号
樹木冬囲い設置J		低木；晒竹；むしろ2枚；H2. 0m, W1. 0m；購入品	組	9		単一 54号
樹木冬囲い撤去J		低木；晒竹；むしろ2枚；H2. 0m, W1. 0m	組	9		単一 55号

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 9号内訳書	砂場・広場等				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 11 2024. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
砂場整正		異物除去；砂起こしt=200	m2	536		単一 56号
砂場砂撤去			m3	1		単一 57号
砂場砂補充		購入品	m3	1		単一 58号
グラウンド土補充		砂	m3	1		単一 59号
グラウンド土補充		黒土	m3	1		単一 60号
グラウンド土補充		赤土	m3	1		単一 61号
ダスト舗装			m2	1		単一 62号
水飲み台蛇口交換		支給品	箇所	1		単一 63号
石積天端，端面仕上げ		石積補修A	m2	1		単一 64号
張芝工		芝串なし	m2	1		単一 65号
除草A		花壇草取（まばら）	100m2	63. 5		単一 66号
灌水		1800L級車；水道料金含む	1000L	1		単一 67号

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 10号内訳書	照明灯				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 11 2024. 11 1. 000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
ナトリウムランプ取替C		NH180W	個	1		単一 68号
ナトリウム灯用安定器取替C		NF180W；高力率200V	個	1		単一 69号
自動点滅器取替C		200V光電式；リトゝ線型；3A	個	1		単一 70号
不点調査			箇所	1		単一 71号
LED灯具設置及び既設灯具撤去		平行水平面照度 1 L x 範囲15m以上光束2760lm以上、適合ポール89.1φ	箇所	1		単一 72号
L E D ライトバルブ交換		HF100W級	箇所	1		単一 73号
L E D ライトバルブ交換		HF200W級	箇所	1		単一 74号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 12号内訳書	施設冬囲い					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 11 2024. 11 1. 000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要		
水飲み台冬囲いA	開栓・閉栓	基	53		単一 77号		
遊具（ブランコ・シーソー等）冬囲い設置	養生材支給品（縄材除く）	基	78		単一 78号		
遊具（ブランコ・シーソー等）冬囲い撤去		基	78		単一 79号		
遊具（鉄棒）冬囲い設置・撤去	支給品	基	34		単一 80号		
スノーボール	設置；支給品；再利用	本	60		単一 81号		
スノーボール	撤去；支給品；再利用	本	60		単一 82号		
人力除雪工		m3	1, 390		単一 83号		
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 16号内訳書	遊水路管理				単価適用年月	2024. 11
					歩掛適用年月	2024. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
遊水路巡視点検B		策定単価、初回点検、ろ過装置なし、宮の森杉の子公園、幌西自転車公園	箇所	2		単一 89号
遊水路巡視点検 B		2回/日；宮の森杉の子公園、幌西自転車公園	日	126		単一 90号
遊水路清掃 B		宮の森杉の子公園 20m2	回	9		単一 91号
遊水路清掃 B		幌西自転車公園 6m2	回	9		単一 92号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 17号内訳書	砂場・広場等				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 11 2024. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
簡易看板設置A		木杭1本 (L=1. 2～1. 8m, 末口6cm程度) ; 看板支給	基	1		単一 93号
簡易看板設置B		木杭2本 (L=1. 2～1. 8m, 末口6cm程度) ; 看板支給	基	1		単一 94号
外柵補修D		ネットフェンス張替 H180W150	m	1		単一 95号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 18号内訳書	廃棄物処理費				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 11 2024. 11 1. 000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
処理費（事業系一般廃棄物 焼却処理）		札幌市各清掃工場・破砕工場（全ての間接費対象外）	t	40		
処理費（建設副産物処理） 木くず 再生(剪定枝等)		札幌市ごみ資源化工場(剪定枝等リサイクル施設)(10%)	t	20		
タンコロ・枝外買取		土は極力除くこと（t：水分無調整重量）	t	1		
長材買取		末口6～50cm未満、材長2. 4m の幹材又は末口直径50 cm以上材長2. 0mの幹材（m3：空隙率50%換算）	m3	1		
根株買取		土は極力除くこと（t：水分無調整重量）	t	1		
合 計						

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R7年度 中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西部地区)【街路樹編】	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	
					工事区分	街路樹維持管理	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
街路樹維持管理				式	1		
標準作業				式	1		
清掃・草刈				式	1		
清掃				式	1		
草刈				式	1		内-1号
樹木管理				式	1		内-2号
下枝・支柱・薬剤				式	1		
低木等管理				式	1		内-3号
高木剪定				式	1		内-4号
伐採				式	1		内-5号
抜根				式	1		内-6号
巡視点検				式	1		内-7号
				式	1		内-8号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R7年度 中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西部地区)【街路樹編】	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	
					工事区分	街路樹維持管理	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
樹木冬囲い				式	1		内-9号
歩道美化				式	1		
花苗配布				式	1		内-10号
鳥獣対応				式	1		
カラス・ハチ				式	1		内-11号
安全費				式	1		
交通管理				式	1		内-12号
区特有作業				式	1		
樹木管理				式	1		
下枝・支柱・薬剤				式	1		内-13号
低木等管理				式	1		内-14号
シンボル樹木管理				式	1		内-15号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R7年度 中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西部地区)【街路樹編】	当 初		事業区分	公園緑地整備・改修	
						工事区分	街路樹維持管理	
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	数量増減	摘要
ボリュームアップ剪定					式	1		内-16号
樹木植栽					式	1		内-17号
巡視点検					式	1		内-18号
歩道美化					式	1		
歩道美化					式	1		内-19号
廃棄物処理					式	1		
廃棄物処理費					式	1		内-20号
直接工事費					式	1		
共通仮設費					式	1		
共通仮設費（率計上）					式	1		
純工事費					式	1		
現場管理費					式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R7年度 中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西部地区)【街路樹編】	当 初		事業区分	共通仮設費	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	数量増減	摘要
工事原価					式	1		
一般管理費等					式	1		
工事価格					式	1		
消費税等相当額					式	1		
工事費計					式	1		

一式当たり内訳書（金抜き）

第 1号内訳書	清掃			単価適用年月	2024. 11	
				歩掛適用年月	2024. 11	
				労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000	
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
植樹柵・帯清掃		拾い＋掃き	1000m2	19. 4		単一 1号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 2号内訳書	草刈				単価適用年月	2024. 11
					歩掛適用年月	2024. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
草刈L		刈払機95%；手刈り5%；片付含む	100m2	576		単一 2号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 3号内訳書	下枝・支柱・薬剤				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 11 2024. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
ヤゴ取り A		C50cm以下	本	100		単一 3号
樹木下枝取り			本	100		単一 4号
薬剤散布C		施工手間のみ 薬剤（支給品）	L	1		単一 5号
薬剤カプセル打込みB		街路樹 対象樹木10本未満の場合；薬剤支給	本	1		単一 6号
薬剤カプセル打込みF		半日程度の連続作業 対象樹木10本以上20本未満の場合；薬剤支給	本	1		単一 7号
薬剤カプセル打込みH		1日以上連続作業 対象樹木20本以上；薬剤支給	本	1		単一 8号
支柱結束A		二脚鳥居型；C30cm標準	本	1		単一 9号
道路植栽（支柱設置）		高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島） 無 購入品	本	1		単一 10号
道路植栽（支柱設置）		高木二脚鳥居添木無幹周30上40未 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島） 無 購入品	本	1		単一 11号
支柱撤去A		二脚鳥居支柱（添木付）；片付含む	組	1		単一 12号
支柱撤去B		二脚鳥居支柱A；片付含む	組	1		単一 13号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 5号内訳書	高木剪定				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 11 2024. 11 1. 000-00000002000	
	名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
	街路樹木剪定A		C≦30cm；人力；片付含む	本	1		単一 15号
	街路樹木剪定B		30<C≦60cm；人力；片付含む	本	1		単一 16号
	街路樹木剪定C		60<C≦90cm；人力；片付含む	本	1		単一 17号
	街路樹木剪定D		90<C≦105cm；人力；片付含む	本	5		単一 18号
	街路樹木剪定E		105<C≦120cm；人力；片付含む	本	94		単一 19号
	街路樹木剪定F		120<C≦150cm；人力；片付含む	本	35		単一 20号
	街路樹木剪定M		H=12m程度；高所作業車使用；片付含む	本	206		単一 21号
	街路樹木剪定N		H=18m程度；高所作業車使用；片付含む	本	68		単一 22号
	街路樹木剪定O		H=22m程度；高所作業車使用；片付含む	本	26		単一 23号
	合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 6号内訳書	伐採				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 11 2024. 11 1. 000-00000002000
	名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
	伐採 A	15≦C<20cm	本	1		単一 24号
	伐採 B	20≦C<30cm	本	1		単一 25号
	伐採 C	30≦C<40cm	本	1		単一 26号
	伐採 D	40≦C<60cm	本	1		単一 27号
	伐採 E	60≦C<80cm	本	1		単一 28号
	伐採 F	80≦C<100cm	本	1		単一 29号
	伐採 G	100≦C<120cm	本	1		単一 30号
	伐採 H	120≦C<150	本	1		単一 31号
	伐採 I	150cm≦C	本	1		単一 32号
	合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 7号内訳書	抜根				単価適用年月	2024. 11
					歩掛適用年月	2024. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
抜根 A		C<30cm	本	1		単一 33号
抜根 B		30≦C<60cm				
抜根 C		60≦C<90cm	本	1		単一 34号
抜根 D		90≦C<120cm				
抜根 E		120≦C<150cm	本	1		単一 36号
抜根 F		150cm≦C				
			本	1		単一 38号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 9号内訳書	樹木冬囲い				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 11 2024. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
樹木冬囲い設置B		低木；女竹；H=1. 2m, W=0. 8m；購入品	組	1		単一 40号
樹木冬囲い撤去B		低木；根曲竹；H=1. 2m, W=0. 8m	組	1		単一 41号
樹木冬囲い設置C		低木；晒竹；H=1. 2m, W=0. 8m；購入品	組	1		単一 42号
樹木冬囲い撤去C		低木；晒竹；H=1. 2m, W=0. 8m	組	1		単一 43号
樹木冬囲い設置D		低木；縄1回巻き；H=0. 6m, W=0. 3m；購入品	組	508		単一 44号
樹木冬囲い撤去D		低木；縄1回巻き；H=0. 6m, W=0. 3m	組	508		単一 45号
樹木冬囲い設置E		低木；縄2回巻き；H0. 9m, W0. 5m；購入品	組	295		単一 46号
樹木冬囲い撤去E		低木；縄2回巻き；H0. 9m, W0. 5m	組	295		単一 47号
樹木冬囲い設置F		低木；縄3回巻き；H1. 2m, W0. 8m；購入品	組	41		単一 48号
樹木冬囲い撤去F		低木；縄3回巻き；H1. 2m, W0. 8m	組	41		単一 49号
樹木冬囲い設置G		低木；女竹；むしろ1枚；H1. 2m, W0. 8m；購入品	組	3		単一 50号
樹木冬囲い撤去G		低木；根曲竹；むしろ1枚；H1. 2m, W0. 8m	組	3		単一 51号

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 10号内訳書	花苗配布				単価適用年月	2024. 11
					歩掛適用年月	2024. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
桝花壇用花苗配布		(一年草) 花苗購入、運搬費含む P φ 9cmペチュニア 、ペゴニア、マリーゴールド程度	株	12, 600		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 11号内訳書	カラス・ハチ				単価適用年月	2024. 11
					歩掛適用年月	2024. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
カラスの巣撤去B		高所作業車12m級使用、計画撤去				
			箇所	1		単一 52号
ハチの巣撤去						
			箇所	1		単一 53号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 12号内訳書	交通管理				単価適用年月	2024. 11
					歩掛適用年月	2024. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員 B		昼間勤務（交替要員無し）	人 日	140		単一 54号
交通誘導警備員 A			人 日	60		単一 55号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 15号内訳書	シンボル樹木管理				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 11 2024. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
大径木剪定A		H=10～15m程度、高所作業車使用、片付け含む、策定歩掛	本	1		単一 60号
大径木剪定B		H=15～20m程度、高所作業車使用、片付け含む、策定歩掛	本	7		単一 61号
大径木剪定C		H=20～25m程度、高所作業車使用、片付け含む、策定歩掛	本	1		単一 62号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 16号内訳書	ボリュームアップ剪定				単価適用年月	2024. 11	
					歩掛適用年月	2024. 11	
					労務調整-超過-規制		1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
街路樹木剪定M		H=12m程度；高所作業車使用；片付含む	本	1		単一 63号	
街路樹木剪定N		H=18m程度；高所作業車使用；片付含む	本	37		単一 64号	
街路樹木剪定O		H=22m程度；高所作業車使用；片付含む	本	1		単一 65号	
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 17号内訳書	樹木植栽				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 11 2024. 11 1. 000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
街路樹植栽		ナナカマド；H3.5・C0.15・W0.8；客土・土壌改良剤含む 二脚鳥居支柱添木付	本	1		単一 66号
街路樹植栽		イチョウ；H3.0・C0.15・W0.6；客土・土壌改良剤含む 二脚鳥居支柱添木付	本	1		単一 67号
街路樹植栽		カツラ；H3.5・C0.15・W0.8；客土・土壌改良剤含む 二脚鳥居支柱添木付	本	1		単一 68号
街路樹植栽		ヤマモミジ；H3.5・C0.15・W0.7；客土・土壌改良剤含む 二脚鳥居支柱添木付	本	1		単一 69号
街路樹植栽		エゾヤマザクラ；H3.5・C0.15・W0.8；客土・土壌改良剤含む 二脚鳥居支柱添木付	本	1		単一 70号
街路樹植栽		ヤエザクラ；H3.5・C0.15；客土・土壌改良剤含む 二脚鳥居支柱添木付	本	7		単一 71号
街路樹植栽		ハルニレ；H3.5・C0.15・W1.0；客土・土壌改良剤含む 二脚鳥居支柱添木付	本	1		単一 72号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 18号内訳書	巡視点検				単価適用年月	2024. 11
					歩掛適用年月	2024. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
徒歩巡回		年2回 策定歩掛	km	109		単一 73号
シンボル樹木巡回		12本×年2回 策定歩掛	本	24		単一 74号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 19号内訳書	歩道美化				単価適用年月	2024. 11
					歩掛適用年月	2024. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
播種用培養土配布		5L入り	袋	1		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 20号内訳書	廃棄物処理費				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2024. 11 2024. 11 1. 000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
処理費（事業系一般廃棄物 焼却処理）		札幌市各清掃工場・破砕工場（全ての間接費対象外）	t	90		
処理費（建設副産物処理） 木くず 再生(剪定枝等)		札幌市ごみ資源化工場(剪定枝等リサイクル施設)(10%)	t	20		
タンコロ・枝外買取		土は極力除くこと（t：水分無調整重量）	t	1		
長材買取		末口6～50cm未満 材長2. 4m の幹材又は末口直径50cm以上材長2. 0mの幹材（m3：空隙率50%換算）	m3	1		
根株買取（公園街路樹No.編 504）		土は極力除くこと（t:水分無調整重量）	t	1		
合 計						

令和7年度 中央区公園及び街路樹総合維持管理業務 (西部地区)公園数量調査					標準作業																																	
					清掃・草刈																樹木管理																	
		名 称	町内 会 管理	全体面積	清掃										草刈		下枝・支柱薬剤						低木等管理				高木剪定											
					清掃A	清掃A	清掃B	清掃C	清掃C	集水枡	U型側溝	ゴミ袋 回収	放置 ゴミ 回収	草刈I		草刈D	ヤゴ 取り A	ヤゴ 取り B	下枝 取り	薬剤 カブ セル 打込み D	支柱 取付 B-2	支柱 取付 K-2	支柱 撤去 B	支柱 撤去 K	生垣刈込B		生垣 刈込C	寄植	藤棚	樹木 整枝A	樹木 整枝B	樹木 整枝C	樹木 整枝D	樹木 整枝E	樹木 整枝F	樹木 整枝G	樹木 整枝H	
					隔週	週1回	春	秋 3回	秋 6回	街渠枡 清掃	清掃 泥上	40L		年3回	年2回										法面 年2回	年1回												年2回
					㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	基	m	袋	回	㎡	㎡	本	本	本	個	組	組	組	組	m	m	m	㎡	㎡	本	本	本	本	本	本	本	本	本	
特殊	9	やまはなサンパーク		9,480		9,480	9,480	9,480		22				7,790																								
都緑	4	荒井山緑地	管理棟 使用	88,304			24,500								1,270	16,500																						
都緑	5	宮の森緑地		17,312	2,000		17,310	2,000		4	200			1,100													18											
都緑	7	宮の森十二軒緑地	○ 清掃のみ	671			671							571																								
都緑	8	伏見東緑地		11,477		5,250	5,250	5,250		18	110			3,022		700									85		393	9										
都緑	9	宮の森4条緑地		39,304	6,535		6,535	6,535		14	174			3,517	500										オンコ		コトネアスター											
都緑	9	山鼻川緑地		10,151	10,151		10,151	10,151						8,780																								
近隣	1	緑ヶ丘公園		15,784			15,783	15,783		20	288			6,081																								
その他	無	啓明広場		210			210	210						180																								
その他	無	南7条西25丁目広場		368			330	330						300																								
その他	無	南16条西5丁目広場		175	175		175	175						175																								
街区	6	旭ヶ丘公園		1,652	1,652		1,652	1,652		4	61			938																								
街区	8	花園公園		2,271	2,271		2,271	2,271		1	61			1,941																								
街区	13	山元公園	○ 清掃のみ	2,905			2,189			1	10			640		770																						
街区	16	伏見みすみ公園		661	661		661	661		1				169																								
街区	17	共栄公園		1,449	1,449		1,449	1,449		1				801																								
街区	18	山鼻日の出公園		826	826		826	826		1				225																								
街区	25	南19条ライオン公園	○	433			433																															
街区	26	南17条つぼみ公園		421	421		421	421		1					61																							
街区	27	宮の森くまの子公園	○	1,547			1,547			1	17																											
街区	28	南25条西12丁目公園		976	976		976	976		1				239																								
街区	29	南23条こぶし公園	○	147			147			2																												
街区	31	宮の森こぶし公園		1,124	1,124		1,124	1,124		1	74			452																								
街区	32	南25条すみれ公園		1,872	1,872		1,872	1,872		2	33			738																								
街区	33	南22条つくし公園		503	503		503	503		1				73																								
街区	34	南19条しらかば公園	○	357			357			1																												
街区	37	南28条まこと公園	○	332			332																															
街区	38	南16条やぐるま公園		660	660		660	660		1	21			194																						8		
街区	43	伏見公園	○ 清掃のみ	3,411			3,411			2	41			607																							2	
街区	44	西山鼻公園	○	1,001			1,001			1																												
街区	45	宮の森公園		2,456	2,456		2,456	2,456		6				2,089																								
街区	46	宮の森こだま公園	○ 清掃のみ	4,568			4,568			4	85			3,836																								
街区	47	南16条くりの木公園		473	473		473	473		1				143																								
街区	48	宮の森グリーン公園		8,559	8,559		8,559	8,559		1	130			2,569																								
街区	49	宮の森さんかく公園		617	617		617	617			30			471																								
街区	50	宮の森ジャンボ公園	○ 清掃のみ	3,787			3,787			2	56			1,672																								
街区	51	宮の森杉の子公園	○ 清掃のみ	6,172			6,172			4	10			3,373																								
街区	52	北円山わらしっこ公園	○	1,300			1,300			1	10																											
街区	53	西円山くるみ公園	○	345			345			1																												
街区	54	西円山ちびっこ公園	○	170			170																															
街区	55	宮の森かしわ公園		1,338	1,338		1,338	1,338			5			537																						9		6

令和7年度 中央区公園及び街路樹総合維持管理費 (西部地区)公園数量調査																		施設管理																						
		名 称	町内 会 管理	伐採							抜根	樹木冬囲い							砂場・広場等										照明灯						巡視点検					
				樹木	樹木	樹木	樹木	樹木	樹木	樹木	樹木	伐根	冬囲い	冬囲い	冬囲い	冬囲い	冬囲い	冬囲い	砂場	砂場	砂	グラウン	グラウン	グラウン	ダスト	蛇口	石積	芝張	除草	灌水	ナトリウム灯用	ナトリウム	自動	LEDライ	LEDライ	不点	施設	施設		
				伐採	伐採	伐採	伐採	伐採	伐採	伐採	伐採	A～F	B	C	D	E	F	J	整正	砂場	砂	補充	ド土補	ド土補	ド土補	舗装	交換	補修		年3回		冬	夏	取替C	取替A	交換	交換	調査	巡視(昼)	巡視(夜)
				本	本	本	本	本	本	本	本	本	各1	設置撤去	設置撤去	設置撤去	設置撤去	設置撤去	設置撤去	㎡	m3	m3	m3	m3	m3	㎡	基	㎡	㎡	㎡	ℓ	個	個	個	個	個	箇所	箇所	箇所	箇所
特殊	9	やまはなサンパーク															㎡	m3	m3	m3	m3	m3	㎡	基	㎡	㎡	㎡	ℓ	個	個	個	個	個	箇所		2	4	1		
都緑	4	荒井山緑地	管理棟 使用										1																								2	4	1	
都緑	5	宮の森緑地											3	50	50												20									2	4	1		
都緑	7	宮の森十二軒緑地	○ 清掃のみ											3	16																					2	4	1		
都緑	8	伏見東緑地										60	25			35												980								2	4	1		
都緑	9	宮の森4条緑地										28		150																						2	4	1		
都緑	9	山鼻川緑地												204																						2	4	1		
近隣	1	緑ヶ丘公園											26	254	18	60	9											5								2	4	1		
その他	無	啓明広場																																			2	4	1	
その他	無	南7条西25丁目広場											2	8	17																						2	4	1	
その他	無	南16条西5丁目広場																																						
街区	6	旭ヶ丘公園												186		10	7											79									2	4	1	
街区	8	花園公園														35	35																				2	4	1	
街区	13	山元公園	○ 清掃のみ														5											114										2	4	1
街区	16	伏見みすみ公園											29		7	13	13																				2	4	1	
街区	17	共栄公園												60			26																				2	4	1	
街区	18	山鼻日の出公園													1		7																				2	4	1	
街区	25	南19条ライオン公園	○														11																					2	4	1
街区	26	南17条つぼみ公園											8				6.7																					2	4	1
街区	27	宮の森くまの子公園	○					1							4																							2	4	1
街区	28	南25条西12丁目公園											1	2																								2	4	1
街区	29	南23条こぶし公園	○										40	43	2	22																					2	4	1	
街区	31	宮の森こぶし公園											69	71	67	6												70									2	4	1	
街区	32	南25条すみれ公園														10	25																					2	4	1
街区	33	南22条つくし公園															13																					2	4	1
街区	34	南19条しらかば公園	○														13																					2	4	1
街区	37	南28条まこと公園	○														13																					2	4	1
街区	38	南16条やぐるま公園																																				2	4	1
街区	43	伏見公園	○ 清掃のみ										30			7												310										2	4	1
街区	44	西山鼻公園	○									2	4	1	5	26																					2	4	1	
街区	45	宮の森公園													15	31																						2	4	1
街区	46	宮の森こだま公園	○ 清掃のみ														5																					2	4	1
街区	47	南16条くりの木公園													15	13																						2	4	1
街区	48	宮の森グリーン公園					1						260															40										2	4	1
街区	49	宮の森さんかく公園													9																							2	4	1
街区	50	宮の森ジャンボ公園	○ 清掃のみ													9	21											200										2	4	1
街区	51	宮の森杉の子公園	○ 清掃のみ										68	154	8	21																						2	4	1
街区	52	北円山わらしっこ公園	○											2																								2	4	1
街区	53	西円山くるみ公園	○						1								13																					2	4	1
街区	54	西円山ちびっこ公園	○										11	6	7	3																						2	4	1
街区	55	宮の森かしわ公園										16	6	47	21	119	8																					2	4	1

令和7年度 中央区公園及び街路樹総合維持管理費 (西部地区)公園数量調査				施設管理 施設冬囲い						カラス・ハチ		樹木管理			施設管理 遊水路管理										花壇管理			砂場・広場等			廃棄物処理 廃棄物処理費					備 考										
		名 称	町内 会 管理	水飲み台 冬囲い A 設置・撤去	遊具 冬囲い 設置・撤去	鉄棒 冬囲い 設置・撤去	スノー ボール 設置・撤去	人力除雪		カラスの 巣撤去 12m 高所作業車	ハチの 巣撤去	エゾヤマ ザクラ	オンコ 刈込み	低木 刈込み	遊水路 設備 点検	遊水路 巡視 点検	遊水路 清掃	花苗 花植え 夏花	施肥	簡易 看板 設置A	簡易 看板 設置B	外柵 補修 D	処理費 木くず 処理	処理費 木くず 再生	タンコロ 枝外 買取	長材 買取	根株 買取																			
								遊具 周囲	四阿等 雪降し																			箇所	箇所	本	株	株	箇所	2回/日	回		株	m ²	基	基	m	t	t	t	m3	t
								基	基																			基	本	m3	m3	箇所	箇所	本	株		株	箇所	2回/日	回	株	m ²	基	基	m	t
特殊	9	やまはなサンパーク		1				26	50																				雪降し(四阿×5)																	
都緑	4	荒井山緑地	管理棟 使用																																											
都緑	5	宮の森緑地		1					20																				雪降し(藤棚)																	
都緑	7	宮の森十二軒緑地	○ 清掃のみ						10																				雪降し(四阿)																	
都緑	8	伏見東緑地		1					19																				雪降し(四阿・藤棚)																	
都緑	9	宮の森4条緑地		1																																										
都緑	9	山鼻川緑地																																												
近隣	1	緑ヶ丘公園		3	2			62	29					207 シモツケ他															雪降し(四阿・藤棚)																	
その他	無	啓明広場																																												
その他	無	南7条西25丁目広場																																												
その他	無	南16条西5丁目広場																																												
街区	6	旭ヶ丘公園		1	2			22	10					118 アジサイ															雪降し(四阿)																	
街区	8	花園公園		1	2	1		22																																						
街区	13	山元公園	○ 清掃のみ	1	2			22	0																																					
街区	16	伏見みすみ公園		1	1			22																																						
街区	17	共栄公園		1	2	1		26	9																				雪降し(藤棚)																	
街区	18	山鼻日の出公園		1	2			22	10																				雪降し(四阿)																	
街区	25	南19条ライオン公園	○		1	1		26																																						
街区	26	南17条つぼみ公園		1	1	1																																								
街区	27	宮の森くまの子公園	○	1	1																																									
街区	28	南25条西12丁目公園		1	1	2		26																																						
街区	29	南23条こぶし公園	○	1				8																																						
街区	31	宮の森こぶし公園		1				8																																						
街区	32	南25条すみれ公園		1	1																								屋根部分の更新により雪降し 必要 8m ²																	
街区	33	南22条つくし公園		1	1																																									
街区	34	南19条しらかば公園	○	1	1	1																																								
街区	37	南28条まこと公園	○	1	1	1																																								
街区	38	南16条やぐるま公園		1	1	1		26																																						
街区	43	伏見公園	○ 清掃のみ	1	3	1		34	10																				雪降し(四阿)																	
街区	44	西山鼻公園	○	1	1	1		26																																						
街区	45	宮の森公園		1					10																				雪降し(シェルター)																	
街区	46	宮の森こだま公園	○ 清掃のみ	1	2			38	10																				雪降し(シェルター)																	
街区	47	南16条くりの木公園		1	2																																									
街区	48	宮の森グリーン公園		1	2		10		10																				雪降し(四阿)																	
街区	49	宮の森さんかく公園			1	1		8																																						
街区	50	宮の森ジャンボ公園	○ 清掃のみ	1	1	1	10	26	10				9																雪降し(四阿)																	
街区	51	宮の森杉の子公園	○ 清掃のみ	1	2	1		26	18						1	63	9												雪降し(藤棚)																	
街区	52	北円山わらしっこ公園	○	1	2	1	1	26																					雪降し(四阿11m要追加)																	
街区	53	西円山くるみ公園	○	1	2			22																																						
街区	54	西円山ちびっこ公園	○		1			4																																						
街区	55	宮の森かしわ公園		1	2	1	4		10																				雪降し(四阿)																	

令和7年度 中央区公園及び街路樹総合維持管理業務 (西部地区)公園数量調査					標準作業																																	
名 称					清掃・草刈															樹木管理																		
					清掃										草刈					下枝・支柱薬剤							低木等管理				高木剪定							
					清掃A	清掃A	清掃B	清掃C	清掃C	集水枡	U型側溝	ゴミ袋回収	放置 ゴミ 回収	草刈I		草刈D	ヤゴ 取り A	ヤゴ 取り B	下枝 取り	薬剤 カブ セル 打込み D	支柱 取付 B-2	支柱 取付 K-2	支柱 撤去 B	支柱 撤去 K	生垣刈込B		生垣 刈込C	寄植 刈込み A	藤棚 剪定	樹木 整枝A	樹木 整枝B	樹木 整枝C	樹木 整枝D	樹木 整枝E	樹木 整枝F	樹木 整枝G	樹木 整枝H	
					隔週	週1回	春	秋 3回	秋 6回	街渠枡 清掃	清掃 泥上	40L		年3回	年2回	法面 年2回									年1回	年2回	年1回											刈込み A
全体面積					m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	基	m	袋	回	m ²	m ²	本	本	本	個	組	組	組	組	m	m	m	m ²	m ²	本	本	本	本	本	本	本	本		
街区	56	宮の森にれ公園		528	528		528	528		1				387										6 ニシキギ														
街区	60	西円山なかよし公園	○ 清掃のみ	852			450							448																								
街区	61	宮の森やまばと公園		140	140		140	140		2	34			121										9														
街区	62	南円山こども公園		589	589		589	589		1				112										61 カツラ														
街区	63	山鼻弥生公園		571	571		571	571		1				146										77 カツラ														
街区	64	荒井山杉の子公園	○	224			224				15																											
街区	66	幌西自転車公園		4,159	4,159		4,159	4,159		1				2,270										30 ニシキギ														
街区	67	やまはなライラック公園	○	320			320			1																							3	2				
街区	68	旭ヶ丘なかよし公園		894	894		894	894			35			401																								
街区	69	円山でこぼこ公園		534	534		534	534						300													9											
街区	71	旭山山麓公園	○	348			348				54																											
街区	72	旭山青空公園	○	427			427				67																9											
街区	73	荒井山もみじ公園	○	281			281																															
街区	76	西円山アカシヤ公園	○ 清掃のみ	129			129							80										30 グミ	5	27 モンクナ、フツジ												
街区	77	西円山あおぞら公園	○	1,604			1,604																															
街区	78	旭ヶ丘ちびっこ公園		185	185		185	185						151																								
街区	79	宮の森なかよし公園		174	174		174	174						87																								
街区	80	西円山みどり公園	○ 清掃のみ	1,202			1,202							855																								
街区	81	西円山どんぐり公園	○ 清掃のみ	1,087			1,087			2	44			278	477																							
街区	83	南23条西こぶし公園		1,430	1,430		1,430	1,430		1				308											45 ニシキギ			9										
街区	85	山鼻どんぐり公園	○	1,008			1,008			1																												
街区	86	西円山さくらんぼ公園	○	136			136			2	9																											
街区	88	宮の森三角山公園	○ 清掃のみ	2,971			2,971			3	129			1,751																								
街区	91	旭山さんかく公園	○	148			148				30																											
街区	93	伏見ファミリー公園		242	242		242	242						15																								
街区	94	伏見こまどり公園		3,085	3,085		3,085	3,085						1,157	194																							
街区	96	双子山三角公園		1,224	1,224		1,224	1,224		1				1,040																								
街区	97	南円山さくら公園		4,481	4,481		4,481	4,481		1	68			2,899																								
街区	99	南18条さくら公園	○	484			484			2																												
街区	100	南15条みどり公園		602	602		602	602		1				342																								
街区	101	山鼻みなみ公園		1,660	1,660		1,660	1,660		1				718																								
街区	104	宮の森たんぽぽ公園		205	205		205	205						173																								
街区	105	宮の森のぞみ公園	○	403			403			2																												
街区	111	伏見もいわ山公園	○ 清掃のみ	2,051			2,051							395	87																							
		不特定箇所										250	1				1	1	50	10	1	1	1	1						2	1	6	14	12	8	10	13	
		公園緑地75 内町内会33(＋荒井山)																																				
	75	合 計	33	279,947	65,422	14,730	175,988	96,475	0	145	1,900	250	1	64,140	4,848	19,228	1	1	50	10	1	1	1	1	201	794	679	786	98	4	1	6	14	12	20	20	21	
					15回	30回	175	3回	6回		1900			3回	2回	2回								1	2	1	78											
					981,330	441,900		281,452	0					192,420	9,696	38,456								201	1588	679												
					1,423,230			281,452						202,116		38,456																						
					1,420			281						2,020		384																						

令和7年度 中央区公園及び街路樹総合維持管理費 (西部地区)公園数量調査																	施設管理																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		名 称	町内 会 管理	伐採										抜根	樹木冬囲い						砂場・広場等										照明灯						巡視点検																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				樹木	樹木	樹木	樹木	樹木	樹木	樹木	樹木	樹木	樹木	伐根	冬囲い	冬囲い	冬囲い	冬囲い	冬囲い	冬囲い	砂場	砂場	砂	グラウンド土補充(砂)	グラウンド土補充(黒土)	グラウンド土補充(赤土)	ダスト	蛇口	石積	芝張	除草	灌水	ナトリウム灯用安定器取替C(NH180W)	ナトリウム安定器取替C180W	自動点滅器取替A180W	LEDライトバルブ交換HF100W	LEDライトバルブ交換HF200W	不点	施設	施設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				伐採A	伐採B	伐採C	伐採D	伐採E	伐採F	伐採G	伐採H	伐採I	A～F各1	B設置撤去	C設置撤去	D設置撤去	E設置撤去	F設置撤去	J設置撤去	修正	撤去	補充					舗装	交換	補修		年3回																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

令和7年度 中央区公園及び街路樹総合維持管理費 (西部地区)公園数量調査				施設管理 施設冬囲い						カラス・ハチ		樹木管理			施設管理 遊水路管理										花壇管理			砂場・広場等			廃棄物処理 廃棄物処理費					備 考
街区	番	名 称	町内 会 管 理	水飲み台 冬囲い A 設置・撤去	遊具 冬囲い 設置・撤去	鉄棒 冬囲い 設置・撤去	スノー ボール 設置・撤去	人力除雪		カラスの 巣撤去 高所作業車 12m	ハチの 巣撤去	エゾヤマ ザクラ	オンコ 刈込み	低木 刈込み	遊水路 設備 点検	遊水路 巡視 点検	遊水路 清掃	花苗 花植え 夏花	施肥	簡易 看板 設置A	簡易 看板 設置B	外柵 補修 D	処理費 木くず 処理	処理費 木くず 再生	タンコロ 枝外 買取	長材 買取	根株 買取									
				基	基	基	本	m3	m3	箇所	箇所	本	株	株	箇所	2回/日	回	株	m ²	基	基	m	t	t	t	m3	t									
				基	基	基	本	m3	m3	箇所	箇所	本	株	株	箇所	2回/日	回	株	m ²	基	基	m	t	t	t	m3	t									
街区	56	宮の森にれ公園		1	1	1		12																												
街区	60	西円山なかよし公園	○ 清掃のみ		1			8	32																			擁壁雪降し2回								
街区	61	宮の森やまぼと公園				1		8																												
街区	62	南円山こども公園		1	2	1		26																												
街区	63	山鼻弥生公園		1	2	1			9																			雪降し(シェルター)								
街区	64	荒井山杉の子公園	○		1			22																												
街区	66	幌西自転車公園		1	4	1		22	20						1	63	9											雪降し(四阿×2)								
街区	67	やまはなライラック公園	○	1	1			22																												
街区	68	旭ヶ丘なかよし公園		1	2	1		26	10																			雪降し(四阿)								
街区	69	円山でこぼこ公園		1	1	1		12	9																			雪降し(藤棚)								
街区	71	旭山山麓公園	○		1			22																												
街区	72	旭山青空公園	○		1			8	9																			雪降し(藤棚)								
街区	73	荒井山もみじ公園	○		1			14																												
街区	76	西円山アカシヤ公園	○ 清掃のみ			1		8																												
街区	77	西円山あおぞら公園	○	1	1	1		22	10																			雪降し(四阿)								
街区	78	旭ヶ丘ちびっこ公園				1		12																												
街区	79	宮の森なかよし公園			1			22																												
街区	80	西円山みどり公園	○ 清掃のみ	1				8																												
街区	81	西円山どんぐり公園	○ 清掃のみ		1	1		8																												
街区	83	南23条西こぶし公園		1	2			14	9																			雪降し(藤棚)								
街区	85	山鼻どんぐり公園	○	1	1	1		8	10				7															雪降し(四阿)								
街区	86	西円山さくらんぼ公園	○					4																												
街区	88	宮の森三角山公園	○ 清掃のみ	1		1		4	10																			雪降し(四阿)								
街区	91	旭山さんかく公園	○																																	
街区	93	伏見ファミリー公園																																		
街区	94	伏見こまどり公園		1	3	1		26	35																			雪降し(四阿×2・藤棚)								
街区	96	双子山三角公園		1	1			8	16																			雪降し(四阿)								
街区	97	南円山さくら公園		1	2	1		26	16																			雪降し(四阿)								
街区	99	南18条さくら公園	○	1	1	1																														
街区	100	南15条みどり公園		1	1			22																												
街区	101	山鼻みなみ公園		1					19																			雪降し(四阿・藤棚)								
街区	104	宮の森たんぼぼ公園																																		
街区	105	宮の森のぞみ公園	○			1		4																												
街区	111	伏見もいわ山公園	○ 清掃のみ	1	3	1		10	10																			雪降し(四阿)								
		不特定箇所					35			1	1	1									1	1	1	40	20	1	1	1								
		公園緑地75 内町内会33(+荒井山)																																		
	75	合 計	33	53	78	34	60	936	459	1	1	1	16	325	2	126	18	0	0	1	1	1	40	20	1	1	1									
				936		459															0															
				1395																																
				1,390																																

富の森杉の
子20㎡、幌
西自転車6㎡
×各9回

シンボル樹木及び路傍樹 維持管理作業予定表

R4																				中										
No.	所在地	樹種	シンボル樹木	地区	種類	原産	R4		樹木診断								伐採年	備考	作業							〇年に1度		多:人交通大		
							樹高	幹周	H20	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R4			H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	頻度		密集度	R6
1023	大通西 25	ミズナラ		西		在来	12.5	1.60			2				2		R2	R2伐採		◎								3	少	-
1024	大通西 25	イタヤカエデ	○	西		在来	13.0	2.13		4	3	2			3		R2	R2伐採		◎								3	少	-
1130	宮ヶ丘 3-1	ハルニレ		西		在来	14.3	1.70			2				3	2		治療	◎				◎			◎	2	中	大径剪定A	
1131	宮ヶ丘 4-7	イタヤカエデ		西		在来	19.5	1.43			2				2	2				◎			◎			◎	2	中	大径剪定B	
1132	宮ヶ丘 4-7	ハルニレ		西		在来	21.0	2.90		3	3	3			3	3		H13治療		◎			◎			◎	2	中	大径剪定C	
1133	南 1西28	ハルニレ	○	西		在来	14.5	3.41			2				4	4				◎			◎			◎	2	多	大径剪定B	
1134	南 5西25	ヤチダモ		西		在来	15.3	1.83			2				2	1			◎			◎			◎		2	中	大径剪定B	
1135	南 4西25	ハルニレ		西		在来	9.3	2.48			3	1			3	3			◎			◎			◎		2	中	大径剪定B	
1157	大通西 25	ヤマグワ		西		在来	6.0	1.14		3	2				3		R1	R1伐採		◎							2	中	-	
1162	宮ヶ丘	アサダ		西		在来	16.2	1.80	3	3	3	3			3	3							◎			◎	3	中	大径剪定B	
1210	南15西 4	ポプラ		西		外来	15.2	5.06	4	4	3	3			4	4	R4	R4伐採	◎				◎				1	多	-	
1212	南15西 4	ポプラ		西		外来	16.7	4.45		3	3	3			3	3			◎				◎	◎	◎		◎	1	多	大径剪定B
1213	南15西 4	ポプラ		西		外来	17.5	3.13		4	3	3			3	3			◎				◎	◎	◎		◎	1	多	大径剪定B
1218	南14西15	イチヨウ		西		△外来	9.3	1.21			1				1	1			◎			◎			◎		3	中	大径剪定A	
1219	南16西18	トチノキ		西		道南	15.0	2.29			3	2			2	1		R4強剪定					◎				3	中	大径剪定A	
1221	南17西15	ウラジロハコヤナギ		西		外来	17.0	2.03			2				3		R3	R3伐採	◎	◎							3	中	-	
1222	南17西15	ウラジロハコヤナギ		西		外来	17.0	2.05			4	3			4		R3	R3伐採	◎	◎							3	中	-	
1223	南21西14	ヤチダモ		西		在来	13.5	2.12			2				2		R4	R4伐採					◎				3	中	-	
1224	南21西14	ヤチダモ		西		在来	13.5	1.41			2				2		R4	R4伐採					◎				3	中	-	
1225	旭ヶ丘 4	オニグルミ		西		在来	14.8	2.20			3	3			2	3						◎			◎		3	少	大径剪定B	

	計画	不特定
大径剪定A	1	
大径剪定B	5	
大径剪定C	1	
クレーン大径剪定C		
人力剪定A		
人力剪定B		
人力剪定C		
人力剪定D		
人力剪定E		
人力剪定F		
合計	7	0