

令和 8 年度施行

業務設計書（公示用）

業務名： 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務（東地区）

R 7 年 11 月 単価適用

東区土木部維持管理課

業務名 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務（東地区）

業務委託費	円
業務価格	円
消費税等相当額	円

業務の説明

1. 業務の場所

- 東区内（東地区）  
公園91箇所、街路樹76路線 (位置図・数量調書参照)

2. 業務の概要

- 公園維持管理
- 街路樹維持管理

3. 業務の期間

- 令和8年3月15日より令和9年3月14日まで

4. 仕様書等

- 札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書による。
- 札幌市土木工事共通仕様書による。
- 特記仕様書（東区）による。
- 内訳書の表記について

## 内訳書の表記について

- 設計内訳書の表記については、下記の通り読み替えを行うこととする。

・ 工事番号	→	業務番号
--------	---	------

・ 工事名	→	業務名
-------	---	-----

・ 工事区分	→	業務区分
--------	---	------

・ 直接工事費	→	直接業務費
---------	---	-------

・ 純工事費	→	純業務費
--------	---	------

・ 工事原価	→	業務原価
--------	---	------

・ 工事価格	→	業務価格
--------	---	------

・ 工事費計	→	業務委託料
--------	---	-------

# 札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務

## 特記仕様書（東区）

令和 8 年度版

札幌市東区土木部



# 札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務

## 特記仕様書（東区）

### 目次

1. 一 般	_____	3
2. 管 理	_____	5
3. 公 園	_____	8
4. 街路樹	_____	1 6
5. 巡 視	_____	1 9
6. 様 式	_____	2 1

# 1. 一 般

## 1. 施行上の義務等

- 1) 受託者は、施行する業務の内容に応じ、現場代理人及び施行現場における施行の技術上の管理をつかさどる者を定め、これに従事させなければならない。
- 2) 受託者は、現場代理人等を定めた時は、その旨を別紙様式により担当職員へ届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 3) 作業に使用する車両には、見えやすい箇所にJV名や業務名が記載された掲示板を設置すること。道路上にて作業を実施する際は、道路使用許可証を掲示すること。また、当業務以外で車両を使用する際は、掲示板を外すこと。

## 2. 監督等

- 1) 担当職員は、適正な業務の遂行を図るため、受託者に対して常に応じた監督を行い、契約の履行を確保するものとする。
- 2) 受託者は担当職員の監督を受け、担当職員から業務改善命令等がなされた場合は、その補正等の措置を行なうこと。

## 3. 施工管理一般

- 1) 業務を実施するに当たり、本業務の設計書、公園維持管理台帳、街路樹維持管理台帳、仕様書等の確認を実施すること。内容に疑義がある場合は、担当職員に確認して指示を受けること。
- 2) 業務内で実施した作業に関して、実施日・作業内容・数量について担当職員に報告すること。また、月別に集計して金額を報告すること。
- 3) 設計変更の対象となる場合は、作業内容・数量を集計し担当職員と協議すること。
- 4) 作業の実施により公園維持管理台帳及び街路樹維持管理台帳に変更が生じた際は、担当職員に報告すること。

## 4. 用具及び消耗品、支給品

- 1) 業務を遂行するために必要な用具及び消耗品は、別途定めるものを除き、受託者が負担すること。
- 2) 支給品を使用する場合は、事前に担当職員に報告し、使用数量を週報に記載し、業務完了時に精算を行うこと。
- 3) 支給品を保管場所から持ち出す際には、品名・数量・日付が分かるよう写真を撮影し各期の検査時に提出すること。

## 5. 使用する仕様書等

- 1) 業務の施工は、業務内容により下記の仕様書等に基づき実施すること。内容に疑義がある場合は、担当職員に確認して指示を受けること。
  - 札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書
  - 特記仕様書（東区）
  - 札幌市土木工事共通仕様書（以下、札土仕とする）
  - 札幌市土木工事標準設計図集（以下、札土標とする）
  - 札幌市造園工事標準図（以下、札造標とする）
- 2) 参考資料
  - 伐木等作業用チェーンソー作業の安全ナビ-安衛則第36条第8号に掲げる業務特別教育用テキスト＜伐木等作業用＞（令和4年5月改訂林業・木材製造業労働災害防止協会）
  - かかり木処理作業の安全（令和2年4月林業・木材製造業労働災害防止協会）
  - 造園安全衛生管理の手引き（札幌市造園緑化建設業協議会）

## 2. 管 理

### 1. 安全管理

- 1) 業務着手後に特定共同企業体の構成員が参加し安全大会を実施すること。
- 2) 作業実施前に作業員全員でミーティングを開催し、作業手順や安全管理、作業員の健康状態、その他注意事項等を確認すること。その内容について、実施状況の写真及び確認内容を各期の検査時に提出すること。
- 3) 草刈や夏季剪定・冬季剪定等の作業に入る前には、作業員全員の参加による安全管理に関する研修・訓練等を実施すること。その内容について、実施状況の写真及び研修・訓練内容を各期の検査時に提出すること。
- 4) 作業員は作業に適した保護具を身に着けること。
- 5) 道路上で作業を実施する際は、作業区域内及び周辺に保安施設の設置や交通誘導警備員を配置し、危険防止に努めること。その内容について、実施状況の写真を各期の検査時に提出すること。
- 6) 歩行者や自転車の通行時には、交通誘導警備員または作業員により通行の安全を確保すること。
- 7) 高所作業を実施する場合は、墜落制止用器具を着用し転落防止措置を必ず講じること。梯子や脚立を使用する際は、転倒防止措置を講じること。
- 8) 剪定や伐採等の高所作業時に、剪定枝や伐採枝を下方に落とす場合は、周辺の状況を確認し安全が確認されてから実施すること。
- 9) 現場の状況等により、交通誘導警備員数に増減が生じた場合は双方で協議し、後日配置の報告書等を担当職員に提出すること。
- 10) 剪定や伐採等の作業時は、労働安全衛生規則等の諸法令を順守すること、さらに、参考資料等を基に安全管理の教育を実施すること。
- 11) 北電やNTTの架空線付近で剪定や伐採等の作業を実施する際は、切断及び破損しないよう十分注意すること。作業が困難な場合は保護カバー等を設置すること。
- 12) 作業現場における安全管理が適切に実施されているか安全パトロールを実施して確認すること。その結果について、担当職員に報告書を提出すること。改善事項がある場合はその内容も記載すること。（様式51）
- 13) (13) 騒音を伴う作業を行う際は、周辺状況を考慮した開始時間とすること。
- 14) 上記の安全管理について、現場代理人・主任技術者が監督し、事故が発生しないよう安全に作業を実施すること。

### 2. 建設副産物の取扱い

建設副産物（建設発生土・建設廃棄物）の処理にあたっては、仕様書に規定する事項のほか、次によるものとする。

#### 1) 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の扱い

請負者は、現場で発生する産業廃棄物が適正に処分されたかを処理業者等と緊密に連絡を取合いながら下記手順によりマニフェストで確認し、最終処理完了後、担当職員にE票（業務完了時に間に合わない場合はD票）の写しと計量伝票を提出すること。

(マニフェストの管理手順)

- ① 排出事業者は、運搬車両ごと、廃棄物の処理ごとにマニフェスト（A、B1、B2、C1、C2、D、E票）に必要事項を記入し、収集運搬業者に交付する。
  - ② 収集運搬業者は、廃棄物を受け取ったすべてのマニフェストに運転者氏名を記入し、A票を排出事業者に戻す。
  - ③ 収集運搬業者は、B1、B2、C1、C2、D、E票を廃棄物とともに処理施設まで持参し、運搬終了日を記載して処理業者に渡す。
  - ④ 処理業者は、B1、B2、C1、C2、D、E票に必要事項を記入し、B1、B2票を収集運搬業者に返す。
  - ⑤ 収集運搬業者は、B1票を自ら保管し、運搬終了後10日以内にB2票を排出事業者に戻送する。
  - ⑥ 処理業者は、処分終了後C1、C2、D、E票に処分者氏名及び処分終了日を記載し、C1票を保管すると共に、C2票を処分終了後10日以内に収集運搬業者に返送する。
  - ⑦ 処理業者は、D票を処分終了後10日以内に排出事業者に戻送する。
  - ⑧ 処理業者は、委託を受けた廃棄物の処理残渣について廃棄物として他者に最終処分を委託する場合、当該廃棄物についての排出事業者としてマニフェスト（2次マニフェストA'～E'票）を交付する。
  - ⑨ 処理業者は、委託した全ての廃棄物の最終処分が終了した報告（交付した2次マニフェストのE'票の返送を受けた場合）を受けた場合、E票に必要事項を記入する。
  - ⑩ 処理業者は、2次マニフェストのE'票の受領の日から10日以内にE票を排出事業者に戻送する。
- ※マニフェストは5年間保管すること。
- 2) 当該業務等で発生する建設副産物の処理方法、処理施設等の処理条件は下記の通りとする。なお、変更が生じた場合は、担当職員と協議すること。
- ① 建設発生土の処理については、担当職員の指示によること。
  - ② コンクリート塊処理については、下記再生処理施設のいずれかへ搬出すること。下記再生処理施設のうち、積算上の処理施設に搬入できない場合、担当職員・請負者協議の上、設計変更により対応すること。

処理施設名 及び所在地	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 札幌リサイクル骨材(株) 東) 中沼町45-26</li> <li>▪ 小橋北豊(株) 南) 石山230番地</li> <li>▪ 札幌環境資材センター 手) 曙5条5丁目110-18 (新日建設(株))</li> <li>▪ (株)松原産業 白) 川下2111-3</li> <li>▪ 野田工業(株) 中) 盤溪264番地</li> </ul>
受入条件等	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 搬入時期については、当施設と事前に協議すること。</li> <li>2 コンクリート塊は、厚さ50cm、長さ1m以内に破碎したもの。</li> </ol>

- ③ アスファルト塊の処理については、下記再生処理施設へ搬出すること。  
(処理施設へ廃材搬入申込書を提出のこと。)

処理施設名 及び所在地	・ 東亜道路工業(株)	東) 東雁来5条1丁目78-1、90-3
受入条件等	1 搬入時期については、当施設と事前に協議すること。 2 堆積場への進入路は指定路線以外使用しないこと。 3 搬入時には、トラックスケールによる計量をし伝票の交付を受けること。 4 搬入物には、土砂やゴミ、コンクリート塊、ヒーティング材等を混載して投棄しないようにすること。 5 厚さが15cmを超える場合、一辺が30cm内外の大きさまで破碎すること。	

④金属くずの処理については、下記の間業業者で処分すること。

処理施設名	処理施設の所在地	受入条件等
(株)鈴木商会（金属くず）	西）発寒15条13丁目 東）東雁来町262	付着物は除去しておくこと。
(協)公清企業（混合廃棄物）	東）中沼町45-23	

⑤トラフ・樹等の清掃により発生したゴミ・落葉等の処理については、十分分別を実施した後、本市が指定する処理施設に運搬し処分すること。

⑥落葉、剪定枝、伐採木については、指定された施設に分別して堆積すること。やむを得ず上記施設への搬入が困難な場合は本市が指定する処理施設に運搬し処分すること。

- 3) その他の建設副産物（建設発生土・建設廃棄物）の処理方法について、担当職員と協議のうえ、運搬先となる処理施設等を決定すること。
- 4) 草刈で発生した刈草や剪定枝、清掃Cで発生した落葉等を処分する際は、出来るだけゴミが混在しないように注意すること。
- 5) 建設副産物を運搬する際は、過積載とならないよう注意し、積載物の飛散防止措置を確実に実施すること。また、各施設への搬入状況の写真を各期の検査時に提出すること。
- 6) 産業廃棄物を運搬する際は、車両の両側面に表示を行うこと。（廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令の改正に伴う義務）
- 7) 巡回等により不法投棄物（自転車・家電製品・タイヤ・大型ゴミ・その他処理が困難なもの）を発見した場合は、担当職員と協議のうえ、運搬先となる処理施設を決定すること。
- 8) 刈草や落葉は天日干しを行う等廃棄物の軽量化に努めること。ただし、周辺住宅へ飛散が懸念される場合はこの限りではない。

## 3. 公 園

### 1. 公園維持管理作業

対象箇所及び実施回数等については、公園維持管理台帳（各地区）に示された内容とする。なお、指定回数を実施できない場合は、事前に担当職員と協議すること。

### 2. 公園清掃

- 1) 作業区分は下記とする。
    - ・清掃A 拾い集め型清掃
    - ・清掃B 春1回目の清掃で、拾い集め及び掃き型清掃
    - ・清掃C 秋の落葉等の拾い集め及び掃き型清掃
  - 2) 作業日は下記とする。（別紙スケジュールを参照）
    - ・清掃A（年50回） 4月20日～4月27日、9月7日～11月24日まで毎週月曜日、上記に加え5月1日～9月4日まで毎週月・金曜日
    - ・清掃A（年25回） 5月7日～10月19日までの毎週月曜日
    - ・清掃A（年13回） 5月7日～10月19日までの隔週月曜日
    - ・清掃A（年6回） 5月7日～10月5日までの各月指定日
    - ・清掃B（年1回） 原則として4月13日～GW前まで  
（雪解け状況により対応、担当職員と協議すること）
    - ・清掃C（年2～3回） 10月14日～11月30日まで  
（落葉の状況により対応、担当職員と協議すること）
- ※作業日が祝日または荒天等により作業が困難な場合はその翌日とする。

### 3. 公園草刈

- 1) 実施回数は公園維持管理台帳（各地区）を参考とすること。
- 2) 実施時期は担当職員と協議すること。ただし、2回目については小学校の夏休みが開始する前に完了させること。
- 3) 機械にて草刈を実施する際は、作業区域内及び周辺に保安施設を設置すること。また、小石・ゴミ等の飛散防止措置を必ず講じること。
- 4) 樹木や株物、公園施設等を傷つけないよう手刈り等を実施すること。
- 5) 町内会等の管理委託公園について、担当職員から清掃・草刈作業により発生した刈草等の回収指示があった場合は、特に指定された場合を除き本市指定処理場に運搬し処分すること。

### 4. 生垣刈込

- 1) 対象樹種・実施回数は下記とする。ただし、現場条件等により変更する場合があるので、担当職員と協議すること。
  - ・年1回（8～9月頃）  
ニオイヒバ、トウヒ、ムクゲ、ニレ、オンコ、ニシキギ等
  - ・年2回（6～7月頃、8～9月頃） 上記以外の樹種
- 2) 実施時期及び刈込の程度は担当職員と協議すること。
- 3) 作業実施前にハチの巣の有無を確認すること。

## 5. 寄植刈込

- 1) 7月までに指定された回数を実施すること。
- 2) 枝の密生した個所は、中すかしを実施すること。ただし、原形を十分考慮し、樹冠周縁の小枝で輪郭線を作りながら刈り込むこと。
- 3) 枝・幹が密植しすぎるもの及び古くなったものは、切り戻しを実施すること。

## 6. トラフ・桧清掃

- 1) 清掃後、蓋を確実に戻して段差等が無いよう確認すること。グレーチング蓋(トラフ)については、蓋同士が結束されているか確認すること。
- 2) 公園の巡視点検にて内部のゴミ・落葉等の堆積状況を確認し、担当職員に報告し清掃実施の指示を受けること。実施時期は担当職員が指示した期間内に実施すること。

## 7. 公園樹木剪定

- 1) 剪定の樹形・実施時期等については、担当職員と立会して指示を受けること。
- 2) 担当職員から別途指示がない場合は、街路樹剪定技術指針 平成28年11月みどりの推進部編によるものとする。
- 3) 作業実施前にハチの巣の有無を確認すること。

## 8. 支柱管理

- 1) 支柱取付とは、樹木植栽に使用するものである。札造標に基づき作業すること。
- 2) 支柱補修とは、支柱を原形に復旧するものである。札造標に基づき作業すること。
- 3) 支柱結束とは、古いしゅろ縄、杉皮を取り除いて結束をし直すものである。札造標に基づき作業すること。
- 4) 樹木の幹が成長してしゅろ縄がくい込んでいる場合は結束をし直すこと。ただし、支柱が不要と判断される場合は速やかに撤去すること。結束部の杉皮等も除去すること。

## 9. 石積補修

既存部分との接目の付着には十分注意すること。

## 10. 樹木伐採

- 1) 枝葉のある時期に行なうもので、原則として地際で切断することとし、公園利用者の支障(躓き等)とならないよう処理すること。
- 2) チェンソーを使用し、後片付けを含む。
- 3) 伐採後の切株が腐朽により穴が開いている場合は、客土をして埋めること。



## 11. 樹木抜根

- 1) 主に枯木処理を行うもので、後片付けを含む。
- 2) 出来る限り根は取り除くようにし、抜根跡の穴は埋め戻して整地すること。

## 12. 花壇管理

- 1) 植込み時に十分な灌水を行なうこと。
- 2) 除草は抜き取り除草を基本とし、除草後は均し及び清掃を行なうこと。

## 13. 広場整正

- 1) 不陸均しを行い、赤土、石粉を入れ敷均し転圧をすること。
- 2) 耕運碎土整地は、広場及び植栽地盤造成等に使用すること。

## 14. 砂場管理

- 1) 砂場整正は全ての砂場において5月中旬までに実施する。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、担当職員と協議すること。掘り起しの深さは20cmとし、十分に攪拌させること。
- 2) 砂場清掃の際は、内部にゴミ・ガラスの破片・石・動物の糞等が混入していないか確認し除去すること。
- 3) 砂購入の前に砂補給量を調査し、担当職員へ報告・承諾を得て搬入量を決定すること。
- 4) 補給厚は担当職員の指示によること。
- 5) 補給量の確認ができる写真管理を行うこと。
- 6) 砂はコンクリート用洗い砂とし、補給前に砂場清掃を実施すること。

## 15. 遊具冬囲い設置・撤去

- 1) 設置は11月末から12月中旬までとする。撤去は4月中に終了させること。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、担当職員と協議すること。
- 2) ブランコの座板は、むしろやブルーシート等の緩衝材で梁部を養生した上で着座部をわら縄で固定すること。もしくは取り外し、担当職員が指示する場所にて保管すること。
- 3) シーソーの座板は、梁から取り外して地面に下ろした状態で支柱にわら縄で縛りつけること。なお支点部については、必要に応じてむしろ等により養生すること。座板固定式の場合は養生について、担当職員から指示を受けること。
- 4) 鉄棒は、禁止札を巻きつけること。設置方法は、担当職員から指示を受けること。
- 5) ターザンロープ・レールランナー等の滑走系遊具は、動かないように支柱等に固定し、わら縄等で縛りつけること。
- 6) チューブスライダーの入口は、入ることが出来ないように板等でふさぎ、外れないように固定すること。
- 7) 園名板の板面を外す場合は、動かないように公園内のフェンス等に縛り付けること。フェンスが無い場合は、保管場所を担当職員から指示を受けること。

- と。
- 8) 冬期間、公園への雪入れ及び積雪により破損の恐れのある公園施設がある場合は、担当職員と協議すること。
  - 9) 公園に隣接する建物からの落雪等で公園利用者に危険な箇所がある場合は、担当職員と協議すること。
  - 10) 遊具の冬囲いを撤去する際は、目視に加えて、実際に遊具を使用して異常が無いか簡易な点検を実施すること。問題が無い場合は冬囲いを撤去する。
  - 11) 遊具に破損・異常がある場合は、担当職員に速やかに報告し、使用禁止措置を実施すること。後程、状況写真を提出すること。
  - 12) 遊具の冬囲い撤去の結果報告は、様式52により作業実施日毎に担当職員にメール若しくはFAXにて提出すること。報告書の記載方法については、担当職員に確認すること。

#### 16. 水飲み台冬囲い設置・撤去

- 1) 水落としは11月末日までに行うこと。冬囲いの撤去は4月中に終了させること。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、担当職員と協議すること。
- 2) 水飲み台の本体については、むしろもしくはブルーシートで囲いわら縄で固定すること。
- 3) 冬期間の水道の凍結防止のため、水落としは確実に実施し、写真で撮影すること。水落とし箇所は散水栓を基本とし、発見できない場合には水道メーターで水落としをすること。
- 4) 冬囲いを撤去する際は、目視に加えて、実際に使用して異常が無いか、簡易な点検を実施すること。

#### 17. (西地区・南地区) 防護ネット・マットの設置・撤去

- 1) 冬季間、スキー山からの滑り降り等で危険な箇所がある場合は、防護ネット等の設置・撤去を行うこと。
- 2) 設置は11月末から12月中旬までとする。撤去は4月中に終了させること。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、担当職員と協議すること。

#### 18. カラスの巣撤去

- 1) 撤去は、高所作業となるため、墜落制止用器具やヘルメット等を着用し防護対策を怠らないこと。さらに、親鳥が威嚇・攻撃をしてくる場合も考えられるため周辺の安全確保にも注意すること。
- 2) 作業完了後、撤去状況及び撤去数等を書面にて担当職員に報告すること。
- 3) カラスの巣・卵の撤去及びヒナを捕獲する際は、捕獲許可書を得た者が実施すること。さらに、捕獲許可書及び腕章も携帯すること。

#### 19. 遊水路巡視

- 1) 開設期間は7月3日から8月23日まで、開放時間は10:00から16:00までとする。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、開設・閉鎖・巡

- 視日程は必ず担当職員と協議すること。（別紙スケジュールを参照）
- 2) 開設期間中は、遊水路の清掃時以外で1日に午前・午後各1回以上の巡視点検を実施し、その点検結果を担当職員に報告すること（様式22-4）。
  - 3) 遊水路内及びその周辺には、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞が無いよう十分注意し、除去すること。
  - 4) 施設の故障または異常があった場合は、応急処置を行い、その状況を速やかに担当職員に報告し指示を受けること。利用者がいる場合は、安全な場所へ誘導すること。作業中は立入禁止等の対策を講じること。
  - 5) 水量の調節や補給水を行い、適正な水面管理を行うこと。
  - 6) 薬液注入ユニットがある公園においては、残留塩素濃度基準（0.4ppm～1.0ppm）を保つため、定期的に検査し塩素剤を補給すること。また残留塩素測定結果報告書（別紙）もしくはそれに準拠する報告書を担当職員へ提出すること。なお、使用する塩素は支給品とする。

## 20. 遊水路清掃

- 1) 開設期間の前後と開設期間中に週2回以上実施すること。（別紙スケジュールを参照のうえ、詳細は担当職員と協議すること）
- 2) 遊水路内及びその周辺には、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞が無いよう十分注意し、高圧洗浄機・ホーキ・デッキブラシ・洗剤等を用いながら清掃し、安全で衛生的な状態の確保に努めること。
- 3) 閉鎖の際には、遊水路の設備・機器等から水が抜けたことを確認すること。
- 4) また、その状況の写真を撮影し、担当職員へ提出すること。

## 21. （東地区）雁穂公園-遊水路監視・清掃

- 1) 開設期間は7月3日から8月23日までとする。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、開設・閉鎖・巡視日程は必ず担当職員と協議すること。（別紙スケジュールを参照）
- 2) 開設時間は下記のスケジュールを目途に実施すること。

準備・清掃	9:00	～	10:00
開放時間	10:00	～	16:00
清掃・後片付け	16:00	～	17:00
- 3) 期間中、担当職員が指定する人数の作業員を配置し、利用者の指導及び整理を行うこと。
- 4) 遊水路内及びその周辺には、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞が無いよう十分注意し、高圧洗浄機・ホーキ・デッキブラシ・洗剤等を用いながら清掃し、安全で衛生的な状態の確保に努めること。
- 5) 利用人数を毎日記録してまとめたものを週報に添付し、担当職員へ提出すること。
- 6) 閉鎖の際には、遊水路の設備・機器等から水が抜けたことを確認すること。また、その状況の写真を撮影し、担当職員へ提出すること。

## 22. （東地区）雁穂公園-遊水路監視用詰所について

- 1) 遊水路開設期間中は監視用詰所を設置し、清掃及び施錠を必ず実施すること。
- 2) 詰所は、良好に管理し、熱中症対策を行うこと。

- 3) 詰所には、応急処置に使用する用品（救急箱等）を備えること。
- 4) 詰所は、担当職員の指示する場所に設置すること。
- 5) 詰所の大きさは、2.3\*3.0m程度とする。
- 6) 上記について変更が必要な場合は監督員と協議すること。

## 23.（北地区）噴水巡視

- 1) 開設期間は7月3日から8月23日まで、開放時間は10:00から16:00までとする。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、開設・閉鎖は必ず担当職員と協議すること（別紙スケジュールを参照）。
- 2) 開設期間中は、2回／週以上の巡視点検を実施し、その点検結果を担当職員に報告すること（様式22-4）。
- 3) 噴水内及びその周辺には、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞が無いよう十分注意し、除去すること。
- 4) 施設の故障または異常があった場合は、応急処置を行い、その状況を速やかに担当職員に報告し指示を受けること。利用者がいる場合は、安全な場所へ誘導すること。作業中は立入禁止等の対策を講じること。
- 5) 水量の調節や補給水を行い、適正な水面管理を行うこと。

## 24.（北地区）噴水清掃

- 1) 開設期間の前後と開設期間中に月2回以上実施すること。（別紙スケジュールを参照のうえ、詳細は担当職員と協議すること）
- 2) 噴水内及びその周辺には、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞が無いよう十分注意し、高圧洗浄機・ホーキ・デッキブラシ・洗剤等を用いながら清掃し、安全で衛生的な状態の確保に努めること。
- 3) 閉鎖の際には、噴水の設備・機器等から水が抜けたことを確認すること。また、その状況の写真を撮影し、担当職員へ提出すること。

## 25. 照明灯修繕

- 1) 仕様及び使用部品は、札土仕、札造標によること。
- 2) 架空配線で10A以下の使用時は、自動点滅器を北電柱に取り付けるが、この場合、自動点滅器は北海道電力㈱の支給品となるので注意すること。

## 26. テニスコートネット設置撤去

- 1) 開放期間は4月下旬から11月中～下旬頃までとする。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、実施日については必ず担当職員と協議すること。
- 2) 開放時にはテニスコート内の清掃を入念に実施し、プレーに支障がない状態に整備すること。

## 27.（西地区）北33条緑地-手摺養生

- 1) 積雪により手摺が破損するのを防ぐため撤去すること。保管場所は担当職員の指示を受けること。
- 2) 撤去は11月末から12月中旬までに行うこと。設置は4月中に実施すること。

- 3) 撤去後、支柱の位置がわかるようスノーポール等で目印をつけ、危険のないよう養生すること。

## 28. (北地区) 栄西公園-テニスコート電子錠管理

- 1) 開放期間は4月26日から11月10日までとする。
- 2) 作業内容は下記とし、その作業結果を担当職員に報告すること。
  - ・開放時 テニスコート入口の錠を開け、テニスコート内を点検すること。  
また、電気錠操作盤の電源を入れ、解錠時間を7:00から19:00に設定すること。
  - ・閉鎖時 電気錠操作盤の電源を落とすこと。また、テニスコート内を点検し、テニスコート入口の錠を施錠すること。

## 29. (北地区) 丘珠緑地-駐車場ゲート管理

- 1) 駐車場ゲートの開放期間は4月下旬から11月上旬までとし、冬期間は閉鎖すること。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、オープン・クローズの実施日については必ず担当職員と協議すること。
- 2) 当緑地は河川の遊水地であることから、荒天・警報発令時には利用不可とするため、駐車場ゲートを閉鎖すること。また、天候が回復し、緑地内の清掃が完了して利用可能となり次第、駐車場ゲートを開放すること。その作業結果を担当職員に報告すること。なお、冠水状況により簡易トイレが使用不可となる可能性があることから、状態を確認して担当職員に報告すること。

## 30. (東地区・北地区) パークゴルフ場管理

- 1) 開放期間は5月上旬から11月上旬までとする。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、オープン・クローズの実施日については必ず担当職員と協議すること。日程が確定したら掲示板に案内看板を設置すること。
- 2) 作業内容は下記とし、その作業結果を担当職員に報告すること  
(様式22-4)
  - ・オープン 案内看板・注意看板・防球ネット・OB杭・ホールカップ・フラッグ等を設置し、バンカーの整正を実施すること。
  - ・クローズ 案内看板を設置し、防球ネット・フラッグを取り外し、ホールカップに蓋をすること。

## 31. (北地区) 落葉ヤード (ひのまる公園・栄南緑地)

- 1) 落葉ヤード内及び周辺には、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞が無いよう十分注意し、安全で衛生的な状態の確保に努めること。
- 2) 落葉ヤードへ搬入する際は、上記ゴミ等の混入が無いように注意すること。
- 3) 落葉の収集及び搬入時期、搬入する落ち葉ヤードの箇所については、担当職員の指示によること。
- 4) 落葉切返しの実施回数及び実施時期は、4月、6月、8月、10月の計4回とする。

## 32. (南地区) 札幌駅東公園植物管理

- 1) 芝生作業

芝生エリアは以下に基づき管理すること。  
実施前に必ず作業の詳細について担当職員と協議すること。

表2. 芝生作業数量(対象面積: 560㎡)

名称	実施時期	概要	回数
草刈E	5～10月頃	草丈10cm前後; ローターモア; 片付含む	8回/年
芝生施肥	5月、6月、9月頃	人力施工、高度化成肥料(購入品) NPK40% 以上	3回/年
除草A	適宜		2回/年
芝生目土かけ	4～5月頃	人力施工 厚さ 5mm(0.5m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> )	1回/年
エアレーション	4～5月頃	コアリック式エアレータ 1トラクタ牽引 作業幅910mm	1回/年
灌水	適宜	人力施工	適宜

## 2) 高木・中低木作業

高木・中低木に関する作業を、以下に基づき実施すること。  
剪定時期、剪定方法、対象樹木及び作業回数等については、担当職員と立会  
して作業内容を確認すること。

高木・中低木作業数量(対象本数: 概要のとおり)

名称	実施時期	概要	回数
高木 公園樹木剪定A	適宜	51本(全高木本数)	適宜
中低木 公園樹木剪定A	適宜	56本(中低木 剪定対象本数)	1回/年
中低木施肥	適宜	86本(中低木、全本数) 化成肥料(高度化成肥料)	適宜
花柄摘み	適時	47本(低木 花がら摘み対象本数)	1回/年
樹木冬囲い設置D	11月頃	77本(中低木 冬囲い対象本数) 低木、縄1回巻き	1回/年
樹木冬囲い撤去D	4月頃	77本(中低木 冬囲い対象本数) 低木、縄1回巻き	1回/年

低木ごとの管理項目						
植物名		花がら摘み	施肥	剪定※1	冬囲い(越冬込み後数年)	数量
Philadelphus coronarius 'Aureus'	パイカツギ 'オーレウス'	花後の掃除	花後 ( 年1 回)	花後剪定 前年枝開花	積雪前に枝を束ねる	18本
Hydrangea paniculata 'Pinky Winky'	ハクウギ 'ピンキーウィンキー'	不要( 秋まで花がら 残す)	花後 ( 年1 回)	冬剪定 当年枝開花	積雪前に枝を束ねる	18本
Rhododendron japonicum	レンゲ ツツジ	花後( 年1 回、夏)	花後 ( 年1 回)	ほぼ不要	積雪前に枝を束ねる	18本
Spiraea japonica 'Goldflame'	シモツケ 'ゴールド フレイム'	不要	花後 ( 年1 回)	ほぼ不要	積雪前に枝を束ねる	12本
Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	スピレア 'グ レフスハイム'	花後の掃除	花後 ( 年1 回)	花後剪定 前年枝開花	積雪前に枝を束ねる	11本
Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'	コルス 'ミッド ウィンターファイア'	不要	花後 ( 年1 回)	冬剪定※2	不要	9本

## 4. 街 路 樹

### 1. 街路樹維持管理作業

対象路線及び実施回数等については、街路樹維持管理台帳（各地区）に示された内容とする。なお、指定回数を実施できない場合は、事前に担当職員と協議すること。

### 2. 植樹柵、緑地帯清掃

- 1) 作業区分は下記を基準とする。
  - ・清掃B 春1回目の清掃で、拾い集め及び掃き型清掃
  - ・清掃C 通常の清掃で、拾い集め及び掃き型清掃
- 2) 作業時期は下記を基準とする。
  - ・清掃B 年1回（4月）
  - ・清掃C 年2回（6月、9月）

### 3. 街路樹剪定

- 1) 剪定対象樹種は下記とする。ただし、その他の樹種については、担当職員と協議して実施すること。
- 2) 年1回（ニセアカシア、ネグンドカエデ、ポプラ類、プラタナス、シンジュ、アオダモ、ギンヨウカエデ等）
- 3) 担当職員から別途指示がない場合は、街路樹剪定技術指針 平成28年11月みどりの推進部編によるものとする。
- 4) 剪定実施にあたっては、作業内容及び注意事項、保安施設設置予定図面、作業工程表を作成し、担当職員に提出すること。作業予定に大きな変更がある場合は担当職員に報告すること。
- 5) 剪定の樹形は、見本切りを実施し、担当職員と立会して指示を受けること。剪定の強さは、周辺施設等の立地状況を考慮すること。
- 6) 剪定作業を実施する前に、当該樹木の樹勢の確認を行い枯損・危険等の有無を判断すること。判断が困難な場合は、担当職員から指示を受けること、
- 7) 作業実施前にハチの巣の有無を確認すること。
- 8) 植樹柵・緑地帯に植え込まれている花苗等に考慮し作業を実施すること。

### 4. ヤゴ取り

- 1) 年2回実施する。ただし、現場条件等により変更する場合があるので、実施回数・実施時期は担当職員と協議すること。
- 2) 剪定鋏等により、根元から除去し、切り口は手で触れても危なくないようにすること。
- 3) 対象樹種はニセアカシア、ネグンドカエデ、ポプラ類とする。ただし、その他の樹種については、道路・歩道の通行等に支障となる場合は、担当職員と協議して実施すること。

## 5. 寄植刈込

- 1) 7月までに指定された回数を実施すること。
- 2) 枝の密生した個所は、中すかしを実施すること。ただし、原形を十分考慮し、樹冠周縁の小枝で輪郭線を作りながら刈り込むこと。
- 3) 枝・幹が密植しすぎるもの及び古くなったものは、切り戻しを実施すること。

## 6. 支柱管理

- 1) 支柱取付とは、樹木植栽に使用するものである。札造標に基づき作業すること。
- 2) 支柱補修とは、支柱を原形に復旧するものである。札造標に基づき作業すること。
- 3) 支柱結束とは、古いしゅろ縄、杉皮を取り除いて結束をし直すものである。札造標に基づき作業すること。
- 4) 樹木の幹が成長してしゅろ縄がくい込んでいる場合は結束をし直すこと。ただし、支柱が不要と判断される場合は速やかに撤去すること。結束部の杉皮等も除去すること。

## 7. フジ剪定

- 1) 年1回落葉後に実施すること。
- 2) 棚の形等を考慮しながら剪定を行い、ヤゴ・胴ブキ等は根元から除去し、枝の誘引や結束が必要な場合はしゅろ縄で結ぶこと。

## 8. フジ花殻取り

開花終了後、すぐに鉢等により芽を2〜3芽残して除去すること。

## 9. 植樹柵・緑地帯草刈

- 1) 実施回数は年2回を基準とする。
- 2) 実施時期は6月に1回、9月に1回を基準とする。
- 3) 機械にて草刈を実施する際は、作業区域内及び周辺に保安施設を設置すること。また、小石・ゴミ等の飛散防止措置を必ず講じること。
- 4) 樹木や株物、公園施設等を傷つけないよう手刈り等を実施すること。
- 5) 植樹柵・緑地帯に植え込まれている花苗等に考慮し作業を実施すること。

## 10. 人力除草

- 1) 土のやわらかい時に、ヘラや鎌を使って手で根ごと抜き取る。抜き取った雑草は速やかに処理し、除草後は清掃を行うこと。
- 2) 実施回数は年2回を基準とする。実施時期は6、9月を基準とする。

## 11. 植樹帯すき取り

すき取りは、担当職員の指示による。



## 12. 樹木補植

- 1) 樹木植栽は札造標に基づき作業すること。
- 2) 樹木の樹種・規格・支柱については、担当職員の指示によること。
- 3) 植栽場所については、歩道幅員・交差点からの離隔距離・植栽間隔・他の工作物との離隔距離等、現場条件に制約があるため、担当職員と協議をして決定すること。なお、現場状況に応じて、補植の予告看板を事前に設置することもあるため、担当職員から指示を受けること。

## 13. 桝花壇用花苗配布

- 1) 町内会等に、指定された花苗数を指定日に、指定場所に配達すること。詳細は、担当職員から別途指示を受けること。
- 2) 配達した際には、配達した花苗を写真撮影し、受取人の確認印またはサインをもらい、納品伝票とあわせて担当職員に提出すること。
- 3) 花苗の種類は、アゲラタム・アリッサム・インパチェンス・キンギョソウ・ケイトウ・サルビア・ペゴニア・ペチュニア・マリーゴールドとする。
- 4) 花苗は、病虫害等の被害のない発育良好なもので、φ9cmポリポット入りとし、担当職員の指示により配布すること。

## 5. 巡 視 等

### 1. 巡視点検一般

- 1) 緊急性のあるもの（施設の破損や利用者に危険を及ぼすもの）を発見した場合は、直ちに応急処置を行い、その状況を速やかに担当職員に報告し指示を受けること。
- 2) 点検結果については、異常の有無にかかわらず、別紙様式により担当職員に提出すること。
- 3) 巡視点検以外で、荒天・警報発令等により担当職員から指示のあった場合は、速やかに巡視点検を実施し、その結果を別紙様式により担当職員に提出すること。なお、緊急点検を実施する箇所については、担当職員より指示を受けること。
- 4) 巡視点検の報告書に添付する写真管理基準は下記とする。公園名もしくは路線名、巡視点検実施日が確認できるよう撮影すること。
  - ・公園施設巡視点検  
異常箇所及び危険箇所がある場合は全公園、該当箇所  
ない場合は5公園毎に1箇所、園名板もしくは公園全景
  - ・街路巡視点検  
異常箇所及び危険箇所がある場合は全路線、該当箇所（ただし、路線全体で異常がある場合は代表箇所とする。）  
ない場合は5路線毎に1箇所、路線全景
- 5) 通常の維持管理作業中においても、巡視点検項目を意識し、公園及び街路のチェックを実施すること。

### 2. 公園施設巡視点検（計7回）

- 1) 全公園を対象に順次点検を実施すること。実施時期は下記とする。
    - ・冬期間（昼間）①3月15日～31日迄 ②4月1日～GW前迄 ③12月⑦1月もしくは2月（積雪状況による） に実施
    - ・夏期間（昼間）④6月 ⑤7月 ⑥9月 当該月内に実施
- \* 札幌駅東公園は4月より巡視を開始し、上記に加え8月と10月にも巡視を行うこと（計8回）。

#### 【公園巡視時期ごとの重点確認項目】

巡視時期	重点確認項目	対応
3月15日～31日	融雪による空洞など施設の危険箇所	対応できるものは即対応 それ以外は立ち入り禁止措置
4月1日～GW前	施設破損、樹木損傷	施設危険養生（使用禁止等） 樹木損傷個所対応
6月	ダスト・客土不足（水たまり）カラスの営巣状況	ダスト補充計画の提案 営巣木の報告
7月	施設の劣化・破損状況 枯れ枝・折れ枝・危険木・民地や建築限界への越境状況	施設点検報告書の提出 施設危険養生（使用禁止等）、 枯れ枝・折れ枝の除去、樹木剪定計画の提案

9月	施設の劣化・破損状況、ハチの巣の有無、野良生えの有無	施設危険養生（使用禁止等）、ハチの巣撤去、野良生え除去作業計画の提案
12月	冬期養生・雪入れ対策（看板やスノーポールなど）の設置状況、不要な簡易看板等	異常・新たに対策が必要な場合は報告、不要な簡易看板等の撤去
1月～2月	雪入れマナー、危険個所（かまくら・ジャンプ台など）	マナー違反の報告、危険個所の除去

- 2) 結果報告は、様式41により担当職員に速やかに報告すること。さらに、公園毎にチェックリスト（様式42・様式43）を作成し、別途担当職員から指示があった場合は提出すること。

### 3. 街路巡視点検（計7回）

- 1) 全路線を対象に順次点検を実施すること。実施時期は下記とする。

- ・冬期間（昼間）①4月上旬 ②5月 ⑦12月
- ・夏期間（昼間）③6月 ④7月 ⑤8月 ⑥9月

#### 【街路巡視時期ごとの重点確認項目】

巡視時期	重点確認項目	対応
4月上旬	除雪や雪寄せによる支柱や街路樹の損傷	支柱撤去・補修 街路樹損傷個所対応
5月	除雪や雪寄せによる支柱や街路樹の損傷 カラスの営巣状況	支柱撤去・補修 街路樹損傷個所対応 営巣木の報告
6月	胴吹・ヤゴの発生状況 枯損木	ヤゴとり作業計画の提案 枯損木伐採計画の提案
7月	建築限界や民地への越境 標識・信号機への干渉	該当箇所の報告 剪定作業計画の提案
8月	枝枯れや枝折れの有無、腐朽等による危険木	枯枝・折枝除去 危険木の伐採計画の提案
9月	枝折れの有無 危険木や枯損木	折枝除去 危険木の伐採計画の提案
12月	不要になった支柱や看板	不要な支柱と看板の撤去

- 2) 街路巡視を実施する際は2名以上で実施すること。
- 3) 街路巡視点検の結果報告は、様式44により担当職員に速やかに報告すること。さらに、路線毎にチェックリスト（様式45）を作成し、別途担当職員から指示があった場合は提出すること。
- 4) 南地区では上記点検に加え、伏古・拓北通中央分離帯（パープルロード）の徒歩巡視を実施し、その巡視結果を担当職員に報告すること。実施回数は下記とする。
- ・年2回（6月、8月）

### 4. 石標調査

指定された公園について、担当職員から指示のあった公園について石標の有無を調査すること。また石標調査報告書（別紙）もしくはそれに準拠する報告書を電子データと合わせて、11月末日までに担当職員へ提出すること。

## 6. 様 式

- 様式 4 1      公園パトロール報告書
- 様式 4 2      公園パトロールチェックリスト（夏期間）
- 様式 4 3      公園パトロールチェックリスト（冬期間）
- 様式 4 4      街路パトロール報告書
- 様式 4 5      街路パトロールチェックリスト
- 様式 4 6      施設点検表
- 様式 4 7      施設点検結果報告書
- 様式 5 1      安全パトロール点検表
- 様式 5 2      公園遊具冬囲い報告書
- 石標調査報告書
- 残留塩素測定結果報告書

# 公園パトロール報告書

様式41

提出日

業務名	東区公園及び街路樹等総合維持管理業務		地区
実施日			回目
巡視項目	夏期間・冬期間	昼間・夜間	定期・臨時

現場代理人

印

業務主任

印

No.	公園名	異常の有無	状況・内容	対応の内容	備考
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
(現場代理人からの連絡事項)			(業務主任からの連絡事項)		

# 公園パトロールチェックリスト(夏期間)

様式42

公園名	現場代理人
実施日	業務主任

対象施設	点検項目	重点的に確認する内容	
園内全体	投棄物	放置自転車・粗大ゴミ等の不法投棄物はないか	
		ガラスの破片等の危険物・動物の糞は捨てられていないか	
	利用マナー	ホームレス・私的所有物の放置・不法占用はないか	
		利用マナー(犬の放し飼い・ボール遊び等)は守られているか ゴミステーション・不法駐車(車・バイク)が公園内にないか	
園路・広場	園路 階段	舗装の欠損・クラック・根上がりによる転倒の危険性はないか	
		階段・インターロッキングの破損・段差による転倒の危険性はないか	
		デッキ・枕木の腐食はないか	
		踏面・床面に不陸や水たまりはないか	
	広場 グラウンド	広場に不陸や水たまりはないか	
		グラウンドの整備用具はきちんと整理されているか 築山の土がえぐれて転倒の危険性はないか	
植栽	樹木 生垣	倒木・枯損木・枯枝・枝折れはないか	
		腐食による危険木はないか	
		通行(園路・道路)に支障となる枝はないか	
		照明灯・看板にかかっている枝はないか	
		民地に越境している枝はないか	
		公園の見通しを悪くしている中低木・生垣・ヤゴ・胴吹きはないか	
	その他	カラス・ハチの巣はないか	
		害虫の発生はないか 不要または破損している支柱はないか 芝が枯れていないか	
公園施設	全般	施設本体の破損はないか	
		腐食・腐朽による破損の危険性はないか	
		施設本体の突起・ささくれ・欠け・傾きはないか	
		ボルト等の部材の欠損はないか	
		基礎の露出・傾き・ぐらつきはないか	
		個人名を特定できるような落書きはないか	
	遊戯施設	遊具周辺に石・凸凹・ガラス等の危険物はないか	
		可動時に異音は生じていないか 砂場にゴミ・動物の糞は落ちていないか	
	休憩施設	ゴミは散乱していないか	
	管理施設	照明灯の不点・つきっぱなしはないか	
		点検口カバーの腐食はないか	
		看板の文字は読むことができるか ラミネートの看板の更新は必要ないか	
	給水設備	施設本体の破損・欠損はないか	
		桧・散水ボックスに土砂等が堆積していないか 漏水はしていないか	
	排水設備	側溝・トラフ・桧に泥・砂・落葉等が堆積していないか	
		施設本体の破損・傾き・欠損・ズレ・ガタツキがないか 勾配がきちんととれているか	

# 公園パトロールチェックリスト(冬期間)

様式43

公園名

現場代理人

実施日

業務主任

対象施設	点検項目	重点的に確認する内容	
園内全体	全般	重機で雪入れをしていないか	
		遊具やフェンスの破損の可能性はないか	
		子供の道路への飛出しの危険性がある雪山はないか	
		隣地の屋根からの落雪で危険な場所はないか	
植栽	樹木	倒木・枯損木・枯枝・枝折れはないか	
		樹木(主に針葉樹)に過度の積雪は無い	
公園施設	全般	施設本体の破損はないか	
	遊具	冬囲いの破損・外れはないか	
		チューブスライダー・土管等に閉じ込められる恐れはないか	
		遊具と周辺との積雪量の差による滑落の危険性はないか	
		支柱付近・吊橋の周辺に雪解けによる穴は生じていないか	
	四阿	屋根に1m以上の積雪は生じていないか	
		雪庇やつらは生じていないか	
		四阿と周辺との積雪量の差による滑落の危険性はないか	
	照明灯	照明灯のポール周辺の雪解けによる穴は生じていないか	
		照明灯のケーブルに触れることが出来るか	

# 街路パトロール報告書

様式44

提出日

業務名	東区公園及び街路樹等総合維持管理業務		地区
実施日			回目
巡視項目	夏期間・冬期間	昼間・夜間	定期・臨時

現場代理人

印

業務主任

印

No.	路 線 名	異常の有無	状況・内容	対応の内容	備 考
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

(現場代理人からの連絡事項)

(業務主任からの連絡事項)




# 街路パトロールチェックリスト

様式45

路線名

現場代理人

実施日

業務主任

対象施設	点検項目	重点的に確認する内容	
街路全体	全般	放置自転車・粗大ゴミ等の不法投棄物はないか	
		ガラスの破片等の危険物・動物の糞は捨てられていないか	
		草刈の必要はないか	
植栽	高木	倒木・枯損木・枯枝・枝折れはないか	
		腐食による危険木はないか	
		道路側に傾倒していないか	
		通行(歩道・道路)に支障となる枝はないか	
		歩行者・自転車に接触する恐れがある枝はないか	
		ヤゴ・胴吹きが繁茂しているものはないか	
		信号・標識・街灯にかかっている枝はないか	
		民地に越境している枝はないか	
		見通しが悪いものはないか	
		不要または破損している支柱はないか	
		支柱の結束が食い込んでいる樹木はないか	
	低木 草花	歩道・車道にはみ出しているものはないか	
		見通しが悪いものはないか	
	切株	切株による転倒の危険性はないか	
		切株の中心部が腐食して穴があいていないか	
	その他	カラス・ハチの巣はないか	
		害虫の発生はないか	
植樹樹	全般	根上がりによる転倒の危険性はないか	
		植樹樹の仕切石にズレ・ガタツキはないか	
		補植可能な空枟はないか	
		舗装からひこばえが出ていないか	
		街路樹以外の実生(ニセアカシア、シンジュなど)が生えていないか	

令和8年度 公園施設点検チェックリスト

公園名			
実施日		点検者名	
施設名	点検項目	確認内容	特記事項
照明灯	支柱の腐食度	<input type="checkbox"/> 穴が開いていて倒壊の危険がある	
		<input type="checkbox"/> 穴は開いているが倒壊の危険はない	
		<input type="checkbox"/> 穴は開いていないが錆がひどい	
		<input type="checkbox"/> 錆がある	
		<input type="checkbox"/> 健全	
	蓋の腐食度度	<input type="checkbox"/> 腐食により穴が開いている。	
		<input type="checkbox"/> ボルト部が破損している。	
		<input type="checkbox"/> 錆がひどい	
		<input type="checkbox"/> 錆がある	
		<input type="checkbox"/> 健全	
	灯具の腐食度	<input type="checkbox"/> どこかに破損がある。	
		<input type="checkbox"/> 傘の錆がひどい。	
<input type="checkbox"/> 傘が錆びている。			
<input type="checkbox"/> 健全			
給水施設	ボックスの破損	<input type="checkbox"/> ボックスのどこかに破損がある。	
		<input type="checkbox"/> ボックスの蓋が閉まらない。	
		<input type="checkbox"/> ボックスが隆起もしくは沈下している	
		<input type="checkbox"/> 錆がひどい	
		<input type="checkbox"/> 健全	
排水施設	U字側溝の破損	<input type="checkbox"/> 破損により危険がある	
		<input type="checkbox"/> 蓋がない	
		<input type="checkbox"/> 地面からとびだしている	
		<input type="checkbox"/> ひびなどの軽微な破損がある	
		<input type="checkbox"/> 健全	
	U字側溝のつまり	<input type="checkbox"/> ほとんど埋まっている	
		<input type="checkbox"/> 8割埋まっている	
		<input type="checkbox"/> 半分埋まっている	
		<input type="checkbox"/> 3割埋まっている	
		<input type="checkbox"/> 健全	
	雨水樹の破損	<input type="checkbox"/> 破損により危険がある	
		<input type="checkbox"/> 蓋がない	
		<input type="checkbox"/> 地面からとびだしている	
		<input type="checkbox"/> ひびなどの軽微な破損がある	
		<input type="checkbox"/> 健全	
	雨水樹のつまり	<input type="checkbox"/> ほとんど埋まっている	
<input type="checkbox"/> 8割埋まっている			
<input type="checkbox"/> 半分埋まっている			
<input type="checkbox"/> 3割埋まっている			
<input type="checkbox"/> 健全			
オブジェ・石碑	破損・傾き	<input type="checkbox"/> 破損により危険がある	
		<input type="checkbox"/> 傾きがある	
		<input type="checkbox"/> ひびなどの軽微な破損がある	
		<input type="checkbox"/> 健全	
外柵	支柱の腐食度	<input type="checkbox"/> 破損している	
		<input type="checkbox"/> 根元に穴がある	
		<input type="checkbox"/> 錆がひどい	
		<input type="checkbox"/> 錆がある	
		<input type="checkbox"/> 健全	
	胴縁の腐食度	<input type="checkbox"/> 破損により、利用者に危険がある	
		<input type="checkbox"/> 破損はあるが、危険はない	
		<input type="checkbox"/> 錆がひどい	
		<input type="checkbox"/> 錆がある	
		<input type="checkbox"/> 健全	
	ネットや格子の腐食度	<input type="checkbox"/> 破損により、利用者に危険がある	
		<input type="checkbox"/> 破損はあるが、危険はない	
		<input type="checkbox"/> 錆がひどい	
		<input type="checkbox"/> 錆がある	
		<input type="checkbox"/> 健全	
	全体	<input type="checkbox"/> 傾きがひどく倒壊しそう	
<input type="checkbox"/> 傾きがひどく民地に越境している			
<input type="checkbox"/> 傾きがあるが、倒壊の危険は少ない			
<input type="checkbox"/> 多少傾きがある			
<input type="checkbox"/> 健全			
時計	時間があっているか	<input type="checkbox"/> 全くあっていない・破損がある	
		<input type="checkbox"/> 少しずれている	
		<input type="checkbox"/> 健全	
その他	利用者および周辺住民への危険があるか	<input type="checkbox"/> 即対応が必要	
		<input type="checkbox"/> 緊急性はないが対応が必要	
		<input type="checkbox"/> 対応を要件等	
		<input type="checkbox"/> 対応は不要だが不備がある	
		<input type="checkbox"/> 健全	

\* 赤字に該当する場合は要報告

## 令和8年度 公園施設点検報告書 ●●地区

[illegible]

\* チェックリストの赤字に該当する施設があった公園のみ記入

東区公園及び街路樹等総合維持管理業務 安全パトロール点検表

様式51

提出日：令和 年 月 日

実施日：令和 年 月 日	地区名	地区	第 期
業者名：	施工業者名		
点検者： 印	施工箇所	作業内容	

評価項目	評価内容	確認項目	指摘		指摘内容
			無	有	
1.施工体制全般	作業ミーティング・KY活動の実施について				
	使用車両・使用機械の作業前点検について				
	作業範囲の確認について（危険物の有無、歩行者・車両の通行量など）				
	使用車両の業務名・受託業者名の掲示について				
	使用車両の道路使用許可証の掲示について				
	作業員の服装・保護具の着用について				
	該当しない				
2.標識類の設置状況	作業範囲周辺の看板・保安施設の設置場所について				
	使用車両の停車位置・保安施設の設置場所について				
	交通誘導員の配置位置・誘導作業について（車両誘導）				
	作業員の配置位置・誘導作業について（歩行者・公園利用者誘導）				
	車両・歩行者の通行幅の確保について				
	該当しない				
3.現場の整理整頓	使用機械・資材の整理整頓について				
	現場発生品（ゴミ・剪定枝・伐採木・刈草など）の整理整頓について				
	作業完了後の後片付けについて（作業範囲周辺を含む）				
	現場発生品の回収が翌日になる場合の整理整頓について				
	該当しない				
4.安全措置一般	高所作業時における作業員の落下防止措置について				
	草刈時における飛散防止措置について				
	公園施設・樹木の周辺の手刈りの実施について				
	刈草の飛散について				
	ブロワー使用時における周辺状況について				
	チェンソー使用時におけるノコ屑の飛散について				
	高所作業時における落下物対策について				
	アウトリガーの展開及び接地面の養生について				
	建設車両の作業範囲内の安全管理について				
	車両の移動時の誘導について				
	車両を離れる際のキーの管理について				
	該当しない				
計					

指摘内容 に対する 改善事項	・
	・
	・

総評 （優良事項があれば 内容を記入）	
---------------------------	--

様式52

提出日

現場代理人

印

業務主任

印

業務名	東区公園及び街路樹等総合維持管理業務		地区
実施日			回目
作業内容	遊具冬囲い	昼間・夜間	定期・臨時

遊具使用の安全確認を実施し、問題が無い場合は冬囲いを撤去する（実施日を記載）

破損・異常がある場合は、担当職員に速やかに報告すること。

「破損or異常、確認日」を記載、状況写真も添付すること。


積雪で確認できない場合は、「△、点検日」を記載、点検予定日を次回に修正すること。

その他遊具は遊具名も記載すること。書ききれない場合は連絡事項に記載すること。

報告書は作業実施日毎に担当職員にメールorFAXで提出すること(印鑑は不要)

No.	公 園 名	鉄 棒	ブランコ	シーソー	その他	備 考
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
(現場代理人からの連絡事項)			(業務主任からの連絡事項)			

# 石標調査報告書

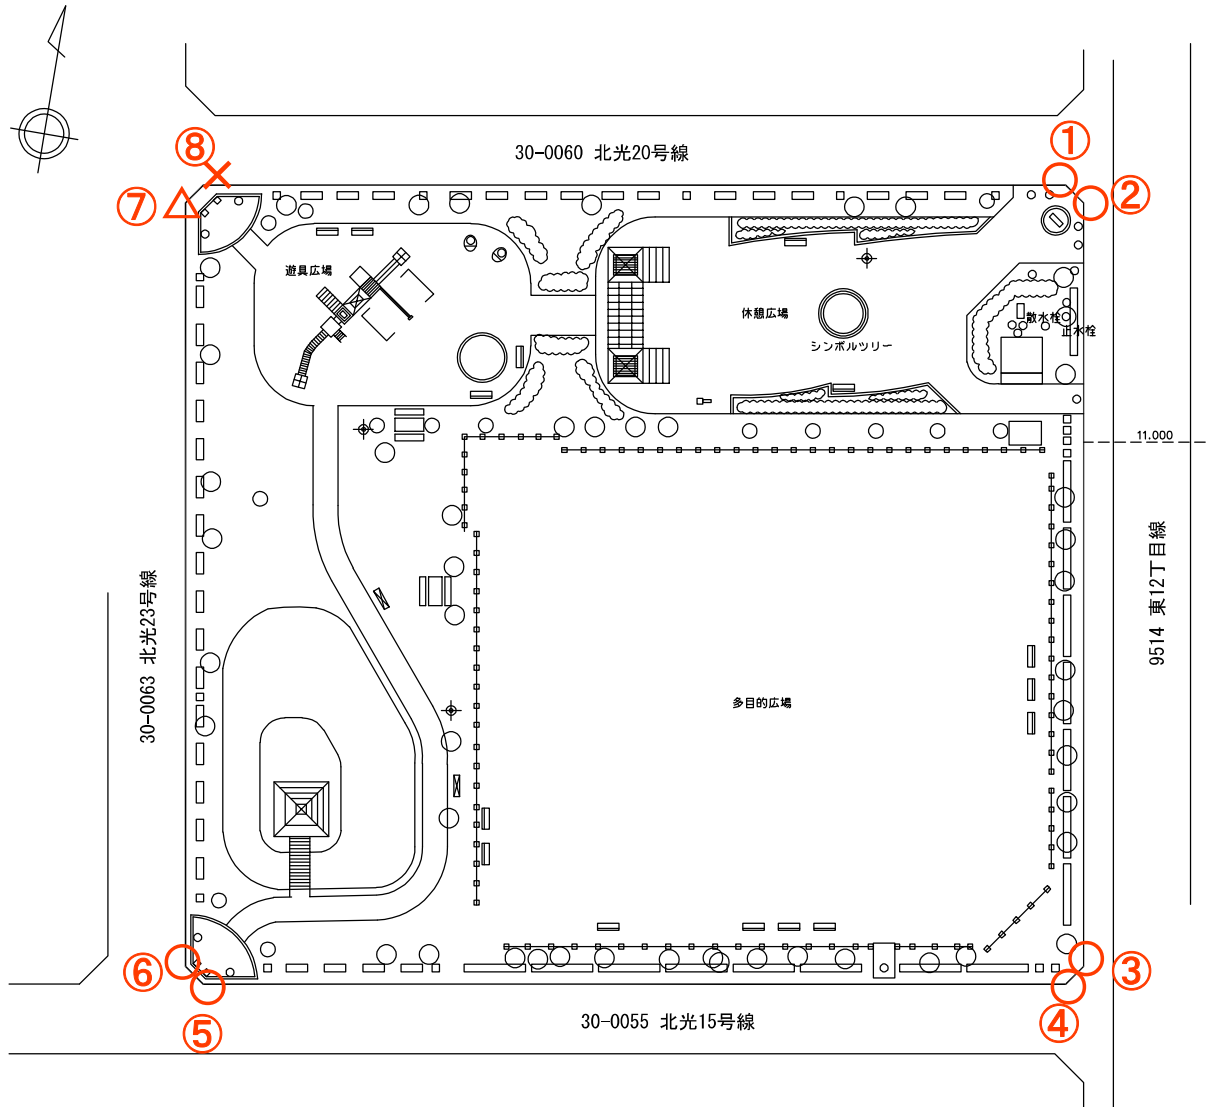

## 記載例

凡 例	
○	汚 水 枡
□	雨 水 枡
枡	枡
—ル	—ル
(傾)	(傾)
(直)	(直)
ト擁壁	ト擁壁
(傾)	(傾)
コンクリート擁壁 (直)	コンクリート擁壁 (直)
ブロック (傾)	ブロック (傾)
ブロック (直)	ブロック (直)
ブロック塀	ブロック塀
板 塀	板 塀
生 垣	生 垣
金 網 柵	金 網 柵
鉄 柵	鉄 柵
投 光 器	投 光 器
照 明 灯	照 明 灯
北 電 柱	北 電 柱
電 話 柱	電 話 柱
街 路 灯	街 路 灯
消 火 栓	消 火 栓

### 記載事項

石標番号  
調査結果内容  
有：○  
無：×  
破損等上記以外：△

整理番号 東街 7

平成 25 年 12 月 20 日			
公 園 名	明 園 公 園		
土地の所在	北 2 1 条 東 1 0 丁 目		
現況図番号	07-10	縮 尺	1:450
作 成 者	札幌市みどりの推進部みどりの管理課		
所管課所名	札幌市みどりの推進部みどりの管理課		

# 記載例

5



6



7



8

調査済(発見できず)

撮影日

○/○

整理番号

街区○

公園名

○○公園

1

公園名・石標番号の分かる写真

2

公園名・石標番号の分かる写真

3

公園名・石標番号の分かる写真

4

公園名・石標番号の分かる写真

撮影日

整理番号

公園名



# 残留塩素測定結果報告書

年 月 日 提出

業 務 名

受託者

公 園 名

現場代理人

印

月 日	時 刻	温度		上段：残留塩素濃度 下段：PH値		塩素剤使用量		備考（天候 等）
		気温	水温	投入前	投入後	液体	錠剤	

## 令和8年度 業務カレンダー

	日	月	火	水	木	金	土		日	月	火	水	木	金	土		日	月	火	水	木	金	土		日	月	火	水	木	金	土
1								2								3	1	2	3	4	5	6	7	4				1	2	3	4
																月	8	9	10	11	12	13	14	月	5	6	7	8	9	10	11
																3	15	16	17	18	19	20	21	月	12	13	14	15	16	17	18
																月	22	23	24	25	26	27	28	月	19	20	21	22	23	24	25
																	29	30	31					月	26	27	28	29	30		

業務期間 3/15～3/14 (365日間)

- 清掃B:春1回目の清掃の期間 (年1回)
- 清掃A:毎週清掃 (年25回)・隔週清掃 (年13回)・月1清掃 (年6回)  
公園ごとに指定された回数を清掃すること。○隔週 □月1回
- 秋の落ち葉清掃の時期 (年2回)
- 遊水路・噴水施設のオープン日、クローズ日 7/3 (金)～8/23 (日) (52日間)

日 月 火 水 木 金 土							日 月 火 水 木 金 土								
1 2 3 4							1								
5 6 7 8 9 10 11							2 3 4 5 6 7 8								
7	12	13	14	15	16	17	18	8	9	10	11	12	13	14	15
月	19	20	21	22	23	24	25	月	16	17	18	19	20	21	22
	26	27	28	29	30	31			23	24	25	26	27	28	29
									30	31					

遊水路清掃：週2回  
(期間中16回)

遊水路巡視：清掃日以外毎日2回  
(期間中37日74回)

日 月 火 水 木 金 土							日 月 火 水 木 金 土								
1 2 3 4							1								
5 6 7 8 9 10 11							2 3 4 5 6 7 8								
7	12	13	14	15	16	17	18	8	9	10	11	12	13	14	15
月	19	20	21	22	23	24	25	月	16	17	18	19	20	21	22
	26	27	28	29	30	31			23	24	25	26	27	28	29
									30	31					

噴水清掃：隔週金曜日及び閉鎖時  
(期間中5回)

噴水巡視：清掃日以外の月・金曜日  
(祝日の場合は翌日、期間中10日)

- 遊水路清掃:週2回 (期間中16回)
- 遊水路巡視:清掃日以外毎日2回 (期間中37日74回)

- 噴水清掃:隔週金曜日及び閉鎖時 (期間中5回)
- 噴水巡視:清掃日以外の月・金曜日 (祝日の場合は翌日、期間中10日)

・ 札幌駅東公園の清掃スケジュール

1月							2月							3月							4月								
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
														1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	4	
														8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11		
1														15	16	17	18	19	20	21	4	12	13	14	15	16	17	18	
月														22	23	24	25	26	27	28	月	19	20	21	22	23	24	25	
														29	30	31						26	27	28	29	30			
5月							6月							7月							8月								
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
					1	2											1	2	3	4						1			
	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	5	6								2	3	4	5	6	7	8	
	10	11	12	13	14	15	16		7	8	9	10	11	12	13							9	10	11	12	13	14	15	
	17	18	19	20	21	22	23		14	15	16	17	18	19	20							16	17	18	19	20	21	22	
	24	25	26	27	28	29	30		21	22	23	24	25	26	27							23	24	25	26	27	28	29	
	31								28	29	30											30	31						
9月							10月							11月							12月								
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
				1	2	3	4	5						1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10	11	12		4	5	6	7	8	9	10							6	7	8	9	10	11	12	
	13	14	15	16	17	18	19		11	12	13	14	15	16	17							13	14	15	16	17	18	19	
	20	21	22	23	24	25	26		18	19	20	21	22	23	24							20	21	22	23	24	25	26	
	27	28	29	30					25	26	27	28	29	30	31							27	28	29	30	31			

- ・ 清掃A（年50回）  
4/20(月)～4/27(月)、9/7(月)～11月24(火)まで週1回、5/1(金)～9/4(金)まで週2回
- ・ 清掃B（春1回）
- ・ 清掃C（3回）10/30～11月末までの隔週金曜日（状況に応じて回数及び実施日を変更）

東区公園及び街路樹等総合維持管理業務（東地区）  
業務委託料総括表

区分	工種	種別	単位	公園	街路樹	合計
直接業務費	標準作業	清掃・草刈	1 式			
		樹木管理	1 式			
		施設管理	1 式			
		歩道美化	1 式			
		鳥獣対応	1 式			
		安全費	1 式			
		小計	1 式			
	地区特有作業	樹木管理	1 式			
		施設管理	1 式			
		廃棄物処理	1 式			
	小計		1 式			
合計		1 式				
共通仮設費	共通仮設費（率計上）		1 式			
	合計		1 式			
純業務費			1 式			
現場管理費			1 式			
業務原価			1 式			
一般管理費			1 式			
業務価格			1 式			
消費税等相当額			1 式			
業務委託料			1 式			

# 設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R8年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(東地区)【公園編】	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	
					工事区分	公園・街路樹等維持管理	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
公園・街路樹等維持管理				式	1		
標準作業				式	1		
清掃・草刈				式	1		
清掃				式	1		
草刈				式	1		内-1号
樹木管理				式	1		内-2号
下枝・支柱・薬剤				式	1		内-3号
低木等管理				式	1		内-4号
高木剪定				式	1		内-5号
伐採				式	1		内-6号
抜根				式	1		内-7号
樹木冬囲い				式	1		内-8号

# 設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R8年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(東地区)【公園編】	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	
					工事区分	公園・街路樹等維持管理	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
施設管理				式	1		
砂場・広場等				式	1		内-9号
照明灯				式	1		内-10号
巡視点検				式	1		内-11号
施設冬囲い				式	1		内-12号
鳥獣対応				式	1		
カラス・ハチ				式	1		内-13号
区特有作業				式	1		
樹木管理				式	1		
樹木植栽等				式	1		内-14号
施設管理				式	1		
遊水路管理				式	1		内-15号

# 設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R8年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(東地区)【公園編】	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	
					工事区分	公園・街路樹等維持管理	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
砂場・広場等				式	1		内-16号
その他管理				式	1		内-17号
廃棄物処理				式	1		
廃棄物処理費				式	1		内-18号
直接工事費				式	1		
共通仮設費				式	1		
共通仮設費（率計上）				式	1		
純工事費				式	1		
現場管理費				式	1		
工事原価				式	1		
一般管理費等				式	1		
工事価格				式	1		

# 設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R8年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(東地区)【公園編】	当	初	事業区分	共通仮設費	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要	
消費税等相当額				式	1			
工事費計				式	1			



# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 1号内訳書	清掃				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
清掃 A		週 1 回程度の清掃 拾い集め型	1000m2	1, 040		単一 1号
清掃 B		春 1 回目の清掃 拾い＋掃き	1000m2	270		単一 2号
清掃 C		秋の清掃 拾い＋掃き	1000m2	540		単一 3号
U型側溝除芥清掃			m	1		単一 4号
放置ゴミ回収		家電・自転車・タイヤなど	回	1		単一 5号
ゴミ袋回収		40L	袋	330		単一 6号
ゴミ袋回収		10L	袋	1		単一 7号
桧清掃(人力清掃工)		蓋有 25cm以上	箇所	1		単一 8号
合 計						

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 2号内訳書	草刈				単価適用年月	2025. 11
					歩掛適用年月	2025. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
草刈り C		草丈50cm以下 刈払機 片付含まず	100m2	67		単一 9号
草刈り D		急斜面 刈払機 片付含む	100m2	54		単一 10号
草刈り E		草丈10cm前後 ローターモア 片付含む	100m2	2, 920		単一 11号
草刈り I		モア：手刈/95：5 片付含む	100m2	1, 450		単一 12号
草刈り J		モア：手刈/95：5 片付含まず	100m2	530		単一 13号
合 計						

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 3号内訳書	下枝・支柱・薬剤				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
ヤゴ取り A		C 50cm以下	本	1		単一 14号
樹木下枝取り			本	1		単一 15号
薬剤散布 C		薬剤（支給品）	10L	1		単一 16号
薬剤カプセル打込みD		公園樹など 対象樹木10本未満の場合 薬剤（支給品）	本	1		単一 17号
薬剤カプセル打込みF		半日程度の連続作業 公園・街路の分けなし 対象樹木10本以上20本未満 薬剤（支給品）	本	1		単一 18号
支柱取付B-1		二脚鳥居支柱A 支給品	組	1		単一 19号
支柱取付A-2		二脚鳥居支柱（添木付）購入品	組	1		単一 20号
支柱取付B-2		二脚鳥居支柱A 購入品	組	1		単一 21号
支柱取付C-2		二脚鳥居支柱B 購入品	組	1		単一 22号
支柱取付K-2		ハッ掛(丸太)支柱A 購入品	組	1		単一 23号
支柱取付M-2		添柱形支柱（1本形・竹）購入品	組	1		単一 24号
支柱撤去B		二脚鳥居支柱A 片付含む	組	1		単一 25号

一式当たり内訳書（金抜き）

第 3号内訳書	下枝・支柱・薬剤				単価適用年月	2025. 11
					歩掛適用年月	2025. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
支柱撤去C		二脚鳥居支柱B 片付含む	組	1		単一 26号
支柱撤去K		ハッ掛(丸太)支柱A 片付含む	組	1		単一 27号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 5号内訳書	高木剪定				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
公園樹木剪定A		30<C≤60cm 人力 片付含む	本	1		単一 31号
公園樹木剪定B		60<C≤90cm 人力 片付含む	本	1		単一 32号
公園樹木剪定C		90<C≤105cm 人力 片付含む	本	1		単一 33号
公園樹木剪定D		105<C≤120cm 人力 片付含む	本	1		単一 34号
公園樹木剪定E		120<C≤150cm 人力 片付含む	本	1		単一 35号
公園樹木剪定F		8. 0<H≤12. 0m 高所作業車使用 片付含む	本	1		単一 36号
公園樹木剪定G		12. 0<H≤18. 5m 高所作業車使用 片付含む	本	1		単一 37号
公園樹木剪定H		18. 5<H≤23. 0m 高所作業車使用 片付含む	本	1		単一 38号
合 計						

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 6号内訳書		伐採			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
伐採 A		C 15以上20未満	本	1		単一 39号
伐採 B		C 20以上30未満	本	1		単一 40号
伐採 C		C 30以上40未満	本	1		単一 41号
伐採 D		C 40以上60未満	本	1		単一 42号
伐採 E		C 60以上80未満	本	1		単一 43号
伐採 F		C 80以上100未満	本	1		単一 44号
伐採 G		C 100以上120未満	本	1		単一 45号
伐採 H		C 120以上150未満	本	1		単一 46号
伐採 I		C 150以上	本	1		単一 47号
合 計						

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 7号内訳書	抜根				単価適用年月	2025. 11
					歩掛適用年月	2025. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
抜根 A		C 30未満	本	1		単一 48号
抜根 B		C 30以上60未満	本	1		単一 49号
抜根 C		C 60以上90未満	本	1		単一 50号
抜根 D		C 90以上120未満	本	1		単一 51号
抜根 E		C 120以上150未満	本	1		単一 52号
抜根 F		C 150以上	本	1		単一 53号
合 計						



# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 8号内訳書	樹木冬囲い				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
樹木冬囲いC		低木 晒竹使用 H1. 2m, W0. 8m 購入品	組	1		単一 54号
樹木冬囲いD		低木 縄1回巻き H0. 6m, W0. 3m 購入品	組	1		単一 55号
樹木冬囲いE		低木 縄2回巻き H0. 9m, W0. 5m 購入品	組	1		単一 56号
樹木冬囲い撤去C		低木 H1. 2m, W0. 8m	組	1		単一 57号
樹木冬囲い撤去D		低木 縄1回巻き H0. 6m, W0. 3m	組	1		単一 58号
樹木冬囲い撤去E		低木 縄2回巻き H0. 9m, W0. 5m	組	1		単一 59号
合 計						

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 9号内訳書	砂場・広場等				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
芝生灌水		散水車1800 L級 水道料含む	日	0. 5		単一 60号
張芝 A		芝串なし	m2	1		単一 61号
張芝 B		芝串あり	m2	1		単一 62号
水飲み台蛇口交換			ヶ所	1		単一 63号
グラウンド土補充		砂	m3	1		単一 64号
グラウンド土補充		黒土	m3	1		単一 65号
グラウンド土補充		赤土	m3	1		単一 66号
除草B		花壇草取(普通)	m2	3, 150		単一 67号
広場整正B		ダスト舗装 仕上げ厚4cm 機械施工	m2	1		単一 68号
石積補修A		天端、端面仕上	m2	0. 1		単一 69号
砂場砂補充		(購入品)	m3	0. 1		単一 70号
砂場砂撤去			m3	0. 1		単一 71号

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 10号内訳書	照明灯				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
メタルハライドランプ取替C		MF300W	個	1		単一 74号
ナトリウムランプ取替C		NH180W	個	1		単一 75号
水銀灯用安定器取替B		HF200W；高力率100V（支給品）	個	1		単一 76号
水銀灯用安定器取替C		HF300W；高力率100V（支給品）	個	1		単一 77号
水銀灯用安定器取替F		HF200W；高力率200V（支給品）	個	1		単一 78号
水銀灯用安定器取替G		HF300W；高力率200V（支給品）	個	1		単一 79号
ナトリウム灯用安定器取替C		NH180W；高力率200V（支給品）	個	1		単一 80号
自動点滅器取替C		200V光電式；リト線型；3A	個	1		単一 81号
安全ブレーカー取替		110V/220V2P2E20A	個	1		単一 82号
カラーポールカバー取替		段付；塩ビ被覆	個	1		単一 83号
ポール内ボックス取替		(接続電線5.5mm2の場合)；MCB 2P送り端子台付 SB-50 2L相当	個	1		単一 84号
引込用ビニル絶縁電線		DV2.6mm；2心平形	m	1		単一 85号

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 10号内訳書	照明灯				単価適用年月	2025. 11
					歩掛適用年月	2025. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
引込線（DV）架空配線		仕上外径 15mm以下 新設	径間	1		単一 86号
不点調査			箇所	1		単一 87号
LED灯具設置及び既設灯具撤去		平行水平面照度 1 L x 範囲15m以上光束2760lm以上、適合ポール89. 1 φ	箇所	1		単一 88号
L E D ライトバルブ交換		HF200W級	箇所	1		単一 89号
LED照明灯設置		既設基礎再利用 平均水平面照度1Lx範囲15m以上光束2760lm以上 適合ポール89. 1 φ	基	1		単一 90号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 12号内訳書		施設冬囲い			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
人力除雪			m3	300		単一 92号
水飲み台冬囲い設置C		身障者用 むしろ2枚 閉栓	基	64		単一 93号
水飲み台冬囲い撤去C		身障者用 むしろ2枚 開栓	基	64		単一 94号
遊具（フランチ・シーター等）冬 囲い設置		養生材支給品（縄材除く）	基	142		単一 95号
遊具（フランチ・シーター等）冬 囲い撤去			基	142		単一 96号
スノーボール設置		支給品 再利用	基	1		単一 97号
スノーボール撤去		支給品 再利用	基	1		単一 98号
遊具（鉄棒）冬囲い設置・ 撤去			基	40		単一 99号
合 計						

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 13号内訳書	カラス・ハチ				単価適用年月	2025. 11
					歩掛適用年月	2025. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
カラスの巣撤去A		人力	箇所	1		単一 100号
カラスの巣撤去B		高所作業車12m級 計画撤去	箇所	1		単一 101号
カラスの巣撤去C		高所作業車18～18. 5m級 計画撤去	箇所	1		単一 102号
ハチの巣撤去		高所作業車が必要な場合は別途計上	箇所	1		単一 103号
合 計						



一式当たり内訳書（金抜き）

第 14号内訳書	樹木植栽等				単価適用年月	2025. 11
					歩掛適用年月	2025. 11
				労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000	
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
エゾヤマザクラ植栽		H3. 5C0. 15W0. 8 二脚鳥居支柱A 客土・土改剤	本	1		単一 104号
合 計						

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 15号内訳書	遊水路管理				単価適用年月	2025. 11
					歩掛適用年月	2025. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
遊水路監視 A		常駐監視 雁穂公園 9時～17時(準備・清掃・後片付け含む) 雑材料含む	日	52		単一 105号
遊水路巡視点検 B		2回/日 札苗、東苗穂北、丘珠、中沼公園	日	37		単一 106号
遊水路清掃 B		B7ソク 週1回程度 札苗、東苗穂北、丘珠、中沼公園 (清掃面積合計 3 3 3 m <sup>2</sup> )	回	16		単一 107号
噴水施設保守点検		小規模	カ所	5		単一 108号
ユニットハウス運搬		クレーン付きトラック4t積 2. 9t吊 3時間	回	2		単一 109号
ユニットハウス基本管理費		建設物価/2025. 11月号 U-30 2, 320×3, 020	棟	1		
ユニットハウス賃貸費		建設物価/2025. 11月号 U-30 2, 320×3, 020	日	52		
合 計						

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 16号内訳書	砂場・広場等				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
機械土砂運搬 A		小規模 トラック山積0.28m3 土砂 DID有 12.0km以下 運搬費のみ	m3	1		単一 110号
客土 B		現場制約あり 土砂 締固め無し 20m以下 黒土のみ	m3	0. 1		単一 111号
客土 C		現場制約あり 土砂 締固め無し 20m以下 赤土のみ	m3	0. 1		単一 112号
広場整正A		赤土敷均しA 仕上げ厚15cm 人力施工	m2	1		単一 113号
広場整正C		振動ローラー転圧	m2	1		単一 114号
広場整正D		元地盤耕起A 耕起・砕土整地・転圧 砂・砂質土	m2	1		単一 115号
広場整正E		元地盤耕起B 耕起・砕土整地・転圧 礫質土・粘性土	m <sup>2</sup>	1		単一 116号
簡易看板設置A		木杭1本 (L=1.2～1.8m)支柱 看板支給品	基	1		単一 117号
簡易看板設置B		木杭2本 (L=1.2～1.8m)支柱 看板支給品	基	1		単一 118号
簡易看板設置C		木杭1本 (L=1.2～1.8m)支柱 木杭・看板支給品	基	1		単一 119号
合 計						

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 17号内訳書	その他管理				単価適用年月	2025. 11
					歩掛適用年月	2025. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
U字側溝蓋A		購入品 グレーチング 蓋T-14 一般用 JIS150 設置手間 40kg/枚以下	m	1		単一 120号
石標調査			公園	30		単一 121号
高所作業車運転費		22～23m級	日	1		単一 122号
高所作業車運転費		18～18. 5m級	日	1		単一 123号
高所作業車運転費		12m級	日	1		単一 124号
パークゴルフ場管理		開園又は閉園作業	回	4		単一 125号
合 計						

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 18号内訳書	廃棄物処理費				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
木くず処理		事業系一般廃棄物 木くず等（破碎, 焼却）	t	100		単一 126号
木くず処理		事業系一般廃棄物 剪定枝等（再生） 税抜	t	1		単一 127号
木材買取		根株買取（t：水分無調整重量）土は極力除くこと 全ての間接費対象外	t	-1		単一 128号
木材買取		根株買取（t：水分無調整重量）持込 土は極力除く こと 全ての間接費対象外	t	-1		単一 129号
木材買取		長材買取（m3換算：空隙率50%）幹材（末口φ6-50cm*L 2.4m-, 又は末口φ50cm-*L2.0m-） 全ての間接費対象 外	m3	-1		単一 130号
木材買取		長材買取（m3換算：空隙率50%）持込 幹材（末口φ6- 50cm*L2.4m-, 又は末口φ50cm-*L2.0m-） 全ての間接 費対象外	m3	-1		単一 131号
木材買取		枝条・タコブ買取 土は極力除くこと 全ての間接費対 象外	t	-1		単一 132号
木材買取		枝条・タコブ買取 持込 土は極力除くこと 全ての間 接費対象外	t	-1		単一 133号
合 計						

# 設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R8年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(東地区)【街路樹編】	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	公園・街路樹等維持管理		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	数量増減	摘要
公園・街路樹等維持管理					式	1		
標準作業					式	1		
清掃・草刈					式	1		
清掃					式	1		
草刈					式	1		内-1号
樹木管理					式	1		内-2号
下枝・支柱・薬剤					式	1		
低木等管理					式	1		内-3号
高木剪定					式	1		内-4号
伐採					式	1		内-5号
抜根					式	1		内-6号
巡視点検					式	1		内-7号
					式	1		内-8号

# 設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R8年度 編】	東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(東地区)【街路樹	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	
						工事区分	公園・街路樹等維持管理	
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	数量増減	摘要
歩道美化					式	1		
花苗配布					式	1		内-9号
鳥獣対応					式	1		
カラス・ハチ					式	1		内-10号
安全費					式	1		
交通管理					式	1		内-11号
区特有作業					式	1		
樹木管理					式	1		
樹木植栽等					式	1		内-12号
その他管理					式	1		内-13号
廃棄物処理					式	1		
廃棄物処理費					式	1		内-14号

# 設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R8年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(東地区)【街路樹編】	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	公園・街路樹等維持管理		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	数量増減	摘要
直接工事費					式	1		
共通仮設費					式	1		
共通仮設費（率計上）					式	1		
純工事費					式	1		
現場管理費					式	1		
工事原価					式	1		
一般管理費等					式	1		
工事価格					式	1		
消費税等相当額					式	1		
工事費計					式	1		



一式当たり内訳書（金抜き）

第 1号内訳書	清掃				単価適用年月	2025. 11
					歩掛適用年月	2025. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
植樹樹・帯清掃		拾い＋掃き	1000m2	260		単一 1号
清掃B		春 1 回目の清掃 拾い＋掃き	1000m2	130		単一 2号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 3号内訳書	下枝・支柱・薬剤				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
ヤゴ取り A		C 50cm以下	本	400		単一 4号
樹木下枝取り			本	1		単一 5号
薬剤散布 C		薬剤（支給品）	10L	1		単一 6号
薬剤カプセル打込み B		街路樹など 対象樹木10本未満の場合 薬剤（支給品）	本	1		単一 7号
薬剤カプセル打込み F		半日程度の連続作業 公園・街路の分けなし 対象樹木10本以上20本未満 薬剤（支給品）	本	1		単一 8号
支柱結束 A		二脚鳥居型 C 30cm標準	本	1		単一 9号
支柱結束 B		二脚鳥居型添木付 C 30cm標準	本	1		単一 10号
支柱取付 G		二脚鳥居型添木付 支給品	組	1		単一 11号
支柱取付 H		二脚鳥居型添木無 支給品L=1. 8	組	1		単一 12号
街路樹支柱撤去 A		高木用支柱各種 運搬費含む	組	1		単一 13号
街路樹支柱補修 A		二脚鳥居添木付	組	1		単一 14号
街路樹支柱補修 B		二脚鳥居添木無	組	1		単一 15号

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 3号内訳書	下枝・支柱・薬剤	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 11 2025. 11 1. 000-00000002000	
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 5号内訳書	高木剪定				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
街路樹木剪定 A		C<30cm	本	1		単一 18号
街路樹木剪定 B		30≦C<60cm	本	7		単一 19号
街路樹木剪定 C		60≦C<90cm	本	61		単一 20号
街路樹木剪定 D		90≦C<105cm	本	26		単一 21号
街路樹木剪定 E		105≦C<120cm	本	1		単一 22号
街路樹木剪定 F		120≦C<150cm	本	1		単一 23号
街路樹木剪定 M		H=12M程度	本	41		単一 24号
街路樹木剪定 N		H=18M程度	本	1		単一 25号
街路樹木剪定 O		H=22M程度	本	1		単一 26号
合 計						

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 6号内訳書	伐採				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
伐採 A		C 15以上20未満	本	1		単一 27号
伐採 B		C 20以上30未満	本	1		単一 28号
伐採 C		C 30以上40未満	本	1		単一 29号
伐採 D		C 40以上60未満	本	1		単一 30号
伐採 E		C 60以上80未満	本	1		単一 31号
伐採 F		C 80以上100未満	本	1		単一 32号
伐採 G		C 100以上120未満	本	1		単一 33号
伐採 H		C 120以上150未満	本	1		単一 34号
伐採 I		C 150以上	本	1		単一 35号
合 計						

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 7号内訳書	抜根				単価適用年月	2025. 11
					歩掛適用年月	2025. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
抜根 A		C 30未満	本	1		単一 36号
抜根 B		C 30以上60未満	本	1		単一 37号
抜根 C		C 60以上90未満	本	1		単一 38号
抜根 D		C 90以上120未満	本	1		単一 39号
抜根 E		C 120以上150未満	本	1		単一 40号
抜根 F		C 150以上	本	1		単一 41号
合 計						



一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 9号内訳書	花苗配布				単価適用年月	2025. 11
					歩掛適用年月	2025. 11
				労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000	
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
桝花壇用花苗配布		1年草	株	4, 500		単一 43号
合 計						

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 10号内訳書	カラス・ハチ				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
カラスの巣撤去A		人力	箇所	1		単一 44号
カラスの巣撤去B		高所作業車12m級 計画撤去	箇所	1		単一 45号
カラスの巣撤去C		高所作業車18～18. 5m級 計画撤去	箇所	1		単一 46号
カラスの巣撤去D		高所作業車22～23m級 計画撤去	箇所	1		単一 47号
カラスの巣撤去E		高所作業車を使用する緊急撤去（別途高所作業車積上）	箇所	1		単一 48号
ハチの巣撤去		高所作業車が必要な場合は別途計上	箇所	1		単一 49号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 13号内訳書	その他管理				単価適用年月	2025. 11
					歩掛適用年月	2025. 11
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
藤棚剪定			m2	220		単一 53号
藤花殻取り			本	72		単一 54号
高所作業車運転費		12m級				
			日	9		単一 55号
高所作業車運転費		18～18. 5m級				
			日	1		単一 56号
高所作業車運転費		22～23m級				
			日	1		単一 57号
合 計						

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 14号内訳書	廃棄物処理費				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
木くず処理		事業系一般廃棄物 木くず等（破碎, 焼却）	t	88		単一 58号
木くず処理		事業系一般廃棄物 剪定枝等（再生） 税抜	t	5		単一 59号
木材買取		根株買取（t：水分無調整重量）土は極力除くこと 全ての間接費対象外	t	-1		単一 60号
木材買取		長材買取（m3換算：空隙率50%）幹材（末口 φ 6-50cm*L 2. 4m-, 又は末口 φ 50cm-*L2. 0m-） 全ての間接費対象 外	m3	-1		単一 61号
木材買取		枝条・タコノ買取 土は極力除くこと 全ての間接費対 象外	t	-1		単一 62号
合 計						

令和8年度 作業数量集計表(東地区)

1. 公園(東地区) 公園数91 街区83(うち町内会管理24) 近隣6 地区1 緑地1

種別	項目	規格	作業数量/1回	単位	作業数量/年
清掃	清掃A	拾い集め型		m2	1,041,027
		年13回(札苗中央・東苗穂北)	43,383	m2	563,979
		年6回	79,508	m2	477,048
	清掃B	春1回目 拾い+掃き	273,388	m2	273,388
	清掃C	年2回 秋の落葉 拾い+掃き	273,388	m2	546,776
草刈	草刈I	年1回 モア:手刈/95:5 全片付け	145,195	m2	145,195
	草刈E	年2回 モア 全片付け	146,150	m2	292,300
	草刈C	刈払機、片付けなし		m2	6,765
		年2回(東苗穂北 林部分)	2,056	m2	4,112
		年1回(中沼リサイクル調整地)	2,373	m2	2,373
		年1回(東雁来木道部)	280	m2	280
	草刈D	年2回 急斜面 刈払機 片付け含む 東雁来 急斜面部	2,745	m2	5,490
	草刈J	モア:手刈/95:5 片付けなし		m2	53,688
		年8回 中沼リサイクル パークゴルフ場	4,318	m2	34,544
		年8回 東雁来 パークゴルフ場	2,393	m2	19,144
樹木管理	生垣刈込B	片付け含む		m	4,242
		年2回	1,859	m	3,718
		年1回	524	m	524
	寄植刈込A	中沼、札苗東、東雁来	300	m2	300
	藤棚剪定		397	m2	397
施設管理	砂場整正	異物除去;砂起こしt=200	992	m <sup>2</sup>	992
	テニスコートネット設置・撤去		5	面	5
	除草B	年2回 花壇草取;手作業;普通	1,574	m2	3,148
巡視点検				箇所	637
	公園巡視点検(昼)	年3回・冬期間	91	箇所	273
	公園巡視点検(昼)	年3回・夏期間	91	箇所	273
	公園巡視点検(昼)	年1回・融雪期間	91	箇所	91
施設冬囲い	水飲台冬囲い(開栓・閉栓含む)	設置・撤去;むしろ2枚	64	箇所	64
	遊具冬囲い	設置・撤去;ブランコ・シーソー・その他遊具	142	箇所	142
	遊具冬囲い	設置・撤去;鉄棒	40	箇所	40
遊水路管理	遊水路常駐監視(清掃含む)	雁穂・45m <sup>2</sup>	52	日	52
	遊水路清掃	札苗・東苗穂北・丘珠・中沼	16	回	16
	遊水路巡視	札苗・東苗穂北・丘珠・中沼	37	日	37
	循環設備保守点検(小規模)	札苗・東苗穂北・丘珠・中沼・雁穂	5	箇所	5
地区特有作業	石標調査	91公園/3年(R8年、9年は30公園)	30	公園	30

※1) 障がい者団体に公園清掃を委託予定であるため、丘珠公園、中沼公園、札苗東公園、雁穂公園、東雁来公園、中沼リサイクル団地は清掃B・Cのみ計上...

2. 街路樹(東地区) 路線数 76、路線距離 59.11km

種別	項目	規格	作業数量/1回	単位	作業数量/年
清掃	清掃B	春1回目	131,169	m2	131,169
	植樹樹・帯清掃	年2回	131,169	m2	262,338
草刈	草刈L	刈払機:手刈/95:5 全片付け 年2回	112,485	m2	224,970
低木等管理	寄植刈込	年1回:札幌当別線	750	m2	750
	人力除草(普通)	年2回	50	m2	100
高木剪定	街路樹木剪定A	年1回;幹周~30	1	本	1
	街路樹木剪定B	年1回;31~60	7	本	7
	街路樹木剪定C	年1回;61~90	61	本	61
	街路樹木剪定D	年1回;91~105	26	本	26
	街路樹木剪定E	年1回;106~120	1	本	1
	街路樹木剪定F	年1回;121~150	1	本	1
	街路樹木剪定M	年1回;H=12程度	41	本	41
	街路樹木剪定N	年1回;H=18m程度	1	本	1
	街路樹木剪定O	年1回;H=22m程度	1	本	1
	巡視点検	管理路線巡視	104.2	km	729
花苗配布	柵花壇用花苗配布		4,500	株	4,500
地区特有作業	フジ剪定	札幌当別線	216	m2	216
	フジ花殻取り	札幌当別線	72	本	72



令和8年度 公園維持管理台帳（東地区）

管理 形態	公園 番号	公 園 名	所 在 地	面積	清掃A	清掃B	清掃C	巡視 屋間・ 冬	巡視 屋間・ 夏	巡視 屋間・ 融雪	巡視・ 夜間	芝生面 積	草刈C(草 丈50cm 以下・無)	草刈D(急 斜面・有)	草刈E(草 丈10cm 以下・有)	草刈H(モ ア95・手 刈5・有)	草刈J(モ ア95・手 刈5・無)	生垣延 長	生垣 刈込	樹 種	藤棚 面積	花壇 面積	遊水路 監視点 検	遊水路 清掃	遊水路 ・噴水 巡視	遊水路 ・噴水 面積	照明灯 (LED)	その他 施設	砂場 面積	シーソー (養生 対象)	ブランコ	鉄棒	その他 遊具	水飲台	トラフ延 長	樹個数	備 考				
				m	回	回	回	回	回	回	回	m	1～2回	2回	2回	夏1回	8回	m	回		m	m	日	回	日	m	基	基	m	基	基	基	基	基	m	個					
1	41	東苗穂つつじ公園	東苗穂7条3丁目	1,041				3	3	1		115						22	1	ニオイヒバ							1(1)		50		1	1	1	1			1	園名板脱着			
1※	85	札幌ゆたか公園	東苗穂9条3丁目	907				3	3	1		891			891	891											1(1)		12		1	1	1	1				園名板脱着			
1	93	札幌たまねぎ公園	東苗穂7条1丁目	765				3	3	1		765															1(1)		9	1	1	1	1					園名板脱着			
1	110	ささぞの公園	東苗穂14条3丁目	224				3	3	1		53						29	1	ニオイヒバ							1(1)		6					1		4		園名板脱着			
1	121	札幌さくらんぼ公園	東苗穂8条3丁目	1,612				3	3	1		1,106						72	1	ニオイヒバ							2		16	1	1	1	1	1	1		1	園名板脱着			
1	135	東苗穂ともだち公園	東苗穂8条2丁目	562				3	3	1		60						19	1	ニオイヒバ							1(1)	ハコラ	16		1	1			1			1	園名板脱着		
1※	148	農本第一公園	東苗穂10条2丁目	325				3	3	1		73			73	73											1(1)		16					1				園名板脱着			
1※	160	農本中ひばり公園	東苗穂10条2丁目	817				3	3	1		406			406	406											1(1)	ハコラ	16		1	1							園名板脱着		
1※	161	農本中なかよし公園	東苗穂11条2丁目	125				3	3	1		23			23	23		21	1	トウヒ							1(1)					1					28			園名板脱着	
1	163	東苗穂ひばり公園	東苗穂13条3丁目	1,170				3	3	1		800						65	1	オンコ							2(1)		12		1	1	1	1	1			1	園名板脱着		
1	164	東苗穂ひので公園	東苗穂15条3丁目	204				3	3	1		111						23	1	オンコ							1(1)		12		1			1					園名板脱着		
1	181	東苗穂14条ポニー公園	東苗穂14条3丁目	211				3	3	1								28	2	イホタ							1(1)		2		1									園名板脱着	
1	187	東苗穂13条わんぱく公園	東苗穂13条3丁目	1,347				3	3	1		600															2(1)	ハコラ	12		1					1			1	園名板脱着	
1	188	東苗穂ゆたか公園	東苗穂15条3丁目	270				3	3	1																	1(1)		6		1										園名板脱着
1	192	札幌みどり公園	東苗穂7条1丁目	143				3	3	1																	1(1)		2		1			1						園名板脱着	
1	197	東苗穂スーパー公園	東苗穂14条3丁目	280				3	3	1		176															1(1)		2						1					園名板脱着	
1	201	札幌北ラッキー公園	東苗穂10条3丁目	1,325				3	3	1		609															2	シェルター	14		1	1	1	1	1	1		57	4	園名板脱着	
1	202	東苗穂パール公園	東苗穂14条3丁目	287				3	3	1		13						25	2	イホタ							1(1)		12		1			1						園名板脱着	
1※	212	農本ライラック公園	東苗穂11条2丁目	1,054				3	3	1		230			230	230		78	2	アキグミ							2		12		1	1	1	1	1				3	園名板脱着、銅製コンビ	
1	215	東苗穂きぼう公園	東苗穂13条2丁目	417				3	3	1		142															1(1)		6						1					園名板脱着、木製コンビ	
1※	216	東苗穂いずみ公園	東苗穂14条2丁目	899				3	3	1		330			330	330											2				1	1			1	1			5	園名板脱着、銅製コンビ	
1※	221	東苗穂青空公園	東苗穂13条2丁目	2,498				3	3	1		960			960	960											3	シェルター							1	1			2	園名板脱着、銅製コンビ、トイレ	
1	224	東苗穂ふれあい公園	東苗穂13条4丁目	617				3	3	1		234										22					1(1)		6		1	1	1	1	1			1	園名板脱着		
1	227	伏古せきれい公園	伏古13条5丁目	2,500				3	3	1		1,383															2	シェルター	11		1	1				1			1	銅製コンビ、トイレ	
1	232	東苗穂あゆみ公園	東苗穂10条2丁目	393				3	3	1		170															1(1)		13										銅製コンビ		
1	234	東苗穂ひまわり公園	東苗穂13条4丁目	297				3	3	1		120															1(1)		6		1			1					園名板脱着、木製コンビ		
1	241	東苗穂13条こすもす公園	東苗穂13条4丁目	276				3	3	1																	1(1)		7		1			1					園名板脱着		
1	243	東苗穂レインボー公園	東苗穂14条1丁目	2,276				3	3	1		1,358															3					1		4	1			6	園名板脱着、銅製コンビ、トイレ、ターザンロープ		
1※	244	東苗穂まゆみ公園	東苗穂11条2丁目	176				3	3	1		100			100	100											1						1		1					園名板脱着	
1	246	東雁来めぐみ公園	東雁来9条2丁目	2,500				3	3	1		850															2	シェルター				1	1			1			2	銅製コンビ、ネットクワイマー、トイレ	
1※	254	東苗穂かせ公園	東苗穂15条2丁目	1,040				3	3	1		648			648	648											1(1)	シェルター	10					1		1			1	銅製コンビ	
1※	255	東苗穂ひだまり公園	東苗穂15条1丁目	1,117				3	3	1		396			396	396											2(2)	シェルター						1			1			1	銅製コンビ
1	260	東雁来もみじ公園	東雁来7条2丁目	2,095				3	3	1		760															2(2)	シェルター2					1			1			5	銅製コンビ2、健康遊具	
1	263	東雁来ライラック公園	東雁来10条4丁目	2,400				3	3	1		808										8					3(3)	シェルター2				2	1		1			2	銅製コンビ、築山、スパーンハ		

管理 形態	公園 番号	公園名	所在地	面積	清掃A	清掃B	清掃C	巡視 昼間・ 冬	巡視 昼間・ 夏	巡視 昼間・ 夏		芝生面 積	草刈C(草 丈50cm 以下・有)	草刈D(急 斜面・有)	草刈E(草 丈10cm 以下・有)	草刈I(モ ア95・手 刈5・有)	草刈J(モ ア95・手 刈5・無)	生垣延 長	生垣 刈込	樹 種	藤棚 面積	花壇 面積	遊水路 監視点 検	遊水路 清掃	遊水路 ・噴水 巡視	遊水路 ・噴水 面積	照明灯 (LED)	その他 施設	砂場 面積	シーソー	ブランコ	鉄棒	その他 遊具	水散台	トラフ延 長	樹個数	備 考	
				m	回	回	回	回	回	回		m	1～2回	2回	2回	夏1回	8回	m	回		m	m	日	回	日	m	基	基	m	基	基	基	基	基	m	個		
2	37	丘珠一号公園	北37条東29丁目	2,799	6	1	2	3	3	1		1,790			1,790	1,790		47	2	カツラ							3		10		1	1		1		2	園名板脱着、トイレ、築山	
2	68	札幌公園	東苗穂8条3丁目	4,860	6	1	2	3	3	1		3,120			3,120	3,120		35	2	カツラ				16	37	113	5	ハーゴラ			1	1		1		13	鋼製コンビ、トイレ	
2	69	丘珠2号公園	北36条東29丁目	520	6	1	2	3	3	1		260			260	260										1(1)				1						1	トンネル	
2	71	中沼団地第3公園	中沼6条1丁目	671	6	1	2	3	3	1		437			437	437						2				1(1)				1				1		2	鋼製コンビ	
2	84	東苗穂いすず公園	東苗穂6条2丁目	405	6	1	2	3	3	1		390			390	390										1(1)		13		1								
2	86	中沼団地第2公園	中沼4条2丁目	1,215	6	1	2	3	3	1		285			285	285		98	1	ニオイヒバ							2(2)	シェルター			1	1		1	10	3		
2	91	中沼団地第1公園	中沼6条3丁目	2,151	6	1	2	3	3	1		1,680			1,680	1,680										2	シェルター-2			1	1		1	1		2	トイレ	
2	105	丘珠なかよし公園	伏古14条3丁目	519	6	1	2	3	3	1		400			400	400		40	2	ネグント							1(1)			1	1	1			13		園名板脱着	
2	109	若竹公園	伏古11条2丁目	317	6	1	2	3	3	1		226			226	226		9	2	ネグント							1(1)		12		1		1				園名板脱着	
2	115	伏古若草公園	伏古12条2丁目	1,121	6	1	2	3	3	1		466			466	466										1(1)		5		1	1					1	園名板脱着	
2	120	豊畑第一公園	東雁来町356-21	729	6	1	2	3	3	1		250			250	250		69	1	ハルニレ							1(1)		16				1					
2	132	伏古たんぽぽ公園	伏古11条3丁目	2,730	6	1	2	3	3	1		1,860			1,860	1,860		150	2	カツラ							2		13		1	1	1	1		1	園名板脱着、トイレ、築山	
2	146	伏古しんえい公園	伏古11条4丁目	589	6	1	2	3	3	1		328			328	328										1(1)		5					1				園名板脱着	
2	162	農本中チューリップ公園	東苗穂12条3丁目	719	6	1	2	3	3	1		464			464	464										1(1)	シェルター			1	1	1						園名板脱着
2	178	伏古おもいで公園	伏古11条5丁目	223	6	1	2	3	3	1		117			117	117										1(1)							1		0	1	園名板脱着	
2	180	東苗穂あつまれ公園	東苗穂12条2丁目	1,275	6	1	2	3	3	1		74			74	74										1(1)		4		1		1	1		1		園名板脱着、鋼製コンビ、ターザンロープ	
2	182	若竹第二公園	伏古11条1丁目	122	6	1	2	3	3	1		100			100	100		24	2	イホ	タ						1(1)		5					1			園名板脱着	
2	193	東苗穂にここ公園	東苗穂8条1丁目	861	6	1	2	3	3	1		770			770	770										1(1)		12		1	1	1	1	1		1	園名板脱着	
2	194	東雁来星の砂公園	東雁来9条2丁目	150	6	1	2	3	3	1		65			65	65		10	2	イホ	タ						1(1)		28		1							
2	198	東雁来わかば公園	東雁来7条1丁目	2,120	6	1	2	3	3	1		600			600	600		156	2	イホ	タ						2		25		1	1	1	1	1		1	園名板脱着
2	199	東雁来さつき公園	東苗穂8条1丁目	2,048	6	1	2	3	3	1		1,168			1,168	1,168		131	2	イホ	タ						2		30		1	1	4	1		1	園名板脱着	
2	203	丘珠錦公園	北37条東28丁目	1,730	6	1	2	3	3	1		400			400	400										2		14			1			1		52	4	
2	209	丘珠みずどり公園	北35条東28丁目	6,561	6	1	2	3	3	1		4,000			4,000	4,000											7(5)	シェルター	38		1	1	1	1	1		6	鋼製コンビ、ターザンロープ、トイレ
2	210	伏古12条ちびっこ公園	伏古12条2丁目	801	6	1	2	3	3	1		298			298	298		45	2	カツラ							1(1)		8		1			1	1	27	2	園名板脱着、鋼製コンビ
2	214	農本中フレンド公園	東苗穂11条3丁目	397	6	1	2	3	3	1		143			143	143										1(1)		12		1			1				園名板脱着	
2	220	東苗穂モウモウ公園	東苗穂11条3丁目	181	6	1	2	3	3	1		60			60	60										1(1)		7		1		1					園名板脱着	
2	223	農本中さくら公園	東苗穂12条3丁目	228	6	1	2	3	3	1		97			97	97										1(1)		8		1		1					園名板脱着	
2	226	伏古馬っ子公園	伏古12条5丁目	1,921	6	1	2	3	3	1		756			756	756										3				1	1		1			2	トイレ	
2	228	伏古みみずく公園	伏古14条5丁目	4,200	6	1	2	3	3	1		3,600			3,600	3,600					8						4	ハーゴラ、シェルター	95		1		1	1	1		3	鋼製コンビ、トイレ
2	229	中沼おおぞら公園	中沼西1条1丁目	1,869	6	1	2	3	3	1		635			635	635										2	ハーゴラ			1	1			1		1	鋼製コンビ	
2	230	丘珠こまどり公園	伏古14条3丁目	1,800	6	1	2	3	3	1		1,060			1,060	1,060		95	2	ニシキギ							2		7		1		1	1	1	4	鋼製コンビ、サッカーゴール、ターザンロープ	
2	231	伏古かつこう公園	伏古13条3丁目	2,550	6	1	2	3	3	1		1,480			1,480	1,480										3	シェルター			1				1		3	トイレ	
2	233	東苗穂タッピー公園	東苗穂12条3丁目	639	6	1	2	3	3	1		260			260	260										1(1)		6		1	1	1	1	1		1		
2	235	中沼タッピー公園	中沼西3条2丁目	572	6	1	2	3	3	1		230			572	572					28					1(1)		4						1		1	鋼製コンビ	
2	237	東苗穂あけげら公園	東苗穂8条1丁目	2,500	6	1	2	3	3	1		1,090			1,090	1,090										3	シェルター	25			1			1		5	鋼製コンビ、トイレ	
2	238	東苗穂やまぼと公園	東苗穂9条1丁目	1,870	6	1	2	3	3	1		880			880	880										2	シェルター			1				1		3	鋼製コンビ	
2	239	東苗穂かえで公園	東苗穂11条3丁目	280	6	1	2	3	3	1		94			94	94										1(1)												
2	240	東苗穂はやぶさ公園	東苗穂12条1丁目	5,310	6	1	2	3	3	1		3,000			3,000	3,000										5	シェルター-2	12		1	1			1		9	鋼製コンビ、築山、トイレ	
2	242	東苗穂13条キラキラ公園	東苗穂13条1丁目	1,659	6	1	2	3	3	1		1,060			1,060	1,060		21	1	ニシキギ							2	シェルター	7		1				1	42	2	
2	245	東苗穂さくらんぼ公園	東苗穂12条3丁目	168	6	1	2	3	3	1		65			65	65										1(1)							1				園名板脱着、鋼製コンビ	
2	248	東苗穂さかえ公園	東苗穂12条4丁目	2,500	6	1	2	3	3	1		1,110			1,110	1,110										2	シェルター			1	1			1		5	鋼製コンビ、トイレ	
2	249	東雁来すずらん公園	東雁来8条4丁目	2,500	6	1	2	3	3	1		529			529	529										2	シェルター	6		1			1	1		5	園名板脱着、鋼製コンビ、トイレ	
2	250	東雁来いこい公園	東雁来10条1丁目	2,500	6	1	2	3	3	1		1,400			1,400	1,400										3	シェルター			1	1			1		1	鋼製コンビ、トイレ、トンネル	
2	252	中沼ながしかく公園	中沼町29-2	900	6	1	2	3	3	1		372			372	372										2			1			1					鋼製コンビ、ターザンロープ	
2	257	東雁来みらい公園	東雁来11条2丁目	2,500	6	1	2	3	3	1		1,024			1,024	1,024										4(4)	シェルター	10		2	1			1		4	鋼製コンビ	
2	259	東苗穂スマイル公園	東苗穂8条2丁目	525	6	1	2	3	3	1		169			169	169										1(1)		5		1	1			1		3		
2	264	東雁来しんかわ公園	東雁来13条2丁目	2,500	6	1	2	3	3	1		1,192			1,192	1,192										3(3)	シェルター			1	1			1		6	鋼製コンビ2、築山、スーパードーナツ	
2	265	東雁来ひかり公園	東雁来12条2丁目	2,500	6	1	2	3	3	1		1,091			1,091	1,091						20				3(3)	シェルター	10		2			9	1		7	鋼製コンビ2、築山、ロッキング遊具2、ゴム遊具5	
2	267	東雁来わくわく公園	東雁来9条4丁目	1,703	6	1	2	3	3	1		767			767	767										2(2)	シェルター				1	3	1		27	4	築山	
2	1007	札幌中央公園	東苗穂7条2丁目	13,731	13	1	2	3	3	1		5,951			5,951	5,951		380	2	カツラ、ネグント							5	シェルター							2	488	2	鋼製コンビ2、テニスコート2、築山、トイレ、レールランナー</

令和8年度 街路樹維持管理台帳(東地区)

整理 番号	路線 区分	路線 番号	路線名	街路名	起点	終点	樹種	～30	～60	～90	～105	～120	～150	151～	合計	夏剪 定	冬剪 定	緑地帯区分	緑地帯面 積	芝地面 積	路線延 長	巡視距離 (7回)	備考
5001	00	0112	札幌当別線	伏古・拓北通	国道274号線	北区界	ハルニレ	51	479	52	5				587	0	0	帯	27,642	24,729	5,500	11,000	
5002	00	0112					ハルニレ		5	12	6	10	17	6	56	0	2						ホ'リュームアップ'剪定対象
5003	00	0112					ホウキホ'ブラ	1	8	8	2				19	0	0						
5004	00	0112					フジ'	20	6						26	0	0	路側帯					フジ'剪定・花殻取り
5005	00	0112					ナナカマド'	2	2						4	0	0						
5006	00	0112					フ'ンゲンストウヒ	10	5						15	0	0						
5007	00	0112	札幌当別線中央分離帯	伏古・拓北通			フ'ンゲンストウヒ	266	124	3					393	0	0	中央分離帯	13,769	6,624			防草シート
5008	00	0112					ハイビヤクシン	8,300							8,300	0	0						
5009	00	0112					ハキ'								0	0	0						寄植面積 (刈込750㎡)
5010	00	0112					フジ'	44	2						46	0	0						フジ'剪定・花殻取り
5011	00	0112	札幌当別線交通島	伏古・拓北通			フ'ンゲンストウヒ	2							2	0	0	交通島	144	144			
5012	00	0112	札幌当別線環境緑地帯				フ'ンゲンストウヒ	2							2	0	0	環境	144	144			
5013	30	0735	丘珠宅造7号線		国道274号線	丘珠宅造5号線	エンジュ		12	16					28	0	0	樹	44	44	250	500	
5014	30	0726	丘珠宅造5号線		丘珠10号線	丘珠空港東線	ナナカマド'	0	0	0					0	0	0	帯	37	37	60	120	
5015	30	1137	伏古11・12条2丁目1号線	丘珠東通	国道274号線	丘珠空港東線	イチヨウ	2	9	38	21				70	0	0	樹	118	24	1,500	3,000	
5016	30	0667	川向中通線	丘珠東通	伏古11・12条2丁目1号線	道道丘珠空港東線	イチヨウ		34	18	2				54	0	0	帯	28	20	250	500	
5017	30	0946	苗穂通線	苗穂通	国道274号線	苗穂中5号線	フラタナス		2	33	20				55	1	0	樹・帯	59	43	1,100	2,200	
5018	30	1959	東部区画整理7号線	苗穂通	苗穂中5号線	東部区画整理22号線	フラタナス		5	28	6				39	1	0						緑地帯区分以下No.0946に含む
5019	30	2197	東部区画整理27号線		苗穂5号線	東部区画整理22号線	ハシ'イ	28	48						76	0	0	樹	9	9	600	1,200	
5020	30	0680	苗穂中通線	苗穂中通	伏古東区画整理1号線	三角街道西支線2号線	カツラ	25	162	41					228	0	0	樹・帯	97	51	1,700	2,000	
5021	30	2339	苗穂中通左岸線	苗穂中通	苗穂5号線	三角街道西支線	カツラ	11	37	2					50	0	0	樹	133	133	1,900	1,900	
5022	30	2306	東苗穂28号線	苗穂中通	三角街道西支線2号線	東苗穂41号線	カツラ	15	2						17	0	0	樹	81	40	600	600	
5023	30	2303	さとらんど1号線		三角街道西支線	雁来篠路連絡線	カツラ	5		101					106	0	0	帯	677	677	400	800	
5024	30	2192	東部区画整理22号線		川向中通線	苗穂中通線	イチヨウ	11	77						88	0	0	樹	155	60	1,150	2,300	
5024	30	2192	東部区画整理22号線		苗穂中通線	丘珠空港東線	イチヨウ		60	8					68	0	0	樹					
5025	30	2367	東苗穂10条2丁目10号線		東苗穂10条2丁目6号線	三角街道西支線3号線	ナナカマド'	19	9						28	0	0	樹	81	80	200	400	
5026	30	0904	東苗穂11・12条2丁目1号線		東部区画整理72号線	三角街道西支線2号線	ナナカマド'	4	8						12	0	0	樹	27	27	300	600	
5027	30	2251	東部区画整理81号線		三角街道西支線2号線	東苗穂10号線	ナナカマド'	2	5						7	0	0	樹	15	9	100	200	
5028	30	2082	東苗穂10号線		東部区画整理81号線	三角街道西支線	ナナカマド'	4	5						9	0	0	樹	36	28	500	1,000	
5029	30	0681	苗穂三角街道線	三角点通	国道274号線	雁来篠路連絡線	イチヨウ	9	21	42	32	1			105	0	0	樹・帯	357	0	2,800	5,600	
5030	30	1094	福移沼の端線		雁来篠路連絡線	リサイクル団地南線	オオバホ'ダイジュ	33	277	129	4				443	0	0	樹・帯	2,638	1,175	2,900	4,000	
5031	30	1095	中野幹線		中野幹線排水	福移沼端線	オオバホ'ダイジュ	130	22						152	0	0	帯	1,380	0	860	1,120	
5032	30	1212	東苗穂9・10条3丁目3号線	区画18号線	東苗穂11条3丁目3号線	東雁来第2区画整理116号線	エンジュ	2	8	4					14	0	0	帯・樹	157	155	591	591	
5033	30	1212					ナナカマド'	18							18	0	0						
5034	30	1808	東苗穂12条3丁目3号線		東苗穂12条3丁目9号線	東苗穂12条3丁目1号線										0	0	樹	13	8			
5035	30	1570	東苗穂13条3丁目8号線		三角街道東支線1号線	三角街道東1号線	ナナカマド'	6	3						9	0	0	樹	12	6	280	460	
5036	30	2454	東雁来第2区画整理45号線	東雁来公園通	東雁来第2区画整理10号線	東雁来第2区画整理116号線	イタヤカエデ'	9							9	0	0	帯	110	110	203	241	
5037	30	0693	雁来4号線	雁穂さかえ通	丘珠空港東線	雁来篠路連絡線	ナナカマド'	186							186	0	0	帯	3,039	2,991	1,677	3,057	
5038	30	2471	東雁来第2区画整理60号線		丘珠空港東線	東雁来第2区画整理105号線	アス'キナシ	4							4	0	0	樹	10	10	54	54	H28追加
5039	30	2384	東雁来第2区画整理3号線		東雁来第2区画整理5号線	三角街道東支線1号線	カツラ	30	16						46	0	0	樹	73	73	659	809	H28追加
5040	30	2499	東雁来第2区画整理88号線		三角街道東支線1号線	東雁来第2区画整理94号線	ナナカマド'	5							5	0	0	樹	48	48	284	284	H28追加
5041	30	2499					カツラ	10							10	0	0						H28追加
5042	30	2493	東雁来第2区画整理82号線	区画25号線・区画27号線	東雁来第2区画整理10号線	東雁来第2区画整理41号線	ナナカマド'	25	16						41	0	0	樹	160	134	410	820	H28追加
5043	30	1900	東雁来7条1丁目2号線		東雁来第2区画整理14号線	東雁来第2区画整理16号線	アカエソ'マツ	6							6	0	0	環境緑地帯	1,296	1,296	92	92	H28新規
5044	30	1900					ヤマモミジ'	1							1	0	0						H28新規
5045	30	1900					トチノキ	1							1	0	0						H28新規
5046	30	1900					ヤマホ'ウシ	4							4	0	0						H28新規
5047	30	1900					ツリハ'ナ	3							3	0	0						H28新規
5048	30	2406	東雁来第2区画整理15号線		国道275号線	東雁来第2区画整理11号線	ナナカマド'	189	2						191	0	0	帯	1,951	1,951	1,071	2,142	H28追加
5049	30	2406	東雁来第2区画整理15号線環境緑地帯		東雁来第2区画整理104号線	東雁来第2区画整理11号線	アカエソ'マツ	26							26	0	0	環境緑地帯	5,841	5,841	478	478	H28新規
5050	30	2406					ヤマモミジ'	8							8	0	0						H28新規
5051	30	2406					アオダ'モ	2							2	0	0						H28新規
5052	30	2406					トチノキ	7							7	0	0						H28新規
5053	30	2406					ヤマホ'ウシ	5							5	0	0						H28新規
5054	30	2406					ライラ'ック	14							14	0	0						H28新規
5055	30	2406					ツリハ'ナ	9							9	0	0						H28新規
5056	30	2392	東雁来第2区画整理11号線	東雁来工業団地通	東雁来第2区画整理70号線	国道275号線	ナナカマド'	19	5						24	0	0	帯	250	250	222	444	
5057	30	2392	東雁来第2区画整理11号線環境緑地帯		東雁来第2区画整理15号線	東雁来第2区画整理21号線	アカエソ'マツ	9							9	0	0	環境緑地帯	1,783	1,783	180	180	H28新規
5058	30	2392					ヤマモミジ'	3							3	0	0						H28新規
5059	30	2392					トチノキ	2							2	0	0						H28新規
5060	30	2392					ヤマホ'ウシ	2							2	0	0						H28新規

令和8年度 街路樹維持管理台帳(東地区)


整理 番号	路線 区分	路線 番号	路線名	街路名	起点	終点	樹種	～30	～60	～90	～105	～120	～150	151～	合計	夏剪 定	冬剪 定	緑地帯区分	緑地帯面 積	芝地面 積	路線延 長	巡視距離 (7回)	備考
5061	30	2392					ライラック	4							4	0	0						H28新規
5062	30	2392					ツリハナ	5							5	0	0						H28新規
5063	30	2392	東雁来第2区画整理11号線環境緑地帯		東雁来7条1丁目2号線	東雁来第2区画整理20号線	アカエノマツ	9							9	0	0	環境緑地帯	1,911	1,911	149	149	H28新規
5064	30	2392					ヤマモミジ	2							2	0	0						H28新規
5065	30	2392					トチノキ	2							2	0	0						H28新規
5066	30	2392					ヤマホウシ	4							4	0	0						H28新規
5067	30	2392					ツリハナ	6							6	0	0						H28新規
5068	30	2429	東雁来第2区画整理34号線	東雁来通	国道275号線	豊畑通線	ナナカマド	139							139	0	0	帯	4,772	4,772	1,203	2,406	
5069	30	2431	東雁来第2区画整理36号線	区画12号線	東雁来第2区画整理21号線	東雁来第2区画整理82号線	ナナカマド	36							36	0	0	樹	92	92	331	494	H28追加
5070	30	2481	東雁来第2区画整理70号線		東雁来第2区画整理11号線	東雁来第2区画整理33号線	ナナカマド	11							11	0	0	樹	59	59	334	668	
5071	30	2436	東雁来第2区画整理41号線	ライラック通	東雁来第2区画整理10号線	三角街道東支線1号線	ヤマモミジ	97							97	0	0	帯	1,326	1,326	902	1,804	
5072	30	1934	丘珠宅造35号線		札幌当別線	丘珠宅造7号線	エンジュ	2	8	22					32	0	0	帯	45	90	400	800	
5073	30	2181	東部区画整理11号線		中央支線	東部区画整理7号線	ハシトイ	4	11	3					18	0	0	樹	31	24	240	480	
5074	00	1137	丘珠空港東線	丘珠空港通	札幌当別線	国道275号線	ナナカマド	75	24						99	0	0	帯	507	412	3,000	6,000	交通島 芝 100㎡含む
5075	00	1137					ナツツハナキ	49	24						73	0	0						
5076	00	1137	丘珠空港東線中央分離帯		札幌当別線	国道275号線									0	0	0	中央分離帯	2,360	2,360	3,000	3,000	
5077	30	2516	東雁来第2区画整理105号線		東雁来第2区画整理60号線	雁来篠路連絡線	アスキナン	13							13	0	0	樹	25	25	140	280	
5078	30	2386	東雁来第2区画整理5号線	東雁来公園通	東雁来第2区画整理10号線	雁来4号線	イタヤカエデ	31							31	0	0	帯	390	30	520	850	
5079	30	2136	東苗穂10条2丁目6号線		東苗穂10条2丁目10号線	農本南16号線	ナナカマド	8	6						14	0	0	樹	22	11	160	320	
5080	30	0708	三角街道西支線3号線	東苗穂11条通	苗穂中通線	苗穂三角街道線	ヤマモミジ	1	54	2					57	0	0	樹	69	58	600	1,200	
5081	30	1912	東苗穂11条3丁目3号線	雁穂めぐみ通	苗穂三角街道線	東苗穂9・10条3丁目3号線	ヤマモミジ	47							47	0	0	帯	645	445	340	680	環境緑地帯174㎡(ハーブマット)
5082	30	2391	東雁来第2区画整理10号線	ライラック通	東苗穂9・10条3丁目3号線	東雁来第2区画整理41号線	ヤマモミジ	127							127	0	0	帯	1,763	1,763	967	1,934	
5083	30	2242	東部区画整理72号線		苗穂中通線	東苗穂11条2丁目1号線	ナナカマド	9	15						24	0	0	樹	29	25	230	460	
5084	30	2243	東部区画整理73号線		苗穂中通線	東苗穂11条2丁目1号線	ナナカマド	8	11						19	0	0	樹	26	26	230	460	
5085	30	1600	三角街道東12号線		苗穂三角街道線	東苗穂12条3丁目5号線	ナナカマド	3	6						9	0	0	樹	11	11	150	300	
5086	30	2257	東苗穂12条3丁目11号線		三角街道東12号線	東苗穂10条3丁目3号線	ナナカマド	20	13						33	0	0	樹	27	24	180	360	
5087	30	2414	東雁来第2区画整理23号線	東雁来公園通	東雁来第2区画整理116号線	雁来篠路連絡線	イタヤカエデ	13							13	0	0	帯	447	447	447	447	
5088	30	2422	東雁来第2区画整理27号線	東雁来公園通	東雁来第2区画整理34号線	雁来篠路連絡線	イタヤカエデ	18							18	0	0	帯	255	255	220	440	
5089	30	0707	三角街道西支線2号線	東苗穂13条通	苗穂中通線	苗穂三角街道線	ハシトイ	15	35	2					52	0	0	樹	92	81	650	1,300	
5090	30	0715	三角街道東支線1号線	雁穂みのり通	三角点通	東雁来第2区画整理41号線	ヤマモミジ	161							161	0	0	帯	2,807	1,959	1,390	2,780	
5091	30	1561	三角街道東1号線		苗穂三角街道線	雁来4号線	ナナカマド	16	8	3					27	0	0	樹	36	20	640	1,280	
5092	30	2505	東雁来第2区画整理94号線		雁来4号線	東雁来第2区画整理92号線	ナナカマド	10							10	0	0	樹	23	6	171	342	
5093	30	2319	東苗穂41号線		苗穂中通線	東苗穂17号線	ナナカマド	1	8	1					10	0	0	樹	72	47	650	1,300	
5094	30	2089	東苗穂17号線		東苗穂41号線	東苗穂14条2丁目4号線	ナナカマド	4	8	1					13	0	0						緑地帯区分以下No.2319に含む
5095	30	2070	東苗穂14条2丁目4号線		東苗穂17号線	苗穂三角街道線	ナナカマド	1	7						8	0	0						緑地帯区分以下No.2319に含む
5096	30	0703	三角街道西支線	さとらんど通	札幌当別線	苗穂三角街道線	カツラ		173	61		1			235	0	0	帯	4,379	3,125	1,800	3,600	
5097	30	0703	三角街道西支線環境緑地帯				ヤマモミジ	12							12	0	0	環境緑地帯	95	95			
5098	30	2071	東苗穂14条2丁目5号線		東苗穂42号線	苗穂三角街道線	ナナカマド	18							18	0	0	樹	55	0	277	554	
5099	00	9522	雁来篠路連絡線		札幌当別線	国道275号線	ムクゲ	11							11	0	0	帯	3,502	3,502	3,343	6,494	
5100	00	9522					カツラ	39	8						47	0	0						H29追加
5101	30	0697	豊畑通線		苗穂三角街道線	豊畑5号線	ムクゲ	1							1	0	0	帯	563	346	300	600	
5102	30	2341	リサイクル団地1号線		中沼リサイクル団地内		イタヤカエデ	15	20						35	0	0	帯	226	226	450	900	
5103	30	2342	リサイクル団地2号線		中沼リサイクル団地内		ヤマモミジ	16	20						36	0	0	帯	225	225	400	800	
5104	30	2343	リサイクル団地3号線		中沼リサイクル団地内		ヤマモミジ	15	4						19	0	0	帯	106	106	170	340	
5105	00	0128	札幌北広島環状線		福移172番地先	福移沼端線	ヤマモミジ	143							143	0	0	帯	3,602	3,491	1,665	3,330	
5106	00	0128	札幌北広島環状線中央分離帯		福移172番地先	福移沼端線	シモツケ								0	0	0	帯	2,440	2,440			
5107	00	9201	東雁来歩道線	東雁来ふれあい緑道	雁来篠路連絡線	東雁来第2区画整理10号線	イタヤカエデ	27							27	0	0	帯	4,759	3,213	637	1,274	地被類寄植 人力除草1,546㎡のうち必要な部分のみ
5108	00	9201					エロムラサキツツジ	48							48	0	0						ヒンカミノール2125
5109	00	9201					カンホク	15							15	0	0						リシマキア960
5110	00	9201					コデマリ	32							32	0	0						アスチルバ`80
5111	00	9201					シモツケ	48							48	0	0						
5112	00	9201					ツリハナ	26							26	0	0						
5113	00	9201					テマリカンホク	3							3	0	0						
5114	30	9201					ハウチワカエデ	1							1	0	0						
5115	30	9201					ハコネウツキ	3							3	0	0						
5116	30	9201					フンケンストウヒ	6							6	0	0						
5117	30	9201					ベニウツキ	2							2	0	0						
5118	30	9201					ホ`ケ	57							57	0	0						
5119	30	9201					ムクゲ	63							63	0	0						
5120	30	9201					ムラサキハシトイ	22							22	0	0						
5121	30	9201					ヤエヤマフキ	110							110	0	0						
5122	30	9201					ヤマモミジ	2							2	0	0						
5123	30	9202	東雁来ふれあい緑道線	ふれあい緑道	東雁来第2区画整理10号線	東雁来第2区画整理34号線	イタヤカエデ	121							121	0	0	帯	2,027	2,027	563	1,126	ヒンカミノール480



令和8年度 街路樹維持管理台帳(東地区)


整理 番号	路線 区分	路線 番号	路線名	街路名	起点	終点	樹種	～30	～60	～90	～105	～120	～150	151～	合計	夏剪 定	冬剪 定	緑地帯区分	緑地帯面 積	芝地面 積	路線延 長	巡視距離 (7回)	備考
5124	30	9202					エソムラサキ`ツツジ`	12							12	0	0						
5125	30	9202					カ`クアジ`サイ	38							38	0	0						
5126	30	9202					カンホ`ク	34							34	0	0						
5127	30	9202					クロフネツツジ`	56							56	0	0						
5128	30	9202					ケ`ンベ`イウツギ`	6							6	0	0						
5129	30	9202					コデ`マリ	55							55	0	0						
5130	30	9202					シモツケ	68							68	0	0						
5131	30	9202					ツリハ`ナ	36							36	0	0						
5132	30	9202					ト`ウダン`ツツジ`	55							55	0	0						
5133	30	9202					フ`ンケン`ストウヒ	5							5	0	0						
5134	30	9202					ベ`ニウツギ`	7							7	0	0						
5135	30	9202					ホ`ケ	116							116	0	0						
5136	30	9202					ムケ`	47							47	0	0						
5137	30	9202					ムラサキハシト`イ	24							24	0	0						
5138	30	9202					ヤエヤマフ`キ	136							136	0	0						
5139	30	9202					ヤマフ`キ	65							65	0	0						
5140	30	9202	東雁来ふれあい緑道線環境緑地帯				イタヤカエデ`	17							17	0	0	環境緑地帯	972	972	196	196	
5141	30	9203	東雁来やすらぎ緑道線			東雁来第2区画整理41号線	イタヤカエデ`	10							10	0	0	帯	898	898	150	300	
5142	30	9204	雁来川わかば緑道1号線	雁来川わかば緑道	国道275号線	雁来篠路連絡線	ヤエザ`クラ	71							71	0	0	帯	12,135	12,135	1,455	2,910	
5143	30	9204					カツラ	30							30	0	0						
5144	30	9204					ライラック	29							29	0	0						
5145	30	9205	雁来川わかば緑道2号線	雁来川わかば緑道	雁来川わかば緑道1号線	雁来市民団地8号線	ヤエザ`クラ	53							53	0	0	帯	7,178	7,178	1,025	2,050	
5146	30	9205					カツラ	15							15	0	0						
5147	30	9205					ライラック	7							7	0	0						
5148	30	9004	東雁来第2区画整理歩道1号線	区画280号線	東雁来第2区画整理131号線	雁来川わかば緑道2号線	ナツツバ`キ	1							1	0	0	帯	48	48	17	34	
5149	30	9005	東雁来第2区画整理歩道2号線	区画281号線	東雁来第2区画整理131号線	雁来川わかば緑道2号線	ナツツバ`キ	2							2	0	0	帯	48	48	17	34	
5150	30	2518	東雁来第2区画整理107号線		東雁来第2区画整理36号線	東雁来第2区画整理68号線	フ`ンケン`ストウヒ	15							15	0	0	環境緑地帯	3,298	3,298	229	229	
5151	30	2518					ヤマモミジ`	3							3	0	0						
5152	30	2518					トチノキ	2							2	0	0						
5153	30	2518					ヤマホ`ウシ	1							1	0	0						
5154	30	2518					ライラック	10							10	0	0						
5155	30	2518					ツリハ`ナ	3							3	0	0						
5156	30	2443	東雁来第2区画整理42号線		東雁来第2区画整理35号線	東雁来第2区画整理10号線	フ`ンケン`ストウヒ	29							29	0	0	環境緑地帯	3,489	3,489	240	240	
5157	30	2443					ヤマモミジ`	3							3	0	0						
5158	30	2443					トチノキ	3							3	0	0						
5159	30	2443					ヤマホ`ウシ	2							2	0	0						
5160	30	2443					ライラック	9							9	0	0						
5161	30	2443					ツリハ`ナ	3							3	0	0						
5,162	30	814	滝野上野幌自転車道線 広場	東雁来自転車道広場			-								0	0	0		868	590	61	61	
			合 計			本数合計		12,486	1,939	630	98	12	17	6	15,188			緑地帯合計	131,169	112,485	59,110	104,298	

# 都市公園台帳現況平面図



## 東苗穂北公園 草刈図

30-2367 東苗穂10条2丁目10号線

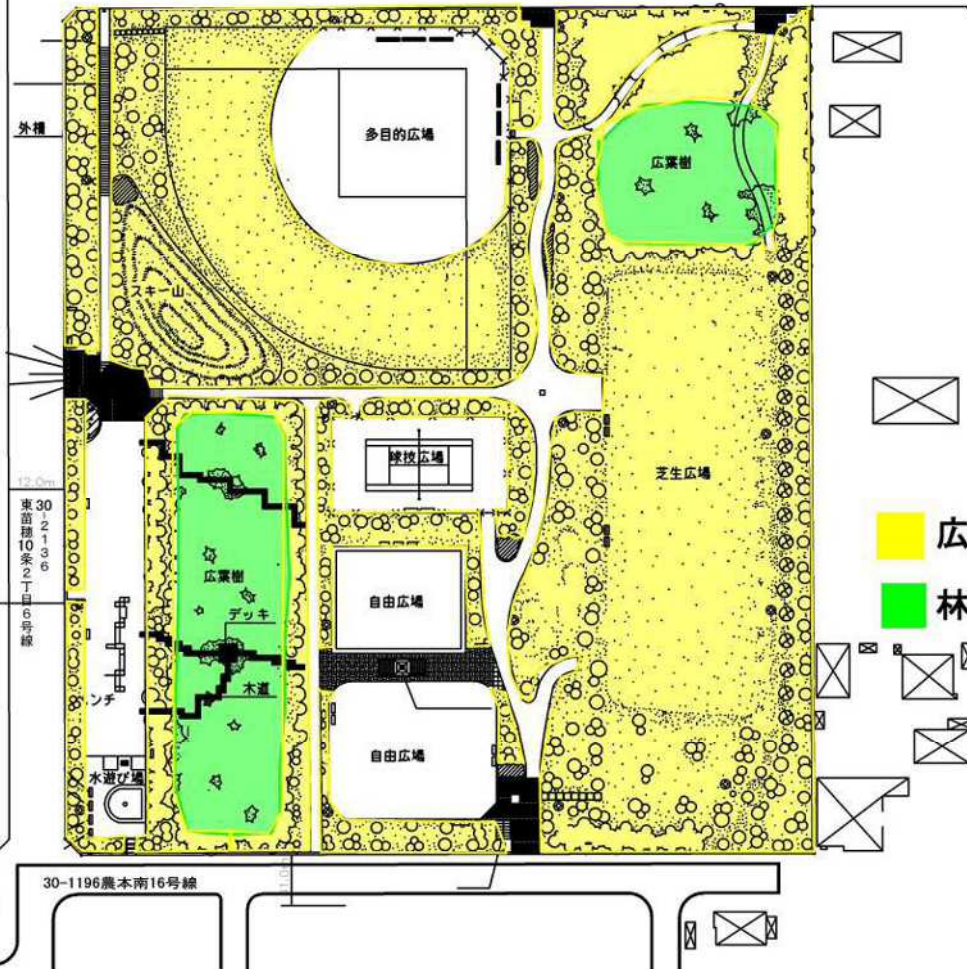

凡 例	
○	汚 水 枡
□	雨 水 枡
⊖	制 水 枡
(M)	マンホール
⌘	石 積(傾)
⌘	石 積(直)
⌘	コンクリート擁壁(傾)
⌘	コンクリート擁壁(直)
⌘	ブロック(傾)
⌘	ブロック(直)
⌘	ブロック塀
⌘	板 塀
⌘	生 垣
⌘	金 網 柵
⌘	鉄 柵
⌘	投 光 器
⌘	照 明 灯
⌘	北 電 柱
⌘	電 話 柱
⌘	街 路 灯
⌘	消 火 栓

■ 広場等 (14936m<sup>2</sup>) 年3回

■ 林部分 (2056m<sup>2</sup>) 年2回


整理番号 東近 12

平成 25 年 12 月 20 日

公 園 名	東苗穂北公園		
土地の所在	東苗穂10条2丁目		
現況図番号	11-12	縮 尺	1:1200
作 成 者	札幌市みどりの推進部みどりの管理課		
所管課所名	札幌市みどりの推進部みどりの管理課		

# 都市公園台帳現況平面図

## 中沼リサイクル団地 草刈図

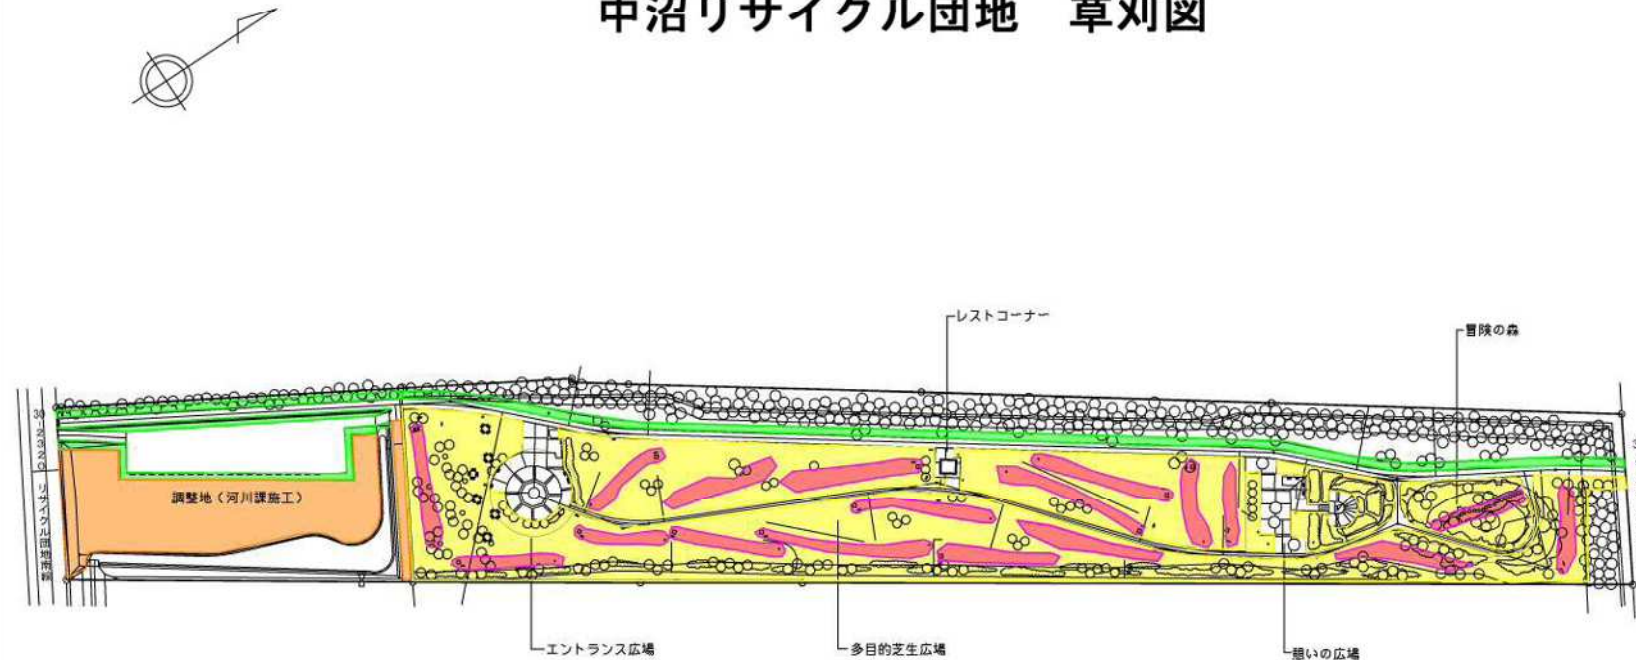

凡 例	
○	汚 水 枡
□	雨 水 枡
⊖	制 水 枡
(M)	マンホール
石 積(傾)	石 積(傾)
石 積(直)	石 積(直)
コンクリート擁壁(傾)	コンクリート擁壁(傾)
コンクリート擁壁(直)	コンクリート擁壁(直)
ブロック(傾)	ブロック(傾)
ブロック(直)	ブロック(直)
ブロック塀	ブロック塀
板 塀	板 塀
生 垣	生 垣
金 網 柵	金 網 柵
鉄 柵	鉄 柵
投 光 器	投 光 器
照 明 灯	照 明 灯
○	北 電 柱
●	電 話 柱
⊕	街 路 灯
●	消 火 栓

- パークゴルフ場グリーン (4318m<sup>2</sup>) 年8回
- 広場 (10553m<sup>2</sup>) 年3回
- 園路・駐車場縁 (955m<sup>2</sup>) 年2回
- 調整池 (2373m<sup>2</sup>) 年1回

整理番号	東緑 7
------	------

平成 25 年 12 月 20 日			
公 園 名	中沼リサイクル団地緑地		
土地の所在	中沼町45番3		
現況図番号	XX-XX	縮 尺	1:500
作 成 者	札幌市みどりの推進部みどりの管理課		
所管課所名	札幌市みどりの推進部みどりの管理課		



# 東雁来公園 草刈図



←スポーツ局管理 東土木管理→

←スポーツ局管理 東土木管理→

- パークゴルフ場グリーン (2,393㎡) 年8回：草刈K
- 広場 (25,575㎡) 年3回：草刈E×2, I×1
- 木道縁 (280㎡) 年1回：草刈C
- 急傾斜地 (2,745㎡) 年2回：草刈D

札幌市自閉症者専門施設

管理番号 東地4

公園名	東雁来公園
土地の所在	東雁来12条4丁目
現況図番号	09-13 縮尺 1:1600
作成者	札幌市みどりの推進部みどりの管理課
所管課所名	札幌市みどりの推進部みどりの管理課